v3.0

20LEM-1026/T2C
22LEM-1026/FT2C
24LEM-1026/T2C
24LEM-1026/FT2C
32LEM-1026/TS2C
39LEM-1026/TS2C
42LEM-1026/FTS2C
50LEM-1026/FTS2C

ТЕЛЕВИЗОРЫ ЦВЕТНОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ ЖИДКОКРИСТАЛЛИЧЕСКИЕ (LED)

(LED ЖК-телевизоры со встроенным цифровым ТВ-тюнером)

Приложение к руководству по эксплуатации

прочитайте внимательно перед эксплуатацией

СОДЕРЖАНИЕ

ПРИЛОЖЕНИЕ К РУКОВОДСТВУ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Информация о сертификате соответствия _____ 2
Схема сборки подставки _____ 3
Общий вид панелей управления_____ 5
Подключение к спутниковым ресиверам, цифровым телевизионным тюнерам и к цифровому устройству (игровая приставка, dvd -плеер и т.п.)_____ 6
Подключение к персональному компьютеру и к усилителю _____ 6
Подключение наушников и антенного кабеля ____ 6
Технические характеристики_____ 7

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАТЕ СООТВЕТСТВИЯ

Товар сертифицирован Органом по сертификации телевизионной, радиоэлектронной, электротехнической, медицинской аппаратуры «МНИТИ-СЕРТИФИКА». г. Москва, ул. Уральская, д. 21.
При отсутствии копии нового сертификата в коробке спрашивайте копию у продавца.
Товар соответствует требованиям нормативных документов:
ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»;
ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

Для модели: 20LEM-1026/T2C

№ сертификата: RU C-RU.ME61.B.01441
Срок действия: с 05.06.2017 по 04.06.2020.

Для моделей: 22LEM-1026/FT2C, 24LEM-1026/T2C

№ сертификата: RU C-RU.ME61.B.01125
Срок действия: с 01.09.2016 по 31.08.2019.

Для моделей: 32LEM-1026/TS2C, 39LEM-1026/TS2C, 42LEM-1026/FTS2C, 50LEM-1026/FTS2C

№ сертификата: RU C-RU.ME61.B.01273
Срок действия: с 19.12.2016 по 18.12.2019.

Для модели 24LEM-1026/FT2C

№ сертификата: RU C-RU.ME61.B.01509
Срок действия: с 07.09.2017 по 06.09.2020.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИИ

Напряжение питания (В, Гц): 220-240 В ~ 50 Гц

Place for sticker

Для модели 20LEM-1026/T2C*

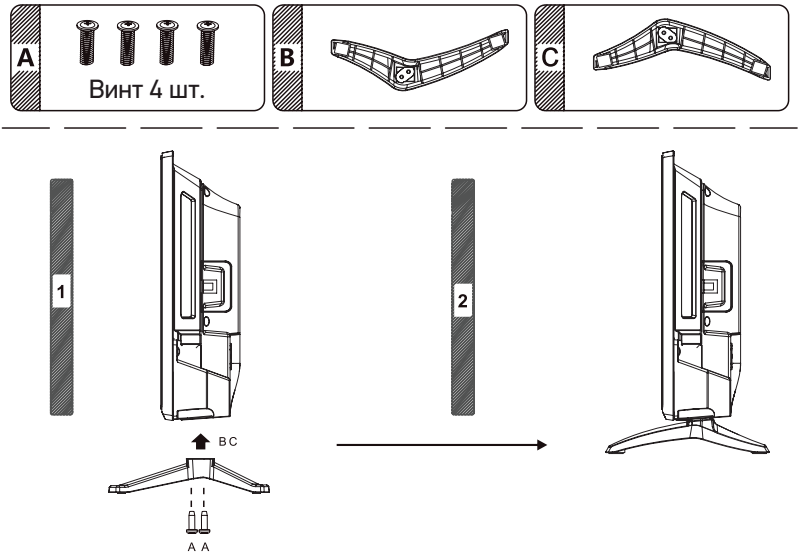

Для моделей 22LEM-1026/FT2C, 24LEM-1026/T2C, 24LEM-1026/FT2C*

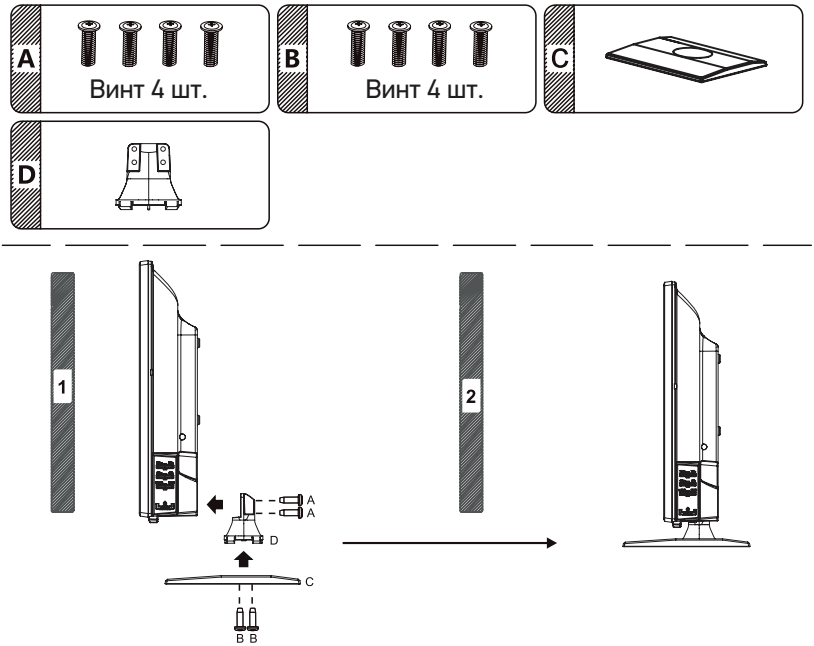

* Изображения являются схематичными и могут отличаться от реальных.

Для моделей 32LEM-1026/TS2C, 39LEM-1026/TS2C, 42LEM-1026/FTS2C, 50LEM-1026/FTS2C*



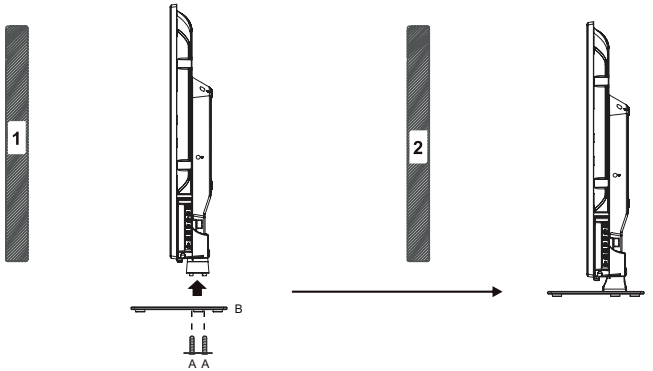

* Изображения являются схематичными и могут отличаться от реальных.

ОБЩИЙ ВИД ПАНЕЛЕЙ УПРАВЛЕНИЯ*

Для модели 20LEM-1026/T2C.

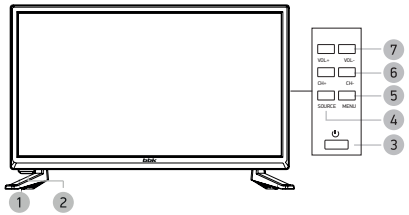

Для моделей 22LEM-1026/FT2C, 24LEM-1026/T2C, 24LEM-1026/T2C.

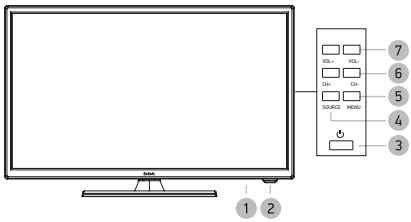

Для моделей 32LEM-1026/TS2C, 39LEM-1026/TS2C, 42LEM-1026/FTS2C, 50LEM-1026/FTS2C.

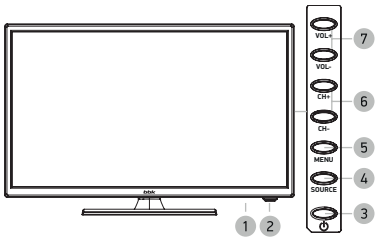

1. **Датчик инфракрасного излучения пульта ДУ**
2. **Индикатор питания**
3. **Клавиша** ⏻
   Рабочий режим/режим ожидания.
4. **Клавиша выбора источника сигнала**
5. **Клавиша вызова основного меню телевизора**
6. **Клавиши VOL+/-**
   Увеличение/уменьшение уровня громкости.
7. **Клавиши CH+/-**
   Переключение каналов.

Для моделей 20LEM-1026/T2C, 22LEM-1026/FT2C, 24LEM-1026/T2C, 24LEM-1026/FT2C.

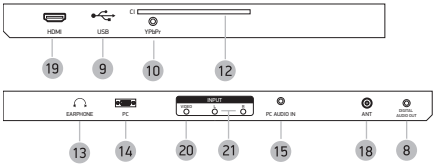

Для модели 32LEM-1026/TS2C.

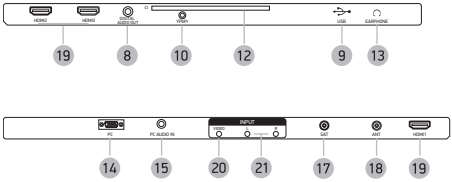

Для моделей 39LEM-1026/TS2C, 42LEM-1026/FTS2C, 50LEM-1026/FTS2C.

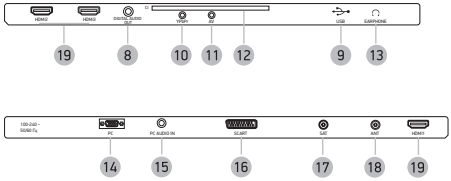

8. **DIGITAL AUDIO OUT**
   Разъем коаксиального цифрового аудиовыхода.
9. **USB2.0-порт**
10. **Разъем YPrPb**
    Компонентный видеовход.
11. **Аудиовидеовход AV**
12. **CI-слот**
    Предназначен для подключения модуля условного доступа.
13. **Разъем** 🎧
    Разъем для подключения наушников.
14. **Разъем PC для подключения к компьютеру**
15. **Разъем PC AUDIO IN**
    Предназначен для подключения внешнего источника.
16. **Разъем SCART**
17. **Разъем для подключения спутниковой антенны**
18. **Разъем для подключения TV-антенны**
19. **Разъемы HDMI**
    Интерфейсы для передачи сигнала высокой четкости.
20. **Композитный видеовход**
21. **Стереофонический аудиовход**

* Изображения являются схематичными и могут отличаться от реальных.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СПУТНИКОВЫМ РЕСИВЕРАМ, ЦИФРОВЫМ ТЕЛЕВИЗИОННЫМ ТЮНЕРАМ И ЦИФРОВОМУ УСТРОЙСТВУ (ИГРОВАЯ ПРИСТАВКА, DVD-ПЛЕЕР И Т.П.)

ВНИМАНИЕ!
- Перед подключением убедитесь, что все компоненты выключены.
- Внимательно прочитайте инструкцию по подключению.

Метод A
Для подключения композитного видеосигнала и аудиосигнала используйте соответствующий AV-переходник для подключения к разъему AV на боковой панели телевизора.
Метод B
Для просмотра каналов высокого разрешения с внешнего спутникового ресивера используйте разъем HDMI для подключения к телевизору.
Метод C
При подключении через компонентный видеовыход с помощью AV-переходника, для передачи аудиосигнала необходимо использовать аудиовидеокабель (в комплектацию не входит).

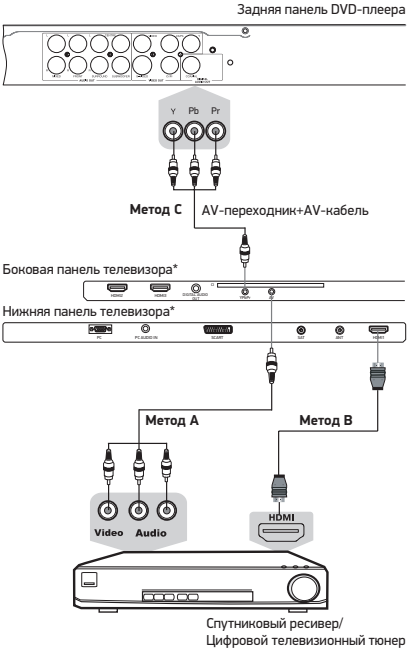

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ПЕРСОНАЛЬНОМУ КОМПЬЮТЕРУ И К УСИЛИТЕЛЮ

ВНИМАНИЕ!
- Перед подключением убедитесь, что все устройства выключены.

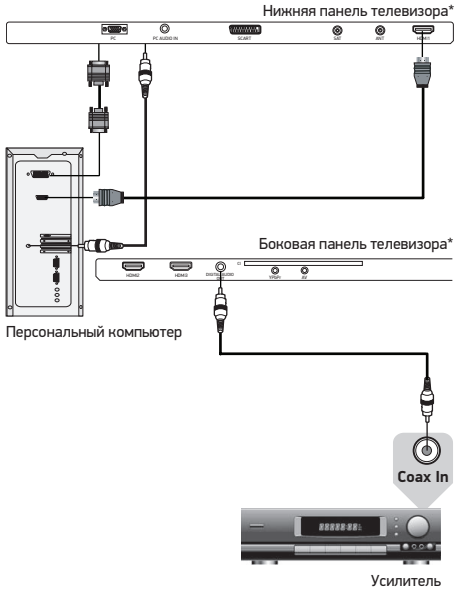

ПОДКЛЮЧЕНИЕ НАУШНИКОВ И АНТЕННОГО КАБЕЛЯ

ВНИМАНИЕ!
- Перед подключением убедитесь, что все устройства выключены.

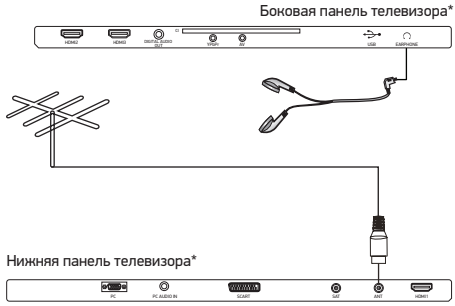

* Изображения являются схематичными и могут отличаться от реальных.

Модель			20LEM-1026/T2C	22LEM-1026/FT2C	24LEM-1026/T2C	24LEM-1026/FT2C
Дисплей	Диагональ (см)		50	55	60	60
	Тип		TFT			
	Класс		II (ISO 13406-2)			
	Соотношение сторон		16:9			
	Угол обзора по горизонтали/вертикали (°)		178/178			
	Максимальное разрешение		1366x768	1920x1080	1366x768	1920x1080
	Время отклика (мс)		18	6,5	8,8	8,5
	Яркость (Кд/м)		180		200	
	Контрастность		3000:1	4000:1	3000:1	
	Число цветов (млн)		16,7			
Входы	Видео	SCART	-			
		Компонентный	1			
		Композитный	1			
		HDMI	1			
		VGA/PC	1			
	Аудио	PC Audio	1			
		Стереофонический	1			
	Другие	RF (75 Ом тип IEC)	1			
		Sat (подключение спутникового ТВ)	-			
		USB2.0-порт	1			
		Аудио-видеовход	-			
		CI-слот	1			
Выходы	Аудио	Для подключения наушников	1			
		Коаксиальный цифровой	1			
Телевизионная система	Цифровое ТВ		DVB-T/T2, DVB-C (MPEG2/4)			
	Аналоговое ТВ		PAL, SECAM DK, I, BG, L			
Поддерживаемые разрешения	Видеовходы	Компонентный Y Pb Pr	480i 480p 576i 576p 720p/50 Гц 720p/60 Гц 1080i/50 Гц 1080i/60 Гц			
		VGA	1366x768	1920x1080	1366x768	1920x1080
		HDMI	DVI-HDMI: RGB/60 Гц 800x600 1024x768 HDMI-HDMI: YUV/50 Гц 576p 720p 1080i YUV/60 Гц 480i 480p 720p 1080i 1080p			
Класс защиты от поражения электрическим током			II			
Тип шнура питания			несъемный			
Температурные требования*	Эксплуатация (°, C)		+5...+35			
	Хранение (°, C)		+5...+40			
	Транспортировка (°, C)		-20...+40			
Требования к влажности	Эксплуатация (%)		10-80 (нет конденсата)			
	Хранение и транспортировка (%)		5-95 (нет конденсата)			
Размер для настенного крепления VESA (мм)			100x100			
Размеры устройства (мм)	Без подставки		462x273x76	510x307x75	557x332x86	
	С подставкой		464x307x140	510x340x176	557x368x176	
Вес устройства (кг)	С подставкой		1,9	2	2,2	

* Продукция должна храниться в сухих, проветриваемых складских помещениях при температуре не ниже +5°C

Модель			32LEM-1026/TS2C	39LEM-1026/TS2C	42LEM-1026/FTS2C	50LEM-1026/FTS2C
Дисплей	Диагональ (см)		80	99	106	127
	Тип		TFT			
	Класс		II (ISO 13406-2)			
	Соотношение сторон		16:9			
	Угол обзора по горизонтали/вертикали (°)		178/178		176/176	
	Максимальное разрешение		1366x768		1920x1080	
	Время отклика (мс)		6,5		9,5	
	Яркость (Кд/м)		250			
	Контрастность		3000:1	5000:1	4000:1	5000:1
	Число цветов (млн)		16,7			
Входы	Видео	SCART	-	1		
		Компонентный	1			
		Композитный	1	-		
		HDMI	3			
		VGA/PC	1			
	Аудио	PC Audio	1			
		Стереофонический	1	-		
	Другие	RF (75 Ом тип IEC)	1			
		Sat (подключение спутникового ТВ)	1			
		USB2.0-порт	1			
		Аудио-видеовход	-	1		
		CI-слот	1			
Выходы	Аудио	Для подключения наушников	1			
		Коаксиальный цифровой	1			
Телевизионная система	Цифровое ТВ		DVB-T/T2, DVB-C (MPEG2/4), DVB-S2			
	Аналоговое ТВ		PAL, SECAM DK, I, BG, L			
Поддерживаемые разрешения	Видеовходы	Компонентный Y Pb Pr	480i 480p 576i 576p 720p/50 Гц 720p/60 Гц 1080i/50 Гц 1080i/60 Гц			
		VGA	1366x768	1920x1080		
		HDMI	DVI-HDMI: RGB/60 Гц 800x600 1024x768 HDMI-HDMI: YUV/50 Гц 576p 720p 1080i YUV/60 Гц 480i 480p 720p 1080i 1080p			
Класс защиты от поражения электрическим током			II			
Тип шнура питания			несъемный			
Температурные требования*	Эксплуатация (°, C)		+5...+35			
	Хранение (°, C)		+5...+40			
	Транспортировка (°, C)		-20...+40			
Требования к влажности	Эксплуатация (%)		10-80 (нет конденсата)			
	Хранение и транспортировка (%)		5-95 (нет конденсата)			
Размер для настенного крепления VESA (мм)			200x100	200x200	200x200	200x200
Размеры устройства (мм)	Без подставки		732x434x87	890x522x86	952x556x92	1134x662x92
	С подставкой		732x477x212	890x559x210	952x597x209	1134x704x250
Вес устройства (кг)	С подставкой		5,6	6,6	8,4	12.8

Мы постоянно улучшаем качество нашей продукции, поэтому дизайн, функциональное оснащение, алгоритмы работы, комплектация и технические характеристики изделия могут быть изменены без предварительного уведомления.

* Продукция должна храниться в сухих, проветриваемых складских помещениях при температуре не ниже +5°C