



ТЕЛЕВИЗОРЫ ЦВЕТНОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ ЖИДКОКРИСТАЛЛИЧЕСКИЕ (LED) (LED ЖК-телевизоры со встроенным цифровым ТВ-тюнером и Wi-Fi)

Приложение к руководству
по эксплуатации
прочитайте внимательно перед эксплуатацией



ПРИЛОЖЕНИЕ К РУКОВОДСТВУ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Информация о сертификате соответствия	2
Схема сборки подставки	3
Информация	4
Общий вид панелей управления	5
Подключение к спутниковым ресиверам, цифровым телевизионным тюнерам и к цифровому устройству (игровая приставка, dvd -плеер и т.п.)	6
Подключение к персональному компьютеру и к усилителю	6
Подключение наушников и антенного кабеля	6
Технические характеристики	7

Для моделей 32LEX-5056/T2C, 40LEX-5056/FT2C, 43LEX-5056/FT2C

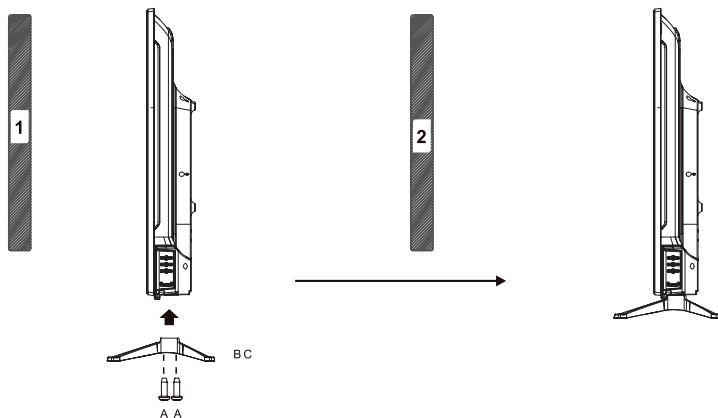

Для модели 50LEX-5056/FT2C

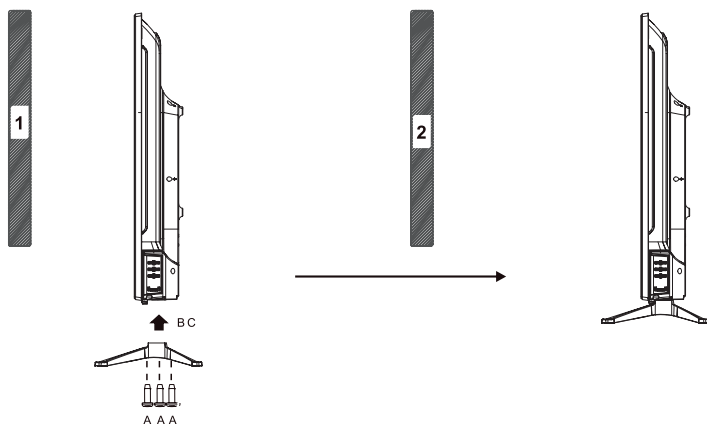

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАТЕ СООТВЕТСТВИЯ

Товар сертифицирован Органом по сертификации телевизионной, радиоэлектронной, электротехнической, медицинской аппаратуры «МНИТИ-СЕРТИФИКА». г. Москва, ул. Уральская, д. 21.

При отсутствии копии нового сертификата в коробке спрашивайте копию у продавца.

Товар соответствует требованиям нормативных документов:

ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»;

ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

№ сертификата: RU C-RU.ME61.B.01599

Срок действия: с 19.01.2018 по 18.01.2021


Полную информацию о сертификате соответствия вы можете получить у продавца, по телефону горячей линии или на сайте www.bbk.ru.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИИ

Напряжение питания: 220-240 В ~ 50 Гц

Place for sticker

ОБЩИЙ ВИД ПАНЕЛЕЙ УПРАВЛЕНИЯ*

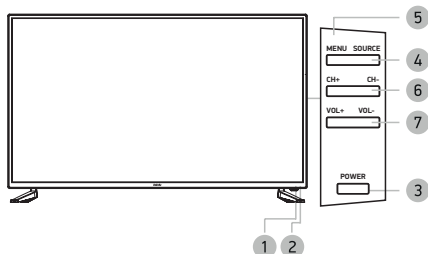



- 1 Датчик инфракрасного излучения пульта ДУ
- 2 Индикатор питания
- 3 Клавиша

Рабочий режим/режим ожидания.

- 4 Клавиша выбора источника сигнала
- 5 Клавиша вызова основного меню телевизора
- 6 Клавиши CH+/-
- 7 Клавиши VOL+/-

Переключение каналов.

Увеличение/уменьшение уровня громкости.



- 8 Разъем для подключения TV-антенны
- 9 Разъем PC AUDIO IN
- 10 Разъем PC для подключения к компьютеру
- 11 CI-слот
- 12 Разъем YPbPr
- 13 Аудиовидеовход AV1**
- 14 USB2.0-порт
- 15 Разъем
- 16 Разъем LAN
- 17 Аудиовидеовход AV2**
- 18 Разъемы HDMI
- 19 DIGITAL AUDIO OUT

Предназначен для подключения модуля условного доступа.

Компонентный видеовход.

Разъем для подключения наушников.

Интерфейсы для передачи сигнала высокой четкости.

Разъем коаксиального цифрового аудиовыхода.

* На рисунках схематично изображены панели телевизоров соответствующих серий.

** Наличие или отсутствие разъема зависит от комплектации ТВ.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СПУТНИКОВЫМ РЕСИВЕРАМ, ЦИФРОВЫМ ТЕЛЕВИЗИОННЫМ ТЮНЕРАМ И ЦИФРОВОМУ УСТРОЙСТВУ (ИГРОВАЯ ПРИСТАВКА, DVD-ПЛЕЕР И Т.П.)

ВНИМАНИЕ!

- Перед подключением убедитесь, что все компоненты выключены.
- Внимательно прочитайте инструкцию по подключению.

Метод А


Для подключения композитного видеосигнала и аудиосигнала используйте аудиовидеокабель (в комплектацию не входит). При необходимости используйте соответствующие переходники в зависимости от имеющихся разъемов на задней или боковой панелях устройства.

Метод В

Для просмотра каналов высокого разрешения с внешнего спутникового ресивера используйте разъем HDMI для подключения к телевизору.

Метод С

При подключении через компонентный видеовыход с помощью AV-переходника, для передачи аудиосигнала необходимо использовать аудиовидеокабель (в комплектацию не входит).

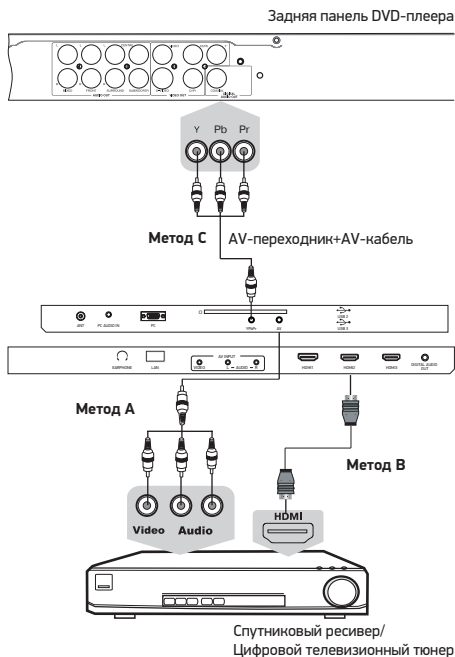


ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ПЕРСОНАЛЬНОМУ КОМПЬЮТЕРУ И К УСИЛИТЕЛЮ

ВНИМАНИЕ!

- Перед подключением убедитесь, что все устройства выключены.


Усилитель

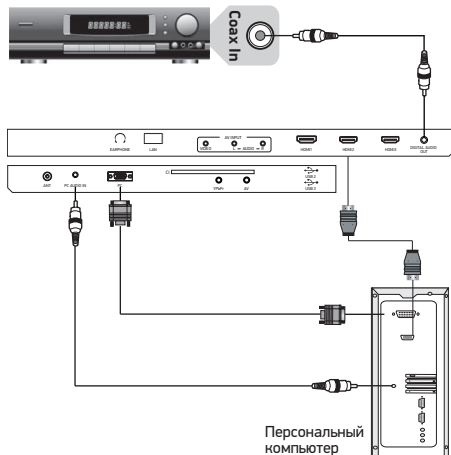

ПОДКЛЮЧЕНИЕ НАУШНИКОВ И АНТЕННОГО КАБЕЛЯ

ВНИМАНИЕ!

- Перед подключением убедитесь, что все устройства выключены.

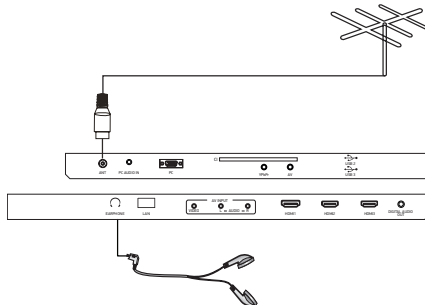

Модель		32LEX-5056/T2C		40LEX-5056/FT2C		
Дисплей	Диагональ (см)		80		100	
	Тип		TFT			
	Класс		II (ISO 13406-2)			
	Соотношение сторон		16:9			
	Угол обзора по горизонтали/вертикали (°)		176/176			
	Максимальное разрешение		1366x768		1920x1080	
	Время отклика (мс)		7		8,5	
	Яркость (Кд/м)		250			
Контрастность		5000:1				
Число цветов (млн)		16,7				
Входы	Видео	Композитный	1			
		Компонентный	1			
		HDMI	3			
		VGA/PC	1			
	Аудио	PC Audio	1			
		Стерефонический	1			
	Другие	RF (75 Ом тип IEC)	1			
		LAN – разъем (для подключения Ethernet-кабеля)	1			
		USB2.0-порт	2			
		Аудиовидеовход*	1/-			
CI-слот		1				
Выходы	Аудио	Для подключения наушников	1			
		Коаксиальный цифровой	1			
Телевизионная система	Цифровое ТВ		DVB-T/T2, DVB-C (MPEG2/4)			
	Аналоговое ТВ		PAL, SECAM DK, I, BG, L			
Поддерживаемые разрешения	Видеовходы	Компонентный Y Pb Pr	480i 480p 576i 576p 720p/50 Гц 720p/60 Гц 1080i/50 Гц 1080i/60 Гц			
		VGA	1366x768		1920x1080	
		HDMI	DVI-HDMI: RGB/60 Гц 800x600 1024x768 HDMI-HDMI: YUV/50 Гц 576p 720p 1080i YUV/60 Гц 480i 480p 720p 1080i 1080p			
Wi-Fi	Диапазон частот		2,4 ГГц - 2,462 ГГц			
	Поддерживаемые стандарты		802.11b/g/n			
	Скорость		до 150 Мбит/с			
Класс защиты от поражения электрическим током			II			
Тип шнура питания			несъемный			
Температурные требования**	Эксплуатация (°, C)		+5...+35			
	Хранение (°, C)		+5...+40			
	Транспортировка (°, C)		-20...+40			
Требования к влажности**	Эксплуатация (°, C)		10-80 (нет конденсата)			
	Хранение и транспортировка (°, C)		5-95 (нет конденсата)			
Размер для настенного крепления VESA (мм)			200x100		200x200	
Размеры устройства (мм)	Без подставки		732x434x87		911x522x87	
	С подставкой		732x477x212		911x567x212	
Вес устройства (кг)	С подставкой		5,6		6,5	

* Наличие или отсутствие разъема зависит от комплектации ТВ.

** Продукция должна храниться в сухих, проветриваемых складских помещениях при температуре не ниже +5°C.

Модель		42LEX-5056/FT2C	43LEX-5056/FT2C	50LEX-5056/FT2C
Дисплей	Диагональ (см)	106	109	127
	Тип	TFT		
	Класс	II (ISO 13406-2)		
	Соотношение сторон	16:9		
	Угол обзора по горизонтали/вертикали (°)	176/176	178/178	176/176
	Максимальное разрешение	1920x1080		
	Время отклика (мс)	9,5	8	9,5
	Яркость (Кд/м)	250		
Контрастность	4000:1	1200:1	5000:1	
Число цветов (млн)	16,7			
Входы	Видео	Композитный	1	
		Компонентный	1	
		HDMI	3	
		VGA/PC	1	
	Аудио	PC Audio	1	
		Стерефонический	1	
	Другие	RF (75 Ом тип IEC)	1	
		LAN - разъем (для подключения Ethernet-кабеля)	1	
		USB2.0-порт	2	
Аудиовидеовход*		1/-		
CI-слот	1			
Выходы	Аудио	Для подключения наушников	1	
		Коаксиальный цифровой	1	
Телевизионная система	Цифровое ТВ	DVB-T/Т2, DVB-C (MPEG2/4)		
	Аналоговое ТВ	PAL, SECAM DK, I, BG, L		
Поддерживаемые разрешения	Видеовходы	Компонентный Y Pb Pr	480i 480p 576i 576p 720p/50 Гц 720p/60 Гц 1080i/50 Гц 1080i/60 Гц	
		VGA	1920x1080	
		HDMI	DVI-HDMI: RGB/60 Гц 800x600 1024x768 HDMI-HDMI: YUV/50 Гц 576p 720p 1080i YUV/60 Гц 480i 480p 720p 1080i	
Wi-Fi	Диапазон частот	2,4 ГГц - 2,462 ГГц		
	Поддерживаемые стандарты	802.11b/g/n		
	Скорость	до 150 Мбит/с		
Класс защиты от поражения электрическим током		II		
Температурные требования**	Эксплуатация (°, C)	+5...+35		
	Хранение (°, C)	+5...+40		
	Транспортировка (°, C)	-20...+40		
Требования к влажности**	Эксплуатация (%)	10-80 (нет конденсата)		
	Хранение и транспортировка (%)	5-95 (нет конденсата)		
Размер для настенного крепления VESA (мм)		200x200		
Размеры устройства (мм)	Без подставки	952x556x92	971x566x88	1131x659x97
	С подставкой	952x601x212	971x611x212	1131x705x282
Вес устройства (кг)	С подставкой	7,1	8,9	12,8

- Мы постоянно улучшаем качество нашей продукции, поэтому дизайн, функциональное оснащение, алгоритмы работы, комплектация и технические характеристики изделия могут быть изменены без предварительного уведомления.
- Некоторые файлы, записанные в любом из поддерживаемых форматов на любом из совместимых типов носителей, могут не воспроизводиться или воспроизводиться некорректно из-за особенностей их записи, кодирования.

* Наличие или отсутствие разъемов зависит от комплектации ТВ.

** Продукция должна храниться в сухих, проветриваемых складских помещениях при температуре не ниже +5°C.