


Внимание! Перед прошивкой внимательно прочитайте данное описание.

Внимание! Прошивается только на Windows XP и ниже.

Внимание! Скопируйте с рабочей приставки папки с играми и файлы **libg1.so, libp1.so, libsfc.so** на компьютер (прошивка их затрёт).

1. Распакуйте файл ProductTool_V5.38.rar при помощи программы WinRAR.
Запустите файл **Setup.exe**

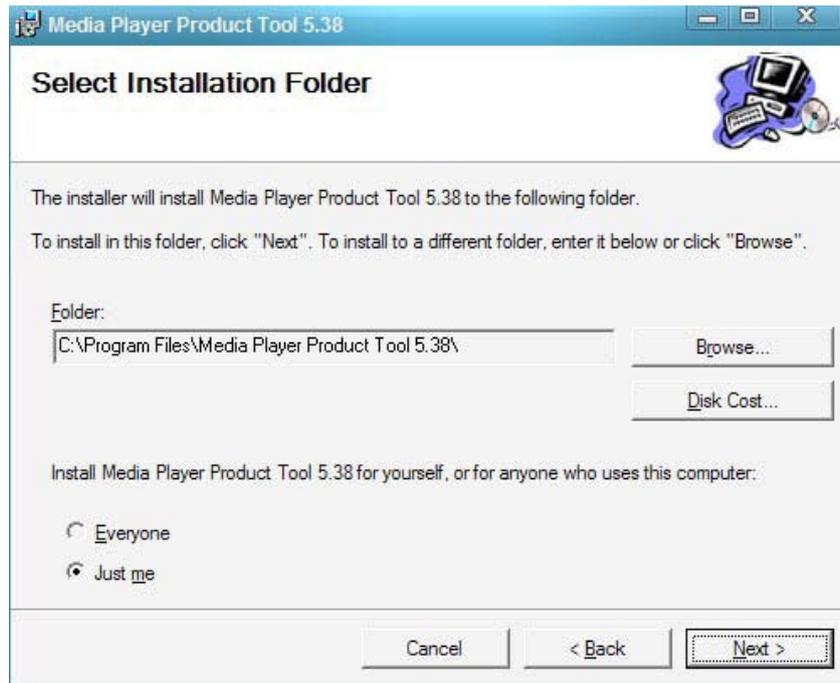

2. Нажмите кнопку "Next"




3. Дождитесь завершения установки.


4. Запустите "Mass Product Tool" из меню «Пуск»



5. Появится всплывающее окно с предупреждением о пустом порту USB. Нажмите «Нет».

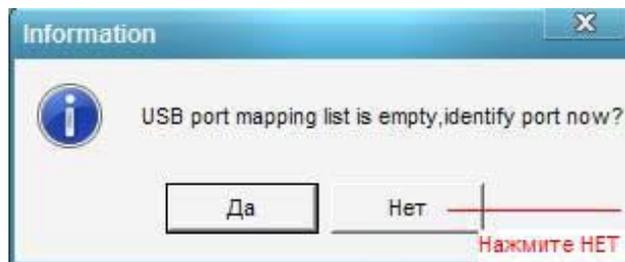


6. Появится окно "Replace Firmware file". Нажмите «Закреть» (Close).

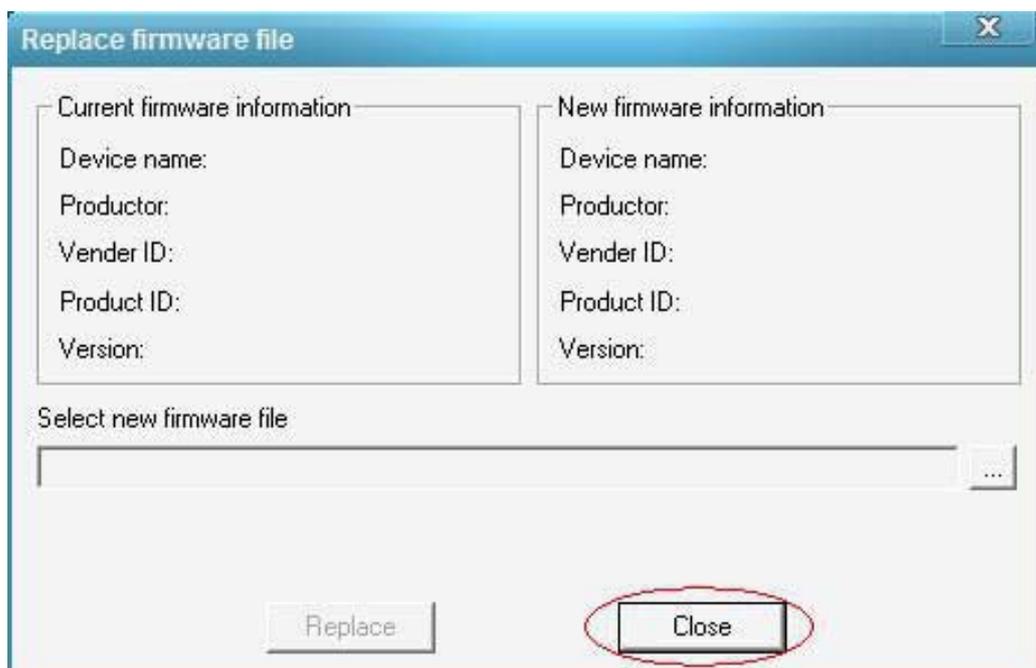


7. Появится основное окно программы “Media Player Product Tool”. Нажмите “Import Firmware”.




8. Во всплывающем окне выберите кнопку обзора файлов (обведено красным):

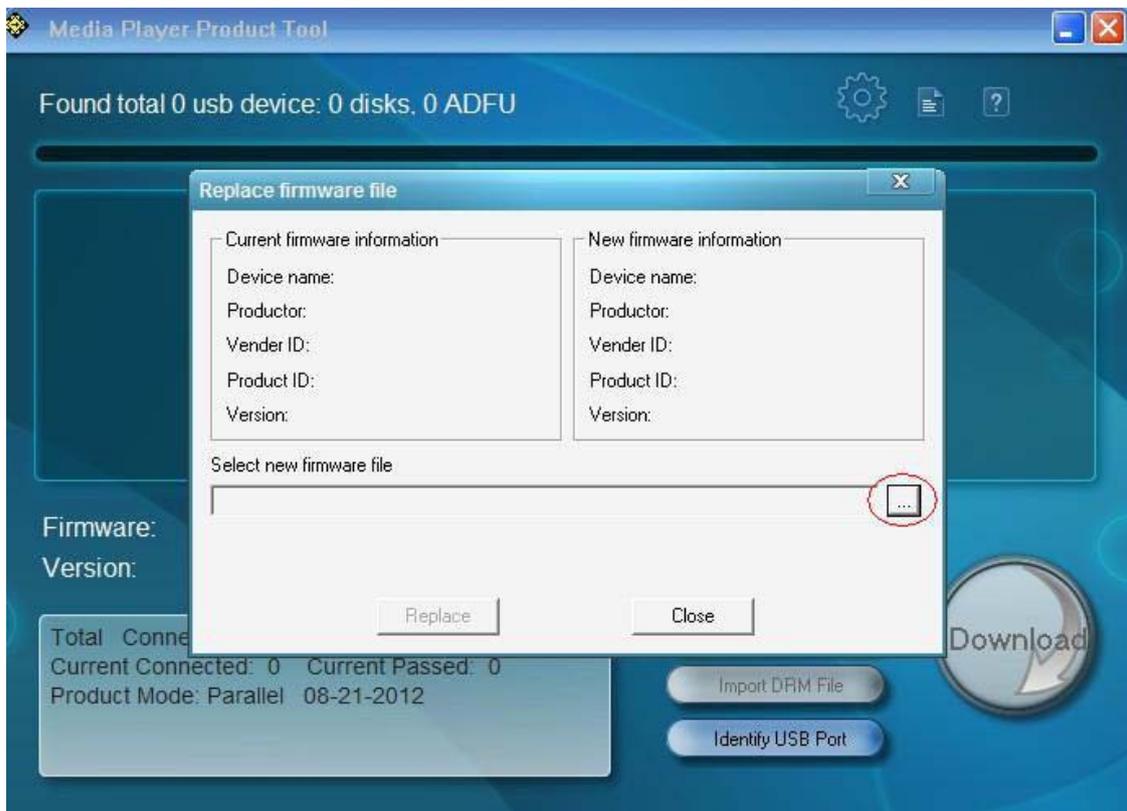


9. Выберите файл прошивки **G96.1.0.110811.009.Ori.en.fw**

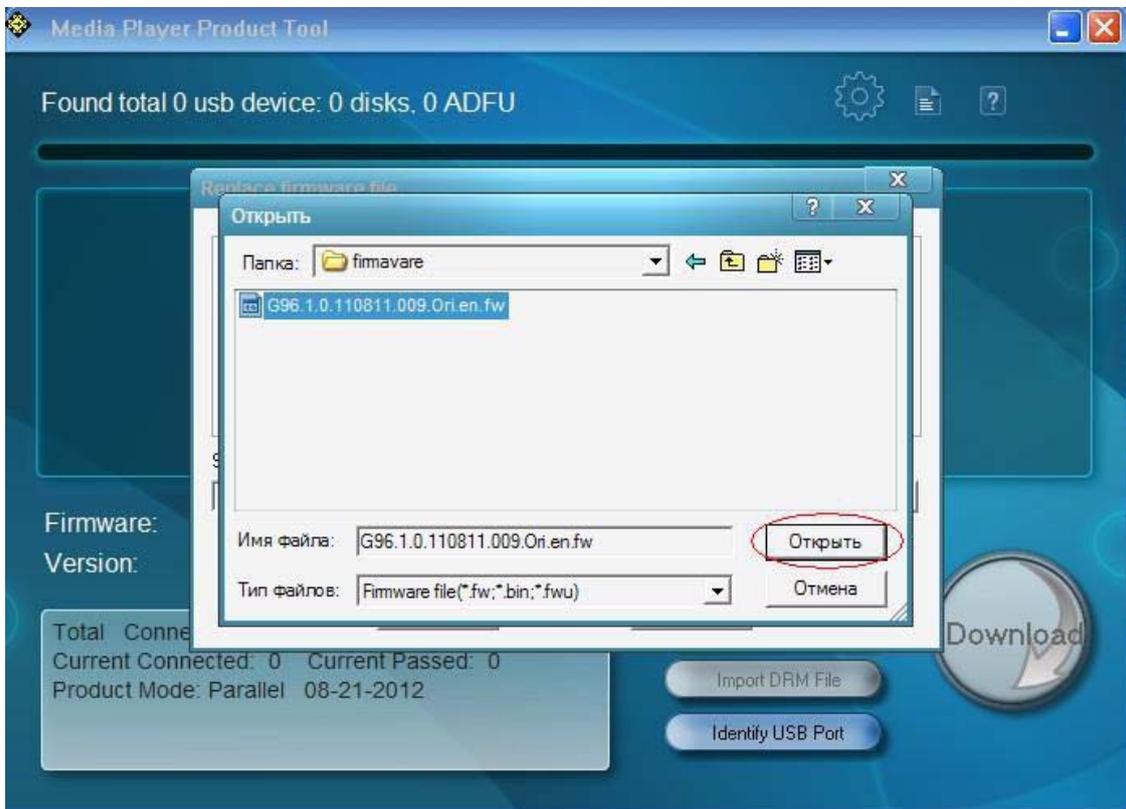

10. В появившемся окне нажмите кнопку "Replace" как показано на рисунке:

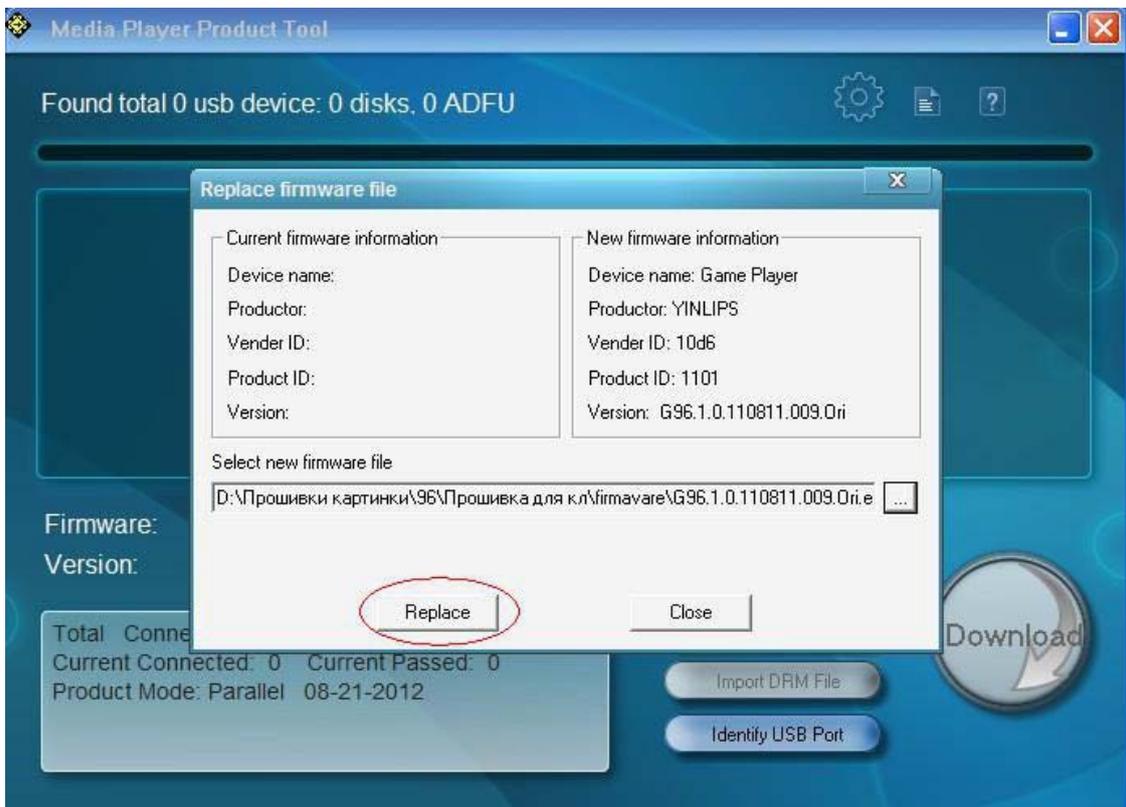

11. В появившемся окне нажмите кнопку “Да” как показано на рисунке:

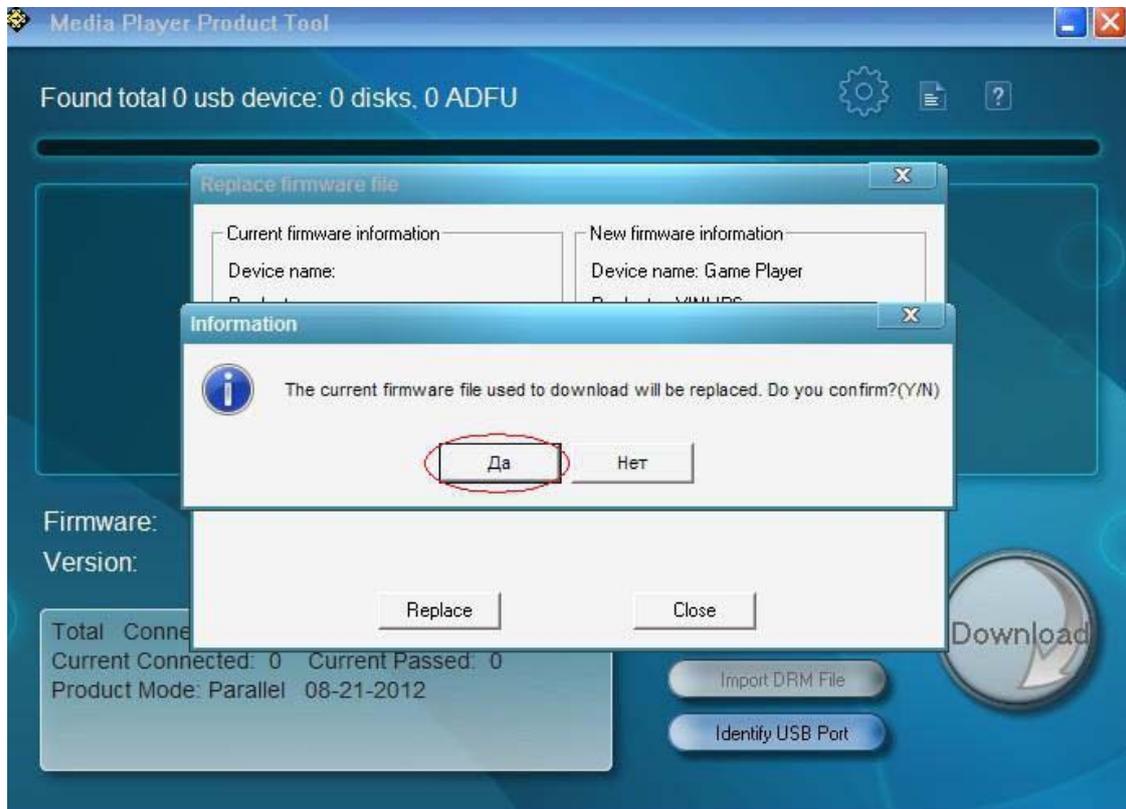

12. Приставку через USB-кабель подключите к компьютеру. Потом нажмите выделенную красным кнопку “Identify USB Port”:



13. После того, как устройство будет опознано компьютером вы увидите на экране знак в виде квадрата с серым кругом внутри, нажмите 2 раза круглую кнопку "Download":




14. Дождитесь заполнения индикатора загрузки (голубой цвет):




15. По окончании прошивки в случае ее успешного завершения круг внутри квадрата меняет цвет на зеленый и появится надпись "Success":



Значения пиктограмм:



подготовка



подключен



идет обновление




успех



ошибка при прошивке

16. Отключите USB-устройство. Необходимо удалить (отключить) устройство как съемный диск.

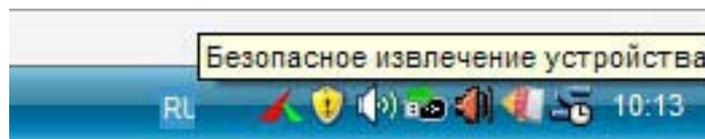

17. Нажимаем кнопку «R» на приставке (Сброс). Приставка сама включится и обновится.

После обновления надо скопировать файлы эмуляторов в корень внутренней памяти приставки: **libg1.so**, **libp1.so**, **libsfc.so**, если они не появились там после прошки.

После копирования файлы должны лежать как на картинке:



Приставка готова к работе с новой версией прошивки.