



32LEX-5043/T2C
40LEX-5043/FT2C
43LEX-5043/FT2C

v1.0

ТЕЛЕВИЗОРЫ ЦВЕТНОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ ЖИДКОКРИСТАЛЛИЧЕСКИЕ (LED) (LED ЖК-телевизоры со встроенным цифровым ТВ-тюнером и Wi-Fi)

Приложение к руководству
по эксплуатации
прочитайте внимательно перед эксплуатацией

ПРИЛОЖЕНИЕ К РУКОВОДСТВУ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Информация о сертификате соответствия	2
Схема сборки подставки	3
Общий вид панелей управления	4
Подключение к спутниковым ресиверам, цифровым телевизионным тюнерам и к цифровому устройству (игровая приставка, dvd -плеер и т.п.)	5
Подключение к персональному компьютеру и к усилителю	5
Подключение наушников и антенного кабеля	5
Технические характеристики	6

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАТЕ СООТВЕТСТВИЯ

Товар сертифицирован.

При отсутствии копии нового сертификата в коробке спрашивайте копию у продавца.

Товар соответствует требованиям нормативных документов:

ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»;




ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

Полную информацию о сертификате соответствия вы можете получить у продавца, по телефону горячей линии или на сайте www.bbk.ru.


ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИИ

Напряжение питания: 220-240 В ~ 50 Гц

Place for sticker

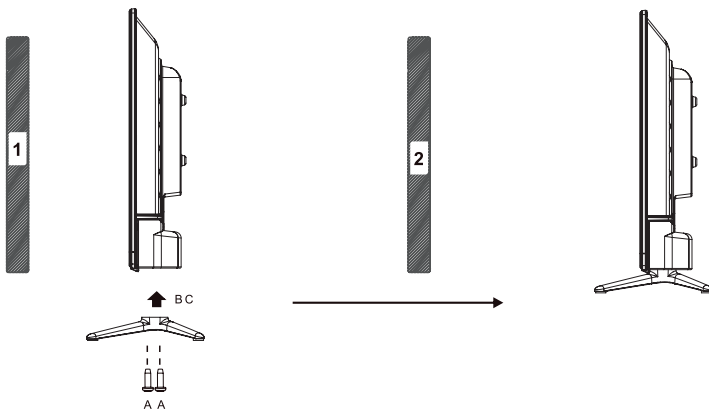

ОБЩИЙ ВИД ПАНЕЛЕЙ УПРАВЛЕНИЯ*

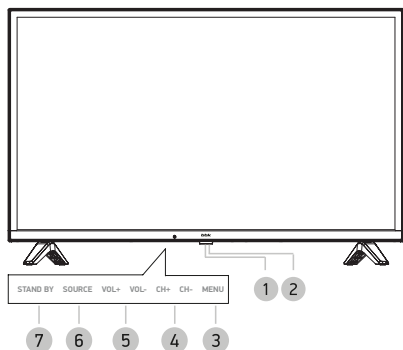

1 Датчик инфракрасного излучения пульта ДУ

2 Индикатор питания

3 Клавиша вызова основного меню телевизора

4 Клавиши CH+/-

Переключение каналов.


5 Клавиши VOL+/-

Увеличение/уменьшение уровня громкости.

6 Клавиша выбора источника сигнала

7 Клавиша STAND BY

Рабочий режим/режим ожидания.



8 Разъем для подключения TV-антенны

9 Разъем PC AUDIO IN

Предназначен для подключения внешнего источника.

10 Разъем PC для подключения к компьютеру

11 CI-слот

Предназначен для подключения модуля условного доступа.

12 Разъем YPrPb

Компонентный видеовход.

13 USB2.0-порт

14 Разъем

Разъем для подключения наушников.

15 Разъем LAN

16 Аудиовидеовход AV

17 Разъемы HDMI

Интерфейсы для передачи сигнала высокой четкости.

18 DIGITAL AUDIO OUT

Разъем коаксиального цифрового аудиовыхода.

* На рисунках схематично изображены соответствующие панели телевизоров.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СПУТНИКОВЫМ РЕСИВЕРАМ, ЦИФРОВЫМ ТЕЛЕВИЗИОННЫМ ТЮНЕРАМ И ЦИФРОВОМУ УСТРОЙСТВУ (ИГРОВАЯ ПРИСТАВКА, DVD-ПЛЕЕР И Т.П.)

ВНИМАНИЕ!

- Перед подключением убедитесь, что все компоненты выключены.
- Внимательно прочитайте инструкцию по подключению.

Метод А


Для подключения композитного видеосигнала и аудиосигнала используйте аудиовидеокабель (в комплектацию не входит). При необходимости используйте соответствующие переходники в зависимости от имеющихся разъемов на задней или боковой панелях устройства.

Метод В

Для просмотра каналов высокого разрешения с внешнего спутникового ресивера используйте разъем HDMI для подключения к телевизору.

Метод С

При подключении через компонентный видеовыход с помощью AV-переходника, для передачи аудиосигнала необходимо использовать аудиовидеокабель (в комплектацию не входит).

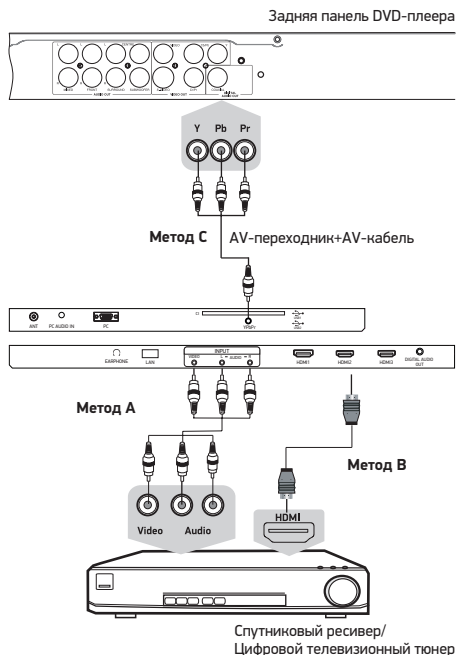


ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ПЕРСОНАЛЬНОМУ КОМПЬЮТЕРУ И К УСИЛИТЕЛЮ

ВНИМАНИЕ!

- Перед подключением убедитесь, что все устройства выключены.


Усилитель

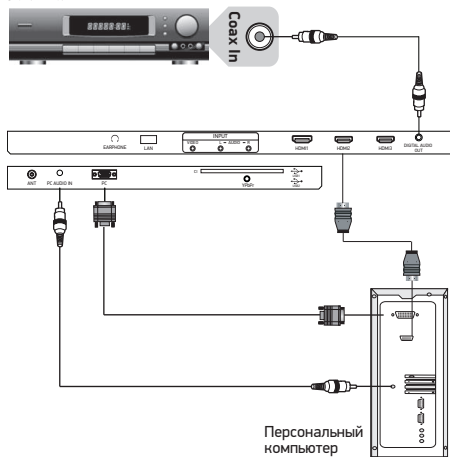

ПОДКЛЮЧЕНИЕ НАУШНИКОВ И АНТЕННОГО КАБЕЛЯ

ВНИМАНИЕ!

- Перед подключением убедитесь, что все устройства выключены.

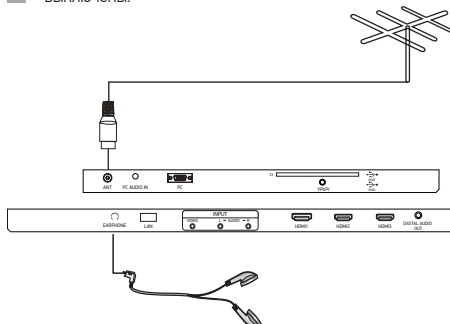

* На рисунке схематично изображены соответствующие панели телевизоров

	Модель		32LEX-5043/T2C	40LEX-5043/FT2C	43LEX-5043/FT2C
Дисплей	Диагональ (см)		80	100	109
	Тип		TFT		
	Класс		II (ISO 13406-2)		
	Соотношение сторон		16:9		
	Угол обзора по горизонтали/вертикали (°)		178/178		
	Максимальное разрешение		1366x768	1920x1080	
	Время отклика (мс)		6,5		
	Яркость (Кд/м)		250		
Контрастность		3000:1			
Число цветов (млн)		16,7			
Входы	Видео	Компонентный	1		
		HDMI	3		
		VGA/PC	1		
	Аудио	PC Audio	1		
	Другие	RF (75 Ом тип IEC)	1		
		LAN - разъем (для подключения Ethernet-кабеля)	1		
		USB2.0-порт	2		
		Аудиовидеовход	1/-*		
CI-слот		1			
Выходы	Аудио	Для подключения наушников	1		
		Коаксиальный цифровой	1		
Телевизионная система	Цифровое ТВ		DVB-T/T2, DVB-C (MPEG2/4)		
	Аналоговое ТВ		PAL, SECAM DK, I, BG, L		
Поддерживаемые разрешения	Видеовходы	Компонентный Y Pb Pr	480i 480p 576i 576p 720p/50 Гц 720p/60 Гц 1080i/50 Гц 1080i/60 Гц		
		VGA	1366x768	1920x1080	
		HDMI	DVI-HDMI: RGB/60 Гц 800x600 1024x768 HDMI-HDMI: YUV/50 Гц 576p 720p 1080i YUV/60 Гц 480i 480p 720p 1080i		
Wi-Fi	Диапазон частот		2,4 ГГц - 2,462 ГГц		
	Поддерживаемые стандарты		802.11b/g/n		
	Скорость		до 150 Мбит/с		
Класс защиты от поражения элентрическим током			II		
Тип шнура питания			несъемный		
Температурные требования**	Эксплуатация (°, C)		+5...+35		
	Хранение (°, C)		+5...+40		
	Транспортировка (°, C)		-20...+40		
Требования к влажности**	Эксплуатация (%)		10-80 (нет конденсата)		
	Хранение и транспортировка (%)		5-95 (нет конденсата)		
Размер для настенного крепления VESA (мм)			100x100	200x200	
Размеры устройства (мм)	Без подставки		731x431x78	910x523x76	976x567x76
	С подставкой		731x474x209	910x570x192	976x613x192
Вес устройства (кг)	С подставкой		3,82	5,7	6,9

- Мы постоянно улучшаем качество нашей продукции, поэтому дизайн, функциональное оснащение, алгоритмы работы, комплектация и технические характеристики изделия могут быть изменены без предварительного уведомления.
- Некоторые файлы, записанные в любом из поддерживаемых форматов на любом из совместимых типов носителей, могут не воспроизводиться или воспроизводиться некорректно из-за особенностей их записи, кодирования.

* Продукция должна храниться в сухих, проветриваемых складских помещениях при температуре не ниже +5°C.

** Наличие или отсутствие разъема зависит от комплектации ТВ.

