


Внимание! Перед прошивкой внимательно прочитайте данное описание.

Внимание! Прошивается только на Windows XP и ниже.

Внимание! Скопируйте с рабочей приставки папки с играми и файлы **libg1.so, libp1.so, libsfc.so** на компьютер (прошивка их затрёт).

1. Распакуйте файл ProductTool_V5.38.rar при помощи программы WinRAR.
Запустите файл **Setup.exe**

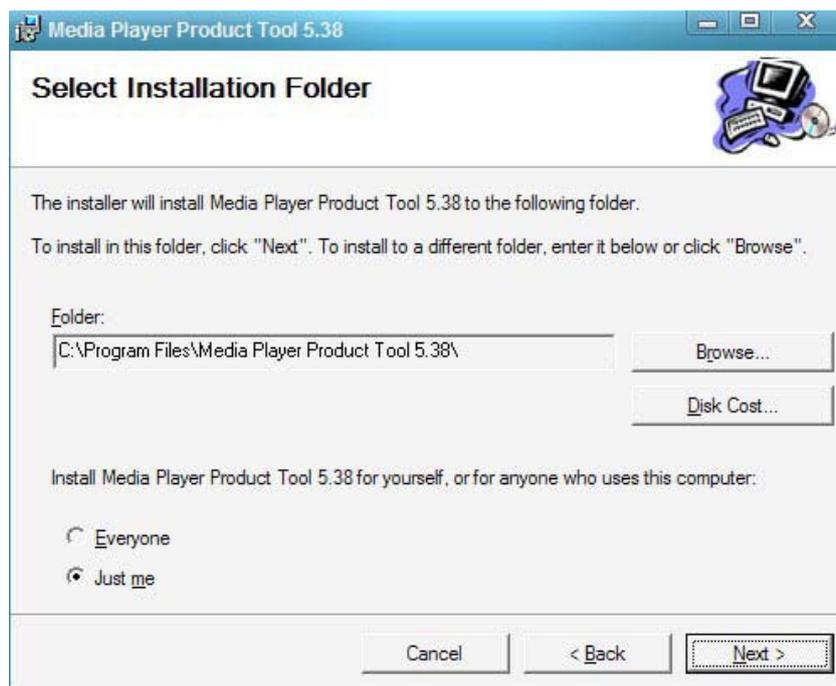


2. Нажмите кнопку "Next"




3. Дождитесь завершения установки.


4. Запустите "Mass Product Tool" из меню «Пуск»

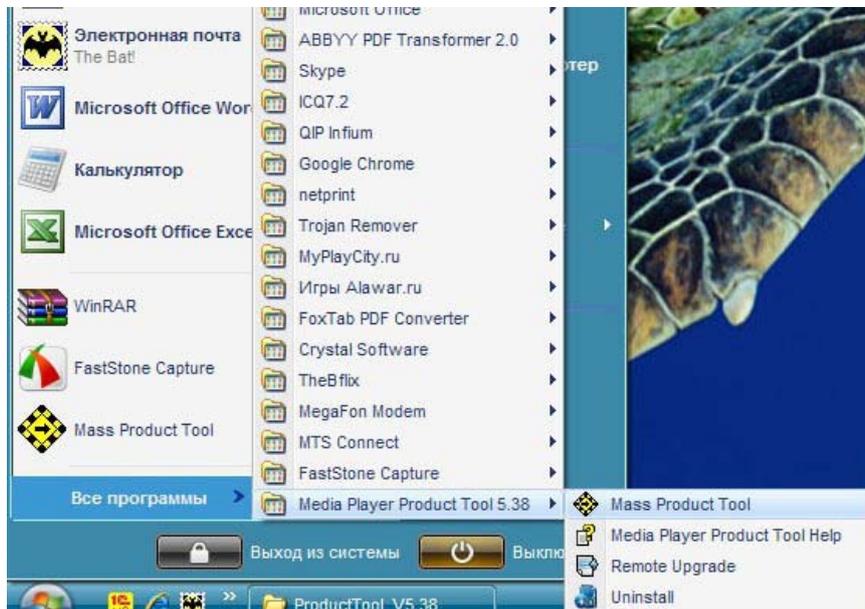


5. Появится всплывающее окно с предупреждением о пустом порту USB. Нажмите «Нет».

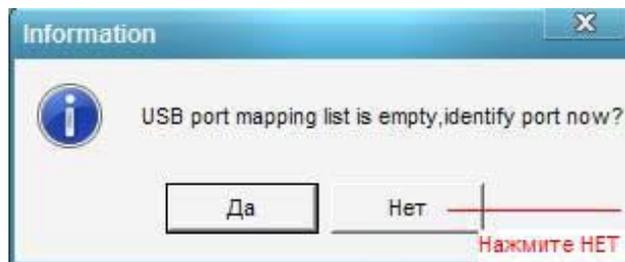

6. Появится окно "Replace Firmware file". Нажмите «Закреть» (Close).

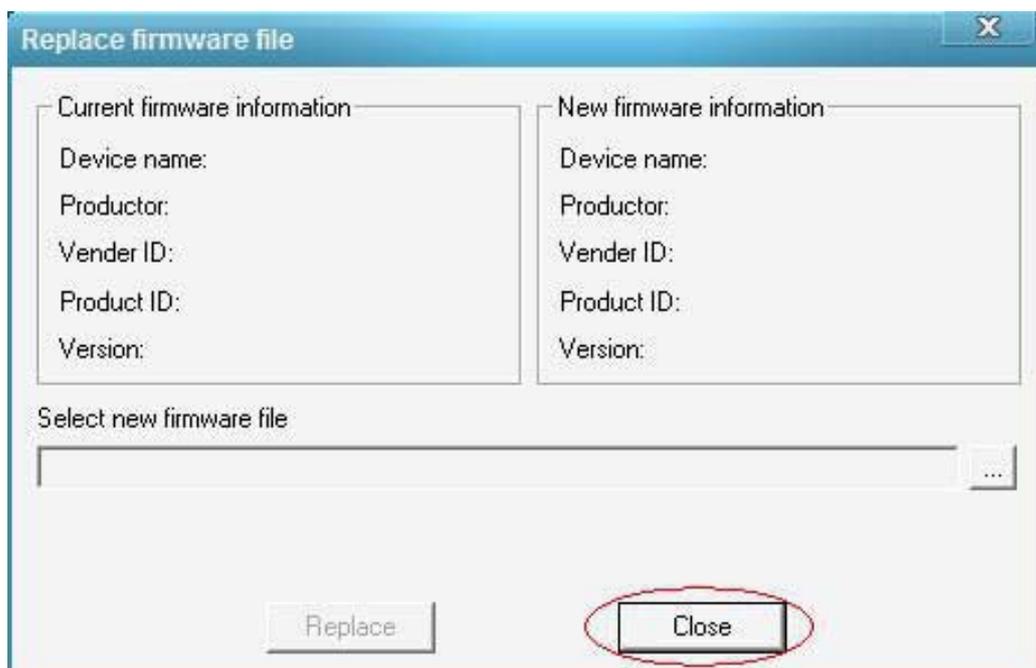


7. Появится основное окно программы “Media Player Product Tool”. Нажмите “Import Firmware”.

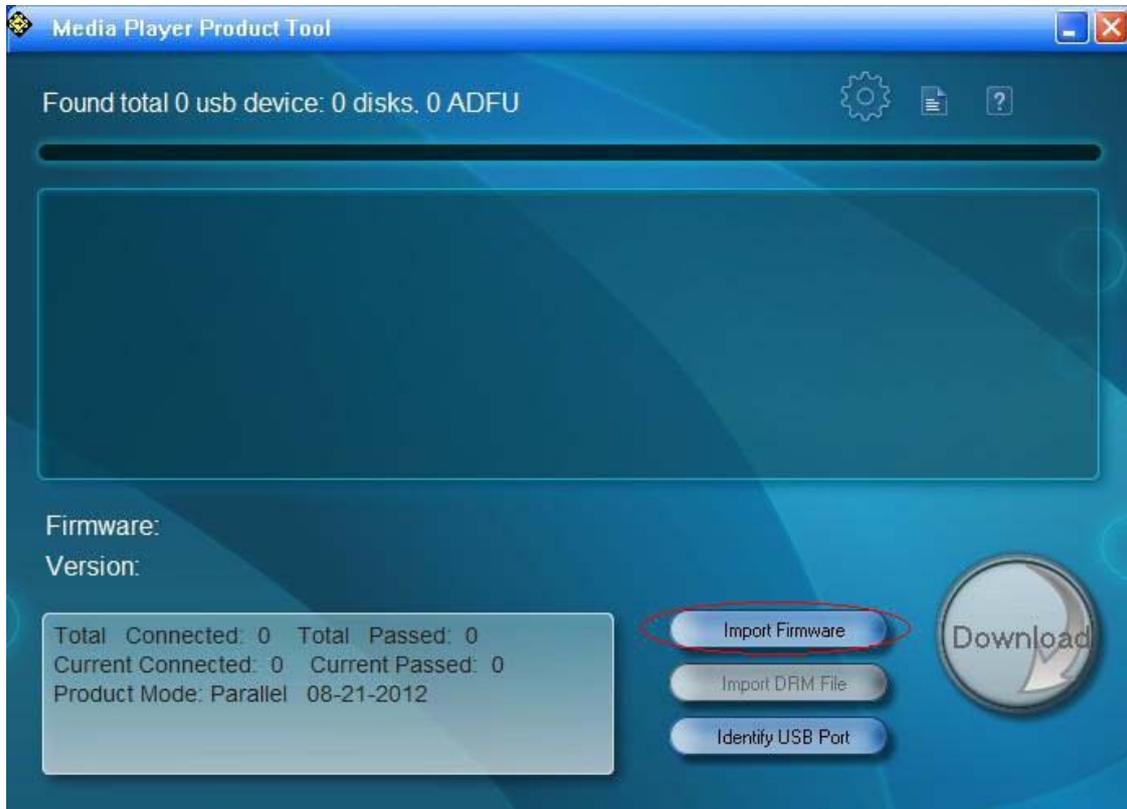


8. Во всплывающем окне выберите кнопку обзора файлов (обведено красным):




9. Выберите файл прошивки **G92 PS1 UI_QIUI_FM5807P_2012.03.17.fw** на вашем компьютере

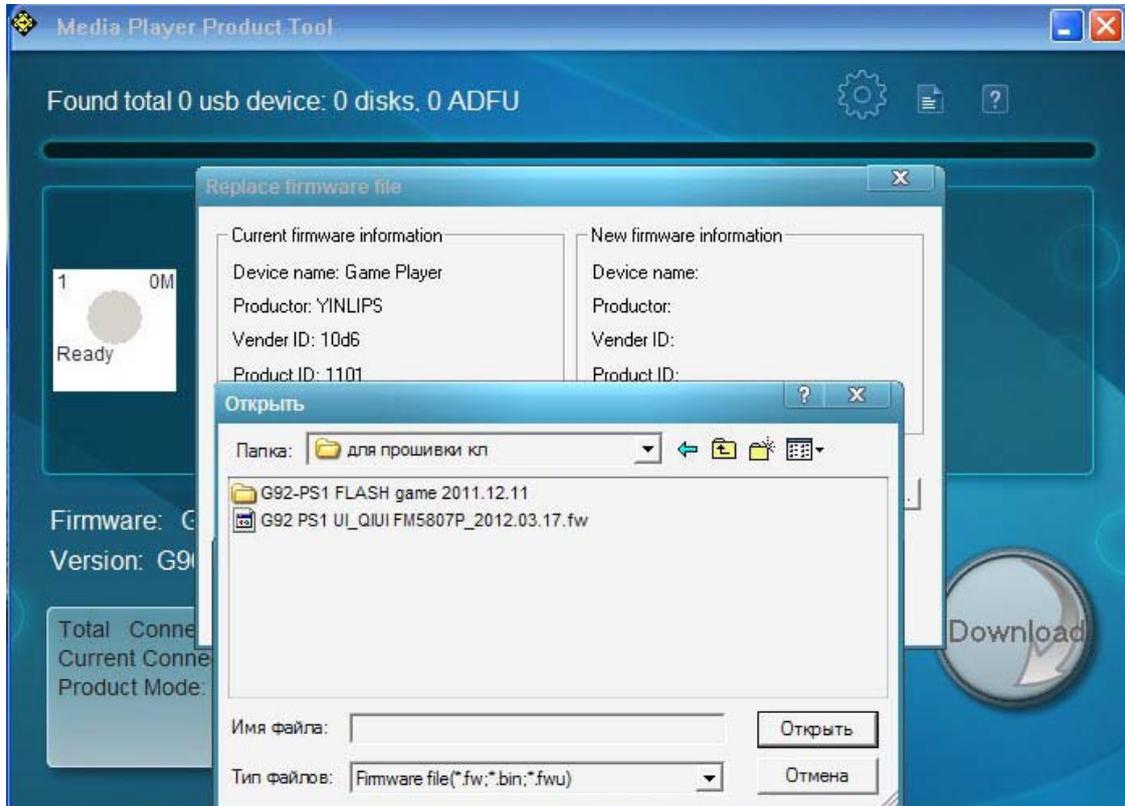

10. В появившемся окне нажмите кнопку "Replace":

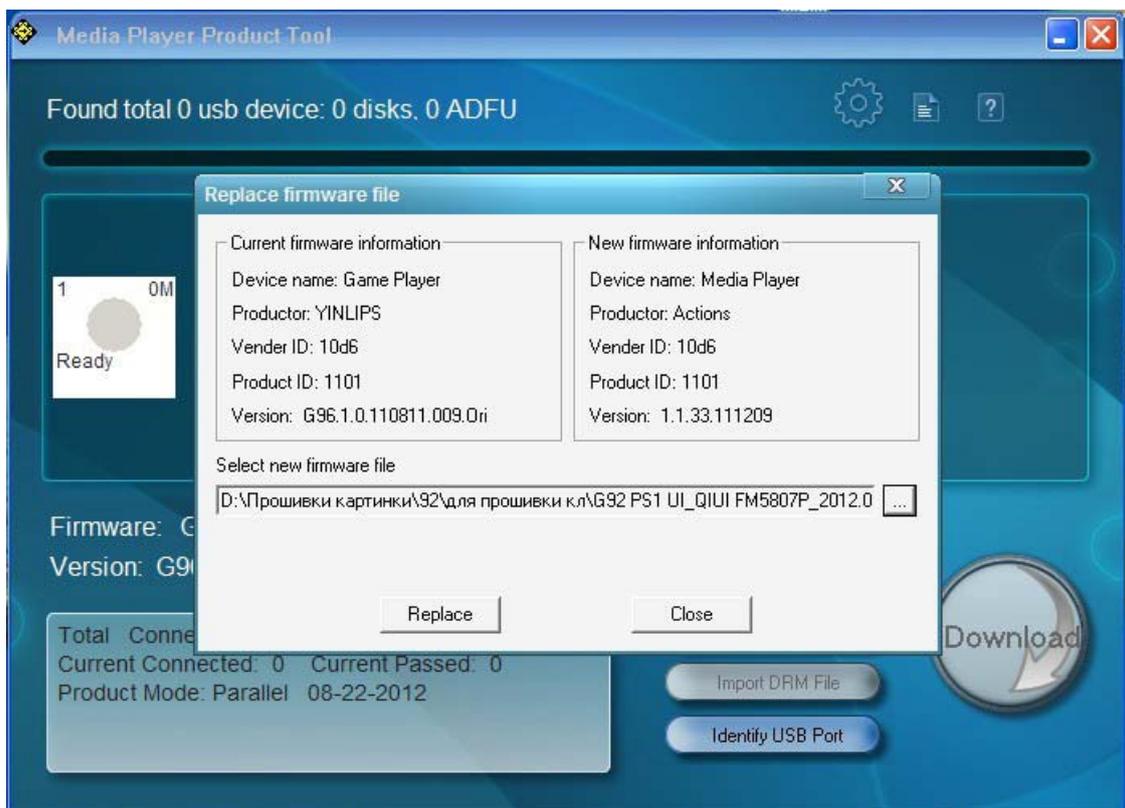


11. Всплывет новое окно с вопросом. Нажимаем «ДА»

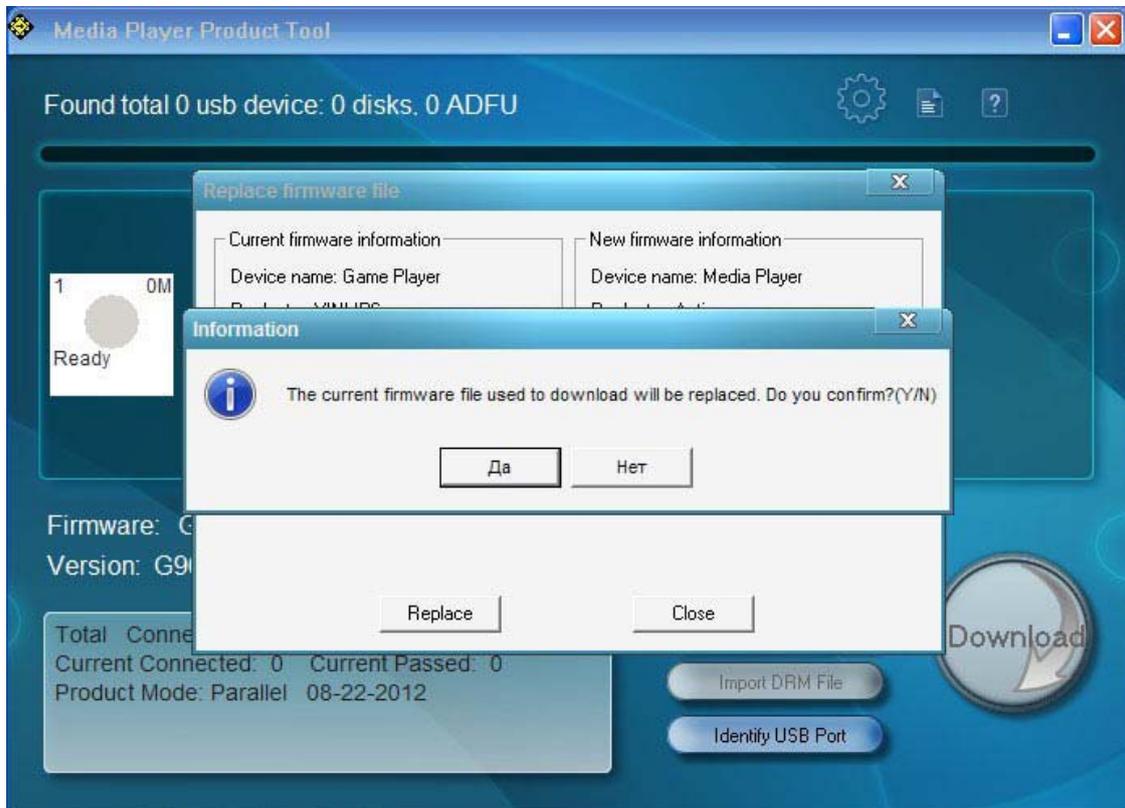


12. Затем нажимаем кнопку  «Settings» в главном окне программы-прошивальщика. В появившемся окне как на картинке ставим галочку в «Floppy A Copy»:




13. Выбираем кнопку обзора в появившемся диалоговом окне.

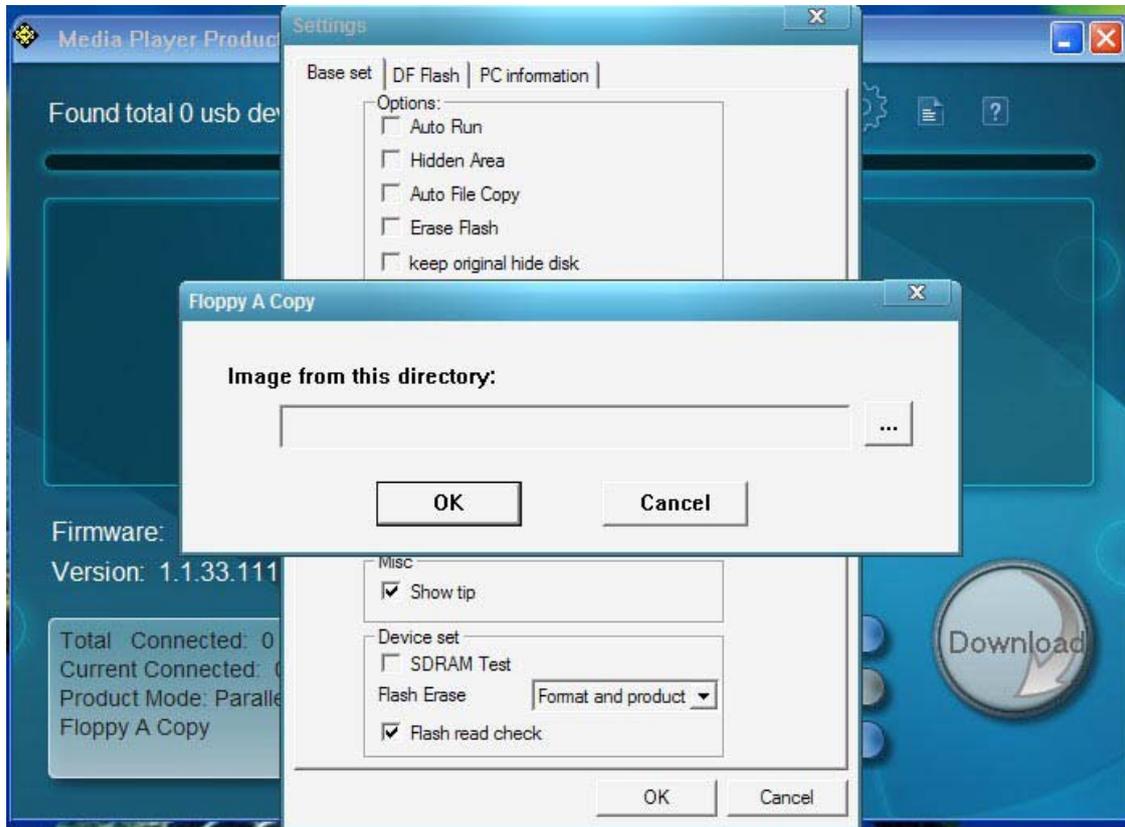

14. Указываем папку «G92-PS1 FLASH game» с файлами для копирования их в игровую консоль.

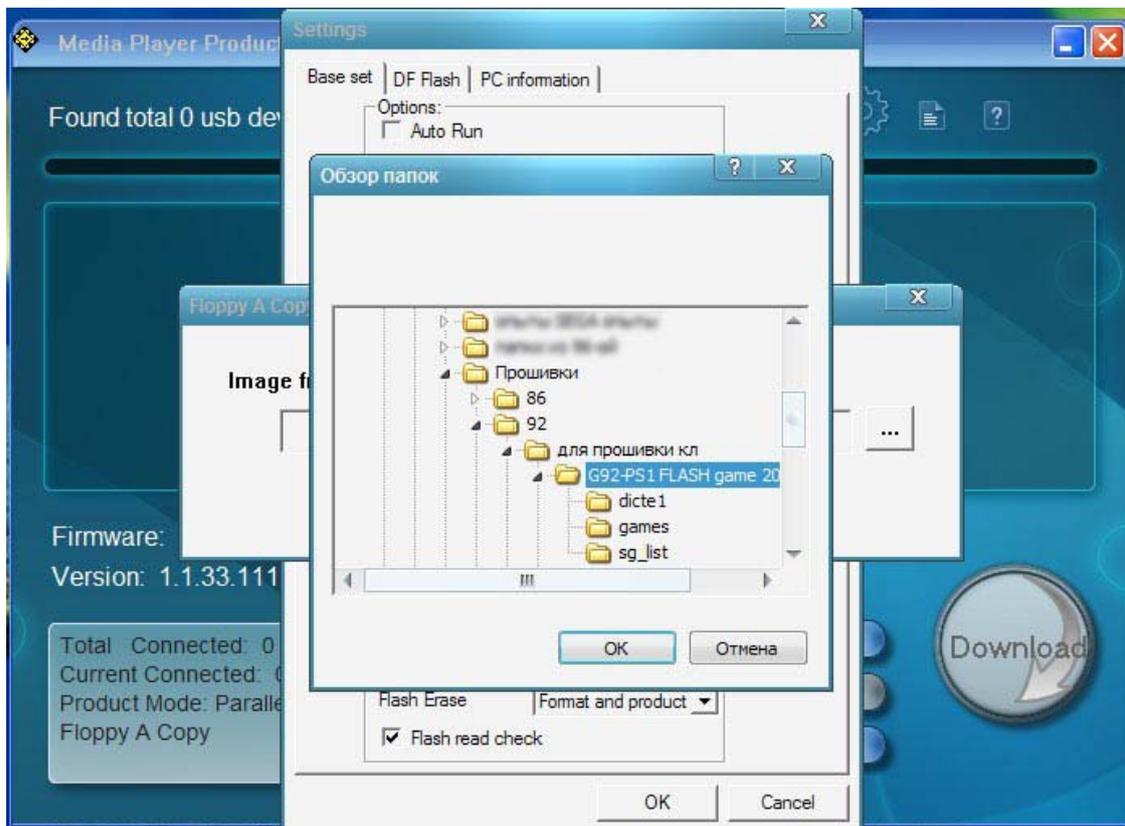

15. В появившемся окне нажмите кнопку “Да” как показано на рисунке:

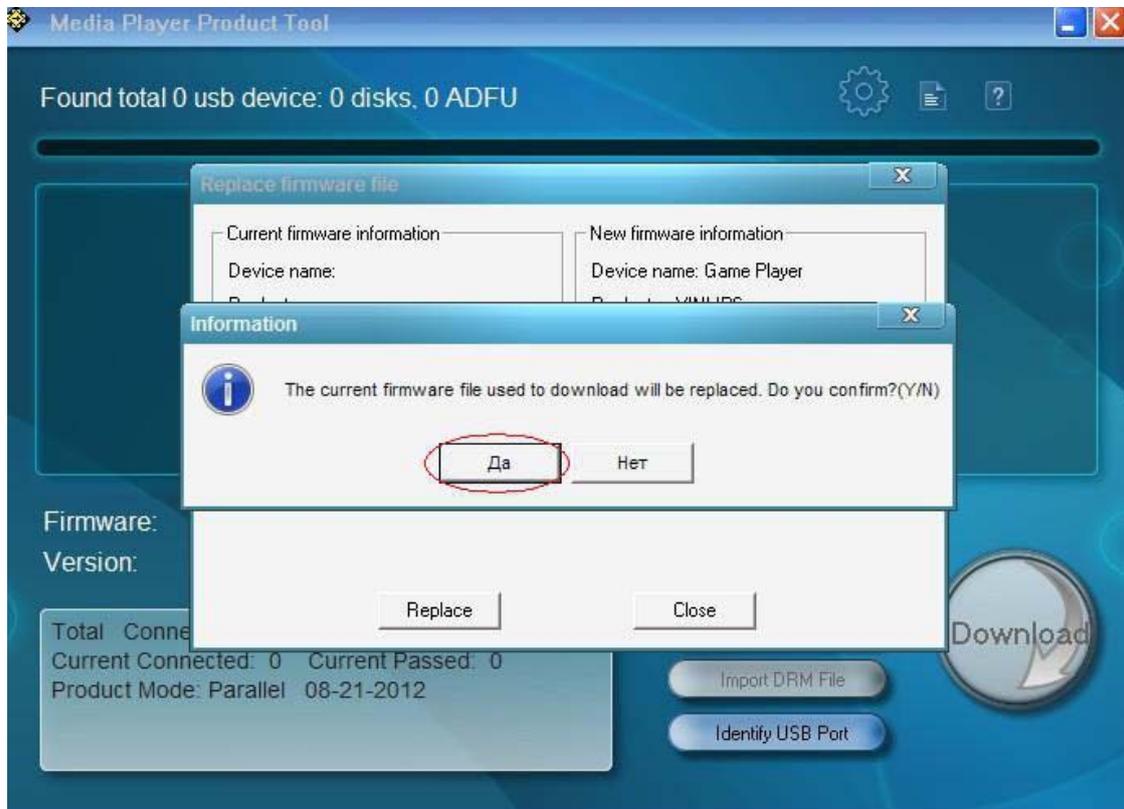

16. Приставку через USB-кабель подключите к компьютеру. Потом нажмите выделенную красным кнопку “Identify USB Port”:



17. После того, как устройство будет опознано компьютером вы увидите на экране знак в виде квадрата с серым кругом внутри, нажмите 2 раза круглую кнопку "Download":




18. Дождитесь заполнения индикатора загрузки (голубой цвет):




19. По окончании прошивки в случае ее успешного завершения круг внутри квадрата меняет цвет на зеленый и появится надпись "Success":



Значения пиктограмм:



подготовка



подключен



идет обновление



успех



ошибка при прошивке

Закрываем программу.

Отключаем USB устройство. Нажимаем RESET.

Приставка включится сама. Далее надо сделать калибровку сенсорного экрана.

Приставка готова к работе.