



40LEM-1051/FTS2C
43LEM-1051/FTS2C
49LEM-1051/FTS2C

v1.0

ТЕЛЕВИЗОРЫ ЦВЕТНОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ ЖИДКОКРИСТАЛЛИЧЕСКИЙ (LED) (LED ЖК-телевизоры со встроенным цифровым ТВ-тюнером)

Приложение к руководству
по эксплуатации
прочитайте внимательно перед эксплуатацией

ПРИЛОЖЕНИЕ К РУКОВОДСТВУ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Информация о сертификате соответствия	2
Схема сборки подставки	3
Общий вид панелей управления	4
Подключение к спутниковым ресиверам, цифровым телевизионным тюнерам и к цифровому устройству (игровая приставка, dvd -плеер и т.п.)	5
Подключение к персональному компьютеру и к усилителю	5
Подключение наушников и антенного кабеля	5
Технические характеристики	6

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАТЕ СООТВЕТСТВИЯ

Товар сертифицирован.

При отсутствии копии нового сертификата в коробке спрашивайте копию у продавца.



Товар соответствует требованиям нормативных документов:
ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»;
ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

Place for sticker



ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИИ

Напряжение питания (В, Гц): 220-240 В ~ 50 Гц


Place for sticker

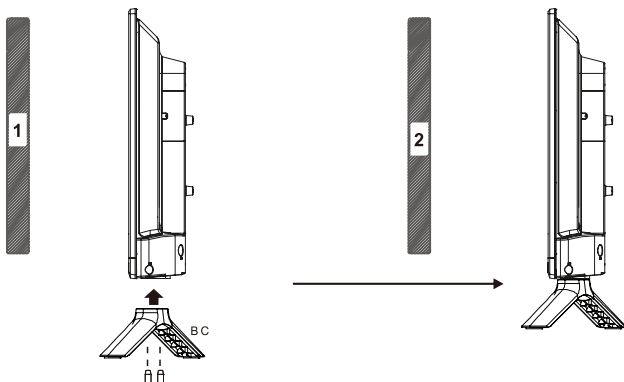

ОБЩИЙ ВИД ПАНЕЛЕЙ УПРАВЛЕНИЯ*

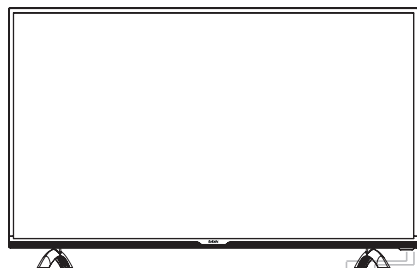

- 1 Датчик инфракрасного излучения пульта ДУ
- 2 Индикатор питания
- 3 Клавиша
- 4 Клавиша **MENU**
Вызов меню настройки телевизора.
- 5 Клавиши **VOL+/-**
Увеличение/уменьшение уровня громкости.
- 6 Клавиши **CH+/-**
Переключение каналов.

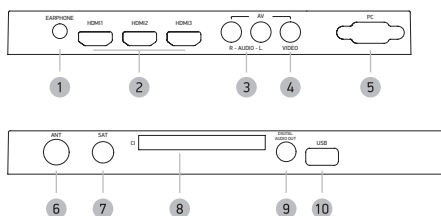

- 1 Разъем
- 2 Разъемы **HDMI**
Интерфейсы для передачи сигнала высокой четкости.
- 3 **Стереofонический аудиовход**
- 4 **Композитный видеовход**
- 5 Разъем **PC** для подключения к компьютеру
- 6 Разъем для подключения **TV-антенны**
- 7 Разъем для подключения спутниковой антенны
- 8 **CI-слот**
Предназначен для подключения модуля условного доступа.
- 9 **DIGITAL AUDIO OUT**
Разъем коаксиального цифрового аудиовыхода.
- 10 **USB2.0-порт**

* На рисунках схематично изображены панели телевизоров соответствующих серий.

** Наличие или отсутствие разъемов зависит от комплектации ТВ.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СПУТНИКОВЫМ РЕСИВЕРАМ, ЦИФРОВЫМ ТЕЛЕВИЗИОННЫМ ТЮНЕРАМ И ЦИФРОВОМУ УСТРОЙСТВУ (ИГРОВАЯ ПРИСТАВКА, DVD-ПЛЕЕР И Т.П.)

ВНИМАНИЕ!

- Перед подключением убедитесь, что все компоненты выключены.
- Внимательно прочитайте инструкцию по подключению.


Метод А

Для подключения композитного видеосигнала и аудиосигнала используйте аудиовидеокабель (в комплектацию не входит). Используйте кабель 3RCA-3RCA для подключения к разъемам VIDEO, L, R на нижней панели телевизора или соответствующий AV-переходник (в комплектацию не входит) для подключения к разъему AV на боковой панели телевизора.

Метод В

Для просмотра каналов высокого разрешения с внешнего спутникового ресивера используйте разъем HDMI для подключения к телевизору.

Нижняя панель телевизора*

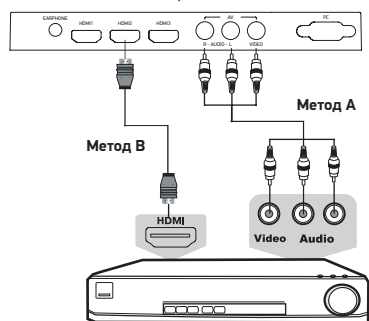


Спутниковый ресивер/
Цифровой телевизионный тюнер

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ПЕРСОНАЛЬНОМУ КОМПЬЮТЕРУ И К УСИЛИТЕЛЮ

ВНИМАНИЕ!

- Перед подключением убедитесь, что все устройства выключены.

Нижняя панель телевизора*

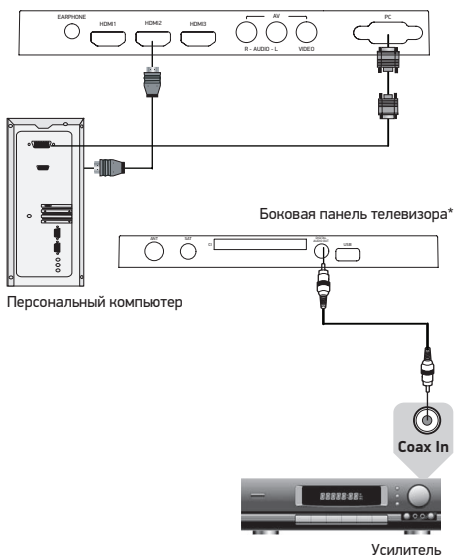

Персональный компьютер


Усилитель

ПОДКЛЮЧЕНИЕ НАУШНИКОВ И АНТЕННОГО КАБЕЛЯ

ВНИМАНИЕ!

- Перед подключением убедитесь, что все устройства выключены.

Боковая панель телевизора*

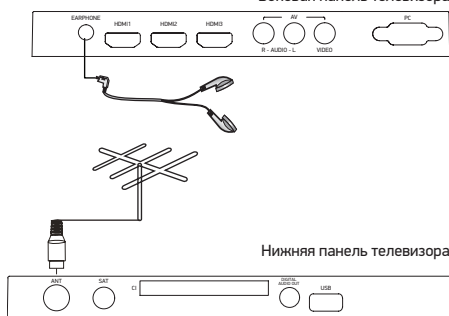

Нижняя панель телевизора*

* На рисунке схематично изображены панели телевизора 40LEM-1051/FTS2C.

Модель		40LEM-1051/FTS2C		43LEM-1051/FTS2C		49LEM-1051/FTS2C		
Дисплей	Диагональ (см)		102		109		124	
	Тип		TFT					
	Класс		II (ISO 13406-2)					
	Соотношение сторон		16:9					
	Угол обзора по горизонтали/вертикали (°)		170/170					
	Максимальное разрешение		1920x1080					
	Время отклика (мс)		8					
	Яркость (Кд/м)		250					
Контрастность		4000:1		1200:1		4000:1		
Число цветов (млн)		16,7						
Входы	Видео	Композитный	1					
		HDMI	3					
		VGA/PC	1					
	Аудио	Стереofонический	1					
		Другие	RF (75 Ом тип IEC)	1				
		Sat (подключение спутникового ТВ)	1					
		USB2.0-порт	1					
		CI-слот	1					
Выходы		Аудио	Для подключения наушников	1				
			Коаксиальный цифровой	1				
	Телевизионная система		Цифровое TB	DVB-T/T2, DVB-C (MPEG2/4), DVB-S2				
		Аналоговое TB	PAL, SECAM DK, I, BG, L					
Поддерживаемые разрешения	Видео-входы	HDMI	DVI-HDMI: RGB/60 Гц 800x600 1024x768 HDMI-HDMI: YUV/50 Гц 576p 720p 1080i YUV/60 Гц 480i 480p 720p 1080i					
		VGA	1920x1080					
Класс защиты от поражения элктрическим током			II					
Тип шнура питания			несъемный					
Температурные требования**	Эксплуатация (°, C)		+5...+35					
	Хранение (°, C)		+5...+45					
	Транспортировка (°, C)		-15...+40					
Требования к влажности**	Эксплуатация (%)		10-80 (нет конденсата)					
	Хранение и транспортировка (%)		15-75 (нет конденсата)					
Размер для настенного крепления VESA (мм)			200x300		300x300			
Размеры устройства (мм)	Без подставки		916x535x80		970x572x92		1105x646x87	
	С подставкой		916x585x204		970x614x204		1105x695x203	
Вес устройства (кг)	С подставкой		6,5		7,5		9,5	

Мы постоянно улучшаем качество нашей продукции, поэтому дизайн, функциональное оснащение, алгоритмы работы, комплектация и технические характеристики изделия могут быть изменены без предварительного уведомления.

* Наличие или отсутствие разъема зависит от комплектации ТВ.

** Продукция должна храниться в сухих, проветриваемых складских помещениях при температуре не ниже +5°C.

