

**ТЕЛЕВИЗОР ЦВЕТНОГО
ИЗОБРАЖЕНИЯ
ЖИДКОКРИСТАЛЛИЧЕСКИЙ (LED)**
(LED ЖК-телевизор со встроенным
цифровым ТВ-тюнером и Wi-Fi)

**Приложение к руководству
по эксплуатации**
прочитайте внимательно перед эксплуатацией

ПРИЛОЖЕНИЕ К РУКОВОДСТВУ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Информация о сертификате соответствия	2
Схема сборки подставки	3
Общий вид панелей управления	4
Подключение к спутниковым ресиверам, цифровым телевизионным тюнерам и к цифровому устройству (игровая приставка, dvd -плеер и т.п.)	5
Подключение к персональному компьютеру и к усилителю	5
Подключение наушников и антенного кабеля	5
Технические характеристики	6

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАТЕ СООТВЕТСТВИЯ

Товар сертифицирован.

При отсутствии копии нового сертификата в коробке спрашивайте копию у продавца.

Товар соответствует требованиям нормативных документов:

ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»;



ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

Полную информацию о сертификате соответствия вы можете получить у продавца, по телефону горячей линии или на сайте www.bbk.ru.


ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИИ

Напряжение питания (В, Гц): 220-240 В ~ 50 Гц

Place for sticker

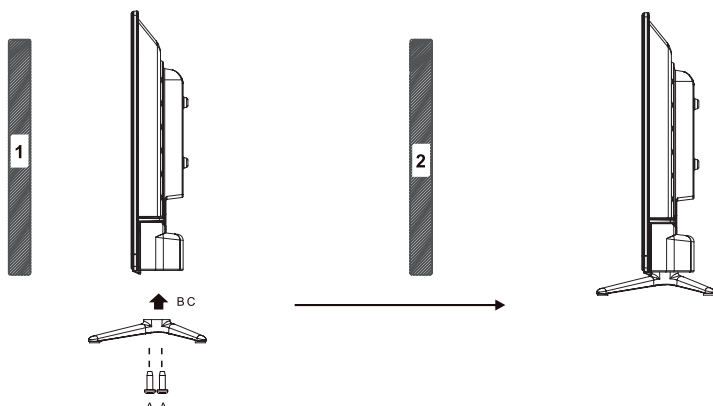

ОБЩИЙ ВИД ПАНЕЛЕЙ УПРАВЛЕНИЯ*

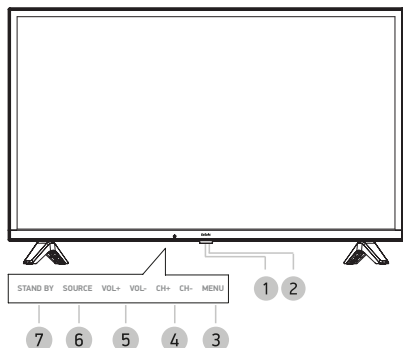

- 1 Датчик инфракрасного излучения пульта ДУ
- 2 Индикатор питания
- 3 Клавиша вызова основного меню телевизора
- 4 Клавиши CH+/-
Переключение каналов.
- 5 Клавиши VOL+/-
Увеличение/уменьшение уровня громкости.
- 6 Клавиша выбора источника сигнала
- 7 Клавиша STAND BY
Рабочий режим/режим ожидания.



- 8 Разъем для подключения TV-антенны
- 9 Разъем для подключения спутниковой антенны
- 10 DIGITAL AUDIO OUT
Разъем коаксиального цифрового аудиовыхода.
- 11 CI-слот
Предназначен для подключения модуля условного доступа.
- 12 Разъем YPrPb
Компонентный видеовход.
- 13 USB2.0-порт
- 14 Разъем LAN
- 15 Разъемы HDMI
Интерфейсы для передачи сигнала высокой четкости.
- 16 Разъем 
Разъем для подключения наушников.
- 17 Композитный видеовход
- 18 Стереофонический аудиовход

* На рисунках схематично изображены соответствующие панели телевизоров.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СПУТНИКОВЫМ РЕСИВЕРАМ, ЦИФРОВЫМ ТЕЛЕВИЗИОННЫМ ТЮНЕРАМ И ЦИФРОВОМУ УСТРОЙСТВУ (ИГРОВАЯ ПРИСТАВКА, DVD-ПЛЕЕР И Т.П.)

ВНИМАНИЕ!

- Перед подключением убедитесь, что все компоненты выключены.
- Внимательно прочитайте инструкцию по подключению.

Метод А


Для подключения композитного видеосигнала и стереофонического аудиосигнала используйте аудиовидеокабель (в комплектацию не входит). При необходимости используйте соответствующие переходники в зависимости от имеющихся разъемов на задней или боковой панелях устройства.

Метод В

Для просмотра каналов высокого разрешения с внешнего спутникового ресивера используйте разъем HDMI для подключения к телевизору.

Метод С


При подключении через компонентный видеовыход с помощью AV-переходника, для передачи аудиосигнала необходимо использовать аудиовидеокабель (в комплектацию не входит).

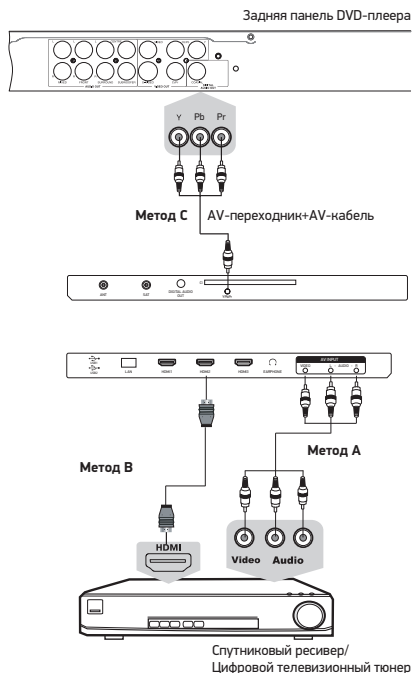

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ПЕРСОНАЛЬНОМУ КОМПЬЮТЕРУ И К УСИЛИТЕЛЮ

ВНИМАНИЕ!


- Перед подключением убедитесь, что все устройства выключены.

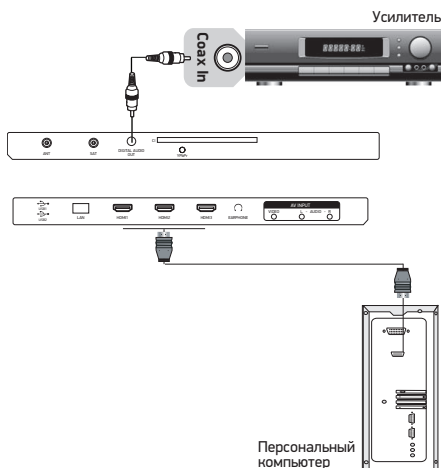

ПОДКЛЮЧЕНИЕ НАУШНИКОВ И АНТЕННОГО КАБЕЛЯ

ВНИМАНИЕ!

- Перед подключением убедитесь, что все устройства выключены.

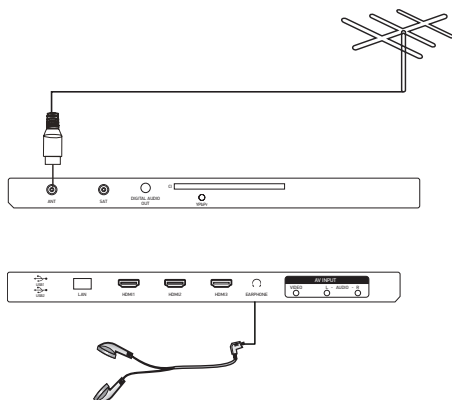

* На рисунках схематично изображены панели телевизоров соответствующих серий.

Модель			55LEX-6058/UTS2C	
Дисплей	Диагональ (см)		138	
	Тип		TFT	
	Класс		II (ISO 13406-2)	
	Соотношение сторон		16:9	
	Угол обзора по горизонтали/вертикали (°)		178/178	
	Максимальное разрешение		3840x2160	
	Время отклика (мс)		9,5	
	Ярность (Кд/м)		300	
Контрастность		3000:1		
Число цветов (млн)		16,7		
Входы	Видео	Компонентный	1	
		Композитный	1	
		HDMI	3	
		VGA/PC	-	
	Аудио	PC Audio	-	
		Стерефонический	1	
	Другие	RF (75 Ом тип IEC)	1	
		Sat (подключение спутникового ТВ)	1	
		LAN - разъем (для подключения Ethernet-кабеля)	1	
		USB2.0-порт	2	
Аудио-видеовход*		1/-*		
CI-слот		1		
Выходы	Аудио	Для подключения наушников	1	
		Коаксиальный цифровой	1	
		Телевизионная система		Цифровое ТВ
Аналоговое ТВ		PAL, SECAM DK, I, BG, L		
Поддерживаемые разрешения	Видеовходы	Компонентный Y Pb Pr	480i 480p 576i 576p 720p/50 Гц 720p/60 Гц 1080i/50 Гц 1080i/60 Гц	
			VGA	1920x1080
			HDMI	DVI-HDMI: RGB/60 Гц 800x600 1024x768 HDMI-HDMI: YUV/50 Гц 576p 720p 1080p 2160p YUV/60 Гц 480p 720p 1080p 2160p
Wi-Fi	Диапазон частот		2,4 ГГц - 2,462 ГГц	
	Поддерживаемые стандарты		802.11b/g/n	
	Скорость		до 150 Мбит/с	
Класс защиты от поражения элктрическим током			II	
Тип шнура питания			несъемный	
Температурные требования**	Эксплуатация (°, C)		+5...+35	
	Хранение (°, C)		+5...+40	
	Транспортировна (°, C)		-20...+40	
Требования к влажности**	Эксплуатация (°, C)		10-80 (нет конденсата)	
	Хранение и транспортировна (°, C)		5-95 (нет конденсата)	
Размер для настенного крепления VESA (мм)			200x200	
Размеры устройства (мм)	Без подставки		1246x720x78	
	С подставкой		1246x774x247	
Вес устройства (кг)	С подставкой		13,7	

Мы постоянно улучшаем качество нашей продукции, поэтому дизайн, функциональное оснащение, алгоритмы работы, комплектация и технические характеристики изделия могут быть изменены без предварительного уведомления.

* Наличие или отсутствие разъема зависит от комплектации ТВ.

** Продукция должна храниться в сухих, проветриваемых складских помещениях при температуре не ниже +5°C

