



MS517/MX518/MW519/MS517F/MX518F

Цифровой проектор

Руководство пользователя



# Содержание

## Правила техники

### безопасности ..... 3

### Введение ..... 7

Функциональные  
возможности проектора ..... 7

Комплектация ..... 8

Внешний вид проектора ..... 9

## Установка

### проектора ..... 15

Выбор места расположения ..... 15

Выбор размера проецируемого  
изображения ..... 16

### Подключение ..... 18

Подключение компьютера  
или монитора ..... 19

Подключение источников  
видеосигнала ..... 20

### Порядок работы ..... 24

Включение проектора ..... 24

Настройка проецируемого  
изображения ..... 25

Порядок работы с меню ..... 28

Защита проектора ..... 29

Выбор входного сигнала ..... 32

Увеличение и поиск деталей ..... 33

Выбор формата  
изображения ..... 33

Оптимизация качества  
изображения ..... 35

Настройка таймера  
презентации ..... 39

Дистанционное  
перелистывание страниц ..... 40

Скрывание изображения ..... 41

Стоп-кадр ..... 41

Эксплуатация на большой  
высоте ..... 42

Регулировка звука ..... 42

Обучающий шаблон ..... 43

Пользовательские  
настройки экранного меню  
проектора ..... 44

Выбор режима экономии  
энергии лампы ..... 44

Выключение проектора ..... 45

Работа с меню ..... 46

### Обслуживание ..... 58

Уход за проектором ..... 58

Сведения о лампе ..... 59

## Поиск и устранение неисправностей ..... 67

## Технические

### характеристики ..... 68

Габаритные размеры ..... 69

Установка на потолке ..... 69

Таблица синхронизации ..... 70

## Гарантия и


### авторские права ..... 74

# Правила техники безопасности


Данный проектор разработан и протестирован в соответствии с последними стандартами по безопасности оборудования для информационных технологий. Тем не менее для обеспечения безопасного использования этого аппарата необходимо выполнять все инструкции, приведенные в данном руководстве и на самом проекторе.

## Правила техники безопасности


1. **Перед работой с проектором обязательно прочтите данное руководство пользователя.** Сохраните его для последующего использования в будущем.

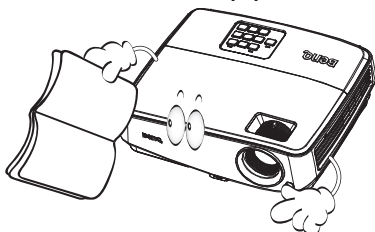


2. **Не допускается смотреть в объектив проектора во время его работы.** Интенсивный луч света опасен для зрения.




3. **Для проведения технического обслуживания необходимо обращаться только к квалифицированным специалистам.**



4. **При включении лампы проектора обязательно открывайте затвор или снимайте крышку объектива.**




5. В некоторых странах напряжение в сети **НЕСТАБИЛЬНО**. Проектор рассчитан на безотказную эксплуатацию при напряжении сети питания перем. тока от 100 до 240 В, однако сбои питания и скачки напряжения свыше  $\pm 10$  В могут привести к выходу проектора из строя. **При вероятности сбоев питания или скачков напряжения рекомендуется подключать проектор через стабилизатор напряжения, фильтр для защиты от перенапряжения или источник бесперебойного питания (UPS).**

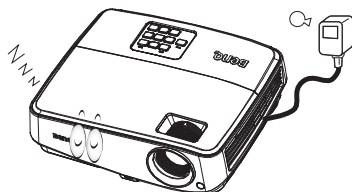


6. Во время работы проектора **запрещается закрывать проекционный объектив каким-либо предметами** – это может привести к нагреванию и деформированию этих предметов или даже стать причиной возгорания.

## Правила техники безопасности (продолжение)


7. В процессе работы лампа проектора сильно нагревается. Перед заменой лампы дождитесь остывания проектора остыть в течение приблизительно 45 минут.




8. Не используйте лампы с истекшим номинальным сроком службы. При работе сверх установленного срока службы лампы ее баллон может треснуть.




9. Не допускается замена лампы и других электронных компонентов, если кабель питания проектора не отключен от сети питания.



10. Не устанавливайте проектор на неустойчивую тележку, стойку или стол. Падение проектора может привести к серьезному повреждению.



11. Не пытайтесь самостоятельно разбирать проектор. Детали внутри корпуса находятся под высоким напряжением, контакт с ними может привести к смертельному исходу. Единственным элементом, обслуживание которого может осуществляться пользователем, является лампа, имеющая отдельную съемную крышку. Ни при каких обстоятельствах не следует отвинчивать или снимать никакие другие крышки. Для выполнения обслуживания обращайтесь только к квалифицированным специалистам.




12. Во время работы проектора вы можете почувствовать поток теплого воздуха со специфическим запахом из вентиляционной решетки проектора. Это обычное явление и не является неисправностью устройства.


## Правила техники безопасности (продолжение)

### 13. Не устанавливайте проектор в следующих местах:

- В местах с плохой вентиляцией или в ограниченном пространстве. Расстояние до стен должно быть не менее 50 см, а вокруг проектора должна обеспечиваться свободная циркуляция воздуха.
- В местах с очень высокой температурой, например в автомобиле с закрытыми окнами.
- В местах с повышенной влажностью, запыленностью или задымленностью, где возможно загрязнение компонентов оптики, которое приведет к сокращению срока службы проектора и затемнению изображения.

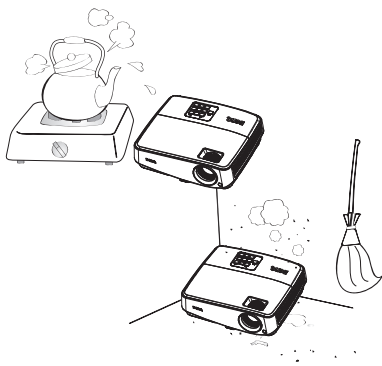

- Рядом с пожарной сигнализацией.
- В местах с температурой окружающей среды выше 40°C.
- В местах, высота над уровнем моря которых превышает 3000 м (10000 футов).

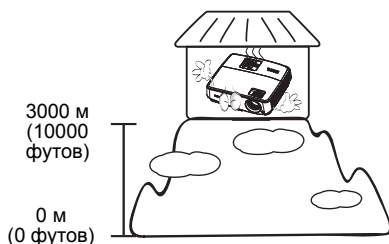

### 14. Не закрывайте вентиляционные отверстия.


- Не устанавливайте проектор на одеяло, постель и другую мягкую поверхность.
- Не накрывайте проектор тканью и т.д.
- Не размещайте рядом с проектором легко воспламеняющиеся предметы.



Затруднение вентиляции проектора через отверстия может привести к его перегреву и возгоранию.


### 15. Во время работы проектор должен быть установлен на ровной горизонтальной поверхности.

- Наклон влево или вправо не должен превышать 10 градусов, а вперед и назад – 15 градусов. Использование проектора в наклонном положении может привести к нарушению работы или повреждению лампы.




## Правила техники безопасности (продолжение)


16. Запрещается устанавливать проектор вертикально на торцовую часть. Это может привести к падению проектора и повлечь за собой его повреждение или травмирование людей.



17. Не вставляйте на проектор и не ставьте на него никакие предметы. Помимо опасности повреждения самого проектора это может привести к несчастному случаю и травме.




18. Не ставьте емкости с жидкостью на проектор или рядом с ним. Попадание жидкости внутрь корпуса может привести к выходу проектора из строя. В случае попадания жидкости выньте вилку шнура питания из розетки и обратитесь в сервисный центр BenQ для технического осмотра проектора.

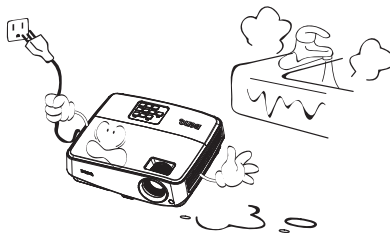

19. Данный проектор предусматривает возможность демонстрации перевернутых изображений при креплении к потолку.



Для установки проектора под потолком и обеспечения надежности крепления пользуйтесь только комплектом BenQ для потолочного монтажа.



# Введение

## Функциональные возможности проектора

Данная модель проектора является лучшей из представленных на мировом рынке. Данный проектор обеспечивает отличное качество воспроизведения видео на экране размером до 760 см (300 дюймов) по диагонали с различных источников сигнала, таких как ПК, ноутбук, DVD-плеер, видеомagneтофон и даже документ-камера.

**Проектор обладает следующими функциями:**

- **SmartEco™ обеспечивает динамическое энергосбережение**  
Технология SmartEco™ позволяет снизить энергопотребление лампы до 70% в зависимости от уровня яркости воспроизводимого контента при включении режима SmartEco
  - **Технология SmartEco™ увеличивает срок службы лампы**  
Технология SmartEco™ позволяет увеличить срок службы лампы при выборе режима SmartEco для снижения энергопотребления
  - **ECO BLANK позволяет сберечь до 70% энергопотребления лампы**  
При нажатии кнопки ECO BLANK для отключения изображения энергопотребление лампы снижается на 70% пока изображение не отображается
  - **Энергопотребление в режиме ожидания менее 0,5 Вт**  
Энергопотребление в режиме ожидания не превышает 0,5 Вт
  - **Безфильтровая конструкция**  
Безфильтровая конструкция упрощает техническое обслуживание и эксплуатационные затраты.
  - **Автонастройка нажатием одной кнопки**  
При нажатии кнопки AUTO на панели управления или пульте ДУ мгновенно настраивает наилучшее качество отображения изображения
  - **Быстрое охлаждение, автоматическое выключение, автоматическое включение**  
Функция быстрого охлаждения ускоряет процесс охлаждения при выключении проектора. Функция автоматического выключения обеспечивает автоматическое выключение проектора при отсутствии входного сигнала в течение заданного промежутка времени. Функция автоматического включения обеспечивает автоматическое включение проектора при подаче питания.
  - **Немедленный перезапуск**  
Функция мгновенного перезапуска обеспечивает мгновенное включение проектора в течение 90 секунд после выключения.
  - **Поддержка функции 3D**  
Различные форматы режима 3D обеспечивают гибкость использования функции 3D. Для повышения глубины изображения фильмов, снятых в режиме 3D, повышения реалистичности при просмотре видео и спортивных программ надевайте очки BenQ 3D.
-  • Видимая яркость проецируемого изображения может изменяться в зависимости от условий освещения, настройки контрастности/яркости источника входного сигнала и пропорциональна расстоянию проецирования.
- Яркость лампы со временем уменьшается и может изменяться в пределах характеристик, указанных ее изготовителем. Это не является неисправностью.


# Комплектация

Аккуратно распакуйте комплект и убедитесь в наличии всех перечисленных ниже деталей. В случае отсутствия каких-либо из указанных деталей обратитесь по месту приобретения комплекта.


## Стандартные принадлежности

☞ Состав комплекта принадлежностей соответствует вашему региону, поэтому некоторые принадлежности могут отличаться от приведенных на иллюстрациях.


\*Гарантийный талон прилагается только для отдельных регионов. Для получения более подробной информации обратитесь к дилеру.



Проектор



Шнур питания



Кабель VGA




Краткое руководство



Руководство  
пользователя на  
компакт-диске



Гарантийный талон\*




Пульт ДУ (с батареей)

## Дополнительные принадлежности


- |                                     |                        |
|-------------------------------------|------------------------|
| 1. Запасной блок лампы              | 3. Сумка для переноски |
| 2. Комплект для потолочного монтажа | 4. Очки 3D             |
|                                     | 5. Presentation plus   |

# Внешний вид проектора

## Вид спереди/сверху

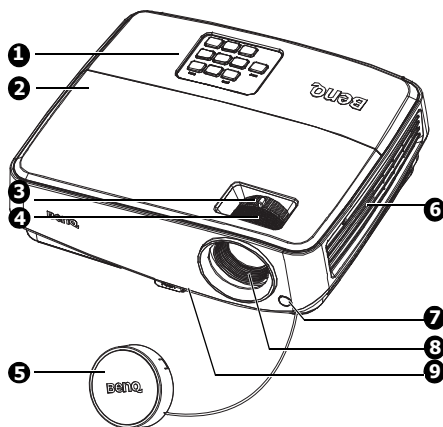


## Вид снизу/сбоку

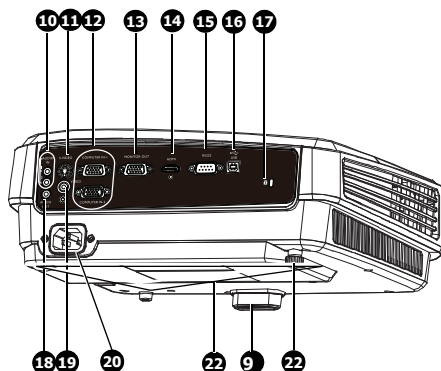

1. Внешняя панель управления (подробные сведения см. в разделе "Проектор" на стр. 10)
2. Крышка лампы
3. Регулятор масштаба
4. Регулятор фокуса
5. Крышка объектива
6. Вентиляционное отверстие (выпуск нагретого воздуха)
7. Передний ИК-датчик дистанционного управления
8. Объектив проектора
9. Кнопка быстрого выдвижения ножки
10. Гнездо аудиовхода
11. Гнездо видеовхода S-Video.
12. Гнездо входного сигнала RGB (ПК)/компонентного видеосигнала (YPbPr/YCbCr)
13. Гнездо выходного сигнала RGB
14. Входной разъем HDMI (в моделях MS517/MX518/ MW519)
15. Порт управления RS-232
16. Гнездо USB-входа
17. Разъем для замка Kensington (защита от кражи)
18. Гнездо аудиовыхода
19. Гнездо видеовыхода
20. Гнездо шнура питания
21. Отверстия для крепления на потолке
22. Задняя регулировочная ножка

# Элементы управления и функции

## Проектор

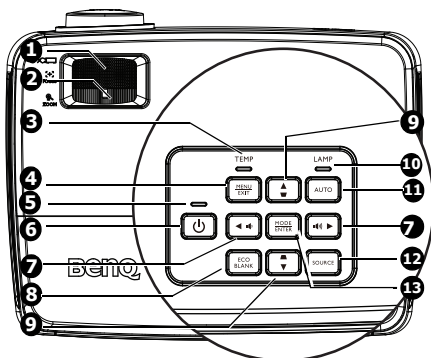

### 1. Регулятор фокуса

Регулирует фокусное расстояние. Подробнее см. в разделе ["Точная настройка размера и резкости изображения"](#) на стр. 26.

### 2. Регулятор масштаба

Регулирует размер изображения. Подробнее см. в разделе ["Точная настройка размера и резкости изображения"](#) на стр. 26.

### 3. TEMP - индикатор температуры

Загорается красным цветом при перегреве проектора. Подробнее см. в разделе ["Индикаторы"](#) на стр. 65.

### 4. MENU/EXIT

Включение экранного меню. Возврат в предыдущее меню, выход с сохранением настроек.

### 5. Индикатор POWER

Горит или мигает во время работы проектора. Дополнительные сведения см. в ["Индикаторы"](#) на стр. 65.

### 6. POWER

Переключение режимов ожидания и включения проектора. Подробнее см. в разделах ["Включение проектора"](#) на стр. 24 и ["Выключение проектора"](#) на стр. 45.

### 7. Кнопки громкость / стрелками (◀/▶ Влево, ▶/▶ Вправо)

Регулировка уровня громкости. Когда активировано экранное меню, кнопки № 7 и № 9 используются в качестве стрелок, указывающих направление, для выбора желаемых элементов и выполнения регулировок.

Подробнее см. в разделе ["Порядок работы с меню"](#) на стр. 28.

### 8. ECO BLANK

Отключение изображения на экране. Подробнее см. в разделе ["Скрывание изображения"](#) на стр. 41.

### 9. Кнопки регулировки трапецидального искажения/ стрелки (▲/▼ Вверх, ▼/▼ Вниз)

Ручная коррекция искажений изображения, возникших в результате проекции под углом. Подробнее см. в разделе ["Коррекция трапецидального искажения"](#) на стр. 27.

### 10. Индикатор LAMP

Показывает состояние лампы. Горит или мигает в случае нарушения нормальной работы лампы. Подробнее см. в разделе ["Индикаторы"](#) на стр. 65.

### 11. AUTO

Автоматически определяет наилучшее время выдержки для отображаемого изображения. Подробнее см. в разделе ["Автоматическая настройка изображения"](#) на стр. 25.

### 12. SOURCE

Отображение панели выбора источника сигнала. Подробнее см. в разделе ["Выбор входного сигнала"](#) на стр. 32.

### 13. MODE/ENTER

Выбор доступного режима настройки изображения. Подробнее см. в разделе ["Выбор режима отображения"](#) на стр. 35. Активация выбранного пункта экранного меню. Подробнее см. в разделе ["Порядок работы с меню"](#) на стр. 28.


## **Монтаж проектора под потолком**

Мы желаем вам многих часов приятной работы с проектором BenQ. Поэтому для предотвращения травм и повреждения оборудования просим вас соблюдать следующие правила техники безопасности. При установке проектора под потолком настоятельно рекомендуется пользоваться правильно подобранным комплектом для потолочного монтажа проектора BenQ, а также проверять безопасность и надежность установки.

Использование комплектов для потолочного монтажа других производителей повышает опасность падения проектора с потолка вследствие неправильного крепления или применения болтов неподходящего диаметра или длины.

Комплект BenQ для потолочного монтажа проектора можно приобрести там же, где был приобретен проектор BenQ. Рекомендуется также отдельно приобрести защитный кабель, совместимый с замком типа Kensington, и надежно прикрепить один его конец к предусмотренному на проекторе разъему для замка Kensington, а другой – к основанию монтажного кронштейна. Это позволит предотвратить падение проектора в случае его отсоединения от монтажного кронштейна.

# Пульт ду

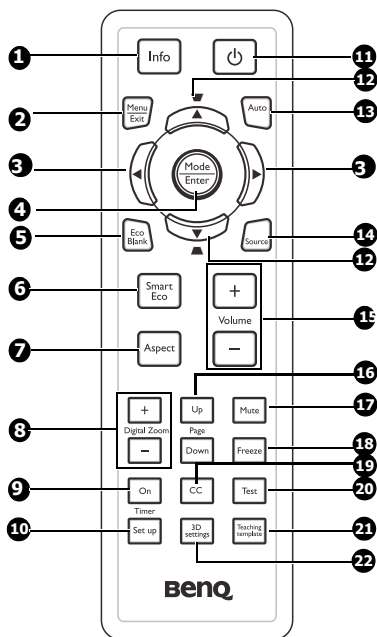

1. **Info**  
Отображение информации о состоянии проектора.
2. **Menu/Exit**  
Включение экранного меню. Возврат в предыдущее меню, выход с сохранением настроек. Подробнее см. в разделе ["Порядок работы с меню"](#) на стр. 28.
3. **◀ Влево / ▶ Вправо**  
Когда активировано экранное меню, кнопки № 3 и № 12 используются в качестве стрелок, указывающих направление, для выбора желаемых элементов и выполнения регулировок. Подробнее см. в разделе ["Порядок работы с меню"](#) на стр. 28.
4. **Mode/Enter**  
Выбор доступного режима настройки изображения. Подробнее см. в разделе ["Выбор режима отображения"](#) на стр. 35.  
Активация выбранного пункта экранного меню. Подробнее см. в разделе ["Порядок работы с меню"](#) на стр. 28.


5. **Eco Blank**  
Нажмите кнопку **Eco Blank** для отключения изображения на некоторое время для снижения энергопотребления лампы до 70%. Повторно нажмите кнопку для восстановления изображения и звука. Подробнее см. в разделе ["Скрытие изображения"](#) на стр. 41.
6. **Smart Eco**  
Отображение строки выбора режимов лампы (Обычный/Экономичный/SmartEco).
7. **Aspect**  
Выбор формата изображения при проецировании. Подробнее см. в разделе ["Формат изображения"](#) на стр. 34.
8. **Кнопки Digital Zoom "+/-"**  
Увеличение или уменьшение размера проецируемого изображения. Подробнее см. в разделе ["Увеличение и поиск деталей"](#) на стр. 33.
9. **Timer On**  
Включение или отображение экранного таймера в зависимости от установленной настройки таймера. Подробнее см. в разделе ["Настройка таймера презентации"](#) на стр. 39.
10. **Timer Setup**  
Прямой ввод настроек таймера презентации. Подробнее см. в разделе ["Настройка таймера презентации"](#) на стр. 39.
11. **Power**  
Переключение режимов ожидания и включения проектора. Подробнее см. в разделах ["Включение проектора"](#) на стр. 24 и ["Выключение проектора"](#) на стр. 45.
12. **Кнопки регулировки трапецидального искажения/стрелки (◀/▲Вверх, ▼Вниз)**  
Ручная коррекция искажений изображения, возникших в результате проекции под углом. Подробнее см. в разделе ["Коррекция трапецидального искажения"](#) на стр. 27.

13. **Auto**  
Автоматический выбор оптимальных параметров изображения. Подробнее см. в разделе "[Автоматическая настройка изображения](#)" на стр. 25.
14. **Source**  
Отображение панели выбора источника сигнала. Подробнее см. в разделе "[Выбор входного сигнала](#)" на стр. 32.
15. **Volume +/-**  
Регулировка уровня громкости. Подробнее см. в разделе "[Регулировка звука](#)" на стр. 42.
16. **Page Up/Down**  
Стрелки переключения следующей страницы и предыдущей страницы при подключении к ПК через USB. Подробнее см. в разделе "[Дистанционное перелистывание страниц](#)" на стр. 40.
17. **Mute**  
Включение и выключение звука проектора.
18. **||/►Freeze**  
Останов проецирования изображения. Подробнее см. в разделе "[Стоп-кадр](#)" на стр. 41.
19. **CC**  
Отображение на экране пояснительного текста к видеоизображению для пользователей с плохим слухом.
20. **Test**  
Проецирование тестового изображения. Подробнее см. в разделе "[Использование встроенного тестового образца](#)" на стр. 26.
21. **Teaching Template**  
Отображение отключаемой панели для учителей, выбирающих шаблон в качестве соответствующего фона для процесса обучения. Подробнее см. в разделе "[Обучающий шаблон](#)" на стр. 43.
22. **3D setting**  
Активация элемента 3D-экранного меню.

Датчик ИК-сигнала для пульта ДУ расположен на передней стороне проектора. Для нормальной работы пульт ДУ нужно направлять на датчик ИК-сигнала перпендикулярно, с отклонением не более 15 градусов. Расстояние между пультом ДУ и датчиком не должно превышать 8 метров.



Следите за тем, чтобы между пультом ДУ и инфракрасным датчиком проектора не было препятствий, мешающих прохождению инфракрасного луча.

- Управление проектором с помощью передней панели

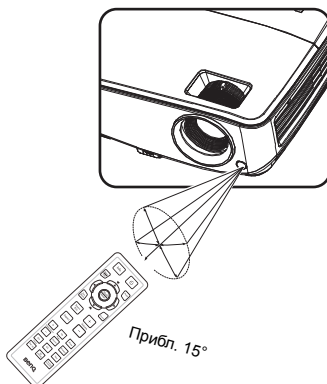

## Замена батареи пульта ДУ

1. Чтобы открыть крышку батарейного отсека, поверните пульт ДУ задней панелью вверх, нажмите на язычок крышки и сдвиньте ее в направлении стрелки, как показано на рисунке. Крышка будет снята.
2. Извлеките старые батареи (если они были установлены) и вставьте две батареи AAA, соблюдая их полярность в соответствии с рисунком на дне батарейного отсека. Положительный полюс должен подключаться к положительному контакту (+), а отрицательный — к отрицательному (-).
3. Установите крышку на место, выровняв ее с направляющими батарейного отсека и задвинув ее вниз до щелчка.



- Избегайте мест с повышенной температурой и увеличенной влажностью.
- Неправильная установка батареи может привести к ее повреждению.
- Для замены обязательно используйте элементы питания рекомендованного изготовителем типа или аналогичные им.
- Утилизируйте использованные батареи в соответствии с инструкцией изготовителя.
- Запрещается сжигать батареи. Это может привести к взрыву.
- Для предотвращения протечки элемента питания следует вынимать использованный элемент питания, а также извлекать элемент питания при длительном перерыве в использовании пульта ДУ.

# Установка проектора


## Выбор места расположения

Выбор места расположения зависит от планировки помещения и предпочтений пользователя. Следует учитывать размер и расположение экрана, местоположение подходящей сетевой розетки, а также расположение остального оборудования и расстояние от него до проектора.

Проектор рассчитан на установку в одном из следующих четырех положений:

### 1. Спер. - стол

Выберите это расположение, если проектор установлен на столе перед экраном. Это наиболее распространенный способ расположения проектора, обеспечивающий быструю установку и его мобильность.




### 2. Спер. - потолок

При данном способе расположения проектор подвешивается в перевернутом положении под потолком перед экраном.

Для монтажа проектора под потолком необходимо приобрести у поставщика комплект BenQ для потолочного монтажа.

После включения проектора выберите параметр **Спер. - потолок** в меню **НАСТРОЙКИ СИСТЕМЫ: Основные > Установка проектора**.




### 3. Сзади на столе

Проектор располагается на полу или на столе позади экрана.

Для установки в этом положении требуется специальный экран для проецирования сзади.

После включения проектора выберите параметр **Сзади на столе** в меню **НАСТРОЙКИ СИСТЕМЫ: Основные > Установка проектора**.




### 4. Сзади на потолок

При данном способе расположения проектор подвешивается в перевернутом положении под потолком за экраном.

Обратите внимание, что в этом случае необходим специальный экран для проецирования сзади и комплект BenQ для потолочного монтажа.

После включения проектора выберите параметр **Сзади на потолок** в меню **НАСТРОЙКИ СИСТЕМЫ: Основные > Установка проектора**.




# Выбор размера проецируемого изображения

Размер проецируемого изображения зависит от расстояния между объективом проектора и экраном, выбранного увеличения и формата видеосигнала.

## Размеры проецирования

Для расчета нужного положения центра объектива данного проектора см. "Габаритные размеры" на стр. 69.

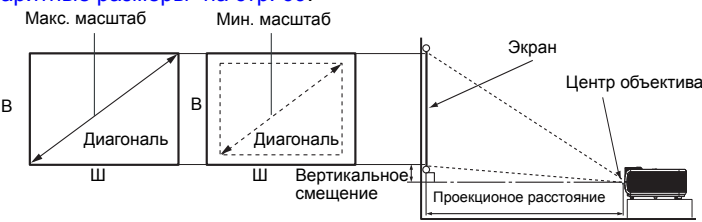

## MS517/MX518/MS517F/MX518F

Соотношение сторон экрана и формат проецируемого изображения 4:3

| Размер экрана |      |        |        | Проекционное расстояние (мм) |                  |                  | Вертикальное смещение (мм) |
|---------------|------|--------|--------|------------------------------|------------------|------------------|----------------------------|
| Диагональ     |      | Ш (мм) | В (мм) | Мин. расстояние              | Среднее значение | Макс. расстояние |                            |
| дюймы         | мм   |        |        | (макс. масштаб)              |                  | (мин. масштаб)   |                            |
| 30            | 762  |        |        | 610                          | 457              | 1200             |                            |
| 40            | 1016 | 813    | 610    | 1600                         | 1680             | 1760             |                            |
| 50            | 1270 | 1016   | 762    | 2000                         | 2100             | 2200             |                            |
| 60            | 1524 | 1219   | 914    | 2400                         | 2520             | 2640             |                            |
| 80            | 2032 | 1626   | 1219   | 3200                         | 3360             | 3520             |                            |
| 100           | 2540 | 2032   | 1524   | 4000                         | 4200             | 4400             |                            |
| 120           | 3048 | 2438   | 1829   | 4800                         | 5040             | 5280             |                            |
| 150           | 3810 | 3048   | 2286   | 6000                         | 6300             | 6600             |                            |
| 200           | 5080 | 4064   | 3048   | 8000                         | 8400             | 8800             |                            |
| 220           | 5588 | 4470   | 3353   | 8800                         | 9240             | 9680             |                            |
| 250           | 6350 | 5080   | 3810   | 10000                        | 10500            | 11000            |                            |
| 300           | 7620 | 6096   | 4572   | 12000                        | 12600            | 13200            |                            |

Например, при использовании экрана с диагональю 120 дюймов (3048 мм) среднее расстояние проецирования будет составлять 5 040 мм с вертикальным смещением в 274 мм.

Если измеренное расстояние проецирования составляет 5 м (5000 мм), то ближайшим значением в столбце "Проекционное расстояние (мм)" будет 5040 мм. В строке указано, что потребуется экран с диагональю около 3 м (120 дюймов).

## MW519

Соотношение сторон экрана и формат проецируемого изображения 16:10

| Размер экрана |      |        |        | Проекционное расстояние (мм) |                  |                  | Вертикальное смещение (мм) |
|---------------|------|--------|--------|------------------------------|------------------|------------------|----------------------------|
| Диагональ     |      | Ш (мм) | В (мм) | Мин. расстояние              | Среднее значение | Макс. расстояние |                            |
| дюймы         | мм   |        |        | (макс. масштаб)              |                  | (мин. масштаб)   |                            |
| 30            | 762  | 646    | 404    | 963                          | 1060             | 1157             | 50                         |
| 40            | 1016 | 862    | 538    | 1284                         | 1413             | 1542             | 67                         |
| 60            | 1524 | 1292   | 808    | 1926                         | 2119             | 2313             | 101                        |
| 80            | 2032 | 1723   | 1077   | 2567                         | 2826             | 3084             | 135                        |
| 100           | 2540 | 2154   | 1346   | 3209                         | 3532             | 3856             | 168                        |
| 120           | 3048 | 2585   | 1615   | 3851                         | 4239             | 4627             | 202                        |
| 150           | 3810 | 3231   | 2019   | 4814                         | 5299             | 5783             | 252                        |
| 200           | 5080 | 4308   | 2692   | 6419                         | 7065             | 7711             | 337                        |
| 250           | 6350 | 5385   | 3365   | 8023                         | 8831             | 9639             | 421                        |
| 300           | 7620 | 6462   | 4039   | 9628                         | 10597            | 11567            | 505                        |

Например, при использовании экрана с диагональю 3 м (120 дюймов) среднее расстояние проецирования будет составлять 4333 мм с вертикальным смещением в 242 мм.

Если измеренное расстояние проецирования составляет 5 м (5000 мм), то ближайшим значением в столбце "**Проекционное расстояние (мм)**" будет 4333 мм. В строке указано, что потребуется экран с диагональю около 3 м (120 дюймов).




Все размеры являются приблизительными и могут отличаться от действительных. В случае стационарной установки проектора компания BenQ рекомендует до окончательной установки проектора физически измерить размер проецируемого изображения и расстояние проектора после установки проектора на место, чтобы внести поправку на оптические характеристики проектора. Это позволит определить точное расположение проектора, являющееся оптимальным для выбранного места установки.

# Подключение

При подключении источника сигнала к проектору обеспечьте следующее:

1. Перед выполнением любых подключений обязательно выключите все оборудование.
  2. Для каждого источника сигнала используйте соответствующий кабель.
  3. Кабели должны быть плотно вставлены в разъемы.
- Некоторые из указанных ниже соединительных кабелей могут не входить в комплект поставки данного проектора (см. **"Комплектация" на стр. 8**). Они доступны для приобретения в магазинах электронных товаров.
- Подробное описание способов подключения см. на стр. **19-23**.
- Комбинации подключения активного аудиосигнала см. по соответствующим меткам на рисунке.

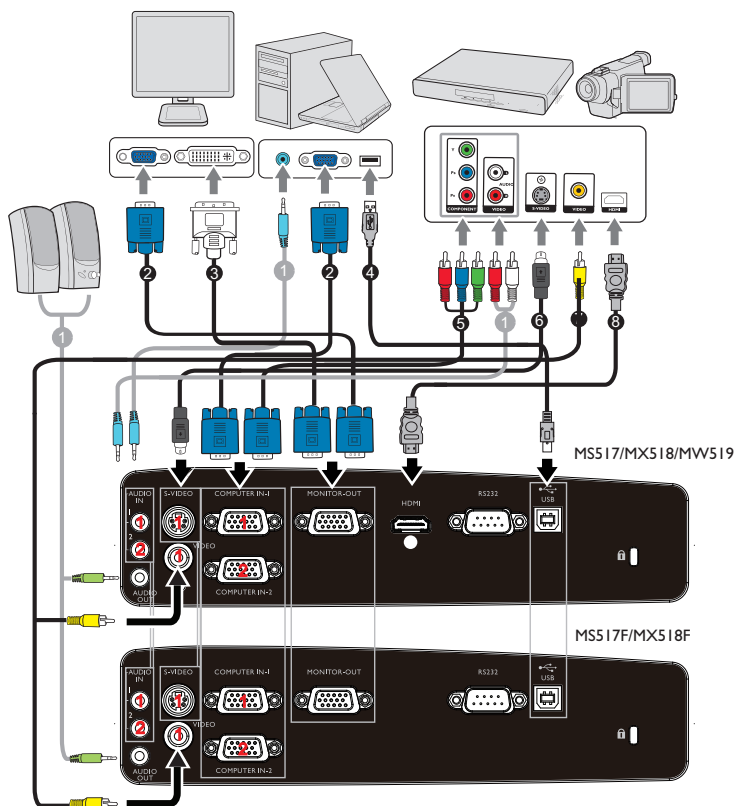

|                                               |                                                                                                  |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Аудиокабель                                | 5. Соединительный кабель для подключения разъема компонентного видеосигнала к разъему VGA (DSub) |
| 2. Кабель VGA                                 | 6. Кабель S-Video                                                                                |
| 3. Кабель для соединения разъемов VGA и DVI-A | 7. Видеокабель                                                                                   |
| 4. Кабель USB                                 | 8. Кабель HDMI (модели MS517/MX518/MW519)                                                        |

# Подключение компьютера или монитора

## Подключение компьютера

Проектор можно подключать как к IBM®-совместимым компьютерам, так и к компьютерам Macintosh®. Для подключения лицензионных компьютеров Macintosh необходим переходник Mac.

### Для подключения проектора к настольному компьютеру или ноутбуку выполните следующее:

1. Подключите один кабель VGA, входящего в комплект поставки, к выходному разъему D-Sub компьютера.
2. Подсоедините другой конец VGA-кабеля к гнезду входного сигнала **COMPUTER IN-1** или **COMPUTER IN-2** проектора.
3. Если требуется использовать динамик (динамики) проектора при проведении презентации, возьмите подходящий аудиокабель и подключите один конец кабеля к гнезду аудиовыхода компьютера, а другой конец к гнезду **AUDIO** проектора. При подключении выходного аудиосигнала от компьютера отрегулируйте настройки на панели управления громкостью для получения оптимальных звуковых эффектов.

 В большинстве ноутбуков не предусмотрено автоматическое включение внешних видеопортов при подключении проектора. Обычно включение/выключение внешнего дисплея осуществляется с помощью комбинации кнопок FN + F3 или CRT/LCD. Найдите на ноутбуке функциональную клавишу CRT/LCD или клавишу со значком монитора. Нажмите одновременно клавишу FN и соответствующую функциональную клавишу. Сведения о комбинациях клавиш см. в инструкции к ноутбуку.

## Подключение монитора

Если требуется просматривать презентацию как на мониторе (с близкого расстояния), так и на экране, то можно подключить внешний монитор к гнезду выходного сигнала **MONITOR-OUT** проектора следующим образом.

### Для подключения монитора:

1. Подключите проектор к компьютеру, как описано в разделе ["Подключение компьютера" на стр. 19](#).
2. Возьмите подходящий VGA-кабель (в комплект поставки входит только один) и подсоедините один конец кабеля к входному гнезду D-Sub видеомонитора.  
Или, если на мониторе есть входное гнездо DVI, возьмите кабель для соединения разъемов VGA и DVI-A и подключите конец кабеля с разъемом DVI к входному гнезду DVI на видеомониторе.
3. Другой конец кабеля подключите к гнезду **MONITOR-OUT** проектора.

-  • Выходной сигнал с разъема **MONITOR-OUT** подается только при поступлении входного сигнала с разъема **COMPUTER IN-1** или **COMPUTER IN-2**. Если проектор включен, выходной сигнал с разъема **MONITOR-OUT** зависит от входного сигнала с разъема **COMPUTER IN-1** или **COMPUTER IN-2**.
- Чтобы использовать этот метод подключения при работе проектора в режиме ожидания, необходимо включить функцию Вывод в режиме ожидания монитора в меню **НАСТРОЙКИ СИСТЕМЫ**: Дополнит.. Подробнее см. в разделе ["Настройки реж. ожид." на стр. 56](#).

# Подключение источников видеосигнала

Проектор требуется подключать к источнику видеосигнала только одним из описанных выше способов; тем не менее все способы подключения обеспечивают различное качество видеосигнала. Наиболее вероятно, что выбранный способ подключения будет зависеть от наличия соответствующих разъемов как на проекторе, так и на источнике видеосигнала (см. ниже):

| Наименование разъема     | Вид разъема                                                                                    | Ссылка на описание                                                                          | Качество картинки |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| HDMI                     | HDMI<br>      | "Подключение устройства-источника сигнала HDMI" на стр. 21                                  | самое лучшее      |
| Компонентный видеосигнал | КОМПЬЮТЕР<br> | "Подключение устройства-источника компонентного видеосигнала" на стр. 22                    | улучшенное        |
| S-Video                  | S-VIDEO<br>   | "Подключение устройства-источника сигнала S-Video или композитного видеосигнала" на стр. 23 | хорошее           |
| Видео                    | ВИДЕО<br>     |                                                                                             | Обычный           |

# Подключение устройства-источника сигнала HDMI

На проекторе имеется входной разъем HDMI, к которому можно подключать устройства-источники сигнала HDMI, такие как DVD-плеер, тюнер цифрового телевидения или дисплей.

Мультимедийный интерфейс высокого разрешения (HDMI) поддерживает передачу несжатых видеоданных между совместимыми устройствами, например тюнерами цифрового телевидения, проигрывателями DVD и дисплеями, по одному кабелю. Этот интерфейс обеспечивает наилучшее цифровое качество просмотра и прослушивания.

Проверьте устройство-источник видеосигнала на наличие неиспользуемых выходных разъемов HDMI.

- При наличии свободного выхода можно переходить к следующему пункту.
- При отсутствии свободного выхода необходимо выбрать альтернативный способ подключения источника видеосигнала.

## Подключение проектора к устройству-источнику сигнала HDMI:

1. Один разъем кабеля HDMI подключите к выходному разъему HDMI на устройстве-источнике сигнала HDMI. Подсоедините другой конец кабеля к гнезду входного сигнала HDMI на проекторе. После подключения управление звуком может осуществляться через экранное меню. Дополнительные сведения см. в ["Настройки звука" на стр. 55](#).
2. Другой конец кабеля HDMI подключите к гнезду **HDMI** проектора.



- Если после включения проектора и выбора соответствующего источника видеосигнала воспроизведение видео не происходит, проверьте включение и исправность источника сигнала. Кроме того, проверьте правильность подключения кабелей видеосигнала.
- В том случае, если после подключения проектора к проигрывателю DVD через вход HDMI проектора изображение будет проецироваться с нарушением цветопередачи, измените цветовое пространство на YUV. Подробнее см. в разделе ["Смена цветового пространства" на стр. 32](#).

## Подключение устройства-источника компонентного видеосигнала

Проверьте устройство-источник видеосигнала на наличие неиспользуемых выходных разъемов компонентного видеосигнала.

- При наличии свободного выхода можно переходить к следующему пункту.
- При отсутствии свободного выхода необходимо выбрать альтернативный способ подключения источника видеосигнала.

### Подключение проектора к устройству-источнику компонентного видеосигнала:

1. Возьмите соединительный кабель для подключения разъема компонентного видеосигнала к разъему VGA (DSub) и подключите конец кабеля с тремя разъемами типа RCA к выходным разъемам компонентного видеосигнала на устройстве-источнике видеосигнала. Проследите, чтобы цвета гнезд и штекеров совпали: зеленый с зеленым, синий с синим и красный с красным.
  2. Подсоедините другой конец соединительного кабеля для подключения разъема компонентного видеосигнала к разъему VGA (DSub) (с разъемом типа D-Sub) к гнезду **COMPUTER IN-1** или **COMPUTER IN-2** проектора.
  3. Если требуется использовать динамик (динамики) проектора при проведении презентации, возьмите подходящий аудиокабель и подключите один конец кабеля к гнезду аудиовыхода устройства, а другой конец к гнезду **AUDIO** проектора.
- Если выбранное видеоизображение не отображается после включения проектора и выбора правильного источника видеосигнала, убедитесь в том, что устройство-источник видеосигнала включено и работает надлежащим образом. Кроме того, проверьте правильность подключения кабелей видеосигнала.



## Подключение устройства-источника сигнала S-Video или композитного видеосигнала

Проверьте устройство-источник видеосигнала на наличие неиспользуемых выходных разъемов сигнала S-Video или композитного видеосигнала.

- Если имеются гнезда обеих типов, то для подключения рекомендуется использовать выходной гнездо S-Video, поскольку разъем S-Video обеспечивает лучшее качество изображения, чем разъем композитного видеосигнала (Video).
- Если на устройстве имеется какой-либо из указанных выходных разъемов, можно продолжить выполнение данной процедуры.
- При отсутствии свободного выхода необходимо выбрать альтернативный способ подключения источника видеосигнала.

### Подключение проектора к устройству-источнику сигнала S-Video или композитного видеосигнала:


1. Возьмите кабель S-Video/видеокабель, подключите один конец к выходному гнезду S-Video/гнезду компонентного видеосигнала (Video) устройства-источника видеосигнала.
  2. Другой конец кабеля S-Video/видеокабеля подключите к гнезду **S-Video** или **Видео** проектора.
  3. Если требуется использовать динамик (динамики) проектора при проведении презентации, возьмите подходящий аудиокабель и подключите один конец кабеля к гнезду аудиовыхода устройства, а другой конец к гнезду **AUDIO** проектора.
- Если выбранное видеоизображение не отображается после включения проектора и выбора правильного источника видеосигнала, убедитесь в том, что устройство-источник видеосигнала включено и работает надлежащим образом. Кроме того, проверьте правильность подключения кабелей видеосигнала.



# Порядок работы


## Включение проектора

1. Подключите один конец кабеля питания к проектору, а затем вставьте вилку на другом его конце в электрическую розетку. Включите выключатель электрической розетки (если установлен). Убедитесь, что при включении питания индикатор **Индикатор POWER** на проекторе горит оранжевым светом.




- Во избежание возможной опасности (поражение электрическим током, возгорание и т.п.) используйте с устройством только оригинальные принадлежности (например сетевой кабель).
- Если в меню **НАСТРОЙКИ СИСТЕМЫ: Основные > Настройки рабочего режима** задана функция "Непосредственное включение питания", проектор автоматически включается после подключения кабеля питания и подачи напряжения. Подробнее см. в разделе "**Прямое включение питания**" на стр. 54.

2. Снимите крышку объектива. Если ее не снять, она может деформироваться в результате нагревания лампой проектора.



3. Включите проектор кнопкой **POWER** на проекторе или пульте ДУ. Индикатор **Индикатор POWER** мигает зеленым, а затем горит ровным зеленым светом, пока проектор остается включенным. Процедура подготовки проектора к работе занимает около 30 секунд. В конце процедуры включения появляется логотип включения.



При необходимости поверните регулятор фокуса для регулировки четкости изображения.

- Если проектор еще слишком горячий после предыдущего использования, в течение приблизительно 90 секунд перед включением лампы будет работать охлаждающий вентилятор.

4. При первом включении проектора выберите язык экранного меню, следуя указаниям на экране.
5. При получении запроса на ввод пароля введите шестизначный пароль с помощью кнопок со стрелками. Подробнее см. в разделе "**Применение функции защиты паролем**" на стр. 29.
6. Включите все подключенное оборудование.
7. Проектор начинает поиск входных сигналов. На экране отображается поиск текущего входного сигнала. Пока проектор не обнаружит действительный

| Language                         |            |           |
|----------------------------------|------------|-----------|
| English                          | 한국어        | Hrvatski  |
| Français                         | Svenska    | Română    |
| Deutsch                          | Nederlands | Norsk     |
| Italiano                         | Türkçe     | Dansk     |
| Español                          | Čeština    | Български |
| Русский                          | Português  | suomi     |
| 中文 (繁)                           | ไทย        | Indonesia |
| 中文 (简)                           | Polski     | Ελληνικά  |
| 日本語                              | Magyar     | हिन्दी    |
| العربية                          |            |           |
| (Enter) Confirm      (MENU) Exit |            |           |

входной сигнал, на экране отображается сообщение процедуры поиска: **'Нет сигнала'**.

Выбор источника входного сигнала производится также нажатием кнопки **Source** на проекторе или пульте ДУ. Подробнее см. в разделе **"Выбор входного сигнала"** на стр. 32.


- Если в течение 3 минут сигнала не обнаружен, проектор автоматически переходит в режим ECO BLANK.

## Настройка проецируемого изображения

### Настройка угла проецирования

На проекторе имеется 1 быстро выдвигающаяся регулировочная ножка и 1 задняя регулировочная ножка. С помощью этих ножек осуществляется регулировка линии проецирования по высоте и углу. Для регулировки проектора:

1. Нажмите кнопку быстрого выдвижения ножки и поднимите переднюю часть проектора. После того как изображение будет расположено должным образом, отпустите кнопку быстрого выдвижающегося регулятора, чтобы заблокировать ножку регулятора в этом положении.
2. Выверните заднюю регулировочную ножку для точной настройки горизонтального угла.




Чтобы убрать ножку, удерживая поднятый проектор, нажмите кнопку быстрого выдвижения ножки и затем медленно опустите проектор. Вверните заднюю регулировочную ножку.

Если проектор установлен на наклонной поверхности или если экран и луч проектора не перпендикулярны друг другу, проецируемое изображение принимает трапецевидную форму. Для устранения этого искажения см. раздел **"Увеличение и поиск деталей"** на стр. 33.

- ⚠ Не смотрите в объектив, когда лампа включена. Яркий свет лампы может повредить глаза.
- Будьте осторожны при нажатии регулировочной кнопки, так как она расположена близко к отверстию для отвода горячего воздуха.

### Автоматическая настройка изображения


В некоторых случаях может возникнуть необходимость оптимизации качества изображения. Для этого нажмите кнопку **AUTO** на проекторе или на пульте ДУ. В течение 3 секунд встроенная функция интеллектуальной автоматической настройки выполнит перенастройку частоты и фазы синхронизации для обеспечения наилучшего качества изображения.





- ☞ При выполнении функции Auto экран остается пустым.
- Эта функция доступна только при выборе в качестве источника сигнала ПК (аналогового RGB-сигнала).

## Использование встроенного тестового образца

Вы можете отрегулировать форму изображения и фокус, отслеживая содержание входного изображения или пользуясь руководством по работе с экранным меню встроенного тестового образца в самом экранном меню или на пульте ДУ, чтобы более точно контролировать изменение формы.






Откройте экранное меню и перейдите в меню **НАСТРОЙКИ СИСТЕМЫ: Дополнит.** > **Тестовый образец** > **Вкл.**. Нажмите **MODE/ENTER**. На экране откроется страница **Тестовый образец**.



## Точная настройка размера и резкости изображения

1. Настройте требуемый размер проецируемого изображения с помощью регулятора масштаба.
2. Затем сфокусируйте изображение с помощью регулятора фокуса.




## Коррекция трапецеидального искажения

Трапецеидальность выражается в заметном увеличении ширины верхней или нижней части проецируемого изображения. Это происходит тогда, когда проектор не перпендикулярен экрану.

Для устранения этого искажения помимо регулировки высоты проектора необходимо выполнить ручную коррекцию одним из следующих способов.

- С помощью пульта ДУ

Кнопкой  или  на проекторе или пульте ДУ откройте страницу коррекции трапецеидальности. Кнопкой  откорректируйте трапецеидальное искажение в верхней части изображения. Кнопкой  откорректируйте трапецеидальное искажение в нижней части изображения.




- С помощью экранного меню

1. Нажмите кнопку **MENU/EXIT**, а затем с помощью кнопок  /  выберите меню **ДИСПЛЕЙ**.

2. Нажмите , чтобы выбрать **Трапецеидальность**, затем нажмите **MODE/ENTER**. Отобразится страница корректировки **Трапецеидальность**.

3. Нажмите , чтобы устранить трапецеидальное искажение в верхней части изображения, либо  – чтобы устранить трапецеидальное искажение в нижней части изображения.




Нажмите  / . Нажмите  / .

# Порядок работы с меню



Проектор оснащен системой экранных меню для выполнения различных настроек и регулировок.

Ниже приводится краткий обзор экранного меню.

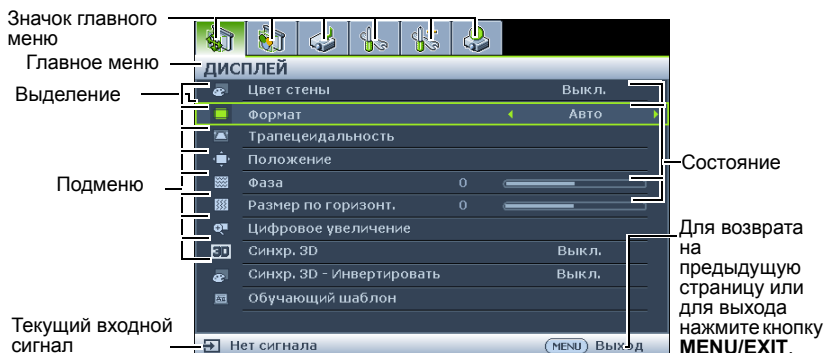


В следующем примере описывается, как установить язык экранного меню.

1. Нажмите кнопку **MENU/EXIT** на проекторе или пульте ДУ, чтобы включить экранное меню.
3. Кнопкой **▼** выберите **Язык** и кнопками **◀/▶** выберите нужный язык.



2. Используйте кнопки **◀/▶** для выделения меню **НАСТРОЙКИ СИСТЕМЫ: Основные**.
4. Для выхода и сохранения настроек дважды\* нажмите кнопку **MENU/EXIT** на проекторе или пульте ДУ.



**\*При первом нажатии производится возврат в главное меню, при втором – закрытие экранного меню.**

# Защита проектора

## Использование защитного кабельного замка

Проектор следует установить в надежном месте для предотвращения его кражи. В противном случае следует приобрести замок, например замок Kensington, чтобы защитить проектор. Разъем для установки замка Kensington можно расположить на задней стороне проектора. Дополнительные сведения см. в п. 15 на стр. 9.

Защитный кабельный замок Kensington обычно состоит из ключа (ключей) и замка. Сведения по эксплуатации замка см. в соответствующей документации к замку.

## Применение функции защиты паролем


В целях защиты доступа и предотвращения несанкционированного использования в проекторе предусмотрена функция установки пароля. Пароль можно установить с помощью экранного меню.

 **ВНИМАНИЕ!** Вы испытаете массу неудобств, если включите функцию блокировки включения, а потом забудете пароль. При необходимости распечатайте данное руководство, запишите в нем используемый пароль и положите руководство в надежное место, чтобы обращаться к нему в будущем.

## Установка пароля

 После установки пароля включение проектора производится только после ввода правильного пароля.

1. Откройте экранное меню и перейдите в меню **НАСТРОЙКИ СИСТЕМЫ: Дополнит. > Настройки безопасн..** Нажмите **MODE/ENTER**. На экране появится страница **Настройки безопасн..**
2. Выделите **Блокировка при включении**, затем выберите **Вкл.** кнопками **◀/▶**.
3. Как показано на рисунке справа, четыре кнопки со стрелками (**▲**, **▶**, **▼**, **◀**) соответствуют 4 цифрам (1, 2, 3, 4). В зависимости от пароля, который желаете установить, нажимайте кнопки со стрелками, чтобы ввести шесть цифр пароля.
4. Повторно введите новый пароль для его подтверждения.  
После установки пароля снова откроется страница **Настройки безопасн.** экранного меню.



 **ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ!** Вводимые цифры будут отображаться на экране звездочками. Запишите выбранный пароль в этом месте руководства до ввода или сразу после ввода пароля на тот случай, если вы его вдруг забудете.


Пароль: \_ \_ \_ \_ \_

Храните данное руководство в надежном месте.

5. Для выхода из экранного меню нажмите кнопку **MENU/EXIT**.

## Если вы забыли пароль


Если включена функция защиты паролем, при каждом включении проектора появляется запрос на ввод шестизначного пароля. Если введен неверный пароль, на экране в течение трех секунд отображается сообщение об ошибке ввода пароля (как показано справа), затем появится сообщение **ВВЕДИТЕ ПАРОЛЬ**. Можно повторить попытку, указав другой шестизначный пароль, или, если вы не записали пароль в данном руководстве и не помните его, можно воспользоваться процедурой восстановления пароля. Дополнительные сведения см. в разделе "[Начало процедуры восстановления пароля](#)" на стр. [30](#).



При вводе неверного пароля 5 раз подряд проектор через некоторое время автоматически выключится.

## Начало процедуры восстановления пароля

1. В течение 3 секунд удерживайте нажатой кнопку **Auto** на проекторе или пульте ДУ. На экране проектора будет отображаться закодированный номер.
2. Запишите это число и выключите проектор.
3. Для раскодирования этого числа обратитесь в ближайший сервисный центр BenQ. Для подтверждения права владения проектором может потребоваться предоставление документа о его покупке.



## Изменение пароля

1. Откройте экранное меню и перейдите в меню **НАСТРОЙКИ СИСТЕМЫ: Дополнит. > Настройки безопасн. > Изменить пароль**.
2. Нажмите **MODE/ENTER**. На экране появится сообщение '**ВВЕДИТЕ ТЕКУЩИЙ ПАРОЛЬ**'.
3. Введите старый пароль.
  - Если пароль верный, появится другое сообщение: '**ВВЕДИТЕ НОВЫЙ ПАРОЛЬ**'.
  - Если пароль указан неверно, в течение трех секунд будет отображаться сообщение об ошибке ввода пароля, а затем появится сообщение '**ВВЕДИТЕ ТЕКУЩИЙ ПАРОЛЬ**', после чего вы сможете повторить попытку. Для отмены изменений или ввода другого пароля нажмите кнопку **MENU/EXIT**.
4. Введите новый пароль.




**ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ!** Вводимые цифры будут отображаться на экране звездочками. Запишите выбранный пароль в этом месте руководства до ввода или сразу после ввода пароля на тот случай, если вы его вдруг забудете.

Пароль: \_ \_ \_ \_ \_

Храните данное руководство в надежном месте.

5. Повторно введите новый пароль для его подтверждения.
6. Для проектора был успешно установлен новый пароль. Не забудьте ввести новый пароль в следующий раз при запуске проектора.
7. Для выхода из экранного меню нажмите кнопку **MENU/EXIT**.



## Отключение функции защиты паролем

Для отключения функции защиты паролем откройте экранное меню и вернитесь в меню **НАСТРОЙКИ СИСТЕМЫ: Дополнит. > Настройки безопасн. > Блокировка при включении**. Выберите **Выкл.** кнопками ◀/▶. На экране появится сообщение '**ВВЕДИТЕ ПАРОЛЬ**'. Введите текущий пароль.

- Если пароль правильный, откроется страница **Настройки безопасн.** экранного меню с отметкой '**Выкл.**' в строке **Блокировка при включении**. В следующий раз при включении проектора вам не потребуется вводить пароль.
- Если пароль указан неверно, в течение трех секунд будет отображаться сообщение об ошибке ввода пароля, а затем появится сообщение '**ВВЕДИТЕ ПАРОЛЬ**', после чего вы сможете повторить попытку. Для отмены изменений или ввода другого пароля нажмите кнопку **MENU/EXIT**.

 Несмотря на то, что функция защиты паролем отключена, необходимо сохранить старый пароль на тот случай, если понадобится снова включить ее – при этом потребуется указать старый пароль.


# Выбор входного сигнала

Проектор можно одновременно подключать к нескольким устройствам. Тем не менее одновременно возможно воспроизведение полноэкранного изображения только от одного источника. При запуске проектор автоматически выполняет поиск доступных сигналов.

Если вы хотите, чтобы поиск входного сигнала выполнялся автоматически, убедитесь в том, что для функции **Быстрый автопоиск** в меню **ИСТОЧНИК** установлено значение **Вкл.** (установлено по умолчанию для данного проектора).


Можно также выбирать доступные входные сигналы вручную.

1. Нажмите кнопку **ИСТОЧНИК** на проекторе или пульте ДУ. Отобразится строка выбора источника.



2. Кнопками **▲ / ▼** выберите нужный источник сигнала и нажмите кнопку **MODE/ENTER**.

После его обнаружения на экране на несколько секунд появится информация о выбранном источнике. Если к проектору подключены разные устройства, повторите шаги 1-2 для поиска другого сигнала.



- ☞ Уровень яркости проецируемого изображения при переключении изменяется в соответствии с выбранным источником видеосигнала. Презентации данных и графики в режиме "ПК", использующие статические изображения, обычно ярче, чем изображения в режиме "Видео", когда используются главным образом движущихся изображения (фильмы).
- Параметры режима изображения зависят от выбранного источника видеосигнала. Подробнее см. в разделе **"Выбор режима отображения"** на стр. 35.

Для получения лучшего качества изображения необходимо выбрать и использовать входной сигнал, соответствующий данному разрешению. Масштаб для других разрешений будет изменяться проектором в зависимости от настройки формата, что может привести к некоторому искажению или снижению четкости изображения. Подробнее см. в разделе **"Выбор формата изображения"** на стр. 33.

## Смена цветового пространства

В том случае, если после подключения проектора к проигрывателю DVD через вход HDMI проектора изображение будет проецироваться с нарушением цветопередачи, измените цветовое пространство на YUV.


1. Нажмите кнопку **MENU/EXIT**, а затем с помощью кнопок **◀ / ▶** выберите меню **ИСТОЧНИК**.
2. Кнопкой **▼** выделите **Передача цветового пространства** и кнопками **◀ / ▶** выберите нужное цветовое пространство.

☞ Эта функция доступна только тогда, когда используется входной порт HDMI.

# Увеличение и поиск деталей

Чтобы посмотреть детали на проецируемом изображении, увеличьте его. Для перемещения по изображению воспользуйтесь кнопками со стрелками.

- С помощью пульта ДУ
  1. Нажмите **Digital Zoom +/-** для отображения панели масштабирования.
  2. Нажмите **Digital Zoom +**, чтобы увеличить центр изображения. Последовательно нажимайте эту кнопку до тех пор, пока не получите нужный размер.
  3. Для перемещения по изображению воспользуйтесь кнопками со стрелками (**▲**, **▼**, **◀**, **▶**) на проекторе или пульте ДУ.
  4. Для возврата к исходному размеру изображения нажмите кнопку **AUTO**. Можно также воспользоваться для этого кнопкой **Digital Zoom -**. При повторном нажатии изображение уменьшается еще больше, до первоначального размера.



- С помощью экранного меню
  1. Нажмите кнопку **MENU/EXIT**, а затем с помощью кнопок **◀** / **▶** выберите меню **ДИСПЛЕЙ**.
  2. Нажмите **▼**, чтобы выбрать **Цифровое увеличение**, затем нажмите **MODE/ENTER**. Появится панель масштабирования.
  3. Повторите шаги 2-4 из приведенного выше раздела "[С помощью пульта ДУ](#)". Если вы пользуетесь панелью управления проектора, выполните следующие действия.
  4. Нажимая кнопку **▲** на проекторе, увеличьте изображение до нужного размера.
  5. Для перемещения по изображению нажмите **MODE/ENTER**, чтобы переключиться в режим окон, а затем нажимайте кнопки со стрелками (**▲**, **▼**, **◀**, **▶**).
  6. Для перемещения по изображению воспользуйтесь кнопками со стрелками (**▲**, **▼**, **◀**, **▶**) на проекторе или пульте ДУ.
  7. Чтобы уменьшить размер изображения, нажмите кнопку **MODE/ENTER** для возврата к функции увеличения/уменьшения, а затем нажмите кнопку **AUTO** для возврата к исходному размеру. Для возврата к исходному размеру можно также последовательно нажимать кнопку **▼**.

 **Перемещение по изображению возможно только после его увеличения. Во время детального просмотра возможно дальнейшее увеличение изображения.**

## Выбор формата изображения

Формат – это соотношение ширины изображения и его высоты. Большинство аналоговых телевизоров и компьютеров обычно имеют формат 4:3, а цифровые телевизоры и проигрыватели DVD обычно имеют формат 16:9 или 16:10.

Устройства с цифровым дисплеем, к которым относится данный проектор, благодаря цифровой обработке сигнала могут динамически растягивать и масштабировать выходное изображение до формата, отличного от формата изображения входного сигнала.

Чтобы изменить формат проецируемого изображения (независимо от формата сигнала источника):

- С помощью пульта ДУ
  1. Нажмите **Aspect** для отображения текущей настройки.
  2. Нажмите кнопку **Aspect** несколько раз для выбора формата, соответствующего формату входного видеосигнала и параметрам экрана.
- С помощью экранного меню
  1. Нажмите кнопку **MENU/EXIT**, а затем с помощью кнопок ◀/▶ выберите меню **ДИСПЛЕЙ**.
  2. Кнопкой ▼ выделите **Формат**.
  3. Нажимайте кнопки ◀/▶ для выбора формата, соответствующего формату входного видеосигнала и параметрам экрана.

## Формат изображения

 На рисунках ниже черные участки обозначают неактивную область, а белые участки – активную область. Экранные меню могут отображаться на незанятых черных областях.

1. **Авто:** пропорциональное масштабирование изображения для соответствия исходному разрешению проектора по горизонтали или вертикали. Эта функция позволяет максимально использовать площадь экрана при проецировании изображений в форматах, отличных от 4:3 или 16:9, без изменения формата изображения.
2. **Реальн.:** кадр проецируется с исходным разрешением, а его размер подгоняется к размеру экрана. Если входной сигнал имеет меньшее разрешение, размер проецируемого изображения окажется меньше, чем при увеличении до размера полного экрана. При необходимости для увеличения размера изображения можно также отрегулировать настройки масштаба или передвинуть проектор ближе к экрану. После этого может также потребоваться повторная настройка фокуса проектора.
3. **4:3:** Масштабирование кадра по центру экрана в формате 4:3. Это больше всего подходит для изображений с форматом 4:3 (например, мониторы компьютеров, стандартные телевизоры и фильмы DVD с форматом 4:3), так как в этом случае изменение формата не требуется.
4. **16:9:** Масштабирование кадра по центру экрана в формате 16:9. Этот режим удобен для изображений с исходным форматом кадра 16:9 (как у телевизоров высокой четкости), так как формат изображения при этом не изменяется.
5. **16:10:** Масштабирование кадра по центру экрана в формате 16:10. Этот режим особенно удобен для изображений с исходным форматом кадра 16:10 (как у телевизоров высокой четкости), так как формат изображения при этом не изменяется.


# Оптимизация качества изображения

## Выбор режима отображения

Проектор имеет несколько стандартных режимов отображения. Выберите режим, подходящий для источника видеосигнала и условий проецирования.

Выбрать нужный режим можно одним из следующих способов:

- Нажимая кнопку **MODE/ENTER** на проекторе или пульте ДУ, выберите нужный режим.
- Перейдите в меню **ИЗОБРАЖЕНИЕ > Режим изображения** и выберите нужный режим кнопками **◀/▶**.



Ниже перечислены режимы картинок.

1. **Динамический изображения:** Максимальная яркость проецируемого изображения. Данный режим удобен, если требуется повышенная яркость изображения, например при работе с проектором в хорошо освещенном помещении.
2. **Презентация (по умолчанию):** для демонстрации презентаций. В данном режиме яркости придается особое значение.
3. **sRGB изображения:** Максимально чистые цвета RGB для получения естественных изображений независимо от настройки яркости. Этот режим наиболее пригоден для просмотра фотографий, снятых правильно откалиброванной камерой, поддерживающей цветовое пространство sRGB, а также для просмотра ПК-графики и документов, созданных в таких приложениях, как AutoCAD.
4. **Кино изображения:** Удобен для просмотра цветных фильмов и видеоклипов с цифровых камер и цифровых видеоустройств через вход ПК в затемненном помещении.
5. **Пользовательский 1/Пользовательский 2 изображения:** Восстанавливают режимы пользовательских настроек, созданные на основе уже имеющихся режимов отображения. Подробнее см. в разделе ["Настройка режимов Пользовательский 1/Пользовательский 2"](#) на стр. 35.

## Настройка режимов Пользовательский 1/Пользовательский 2

В проекторе предусмотрено два пользовательских режима, которые могут использоваться в том случае, если текущие доступные режимы изображений не удовлетворяют потребности пользователя. В качестве основы можно выбрать любой из режимов изображения (кроме **Пользовательский 1/Пользовательский 2**) и изменить его настройки.

1. Кнопкой **MENU/EXIT** откройте экранное меню.
2. Перейдите в меню **ИЗОБРАЖЕНИЕ > Режим изображения**.
3. Кнопками **◀/▶** выберите **Пользовательский 1** или **Пользовательский 2**.
4. Кнопкой **▼** выделите **Режим справки**.

 Эта функция доступна только при выборе режима Пользовательский 1 или Пользовательский 2 в подменю Режим изображения.

5. Кнопками **◀/▶** выберите наиболее подходящий режим отображения.
6. Кнопкой **▼** выберите элемент подменю для настройки и отрегулируйте значение кнопками **◀/▶**. Подробнее см. ["Точная настройка качества изображения в пользовательских режимах"](#) ниже.
7. После выполнения всех настроек выберите **Сохранить настройки** и нажмите **MODE/ENTER**, чтобы сохранить настройки.
8. На экране появится подтверждающее сообщение **'Установки сохранены'**.

## Цвет стены

В тех случаях, когда изображение проецируется на цветную поверхность (например окрашенную стену), с помощью функции **Цвет стены** можно откорректировать цвет проецируемого изображения во избежание возможных цветовых различий между изображением источника и проецируемыми изображениями.

Чтобы воспользоваться этой функцией, перейдите в меню **ДИСПЛЕЙ > Цвет стены** и с помощью кнопок **◀/▶** выберите цвет, наиболее близкий к цвету поверхности проецирования. Можно выбрать один из предварительно откалиброванных цветов: **светло-желтый**, **Розовый**, **Светло-зеленый**, **Синий** и **Школьная доска**.

## Точная настройка качества изображения в пользовательских режимах

В зависимости от типа входного сигнала и выбранного режима изображения некоторые из описанных ниже функций могут быть недоступны. При необходимости можно настроить данные функции, выделив нужную и нажимая кнопки **◀/▶** на проекторе или пульте ДУ.

### Регулировка параметра Яркость

Чем больше значение, тем больше яркость изображения. А чем ниже значение параметра, тем темнее изображение. Отрегулируйте данную настройку так, чтобы темная область изображения была черного цвета и чтобы были видны детали в этой области.



### Регулировка параметра Контрастность

Чем больше значение, тем больше контрастность. Используйте данную функцию для установки уровня белого после настройки яркости **Яркость** для согласования с выбранным входом и условиями освещенности.



### Регулировка параметра Цвет

Меньшие значения соответствуют менее насыщенным цветам. При установке слишком высокого значения цвета в изображении будут слишком яркими, а изображение – нереалистичным.

### Регулировка параметра Оттенки

Чем выше значение, тем больше красного цвета в изображении. Чем ниже значение, тем больше зеленого цвета в изображении.

### Регулировка параметра Резкость

Чем больше значение, тем выше резкость изображения. Чем меньше значение, тем ниже уровень резкости изображения.

### Регулировка параметра Brilliant Color

Данная функция использует новый алгоритм обработки цвета и улучшения на уровне системы для повышения яркости, одновременно обеспечивая получение более ярких и реалистичных цветов. Она позволяет увеличить яркость для полутонов более чем 50%, обеспечивая, таким образом, более реалистичное воспроизведение цвета. Для получения изображения такого качества выберите **Вкл.** Если нет, выберите **Выкл.**

При выборе **Выкл.** функция **Цветовая температура** становится недоступной.

## Выбор параметра Цветовая температура

Набор параметров настройки цветовой температуры\* зависит от выбранного типа сигнала.

1. **Холодный:** Изображение отображается голубовато-белым.
2. **Обычный:** Нормальный уровень белого.
3. **Теплый:** Изображение отображается красновато-белым.

### \*Информация о цветовой температуре:

Для различных целей "белыми" могут считаться разные оттенки. Один из распространенных методов представления белого цвета известен как "цветовая температура". Белый цвет с низкой цветовой температурой выглядит красновато-белым. Белый цвет с высокой цветовой температурой выглядит синевато-белым.

## Установка предпочтительной цветовой температуры

Для установки предпочтительной цветовой температуры:

1. Выделите в меню пункт **Цветовая температура** и выберите режим **Теплый**, **Обычный** или **Холодный** кнопками ◀ / ▶ на проекторе или пульте ДУ.
2. Нажмите ▼ , чтобы выбрать **Настройка температуры цвета**, затем нажмите **MODE/ENTER**. Отображается экран точной настройки цветовой температуры.
3. Кнопками ▲ / ▼ выберите элемент, который вы хотите изменить и настройте его с помощью кнопок ◀ / ▶ .
  - **Уров. R/Уров. G/Уров. B:** Настройка уровня контрастности красного, зеленого и синего цветов.
  - **Смещ. R/Смещ. G/Смещ. B:** Настройка уровня яркости красного, зеленого и синего цветов.
4. Для выхода с сохранением настроек нажмите кнопку **MENU/EXIT**.

## 3D управление цветом

В большинстве случаев управление цветом не требуется, например в классе, переговорной комнате или гостиной, где свет не выключается, или там, где через окно проникает дневной свет.

Функция управления цветом может понадобиться только в случае постоянной установки с регулируемым уровнем освещения, например в помещении для заседаний, в лекционных залах или при использовании домашних кинотеатров. Функция управления цветом обеспечивает возможность тонкой регулировки для более точного воспроизведения цвета, если это требуется.

Правильная настройка цвета может быть обеспечена только в условиях регулируемого освещения. Для этого понадобится колориметр (измеритель цветового излучения) и комплект подходящих изображений для оценки воспроизведения цвета. Эти инструменты не входят в комплект поставки проектора, но у поставщика проектора вместе можно получить необходимые рекомендации или даже воспользоваться услугами специалиста по настройке.

Функция управления цветом обеспечивает возможность настройки шести диапазонов цветов (RGBCMY). При выборе каждого цвета можно отдельно отрегулировать его диапазон и насыщенность в соответствии со своими предпочтениями.

Если вы приобрели проверочный диск с шаблонами проверки цвета для мониторов, телевизоров, проекторов и т.д., спроецируйте любое из изображений с диска на экран и войдите в меню **3D управление цветом** для настройки параметров.

Для регулировки настроек:

1. Откройте меню **ИЗОБРАЖЕНИЕ** и выберите **3D управление цветом**.
2. Нажмите кнопку **MODE/ENTER** для отображения страницы **3D управление цветом**.
3. Выделите **Основной цвет** и кнопками **◀/▶** выберите один из цветов: Красный, Желтый, Зеленый, Бирюзовый, Синий или Пурпурный.
4. Кнопкой **▼** выберите **Оттенок**, затем кнопками **◀/▶** выберите диапазон. При увеличении диапазона в него добавляются цвета, включающие большую пропорцию двух соседних цветов.

Чтобы получить представление о том, как цвета соотносятся друг с другом, см. рисунок справа.

Например, при выборе красного цвета и установке его диапазона на 0 на проецируемом изображении будет выбран только чистый красный. При увеличении диапазона в него будет также включен красный с оттенками желтого и с оттенками пурпурного.

5. Кнопкой **▼** выберите **Насыщенность** и кнопками **◀/▶** задайте нужное значение. При выполнении настройки изменения сразу же видны на изображении.

Например, при выборе красного цвета и установке его значения на 0 это изменение затронет только чистый красный цвет.

**Насыщенность** – количество данного цвета в видеоизображении. Меньшие значения соответствуют менее насыщенным цветам; при установке значения "0" этот цвет полностью удаляется из изображения. При очень высоком уровне насыщенности этот цвет будет преобладать и выглядеть неестественно.

6. Кнопкой **▼** выберите параметр **Усиление**, затем кнопками **◀/▶** отрегулируйте его значение. Это изменение затронет уровень контрастности выбранного основного цвета. При выполнении настройки изменения сразу же видны на изображении.
7. Повторите шаги 3-6 для регулировки других цветов.
8. Убедитесь в том, что вы внесли все необходимые изменения.
9. Для выхода с сохранением настроек нажмите кнопку **MENU/EXIT**.


Сброс текущего или всех режимов изображения

1. Откройте меню **ИЗОБРАЖЕНИЕ** и выберите **Сбросить настройки изображения**.
2. Нажмите кнопку **MODE/ENTER** и кнопками **▲/▼** выберите **Текущие** или **Все**.
  - **Текущие**: Восстановление заводских настроек по умолчанию для текущего режима изображения.
  - **Все**: Восстановление всех заводских настроек по умолчанию за исключением режимов **Пользовательский 1/Пользовательский 2** в меню **ИЗОБРАЖЕНИЕ**.



# Настройка таймера презентации

Таймер презентации показывает на экране время, оставшееся до конца презентации, чтобы помочь вам следить за временем, проводя презентацию. Выполните приведенные ниже процедуры для использования данной функции.



1. Нажмите **Timer Set up** на пульте ДУ или откройте меню **НАСТРОЙКИ СИСТЕМЫ: Основные > Таймер презентации**, затем нажмите **MODE/ENTER** для вывода на экран страницы **Таймер презентации**.
2. Выделите **Интервал таймера** и установите период времени, нажимая **◀/▶**. Можно установить любой промежуток времени продолжительностью 1-5 минут с шагом 1 мин. и продолжительностью 5-240 минут с шагом 5 мин.
3. Кнопкой **▼** выберите **Дисплей таймера**, затем кнопками **◀/▶** задайте режим отображения таймера на экране.

| Выбор             | Описание                                                             |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Всегда            | Показывает таймер на экране на протяжении всего времени презентации. |
| 3 мин/2 мин/1 мин | Показывает таймер на экране в последние 3/2/1 минуты.                |
| Никогда           | Скрывает таймер во время презентации.                                |

4. Кнопкой **▼** выберите **Положение таймера**, затем кнопками **◀/▶** задайте положение таймера.  
**Слева сверху → Слева снизу → Справа сверху → Справа снизу**
5. Кнопкой **▼** выберите **Способ отсчета таймера**, затем кнопками **◀/▶** задайте направление отсчета таймера.

| Выбор  | Описание                                   |
|--------|--------------------------------------------|
| Вперед | Увеличение от 0 до установленного времени. |
| Назад  | Уменьшение от установленного времени до 0. |

6. Для включения таймера презентации нажмите **▼**, кнопками **◀/▶** выберите **Вкл.** и нажмите кнопку **MODE/ENTER**.
7. Появится запрос подтверждения. Выберите **ДА** и нажмите **MODE/ENTER**. На экране появится сообщение "**Таймер включен!**". Таймер начнет отсчет с момента включения.

**Для отмены функции таймера необходимо выполнить следующие действия.**

- С помощью пульта ДУ.

Нажмите **Timer On**, кнопками ◀/▶ выберите **Выкл.** и нажмите **MODE/ENTER**.

- С помощью экранного меню.

1. Перейдите в меню **НАСТРОЙКИ СИСТЕМЫ: Основные > Таймер презентации** и выделите **Выкл.**

Нажмите **MODE/ENTER**. Появится запрос подтверждения.

2. Выберите **ДА** и нажмите **MODE/ENTER**. На экране будет отображено сообщение "Таймер выключен!".

## Использование кнопки Timer On?

**Timer On** – многофункциональная кнопка.

- Если таймер презентации отключен, при нажатии этой кнопки появится запрос подтверждения. Вы можете решить, включать таймер или нет, следуя экранным инструкциям.
- Если таймер презентации уже включен, при нажатии этой кнопки появится сообщение с подтверждением. Вы можете перезапустить таймер, продолжить использовать или выключить его, следуя экранным инструкциям.




## Дистанционное перелистывание страниц

Перед использованием функции перелистывания страниц подключите проектор к компьютеру или ноутбуку.

Работать с отображаемой прикладной программой (на подключенном ПК), которая реагирует на команды перехода по страницам (например Microsoft PowerPoint), можно, нажимая **Page Up/Down** на пульте дистанционного управления.

Если функция дистанционного перелистывания страниц не работает, проверьте правильность USB-подключения, а также актуальность версии драйвера мыши на компьютере.




# Скрывание изображения

Нажмите на кнопку **Eco Blank** на проекторе или пульте ДУ для отключения изображения на определенное время, что позволит экономить до 70% энергии лампы. Для восстановления изображения нажмите любую кнопку на проекторе или пульте дистанционного управления.

Если изображение скрыто, в нижнем правом углу экрана отображается слово **"Eco Blank"**. Если эта функция активирована при подключенном аудиовыходе, звук продолжает передаваться.

- **Eco Blank:** Экономия до 70% энергопотребления лампы. Подошло и ваше время принять участие в спасении планеты.



Автоматическое переключение в режим **Eco Blank** после включения проектора на 3 минуты без отображения источника, с исключением ненужной траты энергии и продлением срока службы лампы.

В меню **НАСТРОЙКИ СИСТЕМЫ: Основные > Настройки рабочего режима > Таймер пустого экрана** можно задать время отображения пустого экрана, по истечении которого проектор автоматически возвращается в режим вывода изображения, если в этот период не выполнялось никаких действий. Продолжительность времени может быть задана в пределах от 5 до 30 минут с шагом в 5 минут.


 **Не закрывайте объектив предметами, чтобы скрыть проецирование – это может привести к нагреву объекта-препятствия.**

Вне зависимости от того, включена функция **Eco Blank** или нет, можно нажать любую клавишу (кроме **Page Up/Down**) на проекторе или пульте дистанционного управления, чтобы восстановить картинку.

## Стоп-кадр

Для остановки кадра нажмите **||/▶** на пульте ДУ. На экране отобразится слово **'FREEZE'**. Чтобы отменить эту функцию, нажмите любую клавишу (кроме **Page Up/Down**) на проекторе или пульте дистанционного управления.

Даже если изображение на экране остановлено, его воспроизведение продолжается на видеоустройстве или другом устройстве. Поэтому даже при остановленном изображении продолжается воспроизведение звука, если подключено устройство с активным аудиовыходом.



# Эксплуатация на большой высоте

Рекомендуется использовать **Режим высокогорья** при нахождении на высоте от 1500 до 3000 м над уровнем моря и при наружной температуре от 0 до 35°C.

 **Не используйте Режим высокогорья при нахождении на высоте от 0 до 1500 над уровнем моря и наружной температуре от 0 до 35°C. Проектор переохладится, если включить этот режим в таких условиях.**

Чтобы включить **Режим высокогорья**:

1. Нажмите кнопку **MENU/EXIT**, а затем с помощью кнопок **◀ / ▶** выберите меню **НАСТРОЙКИ СИСТЕМЫ: Дополнит..**
2. Кнопкой **▼** выберите **Режим высокогорья**, затем кнопками **◀ / ▶** выберите **Вкл..** Появится запрос подтверждения.
3. Выделите **ДА** и нажмите **MODE/ENTER**.

При работе в режиме "**Режим высокогорья**" возможно повышение уровня рабочего шума, связанное с увеличением оборотов вентилятора для обеспечения надлежащего охлаждения и функционирования системы.

При эксплуатации проектора в других сложных условиях (отличных от указанных) возможно автоматическое отключение проектора, обеспечивающее его защиту от перегрева. В этом случае следует переключить проектор в "Режим высокогорья" для предотвращения отключения. Однако это не означает, что данный проектор пригоден для эксплуатации абсолютно в любых сложных и жестких условиях окружающей среды.

## Регулировка звука

Регулировка звука, выполненная указанным ниже способом, будет влиять на динамик (динамики) проектора. Убедитесь, что подключения к аудиовходу проектора выполнены правильно. Подключение к аудиовходу, см. раздел "[Подключение](#)" на стр. 18.

### Отключение звука


Для временного отключения звука:

1. Нажмите кнопку **MENU/EXIT**, а затем с помощью кнопок **◀ / ▶** выберите меню **НАСТРОЙКИ СИСТЕМЫ: Дополнит..**
2. Нажмите **▼**, чтобы выбрать **Настройки звука**, затем нажмите **MODE/ENTER**. Отобразится страница "Настройки звука".
3. Выделите **Отключение звука** и нажмите **◀ / ▶** для выбора **Вкл..**

### Регулировка уровня громкости



Для регулировки уровня громкости нажмите **Volume +/-** на пульте дистанционного управления или:

1. Повторите приведенные выше шаги 1-2.
2. Нажмите **▼**, чтобы выделить **Volume**, и нажмите **◀ / ▶**, чтобы выбрать желаемый уровень громкости.



# Обучающий шаблон

Для облегчения процесса написания на доске для учителей можно использовать встроенный шаблон, пользуясь при этом экранным меню или пультом ДУ.



Откройте экранное меню и перейдите в меню **ДИСПЛЕЙ > Обучающий шаблон**. Выберите **Школьная доска/Белая доска > Выкл./Составление письма/Рабочий лист/Координатная сетка**. Отображается обучающий шаблон.

| Обучающий шаблон   | Белая доска | Школьная доска |
|--------------------|-------------|----------------|
| Составление письма |             |                |
| Рабочий лист       |             |                |
| Координатная сетка |             |                |

# Пользовательские настройки экранного меню проектора

Экранное меню можно настроить в соответствии с вашими предпочтениями. Эти настройки не оказывают влияния на рабочие параметры, эксплуатацию или эффективность работы проектора.

- **Время вывода меню** в меню **НАСТРОЙКИ СИСТЕМЫ: Основные > Настройки меню** задает время отключения экранного меню после последнего нажатия кнопки. Это время можно устанавливать в диапазоне от 5 до 30 секунд с шагом в 5 секунд. Задайте интервал времени кнопками ◀/▶.
- **Положение меню** в меню **НАСТРОЙКИ СИСТЕМЫ: Основные > Настройки меню** задает один из пяти вариантов расположения экранного меню. Задайте положение меню кнопками ◀/▶.
- **Язык** в меню **НАСТРОЙКИ СИСТЕМЫ: Основные** позволяет выбрать язык экранного меню. Выберите нужный язык кнопками ◀/▶.
- Отображение напоминаний на экране настраивается с помощью параметра **Напоминающее сообщение** в меню **НАСТРОЙКИ СИСТЕМЫ: Дополнит. > Настройки меню**. Выберите нужную настройку с помощью кнопок ◀/▶.
- **Начальный экран** в меню **НАСТРОЙКИ СИСТЕМЫ: Основные** позволяет выбрать заставку, которая будет отображаться при включении проектора. Выберите заставку кнопками ◀/▶.

## Выбор режима экономии энергии лампы

- С помощью пульта ДУ.

Кнопкой **SmartEco** выберите **Режим лампы**, затем кнопками ◀/▶ выберите **Обычный/Экономичный/SmartEco**.

- С помощью экранного меню.

1. Нажмите кнопку **Menu/Exit**, а затем с помощью кнопок ◀/▶ выберите меню **НАСТРОЙКИ СИСТЕМЫ: Дополнит..**
2. Нажмите ▼, чтобы выбрать **Режим лампы**, затем нажмите **Mode/Enter**. На экране появится страница **Настройки лампы**.
3. Выделите **Режим лампы** и кнопками ◀/▶ выберите **Обычный/Экономичный/SmartEco**. Яркость лампы изменяется в зависимости от выбранного режима ее использования; список с описаниями см. в таблице ниже.





| Режим лампы | Описание                                                                                        |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Обычный     | Яркость лампы 100%.                                                                             |
| Экономичный | Экономия до 20% энергопотребления лампы.                                                        |
| SmartEco    | Экономия до 70% энергопотребления лампы в зависимости от уровня яркости отображаемого контента. |

Если выбран режим **Экономичный** или **SmartEco**, уровень выходного светового потока уменьшается и изображение отображается более темным.

# Выключение проектора

1. Нажмите кнопку  **POWER**. Появится запрос на подтверждение.  
При отсутствии каких-либо действий со стороны пользователя в течение нескольких секунд запрос исчезнет.
2. Нажмите кнопку  **POWER** еще раз. Индикатор **Индикатор POWER** мигает оранжевым, лампа проектора выключится, а вентиляторы продолжают работать в течение примерно 90 секунд для охлаждения проектора.



- В целях защиты лампы проектор не реагирует на команды во время охлаждения.
- Чтобы сократить время охлаждения, можно включить функцию Быстрое охлаждение. Подробнее см. в разделе "**Быстрое охлаждение**" на стр. 54.

3. По окончании процесса охлаждения индикатор **Индикатор POWER** горит ровным оранжевым светом, а вентиляторы останавливаются.
4. Выньте вилку кабеля питания из электрической розетки, если проектор не используется длительное время.
5. Если для режима **Немедленный перезапуск** установлено значение **Вкл.**, пользователи могут мгновенно перезапускать проектор в течение 90 секунд после его отключения. (В течение 90 секунд проектор будет потреблять 30% энергии.)  
Если для режима **Немедленный перезапуск** установлено значение **Выкл.**, пользователям нужно подождать охлаждения лампы перед повторным запуском проектора. При включении функции мгновенного перезапуска элемент быстрого охлаждения на экране будет деактивирован (серого цвета).



- Если проектор не был выключен надлежащим образом, то для защиты лампы при попытке перезапуска проектора вентиляторы будут несколько минут работать на охлаждение. Повторное нажатие кнопки Power позволяет включить проектор после того, как вентиляторы остановятся и Индикатор POWER загорится оранжевым светом.
- Фактический срок службы лампы зависит от внешних условий и режимов эксплуатации.

# Работа с меню

## Система меню

Обратите внимание на то, что функции экранных меню зависят от типа выбранного входного сигнала.

| Главное меню      | Подменю                        |                                       | Параметры                                                                       |
|-------------------|--------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 1.<br>ДИСПЛЕЙ     | Цвет стены                     |                                       | <b>Выкл.</b> /светло-желтый/Розовый/<br>Светло-зеленый/Синий/<br>Школьная доска |
|                   | Формат                         |                                       | <b>Авто</b> /Реальн./4:3/16:9/16:10                                             |
|                   | Трапецеидальность              |                                       |                                                                                 |
|                   | Положение                      |                                       |                                                                                 |
|                   | Фаза                           |                                       |                                                                                 |
|                   | Размер по горизонт.            |                                       |                                                                                 |
|                   | Цифровое увеличение            |                                       |                                                                                 |
|                   | 3D                             | Режим 3D                              | Авто/Top-Bottom/Frame Sequential/<br>Упаковка кадров/Гор. стереопара/<br>Выкл.  |
|                   |                                | Синхр. 3D -<br>Инвертировать          | Отключено/Инвертировать                                                         |
|                   | Обучающий шаблон               | Школьная доска                        | Выкл./Составление письма/Рабочий лист/Координатная сетка                        |
|                   |                                | Белая доска                           | Выкл./Составление письма/Рабочий лист/Координатная сетка                        |
| 2.<br>ИЗОБРАЖЕНИЕ | Режим изображения              | Динамический                          | <b>Презентация</b> /sRGB/Кино/(3D)/                                             |
|                   |                                | Пользовательский 1/Пользовательский 2 |                                                                                 |
|                   | Режим справки                  | Динамический                          | <b>Презентация</b> /sRGB/Кино/(3D)                                              |
|                   | Яркость                        |                                       |                                                                                 |
|                   | Контрастность                  |                                       |                                                                                 |
|                   | Цвет                           |                                       |                                                                                 |
|                   | Оттенок                        |                                       |                                                                                 |
|                   | Резкость                       |                                       |                                                                                 |
|                   | Brilliant Color                |                                       | <b>Вкл.</b> /Выкл.                                                              |
|                   | Цветовая температура           |                                       | Холодный/ <b>Обычный</b> /Теплый                                                |
|                   | Настройка температуры цвета    |                                       | Уров. R/Уров. G/Уров. B/Смещ. R/<br>Смещ. G/Смещ. B                             |
|                   | 3D управление цветом           | Основной цвет                         | R/G/B/C/M/Y                                                                     |
|                   |                                | Оттенок                               |                                                                                 |
|                   |                                | Насыщенность                          |                                                                                 |
|                   |                                | Усиление                              |                                                                                 |
|                   | Сбросить настройки изображения | Текущие/Все/<br><b>Отмена</b>         |                                                                                 |

|                                                           |                                 |                          |                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>3.</b><br><b>ИСТОЧНИК</b>                              | Быстрый автопоиск               |                          | <b>Вкл./Выкл.</b>                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                           | Передача цветового пространства |                          | <b>Авто/RGB/YUV</b>                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>4.</b><br><b>НАСТРОЙКИ СИСТЕМЫ:</b><br><b>Основные</b> | Таймер презентации              | Интервал таймера         | 1-240 минут                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                           |                                 | Дисплей таймера          | <b>Всегда/3 Мин/2 мин/1 мин/ Никогда</b>                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                           |                                 | Положение таймера        | <b>Слева сверху/Слева снизу/ Справа сверху/Справа снизу</b>                                                                                                                                                                                                |
|                                                           |                                 | Способ отсчета таймера   | <b>Назад/Вперед</b>                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                           |                                 | Вкл./Выкл.               | <b>ДА/НЕТ</b>                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                           | Язык                            |                          | English / Français / Deutsch Italiano / Español / Русский 繁體中文 / 简体中文 / 日本語 / 한국어 / Svenska / Nederlands / Türkçe / Čeština / Português / Polski Magyar / Български / Hrvatski / Română / Suomi / Norsk / Dansk / Indonesian / Ελληνικά / العربية / हिन्दी |
|                                                           | Установка проектора             |                          | <b>Спер. - стол/Сзади на столе/ Сзади на потолок/ Спер. - потолок</b>                                                                                                                                                                                      |
|                                                           | Настройки меню                  | Время вывода меню        | 5 с/10 с/ <b>20 с</b> /30 с/Всегда                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                           |                                 | Положение меню           | <b>В центре/Слева сверху/ Справа сверху/Справа снизу/ Слева снизу</b>                                                                                                                                                                                      |
|                                                           |                                 | Напоминающее сообщение   | <b>Вкл./Выкл.</b>                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                           | Настройки рабочего режима       | Прямое включение питания | Вкл./ <b>Выкл.</b>                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                           |                                 | Автоотключение           | <b>Отключено/3 Мин/10 мин/15 мин/20 мин/25 мин/30 мин</b>                                                                                                                                                                                                  |
|                                                           |                                 | Быстрое охлаждение       | <b>Вкл./Выкл.</b>                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                           |                                 | Немедленный перезапуск   | Вкл./ <b>Выкл.</b>                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                           |                                 | Таймер пустого экрана    | <b>Отключено/5 мин/10 мин/ 15 мин/20 мин/25 мин/30 мин</b>                                                                                                                                                                                                 |
|                                                           |                                 | Таймер сна               | <b>Отключено/30 мин/1 час/ 2 час/3 час/4 час/8 час/12 час</b>                                                                                                                                                                                              |
|                                                           |                                 | Скорость вентилятора     | <b>Обычный/Высокая</b>                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                           | Блокировка клавиш панели        | Вкл./ <b>Выкл.</b>       | <b>ДА/НЕТ</b>                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                           | Цвет фона                       |                          | <b>BenQ/Черный/Синий/ Фиолетовый</b>                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                           | Начальный экран                 |                          | <b>BenQ/Черный/Синий</b>                                                                                                                                                                                                                                   |

|                                                    |                           |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>5.<br/>НАСТРОЙКИ<br/>СИСТЕМЫ:<br/>Дополнит.</b> | Режим<br>высокогогорья    | Вкл./Выкл.                         | ДА/ <b>НЕТ</b>                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                    | Настройки<br>звука        | Отключение звука                   | Вкл./ <b>Выкл.</b>                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                    |                           | Громкость                          | 0~10                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                    | Настройки<br>лампы        | Режим лампы                        | Обычный/Экономичный/<br><b>SmartEco</b>                                                                                                                                                                                                              |
|                                                    |                           | Сброс таймера<br>лампы             | Сброс/ <b>Отмена</b>                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                    |                           | Эквив. ресурс лампы                |                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                    | Настройки<br>безопасн.    | Изменить пароль                    |                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                    |                           | Изменить параметры<br>безопасности | Блокировка при включении                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                    | Скорость<br>передачи      |                                    | 2400/4800/9600/14400/19200/<br>38400/57600/115200                                                                                                                                                                                                    |
|                                                    | Тестовый<br>образец       |                                    | Вкл./ <b>Выкл.</b>                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                    | Субтитры<br>(СТ)          | Включить СТ                        | Вкл./ <b>Выкл.</b>                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                    |                           | Версия СТ                          | <b>CC1/CC2/CC3/CC4</b>                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>6.<br/>ИНФОРМАЦ<br/>ИЯ</b>                      | Настройки<br>реж. ожид.   | Выход монитора                     | Вкл./ <b>Выкл.</b>                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                    |                           | Транзитная передача<br>звука       | <b>Выкл.</b> /Компьютер 1/<br>Компьютер 2/Video,S-Video/<br>HDMI                                                                                                                                                                                     |
|                                                    |                           | Сброс всех<br>настроек             | Сброс/Отмена                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                    |                           |                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Источник</li> <li>• Режим изображения</li> <li>• Разрешение</li> <li>• Режим лампы</li> <li>• Формат 3D</li> <li>• Система цвета</li> <li>• Эквив. ресурс лампы</li> <li>• Версия встроенного ПО</li> </ul> |
|                                                    | Текущее состояние системы |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                      |

Обратите внимание на то, что эти пункты меню доступны только в том случае, если проектором обнаружен по крайней мере один действительный сигнал. Если к проектору не подключено оборудование или сигнал не обнаружен, доступны лишь некоторые пункты меню.

## Описание каждого меню

-  • Значения по умолчанию, приведенные в этом руководстве, особенно на стр. 49–57, даны только для справки. Они могут быть другими на других проекторах ввиду непрерывного улучшения изделия.

| ФУНКЦИЯ         |                     | ОПИСАНИЕ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Меню ДИСПЛЕЙ | Цвет стены          | Корректировка цвета проецируемого изображения в тех случаях, когда поверхность отображения не является белой. Подробнее см. в разделе "Цвет стены" на стр. 36.                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                 | Формат              | Имеются четыре варианта установки формата изображения в зависимости от источника входного сигнала. Подробнее см. в разделе "Выбор формата изображения" на стр. 33.                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                 | Трапецеидальность   | Коррекция любого трапецеидального искажения изображения. Подробнее см. в разделе "Коррекция трапецеидального искажения" на стр. 27.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                 | Положение           | Отображение страницы настройки положения. Для перемещения проецируемого изображения воспользуйтесь кнопками со стрелками. Значения, отображаемые в нижней части страницы, изменяются при каждом нажатии кнопки до достижения соответствующего максимального или минимального значения.<br> Эта функция доступна только при выборе сигнала с ПК (аналогового RGB). |
|                 | Фаза                | Регулировка фазы синхронизации для уменьшения искажения изображения.<br> Эта функция доступна только при выборе сигнала с ПК (аналогового RGB).<br>                                                                                                                              |
|                 | Размер по горизонт. | Настройка ширины изображения по горизонтали.<br> Эта функция доступна только при выборе сигнала с ПК (аналогового RGB).                                                                                                                                                                                                                                         |
|                 | Цифровое увеличение | Увеличение или уменьшение размера проецируемого изображения. Подробнее см. в разделе "Увеличение и поиск деталей" на стр. 33.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| ФУНКЦИЯ         |                  | ОПИСАНИЕ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Меню ДИСПЛЕЙ | 3D               | <p>Данный проектор поддерживает функцию 3D, которая позволяет просматривать 3D-фильмы, видео и спортивные соревнования в режиме большей реалистичности за счет представления глубины изображения. Для просмотра 3D-изображений требуется надеть 3D-очки.</p> <p><b>Режим 3D</b><br/>По умолчанию используется режим <b>Авто</b> и проектор автоматически выбирает соответствующий формат 3D при обнаружении 3D-контента. Если проектор не распознает формат 3D, выберите режим 3D кнопками ◀/▶ .</p> <p><b>Синхр. 3D - Инвертировать</b><br/>При обнаружении инверсии глубины изображения включите эту функцию для устранения проблемы.</p> |
|                 | Обучающий шаблон | <p>Предоставляет ряд учебных шаблонов. Преподаватели могут использовать их в процессе обучения. Подробнее см. в разделе "Обучающий шаблон" на стр. 43.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| ФУНКЦИЯ             | ОПИСАНИЕ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2. Меню ИЗОБРАЖЕНИЕ | <b>Режим изображения</b><br>Стандартные режимы изображения позволяют оптимизировать настройку изображения в соответствии с типом программы. Подробнее см. в разделе <a href="#">"Выбор режима отображения"</a> на стр. 35.                                                                                                                                     |
|                     | <b>Режим справки</b><br>Выбор режима картинки, который наилучшим образом удовлетворяет качеству изображения, и последующая точная настройка изображения на основе выбора параметров, приведенных ниже на этой же странице. Подробнее см. в разделе <a href="#">"Настройка режимов Пользовательский 1/Пользовательский 2"</a> на стр. 35.                       |
|                     | <b>Яркость</b><br>Регулировка яркости изображения. Подробнее см. в разделе <a href="#">"Регулировка параметра Яркость"</a> на стр. 36.                                                                                                                                                                                                                         |
|                     | <b>Контрастность</b><br>Регулировка контрастности между темной и светлой частями изображения. Подробнее см. в разделе <a href="#">"Регулировка параметра Контрастность"</a> на стр. 36.                                                                                                                                                                        |
|                     | <b>Цвет</b><br>Регулирование уровня насыщенности цвета – количества каждого цвета в изображении. Подробнее см. в разделе <a href="#">"Регулировка параметра Цвет"</a> на стр. 36.<br> Данная функция доступна только с сигналами Video, S-Video или компонентный видеосигнал. |
|                     | <b>Оттенок</b><br>Настройка красного и зеленого цветового оттенка изображения. Подробнее см. в разделе <a href="#">"Регулировка параметра Оттенок"</a> на стр. 36.<br> Данная функция доступна только с сигналами Video или S-Video в стандарте NTSC.                         |
|                     | <b>Резкость</b><br>Регулировка резкости изображения. Подробнее см. в разделе <a href="#">"Регулировка параметра Резкость"</a> на стр. 36.<br> Данная функция доступна только с сигналами Video, S-Video или компонентный видеосигнал.                                        |

|                     |                                 | ФУНКЦИЯ | ОПИСАНИЕ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------|---------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2. Меню ИЗОБРАЖЕНИЕ | Brilliant Color                 |         | Подробнее см. в разделе <a href="#">"Регулировка параметра Brilliant Color"</a> на стр. 36.                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                     | Цветовая температура            |         | Подробнее см. в разделе <a href="#">"Выбор параметра Цветовая температура"</a> на стр. 37.                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                     | Настройка температуры цвета     |         | Подробнее см. в разделе <a href="#">"Установка предпочтительной цветовой температуры"</a> на стр. 37.                                                                                                                                                                                                                                           |
|                     | 3D управление цветом            |         | Подробнее см. в разделе <a href="#">"3D управление цветом"</a> на стр. 37.                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                     | Сбросить настройки изображения  |         | <p>Подробнее см. в разделе <a href="#">"Сброс текущего или всех режимов изображения"</a> на стр. 38.</p> <p>Если установлен динамический режим изображения, при выборе режима "Текущий" динамический режим восстановит настройку по умолчанию, а при выборе режима "Все" будут восстановлены все настройки режима изображения по умолчанию.</p> |
| 3. Меню ИСТОЧНИК    | Быстрый автопоиск               |         | Подробнее см. в разделе <a href="#">"Выбор входного сигнала"</a> на стр. 32.                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                     | Передача цветового пространства |         | Подробнее см. в разделе <a href="#">"Смена цветового пространства"</a> на стр. 32.                                                                                                                                                                                                                                                              |

|                                        |                     | ФУНКЦИЯ | ОПИСАНИЕ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------|---------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4. Меню НАСТРОЙКИ СИСТЕМЫ:<br>Основные | Таймер презентации  |         | Звуковое напоминание выступающему о времени окончания презентации. Подробнее см. в разделе <a href="#">"Настройка таймера презентации" на стр. 39.</a>                                                                                                                                                                                                            |
|                                        | Язык                |         | Выбор языка экранных меню. Подробнее см. в разделе <a href="#">"Порядок работы с меню" на стр. 28.</a>                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                        | Установка проектора |         | Проектор можно установить под потолком или сзади экрана, а также с одним или несколькими зеркалами. Подробнее см. в разделе <a href="#">"Выбор места расположения" на стр. 15.</a>                                                                                                                                                                                |
|                                        | Настройки меню      |         | <p><b>Время вывода меню</b><br/>Выбор времени отображения экранного меню после последнего нажатия кнопки. Продолжительность этого промежутка времени может составлять от 5 до 30 секунд шагом в 5 секунд.</p> <p><b>Положение меню</b><br/>Определяет положение экранного меню.</p> <p><b>Напоминающее сообщение</b><br/>Отображает или скрывает напоминание.</p> |

| ФУНКЦИЯ                                                   |                                      | ОПИСАНИЕ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>4. Меню НАСТРОЙКИ СИСТЕМЫ:</div> <div>Основные</div> | <div>Настройки рабочего режима</div> | <p><b>Прямое включение питания</b><br/>При выборе значения "Вкл." данная функция будет включена. Подробнее см. в разделе <a href="#">"Включение проектора" на стр. 24.</a></p> <p><b>Автоотключение</b><br/>Автоматическое выключение проектора при отсутствии входного сигнала в течение заданного периода времени. Подробнее см. в разделе <a href="#">"Установка параметра Автоотключение" на стр. 60.</a></p> <p><b>Быстрое охлаждение</b><br/>Функция включается при установке значения <b>Вкл.</b>, при этом время охлаждения проектора сокращается до нескольких секунд.</p> <p> Попытка повторного включения проектора сразу после процесса быстрого охлаждения может вместо включения проектора привести к новому запуску охлаждающих вентиляторов.</p> <p><b>Немедленный перезапуск</b><br/>В режиме мгновенного перезапуска пользователи могут мгновенно перезапускать проектор в течение 90 секунд после его отключения.</p> <p><b>Таймер пустого экрана</b><br/>Задание времени отображения пустого экрана после включения функции пустого экрана; по истечении указанного времени снова выводится изображение. Подробнее см. в разделе <a href="#">"Скрывание изображения" на стр. 41.</a></p> <p><b>Таймер сна</b><br/>Настройка таймера автоматического выключения проектора. Диапазон настройки таймера от 30 минут до 12 часов.</p> <p><b>Скорость вентилятора</b><br/>Данная функция доступна только при установке пылеулавливающего фильтра. Функция включается при выборе <b>Высокая</b>.</p> |
|                                                           | Блокировка клавиш панели             | Блокирует все кнопки на панели проектора, кроме кнопки питания и кнопок на пульте ДУ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                           | Цвет фона                            | Позволяет выбрать цвет фона, проецируемый при отсутствии входного сигнала проектора. Предусмотрены четыре варианта: логотип BenQ, черный, синий или фиолетовый экран.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                           | Начальный экран                      | Позволяет выбрать заставку, которая появляется при включении проектора. Предусмотрены три варианта: логотип BenQ, черный экран и синий экран.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                           |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| ФУНКЦИЯ                              | ОПИСАНИЕ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5. Меню НАСТРОЙКИ СИСТЕМЫ: Дополнит. | <b>Режим высокогорья</b><br>Режим для работы на большой высоте. Подробнее см. в разделе <a href="#">"Эксплуатация на большой высоте"</a> на стр. 42.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                      | <b>Настройки звука</b><br>Позволяет войти меню "Настройки звука".<br><b>Отключение звука</b><br>Настройка функции отключения звука.<br><b>Громкость</b><br>Настройка уровня громкости звука.                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                      | <b>Настройки лампы</b><br><b>Режим лампы</b><br>Подробнее см. в разделе <a href="#">"Установка для режима Режим лампы экономичной функции: значение Экономичный или SmartEco"</a> на стр. 59.<br><b>Сброс таймера лампы</b><br>Подробнее см. в разделе <a href="#">"Сброс таймера лампы"</a> на стр. 64.<br><b>Эквив. ресурс лампы</b><br>Описание расчета общего времени работы лампы см. в <a href="#">"Данные о времени работы лампы"</a> на стр. 59. |
|                                      | <b>Настройки безопасн.</b><br><b>Изменить пароль</b><br>Перед изменением пароля требуется ввести действующий пароль.<br><b>Изменить параметры безопасности</b><br><b>Блокировка при включении</b><br>Подробнее см. в разделе <a href="#">"Применение функции защиты паролем"</a> на стр. 29.                                                                                                                                                             |
|                                      | <b>Скорость передачи</b><br>Позволяет установить скорость передачи равной скорости передачи компьютера (для обмена данными и загрузки микропрограммы проектора по кабелю RS-232). Функция предназначена для использования квалифицированным техническим персоналом.                                                                                                                                                                                      |
|                                      | <b>Тестовый образец</b><br>Функция включается при выборе значения <b>Вкл.</b> , при этом на экране отображается решетка тестовой таблицы. С помощью тестового шаблона можно проверить и отрегулировать размер и фокус изображения и устранить искажения. Подробнее см. в разделе <a href="#">"Использование встроенного тестового образца"</a> на стр. 26.                                                                                               |

| ФУНКЦИЯ                                         | ОПИСАНИЕ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>5. Меню НАСТРОЙКИ СИСТЕМЫ: Дополнит.</div> | <p><b>Включить СТ</b><br/>         Функция включается при выборе значения <b>Вкл.</b>, если входной видеосигнал содержит субтитры.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Субтитры (CC). Представление на экране диалогов, дикторского текста и звуковых эффектов в видеофильмах и телепередачах в виде наложенного текста (наличие субтитров в программах ТВ обычно помечается, как "CC").</li> </ul> <p><b>Версия СТ</b><br/>         Позволяет выбрать версию субтитров. Для просмотра субтитров CC1, CC2, CC3 или CC4 (CC1 – субтитры на основном языке вашей страны).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                 | <p><b>Выход монитора</b><br/>         Функция включается при выборе <b>Вкл.</b> Проектор может выдавать VGA-сигнал при нахождении в режиме ожидания, если устройства правильно подсоединены к гнездам <b>COMPUTER 1</b> и <b>MONITOR-OUT</b>. Процедура подключения, см. "<a href="#">Подключение монитора</a>" на стр. 19.</p> <p> Включение этой функции несколько увеличивает потребление электроэнергии.</p> <p> Выход в режиме ожидания монитора работает только, если на гнездо <b>COMPUTER 1</b> подается соответствующий входной сигнал D-Sub.</p> <p><b>Транзитная передача звука</b><br/>         Проектор может воспроизводить звук в режиме ожидания, когда соответствующие гнезда правильно подсоединены к устройствам. Кнопками ◀/▶ выберите источник входного сигнала. Процедура подключения, см. "<a href="#">Подключение</a>" на стр. 18.</p> <p> Включение этой функции несколько увеличивает потребление электроэнергии.</p> |
|                                                 | <p><b>Сброс всех настроек</b></p> <p> Возврат к исходным заводским настройкам.</p> <p>Следующие настройки не сбрасываются: Положение, Фаза, Размер по горизонт., Пользовательский 1, Пользовательский 2, Положение проектора, Передача цветового пространства, Режим высокогорья, Настройки безопасности, Скорость передачи и Сетевые настройки.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| ФУНКЦИЯ            |                           | ОПИСАНИЕ                                                                                      |
|--------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6. Меню ИНФОРМАЦИЯ | Текущее состояние системы | <b>Источник</b><br>Показывает текущий источник сигнала.                                       |
|                    |                           | <b>Режим изображения</b><br>Показывает режим, выбранный в меню <b>ИЗОБРАЖЕНИЕ</b> .           |
|                    |                           | <b>Разрешение</b><br>Показывает исходное разрешение входного сигнала.                         |
|                    |                           | <b>Режим лампы</b><br>Отображение текущего режима работы лампы.                               |
|                    |                           | <b>Формат 3D</b><br>Отображение текущего режима 3D.                                           |
|                    |                           | <b>Система цвета</b><br>Показывает формат системы входного сигнала: NTSC, PAL, SECAM или RGB. |
|                    |                           | <b>Эквив. ресурс лампы</b><br>Показывает наработку лампы в часах.                             |
|                    |                           | <b>Версия встроенного ПО</b><br>Показывает версию микропрограммы.                             |

# Обслуживание

## Уход за проектором

Данный проектор не требует значительного обслуживания. Единственное, что надо делать постоянно – это содержать в чистоте объектив и корпус.

Запрещается снимать какие-либо детали проектора, кроме лампы. При необходимости замены других частей обращайтесь к поставщику.

### Чистка объектива

В случае появления на поверхности объектива пыли или грязи выполните чистку.

- Для очистки от пыли используйте сжатый воздух.
- В случае появления грязи или пятен очистите поверхность с помощью бумаги для чистки объектива и аккуратно протрите мягкой тканью, смоченной чистящим средством для объектива.
- Никогда не используйте абразивные подушечки любого типа, щелочные или кислотные очистители, чистящий (абразивный) порошок, а также летучие растворители, например спирт, бензин, растворитель или средства от насекомых. Использование таких материалов, а также длительный контакт с резиновыми или виниловыми материалами может привести к повреждению поверхности проектора и материала кожуха.

 **Запрещается чистить объектив абразивными материалами.**

### Чистка корпуса проектора

Перед чисткой корпуса требуется правильно выключить проектор (см. раздел ["Выключение проектора" на стр. 45](#)) и отсоединить шнур питания.

- Для удаления грязи или пыли протрите корпус мягкой тканью без пуха.
- Для очистки от присохшей грязи или пятен увлажните мягкой тканью, смоченной водой или нейтральным (pH) растворителем. Затем протрите корпус.

 **Запрещается использовать воск, спирт, бензин, растворитель и другие химические моющие средства. Это может привести к повреждению корпуса.**

### Хранение проектора

При необходимости длительного хранения проектора соблюдайте следующие правила.

- Убедитесь, что температура и влажность в месте хранения соответствуют рекомендациям для данного проектора. Информацию о диапазоне см. в ["Технические характеристики" на стр. 68](#) или обращайтесь к продавцу.
- Уберите регулировочные ножки.
- Извлеките элементы питания из пульта ДУ.
- Упакуйте проектор в оригинальную или аналогичную ей упаковку.

### Транспортировка проектора

Рекомендуется осуществлять транспортировку проектора в оригинальной заводской или аналогичной ей упаковке.

# Сведения о лампе

## Данные о времени работы лампы

Во время работы проектора продолжительность наработки лампы (в часах) автоматически рассчитывается с помощью встроенного таймера. Расчет эквивалентного значения времени работы лампы в часах производится следующим образом:

Общее (эквивалентное) время работы лампы в часах = 1 (время работы в экономичном режиме в часах) +  $\frac{4}{3}$  (время работы в обычном режиме в часах)

 См. "Установка для режима Режим лампы экономичной функции: значение Экономичный или SmartEco", где приведены дополнительные сведения о режиме Экономичный.

Время работы лампы в режиме **Экономичный** составляет  $\frac{3}{4}$  от времени работы лампы в режиме **Обычный**. То есть использование проектора в режиме **Экономичный** позволяет увеличить срок службы лампы на  $\frac{1}{3}$ .

Для получения данных о времени работы лампы (в часах):

1. Нажмите кнопку **Menu/Exit**, а затем с помощью кнопок **◀/▶** выберите меню **НАСТРОЙКИ СИСТЕМЫ: Дополнит..**
2. Нажмите **▼**, чтобы выбрать **Настройки лампы**, затем нажмите **Mode/Enter**. На экране появится страница **Настройки лампы**.
3. В меню отобразится информация **Эквив. ресурс лампы**.
4. Чтобы выйти из меню, нажмите **Menu/Exit**.

Сведения о времени наработки лампы можно также найти в меню **ИНФОРМАЦИЯ**.

## Увеличение срока службы лампы

Проекционная лампа является расходным материалом. Чтобы максимально продлить срок службы лампы, можно выполнить следующие настройки в экранном меню или на пульте ДУ.

### Установка для режима Режим лампы экономичной функции: значение Экономичный или SmartEco

Благодаря использованию режима **Экономичный/SmartEco** снижается шум системы во время работы и потребление энергии. При выборе режима **Экономичный/SmartEco** уменьшается мощность светового потока, что приводит к снижению яркости проецируемого изображения, а также защите проектора и увеличению его срока службы.

Перевод проектора в режим **Экономичный/SmartEco** также позволяет увеличить срок службы лампы. Для установки режима **Экономичный/SmartEco** перейдите в меню **НАСТРОЙКИ СИСТЕМЫ: Дополнит. >**

**Настройки лампы > Режим лампы** и нажимайте кнопки **◀/▶**.

Режимы лампы определяются в соответствии с таблицей, приведенной ниже.

| Режим лампы | Описание                                                                                        |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Обычный     | Яркость лампы 100%.                                                                             |
| Экономичный | Экономия до 20% энергопотребления лампы.                                                        |
| SmartEco    | Экономия до 70% энергопотребления лампы в зависимости от уровня яркости отображаемого контента. |

## Установка параметра Автоотключение

При использовании данной функции происходит автоматическое выключение проектора при отсутствии входного сигнала в течение заданного периода времени во избежание сокращения срока службы лампы.

Для настройки функции **Автоотключение**, перейдите в меню **НАСТРОЙКИ СИСТЕМЫ: Основные > Автоотключение** и нажимайте кнопки ◀/▶.

Продолжительность этого промежутка времени можно установить в диапазоне от 5 до 30 минут с шагом в 5 минут. Если стандартные варианты продолжительности не подходят, выберите вариант **Отключено**. По истечении определенного промежутка времени проектор автоматически выключится.

## Срок замены лампы

Если индикатор лампы **Lamp** горит красным цветом или появляется сообщение о необходимости замены лампы, необходимо установить новую лампу или обратиться к поставщику. Использование старой лампы может вызвать нарушение нормальной работы проектора, кроме того, хотя и в достаточно редких случаях, это может привести к взрыву лампы.



Не пытайтесь самостоятельно заменить лампу. Для ее замены обратитесь к квалифицированному специалисту.







Индикаторы лампы и температуры загораются при перегреве лампы. Подробнее см. в разделе **"Индикаторы"** на стр. 65.

О замене лампы напоминают следующие предупреждения.



Приведенные ниже предупреждающие сообщения даны только для справки. Для подготовки и замены лампы следуйте указаниям, фактически отображаемым на экране.

| Состояние                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Сообщение                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Для обеспечения оптимальной работы установите новую лампу. Если в предустановленном режиме <b>Экономичный</b> ("Установка для режима <b>Режим лампы экономичной функции: значение Экономичный или SmartEco</b> " на стр. 59) проектор работает нормально, можно продолжать работу до появления следующего предупреждения об окончании срока службы лампы. |    |
| Необходимо установить новую лампу во избежание отключения проектора по истечении срока службы лампы.                                                                                                                                                                                                                                                      |    |
| Настоятельно рекомендуется заменить лампу на этом этапе. Лампа является расходным материалом. Яркость лампы со временем уменьшается. Это не является неисправностью. В случае значительного снижения яркости лампу можно заменить.                                                                                                                        |  |
| Для продолжения нормальной работы проектора данную лампу НЕОБХОДИМО заменить.                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |




Символы "XXXX" в указанных выше сообщениях — это числа, которые зависят от конкретной модели.

## Замена лампы



- Ртутная лампа содержит ртуть. Соблюдайте местные законы по утилизации. См. [www.lamprecycle.org](http://www.lamprecycle.org).


- Если замена лампы выполняется тогда, когда проектор подвешен верхней стороной вниз на потолке, убедитесь, что под гнездом лампы ничего нет, чтобы исключить возможность получения травмы или повреждения глаз осколками лампы.
  - Во избежание поражения электрическим током перед заменой лампы обязательно выключите проектор и отсоедините шнур питания.
  - Перед заменой лампы для предотвращения ожога дайте проектору остыть в течение примерно 45 минут.
  - Во избежание порезов, а также во избежание повреждения внутренних деталей проектора соблюдайте предельную осторожность, удаляя острые осколки стекла разбившейся лампы.
  - Во избежание травм и для предотвращения ухудшения качества изображения не прикасайтесь к пустому отсеку лампы, когда лампа извлечена, чтобы не задеть объектив.
  - Эта лампа содержит ртуть. Ознакомьтесь с местными правилами утилизации опасных отходов и соблюдайте их при утилизации использованных ламп.
  - Для бесперебойной работы проектора рекомендуется приобрести запасную лампу производства BenQ для замены.
1. Выключите питание и выньте вилку кабеля питания проектора из электрической розетки. Если лампа горячая, то во избежание ожогов подождите приблизительно 45 минут, пока лампа остынет.
  2. Ослабьте винты на крышке лампы.




3. Снимите крышку лампы следующими образом: сдвиньте крышку к стороне проектора (a) и вытащите ее (b).



- Не включайте питание при снятой крышке лампы.
- Не просовывайте пальцы между лампой и проектором. Острые углы внутри проектора могут причинить повреждения.




4. Ослабьте винты, удерживающие лампу.




5. Поднимите ручку в вертикальное положение. С помощью ручки медленно вытяните лампу из проектора.



- При слишком быстром вытягивании лампа может разбиться и осколки ее попадут внутрь проектора.
- Не оставляйте лампу в местах возможного попадания воды или доступных детям, а также рядом с легко воспламеняющимися материалами.
- После извлечения лампы не касайтесь внутренних деталей проектора. Прикосновение к оптическим компонентам внутри проектора может привести к появлению цветных пятен и искажению проецируемого изображения.



6. Вставьте новую лампу в отсек для лампы и убедитесь, что она закреплена в проекторе.



7. Затяните винты, удерживающие лампу.





- Незатянутый винт – это ненадежное соединение, которое может привести к нарушению нормальной работы проектора.

- Не затягивайте винт слишком сильно.

8. Убедитесь, что ручка находится полностью в горизонтальном положении и зафиксирована на месте.

9. Установите крышку лампы, задвинув ее на место.




10. Затяните винты, удерживающие крышку лампы.



- Незатянутый винт – это ненадежное соединение, которое может привести к нарушению нормальной работы проектора.

- Не затягивайте винт слишком сильно.




11. Включите проектор.



Не включайте питание при снятой крышке лампы.

### Сброс таймера лампы

12. После появления начального экрана войдите в экранное меню. Перейдите в меню **НАСТРОЙКИ СИСТЕМЫ: Дополнит. > Настройки лампы**. Нажмите **Mode/Enter**. На экране появится страница **Настройки лампы**. Нажмите **▼**, чтобы выбрать **Сброс таймера лампы**, затем нажмите **Mode/Enter**. Появится предупреждение с запросом подтвердить сброс таймера лампы. Выделите **Сброс** и нажмите **Mode/Enter**. Значение времени работы лампы будет сброшено на «0».



Не следует выполнять сброс показаний счетчика, если лампа не новая или не была заменена – это может привести к повреждению.

# Индикаторы

| Индикатор                    |                |                | Состояние и описание                                                                                      |
|------------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| POWER                        | ТЕМПЕРАТУРА    | ЛАМПА          |                                                                                                           |
| <b>Индикация питания</b>     |                |                |                                                                                                           |
| Оранжевый                    | Выкл.          | Выкл.          | Режим ожидания                                                                                            |
| Мигает зеленым               | Выкл.          | Выкл.          | Включение питания                                                                                         |
| Зеленый                      | Выкл.          | Выкл.          | Обычная работа                                                                                            |
| Мигает оранжевым             | Выкл.          | Выкл.          | Обычный режим охлаждения                                                                                  |
| Красный                      | Выкл.          | Выкл.          | Загрузка                                                                                                  |
| Зеленый                      | Выкл.          | Красный        | Запуск CW не удался                                                                                       |
| Мигает красным               | Выкл.          | Выкл.          | Отключение по таймеру не удалось (имеются необработанные данные)                                          |
| Красный                      | Выкл.          | Красный        | Сброс по таймеру не удался (только видеопроецирование)                                                    |
| Зеленый                      | Выкл.          | Выкл.          | Прогон ВКЛ.                                                                                               |
| Зеленый                      | Зеленый        | Зеленый        | Прогон ВЫКЛ.                                                                                              |
| <b>Индикация лампы</b>       |                |                |                                                                                                           |
| Выкл.                        | Выкл.          | Красный        | Ошибка лампы в обычном режиме работы                                                                      |
| Выкл.                        | Выкл.          | Мигает красным | Лампа не загорается                                                                                       |
| <b>Индикация температуры</b> |                |                |                                                                                                           |
| Красный                      | Красный        | Выкл.          | Ошибка вентилятора 1 (действительная скорость вращения вентилятора отличается на $\pm 25\%$ от требуемой) |
| Красный                      | Мигает красным | Выкл.          | Ошибка вентилятора 2 (действительная скорость вращения вентилятора отличается на $\pm 25\%$ от требуемой) |
| Красный                      | Зеленый        | Выкл.          | Ошибка вентилятора 3 (действительная скорость вращения вентилятора отличается на $\pm 25\%$ от требуемой) |
| Мигает красным               | Мигает красным | Выкл.          | Ошибка температуры 1 (превышение ограничения на температуру)                                              |
| Зеленый                      | Мигает красным | Выкл.          | Ошибка открытия термодатчика 1                                                                            |
| Зеленый                      | Зеленый        | Выкл.          | Ошибка короткого замыкания термодатчика 1                                                                 |
| Зеленый                      | Мигает зеленым | Выкл.          | Ошибка термоподключения IC #1 I2C                                                                         |
| Мигает зеленым               | Красный        | Выкл.          | Ошибка температуры 2 (превышение ограничения на температуру)                                              |

|                       |                       |              |                                           |
|-----------------------|-----------------------|--------------|-------------------------------------------|
| <b>Мигает зеленым</b> | <b>Мигает красным</b> | <b>Выкл.</b> | Ошибка открытия термодатчика 2            |
| <b>Мигает зеленым</b> | <b>Зеленый</b>        | <b>Выкл.</b> | Ошибка короткого замыкания термодатчика 2 |
| <b>Мигает зеленым</b> | <b>Мигает зеленым</b> | <b>Выкл.</b> | Ошибка термоподключения IC #2 I2C         |

# Поиск и устранение неисправностей

## ? Проектор не включается

| Причина                                                     | Способ устранения                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Питание не поступает по сетевому кабелю.                    | Подключите шнур питания к разъему питания на проекторе, а затем вставьте вилку на другом его конце в электрическую розетку. Если розетка оснащена выключателем, убедитесь в том, что он включен. |
| Попытка повторного включения проектора во время охлаждения. | Дождитесь окончания процесса охлаждения.                                                                                                                                                         |

## ? Нет изображения

| Причина                                                          | Способ устранения                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Источник видеосигнала не включен или подключен неверно.          | Включите источник видеосигнала и проверьте подключение сигнального кабеля.                           |
| Неправильное подключение проектора к источнику входного сигнала. | Проверьте подключение.                                                                               |
| Неверно выбран входной сигнал.                                   | Выберите входной сигнал с помощью кнопки <b>SOURCE</b> на панели управления проектора или пульта ДУ. |
| Крышка объектива закрыта.                                        | Откройте крышку объектива.                                                                           |

## ? Размытое изображение

| Причина                                                | Способ устранения                                                                   |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Неправильно сфокусирован объектив проектора.           | Настройте фокус объектива регулятором фокуса.                                       |
| Неправильное взаимное расположение проектора и экрана. | Отрегулируйте угол и направление проецирования, а также высоту, если это требуется. |
| Крышка объектива закрыта.                              | Откройте крышку объектива.                                                          |

## ? Не работает пульт ДУ

| Причина                                            | Способ устранения                                      |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Батарея разряжена.                                 | Замените батарею на новую.                             |
| Между пультом ДУ и проектором имеется препятствие. | Уберите препятствие.                                   |
| Вы находитесь далеко от проектора.                 | Встаньте на расстоянии не более 8 метров от проектора. |

## ? Неправильно указан пароль

| Причина           | Способ устранения                                                                         |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Вы забыли пароль. | Подробнее см. раздел <a href="#">"Начало процедуры восстановления пароля"</a> на стр. 30. |

# Технические характеристики

 Все характеристики могут изменяться без предварительного уведомления.

## Оптические характеристики

Разрешение

(MS517/MX517F)

800 x 600 SVGA

(MX518/MX518F)

1024 x 768 XGA

(MW519)

1280 x 800 WXGA

Проекционная система

Однокристальное цифровое  
микрзеркальное устройство (DMD)

Объектив, фокусное расстояние

(MS517/MX518/MS517F/MX518F)

F = от 2,51 до 2,69;

f = от 21,95 до 24,18 мм

(MW519)

F = 2,55 - 3,06

f = 21 - 25,6 мм

Смещение

(MS517/MX518/MS517F/MX518F): 130%

(MW519): 125%

Коэффициент масштабирования

(MS517/MX518/MS517F/MX518F): 1,1X

(MW519): 1,2X

Лампа

Лампа 190 Вт

## Электрические характеристики

Питание

Сеть переменного тока, 100-240 В,

2,6 А, 50-60 Гц (авто)

Энергопотребление

265 Вт (макс.); < 0,5 Вт (режим  
ожидания)

## Механические характеристики

Вес

2,3 кг (5,1 фунта)

## Выходные разъемы

Выход RGB

D-Sub (15-контактов, гнездо) – 1 шт.

Динамик

(стерео), 2 Вт – 1 шт.

## Управление

Управление через последовательный  
порт RS-232

(9 контактов) – 1 шт.

ИК-приемник – 1 шт.

USB (тип B) – 1 шт.

## Входные разъемы

Вход компьютера

Вход RGB

D-Sub (15-контактов, гнездо) – 2 шт.

Вход видеосигнала

S-VIDEO

Порт Mini DIN (4-контакта) x 1 шт.

ВИДЕО

Гнездо RCA – 1 шт.

Вход сигнала SD/HDTV

Гнездо RCA аналогового  
компонентного видеосигнала – 3  
шт. (через вход RGB)

Цифровой сигнал HDMI (в  
моделях MS517/MX518/MW519)

Вход аудиосигналов

Аудиовход

Аудиоразъем ПК – 2 шт.

Аудиовыход

Аудиоразъем ПК – 1 шт.

## Требования к окружающей среде

Рабочая температура

0°C–40°C на уровне моря

Отн. влажность при эксплуатации

от 10% до 90% (без конденсации)

Высота над уровнем моря при эксплуатации

0-1499 м при температуре 0°C–35°C

1500–3000\* м при температуре 0°C–


30°C (при включенном режиме  
высокогорья)

\* В Китае высота над уровнем моря  
составляет 2000 м.

 Срок службы лампы может быть различным в зависимости от внешних условий и режимов эксплуатации.


# Габаритные размеры

301,6 (Ш) x 111,3 мм (В) x 219,2 мм (Г)


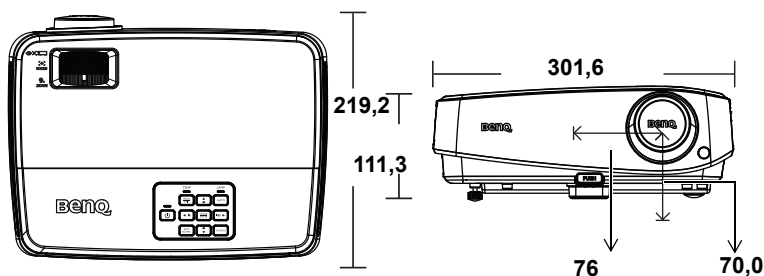


## Установка на потолок

Винты для установки на потолке:  
M4 x 8 (макс. длина = 8 мм)

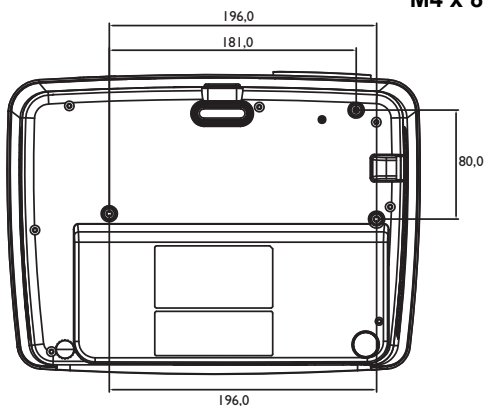

Единица  
измерения: мм

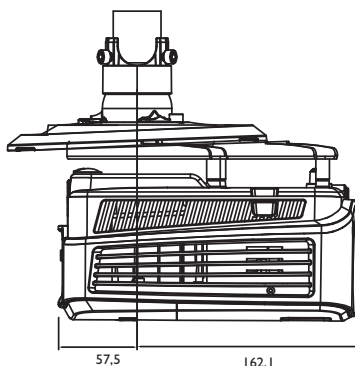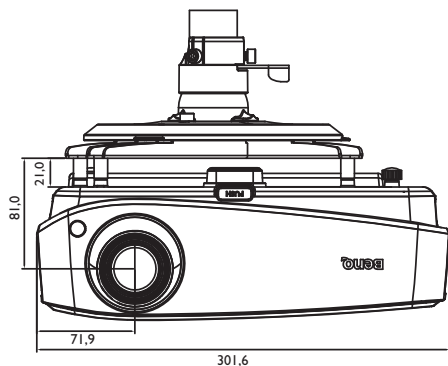

# Таблица синхронизации

## Поддерживаемые режимы синхронизации для входа ПК

| Разрешение           | Режим                           | Частота кадров (Гц) | Частота строк (кГц) | Частота пикселей (МГц) |
|----------------------|---------------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
| 640 x 480            | VGA_60*                         | 59,940              | 31,469              | 25,175                 |
|                      | VGA_72                          | 72,809              | 37,861              | 31,500                 |
|                      | VGA_75                          | 75,000              | 37,500              | 31,500                 |
|                      | VGA_85                          | 85,008              | 43,269              | 36,000                 |
| 720 x 400            | 720 x 400_70                    | 70,087              | 31,469              | 28,3221                |
| 800 x 600            | SVGA_60*                        | 60,317              | 37,879              | 40,000                 |
|                      | SVGA_72                         | 72,188              | 48,077              | 50,000                 |
|                      | SVGA_75                         | 75,000              | 46,875              | 49,500                 |
|                      | SVGA_85                         | 85,061              | 53,674              | 56,250                 |
|                      | SVGA_120**<br>(Reduce Blanking) | 119,854             | 77,425              | 83,000                 |
| 1024 x 768           | XGA_60*                         | 60,004              | 48,363              | 65,000                 |
|                      | XGA_70                          | 70,069              | 56,476              | 75,000                 |
|                      | XGA_75                          | 75,029              | 60,023              | 78,750                 |
|                      | XGA_85                          | 84,997              | 68,667              | 94,500                 |
|                      | XGA_120**<br>(Reduce Blanking)  | 119,989             | 97,551              | 115,5                  |
| 1152 x 864           | 1152 x 864_75                   | 75                  | 67,5                | 108                    |
| 1024 x 576           | BenQ Notebook_<br>timing        | 60,0                | 35,820              | 46,966                 |
| 1024 x 600           | BenQ Notebook_<br>timing        | 64,995              | 41,467              | 51,419                 |
| 1280 x 720           | 1280 x 720_60*                  | 60                  | 45,000              | 74,250                 |
| 1280 x 768           | 1280 x 768_60*                  | 59,87               | 47,776              | 79,5                   |
| 1280 x 800           | WXGA_60*                        | 59,810              | 49,702              | 83,500                 |
|                      | WXGA_75                         | 74,934              | 62,795              | 106,500                |
|                      | WXGA_85                         | 84,880              | 71,554              | 122,500                |
|                      | WXGA_120**<br>(Reduce Blanking) | 119,909             | 101,563             | 146,25                 |
| 1280 x 1024          | SXGA_60***                      | 60,020              | 63,981              | 108,000                |
|                      | SXGA_75                         | 75,025              | 79,976              | 135,000                |
|                      | SXGA_85                         | 85,024              | 91,146              | 157,500                |
| 1280 x 960           | 1280 x 960_60***                | 60,000              | 60,000              | 108,000                |
|                      | 1280 x 960_85                   | 85,002              | 85,938              | 148,500                |
| 1360 x 768           | 1360 x 768_60***                | 60,015              | 47,712              | 85,5                   |
| 1440 x 900           | WXGA+_60***                     | 59,887              | 55,935              | 106,500                |
| 1400 x 1050          | SXGA+_60***                     | 59,978              | 65,317              | 121,750                |
| 1600 x 1200          | UXGA***                         | 60,000              | 75,000              | 162,000                |
| 1680 x 1050          | 1680 x<br>1050_60***            | 59,954              | 65,29               | 146,25                 |
| 640 x 480 при 67 Гц  | MAC13                           | 66,667              | 35,000              | 30,240                 |
| 832 x 624 при 75 Гц  | MAC16                           | 74,546              | 49,722              | 57,280                 |
| 1024 x 768 при 75 Гц | MAC19                           | 74,93               | 60,241              | 80,000                 |
| 1152 x 870 при 75 Гц | MAC21                           | 75,060              | 68,680              | 100,000                |



\*Поддержка синхронизации 3D-сигнала в форматах "чередование кадров", "сверху-снизу" и "рядом".

\*\*Поддержка синхронизации 3D-сигнала в формате "чередование кадров".

\*\*\*Поддержка синхронизации 3D-сигнала в форматах "сверху-снизу" и "рядом".

- Указанные режимы синхронизации могут не поддерживаться с файлами формата EDID и из-за ограничений графической карты VGA. Некоторые режимы синхронизации нельзя выбрать.

## Поддержка синхронизации для входного сигнала HDMI (HDCP)

| Разрешение                              | Режим                           | Частота кадров (Гц) | Частота строк (кГц) | Частота пикселей (МГц) |
|-----------------------------------------|---------------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
| 640 x 480                               | VGA_60*                         | 59,940              | 31,469              | 25,175                 |
|                                         | VGA_72                          | 72,809              | 37,861              | 31,500                 |
|                                         | VGA_75                          | 75,000              | 37,500              | 31,500                 |
|                                         | VGA_85                          | 85,008              | 43,269              | 36,000                 |
| 720 x 400                               | 720 x 400_70                    | 70,087              | 31,469              | 28,3221                |
| 800 x 600                               | SVGA_60*                        | 60,317              | 37,879              | 40,000                 |
|                                         | SVGA_72                         | 72,188              | 48,077              | 50,000                 |
|                                         | SVGA_75                         | 75,000              | 46,875              | 49,500                 |
|                                         | SVGA_85                         | 85,061              | 53,674              | 56,250                 |
|                                         | SVGA_120**<br>(Reduce Blanking) | 119,854             | 77,425              | 83,000                 |
| 1024 x 768                              | XGA_60*                         | 60,004              | 48,363              | 65,000                 |
|                                         | XGA_70                          | 70,069              | 56,476              | 75,000                 |
|                                         | XGA_75                          | 75,029              | 60,023              | 78,750                 |
|                                         | XGA_85                          | 84,997              | 68,667              | 94,500                 |
|                                         | XGA_120**<br>(Reduce Blanking)  | 119,989             | 97,551              | 115,5                  |
| 1152 x 864                              | 1152 x 864_75                   | 75                  | 67,5                | 108                    |
| 1280 x 768                              | 1280 x 768_60*                  | 59,87               | 47,776              | 79,5                   |
| 1024 x 576 при частоте обновления 60 Гц | BenQ Notebook_timing            | 60,00               | 35,820              | 46,996                 |
| 1024 x 600 при 65 Гц                    | BenQ Notebook_timing            | 64,995              | 41,467              | 51,419                 |
| 1280 x 720                              | 1280 x 720_60                   | 60                  | 45,000              | 74,250                 |
| 1280 x 768                              | 1280 x 768_60                   | 59,870              | 47,776              | 79,5                   |
| 1280 x 800                              | WXGA_60*                        | 59,810              | 49,702              | 83,500                 |
|                                         | WXGA_75                         | 74,934              | 62,795              | 106,500                |
|                                         | WXGA_85                         | 84,880              | 71,554              | 122,500                |
|                                         | WXGA_120**<br>(Reduce Blanking) | 119,909             | 101,563             | 146,25                 |
| 1280 x 1024                             | SXGA_60***                      | 60,020              | 63,981              | 108,000                |
|                                         | SXGA_75                         | 75,025              | 79,976              | 135,000                |
|                                         | SXGA_85                         | 85,024              | 91,146              | 157,500                |
| 1280 x 960                              | 1280 x 960_60***                | 60,000              | 60,000              | 108,000                |
|                                         | 1280 x 960_85                   | 85,002              | 85,938              | 148,500                |
| 1360 x 768                              | 1360 x 768_60***                | 60,015              | 47,712              | 85,5                   |
| 1440 x 900                              | WXGA+_60***                     | 59,887              | 55,935              | 106,500                |
| 1400 x 1050                             | SXGA+_60***                     | 59,978              | 65,317              | 121,750                |
| 1600 x 1200                             | UXGA***                         | 60,000              | 75,000              | 162,000                |
| 1680 x 1050                             | 1680 x 1050_60***               | 59,954              | 65,29               | 146,25                 |
| 640 x 480 при 67 Гц                     | MAC13                           | 66,667              | 35,000              | 30,240                 |
| 832 x 624 при 75 Гц                     | MAC16                           | 74,546              | 49,722              | 57,280                 |
| 1024 x 768 при 75 Гц                    | MAC19                           | 74,93               | 60,241              | 80,000                 |
| 1152 x 870 при 75 Гц                    | MAC21                           | 75,060              | 68,680              | 100,000                |

• \*Поддержка синхронизации 3D-сигнала в форматах "чередование кадров", "сверху-снизу" и "рядом".

\*\*Поддержка синхронизации 3D-сигнала в формате "чередование кадров".

\*\*\*Поддержка синхронизации 3D-сигнала в форматах "сверху-снизу" и "рядом".

- Указанные режимы синхронизации могут не поддерживаться с файлами формата EDID и из-за ограничений графической карты VGA. Некоторые режимы синхронизации нельзя выбрать.

| Синхронизация | Разрешение  | Частота кадров (Гц) | Частота строк (кГц) | Частота пикселей (МГц) | Примечание  |
|---------------|-------------|---------------------|---------------------|------------------------|-------------|
| 480i*         | 720 x 480   | 59,94               | 15,73               | 27                     | Только HDMI |
| 480p          | 720 x 480   | 59,94               | 31,47               | 27                     | Только HDMI |
| 576i          | 720 x 576   | 50                  | 15,63               | 27                     | HDMI/DVI    |
| 576p          | 720 x 576   | 50                  | 31,25               | 27                     | HDMI/DVI    |
| 720/50p**     | 1280 x 720  | 50                  | 37,5                | 74,25                  | HDMI/DVI    |
| 720/60p**     | 1280 x 720  | 60                  | 45,00               | 74,25                  | HDMI/DVI    |
| 1080/50i***   | 1920 x 1080 | 50                  | 28,13               | 74,25                  | HDMI/DVI    |
| 1080/60i***   | 1920 x 1080 | 60                  | 33,75               | 74,25                  | HDMI/DVI    |
| 1080/24P**    | 1920 x 1080 | 24                  | 27                  | 74,25                  | HDMI/DVI    |
| 1080/25P      | 1920 x 1080 | 25                  | 28,13               | 74,25                  | HDMI/DVI    |
| 1080/30P      | 1920 x 1080 | 30                  | 33,75               | 74,25                  | HDMI/DVI    |
| 1080/50P      | 1920 x 1080 | 50                  | 56,25               | 148,5                  | HDMI/DVI    |
| 1080/60P      | 1920 x 1080 | 60                  | 67,5                | 148,5                  | HDMI/DVI    |



\*Поддержка синхронизации 3D-сигнала в формате "чередование кадров".

\*\*Поддержка синхронизации 3D-сигнала в форматах "сверху-снизу" и "упаковка кадров".

\*\*\*Поддержка синхронизации 3D-сигнала в формате "рядом".

## Поддержка синхронизации входного сигнала компонентный-YPbPr

| Синхронизация | Разрешение  | Частота кадров (Гц) | Частота строк (кГц) | Частота пикселей (МГц) |
|---------------|-------------|---------------------|---------------------|------------------------|
| 480i*         | 720 x 480   | 59,94               | 15,73               | 13,5                   |
| 480p          | 720 x 480   | 59,94               | 31,47               | 27                     |
| 576i          | 720 x 576   | 50                  | 15,63               | 13,5                   |
| 576p          | 720 x 576   | 50                  | 31,25               | 27                     |
| 720/50p       | 1280 x 720  | 50                  | 37,5                | 74,25                  |
| 720/60p       | 1280 x 720  | 60                  | 45,00               | 74,25                  |
| 1080/50i      | 1920 x 1080 | 50                  | 28,13               | 74,25                  |
| 1080/60i      | 1920 x 1080 | 60                  | 33,75               | 74,25                  |
| 1080/24P      | 1920 x 1080 | 24                  | 27                  | 74,25                  |
| 1080/25P      | 1920 x 1080 | 25                  | 28,13               | 74,25                  |
| 1080/30P      | 1920 x 1080 | 30                  | 33,75               | 74,25                  |
| 1080/50P      | 1920 x 1080 | 50                  | 56,25               | 148,5                  |
| 1080/60P      | 1920 x 1080 | 60                  | 67,5                | 148,5                  |

- \*Поддержка синхронизации 3D-сигнала в формате "чередование кадров".
- При отображении сигналов 1080i(1125i)/60Гц или 1080i(1125i)/50Гц возможно легкое дрожание изображения.

## Поддерживаемые режимы синхронизации для входов Video и S-Video

| Режим видео | Частота строк (кГц) | Частота кадров (Гц) | Поднесущая цвета Частота (МГц) |
|-------------|---------------------|---------------------|--------------------------------|
| NTSC*       | 15,73               | 60                  | 3,58                           |
| PAL         | 15,63               | 50                  | 4,43                           |
| SECAM       | 15,63               | 50                  | 4,25 или 4,41                  |
| PAL-M       | 15,73               | 60                  | 3,58                           |
| PAL-N       | 15,63               | 50                  | 3,58                           |
| PAL-60      | 15,73               | 60                  | 4,43                           |
| NTSC4.43    | 15,73               | 60                  | 4,43                           |

- \*Поддержка синхронизации 3D-сигнала в формате "чередование кадров".

# Гарантия и авторские права

Патенты на **MS517/MX518/MW519/MS517F/MX518F**

Настоящий проектор BenQ защищен следующими патентами:

Патенты США 6,837,608; 7,275,834; 7,181,318; патенты Тайваня 202690; 205470; I228635; I259932; патенты Китая ( 中国发明专利 ) ZL01143168.7; ZL03119907.0; ZL200510051609.2

## Ограниченная гарантия

Корпорация BenQ гарантирует отсутствие в данном изделии дефектов материалов и изготовления при условии соблюдения правил эксплуатации и хранения.

Любая гарантийная рекламация должна сопровождаться подтверждением даты покупки. В случае обнаружения дефектов в данном изделии в течение гарантийного срока единственным обязательством корпорации BenQ и единственным способом возмещения ущерба является замена любой неисправной детали (включая дефекты изготовления). Чтобы воспользоваться услугой гарантийного обслуживания, немедленно сообщите обо всех дефектах поставщику, у которого было приобретено данное изделие.

Внимание! Данное гарантийное обязательство аннулируется в случае нарушения покупателем установленных компанией BenQ письменных инструкций, в частности, влажность окружающей среды должна быть в пределах от 10 до 90%, температура от 0°C до 35°C, высота над уровнем моря не более 1499 м, также не следует использовать проектор в запыленной среде. Данное гарантийное обязательство предоставляет вам определенные юридические права, наряду с которыми возможно существование других прав, различных для каждой конкретной страны.

Для получения дополнительной информации посетите сайт [www.BenQ.com](http://www.BenQ.com).

## Авторские права

Авторское право: BenQ Corporation, 2012. Все права сохраняются. Воспроизведение, передача, перезапись, хранение в информационно-поисковых системах, а также перевод на любой язык (в том числе компьютерный) в любой форме и любым способом (электронным, механическим, магнитным, оптическим, химическим, ручным и пр.) любой части данного документа без предварительного письменного разрешения корпорации BenQ запрещены.

## Ограничение ответственности

Корпорация BenQ не дает никаких обещаний или гарантий, как явных, так и подразумеваемых, относительно содержания данного документа, включая какие бы то ни было гарантии, заверения о коммерческой пригодности или соответствии определенной цели. Кроме того, корпорация BenQ оставляет за собой право на периодическое обновление и изменение данного документа без обязательного уведомления кого бы то ни было о таковых исправлениях или изменениях.

\*DLP, Digital Micromirror Device и DMD являются торговыми марками Texas Instruments. Другие торговые марки защищены авторскими правами соответствующих компаний и организаций.