



HEOS 1 QUICK START GUIDE

ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

Убедитесь, что следующие элементы находятся в рабочем состоянии:




Мобильное устройство Apple iOS или Android, подключенное к Вашей сети

1

ШАГ 1: РАСПАКУЙТЕ

Аккуратно распакуйте Ваш новый динамик HEOS.

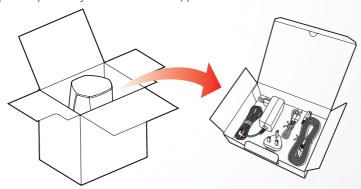

Убедитесь, что следующие элементы входят в комплект поставки.












ШАГ 2: УСТАНОВИТЕ

Установите новый динамик в удобном месте Вашего дома.

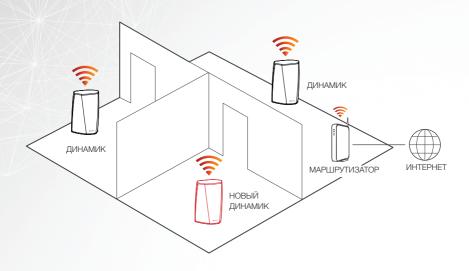

ШАГ 3: ПОДКЛЮЧИТЕ

Подсоедините шнур питания к динамику и электрической розетке.




Для покупателей в Великобритании

Извлеките установленный адаптер, надавив на ползунок. При этом можно будет извлечь установленный адаптер и установить вместо него 3-штыревой адаптер для Великобритании. См. рис. 2.



ДОПОЛНИТЕЛЬНО

При подключении динамика к проводной сети подключите входящий в комплект Ethernetкабель между динамиком и маршрутизатором. Не подключайте Ethernet-кабель при подключении динамика к беспроводной сети.



ШАГ 4: ВЫПОЛНИТЕ УПРАВЛЕНИЕ

Загрузите
 НЕОЅ by Denon App
 Зайдите в App Store™ или Google Play™ и
 выполните поиск "HEOЅ by Denon" для
 загрузки и установки.

Запустите приложение HEOS и следуйте инструкциям в приложении.










наслаждайтесь!

Для получения более подробной информации посетите сайт www.HEOSbyDenon.com

СДЕЛАЙТЕ СВОЙ ДИНАМИК HEOS 1 переносным

Добавьте дополнительный комплект "HEOS 1 Go Pack" для расширения возможностей своего

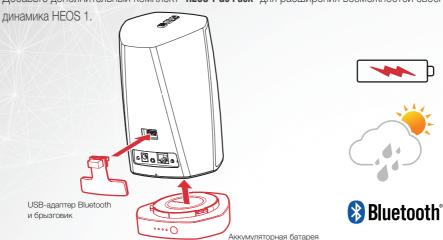

Этот комплект можно приобрести отдельно от устройства HEOS у дилера компании Denon. Комплект HEOS 1 Go Pack включает следующие аксессуары для динамика HEOS 1:

- Аккумуляторная батарея, которая обеспечивает до 6 часов работы от батареи для вашего динамика HEOS 1, делая его полностью беспроводным.
- Адаптер Bluetooth для обеспечения возможности потоковой передачи музыки при отсутствии сети Wi-Fi.
- Задний брызговик, благодаря которому ваша вечеринка может продолжаться даже под дождем.

- Для ознакомления с дополнительной информацией посетите веб-сайт www.HEOSbyDenon.com
- Для ознакомления с информацией о других функциях и сведениями о рабочих процедурах см. интерактивное руководство.
 manuals.denon.com/HEOS1/ALL/RU



ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ ПО УСТРАНЕНИЮ НЕПОЛАДОК

Мой динамик не подключается к сети с помощью аудиокабеля

- Убедитесь в том, что Ваше мобильное устройство подключено к Вашей беспроводной сети, перед настройкой вашего динамика.
- В качестве альтернативы Вы можете подсоединить свой динамик к сетевому маршрутизатору, используя прилагаемый Ethernet-кабель.

 После подключения по сети Ethernet приложение HEOS by Denon должно распознать динамик, и Вы сможете вручную перевести его в беспроводную сеть с помощью меню Параметры/Мои устройства/Имя устройства/Дополнительно/Параметры сети.

Я получаю сообщение "Устройство не найдено"

- Поместите Ваш динамик ближе к беспроводному маршрутизатору.
- Ваши динамики и устройство управления не могут находиться в одной сети. Проверьте, что устройство управления находится в той
 же сети, что и динамики. Обычно это настраивается в Настройках Вашего устройства. Если у Вас имеется более чем одна сеть, Ваше
 устройство может переключаться на другую сеть при перемещении по дому.
- Убедитесь в том, что другие имеющиеся у Вас электронные устройства не создают помех сигналам беспроводной сети.
 Микроволновые печи, беспроводные телефоны, а также некоторые телевизоры могут создавать помехи в беспроводной сети.
- Если динамики расположены далеко от Вашего маршрутизатора, попробуйте добавить беспроводной расширитель диапазона, такой как HEOS Extend.
- Если Ваш беспроводной маршрутизатор несовместим с динамиком HEOS, пожалуйста, используйте дополнительный беспроводной расширитель диапазона HEOS Extend и подключите его к маршрутизатору.

Музыка прерывается или задерживатеся

- Убедитесь, что подключение к Интернету работает нормально.
- Если Вы совместно используете сеть с другими пользователями или устройствами, они могут использовать большую часть пропускной способности Вашей сети (особенно если они выполняют передачу потокового видео).
- Убедитесь, что Ваши динамики находятся в радиусе действия беспроводной сети.
- Убедитесь, что Ваши динамики не расположены рядом с другими электронными устройствами, которые могут создать помехи их беспроводному подключению (например, микроволновые печи, беспроводные телефоны, телевизоры и т.д....)

Я слышу задержку при использовании входа AUX со своим ТВ

- При подключении к входу AUX с помощью кабеля или спутникового ресивера для прослушивания звука с ТВ через несколько
 динамиков HEOS, Вы можете услышать задержку между моментом, когда Вы увидите, что кто-то говорит, и моментом, когда Вы
 услышите звук. Это происходит потому, что система HEOS должна сохранить звук перед его отправкой на динамики так, чтобы он
 достиг всех динамиков одновременно.
- Вы можете избежать этой задержки, прослушивая звук только через динамик, напрямую подключенный к телеприставке.

Подключение к сети с помощью WPS

Если Ваш беспроводной маршрутизатор поддерживает WPS (Wi-Fi Protected Setup™), Ваш беспроводной динамик HEOS по желанию можно подключить к сети с помощью метода "Нажатие кнопки", выполнив указанные ниже действия:

- 1. Нажмите кнопку WPS на маршрутизаторе.
- В течение 2 минут после этого нажмите и удерживайте кнопку Connect (подключение) на задней панели динамика HEOS в течение 5 секунд.
- Светодиодный индикатор на передней части корпуса динамика будет мигать зеленым цветом в течение нескольких секунд после его подключения к маршрутизатору.
- Когда соединение будет завершено, светодиодный индикатор на передней части динамика будет непрерывно гореть синим цветом.

Сброс настроек динамика

Сброс настроек динамика очистит настройки беспроводной сети, эквалайзер и имя, но не затронет текущее программное обеспечение.

Вам потребуется использовать меню Параметры->Добавить устройство, чтобы повторно подключить динамик к Вашей домашней сети перед тем, как Вы сможете его использовать.

Для сброса настроек Вашего динамика осторожно вставьте небольшую скрепку в отверстие кнопки Reset (Сброс) на задней стороне динамика и удерживайте ее, пока передний светодиодный индикатор не начинает мигать желтым цветом.

Восстановление динамика к заводским установкам

Восстановление динамика к заводским установкам приведет к удалению всех настроек и восстановлению исходного программного обеспечения, установленного производителем.

Предостережение: Все настройки будут удалены, а версия программного обеспечения, скорее всего, будет понижена!

Для восстановления заводских настроек по умолчанию динамика отключите шнур питания от задней части динамика. Вставьте небольшую скрепку в отверстие кнопки Reset (сброс) на задней стороне динамика, повторно подсоедините кабель питания и удерживайте скрепку, пока передний светодиодный индикатор не начнет мигать желтым цветом.

Google Play является торговой маркой Google Inc.

Apple, логотил Apple, iPad, iPhone и iPod touch являются товарными знаками компании Apple Inc., зарегистрированными в США и других странах. App Store является знаком обслуживания Apple Inc.

Логотип Wi-Fi Protected Setup™ является товарным знаком Wi-Fi Alliance.

Словесный знак и логотипы Bluetooth® являются зарегистрированными товарными знаками Bluetooth SIG, Inc., и любое использование таких знаков компанией D&M Holdings Inc. осуществляется по лицензии. Другие товарные знаки и торговые наименования являются собственностью соответствующих владельцев.

CONTACT Denon

If you need additional help in solving problems, contact Denon customer service in your area or visit HEOSbyDenon.com

DENON®

HEOSbyDenon.com

Printed in China 5411 11284 00AD Copyright ©2015 D&M Holdings Inc. All Rights Reserved.