ASSISTANT®

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ НАСТЕННЫЕ ЧАСЫ

Модель АН-1700

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

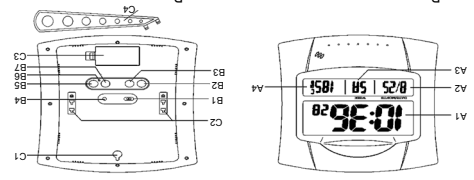

ХАРАКТЕРИСТИКИ УСТРОЙСТВА

- **Жидкокристаллический дисплей**
  A1 – Зона отображения времени
  A2 – Зона отображения месяца («MONTH») и числа («DATE»)
  A3 – Зона отображения дня недели («WEEK»)
  A4 – Зона отображения температуры и времени срабатывания будильника

- **Функциональные кнопки**
  B1: **[AL ON/OFF – TEMP ON]** – Переключатель режима будильника и режима отображения температуры
  B2: **[TIME]** – Установка времени
  B3: **[▲]** – Увеличение значения при установке
  B4: **[°C/°F]** – Выбор шкалы измерения температуры °C/°F
  B5: **[▼]** – Уменьшение значения при установке
  B6: **[ALARM]** – Установка времени срабатывания будильника
  B7: **[RESET]** – Отключение сброса информации устройства
- **Дополнительные аксессуары**
  C1 – Отверстие для крепления устройства на стене
  C2 – Гнездо для установки подставки
  C3 – Отсек источника питания
  C4 – Подставка
- **Отображение температуры**
- **Отображение числа, месяца и дня недели**

ПЕРЕД НАЧАЛОМ ЭКСПЛУАТАЦИИ УСТРОЙСТВА:

- Удалите изоляционную пленку.
- Установите 2 элемента питания типа «АА».
- Нажмите с помощью любого тонкого предмета кнопку сброса **[RESET]** на задней панели устройства.

УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ ВРУЧНУЮ

- Для входа в режим установки времени и даты нажмите кнопку **[TIME]** (B2) и удерживайте ее до тех пор, пока значение часа на дисплее не начнет мигать.
- С помощью кнопок **[▲]** (B3) и **[▼]** (B5) введите нужное значение текущей позиции.
- Для сохранения результата установки текущей позиции и перехода к установке минут сработывания будильника

- Для сохранения результата установки текущей позиции и перехода в следующую позицию установки нажмите кнопку **[TIME]** (B2). При этом на дисплее начнет мигать значение минут.
- С помощью кнопок **[▲]** (B3) и **[▼]** (B5) введите нужное значение минут.
- За дополнительно кнопок **[▲]** (B3) и **[▼]** (B5) увеличьте позиций и перейти до настройки часового пояса.
- Нажмите кнопку **[TIME]** (B2) и удерживайте ее в течение 3 секунд. При этом на дисплее начнет мигать значение часа сработывания будильника.
- Для сохранения результата установки текущей позиции и перехода к установке минут сработывания будильника
- За дополнительно кнопок **[▲]** (B3) и **[▼]** (B5) увеличьте позиций и перейти до настройки часового пояса.
- Нажмите кнопку **[TIME]** (B2) и удерживайте ее в течение 3 секунд. При этом на дисплее начнет мигать значение часа сработывания будильника.
- Для сохранения результата установки текущей позиции и перехода к установке минут сработывания будильника
- За дополнительно кнопок **[▲]** (B3) и **[▼]** (B5) увеличьте позиций и перейти до настройки часового пояса.
- Нажмите кнопку **[TIME]** (B2) и удерживайте ее в течение 3 секунд. При этом на дисплее начнет мигать значение часа сработывания будильника.
- Для сохранения результата установки текущей позиции и перехода к установке минут сработывания будильника
- За дополнительно кнопок **[▲]** (B3) и **[▼]** (B5) увеличьте позиций и перейти до настройки часового пояса.
- Нажмите кнопку **[TIME]** (B2) и удерживайте ее в течение 3 секунд. При этом на дисплее начнет мигать значение часа сработывания будильника.
- Для сохранения результата установки текущей позиции и перехода к установке минут сработывания будильника
- За дополнительно кнопок **[▲]** (B3) и **[▼]** (B5) увеличьте позиций и перейти до настройки часового пояса.
- Нажмите кнопку **[TIME]** (B2) и удерживайте ее в течение 3 секунд. При этом на дисплее начнет мигать значение часа сработывания будильника.
- Для сохранения результата установки текущей позиции и перехода к установке минут сработывания будильника
- За дополнительно кнопок **[▲]** (B3) и **[▼]** (B5) увеличьте позиций и перейти до настройки часового пояса.
- Нажмите кнопку **[TIME]** (B2) и удерживайте ее в течение 3 секунд. При этом на дисплее начнет мигать значение часа сработывания будильника.
- Для сохранения результата установки текущей позиции и перехода к установке минут сработывания будильника
- За дополнительно кнопок **[▲]** (B3) и **[▼]** (B5) увеличьте позиций и перейти до настройки часового пояса.
- Нажмите кнопку **[TIME]** (B2) и удерживайте ее в течение 3 секунд. При этом на дисплее начнет мигать значение часа сработывания будильника.
- Для сохранения результата установки текущей позиции и перехода к установке минут сработывания будильника
- За дополнительно кнопок **[▲]** (B3) и **[▼]** (B5) увеличьте позиций и перейти до настройки часового пояса.
- Нажмите кнопку **[TIME]** (B2) и удерживайте ее в течение 3 секунд. При этом на дисплее начнет мигать значение часа сработывания будильника.
- Для сохранения результата установки текущей позиции и перехода к установке минут сработывания будильника
- За дополнительно кнопок **[▲]** (B3) и **[▼]** (B5) увеличьте позиций и перейти до настройки часового пояса.
- Нажмите кнопку **[TIME]** (B2) и удерживайте ее в течение 3 секунд. При этом на дисплее начнет мигать значение часа сработывания будильника.
- Для сохранения результата установки текущей позиции и перехода к установке минут сработывания будильника
- За дополнительно кнопок **[▲]** (B3) и **[▼]** (B5) увеличьте позиций и перейти до настройки часового пояса.
- Нажмите кнопку **[TIME]** (B2) и удерживайте ее в течение 3 секунд. При этом на дисплее начнет мигать значение часа сработывания будильника.
- Для сохранения результата установки текущей позиции и перехода к установке минут сработывания будильника
- За дополнительно кнопок **[▲]** (B3) и **[▼]** (B5) увеличьте позиций и перейти до настройки часового пояса.
- Нажмите кнопку **[TIME]** (B2) и удерживайте ее в течение 3 секунд. При этом на дисплее начнет мигать значение часа сработывания будильника.
- Для сохранения результата установки текущей позиции и перехода к установке минут сработывания будильника
- За дополнительно кнопок **[▲]** (B3) и **[▼]** (B5) увеличьте позиций и перейти до настройки часового пояса.
- Нажмите кнопку **[TIME]** (B2) и удерживайте ее в течение 3 секунд. При этом на дисплее начнет мигать значение часа сработывания будильника.
- Для сохранения результата установки текущей позиции и перехода к установке минут сработывания будильника
- За дополнительно кнопок **[▲]** (B3) и **[▼]** (B5) увеличьте позиций и перейти до настройки часового пояса.
- Нажмите кнопку **[TIME]** (B2) и удерживайте ее в течение 3 секунд. При этом на дисплее начнет мигать значение часа сработывания будильника.
- Для сохранения результата установки текущей позиции и перехода к установке минут сработывания будильника
- За дополнительно кнопок **[▲]** (B3) и **[▼]** (B5) увеличьте позиций и перейти до настройки часового пояса.
- Нажмите кнопку **[TIME]** (B2) и удерживайте ее в течение 3 секунд. При этом на дисплее начнет мигать значение часа сработывания будильника.
- Для сохранения результата установки текущей позиции и перехода к установке минут сработывания будильника
- За дополнительно кнопок **[▲]** (B3) и **[▼]** (B5) увеличьте позиций и перейти до настройки часового пояса.
- Нажмите кнопку **[TIME]** (B2) и удерживайте ее в течение 3 секунд. При этом на дисплее начнет мигать значение часа сработывания будильника.
- Для сохранения результата установки текущей позиции и перехода к установке минут сработывания будильника
- За дополнительно кнопок **[▲]** (B3) и **[▼]** (B5) увеличьте позиций и перейти до настройки часового пояса.
- Нажмите кнопку **[TIME]** (B2) и удерживайте ее в течение 3 секунд. При этом на дисплее начнет мигать значение часа сработывания будильника.
- Для сохранения результата установки текущей позиции и перехода к установке минут сработывания будильника
- За дополнительно кнопок **[▲]** (B3) и **[▼]** (B5) увеличьте позиций и перейти до настройки часового пояса.
- Нажмите кнопку **[TIME]** (B2) и удерживайте ее в течение 3 секунд. При этом на дисплее начнет мигать значение часа сработывания будильника.
- Для сохранения результата установки текущей позиции и перехода к установке минут сработывания будильника
- За дополнительно кнопок **[▲]** (B3) и **[▼]** (B5) увеличьте позиций и перейти до настройки часового пояса.
- Нажмите кнопку **[TIME]** (B2). При этом на дисплее начнет мигать значение минут.
- С помощью кнопок **[▲]** (B3) и **[▼]** (B5) введите нужное значение, после чего нажмите кнопку **[TIME]** (B2) для подтверждения введенных значений.

ASSISTANT®

MULTIFUNCTIONAL WALL CLOCK

Model AH-1700

OPERATION MANUAL

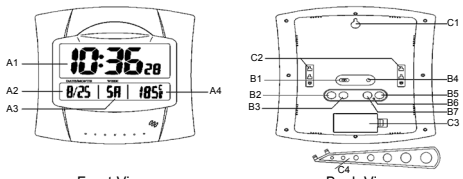

FEATURES

- **LCD display:**
  A1: Normal Time Display. A2: Month / Date. Display.
  A3: Weekday Display. A4: Temperature or Alarm Time Display
- **Control Buttons:**
  B1: **[AL ON/OFF – TEMP ON]**. B2: **[TIME]**.
  B3: **[▲].** B4: **[°C/°F]**.
  B5: **[▼].** B6: **[ALARM].**
  B7: **[RESET].**
- **Structure:**
  C1: Wall Mount Hole. C2: Stand Insertion Hole.
  C3: Battery Compartment. C4: Stand.
- **Temperature display.**
- **Date, Month, Week day display.**
- **Wall mount or table stand selectable.**

SET UP

- Remove the insulator.
- 2 x AA batteries inserted
- Press **[RESET]** (B7) button on the back of the unit with a pin.

MANUAL TIME SETTING

- Hold **[TIME]** button (A2) until Hour digit flashes.
- Press **[▲]** (A3) or **[▼]** (A5) button to adjust Year, Month, Date, Weekday Language, 12/24 mode, Hour, Minutes, Time Zone.
- Press **[TIME]** button (A2) to confirm each setting.

Note: Second can only be adjusted to zero only.

Time Zone should be set to 0.

DAILY ALARM SETTING

- Slide the **[AL ON/OFF – TEMP ON]** slide switch (A1) to «AL ON» to select Alarm Time Display
- Hold **[ALARM]** button (A6) for 3 seconds and Alarm Time flashes.
- Pressing **[▲]** (A3) & **[▼]** (A5) buttons to adjust the alarm time.
- Press **[TIME]** (A2) to confirm each setting.
- Slide the **[AL ON/OFF – TEMP ON]** slide switch (A1) to «AL OFF» to switch off the alarm. Temperature will be displayed on the LCD.

THERMOMETER

- Slide the **[AL ON/OFF – TEMP ON]** slide switch (A1) to «TEMP ON» to display the temperature on the LCD.
- Press **[°C / °F]** (A4) button to select Temperature displayed in Celsius mode/ Fahrenheit mode.

NOTES/REMARKS

- Use a pin to press the reset button if the Unit does not work properly.
- Avoid placing the clock near interference sources/metal frames such as computer monitor or TV sets
- Never use the clock in bathroom or any other area with high humidity
- The operating temperature of the clock is 0°–60°
- The clock loses its time information when the battery is removed

Stamp Печать магазина

Date of sale Дата продажи

Model Номер модели

Warranty period Гарантийный срок

ASSISTANT®

ASSISTANT®

MEHRFUNKTIONALE WANDUHR

Modell AH-1700

BETRIEBSANLEITUNG

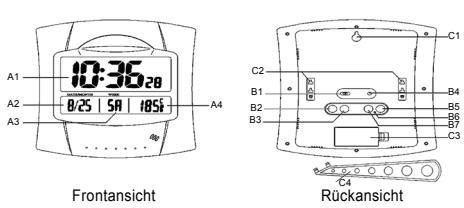

DIE CHARAKTERISTIK DER ANLAGE

- **Kristallflüssiger Bildschirm**
  A1 – Zone der Zeitwiedergabe.
  A2 – Monatswiedergabe («Monat») und Datumswiedergabe («Datum»).

A3 – Wiedergabe des Tages der Woche («Woche»).
A4 – Zone der Wiedergabe von Temperatur und der Ansprechenszeit des Weckers.

- **Funktionelle Tasten**
  B1: **[AL ON/OFF – TEMP ON]** – Umschalter des Regimes von Wecker und des Regimes der Wiedergabe von Temperatur
  B2: **[TIME]** – Einstellung der Zeit
  B3: **[▲]** – Erhöhung des Wertes bei der Einstellung
  B4: **[°C/°F]** – Auswahl der Messskala von Temperatur °C/°F
  B5: **[▼]** – Senkung des Wertes bei der Einstellung
  B6: **[ALARM]** – die Einstellung der Ansprechenszeit des Weckers
  B7: **[RESET]** – Ableitung von Information der Anlage
- **Zusätzliches Zubehör**
  C1 – Das Loch fuer Befestigung der Anlage auf der Wand
  C2 – Das Loch fuer die Installation des Untersatzes
  C3 – Der Raum der Kraftquelle
  C4 – Untersatz
- **Wiedergabe der Temperatur**
- **Wiedergabe des Datums, Monats und des Tages der Woche**

VOR INBETRIEBSNAHME DES GERÄTES

- Entfernen Sie die Isolierfolie.
- Aufstellen 2 Elemente der Speisung von Typ «AA».
- Drücken Sie mit Hilfe eines dünnen Gegenstand die Ableitungstaste **[RESET]** auf dem Hinterfeld der Anlage

MANUELLE EINSTELLUNG DER ZEIT

- Um ins Regime der Einstellung der Zeit und des Datums einzutreten drücken Sie die Taste **[TIME]** (B2) und halten sie bis der Wert der Stunden auf dem Bildschirm zu flimmern beginnt.

- Mit Hilfe der Tasten **[▲]** (B3) und **[▼]** (B5) geben Sie den erforderlichen Wert der laufenden Position ein.
- Um das Ergebnis der Einstellung der laufenden Position zu speichern und die nächste Position einzutreten drücken Sie die Taste **[TIME]** (B2).
- Mit Hilfe von Tasten **[▲]** (B3) und **[▼]** (B5) setzen Sie den Wert des Jahres, des Monats, des Datums, der Sprache von Wiedergabe des Tages der Woche, 12 – oder 24-Stundigen Format, Stunden, Minuten, Zeitzone fest.
- Nach der Einstellung jeder Position drücken Sie die Taste **[TIME]** (B2) um die eingegebenen Werte zu bestätigen und die nächste Position der Einstellung einzutreten

BEMERKUNGEN

Bei der Einstellung der Zeit verändert sich der Tag der Woche automatisch und die Sekunden werden Null

- Bei der Einstellung muss die Zeitzone gleich 0 sein.

EINSTELLUNG DES WECKERS

In der Anlage gibt es ein Wecker, der einmal im Tag wirkt.

- Um das Regime des Weckers einzutreten stellen Sie den Umschalter **[AL ON/OFF – TEMP ON]** (B1) in die Stellung **[AL ON]** um. Auf dem Bildschirm erscheint die früher aufgestelltete Zeit des Ansprechens des Weckers.
- Um die Zeit des Ansprechens des Weckers festzulegen drücken Sie die Taste **[ALARM]** (B6) und halten sie im Laufe von 3 Sekunden. Der Wert von Stunden des Ansprechens des Weckers auf dem Bildschirm beginnt dabei zu flimmern.
- Mit Hilfe der Tasten **[▲]** (B3) und **[▼]** (B5) geben Sie den erforderlichen Wert der laufenden Position ein.
- Um die Einstellung der laufenden Position zu speichern und die Einstellung von Minuten des Ansprechens des Weckers

einzutreten drücken Sie die Taste **[TIME]** (B2). Der Wert von Minuten auf dem Bildschirm beginnt dabei zu flimmern.

- Mit Hilfe der Tasten **[▲]** (B3) und **[▼]** (B5) geben Sie den erforderlichen Wert, dann drücken Sie die Taste **[TIME]** (B2) um die Eingabe zu bestätigen.
- Für das Ausschalten des Weckers stellen Sie den Umschalter **[AL ON/OFF – TEMP ON]** (B1) in die Stellung **[AL OFF]** um. Dabei erscheint auf dem Bildschirm der laufende Wert der Temperatur.

TERMOMETER

- Um das Regime der Wiedergabe der Temperatur einzutreten stellen Sie den Umschalter **[AL ON/OFF – TEMP ON]** (B1) in die Stellung **[TEMP ON]** um.
- Um die Messskala von Temperatur zu wechseln (nach Celsius – °C oder nach Fahrenheit – °F) drücken Sie im Regime der Wiedergabe der Temperatur die Taste **[°C/°F]**.

BEMERKUNGEN:

- Bei der Entstehung der Störungen in der Arbeit der Anlage drücken Sie mit Hilfe eines dünnen Gegenstands die Taste der Speicherableitung **[RESET]** auf dem Hinterfeld der Anlage.
- Bringen Sie dieses Gerät in der Nähe von solchen Störungsquellen wie Monitor oder Fersehapparat nicht unter, sowie in der Nähe von Metallkonstruktionen.
- Benutzen Sie dieses Gerät nie im Badezimmer oder in den anderen Räumen mit hohen Feuchtigkeit.
- Die Temperatur der Arbeit für diese Uhr ist vom 0 ° C bis 60 ° C.
- Bei dem Wechsel der Kraftquellen passiert die Ableitung von Einstellungen der Zeit und des Datums dieses Gerätes.