

1. Подключите аккумулятор к источнику питания (сетевой или автомобильный адаптеры, компьютер и т. п.) с помощью USB кабеля.
2. Во время зарядки, индикатор на корпусе аккумулятора будет мигать, отображая уровень заряда.
3. По окончании процесса зарядки, индикатор будет полностью светиться.

Вы можете узнать оставшийся уровень заряда аккумулятора нажав кнопку включения:

Индикатор	Заряд
	0-10%
	10%-40%
	40%-70%
	70%-90%
	90%-100%

- - индикатор мигает
- - не светится
- - светится

В случае длительного перерыва в использовании, рекомендуется время от времени проверять состояние аккумулятора. В случае, если с последнего использования прошло более 2 месяцев, рекомендуется зарядить аккумулятор, либо утилизировать его, если дальнейшее использование не планируется.

Литий-ионные батареи рассчитаны на эксплуатацию в течение приблизительно 2-х лет, либо 400-500 циклов полного заряда-разряда (что наступит ранее). Однако, если аккумулятор используется в «щадящем режиме» и не подвергается полной разрядке, срок его службы может возрасти.

Литий-ионные аккумуляторы, имеют ограниченный срок службы и в процессе эксплуатации их емкость постепенно снижается. Эти изменения вызваны износом и необратимы.

Новый аккумулятор нуждается в «инициализации» для набора полной емкости. Для этого необходимо:

1. Полностью зарядить внешний аккумулятор, как описано выше и не отключать от зарядного устройства еще 2-3 часа.
2. Полностью разрядить аккумулятор используя его как обычно.
3. Повторить данные действия 4-5 раз.
4. В дальнейшем рекомендуется избегать полной разрядки аккумулятора.

- Зарядку следует производить при нормальной температуре (10-30 °C)
- Нет необходимости полностью разряжать литий-ионные аккумуляторы перед последующей зарядкой, т. к. они не имеют «эффекта памяти».
- Чтобы продлить срок эксплуатации, не рекомендуется полностью разряжать аккумулятор. После разрядки до уровня 30-40% от начального состояния, рекомендуется перезарядить ваш аккумулятор, если это возможно.

- Не бросать в огонь. Не допускать нагревания свыше 60 °C (140 °F).

- Не замыкать контакты аккумулятора
- Не носить и не хранить аккумуляторы с заколками, шпильками и другими металлическими предметами.
- Не разбирать. Не допускать любых повреждений корпуса.
- Избегать сильных ударов и сотрясаний.
- Избегать контакта с водой или любой другой жидкостью, а также увлажнению корпуса.
- Не хранить аккумулятор вблизи сильных источников тепла (печи, камины и т.п.). Избегать попадания прямого солнечного света.
- Не оставлять в автомобиле в жаркую погоду. Нарушение этих правил может привести к взрыву аккумулятора и / или к возгоранию.
- Не давать детям

В большинстве стран утилизация и переработка литий-ионных аккумуляторов строго регламентированы. Обратитесь в соответствующие инстанции для уточнения правильной процедуры.

Гарантийный срок исчисляется с момента покупки. Гарантия распространяется только на неисправности, вызванные производственными дефектами, при условии нормальной эксплуатации. В случае признания случая гарантийным, решение о ремонте или замене принимает изготовитель. Гарантия не распространяется на неисправности, вызванные несоблюдением инструкции по эксплуатации, использованием не по прямому назначению, самостоятельным ремонтом, модификацией, механическими повреждениями, неисправностями во внешнем оборудовании или несчастным случаем. Данная гарантия не покрывает затраты потребителя на пересылку неисправного оборудования в/из сервисного центра. Гарантийное обслуживание производится только при предъявлении оригинально правильно оформленного кассового чека, накладной (с указанием модели и) упаковки с оригинальной голограммой.

Замечание: DigiCare, как производитель аккумуляторов, не несет ответственности и не компенсирует любые прямые и косвенные материальные и нематериальные потери потребителя, вызванные возможной неисправностью аккумулятора.


Модель	Время, мин	Средняя температура, °C	Средняя влажность, %	Средняя скорость ветра, м/с	Средняя освещенность, лк	Средняя температура почвы, °C	Средняя влажность почвы, %	Средняя скорость ветра в почве, м/с	Средняя освещенность в почве, лк	Средняя температура воздуха в почве, °C	Средняя влажность воздуха в почве, %	Средняя скорость ветра в воздухе в почве, м/с	Средняя освещенность в воздухе в почве, лк
1	10	20	60	1.5	100	15	10	0.5	10	15	10	0.5	10
2	20	25	65	2.0	120	20	15	0.8	15	20	15	0.8	15
3	30	30	70	2.5	140	25	20	1.0	20	25	20	1.0	20
4	40	35	75	3.0	160	30	25	1.2	25	30	25	1.2	25
5	50	40	80	3.5	180	35	30	1.5	30	35	30	1.5	30
6	60	45	85	4.0	200	40	35	1.8	35	40	35	1.8	35
7	70	50	90	4.5	220	45	40	2.0	40	45	40	2.0	40
8	80	55	95	5.0	240	50	45	2.2	45	50	45	2.2	45
9	90	60	100	5.5	260	55	50	2.5	50	55	50	2.5	50
10	100	65	105	6.0	280	60	55	2.8	55	60	55	2.8	55

Серийный номер


Дата продажи _____

Печать

 DM 201

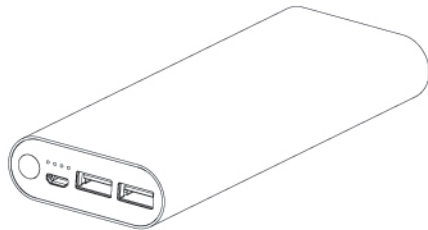

Благодарим вас за приобретение внешнего аккумулятора DigiCare серии Hydra.
Перед началом эксплуатации, рекомендуем вам ознакомиться с настоящим руководством пользователя.

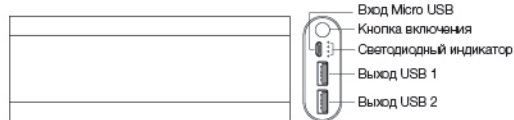

1. Аккумуляторы ячеек сверхвысокой емкости - на 30% больше емкости при неизменных габаритах и весе;
2. Два USB выхода;
3. Зарядка двух устройств одновременно;
4. Smart Charge—зарядка устройств всех производителей на максимальной скорости;
5. Алюминиевый корпус;
6. Многоуровневая система защиты от перегрева, перегрузки, короткого замыкания.

Тип аккумулятора: Литий-ионный (Li-Ion). Сверхвысокой емкости производства LG.
Емкость: 20 100мАч, 74,37 Вт*ч
Вход: Micro USB 5B, 2A
Выход: 2 * USB 5B, 2.1A. Smart Charge.
Габаритные размеры: 157,4*59*21,5 мм
Вес: 380 г

Вообще, Вы обратили внимание, что при использовании не родного зарядного устройства с вашим телефоном или планшетом, зарядка занимает значительно (в 2-5 раз) больше времени. Особенно ярко это проявляется с продуктами производства Apple и Samsung, но встречается и со многими другими производителями. Причем, это проявляется и в тех случаях, когда вы используете качественное зарядное устройство с большим выходным током. Благодаря функциям Smart Charge, а также аккумуляторы DigLife автоматически определяют тип подключенного к нему устройства (планшета или телефона) и обеспечивают необходимые условия для высокой скорости зарядки.

1. Убедитесь, что подключаемое устройство требует напряжения 5В.
2. Подключите внешний аккумулятор к вашему устройству (телефону, планшетному компьютеру, плееру и т. п.) с помощью соответствующего кабеля.
3. Нажмите кнопку включения. Для начала процесса зарядки.
4. Перед началом зарядки, аккумулятор автоматически определит подключаемое устройство и обеспечивает максимальную скорость зарядки.
5. Внешний аккумулятор DigiCase автоматически выключится при отсутствии нагрузки (отключении заряжаемого устройства) в течение 20-120 секунд.
6. Индикатор на корпусе аккумулятора DigiCase будет светиться отобразив оставшийся уровень заряда во время работы.
7. Отключите ваше устройство от аккумулятора по окончании зарядки.

⚠ Важно: в случае срабатывания защиты (короткое замыкание, перегрев и т. п.) аккумулятор переходит в режим блокировки. Для возобновления использования требуется подключить аккумулятор к зарядному устройству.