



Принтер Xerox® Phaser® 3330 и многофункциональное устройство Xerox® WorkCentre® 3335/3345

Мощность, встроенная производительность и надежность



Высокопроизводительным организациям требуются высокопроизводительные устройства.

Представляем аппараты Phaser® 3330 и WorkCentre® 3335/3345, разработанные для повышения производительности и отличающиеся простотой подключения, постоянной надежностью и новейшими функциями. Все это готово к работе.

Удобство и подключаемость

- **Широчайшие возможности беспроводного доступа.** Встроенное беспроводное подключение (Wi-Fi) входит в стандартную комплектацию и обеспечивает непревзойденную мобильность и возможность разместить принтер или МФУ именно там, где требуется. Мастер установки Wi-Fi и программа настройки беспроводной печати (WPS) делают подключение простым и безопасным. С помощью приложения Wi-Fi Direct мобильные устройства смогут подключаться к устройству напрямую и безопасно.
- **Готовность двигаться вперед.** Поддержка систем Apple® AirPrint™, Google Cloud Print™, плагина Xerox® Print Service для Android™ и Mopria® открывает возможности для печати электронных сообщений, фотографий и важных документов с самых разнообразных мобильных устройств — мгновенно, без необходимости сложной настройки.
- **Повышенная безопасность и контроль.** За счет дополнительных устройств считывания карт через USB вы сможете повысить безопасность своего офиса и контролировать затраты с помощью множества популярных решений для печати из любого места (pull print) и проверки подлинности.
- **Готово к связи.** Сотрудники получили возможность простой печати с мобильных телефонов и планшетов, работающих на платформе Android с помощью NFC — связи малого радиуса действия в одно касание.

Результативность и продуктивность

- **Многофункциональная производительность.** Экономящее место МФУ WorkCentre 3335/3345 поможет вам экономить электроэнергию и снижать затраты на расходные материалы за счет сочетания функций копира, принтера, цветного сканера и факса в одном доступном по цене устройстве.
- **Выдающиеся результаты.** Высокая вычислительная мощность и большой объем стандартной памяти обеспечивают более быстрое получение первого отпечатка и скорость печати до 40 стр/мин.
- **Печать больших объемов в течение более продолжительного времени.** Поставляющийся отдельно второй лоток позволит дополнительно загрузить 550 листов, что позволит увеличить возможности печати без остановок.
- **Выгодные отличия.** Ваши документы будут выглядеть необыкновенно четко за счет разрешения до 1200 x 1200 точек на дюйм.
- **Высокая надежность.** Ежемесячная рабочая нагрузка до 80 000 отпечатков означает пригодность аппарата к интенсивному использованию.*
- **Эффективность затрат.** Предлагаемые принт-картриджи большой емкости уменьшают общую стоимость владения и требуют замены с меньшей частотой.

Простота и широкая функциональность

- **Простота обращения.** Цветной сенсорный экран МФУ WorkCentre 3335/3345 с диагональю 4,3 дюйма выводит обращение с устройством на новый уровень простоты.
- **Везде, в любое время и так, как удобно.** Сканирование в эл. почту, сканирование на USB и печать с USB непосредственно на устройстве. Выполнив несколько простых операций вы сможете даже печать непосредственно из облака.
- **Простота управления.** Интернет-службы Xerox® CentreWare® Internet Services превращают дистанционное администрирование в простую задачу, которую можно решить из браузера своего компьютера.
- **Защита.** Конфиденциальные документы будут защищены от несанкционированного доступа с помощью новейших функций безопасности, включая IPsec, SNMPv3, фильтрацию IP-адресов и защищенную печать.



*50 000 отпечатков для WorkCentre 3335

Краткий обзор аппарата Xerox® Phaser® 3330


- Скорость печати до 40 стр/мин
- Встроенный интерфейс беспроводного подключения
- Стандартный лоток емкостью 250 листов
- Обходной лоток на 50 листов
- Разрешение печати до 1200 x 1200 т/д

ШхДхВ:

366 x 366 x 289,6 мм

Вес:

10,6 кг

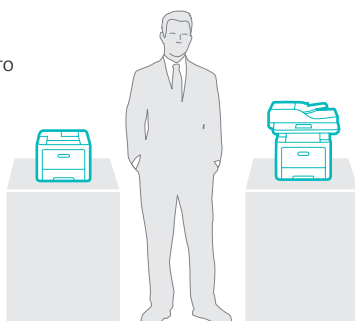

Краткий обзор аппарата Xerox® WorkCentre® 3335/3345

- Скорость печати до 40 стр/мин (WorkCentre 3345)
- Автоматический податчик оригиналов на 50 листов (WorkCentre 3335)
- Реверсивный автоматический податчик оригиналов на 50 листов (WorkCentre 3345)
- Встроенный интерфейс беспроводного подключения
- Стандартный лоток емкостью 250 листов
- Обходной лоток на 50 листов
- Разрешение печати до 1200 x 1200 т/д

ШхДхВ:

WorkCentre 3335: 414,6 x 420,6 x 449 мм

WorkCentre 3345: 469 x 444,3 x 482,6 мм

Вес:

WorkCentre 3335: 15,51 кг

WorkCentre 3345: 17,27 кг

Надежность и полная функциональность, способные изменить расстановку сил.

МФУ Xerox® WorkCentre® 3335/3345 развивает великолепный фундамент, заложенный принтером Xerox® Phaser® 3330 и предлагает отличное сочетание мощности и производительности, призванные сделать выполнение повседневных задач еще более эффективным.



Phaser 3330

WorkCentre 3335

WorkCentre 3345

- 1 Автоматический податчик оригиналов на 50 листов, установленный на аппарате WorkCentre 3335 способен работать с материалами формата от 142 x 147 мм до 216 x 356 мм. Более совершенная модель МФУ WorkCentre 3345 оснащена реверсивным автоматическим податчиком оригиналов на 50 листов, который дает возможность сканирования, копирования и отправки по факсу и эл. почте 2-сторонних оригиналов.
- 2 Пользователи могут быстро выполнять работы печати с любого стандартного USB-накопителя, вставленного в расположенный спереди USB-порт, или сканировать на него.
- 3 Широкие возможности цветного сканирования включают функции сканирования в эл. почту, сетевое сканирование, сканирование в папку и сканирование на USB-накопитель.
- 4 Настраиваемый обходной лоток на 50 листов поддерживает материалы пользовательского формата от 76 x 127 мм до 216 x 356 мм.
- 5 В лоток подачи на 250 листов можно загружать материалы формата от 99 x 147 мм до 216 x 356 мм.
- 6 Добавление дополнительно лотка на 550 листов повысит общую емкость до 850 листов.
- 7 Выходной лоток на 150 листов.
- 8 Аппарат WorkCentre 3335/3345 оснащен интуитивной панелью управления, позволяющей выполнять конфигурацию устройства и программировать работы.
- 9 Простая установка устройства считывания карт с помощью удобного отсека, оснащенного USB-портом.

Принтер Xerox® Phaser® 3330 и многофункциональное устройство Xerox® WorkCentre® 3335/3345

	Phaser 3330	WorkCentre 3335	WorkCentre 3345
Скорость	До 40 стр/мин, А4	До 33 стр/мин, А4	До 40 стр/мин, А4
Максимальная нагрузка	До 80 000 страниц в месяц ¹	До 50 000 страниц в месяц ¹	До 80 000 страниц в месяц ¹
Работа с бумагой Подача бумаги Стандартная комплектация	Не применимо	Автоматический податчик оригиналов: 50 листов; пользовательские размеры: 142 x 147 — 216 x 356 мм	Реверсивный автоматический податчик оригиналов: 50 листов; пользовательские размеры: 142 x 147 — 216 x 356 мм
		Обходной лоток: 50 листов; пользовательские размеры: 76 x 127 — 216 x 356 мм	
		Лоток 1: 250 листов; пользовательские размеры: 99 x 147 — 216 x 356 мм	
Дополнительно	Дополнительный лоток: 550 листов; пользовательские размеры: 76 x 127 — 216 x 356 мм		
Вывод бумаги	150 листов		
Автоматическая 2-сторонняя печать	Стандарт		
Печать Вывод первого отпечатка	От 6,5 с ²		
Разрешение печати (макс.)	До 1200 x 1200 т/д		
Процессор	1 ГГц		
Объем памяти	512 МБ	1,5 ГБ	
Подключения	USB 2.0 (передний и задний порт), 10/100/1000Base-T Ethernet, Wi-Fi		
Языки описания страниц	совместимость с Adobe® PostScript® 3™, PCL® 5e, 6, PDF Direct, TIFF, JPEG		
Функции печати	Водяной знак, укладка, автоматическая 2-сторонняя печать, N-вместе, плакат, пользовательский формат бумаги, по размеру страницы, масштабирование, черновой режим, экономичный режим Earth Smart, печать с USB, график выполнения работ, печать с локального диска, сохранение, сохранение и печать		
Мобильная печать и приложения	Стандарт	Apple® AirPrint™, Google Cloud Print™	
	Бесплатная загрузка	Плагин Xerox® Print Service для Android™ и Mopria®	
Копирование Вывод первого отпечатка		От 13 с со стекла экспонирования	
Разрешение копирования (макс)	Не применимо	До 600 x 600 т/д	
Функции копирования		Автоматическое подавление фона, управление насыщенностью (светлее/темнее), копирование удостоверения, сдвиг полей, N-вместе, компоновка работы, режим фото, предварительное программирование, создание брошюры, копирование книги со стиранием переплета, прерывание работы, стирание краев, копирование плаката	
Факс ³		33,6 кбит/с со сжатием MH/MR/MMR/JBIG/JPEG, адресная книга (до 200 номеров ускоренного набора, 209 номеров группового набора), разрешение до 406 x 392 т/д, автодозвон, автоматическое уменьшение, отложенная передача, переадресация на эл. почту/факс, защита от нежелательных факсов, прием в память, факс на ПК (только для ОС Windows®), защищенный факс, отправка цветных факсов	
Сканирование		Сканирование на сетевой компьютер (SMB/ FTP), сканирование в эл. почту (SMTP/POP3), WSD, сканирование в приложение (TWAIN /Network), WIA (WSD Scan), Mac® 10.9 или более поздние версии (Network/Mac ICA), сканирование на USB	
Назначения сканирования	Не применимо		
Функции сканирования		До 600 x 600 т/д (оптическое); макс. 4800 x 4800 т/д (повышенное), 8-бит для шкалы серого, PDF/JPEG/TIFF (1- и многостраничные файлы)	
Безопасность	Защищенный HTTPS (SSL/TLS), защищенный IPP, SSL, фильтрация IP-адресов, IPv6, SNMP v3, IPsec, WEP(64-/128-бит), WPA2-PSK (AES) и WPA/WPA2-Personal / WPA/WPA2-Enterprise	Защищенный HTTPS (SSL/TLS), защищенный IPP, SSL, фильтрация IP-адресов, IPv6, SNMP v3, WEP(64-/128-бит), WPA/WPA2-Personal / WPA/WPA2-Enterprise, проверка подлинности адресов в сетевой адресной книге (LDAP, Windows Kerberos)	
Гарантия	Один год по месту установки (в зависимости от региона)		

Управление устройством

Интернет-службы Xerox® CentreWare® Internet Services, CentreWare Web, уведомления по эл. почте, Apple® Bonjour®

Драйверы принтера

Microsoft® Windows Vista® и более поздние версии, Mac OS® 10.8 и более поздние версии, различные пакеты Linux® и Unix®, драйверы Xerox® Global Print Driver® и Xerox® Mobile Express Driver®

Подача материалов

Автоматический податчик оригиналов (3335): 60–105 г/м²; реверсивный автоматический податчик оригиналов (3345): 50–105 г/м²; обходной лоток: 60–220 г/м²; лоток 1: 60–163 г/м²

Типы материалов

Архивная, высокосортная, картотечная, пользовательская, конверты, плотная, наклейки, тонкая, обычная, бумага с печатью, переработанная, прозрачные пленки.

Сертификаты

Актуальный список сертификатов содержится по адресу www.xerox.com/OfficeCertifications

Характеристики среды

Температура: Температура хранения: 0–40°C; температура эксплуатации: 10–32°C; влажность: при эксплуатации: 20–80%; уровень звуковой мощности и давления: 3330: при печати: 54 дБ(А), в режиме ожидания: 26 дБ(А), 3335: при печати/копировании: 55 дБ(А), в режиме ожидания: 26 дБ(А), 3345: при печати/копировании: 57 дБ(А), в режиме ожидания: 26 дБ(А); время прогрева (выход из режима сна): от 35 с

Характеристики электропитания

Питание: 110–127 В (перем. ток), 50/60 Гц, 7 А; или 220–240 В (перем. ток), 50/60 Гц, 5 А; потребляемая мощность: при работе: 700 Вт (макс); в режиме ожидания: 50 Вт (макс); в режиме сна: 3,5 Вт (макс); при отключенном питании: 0,1 Вт (макс)

Комплект поставки

- Phaser 3330, WorkCentre 3335 или WorkCentre 3345
- Стандартный тонер-картридж (2 600 страниц⁴)
- Принт-картридж (30 000 страниц⁵)
- Компакт-диск с программным обеспечением и документацией (с руководствами по безопасности, нормативным требованиям, вторичной переработке и утилизации), драйверы принтеров и гарантийное заявление
- Руководство по установке
- Краткие руководства по эксплуатации
- Шнур питания
- Кабель факса (только WorkCentre 3335 и WorkCentre 3345)

Расходные материалы

Тонер-картридж очень большой емкости: 15 000 стандартных страниц⁴ 106R03623
Тонер-картридж большой емкости: 8 500 стандартных страниц⁴ 106R03621
Принт-картридж: 30 000 страниц⁵ 101R00555

Дополнительная комплектация

Лоток для бумаги на 550 листов 097N02254
Комплект подключения NFC 097N02255
Phaser 3330 — комплект подключения устройства считывания карт (без устройства считывания карт) 497K18010
WorkCentre 3335/3345 — комплект подключения устройства считывания карт (без устройства считывания карт) 497K17990

¹ Максимальный расчетный объем печати в течение месяца.

Поддержание этого уровня на постоянной основе не предполагается.

² Печать с USB.

³ Требуется аналоговая телефонная линия.

⁴ Стандартных страниц в среднем. Заявленная производительность в соответствии со стандартом ISO/IEC 19752.

⁵ Ресурс зависит от изображения, области заполнения и режима печати.

⁶ Приблизительное число страниц. Заявленный ресурс при печати на бумаге формата Letter/A4 плотностью 75 г/м².

Производительность может отличаться в зависимости от типа материала, формата, плотности, ориентации и режимов использования.

Для получения более подробной информации посетите веб-сайт www.xerox.com/office

