


## Обзор

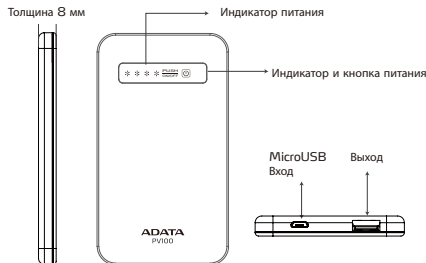

## Особенности изделия

- 6 уровневая схемная защита: от чрезмерной зарядки / чрезмерной разрядки / перегрева / коротких замыканий / перенапряжений / токовых перегрузок.
- Тонкий дизайн: всего 8 мм толщиной
- Выход 2,1А для быстрой зарядки устройств
- Распознавание основных портативных устройств при осуществлении быстрой зарядки.
- СД-индикатор питания

## Характеристики

- Емкость аккумулятора: 4200 мАч (перезаряжаемый литий-полимерный аккумулятор 15,54Вт)
- Номинальное напряжение: вход 5В/1А (пост.т.) (Micro-USB) выход 5В/2,1А (пост.т.) (USB типа А)

- Время зарядки: 4–6 часов.
- Размеры: 67 x 118 x 8 мм (2,6 x 4,6 x 0,3 дюйма)
- Масса: 105 г (3,7 унции)

Примечание: Номинальная емкость изделия: 2907 мАч (14,535 Втч)

## Показ режима питания

Чтобы посмотреть режим питания, нажмите кнопку вкл./выкл. питания.

| Индикатор    | Состояние                                      |                                             |
|--------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Горит        | Показ режима питания                           | <div> <div>25%</div> <div>75%</div> </div>  |
|              |                                                | <div> <div>50%</div> <div>100%</div> </div> |
| Мигает       | 1. Зарядка зарядного аккумулятора              |                                             |
|              | 2. Предупреждение о низком заряде аккумулятора |                                             |
| Тусклый свет | Ожидание / Зарядка / Выключен                  |                                             |

## Применение

### Зарядка мобильного устройства

Для зарядки используйте выход




- Чтобы запустить зарядку мобильного устройства, нажмите кнопку питания на 2 секунды.
- Для экономии энергии зарядный аккумулятор после 5 минут бездействия оператора автоматически выключается.

### Зарядка зарядного аккумулятора

Зарядка от компьютера или устройств, поддерживающих

Во время зарядки зарядного аккумулятора СД-индикатор мигает.



## Внимание!

- С этим изданием разрешается использовать только прилагаемый кабель MicroUSB либо высокопроизводительный дорожный зарядный USB-кабель.
- Не оставляйте это устройство в закрытом автомобиле. Нагревание под прямыми солнечными лучами и перегрев могут привести к повреждению устройства.
- Оберегайте устройство от воздействия высоких температур и высокой влажности.
- Не допускайте попадания металлических и других предметов внутрь корпуса во избежание короткого замыкания и повреждения устройства.
- Вскрывать, ломать, ударять или жечь изделие запрещается. Не кладите на устройство тяжести.
- Изделие запрещается выбрасывать. Утилизация должна осуществляться в соответствии с местными нормами.
- Если устройство длительное время не используется, его следует заряжать каждые 3 месяца для продления срока службы аккумулятора.



Утилизируйте старые батареи надлежащим образом.

## Гарантия

Гарантийное обязательство компании ADATA применимо ко всем клиентам, которые приобрели продукты ADATA через авторизованных дилеров.

Компания ADATA предоставляет услуги по замене или ремонту дефектной продукции в рамках соответствующего гарантийного периода.

Компания ADATA не предоставляет бесплатного ремонта, если дефект изделия вызван одной из следующих причин:

- Повреждение, вызванное стихийным бедствием или неправильным использованием.
- Вскрытие или ремонт устройства не уполномоченными техническими специалистами.
- Гарантийный талон изменен, поврежден или утерян.
- Серийный номер устройства не соответствует исходным данным нашей системы, или поврежден ярлык.
- Устройство приобретено не у авторизованных дилеров. Данная ограниченная гарантия распространяется только на ремонт или замену продукции компании ADATA. Компания ADATA не отвечает за потерю данных и расходы, связанные с определением источника проблем в системе, удалением, обслуживанием или монтажом изделий ADATA.

Дополнительные сведения приведены на вебсайте ADATA:

[www.adata-group.com/login](http://www.adata-group.com/login)