


# DENN

# DBS151

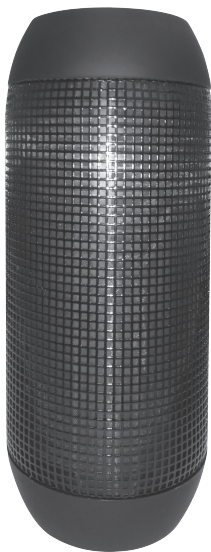


## 1. Технические характеристики:

- ✓ 4-цветная регулируемая подсветка
- ✓ Bluetooth версия: 3.0 +EDR
- ✓ Питание от USB: DC 5В
- ✓ Встроенный литий-ионный аккумулятор: 1800 mAh
- ✓ Дальность действия: до 10 метров
- ✓ Мощность динамиков: 2 x 3Вт
- ✓ Частотный диапазон: 150 Гц – 20 000 Гц
- ✓ Соотношение сигнал/шум: 85 Дб
- ✓ Поддержка карт памяти: micro SD до 32 Гб
- ✓ Поддержка воспроизведения с USB накопителей
- ✓ FM радио: расширенный частотный диапазон 87,5-108 МГц
- ✓ Линейный вход(AUX): 3,5 мм
- ✓ Время работы в режиме воспроизведения: до 6 часов
- ✓ Время заряда аккумулятора: около 4 часов
- ✓ Размеры: 18 x 7,5 x 7,5 см
- ✓ Вес: 157 грамм

## ПОРТАТИВНАЯ КОЛОНКА ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

## 2. Устройство портативной колонки:

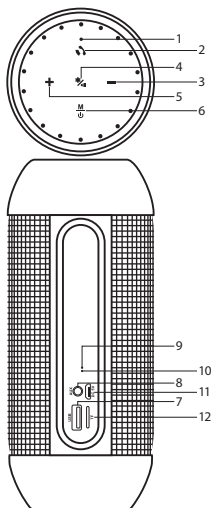

- 1 микрофон
- 2 кнопка ответа /завершения звонка, выбор режима работы, набор последнего набранного номера
- 3 кнопка уменьшения громкости, выбор предыдущего трека
- 4 кнопка воспроизведение/пауза, управления подсветкой
- 5 кнопка увеличения громкости, выбора следующего трека
- 6 кнопка включения/выключения портативной колонки, выбор режима работы
- 7 USB вход, для подключения USB накопителей
- 8 линейный вход (AUX)
- 9 индикатор работы портативной колонки
- 10 индикатор зарядки
- 11 разъем MicroUSB для зарядки аккумулятора
- 12 слот для подключения карт памяти microSD

## 3. Функции:

### Включение / выключение

Для включения портативной колонки нажмите кнопку  $\mathbb{P}$ (6). Включатся огни подсветки

### Регулировка подсветки

При помощи продолжительного нажатия кнопки  $\%$ (4) выберите необходимый режим подсветки. Последовательно идут три разных режима подсветки: смена цветов-> постоянный свет-> отключение подсветки->

### Bluetooth-соединение

Перед использованием портативной колонки, необходимо выполнить её сопряжение с устройством, поддерживающим функцию Bluetooth. Расстояние между двумя устройствами должно быть не более 1 метра.

- ✓ Когда колонка включена, она автоматически переходит в режим поиска Bluetooth-устройств.
- ✓ На сопрягаемом устройстве в списке Bluetooth соединений выберите «DENN Speaker»
- ✓ При удачном подключении портативной колонки раздастся короткий звуковой сигнал
- ✓ При повторном включении портативной колонки и сопряженного устройства, колонка будет подключаться к нему автоматически

### **Управление прослушиванием музыки:**

- ✓ Во время прослушивания музыки нажмите кнопку  $\text{⏸}$ , что бы приостановить воспроизведение, нажмите кнопку  $\text{⏸}$  еще раз, что бы возобновить воспроизведение
- ✓ Используйте кнопки «+», «-» для перехода к необходимому треку

### **Прослушивание музыки с карты памяти microSD:**

- ✓ Установите карту памяти microSD в слот (12), портативная колонка автоматически переключится в режим воспроизведения с карты памяти.
- ✓ Для выбора другого режима прослушивания используйте кнопку  $\text{⏸}$

### **Прослушивание музыки с USB накопителей:**

- ✓ Установите USB накопитель в слот (7), портативная колонка автоматически переключится в режим воспроизведения с USB накопителей
- ✓ Для выбора другого режима прослушивания используйте кнопку  $\text{⏸}$

### **Использование линейного входа (AUX):**

- ✓ Вставьте аудио кабель 3,5 мм в линейный вход портативной колонки (8), колонка автоматически переключится в режим воспроизведения через линейный вход. Подключите аудио кабель к аудио выходу вашего мобильного телефона или любого другого совместимого устройства. *\*В этом режиме управление музыкой и громкостью, в некоторых подключенных устройствах, возможно только на самих устройствах*
- ✓ Для выбора другого режима прослушивания используйте кнопку  $\text{⏸}$

### **Прослушивание FM радио:**

- ✓ С помощью нажатия кнопки  $\text{⏸}$  выберите режим прослушивания FM радио. Для улучшения качества приема подключите кабель microUSB в разъем для зарядки (10)
- ✓ Для автопоиска радиостанций нажмите кнопку  $\text{⏸}$
- ✓ Для прослушивания предыдущей/следующей радиостанции используйте кнопки «-», «+»
- ✓ Для выбора другого режима прослушивания используйте кнопку  $\text{⏸}$

### **Регулировка громкости:**

- ✓ Для регулировки громкости воспроизведения используйте кнопки «+», «-» с продолжительным нажатием

### **Осуществление звонков:**

- ✓ При поступлении входящего вызова, портативная колонка озвучит номер звонящего
- ✓ нажмите кнопку ответа  $\text{☎}$ , чтобы принять / и еще раз, что бы закончить телефонный разговор
- ✓ Для набора последнего набранного номера, нажмите дважды кнопку  $\text{☎}$

### **Зарядка портативной колонки:**

Для зарядки используйте кабель USB

1. Вставьте USB кабель в USB порт зарядного устройства либо компьютера
2. Соедините USB кабель с разъемом microUSB (11) портативной колонки. При этом загорится красный индикатор зарядки (10)
3. Время до полной зарядки составит примерно 4 часа

#### **4. Меры предосторожности:**

- ✓ Внимательно прочтите данное руководство перед использованием этого устройства и сохраните его для дальнейшего использования.
- ✓ Держите устройство вдали от источников тепла, прямых солнечных лучей и острых краев.
- ✓ Не вставляйте металлические предметы в это устройство, это риск короткого замыкания!
- ✓ Пожалуйста, во избежание статического заряда, не используйте устройство в чрезвычайно сухом климате.
- ✓ Не пытайтесь ремонтировать устройство самостоятельно, обратитесь к уполномоченному специалисту.

#### **5. Комплект поставки:**

- ✓ Портативная колонка
- ✓ Кабель microUSB
- ✓ Аудио кабель 3,5 мм (AUX)
- ✓ Инструкция по эксплуатации

**Внимание:** Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн, комплектацию и технические характеристики устройства без предварительного уведомления

Товар сертифицирован. Гарантийный срок 2 года.

Дата изготовления: октябрь 2016

IMPORTER: D-Sound LLC, Russian Federation, 115280, Moscow, Leninskaya Sloboda str., 26, level 5, build. XXIV, room 14, email: info@d-sound.ru

ИМПОРТЕР: Общество с Ограниченной Ответственностью «Ди-Саунд», Российская федерация, 115280, г.Москва, ул.Ленинская Слобода д.26, эт.5, пом. XXIV, ком. 14, email: info@d-sound.ru

MANUFACTURER: CHUANGYE (HK) ELECTRONICS TECHNOLOGY LIMITED, 4/F, Fan'en Building, Nankeng Village, Bantian, Longgang District, Shenzhen, China.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: Чуангай (ГК) Электроникс Технолоджи Лимитед, 4/F, Фаньен билдинг, Нанкенг Вилладж, Бантиан, Лонгганг Дистрикт, Шэньчжэнь, Китай.

ОРГАНИЗАЦИЯ, ПРИНИМАЮЩАЯ ПРЕТЕНЗИИ: Общество с Ограниченной Ответственностью «Ди-Саунд», Российская федерация, 115280, г.Москва, ул.Ленинская Слобода д.26, эт.5, пом. XXIV, ком. 14, email: info@d-sound.ru