

DEEN

DBS221


1. Технические характеристики:

- ✓ Bluetooth версия: 3.0 +EDR
- ✓ Питание от USB: DC 5В
- ✓ Встроенный литий-ионный аккумулятор: 1800 mAh
- ✓ Дальность действия: до 10 метров
- ✓ Мощность динамиков: 2 x 3Вт
- ✓ Частотный диапазон: 150 Гц – 20 000 Гц
- ✓ Соотношение сигнал/шум: 85 Дб
- ✓ Поддержка карт памяти: microSD до 32 Гб
- ✓ Поддержка воспроизведения с USB накопителей
- ✓ FM радио: расширенный частотный диапазон 87,5-108 МГц
- ✓ Линейный вход(AUX): 3,5 мм
- ✓ Время работы в режиме воспроизведения: до 6 часов
- ✓ Время заряда аккумулятора: около 4 часов
- ✓ Размеры: 19,2x6,1x5,6 см
- ✓ Вес: 360 грамм

ПОРТАТИВНАЯ КОЛОНКА ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



2. Устройство портативной колонки:

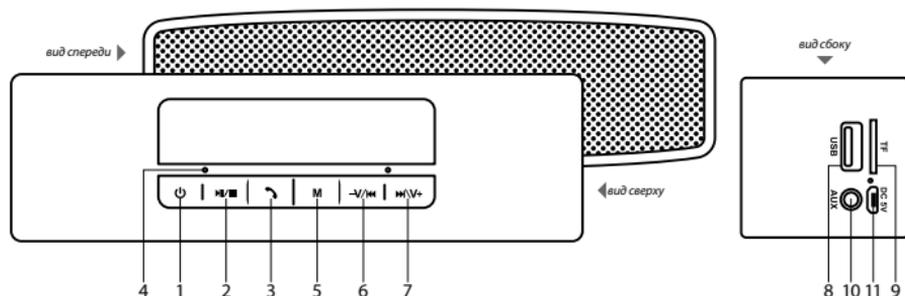

- | | | | |
|---|---|----|---|
| 1 | кнопка включения/выключения портативной колонки | 7 | выбор предыдущего трека, уменьшение громкости |
| 2 | кнопка воспроизведение/пауза | 8 | USB вход, для подключения USB накопителей |
| 3 | кнопка ответ/завершение звонка | 9 | слот для подключения карт памяти microSD |
| 4 | индикатор работы портативной колонки | 10 | линейный вход (AUX) |
| 5 | M кнопка выбора режима работы | 11 | разъем MicroUSB для зарядки аккумулятора |
| 6 | выбор следующего трека, увеличение громкости | | |

3. Функции:

Включение / выключение

Для включения портативной колонки нажмите кнопку ϕ (1), для выключения нажмите кнопку ϕ (1) еще раз

Bluetooth-соединение

Перед использованием портативной колонки, необходимо выполнить её сопряжение с устройством, поддерживающим функцию Bluetooth. Расстояние между двумя устройствами должно быть не более 1 метра.

- ✓ Когда колонка включена, она автоматически переходит в режим поиска Bluetooth-устройств.
- ✓ На сопрягаемом устройстве в списке Bluetooth соединений выберите «DENN Speaker»
- ✓ При удачном подключении портативной колонки раздастся короткий звуковой сигнал
- ✓ При повторном включении портативной колонки и сопряженного устройства, колонка будет подключаться к нему автоматически

Управление прослушиванием музыки:

- ✓ Во время прослушивания музыки нажмите кнопку $\blacktriangle/\blacksquare$ что бы приостановить воспроизведение, нажмите кнопку $\blacktriangle/\blacksquare$ еще раз, что бы возобновить воспроизведение
- ✓ Используйте кнопки $-V/\blacktriangle$, $\blacktriangle/V+$ для перехода к необходимому треку

Прослушивание музыки с карты памяти microSD:

- ✓ Установите карту памяти microSD в слот (9), портативная колонка автоматически переключится в режим воспроизведения с карты памяти.
- ✓ Для выбора другого режима прослушивания используйте кнопку **M(5)**

Прослушивание музыки с USB накопителей:

- ✓ Установите USB накопитель в слот (8), портативная колонка автоматически переключится в режим воспроизведения с USB накопителей
- ✓ Для выбора другого режима прослушивания используйте кнопку **M(5)**

Использование линейного входа (AUX):

- ✓ Вставьте аудио кабель 3,5 мм в линейный вход портативной колонки (10). Используйте кнопку **M(5)** для переключения колонки в режим воспроизведения через линейный вход. Подключите аудио кабель к аудио выходу вашего мобильного телефона или любого другого совместимого устройства. **В этом режиме управление музыкой и громкостью, в некоторых подключенных устройствах, возможно только на самих устройствах*
- ✓ Для выбора другого режима прослушивания используйте кнопку **M(5)**

Прослушивание FM радио:

- ✓ С помощью нажатия кнопки **M(5)** выберите режим прослушивания FM радио. Для улучшения качества приема подключите аудио кабель 3,5 мм в линейный вход (10) либо кабель microUSB в разъем MicroUSB(11)
- ✓ Для автопоиска радиостанций нажмите кнопку **↵**
- ✓ Для прослушивания предыдущей/следующей радиостанции используйте кнопки **-/⏪**, **⏩/+**
- ✓ Для выбора другого режима прослушивания используйте кнопку **M(5)**

Регулировка громкости:

- ✓ Для регулировки громкости воспроизведения используйте кнопки **-/⏪**, **⏩/+**

Осуществление звонков:

- ✓ При поступлении входящего вызова, портативная колонка озвучит номер звонящего
- ✓ нажмите кнопку ответа **↵**, чтобы принять / и еще раз, что бы закончить телефонный разговор
- ✓ Для набора последнего набранного номера, нажмите дважды кнопку **↵**

Зарядка портативной колонки:

Для зарядки используйте кабель USB

1. Вставьте USB кабель в USB порт зарядного устройства либо компьютера
2. Соедините USB кабель с разъемом microUSB (11) портативной колонки
3. Время до полной зарядки составит примерно 4 часа

4. Меры предосторожности:

- ✓ Внимательно прочтите данное руководство перед использованием этого устройства и сохраните его для дальнейшего использования.
- ✓ Держите устройство вдали от источников тепла, прямых солнечных лучей и острых краев.
- ✓ Не вставляйте металлические предметы в это устройство, это риск короткого замыкания!
- ✓ Пожалуйста, во избежание статического заряда, не используйте устройство в чрезвычайно сухом климате.
- ✓ Не пытайтесь ремонтировать устройство самостоятельно, обратитесь к уполномоченному специалисту.

5. Комплект поставки:

- ✓ Портативная колонка
- ✓ Кабель microUSB
- ✓ Аудио кабель 3,5 мм (AUX)
- ✓ Инструкция по эксплуатации

Внимание: Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн, комплектацию и технические характеристики устройства без предварительного уведомления

Товар сертифицирован. Гарантийный срок 2 года.

Дата изготовления: октябрь 2016

IMPORTER: D-Sound LLC, Russian Federation, 115280, Moscow, Leninskaya Sloboda str., 26, level 5, build. XXIV, room 14, email: info@d-sound.ru

ИМПОРТЕР: Общество с Ограниченной Ответственностью «Ди-Саунд», Российская федерация, 115280, г.Москва, ул.Ленинская Слобода д.26, эт.5, пом. XXIV, ком. 14, email: info@d-sound.ru

MANUFACTURER: CHUANGYE (HK) ELECTRONICS TECHNOLOGY LIMITED, 4/F, Fan'en Building, Nankeng Village, Bantian, Longgang District, Shenzhen, China.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: Чуангай (ГК) Электроникс Технолоджи Лимитед, 4/Ф, Фаньен билдинг, Нанкенг Вилладж, Бантиан, Лонгганг Дистрикт, Шэньчжэнь, Китай.

ОРГАНИЗАЦИЯ, ПРИНИМАЮЩАЯ ПРЕТЕНЗИИ: Общество с Ограниченной Ответственностью «Ди-Саунд», Российская федерация, 115280, г.Москва, ул.Ленинская Слобода д.26, эт.5, пом. XXIV, ком. 14, email: info@d-sound.ru