


# the first side



Page 1  
60\*85mm

**1.1 Технические характеристики и описание**

- 1.22-дюймовый IPS сенсорный экран
- Разрешение - 240x204 пикселя
- Bluetooth 4.0LE / 3.0
- Встроенный датчик сердечного ритма для постоянного мониторинга пульса
- Сенсор для приведения устройства в рабочий режим (активировать) - достаточно пошевелить рукой
- Синхронизированная телефонная книжка, возможность принимать / совершать звонки через смартфон по Bluetooth
- Уведомление о входящих вызовах, СМС и событиях из установленных приложений; синхронизированная подача сигналов со смартфона
- Отображение времени, даты, будильник и секундомер
- Функции: шагомер, подсчет расстояния и калорий, мониторинг сна и сидячий режим
- Воспроизведение музыкальных файлов и дистанционное управление камерой на смартфоне через Bluetooth
- Функция защиты от краж: уведомление - часы будут предупреждать Вас, если смартфон находится на расстоянии более 10 метров
- Встроенная батарея 300 мА/час; время работы в режиме ожидания 7 дней

Page 2  
60\*85mm

• Тип зарядки: док станция, магнитные контакты PO-GO


- Встроенные динамик и микрофон
- Полностью совместимы с iOS и Android; поддержка ОС Android 4.2 / iOS 7.0 и выше
- Опции выбора дизайна циферблата часов.

Page 3  
60\*85mm

**1.2 Функции и управление**

1. Микрофон
2. Дисплей
3. Кнопка питания:
  - A - Короткое нажатие -> активировать устройство
  - B - Нажатие около 3 секунд -> выключить устройство
  - C - Нажатие до 10 секунд -> перезагрузить устройство
4. Динамик
5. Пульсометр
6. Контакты
7. Заряжающая док-станция
8. Порт micro-USB

Page 4  
60\*85mm

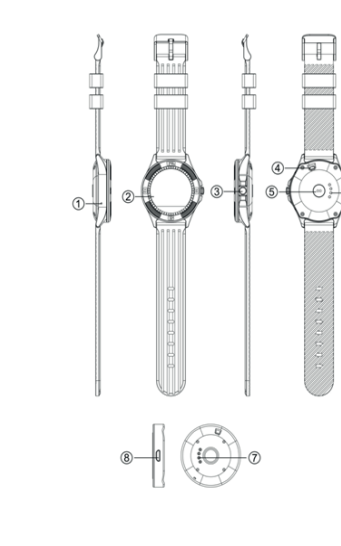

Page 5  
60\*85mm

**1.3 Как зарядить смарт-часы KREZ BLAST**

- Положите устройство на заряжающую док-станцию, совместите контакты, и с помощью кабеля USB-micro/USB подсоедините ее к любому источнику питания 5В 500 мА
- Для полной зарядки смарт-часов требуется 3 часа
- Батарея считается полностью заряженной после получения сообщения на экране "Зарядка закончена"
- Максимальное время работы батареи достигается после 4-5-х циклов полной зарядки батареи.


Page 6  
60\*85mm

**1.4 Активация функций движениями**

Для отключения входящего вызова и будильника	Активировать часы
Встряхните один раз, чтобы перейти в главное меню	Встряхните один раз, чтобы ответить на входящий вызов

Page 7  
60\*85mm



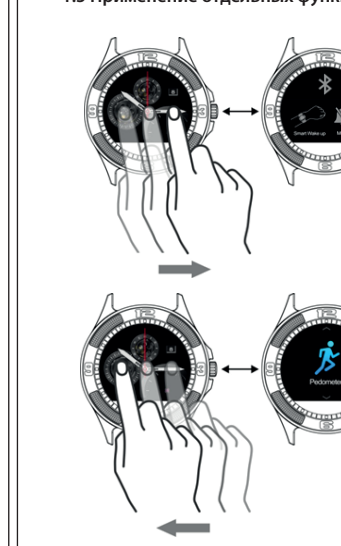


**1.5 Применение отдельных функций**



Page 8  
60\*85mm

**1.6 Bluetooth**

1.6.1 Для телефонных звонков: как подключиться к смартфону Android / iPhone?

Шаг 1: Включите Bluetooth на смартфоне	
Шаг 2: Откройте интерфейс быстрого доступа Bluetooth на устройстве KREZ BLAST	
Шаг 3: Выполните поиск новых устройств в устройстве KREZ BLAST	
Шаг 4: Найдите в списке устройств Ваш смартфон и подключитесь к нему	
Шаг 5: Подключён	


Page 9  
60\*85mm

**Использование приложения Owatch**

Приложение **Owatch** для смарт-часов позволяет синхронизировать данные о Вашей активности, сне и сердечном ритме с помощью смартфона или планшета, а также управлять отправкой уведомлений на часы. Чтобы начать использовать приложение, выполните нижеследующие действия.

**Требования к мобильному устройству**  
Приложение **Owatch** совместимо с большинством телефонов Android версий 4.2 и выше и iOS 7.0 и выше, оснащенных интерфейсом Bluetooth.

**Смартфон: как подключиться к смартфону для получения уведомлений?**

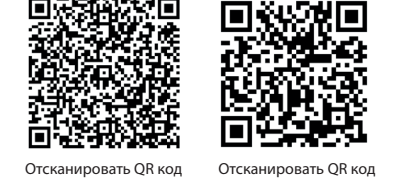

Отсканировать QR код и установить приложение на базе Android

Отсканировать QR код и установить приложение на базе iOS

Page 10  
60\*85mm


**Внимание**

- Убедитесь, что Ваш смартфон выбирает пункт «Доступно для всех устройств Bluetooth, находящихся поблизости»
- Для настройки специальных возможностей: выберите пункт «Показать приложения»
- Если вы выключите смарт-часы **KREZ BLAST** и включите их снова, устройство автоматически подключится к Вашему смартфону, если первоначальное сопряжение произошло успешно.
- Смарт-часы **KREZ BLAST** автоматически синхронизируют дату и время со смартфоном.

Page 11  
60\*85mm

**Подключить Bluetooth**


Включите режим Bluetooth на смартфоне и удостоверьтесь в наличии сигнала. Если соединение Bluetooth установлено, то на экране смарт-часов отображается синий значок Bluetooth.



Page 12  
60\*85mm

**1.7 Фон дисплея смарт-часов KREZ BLAST (опция)**

- Доступен в трёх различных исполнениях. Выбор через Установки -> Дисплей



Page 13  
60\*85mm

**1.8 Основное меню**


Ярлыки	Шагомер	Измерение пульса и сердечбиения
Функция звонка	Контакты	История звонков
Уведомления	Настройки	Разное

Page 14  
60\*85mm


# the second side

**1.8.1 Активировать устройство**

Шаг 1: Перейдите на страницу «Ярлыки» и нажмите ярлык «Активация».



Шаг 2: Или выберите прямо по ссылке: Настройки-> Жесты -> Проснуться-> Включить



**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Постоянное нахождение в данном режиме сокращает заряд батареи


**1.8.2 Отключение звука**

Позволяет включить функцию отключения звука - все голосовые и звуковые функции будут аннулированы.



Page 15  
60\*85mm


**1.8.3 Часы**

Нажмите на дисплей и держите до тех пор, пока не загорится надпись OK. Вам будет представлено 5 вариантов дизайна циферблата.



**1.8.4 Шагомер**



- Нажать  для ввода Ваших параметров вес, рост, планируемое расстояние и показатели
- Нажать  для проверки истории учетной записи (запоминает 20 последних показателей и параметров)




Page 16  
60\*85mm

**1.8.5 Пульсометр и измерение сердечбиения**

Наденьте часы на запястье, прежде чем начать измерение частоты пульса. Настоятельно рекомендуем измерять пульс 2 раза, по крайней мере, для обеспечения точности.


- Нажмите  для проверки учетной записи (сохраняет до 20 архивных сообщений)
- Нажмите  для установки «Повторение» в качестве динамического измерения, устройство будет продолжать измерять ваш пульс. Возврат в главное меню, для определения следующих задач. История измерений. При динамическом режиме измерения не сохраняются.




Page 17  
60\*85mm

**1.8.6 Телефонная книга и учетная запись звонков**

Ваша телефонная книжка синхронизируется. Вы можете совершать и принимать звонки, просмотреть ваши входящие и исходящие звонки.




- Для изменения громкости нужно потянуть вверх или вниз, как показано на рисунке.





Page 18  
60\*85mm

• (для iPhone): выберите ответ на входящий вызов через смартфон или смарт-часы.



Page 19  
60\*85mm


• (для Android-смартфонов): нажмите  чтобы ответить на входящий звонок через смартфон или смарт-часы, динамик = смартфон, bluetooth = смарт-часы.




Page 20  
60\*85mm

**1.8.7 Сообщения**

**KREZ BLAST** показывает все ваши мгновенные сообщения, такие как WhatsApp, Facebook, всплывающие новости и т. д. Уведомление будет отклонено, когда оно будет прочитано. Регулярно удаляйте уведомления на смартфоне, чтобы избежать многократной синхронизации со смарт-часами **KREZ BLAST**.



**1.8.8 Разное / дополнительные функции**




Page 21  
60\*85mm

**Монитор сна:** отслеживает качество сна, сохраняет до 20 записей.

- Сидячее напоминание: оно напоминает, что Вы сидите слишком долго.
- Сообщение: извещает о поступлении СМС на Ваш смартфон.
- Будильник: для установки времени будильника.
- Музыка через интерфейс Bluetooth: дистанционное управление и воспроизведение музыкальных файлов на смартфоне.
- Дистанционное управление камерой: позволяет легко включить камеру на смартфоне для съемки.


Page 22  
60\*85mm

A: Ниже показано, как управлять Вашим Android-смартфоном



Page 23  
60\*85mm

B: Ниже показано, как управлять Вашим iPhone



**1.8.9 Настройки**

Установки Bluetooth, Часы, Звук, Громкость, Дисплей, Жесты, Система мер, Приложения, Сброс, Об устройстве.

Page 24  
60\*85mm

**1.9 Возможные проблемы**

*Устройство внезапно отключилось?*

- Нажмите около 10 секунд для включения, потом выключите.
- Нажмите около 10 секунд для включения, потом выключите.
- Зарядите устройство.
- Нажмите 10 секунд для полного отключения, потом включите.
- *Произошла автоматическая перезагрузка?*
- Зарядите устройство.
- *Отсутствует идентификация вызывающего абонента, нет изображения имени при вызове?*
- Убедитесь, что Ваша телефонная книга синхронизирована со смарт-часами.
- Если Bluetooth отключен, попробуйте снова синхронизировать телефонную книгу при подключении.
- *Плохо качество голосовой связи при звонке?*
- Следите за взаимодействием между смартфоном и смарт-часами (максимально сократите его).
- Следите за тем, чтобы сигнал Вашего смартфона был сильным, соответствующим образом отрегулируйте положение смартфона, если он показывает слабый сигнал.
- *Смарт-часы не заряжаются?*
- Убедитесь в том, что контакты на смарт-часах и на док-станции не загрязнены.

Page 25  
60\*85mm

**1.10 Внимание**

Для ухода за смарт-часами **KREZ BLAST** соблюдайте следующие правила:

- Жидкости. Не подвергайте изделие воздействию воды, дождя, повышенной влажности, пота или других жидкостей.
- Сушка: не пытайтесь высушить часы с помощью микроволновой печи, обычной печи или сушилки.
- Избегайте температур ниже -10° C (14°F) или выше 60° C (140°F).
- Для аксессуаров с батарейным питанием - не заряжайте Ваш аксессуар при температурах ниже 0° C (32°F) или выше 45° C (113°F).
- Попадание пыли. Для чистки устройства используйте только сухую мягкую ткань. Не используйте спирт или другие чистящие жидкости.
- Чтобы защитить Ваш продукт, всегда следите за тем, чтобы все крышки разъёмов и отсеков были закрыты и надёжно закреплены, избегайте соприкосновения с твердыми предметами, например, с ключами или монетами.

**Несоблюдение вышеупомянутых правил ухода влечет за собой отказ в гарантийном обслуживании.**

Page 26  
60\*85mm

**Гарантийный талон**

№ п.п.	Наименование изделия	Кол-во	Серийный номер
1	KREZ BLAST SW06	1	

(Дата продажи) \_\_\_\_\_ (Подпись продавца) \_\_\_\_\_

(Подпись покупателя) \_\_\_\_\_

Телефон службы сервиса и технической поддержки: 8 800 700-83-97  
Товар: **KREZ BLAST SW06**  
Фирма-изготовитель: Krez Limited KPEZ Ltd., Гонконг, Дж. Вэй, №244-248, 701,  
Тунг Хип Коммершл  
Фирма-импортер: ООО «М-Логистик», Российская Федерация 109652, г. Москва, Мясковский бульвар д.14, корп.2, 1 этаж, офис 21

Page 27  
60\*85mm

Спецификации, информация о продукте, его комплектация и функционал могут быть изменены без предварительного уведомления пользователя. Фактический интерфейс устройства может отличаться от представленного

Гарантия: 12 месяцев  
Срок службы: 24 месяца  
Сделано в Китае

Официальный сайт компании: [www.krez.com](http://www.krez.com)

Адреса официальных сервис-центров: <http://krez.com/ru/info/service/>

Page 28  
60\*85mm