


Инструкция по прошивке ENOT V431


Шаг 1 Скачиваем и разархивируем файлы на ПК.

Все доступные прошивки вы можете найти по данному [адресу](#)


Открываем папку “MP Tools”

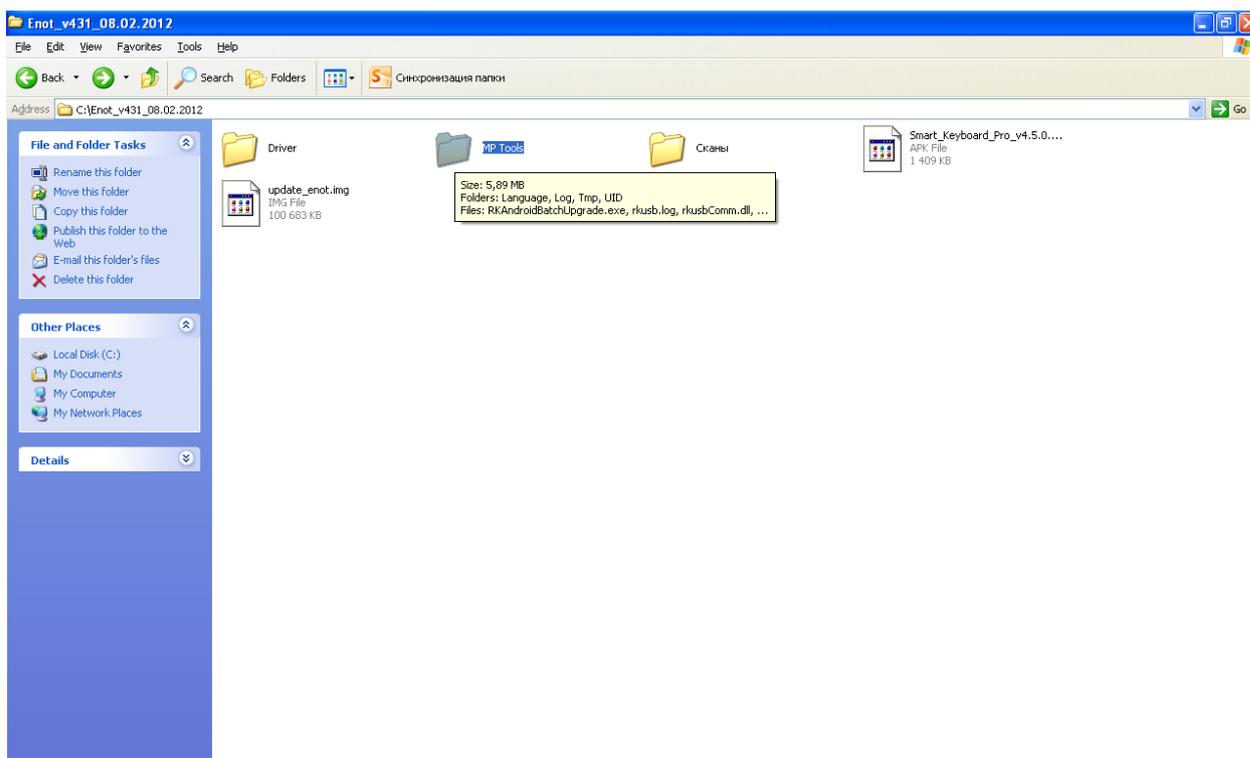


Шаг 2 Запускаем программу прошивки

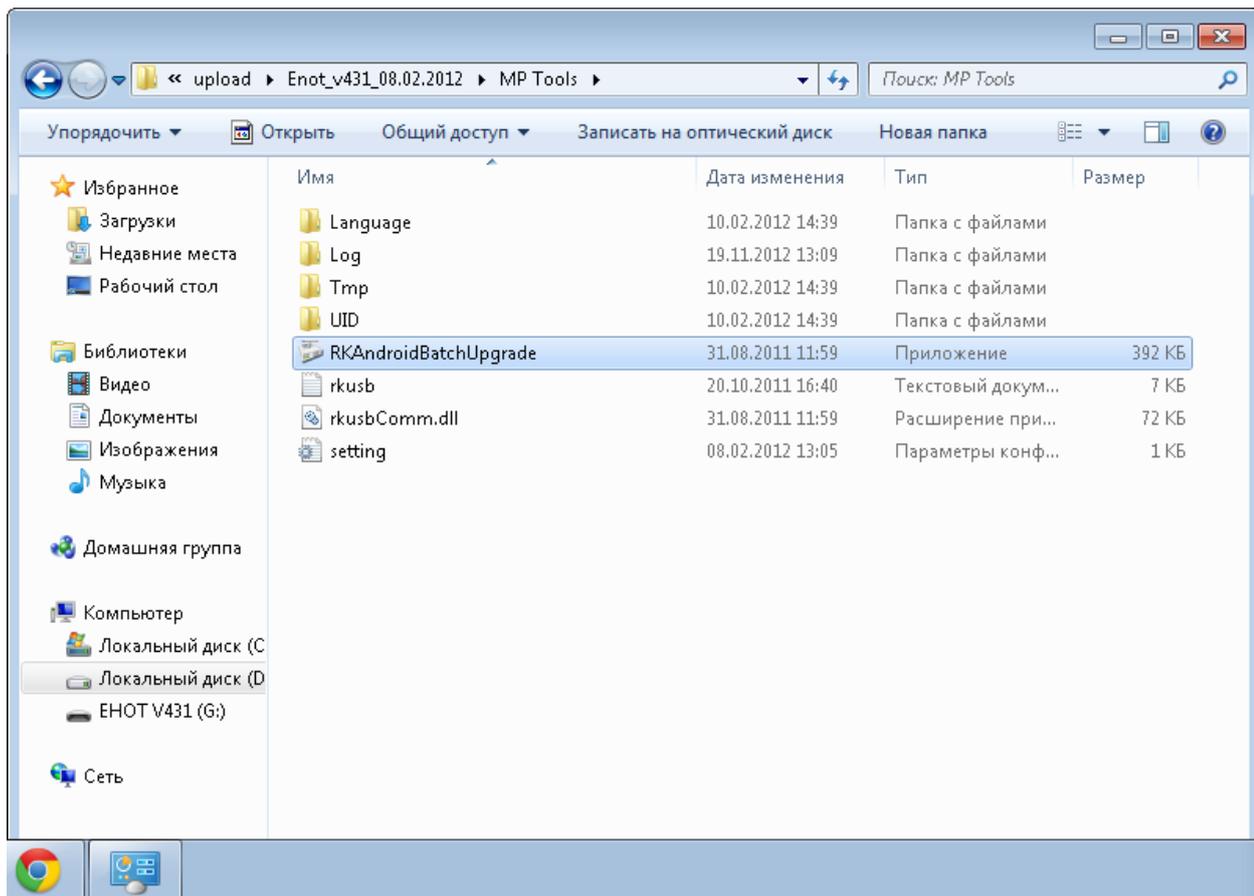


Шаг 3 Добавляем образ прошивки вручную «update_enot.img»

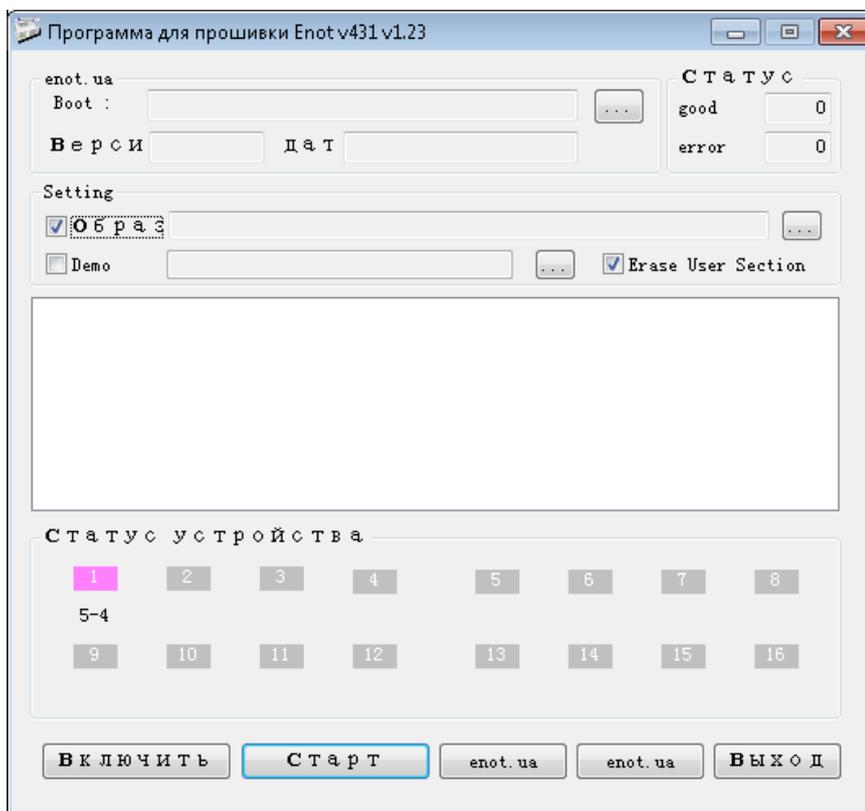

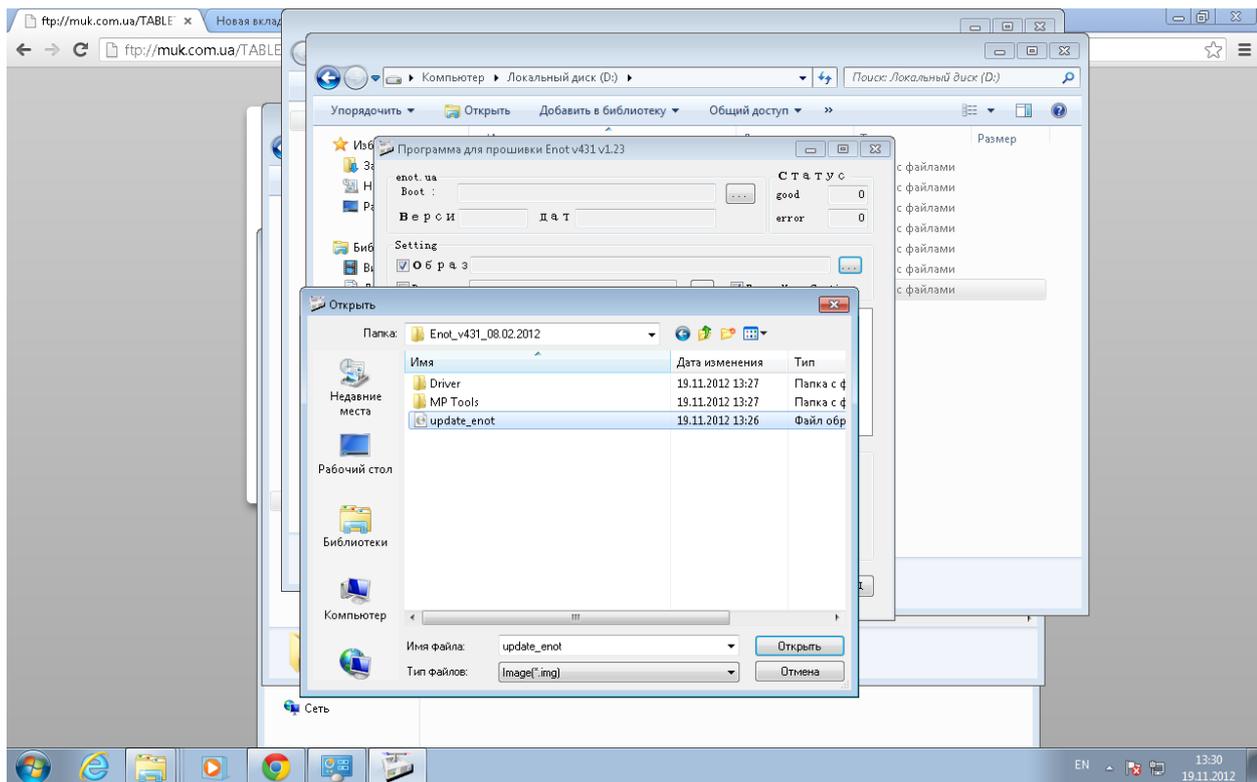

Шаг 4 Когда добавите его , увидите новое окно. Нажимаем кнопку «**Включить**»

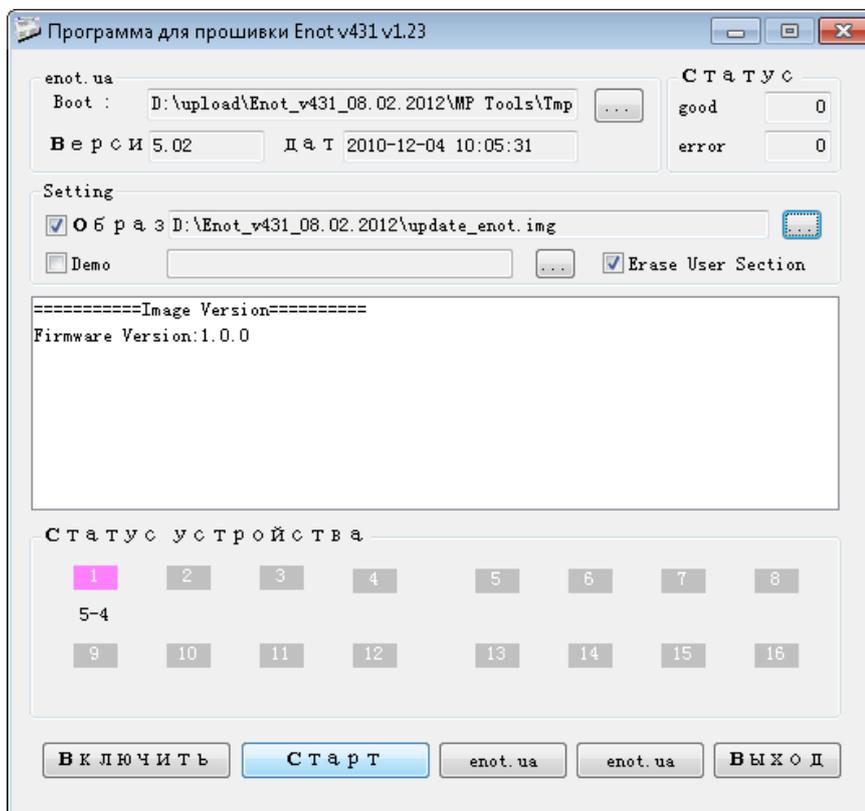





Шаг 5 Включаете эл. Книжку устройство. Жажимаем кнопку возврата

Подключаем с **зажатой кнопкой** электронную книжку к ПК используя кабель miniUSB на USB (Поставляется в комплекте).


Шаг 6 После подключения к ПК у Вас появится новое устройство в диспетчере устройств

Шаг 7 Откройте диспетчер устройств (Правой кнопкой по иконке мой компьютер, далее управление, после выберите диспетчер устройств), нажмите на новое устройство и выберите обновить драйвер.

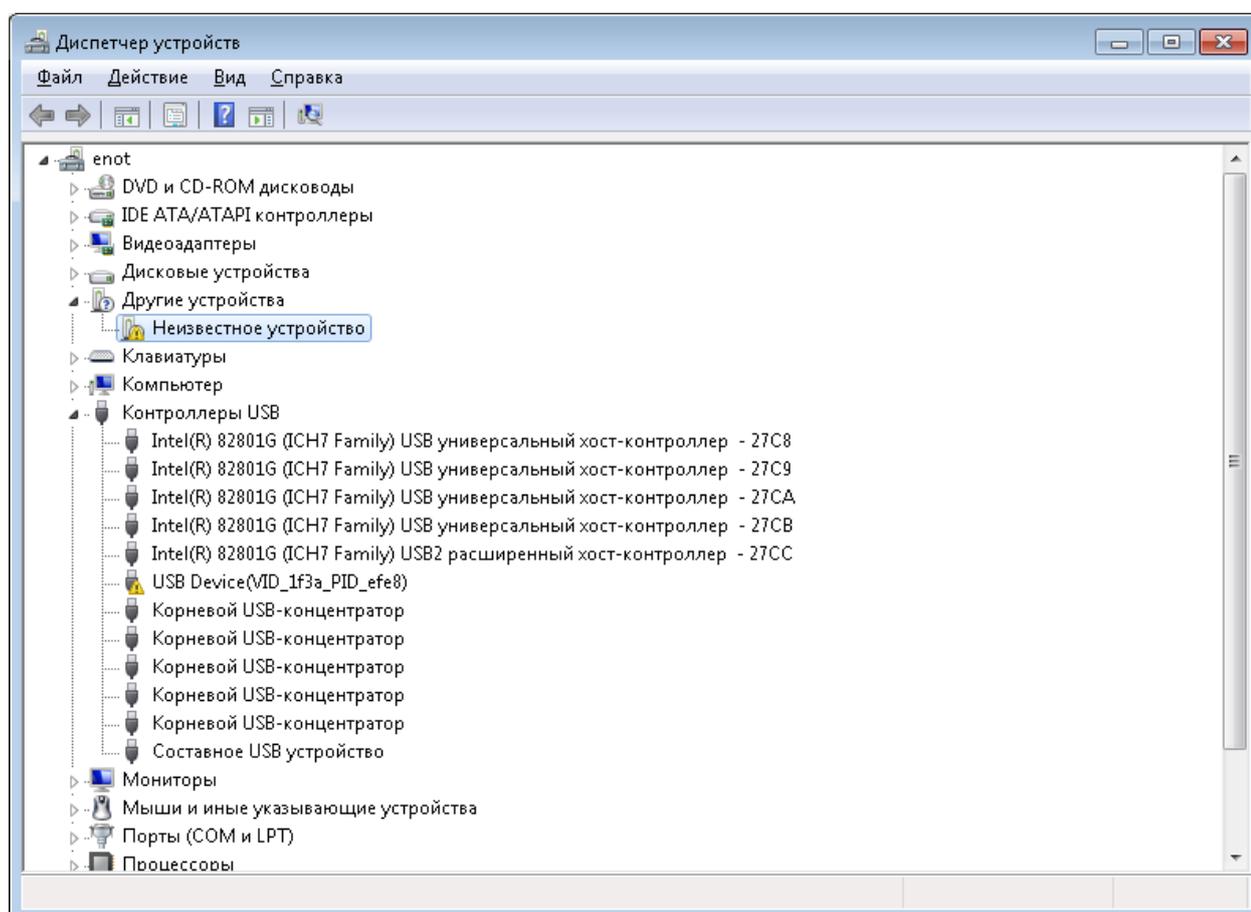


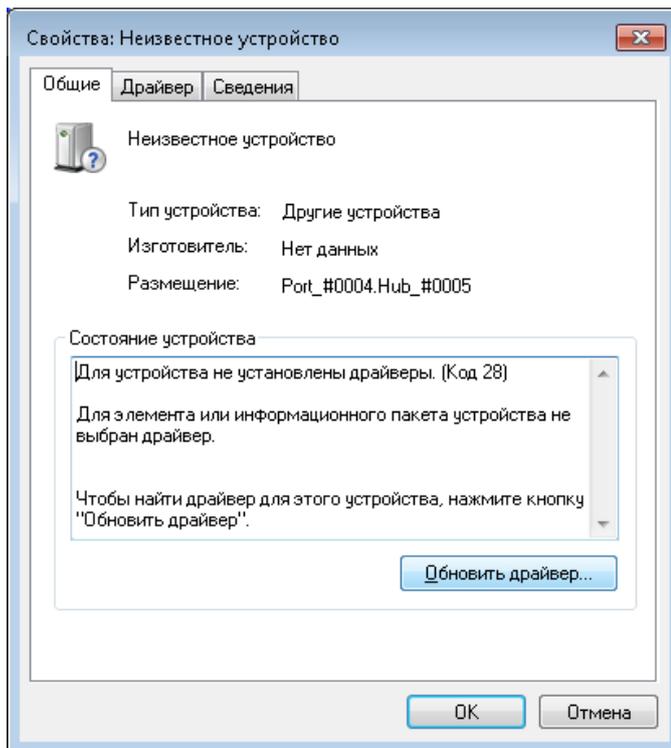


Шаг 8 В новом меню выбираем «**Выполнить поиск драйверов на этом компьютере**»


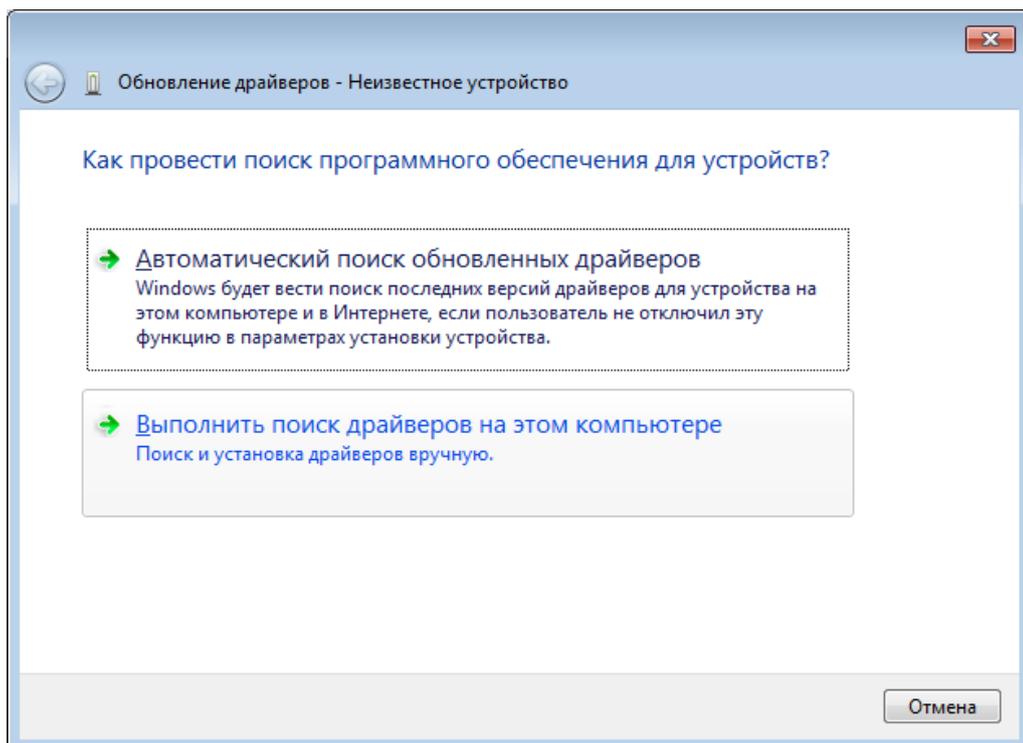


Шаг 9 Укажите путь к папке «**Driver**» и выберите в данной папке файл соответствующий вашей системе.

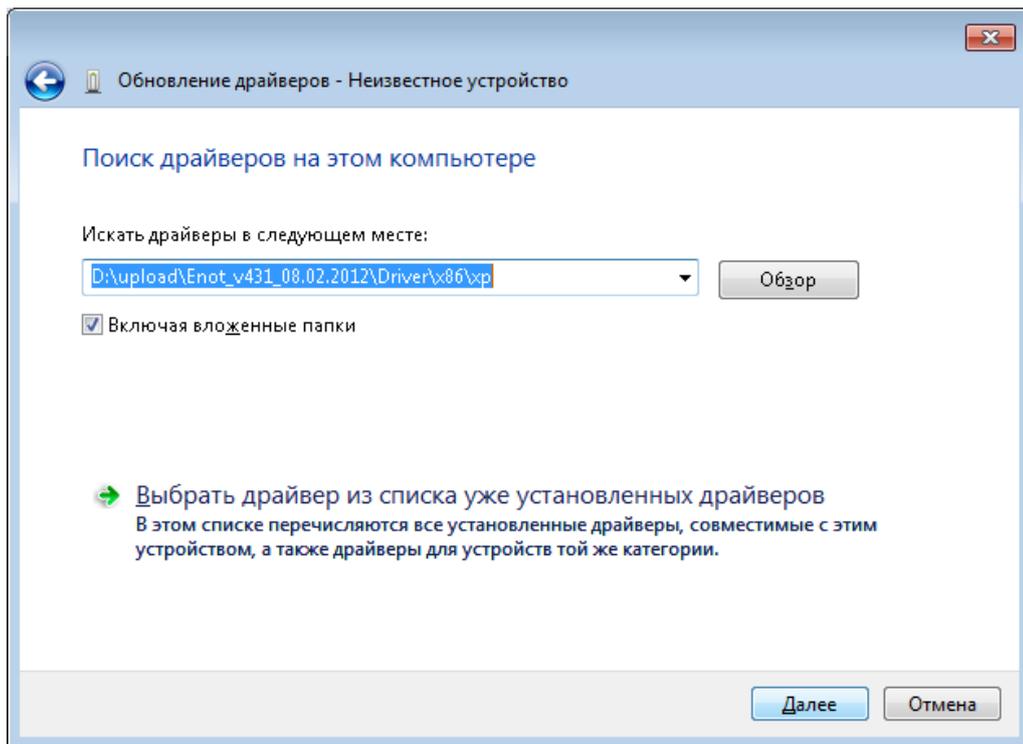


Нажимаем кнопку «**Установить**»

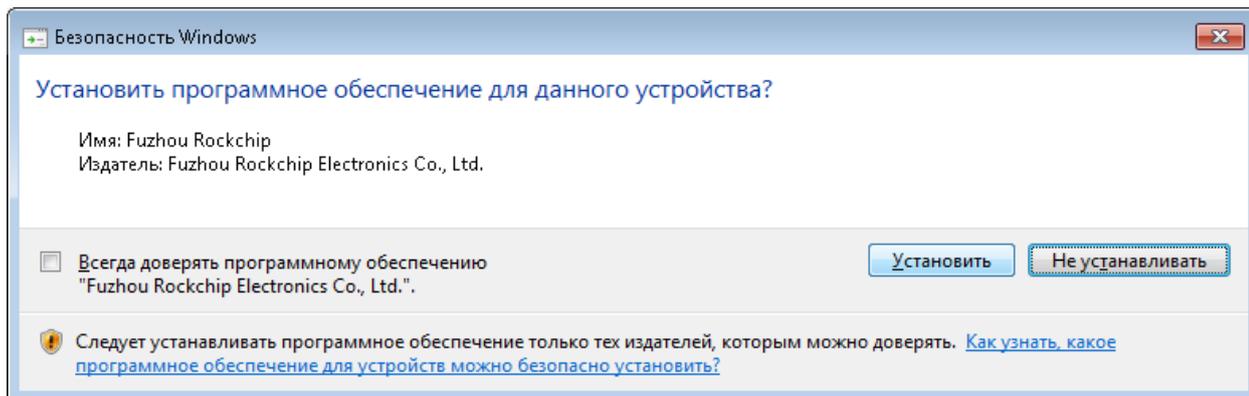

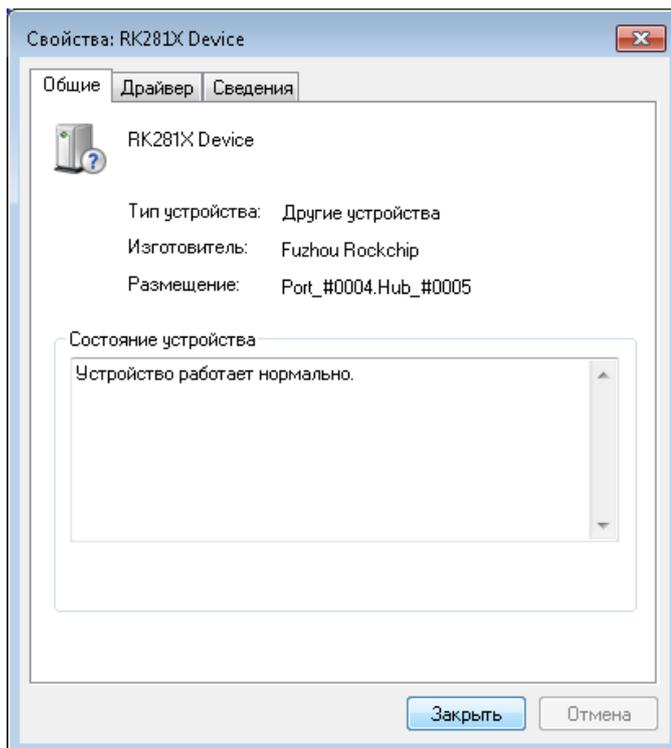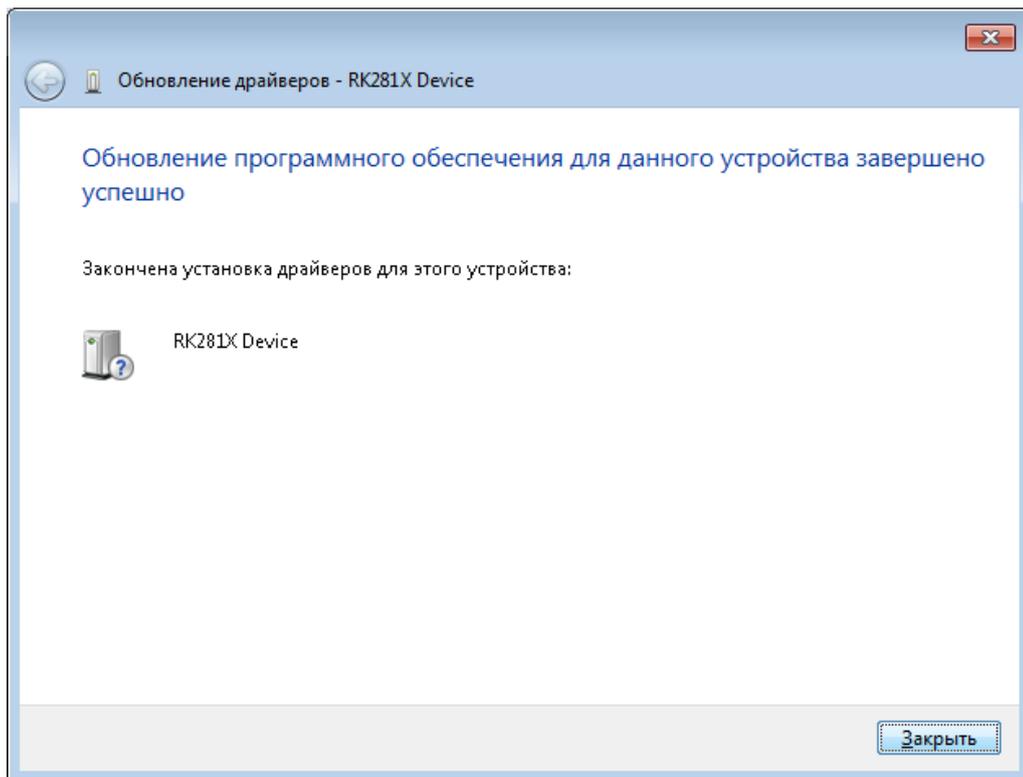




Если вы сделали все верно, вы увидите что установка завершена.

Шаг 10 Нажмите как раньше кнопку «Включить» при зажатой кнопке возврата и увидите в 1-й области смену цвета на зеленый.

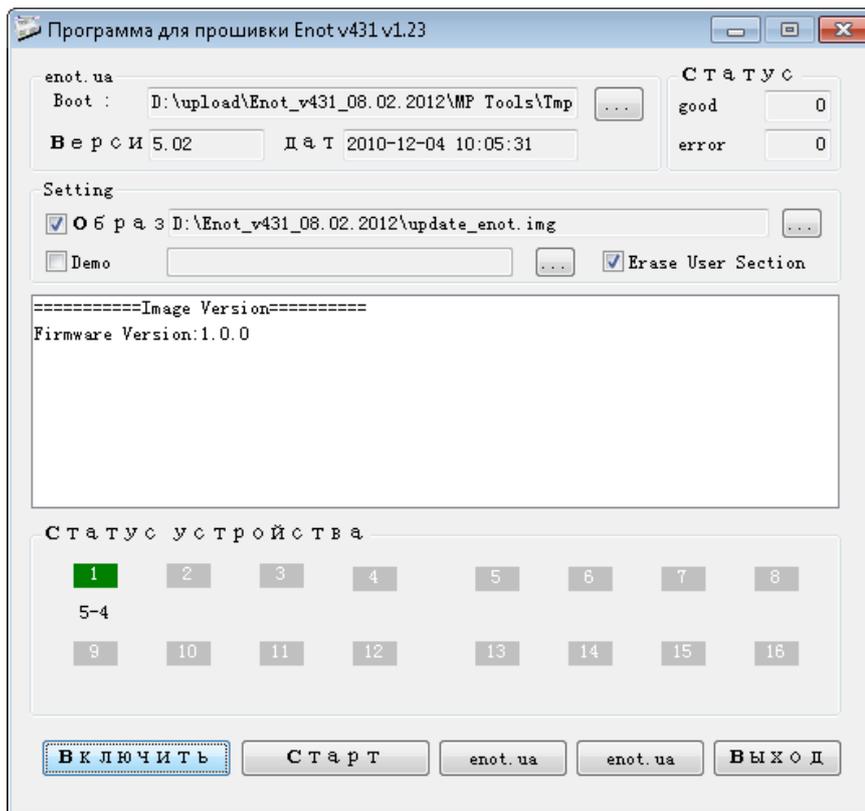

Шаг 11 Нажимаем кнопку «**Старт**» и ждем когда статус прошивки дойдет до 100% и поменяется 1-я область на розовый цвет.

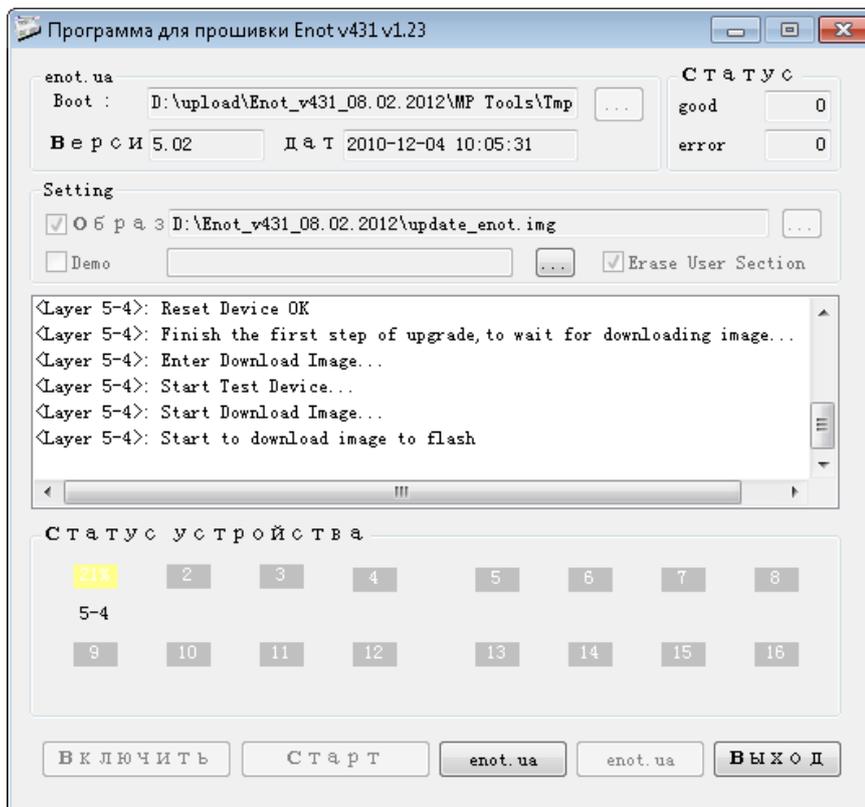

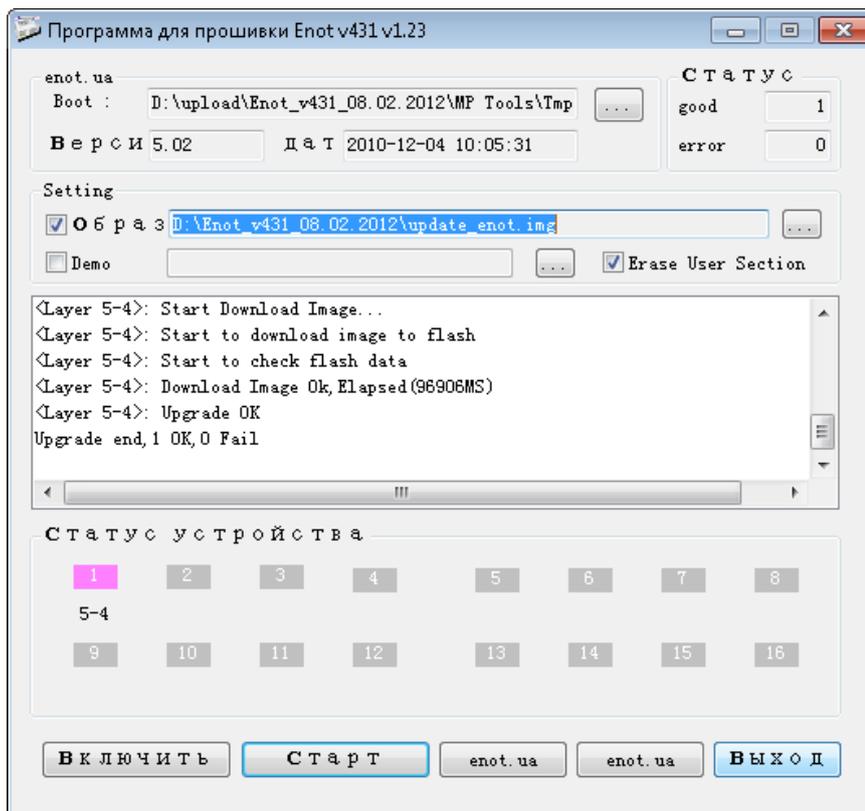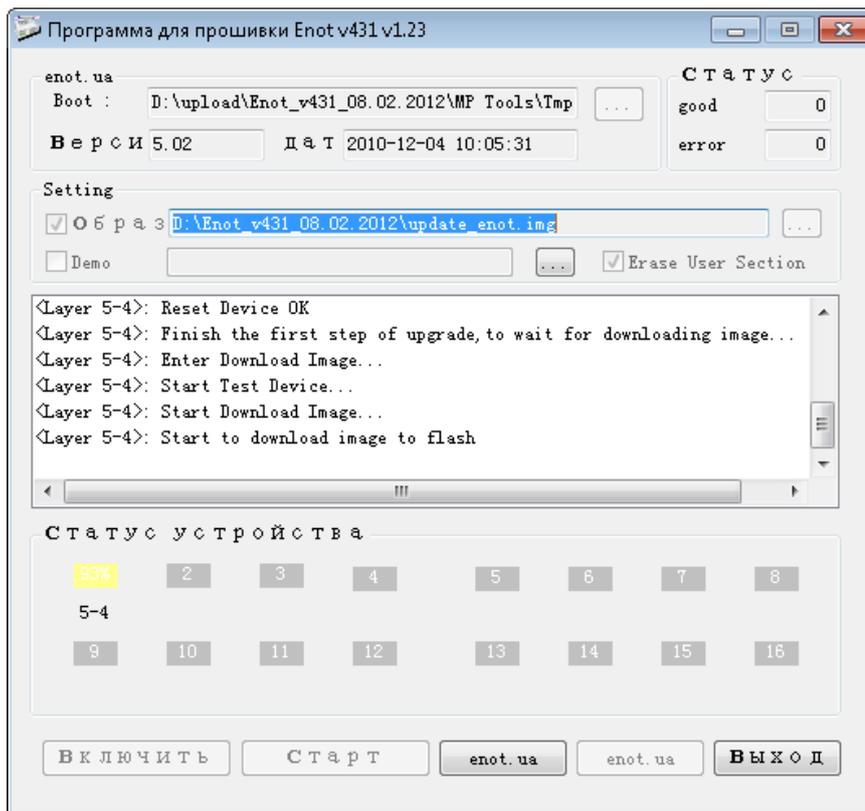

Шаг 12 Нажимаем кнопку «**Выход**»

Шаг 13 После удачной прошивки включится книжка и нужно произвести калибровку экрана.

Если у Вас возникли вопросы, вы всегда можете задать их [здесь](#).