



Распакуйте устройство и проверьте комплектность


- 1. Снимите защитную ленту и пленку, закрывающую устройство. Снимите защитную пленку с сенсорного дисплея.
- 2. Убедитесь в наличии всех компонентов.
Набор компонентов, входящих в комплект поставки, может различаться в зависимости от страны приобретения.




Стартовые чернильные картриджи
[4 шт.]
Черный
Желтый
Голубой
Пурпурный
(около 65% от ресурса стандартного картриджа (повышенной емкости) >>>
*Руководство по основным функциям:
Расходные материалы*)




Руководство по быстрой установке
Руководство по основным функциям
Руководство по безопасности устройства



Компакт-диск



Лист для обслуживания устройства



Шнур питания



Телефонный провод

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Компоненты устройства упакованы в пластиковые пакеты. Во избежание опасности удушья держите эти пластиковые пакеты вдали от детей. Пластиковые пакеты — не игрушка.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Сохраните все элементы упаковки и коробку на случай возврата устройства производителю.
- Необходимо дополнительно приобрести соответствующий соединительный кабель (кабель USB или сетевой кабель).


Кабель USB

Рекомендуется использовать кабель USB 2.0 (типа A/B) длиной не более 2 метров.

Сетевой кабель

Используйте прямой кабель типа "витая пара" категории 5 (Cat5) или выше для Fast Ethernet 10BASE-T или 100BASE-TX.

1 Загрузите обычную бумагу формата A4

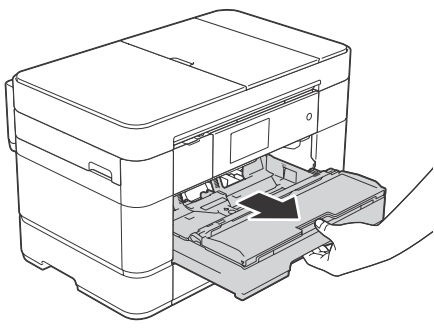


Полностью выдвиньте из устройства лоток для бумаги.



Высота стопки не должна превышать эту отметку (▲▲▲).

Отрегулируйте направляющие для бумаги.


Хорошо расправьте бумагу и загрузите ее в лоток.

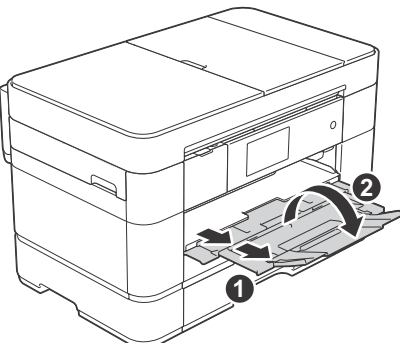


Выдвиньте опорную панель ① и раскройте откидную панель ②.

2 Подключите шнур питания и телефонный провод


Если устройство не будет использовать в качестве факса, подсоедините шнур питания и перейдите к шагу 3.

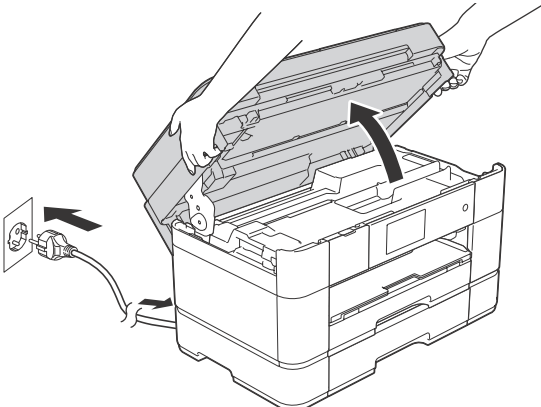

Подключите шнур питания. Поднимите крышку сканера.

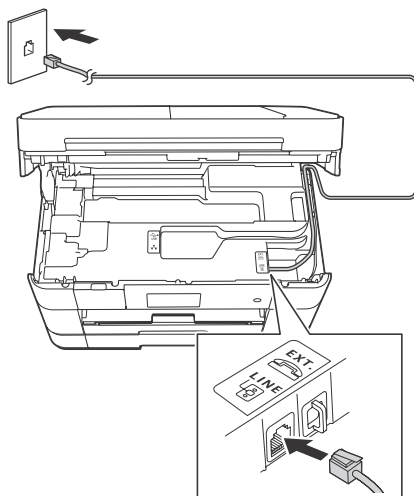


Подключите телефонный провод. Подключите провод к гнезду с маркировкой **LINE** и выведите провод наружу через заднюю стенку устройства.

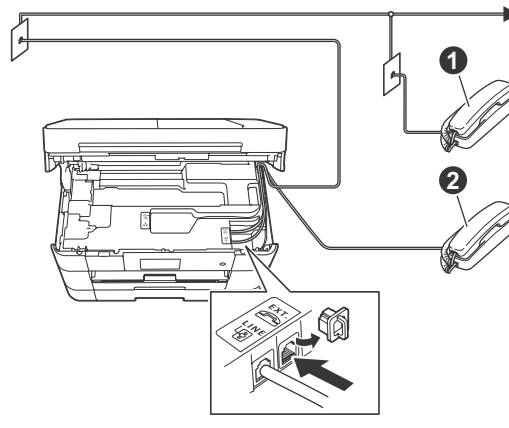


ПРИМЕЧАНИЕ
Если к той же линии подключен внешний телефон, подключение производится, как показано ниже.

① Параллельный телефон
② Внешний телефон

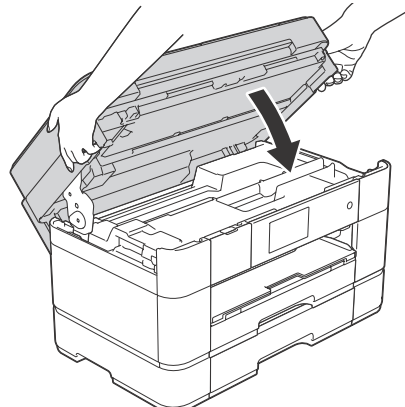


Закройте крышку сканера.


3 Установите стартовые чернильные картриджи

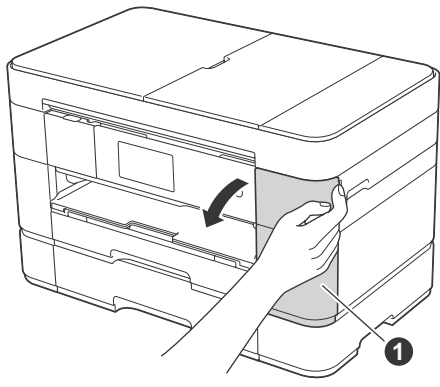

Откройте крышку отсека с картриджами ①.

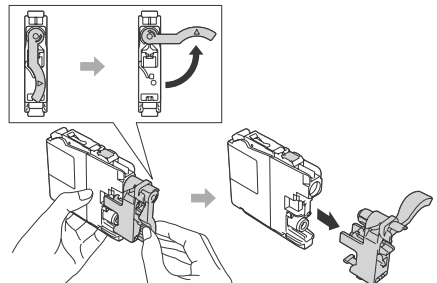

Установите чернильные картриджи, следуя инструкциям на сенсорном дисплее. Устройство начинает подготовку системы чернильных сопел для печати.

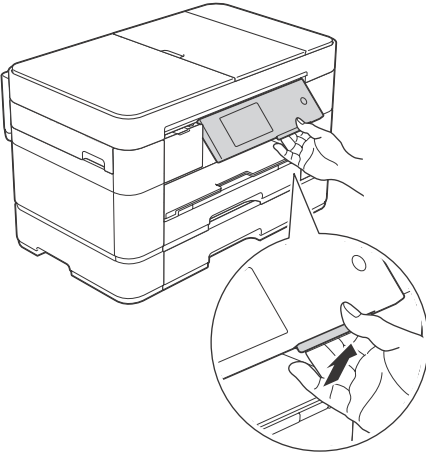

ПРИМЕЧАНИЕ
Угол наклона панели управления можно отрегулировать, приподняв ее.

4 Настройте параметры устройства

- После того как устройство завершит начальную очистку, настройте параметры устройства, следуя инструкциям на сенсорном дисплее.
- Проверка качества печати
 - Установка даты и времени
 - Задание настроек лотков
 - Просмотр советов по эксплуатации
 - Печать листа установки


5 Выберите язык интерфейса

1. Нажмите кнопку .
2. Нажмите кнопку Все настройки.
3. Проведите пальцем вверх или вниз или нажимайте кнопку ▲ или ▼, чтобы отобразить Исходн. уст-ки. Нажмите кнопку Исходн. уст-ки.
4. Проведите пальцем вверх или вниз или нажимайте кнопку ▲ или ▼, чтобы отобразить Местный язык. Нажмите кнопку Местный язык.
5. Нажмите нужный язык.
6. Нажмите кнопку .




6 Выберите способ подключения

Мобильные устройства

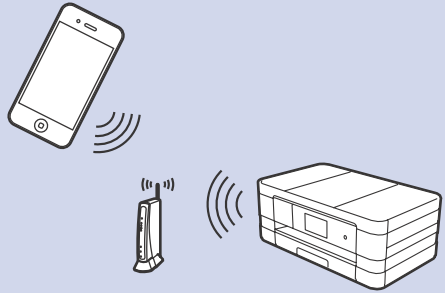


Перейдите к разделу **7 Для беспроводной сети** **Способ В**

Беспроводная сеть

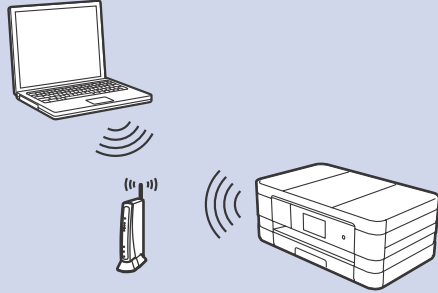


Перейдите к разделу **7 Для беспроводной сети** **Способ А** или **Способ В**

Проводная сеть

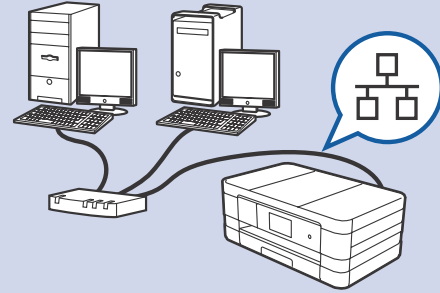

Перейдите к разделу **7 Для проводной сети**

USB-подключение

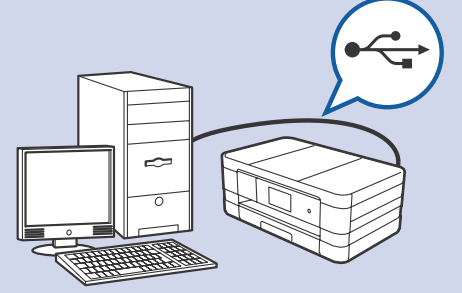

Перейдите к разделу **7 Для USB-подключения**

7 Выполните подключение устройства и установите программное обеспечение




Для беспроводной сети


Чтобы подключить другие компьютеры, повторите способ А для каждого компьютера.

Способ А Настройка с компьютера

Проверьте, что выполнен вход в систему с правами администратора.

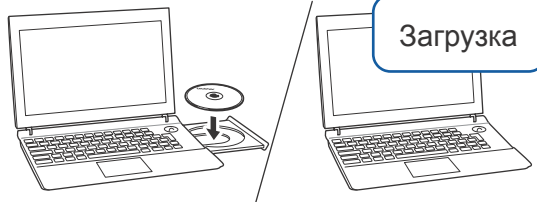

Вставьте компакт-диск в дисковод для компакт-дисков. Если компьютер не оборудован дисководом для компакт-дисков, загрузите программное обеспечение через Интернет:
Для Windows®: solutions.brother.com/windows
Для Macintosh: solutions.brother.com/mac



Macintosh



Следуйте инструкциям на экране для продолжения установки.

В некоторых случаях может потребоваться кабель USB.




Готово

Способ В Настройка вручную с помощью мастера настройки

■ Настройте устройство

1. Впишите данные точки доступа/маршрутизатора в области ниже. Обычно эти данные указываются на нижней стенке точки доступа/маршрутизатора. Если данные найти не удастся, обратитесь к сетевому администратору или производителю точки доступа/маршрутизатора.

SSID (имя сети)	
Ключ сети (пароль)	

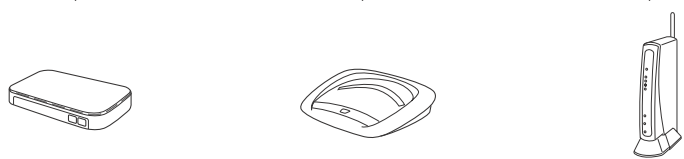

2. Нажмите кнопку **WiFi** на сенсорном дисплее устройства Brother, а затем нажмите **Мастер уст-ки**. Когда отобразится **Переключить сетевой интерфейс на беспроводную сеть?**, нажмите кнопку **Да**.
3. Выберите SSID, записанный на шаге 1. Нажмите кнопку **ОК**.
4. Если устройство запрашивает ввод ключа сети, введите ключ, записанный на шаге 1. Нажмите кнопку **ОК**.
5. Нажмите кнопку **Да** для применения настроек.

■ Установите приложение Brother iPrint&Scan




Выполнять печать с мобильных устройств и сканирование на мобильные устройства можно с помощью бесплатного приложения Brother iPrint&Scan. Загрузите и установите приложение с веб-страницы solutions.brother.com/ips.



Готово


■ Установите пакет MFL-Pro Suite

Проверьте, что выполнен вход в систему с правами администратора.

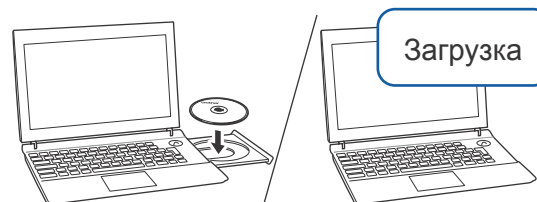

Вставьте компакт-диск в дисковод для компакт-дисков. Если компьютер не оборудован дисководом для компакт-дисков, загрузите программное обеспечение через Интернет:
Для Windows®: solutions.brother.com/windows
Для Macintosh: solutions.brother.com/mac

Windows®



Macintosh



Следуйте инструкциям на экране для продолжения установки.



Готово





Для проводной сети

Чтобы подключить другие компьютеры, повторите эту процедуру для каждого компьютера.

■ Подключите сетевой кабель


■ Установите пакет MFL-Pro Suite

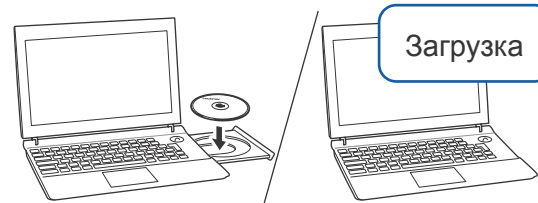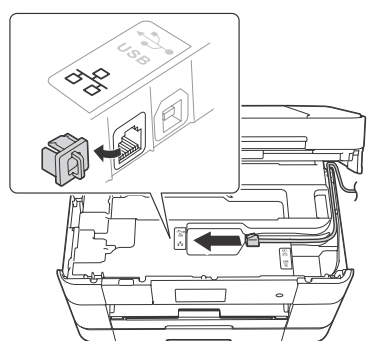

Проверьте, что выполнен вход в систему с правами администратора.

Вставьте компакт-диск в дисковод для компакт-дисков. Если компьютер не оборудован дисководом для компакт-дисков, загрузите программное обеспечение через Интернет:
Для Windows®: solutions.brother.com/windows
Для Macintosh: solutions.brother.com/mac

Windows®



Macintosh



Следуйте инструкциям на экране для продолжения установки.



Готово




Для USB-подключения

■ Установите пакет MFL-Pro Suite


■ Подключите кабель USB

Windows®

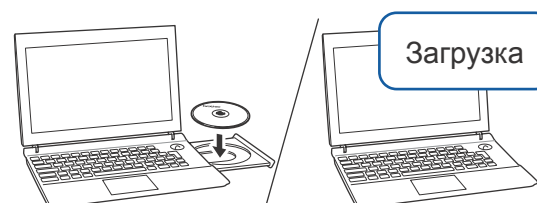


Проверьте, что выполнен вход в систему с правами администратора.

Вставьте компакт-диск в дисковод для компакт-дисков. Если компьютер не оборудован дисководом для компакт-дисков, загрузите программное обеспечение через Интернет:
solutions.brother.com/windows



Следуйте инструкциям на экране.

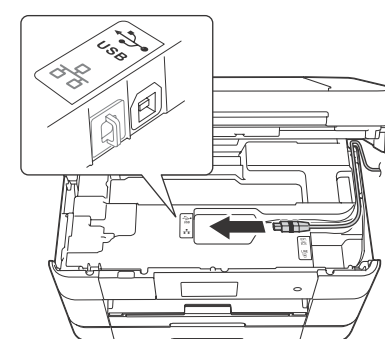

Следуйте инструкциям на экране для продолжения установки.





Готово

■ Подключите кабель USB

■ Установите пакет MFL-Pro Suite

Macintosh

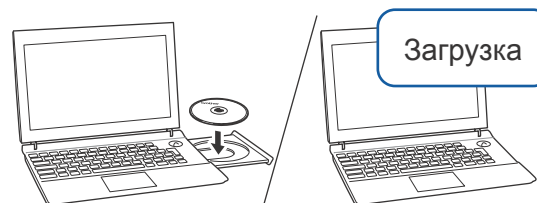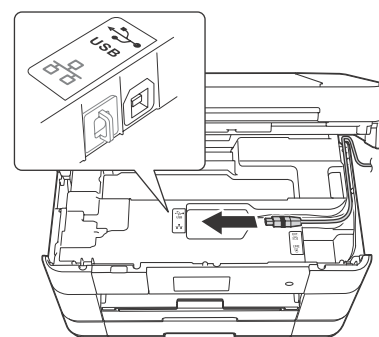

Проверьте, что выполнен вход в систему с правами администратора.

Вставьте компакт-диск в дисковод для компакт-дисков. Если компьютер не оборудован дисководом для компакт-дисков, загрузите программное обеспечение со следующих веб-страниц:
solutions.brother.com/mac



Требуется доступ к Интернету. Следуйте инструкциям на экране для продолжения установки.



Готово