

Часы с цифровым датчиком влажности и температуры. Модель SH-110

Функции:

1. Внутри помещения измеряет температуру и влажность, вне помещения — только температуру;
2. Запись максимальных и минимальных показателей температуры и влажности;
3. Переключение показателя температуры между Цельсием и Фаренгейтом;
4. Тревожный сигнал по достижении нулевой температуры на улице;
5. Часы и будильник.




Ключевые функции:


1. MAX/MIN — отображает максимальную и минимальную температуру и влажность;
2. MODE\SET\CLEAR - установка времени и будильника, очистка памяти максимальных и минимальных значений;
3. IN\OUT — переключение между отображением температуры в помещении и вне его;
4. C\F — переключение между отображением температуры в Цельсиях и Фаренгейтах;
5. FZ.ALERT — вкл. или выкл. функции тревожного сигнала при достижении нулевой температуры.

Инструкция по работе:


1. Нажмите кнопку MODE\SET\CLEAR для переключения из режима Времени в режим Будильника. В режиме времени – удерживайте ключ 2 сек. и вы перейдете в режим настройки Времени, нажмите MAX/MIN для установки текущего времени. В режиме Будильника – удерживайте ключ 2 сек. и вы перейдете в режим настройки Будильника, используйте такой же путь при установке будильника как и при установке времени, удержите FZ.ALERT 2 сек. и выберите ON или OFF для включения или выключения будильника соответственно.

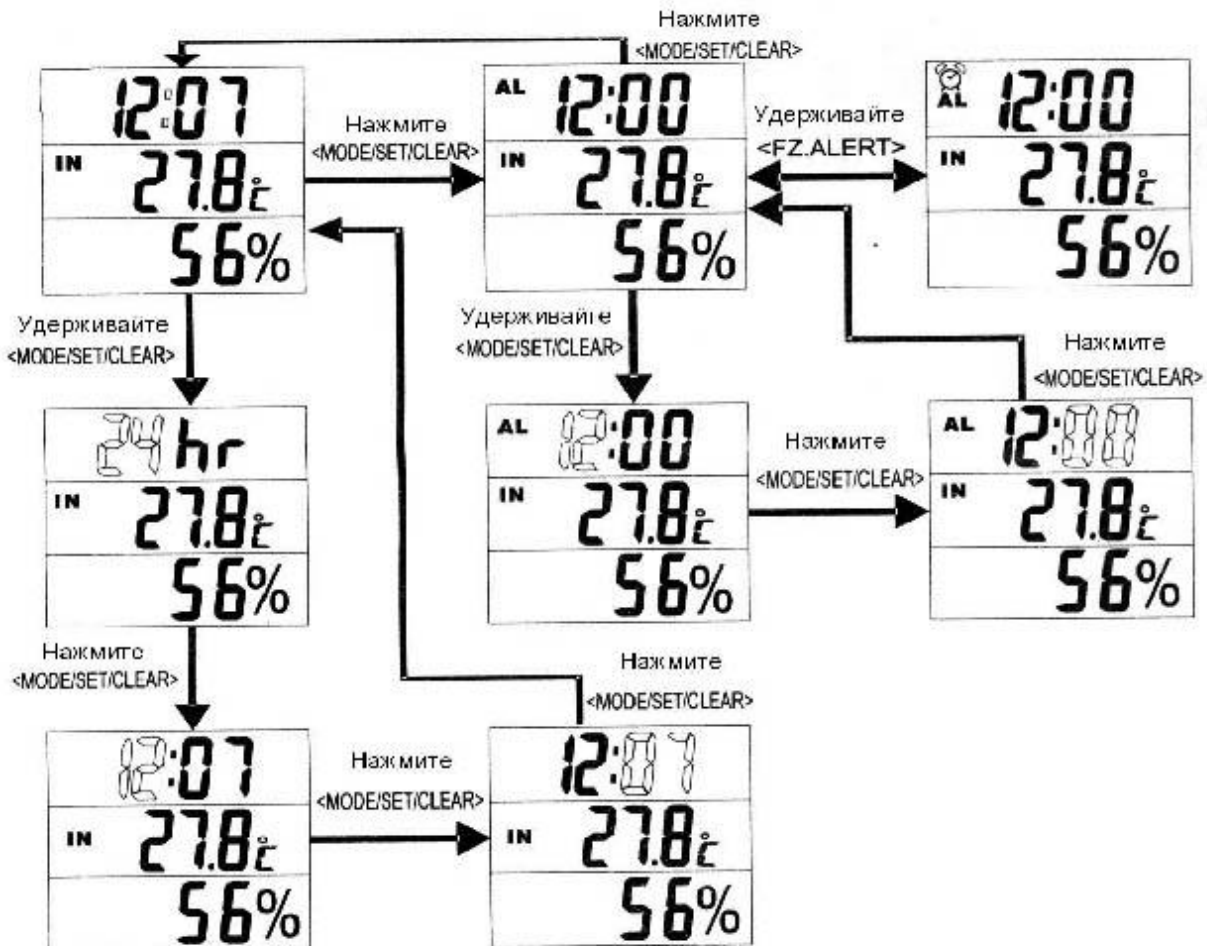

2. Нажмите C\F для переключения отображения температуры между Цельсием и Фаренгейтом;
3. Нажмите IN\OUT для переключения отображения температуры снаружи и внутри помещения;
4. Нажмите MAX/MIN для отображения минимальной и максимальной температуры, а также записанных показателей влажности. В этом режиме нажмите MODE\SET\CLEAR для того, чтобы очистить память;
5. Удерживайте FZ.ALERT в течении 2 сек., на экране появится изображение снежинки, в этом режиме - при температуре вне помещения от -1С до +4С будет звучать сигнал тревоги.

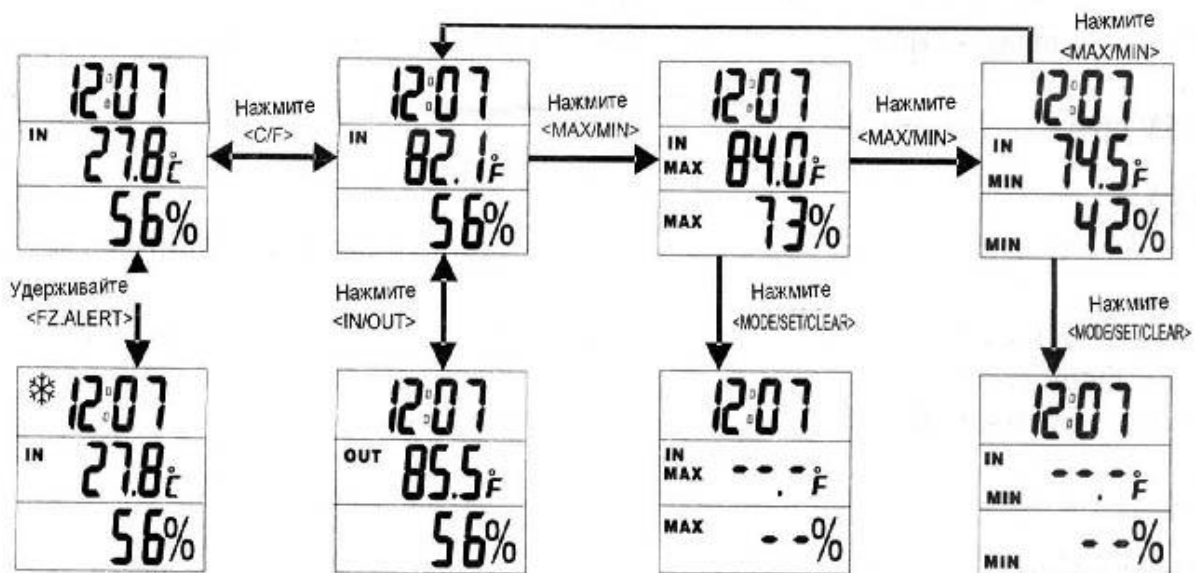

Когда влажность <40%, то высвечивается изображение "Dry". Когда влажность >70%, то высвечивается изображение "Wet". Когда влажность между 40% и 70% и температура внутри помещения от +20С до+25С, высвечивается изображение "Comfort".

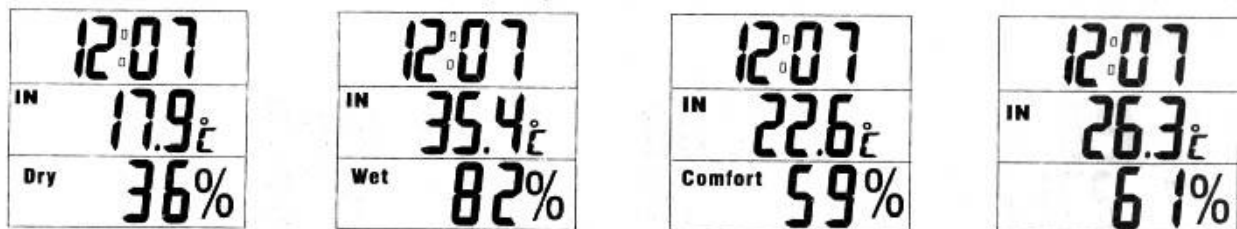

Технические характеристики

Диапазоны измерений:

Влажность (только в помещении).....от 20 до 99%
 Температура от -10 до +50°С (в помещении)
 от -50 до +70°С (вне помещения)

Точность показаний:

Влажность +\− 5%
 Температура 1°С
 Время не более 3 сек в день
 Питание..... 1,5В (1хААА)
 Диапазон звучания сигналов тревоги 12 мин
 Длительность тревоги 8 мин
 Размер экрана 79х66 мм
 Размер внешний 98х110х21 мм

Комплект поставки: уличный датчик температуры с кабелем 3м., крепление датчика, элемент питания.