

ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ:
ООО «НПП «НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»,
440052, Россия, г. Пенза, ул. Гоголя 51/53
тел. /факс: (8412) 20-90-95

СДЕЛАНО В РОССИИ

СУХОЕ ГЛАЖЕНИЕ

Убедитесь, что ручка уровня пара находится в положении "O".
Далее установите необходимую температуру и производите глажение.

РАСПЫЛЕНИЕ ВОДЫ

Нажмите на кнопку распылителя 5 для распыления воды из носика распылителя 3.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- 1) Утюг
- 2) Паспорт / инструкция по эксплуатации
- 3) Гарантийный талон
- 4) Сертификат качества "Ладомир"
- 5) Упаковочная коробка
- 6) Мерный стаканчик

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

В случае загрязнения пластмассовых деталей протрите утюг мягкой тканью, смоченной в растворе уксуса.
Для удаления воды снимите крышку 2 и поместите утюг над раковиной подошвой вверх.
Рекомендуется хранить утюг в вертикальном положении. Шнур можно намотать на корпус утюга.

УСТАНОВКА ТЕМПЕРАТУРЫ



ИЗДЕЛИЕ ГЛАДИТЬ ЗАПРЕЩЕНО!

Метка

Вид ткани

Вид волокна

Положение термо-регулятора



синтетика



синтетика



шелк




шерсть




хлопок




лен




акрил
модакрил
полипропилен
полиуретан




ацетат
триацетат




нейлон
полиэстер
вискоза




шелк




шерсть




хлопок



лен



лен



лен

Срок службы 5 лет

ЭЛЕКТРОУТЮГ

ЛАДОМИР®

Модель 24Т


Паспорт

Руководство по эксплуатации

РГ
ME 83

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Благодарим Вас за покупку утюга "Ладомир 24Т". Пожалуйста, внимательно изучите инструкцию перед использованием утюга.

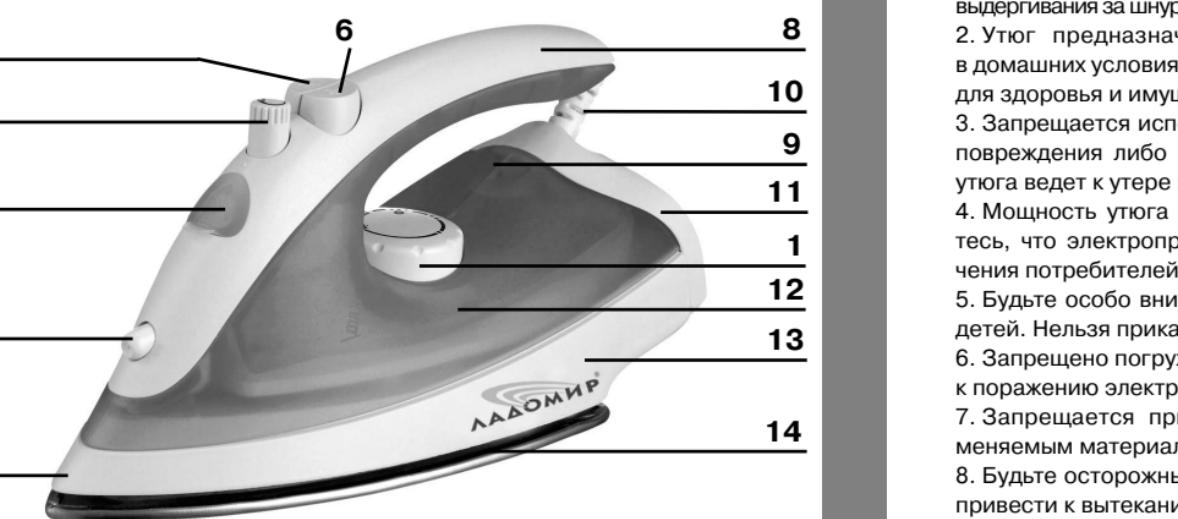

- 1-Регулятор температуры
2-Крышка резервуара для воды
3-Носик распылителя
4-Регулятор уровня пара
5-Кнопка распылителя
6-Кнопка пуска пара
7-Носик
8-Рукоять
9-Индикаторная лампа
10-Поворотный шнур питания
11-Пятка
12-Резервуар для воды
13-Термостойкая оболочка (рубашка)
14-Подошва

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

1. Всегда выключайте утюг после прекращения использования. Для выключения следует поставить утюг в вертикальное положение на пятку, установить регулировку температуры в положение OFF и вынуть шнур питания из розетки. Нельзя выключать утюг путем выдергивания за шнур – это может повлечь повреждение шнура питания либо розетки.

2. Утюг предназначен только для применения по прямому назначению в домашних условиях. Применение утюга для других целей может быть опасным для здоровья и имущества.

3. Запрещается использование утюга, имеющего существенные механические повреждения либо поврежденный шнур питания. Самостоятельная разборка утюга ведет к утере права на гарантийное обслуживание.

4. Мощность утюга составляет 1300 Вт. Перед использованием утюга убедитесь, что электропроводка в Вашем помещении предназначена для подключения потребителей такой мощности и рассчитана на ток не менее 10 А.

5. Будьте особо внимательны в случае, если утюг используется в присутствии детей. Нельзя прикасаться к горячей подошве утюга.

6. Запрещено погружать утюг в воду либо иные жидкости – это может привести к поражению электрическим током.

7. Запрещается прикасаться горячей поверхностью утюга к легковоспламеняемым материалам – это может привести к возгоранию.

8. Будьте осторожны при переворачивании утюга подошвой вверх – это может привести к вытеканию горячей воды из резервуара.

9. Запрещается прикасаться горячей поверхностью утюга к шнуру питания.

10. Обязательно выключайте утюг из розетки при заполнении водой либо при удалении воды из утюга.

11. На подошву утюга нанесено специальное антипригарное покрытие. Подошву нельзя чистить с использованием абразивных материалов или металлических предметов – это может привести к порче покрытия. При хранении утюга избегайте трения подошвы о металлические предметы – это может привести к царапинам на антипригарном покрытии.

РЕГУЛИРОВКА ТЕМПЕРАТУРЫ

12. Утюг снабжен плавким предохранителем перегрева. В маловероятном случае

отказа терmostата предохранитель защитит утюг от перегрева и разрушения.

ПЕРВОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ

Перед первым включением убедитесь, что подошва утюга и резервуар для воды чисты. Чистоту подошвы можно проверить визуально либо прогладив кусок ненужного материала.

При первом включении может появиться небольшой дым и запах. Это нормально и вскоре исчезнет.

ВЫБОР ВОДЫ

Утюг может быть заправлен стандартной водопроводной водой.

Использование очень жесткой воды нежелательно, так как может привести к образованию большого количества накипи и солевых пробок. Если вода в

Вашем районе особенно жесткая, лучше использовать дистиллированную воду. Не рекомендуется использовать деминерализованную воду, т.к. она может содержать примеси, которые могут привести к образованию бурых подошв).

Убедитесь, что в резервуаре достаточно воды.

Установите утюг в вертикальное положение.

Установите регулятор температуры в желаемое положение (** или ***)

Подождите пока контрольная лампа выключится и включится снова.

ВКЛЮЧЕНИЕ УТЮГА

Проверьте, есть ли инструкция по гладжению у изделия, которое Вы собираетесь гладить. Следуйте данной инструкции.

Если инструкция отсутствует, но вы знаете состав ткани или материала, который Вы собираетесь гладить, Вы можете воспользоваться таблицей.

Если ткань состоит из разных волокон, следует выбрать наименьшую из рекомендемых температур.

ВЫПУСК ПАРА (ПАРОВОЙ УДАР)

Поверните верньер уровня пара в желаемое положение. Пар будет подаваться в отверстия в подошве утюга.

В случае, если выбрана слишком низкая температура (т.е. регулятор температуры установлен в положение * либо в положение ** при высокой подаче пара), из подошвы может вытекать вода. Для предотвращения вытекания воды установите регулятор температуры в правильное положение и немного подождите, пока утюг нагреется.

ПАРОУВЛАЖНЕНИЕ

Как указано в таблице температурных режимов, пуск пара возможен только при установке регулятора температуры *** или ** для среднего уровня пара и *** для максимального уровня пара (т.е. при достаточно высокой температуре подошвы).

Убедитесь, что в резервуаре достаточно воды.

Установите утюг в вертикальное положение.

Установите регулятор температуры в положение "MAX".

Откройте крышку 2 и наполните резервуар из стаканчика.

Установите утюг в вертикальное положение.

Не заливайте воду выше линии MAX, в противном случае возможно образование брызг воды при нагреве утюга.

Подождите, пока контрольная лампа выключится и включится снова. Удерживая утюг вертикально, поднесите утюг к материалу и нажмите кнопку выпуска пара 6. Интенсивные струи горячего пара будут выделяться из подошвы утюга.

После использования слейте оставшуюся воду.

ВЕРТИКАЛЬНОЕ ОТПАРИВАНИЕ

Используется для гладжения вертикальной поверхности (занавески, костюм на вешалке и т.п.).

Поверните переключатель уровня пара 4 в положение "O".

Установите утюг в вертикальное положение.

Не заливайте воду выше линии MAX , в противном случае возможно

образование брызг воды при нагреве утюга.

Подождите, пока контрольная лампа выключится и включится снова. Удерживая утюг вертикально, поднесите утюг к материалу и нажмите кнопку выпуска пара 6. Интенсивные струи горячего пара будут выделяться из подошвы утюга.