



REDMOND

ФИЛЬТРЫ ВОЗДУШНЫЕ ДЛЯ ПЫЛЕСОСА H13RV-UR360

Руководство по обслуживанию и замене



A1

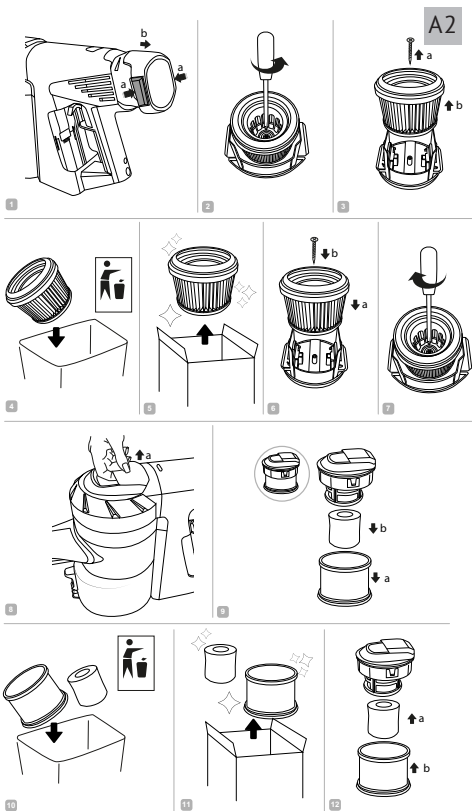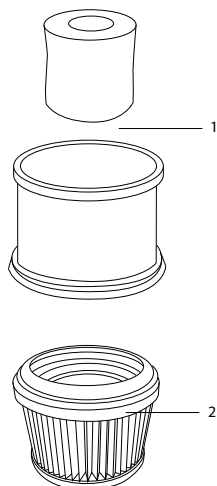

Технические характеристики

Модель фильтра – H13RV-UR360
 Модель пылесоса – RV-UR360
 Класс HEPA-фильтра согласно EN 1822 – H13
 Эффективность очистки – 99,95%
 Фильтрация частиц размером – до 0,3 мкм
 Группа фильтров – фильтр высокой эффективности очистки
 Материал фильтров – синтетическое волокно, поролон
 Вес нетто – 40 г ± 3%

Комплектация

Моторный фильтр – 1 шт.
 Выходной HEPA-фильтр – 1 шт.
 Инструкция – 1 шт.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Устройство (схема A1)

1. Моторный фильтр
2. Выходной HEPA-фильтр

Замена комплекта фильтров

Примерный срок службы HEPA-фильтра составляет 2000 часов.

Порядок замены выходного HEPA-фильтра и моторного фильтра см. на схеме A2.

Хранение и транспортировка

Храните фильтры в сухом вентилируемом месте вдали от нагревательных приборов и попадания прямых солнечных лучей.

При транспортировке и хранении запрещается подвергать фильтры механическим воздействиям, которые могут привести к повреждению фильтров и/или нарушению целостности упаковки. Необходимо беречь упаковку от попадания воды и других жидкостей.

Производитель: «Пауэр Пойнт Инк. Лимитед» №1202 Хай Юн Гэ (B1) Лин Хай Шан Чжуан Сямеилан Футьян, Шеньжень, Китай, 518049. По лицензии REDMOND Индустриал Групп, ЛЛСи Уан Коммерс Плаза, 99 Вашингтон-авеню, сьют 805A, Олбани, Нью-Йорк, 12210, Соединенные Штаты Америки.

Импортер: ООО «АЛЬФА», 198099, РФ, г. Санкт-Петербург, ул. Промышленная, д. 38, корп. 2, литера А.

© REDMOND. Все права защищены. 2018

Воспроизведение, передача, распространение, перевод или другая переработка данного документа или любой его части без предварительного письменного разрешения правообладателя запрещены.

H13RV-UR360-CIS-UM-1

Технічні характеристики

Модель фільтра – H13RV-UR360
 Модель пылесоса – RV-UR360
 Клас HEPA-фільтра згідно з ГОСТ Р EN 1822 – H13
 Ефективність очищення – 99,95%
 Фільтрація частинок розміром – до 0,3 мкм
 Комплект фільтрів – високої ефективності очищення
 Матеріал – синтетичне волокно, поролон
 Вага нетто – 40 г ± 3%

Комплектація

Моторний фільтр – 1 шт.
 Випускний HEPA-фільтр – 1 шт.
 Інструкція – 1 шт.

Виробник має право на внесення змін до дизайну, комплектації, а також до технічних характеристик виробу під час вдосконалення своєї продукції без додаткового повідомлення про ці зміни.

Будова моделі (схема A1)

1. Моторний фільтр
2. Випускний HEPA-фільтр

Заміна комплекту фільтрів

Приблизний термін служби комплекту фільтрів становить 2000 годин.

Порядок заміни випускного HEPA-фільтра та моторного фільтра див. на схемі A2.

Зберігання та транспортування

Зберігайте прилад у сухому вентильованому місці подалі від нагрівальних приладів і прямих сонячних променів. Під час транспортування та зберігання забороняється піддавати прилад механічному впливу, який може призвести до пошкодження пристрою та/або порушення цілісності упаковки.

Необхідно берегти упаковку приладу від потрапляння води й інших рідин.

Техникалық сипаттамалары

Сүзгіштің моделі – H13RV-UR360
 Шаңсорғыштың моделі – RV-UR360
 ГОСТ Р EN 1822 сәйкес
 HEPA-сүзгішінің тобы – H13
 Бөлшектерді көлеммен сүзу – 99,95%
 Сүзгіш жиынтығы – 0,3 мкм дейін
 Сүзгіш жиынтығы – тазартудың жоғары тиімділігі
 Материалы – синтетикалық талшық, поролон
 Нетто салмағы – 40 г ± 3%

Жинақ

Моторлы сүзгі – 1 дана
 Шығаратын HEPA-сүзгіш – 1 дана
 Ауыстыру бойынша басшылық – 1 дана

Өндіруші осындай өзгерістер туралы қосымша хабарламастан өз өнімін жетілдіру барысында оның дизайны, жинағы, сонымен қатар бұйымның техникалық сипаттамаларына өзгеріс енгізуге құқылы.

Үлгі құрылымы (A1) (сурет)

1. Моторлы сүзгі
2. Шығаратын HEPA-сүзгіш

Сүзгіштер жиынтығын ауыстыру

Сүзгіштер жиынтығының қызмет ету мерзімі шамамен 2000 сағат.

Ауыстыру тәртібі HEPA-сүзгіні және моторлы сүзгі ауыстыруды A2 сызбасын қараңыз.

Сақтау және тасымалдау

Құралды құрғақ желденетін жерде жылыту аспаптарынан алыс және тікелей күн сәулелерден алыс сақтаңыз. Тасымалдау және сақтау кезінде құралдың зақымдануына және/немесе ораманың бүтіндігіне әкелуі мүмкін құралдың механикалық әсерлерге ұшыратуға тыйым салынады.

Құралдың орамасын су мен басқа да сұйықтықтардан сақтау қажет.