


Световой шнур интенсивного импульсного света Yeelight инструкция пользователя



Благодаря использованию этого продукта, светодиодных ламп Yeelight высокого качества, а также использованию нового интерактивного режима в сочетании с алгоритмом смешивания естественного света, с поддержкой 16 млн. цветов, ваш дом будет украшен по вашему желанию.

Способ применения

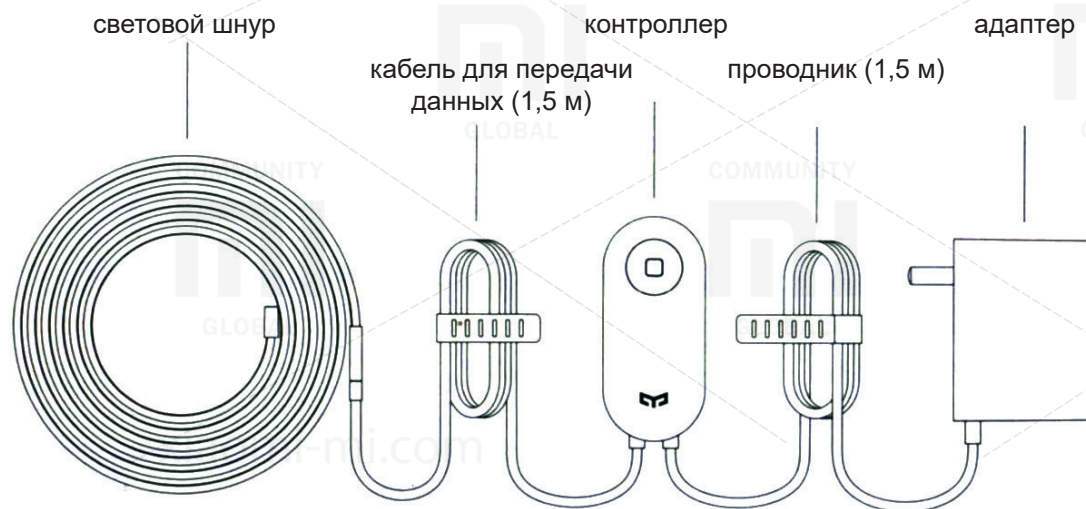

Восстановление заводских настроек

Отключите источник питания, нажмите и удерживайте кнопку питания 5 секунд, и когда на световом шнуре побегут цвета - красный, зеленый, синий, отпустите кнопку, когда индикатор изменит свой цвет на желтый, это будет означать, что сброс выполнен успешно.

* Когда световой шнур используется в новой схеме, обновите заводские настройки и подключите световой шнур с этой схемой.

Меры предосторожности

1. Перед использованием этого изделия проверьте напряжение, которое к нему подводится, соответствует ли оно его рабочей напряжению; несоответствие напряжению может привести к повреждению изделия и представлять угрозу безопасности.
2. Светодиодный модуль не подлежит замене, не разбирайте изделие без разрешения.
3. Световой шнур во время работы будет выделять тепло, поэтому необходимо обеспечивать вентиляцию воздуха окружающей среды с целью охлаждения шнура.

Интеллектуальное управление



1. Сканировать двухмерный код или загрузить магазин приложений Yeelight мобильный клиент.
2. Чтобы гарантировать, что световой шнур находится во включенном состоянии, открыть программу и следовать инструкциям в работе программы.

* Убедитесь, что Wi-Fi доступен и есть подключение к Интернету.

Этот продукт и интеллектуальная платформа могут через управление интеллектуальным приложением поддерживать систему MIUI, и быть в сетевой взаимосвязи с другими продуктами интеллектуальной платформы.

Основные параметры

Модель: YLDD01YL;

Режим цвета: RGB;

Срок службы: около 25000 часов;

Поддерживаемые платформы: Android и ОС IOS;

Беспроводное подключение: Wi-Fi IEEE 802.11 B / G / N 2,4 ГГц;

Рабочая температура: -10- + 40°C;

Рабочая влажность: 0% - 85% относительной влажности;

Входное напряжение светового шнура: 12 В, 1 А (-) - (+);

Потребляемая мощность 100-240 В, ~ 50/60 Гц, 0,5 А;

Номинальная мощность: 12 Вт (60 x 0,2 элементов Вт / светодиодный модуль).

Названия и содержание вредных веществ в изделии

Название детали	Вредные вещества					
	Свинец (Pb)	Ртуть (Hg)	Кадмий (Cd)	Шести-валентный хром (Cr (VI))	Поли-бромированные бифенилы (PBB)	Полибромбифениловые эфиры (PBDE)
Световой шнур	○	○	○	○	○	○
Контролер	○	○	○	○	○	○
Адаптер	×	○	○	○	○	○
Шнур	×	○	○	○	○	○
Коробка	○	○	○	○	○	○

Эта таблица соответствует стандарту SJ / T 11364

○: Указывает, что количество опасного вещества в материале этой детали меньше, чем предел, указанный GB / T 26572.

×: Указывает, что, по меньшей мере, в одной из компонентов указанной детали присутствуют опасные вещества сверх установленных пределов, указанных в GB / T 26572.

Функции изделия



Регулировка
цвета



Регулировка
яркости



Функция
сложения



Смена сцены



Реле времени
ламп



Задержка
выключения
ламп



Управление
смартфоном



Обновление ПО

Гарантия

В соответствии с «Законом прав потребителей Китайской Народной Республики» и «Закона о качестве Китайской Народной Республики», сервисное обслуживание продукции Yeelight основывается на следующих трех положениях:

1. С момента получения вами изделия в течение 7 дней, возможные неисправности соотносятся с «Таблицей неисправностей изделия», чтобы оценить неисправность и через сервисный центр Yeelight принять решение о том, следует ли принять товар обратно и возместить его стоимость, или заменить его на новый.
2. С момента получения вами изделия в течение 8-15 дней, чтобы оценить

неисправность и через сервисный центр Yeelight принять решение о том, следует ли заменить его на новый или отправить на техническое обслуживание,

3. С момента получения вами изделия в течение 12 месяцев, чтобы оценить неисправность, сервисный центр Yeelight принимает решение о том, следует ли принять товар обратно и возместить его стоимость или отправить на техническое обслуживание.

Гарантия не распространяется на следующие случаи

1. Несанкционированный ремонт, неправильное использование, самостоятельная разборка, небрежность, плохое обращение, влияние жидкости, авария, изменение конструкции или разрушения модификации, игнорирование наклеек и указаний по безопасности.
2. Окончание срока действия гарантийного талона.
3. Повреждения, вызванные форс-мажорными обстоятельствами.
4. Несоответствие характера неисправности «Таблице неисправностей изделия».
5. При неисправности изделия или его компонентов, соответствующих «Таблицы неисправностей изделия», но вызванных влиянием человеческого фактора. Например, использование ненормального напряжения, использования нестандартного адаптера, использования в окружающей среде, не соответствует условиям использования и т.д., что приводит к неисправностям изделия.

Таблица неисправностей устройства

Название	Неисправность
Световой шнур	Не светится
	Нет перелива цветов
Контроллер	Не может определить световой шнур
	Не работают кнопки
	Сброс не выполняется
Адаптер	Не может обеспечить нормальную подачу напряжения к световому шнуру

Прочитайте инструкцию перед использованием

Если у Вас возникли послепродажные проблемы, зайдите на сайт Yeelight <http://www.yeelight.com> или позвоните в сервисный центр

Внедрение стандартов: Q / QDYLK0001-2015

Производитель: Qingdao Yilianke Information Technology Co., Ltd

Адрес: B4, Block B, Qingdao International Innovation Park, No. 1 Weiyi Road, Laoshan District, Qingdao, China (Китай)

Телефон обслуживания: 0800-604-471

XIAOMI-MI.COM

xiaomi-mi.com