

Serie | 4
**Вытяжка для настенного монтажа
DWB66DM50**

A

- **Управление TouchSelect:** быстрое сенсорное управление всеми желаемыми настройками и освещением.
- Производительность до 580 м³/ч обеспечивает быструю очистку воздуха на кухне.
- **Тишина:** максимальная производительность при минимальном шуме.

Технические особенности

Цвет камина :	нержавеющая сталь
Технология установки :	Вытяжка
Сертификат соответствия :	CE, Eurasian, Morocco, Ukraine, VDE
Длина сетевого кабеля (см) :	130
Высота камина (мм) :	583-912/583-1022
Высота прибора без камина (мм) :	53
en: Minimum distance above an electric hob :	550
en: Minimum distance above a gas hob :	650
Вес нетто (кг) :	10,9
Управление :	электрический
Макс.мощность вытяжки Отв.возд. (м ³ /ч) :	360
Мощность в режиме циркуляции, интенсивная ступень (м ³ /ч) :	340
Макс.мощность вытяжки Цирк.возд. (м ³ /ч) :	270
Мощность в режиме отвода воздуха, интенсивная ступень (м ³ /ч) :	580
Количество ламп (шт) :	2
Уровень шума (дБ) :	60
Диаметр вытяжного патрубка (мм) :	120 / 150
Материал жираулавливающего фильтра :	алюминий
EAN-код :	4242005051038
Мощность подключения (Вт) :	220
Предохранители (А) :	10
Напряжение (В) :	220-240
Частота (Гц) :	50; 60
Тип штепсельной вилки :	Gardy plug w/ earthing
Тип монтажа :	Настенный монтаж



4 242005 051038

Serie | 4 Вытяжки

Вытяжка для настенного монтажа DWB66DM50

Общая информация

- Нержавеющая сталь
- Квадратный дизайн
- Возможность работы в режиме отвода или циркуляции воздуха
- Для работы в режиме циркуляции требуется установка специального комплекта (дополнительная принадлежность)
- 3 ступени мощности плюс интенсивная ступень, Сенсорное управление TouchControl
- 2 поверхности захвата: передняя и нижняя
- Уровень шума: 48 дБ, 54 дБ, 60 дБ на 1-2-3-й ступенях соответственно на 1 pW по DIN/EN 60704-2-13
- 2 x 1,5W LED
- Уровень шума на 1 / 3 ступени мощности: 48 / 60 дБ

Комфорт и Безопасность

- Металлический жироулавливающий фильтр пригодный для мытья в посудомоечной машине
- Автоматическое отключение интенсивной ступени


Техническая информация

- Мощность подключения: 220 Вт
- Цветовая температура освещения: 3500 К
- Освещенность до 250 люкс
- Среднегодовое энергопотребление: 44 кВтч/год
- Класс эффективности энергопотребления: A
- Класс эффективности вытяжного вентилятора: A*
- Класс эффективности освещения: A*
- Класс эффективности жироулавливающего фильтра: C*
- Электрический кабель длиной 1,3 м
- Штуцер для отвода воздуха Ø 120 мм / 150 мм
- Размеры (ВхШхГ): 635 x 600 x 500 мм

* В соответствии с нормативами EU № 65/2014


Serie | 4 Вытяжки

Вытяжка для настенного монтажа DWB66DM50

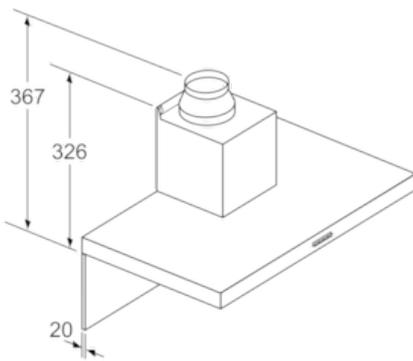


При наличии задней стенки необходимо учитывать конструкцию прибора.


Размеры в мм

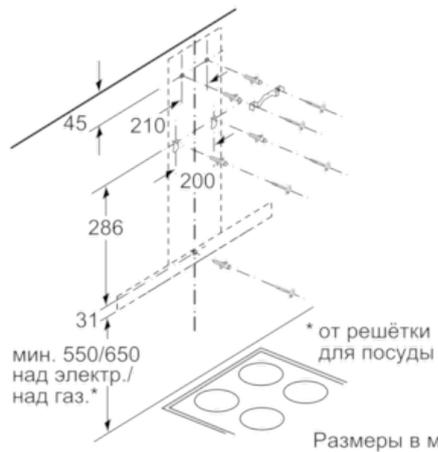

Размеры в мм

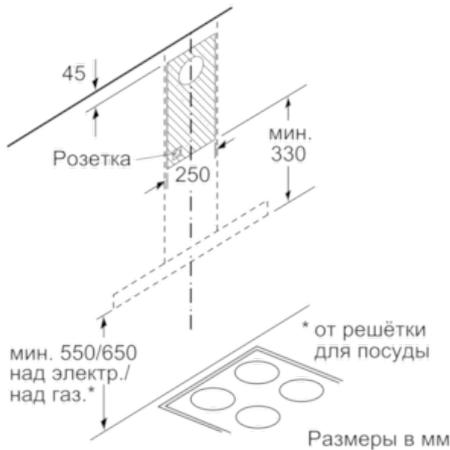

Размеры в мм

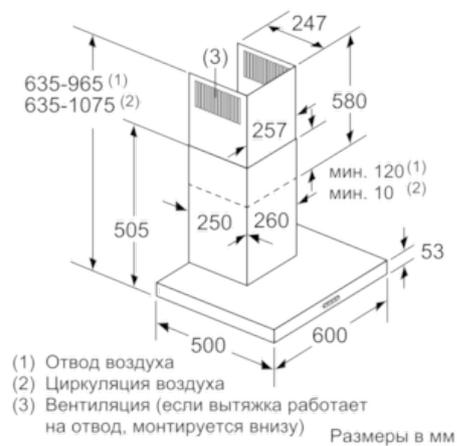

Размеры в мм

- (1) Отвод воздуха
- (2) Циркуляция воздуха
- (3) Вентиляция (если вытяжка работает на отвод, монтируется внизу)