

# Антенна телевизионная комнатная

## L906.06

### ATH-7.5



## ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Антенна телевизионная комнатная L906.06 предназначена для стационарного приема сигналов вещательного телевидения в полосе частот:

Диапазон частот, МГц	МВ 48,5-100	МВ 170-230	ДМВ 470-790
Телевизионные каналы	1-5	6-12	21-60

Данная модель предназначена для работы в зоне уверенного приема.

Антенна может использоваться для приема сигналов радиовещания ОВЧ-диапазона: 65-74МГц (УКВ диапазон) и 88-108 МГц (FM диапазон).


Антенна также предназначена для приема цифрового телевидения в формате DVB-T при использовании специального цифрового приемника.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Диапазон частот, МГц	МВ 48,5-100	МВ 170-230	ДМВ 470-790
Коэффициент усиления антенны (КУ) не менее, дБи	1	2	5
Коэффициент защитного действия (КЗД) не менее, дБ	0	0	8
Коэффициент стоячей волны (КСВН) не более	6,5	3,5	3

Волновое сопротивление, Ом	75
Количество элементов	6
Габариты (Д×Ш×В), мм	243×313×140
Масса антенны, кг	0,25


## КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ




Антенна -1шт



Рефлектор- 1шт



Подставка- 1шт



Комплект  
крепления -1шт.



Руководство по  
эксплуатации-1шт

## ПРИМЕЧАНИЕ

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия, не снижающие его качество.

ЛК906.00.01

## СБОРКА АНТЕННЫ


1



2



3

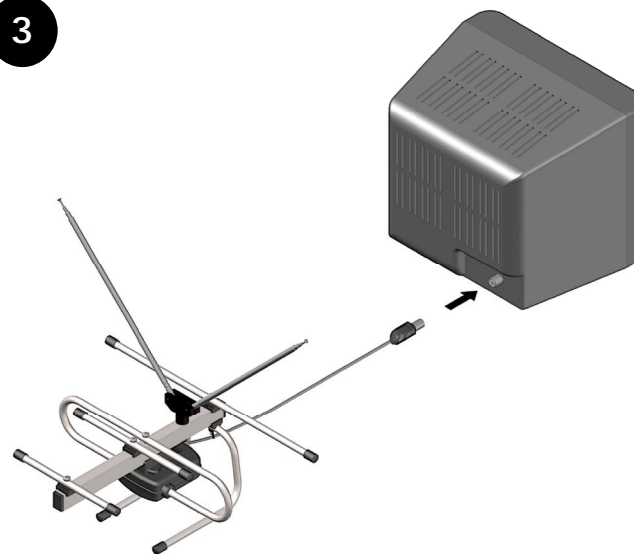

## НАСТРОЙКА АНТЕННЫ

В первую очередь антенна настраивается на прием в ДМВ диапазоне. Для этого:

- установите телескопические вибраторы антенны в вертикальное положение
- переключите телевизор на прием изображения любого ДМВ канала
- изменяя направление антенны путем ее поворота, добейтесь наилучшего качества изображения на экране телевизора.

Далее необходимо настроить антенну на прием в МВ диапазоне. Для этого:

- переключите телевизор на прием изображения любого МВ канала
- не изменяя полученного направления антенны, добейтесь наилучшего изображения на экране телевизора путем изменения длины и направления телескопических вибраторов .

## ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации изделия составляет 24 месяца со дня реализации через торговую сеть при соблюдении требований эксплуатации, описанных в данном руководстве.

Россия 142517 д. Улитино, д. 81,  
Павлово-Посадский район, Московской области  
ОАО "МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ"  
тел. (49643) 5-92-96  
e-mail: [met\\_izdel@mail.ru](mailto:met_izdel@mail.ru)

Штамп торгующей организации

Штамп ОТК

Дата продажи

“\_\_\_” \_\_\_\_\_ 200 г.