

Инструкция по прошивке ENOT J101



Шаг 1 Скачиваем и разархивируем файлы на ПК.

Все доступные прошивки вы можете найти по данному [адресу](#)

Шаг 2 Выключаете планшет


Шаг 3 Подключаете планшет к ПК используя кабель miniUSB на USB (Поставляется в комплекте).

Шаг 4 Одновременно удерживайте кнопку «звука +» и кнопку питания в течении 5-10 что бы перейти в режим прошивки.


Шаг 5 После подключения к ПК у Вас появится новое устройство, и потребует установить драйвер.

Шаг 5 Установите драйвер, который вы можете найти в папке «**driver**» .

Шаг 6 Запустите программу **FWDN_V7_v2.22.exe**

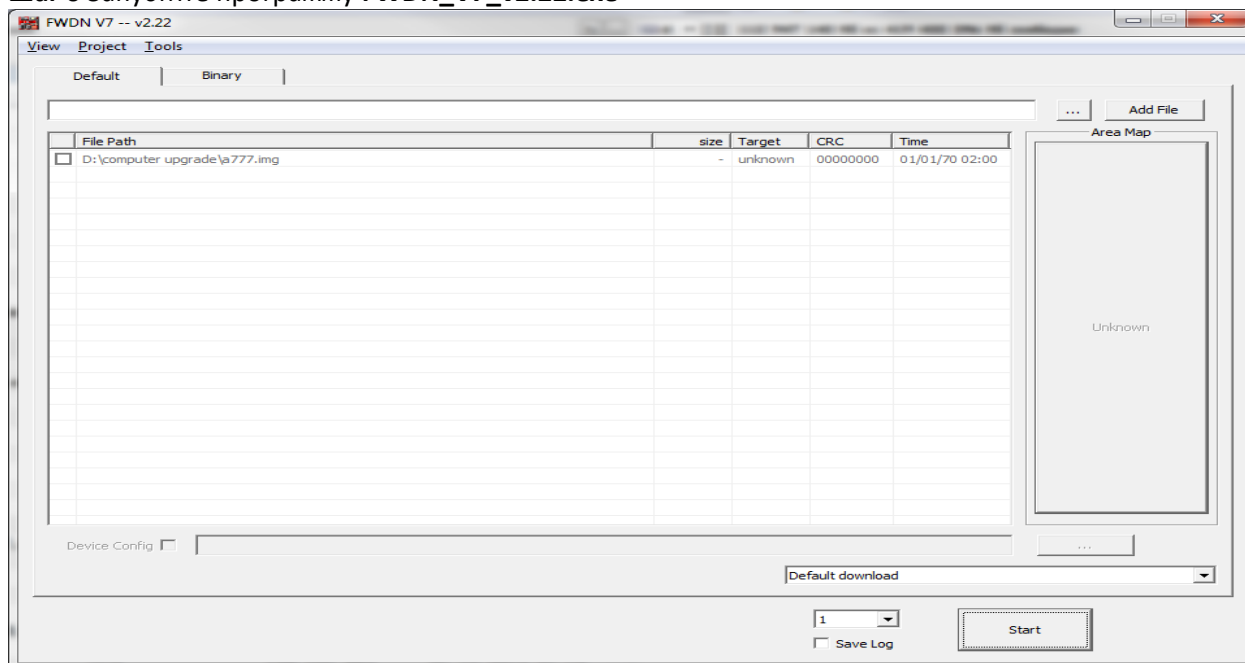

Шаг 7 Далее нажмите на кнопку «...» и добавьте файлы «NAND Data.fai, lk.rom, a777.img»

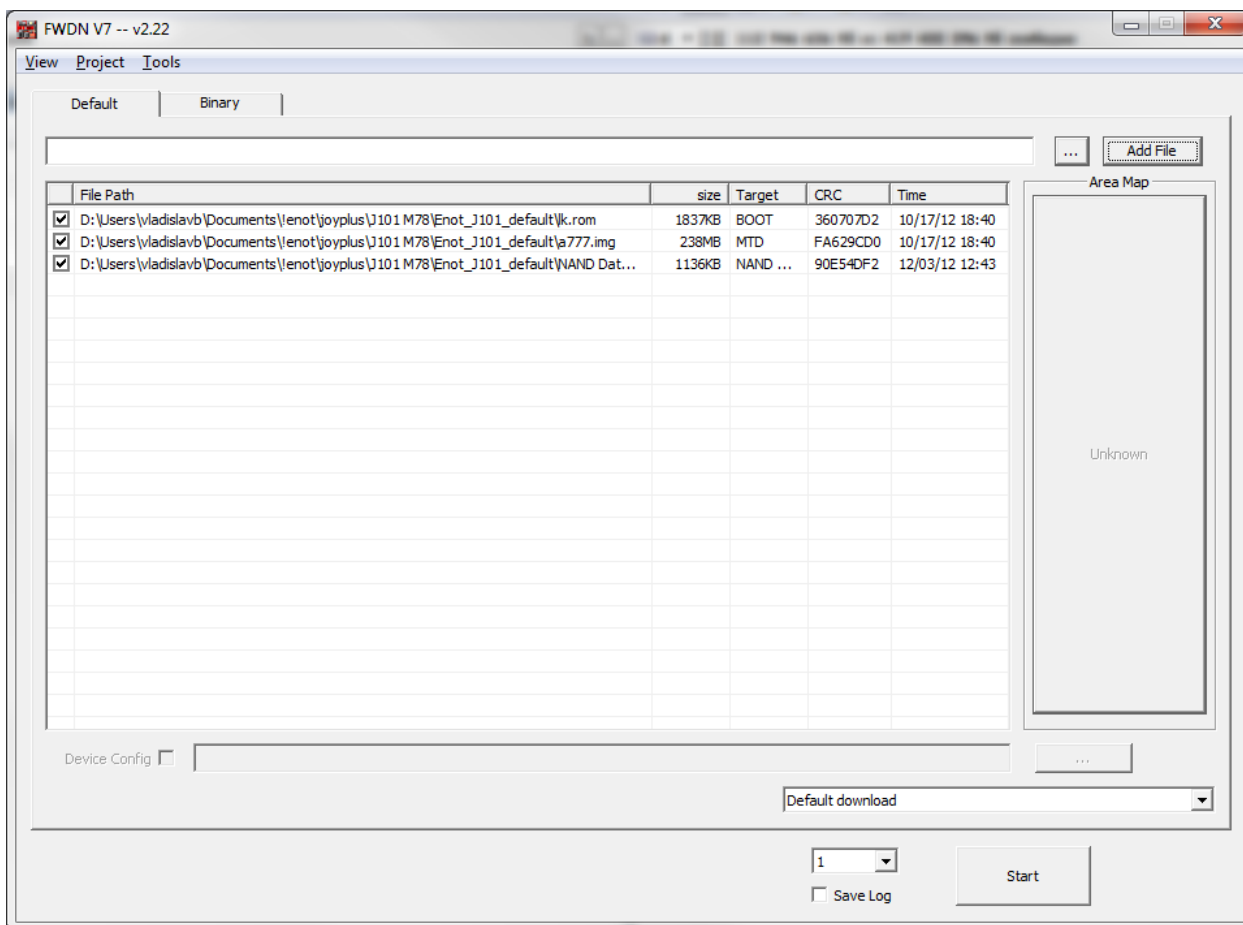

Шаг 8 Нажмите на кнопку старт, и ожидайте завершения прошивки. Если установка прошла успешно окно будет обведено зеленым

Если у Вас возникли вопросы, вы всегда можете задать их [здесь](#).