


Модель iPuppy III

1 Как подключить компактную точку доступа с USB 2.0 портом

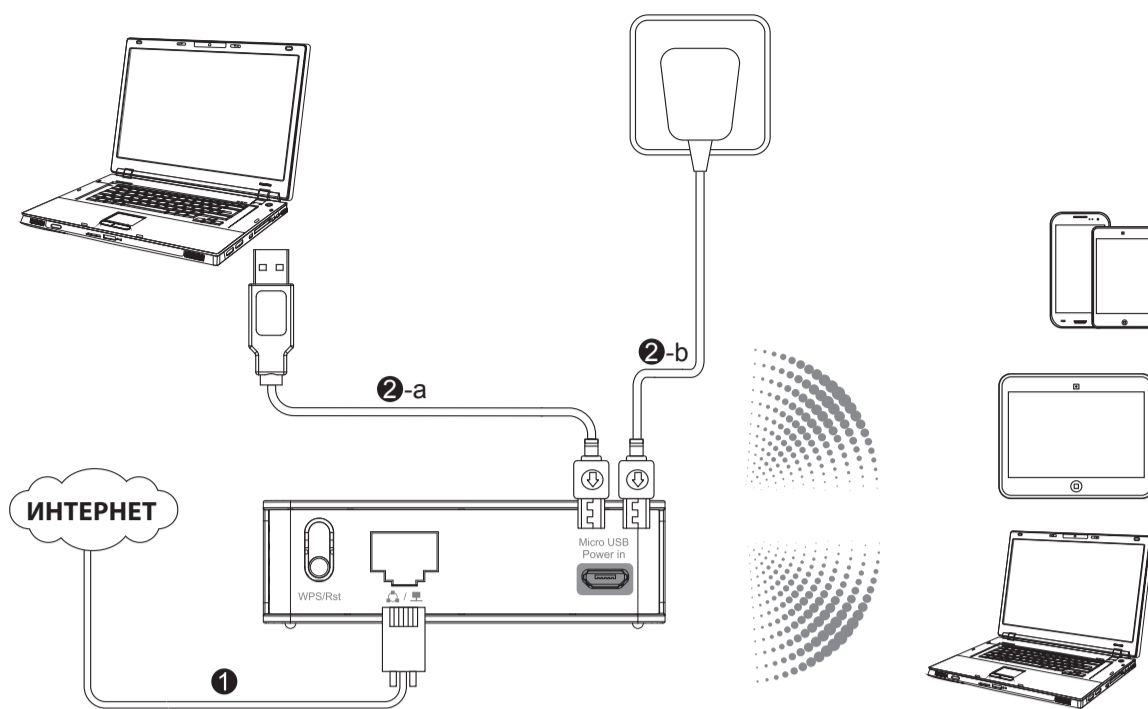

ОПИСАНИЕ КНОПОК И ПОРТОВ

Кнопки и порты	Описание
WPS/Rst	Для установки соединения по технологии WPS – нажмите и удерживайте более 2-3 секунд. При этом светодиодный индикатор "Power" будет гореть. Нажмите и удерживайте более 10 секунд для сброса настроек на заводские.
Micro USB Power in	Порт питания. Примечание: Этот порт используется только для зарядки. Передача данных не поддерживается. Порт служит для подключения точки доступа к сети Интернет.
Router/AP	Порт служит для подключения точки доступа к сети Интернет. Переключатель служит для смены режимов работы устройства – Точка доступа / Wi-Fi роутер.

СВЕТОДИДНАЯ ИНДИКАЦИЯ


Обозначение	Описание
🟡	Светится оранжевым, когда устройство включено.
🟡🟡	Мигает оранжевым, когда есть соединение по Wi-Fi.
🟡🟡🟡	Светится оранжевым, когда соединение установлено и работает.

- Имя сети Wi-Fi (SSID) по умолчанию: TOTOLINK iPuppy III
- Пароль по умолчанию: TOTOLINK

2 Режимы работы

Режим точки доступа

В данном режиме Вы можете получить доступ в Интернет, выполнив всего два шага.

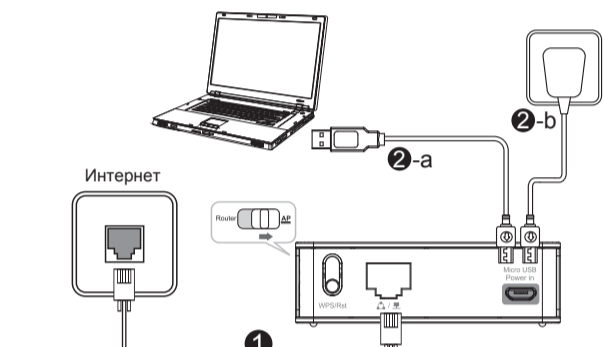


- 1 Подключите Ethernet-кабель к порту LAN/WAN iPuppy III. (Если авторизация не используется, а IP-адреса назначаются DHCP-сервером).
- 2 Подключите iPuppy III к USB-порту компьютера или адаптеру питания кабелем из комплекта поставки.

Теперь Вы можете подключиться к сети Wi-Fi iPuppy III (ключ безопасности сети Wi-Fi: TOTOLINK) и получить доступ в Интернет. В основном данный режим работы устройства актуален для использования в гостиницах, ресторанах и малых офисах, где не используется авторизация, а IP-адреса назначает DHCP-сервер сети.

Режим роутера

Данный режим работы переводит iPuppy III в режим Wi-Fi роутера. Устройство поддерживает 3 протокола подключения и авторизации в городской сети провайдера: DHCP/PPPoE/Static IP. Например, если Вы подключены к Интернет и оператор установил Вам модем, то:

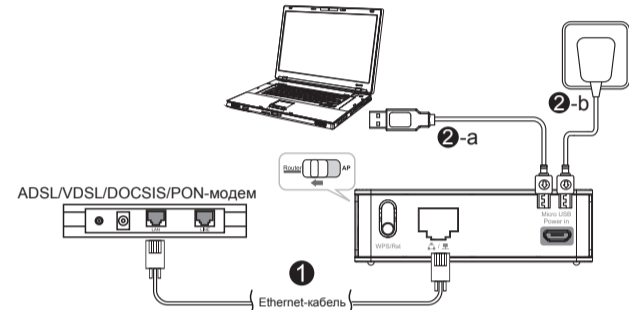


- 1 Подключите iPuppy III Ethernet-кабелем к порту Вашего ADSL/VDSL/DOCSIS/PON-модема Вашего модема, либо подключите кабель Вашего интернет-провайдера напрямую, предварительно отключив от него Ваш компьютер.
- 2 Подключите iPuppy III к USB-порту компьютера или адаптеру питания кабелем из комплекта поставки.
- 3 Зайдите на интерфейс настройки устройства согласно данной инструкции и настройте соединение согласно параметрам, выданным Вашим провайдером. Убедитесь, что соединение работает корректно (См. пункты 3-5 данной краткой инструкции).

После того как Вы убедились, что настройка соединения завершена правильно, подключитесь по Wi-Fi к сети устройства (ключ безопасности сети Wi-Fi: TOTOLINK). В основном данный режим работы устройства актуален для домашней эксплуатации устройства в режиме роутера.

Режим репитера

Данный режим работы позволяет iPuppy III принимать и усиливать сигналы Wi-Fi от других точек доступа или Wi-Fi роутеров. Он необходим в тех случаях, когда сигнал Wi-Fi имеет малый уровень для комфортной работы, т.к. сигнал затухает с расстоянием. В таких случаях режим репитера поможет решить эту проблему. Пожалуйста, следуйте инструкции, приведенной ниже для его настройки:


- 1 Зайдите в интерфейс настройки устройства (См. пункт 3 данной инструкции).
- 2 Перейдите к странице Wireless-Wireless Multibridge для настройки параметров:

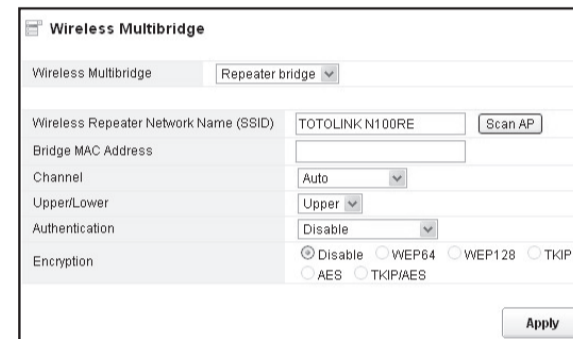

- 3 Нажмите "Scan AP" и Вы увидите окно, предоставляющее Вам возможность выбора сети Wi-Fi, сигнал которой необходимо усилить в режиме репитера.

Channel	SSID	BSSID	Authentication Type	RSSI	Mode
9	TOTOLINK N100RE	00:0e:84:07:56	WPA2-TKIP	72%	11b/g
9	WPAE-0004	00:0B:84:07:56	WEP/TKIP	84%	11b/g

- 4 Выберите необходимую Вам сеть, затем нажмите на кнопку "Select AP". Интерфейс настройки вернется обратно к странице "Multibridge", которая будет иметь следующий вид:

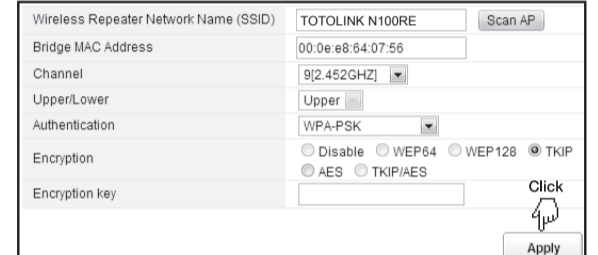

- 5 Теперь Вы можете ввести ключ безопасности для сети Wi-Fi, сигнал которой необходимо усилить и выбрать алгоритм защиты сети. Нажмите кнопку "Apply" для работы устройства в режиме репитера.

3 Как настроить подключение и авторизацию роутера для работы с интернет-провайдером

Следуйте шагам приведенным ниже:

- 1 Запустите Интернет-браузер.



Click

- 2 В адресной строке введите адрес 192.168.1.1 и нажмите клавишу "Enter".



- 3 В появившемся окне введите Имя пользователя (admin) и Пароль (admin), затем нажмите кнопку "OK".




Click


- 4 На открывшейся странице, в Вашем браузере, выберите "Setup Wizard".




A DHCP (в данном случае Вам ничего не нужно настраивать)

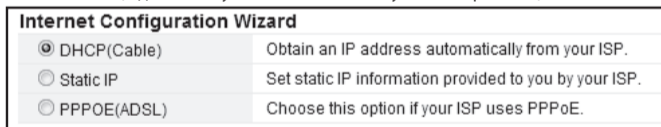

B Static IP

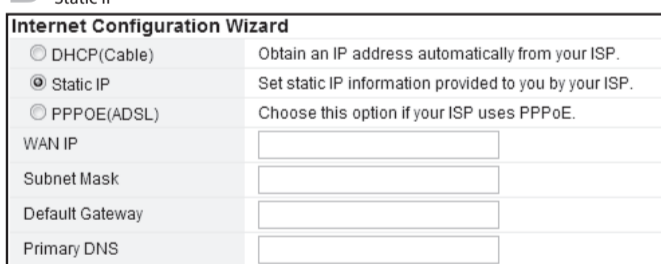

C PPPoE

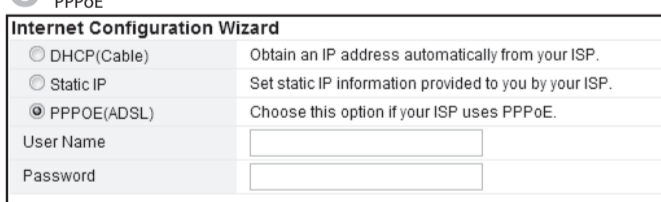

5 Wireless Wizard




ВАЖНЫЕ ПРИМЕЧАНИЯ:

Рекомендуем Вам запомнить Имя сети Wi-Fi (SSID) и ключ безопасности – эти параметры необходимо знать для подключения по Wi-Fi к Вашему Wi-Fi роутеру.

Нажмите и удерживайте кнопку RST – WPS в течение 2-3 секунд для активации технологии WPS (Светодиодный индикатор будет при этом гореть). Для сброса всех настроек устройства в заводские – нажмите и удерживайте данную кнопку более 10 секунд (все светодиодные индикаторы будут быстро мигать, что будет свидетельствовать о начале процесса аппаратного сброса настроек).

- 1 Internet connection Wizard.

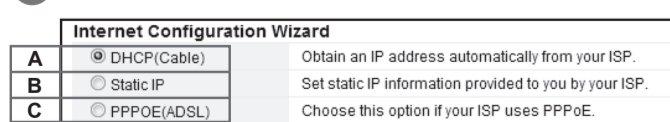

Протокол подключения	Параметры, которые предоставляет Вам интернет-провайдер
A DHCP(Cable)	Оператор не дал Вам никаких исходных данных. Доступ в Интернет работает без роутера.
B Static IP	Статический IP-адрес, Маска подсети, Адрес основного шлюза и DNS сервера
C PPPoE	Имя пользователя и пароль



Техническая поддержка осуществляется по телефону: +7 (495) 707-26-05
Бесплатные звонки из регионов: 8-800-555-98-94

Изготовитель: ЗИОНКОМ ЭЛЕКТРОНИКС (ШЕНЧЖЕНЬ) ЛИМИТЕД
Адрес: Ком. ЗД, 3-й этаж, А-3 Диджитал Технолоджи Парк, Роуд 7 Саутх, Хай-Тек Парк, район Нан Шан, Шенчжень, Китай


4 Как подключиться по Wi-Fi к сети Wi-Fi Вашего роутера

Подключение к iPuppy III по Wi-Fi


- 1 Нажмите кнопку "Пуск" (левый нижний угол рабочего стола операционной системы Windows). В появившемся меню нажмите правой кнопкой мыши надпись "Сеть" и выберите "Свойства".

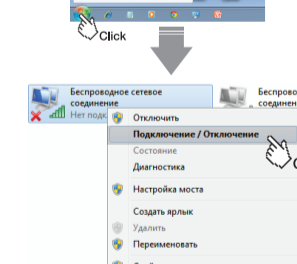


- 2 В появившемся окне выберите "Изменение параметров адаптера", в открывшемся окне кнопкой мыши на ярлыке "Беспроводное сетевое соединение", выберите "Подключение / Отключение".

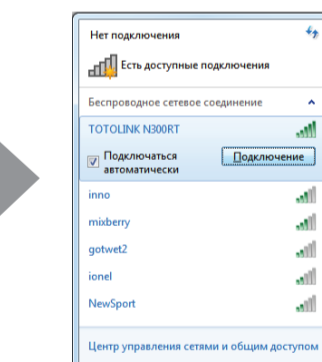

- 3 Выберите SSID (Название сети Wi-Fi), к которой необходимо подключиться и нажмите кнопку "Подключение".

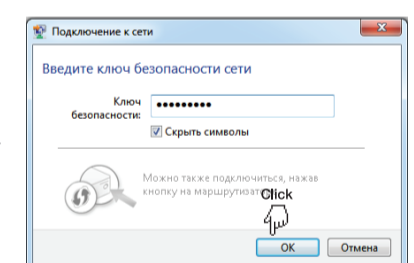

- 4 Введите ключ безопасности.

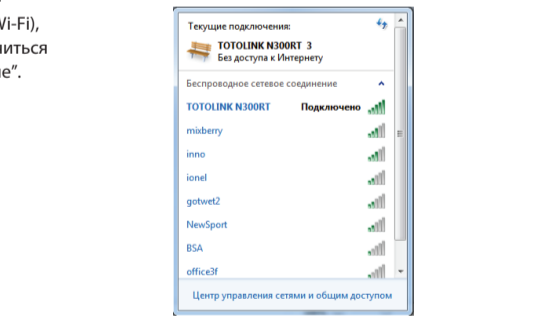

- 5 Если Вы подключились к сети Wi-Fi и устройство, к которому Вы подключились, настроено надлежащим образом, то Вы можете получить доступ в сеть Интернет.

Подключение к iPuppy III на Android устройствах

- 1 Выберите настройки.
- 2 Выберите Wi-Fi.
- 3 Выберите TOTOLINK iPuppy III.
- 4 Нажмите подключиться.
- 5 Если под именем сети Wi-Fi отображается Подключено, то это значит, что Вы успешно подключились к iPuppy III.



Подключение к iPuppy III на iPhone

- 1 Выберите настройки.
- 2 Выберите Wi-Fi.
- 3 Выберите TOTOLINK iPuppy III.
- 4 Введите пароль (по умолчанию).
- 5 Если перед именем сети стоит "галочка", то вы к ней подключены.

