



Portable Series

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
ВНЕШНИЙ ДИСКОВЫЙ НАКОПИТЕЛЬ

M3 Portable

Краткое руководство

О настоящем руководстве

В комплект поставки изделия входит краткое руководство по установке и руководство пользователя. Тщательное соблюдение инструкций и мер предосторожности, указанных в данном руководстве, сделает работу с портативным внешним дисковым накопителем Portable Series легкой и приятной.

Руководство по быстрой установке

При покупке портативного внешнего дискового накопителя Portable Series в комплект входит руководство по установке. В руководстве по быстрой установке приведена информация о компонентах, которые входят в состав комплекта, и простые инструкции по установке.

Руководство пользователя

В руководстве пользователя содержится подробная информация о функциях изделия, а также инструкции по использованию портативного внешнего дискового накопителя.

Как использовать данное руководство

Перед началом использования изделия внимательно прочитайте и тщательно ознакомьтесь с разделом «Меры предосторожности при обращении с изделием».

Несоблюдение указаний, которые содержатся в разделе «Меры предосторожности при обращении с изделием» может причинить вам вред или повредить портативный внешний дисковый накопитель Portable Series.

- В случае возникновения проблем с изделием прежде всего обратитесь к разделу «Устранение неисправностей».

Описание значков

Значок		Значение
	Меры предосторожности	Прежде чем применять какие-либо меры предосторожности, необходимо прочитать информацию, отмеченную таким значком.
	Предостережение	Этот значок указывает на информацию о функциях, которую необходимо прочитать. Пользователь должен соблюдать осторожность.
	Примечание	Этот значок указывает на полезную информацию о функциях.

 Загрузить программное обеспечение и руководство пользователя можно на веб-сайте дисковых накопителей компании Maxtor (<http://maxtor.seagate.com>). Содержание данного руководства пользователя может быть изменено без предварительного извещения пользователя в целях улучшения качества изделий.

Меры предосторожности при обращении с изделием


Данная информация приведена для обеспечения безопасности пользователя и предотвращения нанесения ущерба собственности пользователя.

Внимательно прочтите предоставленную информацию и используйте изделие надлежащим образом.

Поставляется с соответствующей питающей шиной USB

Ваше изделие портативной серии Maxtor должно использовать питание по шине USB. Подключите к предусмотренному разъему USB соответствующую шину USB.

Указания по установке




Пользуйтесь изделием, только когда оно установлено на ровной поверхности.



Не садитесь на изделие и не ставьте на него тяжелые предметы.


Это может привести к повреждению корпуса изделия или разъема и стать причиной поломки изделия.

Использования кабеля передачи данных




Стандартный кабель передачи данных.

Это может повысить вероятность отказа и привести к неправильному функционированию изделия.




Не перегибайте кабель передачи данных и не ставьте на него тяжелые предметы.

Если кабель передачи данных поврежден, это может привести к неисправности изделия.



Не извлекайте разъем кабеля передачи данных, резко потянув за шнур.


Это может повредить разъем изделия и привести к проблемам в его работе.



Удар

Внешний накопитель часто переносят, и его легко можно уронить. Старайтесь не ронять и не ударять изделие во время переноски.


При ударе по внешнему накопителю на диске могут образоваться поврежденные секторы. Поврежденные секторы могут стать причиной различных ошибок и потенциально ошибок чтения/записи.



Влажность


Если вы пользуетесь изделием в местах, подверженных воздействию влаги, то это создает опасность поражения электрическим током.

Кроме того, продолжительное воздействие влаги может привести к коррозии различных деталей и компонентов.




Магниты

Магнитные предметы могут привести к различным повреждениям жесткого диска, включая повреждение данных. Держите магниты и магнитные предметы вдали от внешнего накопителя.



Разборка и удаление ярлыка


Для проведения ремонта обратитесь в назначенный центр по обслуживанию заказчиков (Maxtor). При проведении разборки, ремонта или модификации изделия лицом, не имеющим полномочий, а также несанкционированном удалении ярлыка гарантийные обязательства аннулируются.



Всегда проводите резервное копирование важных данных

Изготовитель внешнего накопителя не гарантирует сохранность данных на внешнем накопителе и не несет ответственность за какой-либо моральный или материальный ущерб, возникший в процессе восстановления данных.

- Резервное копирование : хранение оригинала и копии на двух или более отдельных и доступных носителях.



Периодическая проверка на вирусы


Как можно чаще сканируйте устройство на наличие вирусов и защищайте внешний накопитель от заражения вирусами.



Чистка изделия

Не пользуйтесь чистящими жидкостями и подобными химикатами. Не распыляйте чистящее средство непосредственно на изделие.

Это может привести к обесцвечиванию и деформации изделия.



Порядок хранения

Держите устройство и принадлежности в месте, недоступном для детей. Это может привести к травме или иным проблемам.

Безопасное извлечение устройства

Перед отключением жесткого диска, кабеля USB или сетевого шнура всегда используйте функцию безопасного извлечения устройства.

1MB (мегабайт)=1000000 байт, 1GB (гигабайт)=1000000000 байт

Емкость хранилища может различаться в зависимости от метода форматирования накопителя, расположения разделов и типа используемой операционной системы.

Содержание

Краткое руководство	2	О настоящем руководстве
	2	Руководство по быстрой установке
	2	Руководство пользователя
	2	Как использовать данное руководство
	2	Описание значков
Меры предосторожности при обращении с изделием	3	Поставляется с соответствующей питающей шиной USB
	3	Указания по установке
	3	Использования кабеля передачи данных
	3	Удар
	3	Влажность
	4	Магниты
	4	Разборка и удаление ярлыка
	4	Всегда проводите резервное копирование важных данных
	4	Периодическая проверка на вирусы
	4	Чистка изделия
	4	Порядок хранения
	4	Безопасное извлечение устройства
Введение	6	Введение
Технические характеристики	7	M3 Portable
Подключение портативного дискового накопителя Portable Series	8	Установка
	9	Для операционной системы Windows
	10	Для операционных систем, используемых на компьютерах Macintosh
Работа с портативным дисковым накопителем Portable Series	11	Копирование/перемещение файлов
	11	Использование съемного диска
	13	Безопасное извлечение портативного дискового накопителя
	13	Для операционной системы Windows
	14	Для операционных систем, используемых на компьютерах Macintosh
Программное обеспечение для портативного накопителя	15	Программное обеспечение Drive Manager
	15	Установка Drive Manager
	17	Использование Drive Manager
Устранение неисправностей	19	Часто задаваемые вопросы
Приложение	20	Разбивка жесткого диска и изменение типа файловой системы
	20	Процедура переформатирования в FAT32
	20	Процедура переформатирования в NTFS
	20	Форматирование в Macintosh
	21	Соответствие стандартам
	21	Соответствие требованиям FCC

Введение

Портативный внешний дисковый накопитель Portable Series является внешним накопительным устройством с высокой производительностью с поддержкой интерфейса USB 2.0 и USB 3.0*. В отличие от стандартных дисковых накопителей, использование портативного внешнего дискового накопителя Portable Series дает возможность мгновенно увеличить объем памяти системы без необходимости разборки компьютера.

Другими словами, для легкости использования портативный внешний дисковый накопитель Portable Series поставляется уже разбитым на логические разделы и отформатированным, и для того, чтобы получить доступ к диску, достаточно просто подсоединить его к компьютеру через порт USB.

Портативные изделия поставляются с программным обеспечением Drive Manager, которое представляет собой встроенное приложение управления для Windows и упрощает использование внешних дисковых накопителей. Drive Manager поддерживает различные функции, включая автоматическое резервное копирование, защиту файлов и папок, блокировку накопителя, диагностику накопителя, создание разделов и настройку параметров энергопотребления.

* M3 Portable : USB 3.0


Технические характеристики (M3 Portable)

Категория	M3 Portable	
Интерфейс	Super Speed USB	
Пропускная способность интерфейса:	5 Gbps Макс	
	от USB порта	
Поддержка операционной системы	Windows Vista / 7 / 8 / 10	
	Mac OS X 10.4.8 и более поздние версии	
Емкость дискового накопителя	500GB / 1TB / 2TB	3TB / 4TB
Размеры (ширина x высота x глубина)	(82mm x 17.6mm x 110.6mm)	(82mm x 19.85mm x 118.2mm)
Формат системы	NTFS	


Системные требования

- ПК: Windows Vista / 7 / 8 / 10
- Macintosh: Mac OS X 10.4.8 и более поздние версии
- Для лучшей производительности и повышения надежности используйте самую последнюю версию операционной системы.

Комплект поставки



M3 Portable




Кабель USB 3.0 Micro-B



Руководство по быстрой установке

※ При покупке портативного внешнего дискового накопителя убедитесь в наличии всех компонентов в упаковке.

Общие сведения

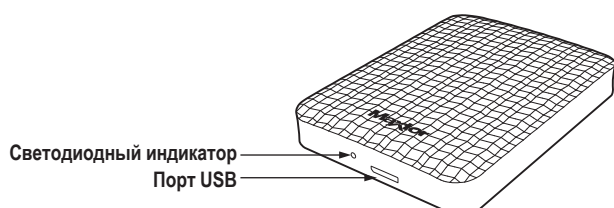

Светодиодный индикатор
Порт USB



■ Режим работы индикатора

- 1) Дежурный режим: индикатор горит постоянно
- 2) Процесс считывания/записи информации: индикатор мигает

➤ Для использования накопителя Жесткого диска на максимальной скорости вам потребуется ПК или материнская плата с поддержкой интерфейса USB 3.0.


Подключение портативного накопителя M3 Portable

Установка


Убедитесь в том, что ваш компьютер соответствует минимальным системным требованиям, как указано в разделе «Системные требования».

Вставьте кабель USB в USB-разъем на компьютере/ноутбуке, как показано на рисунках 1 и 2:

- Рисунок 1. Подключение к компьютеру

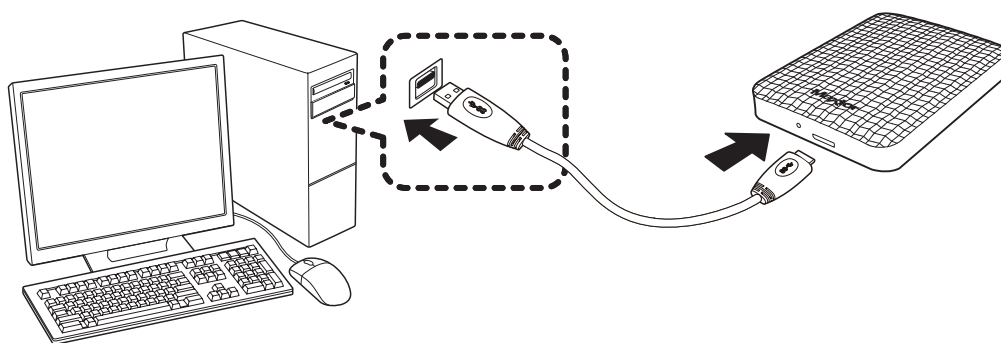

- Рисунок 2. Подключение к ноутбуку

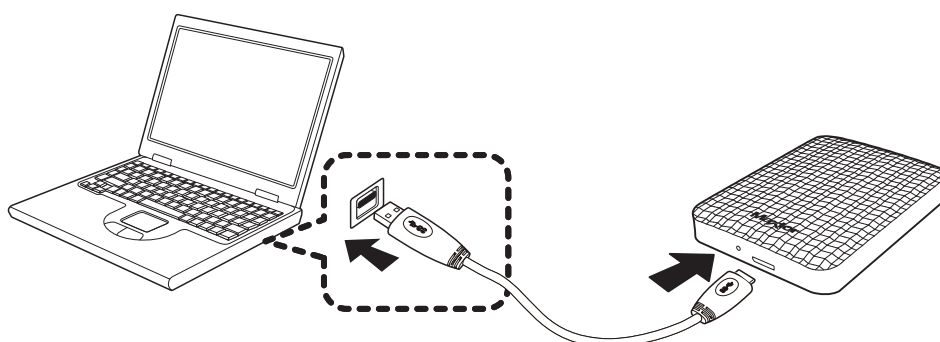


- Для использования модели Жесткого диска на максимальной скорости необходим ПК или устройство, поддерживающие интерфейс USB 3.0.

Для операционной системы Windows


После подключения портативного внешнего дискового накопителя Portable Series к компьютеру в правом нижнем углу экрана в области уведомлений панели задач появится небольшой значок.

- Рисунок 3. Область уведомлений панели задач указывает на обнаружение внешнего устройства

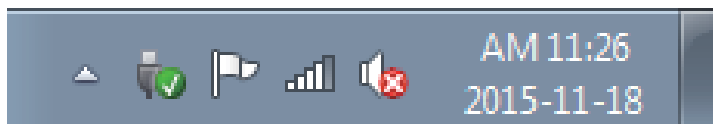

Операционная система распознает и отобразит диск "Maxtor" под папкой «My Computer» («Мой компьютер»).

- Рисунок 4. В проводнике Windows вы увидите новый диск Maxtor

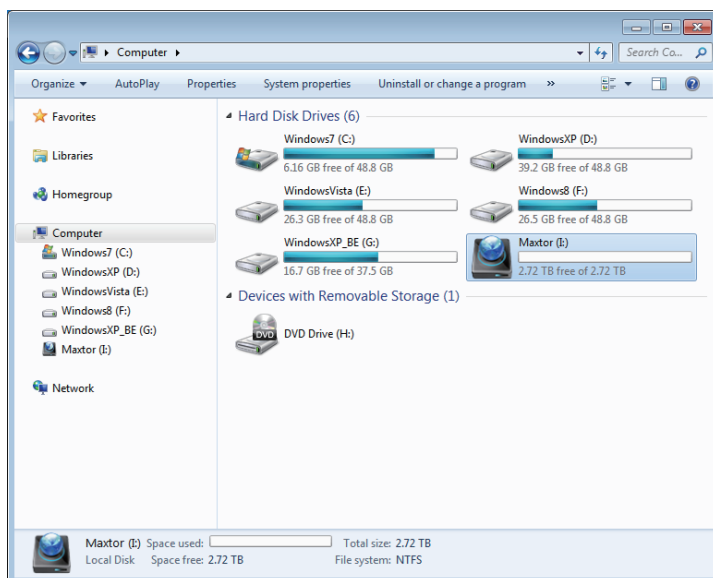


Теперь портативный внешний дисковый накопитель Maxtor Portable Series готов к использованию.

Для операционных систем, используемых на компьютерах Macintosh


Подключите портативный внешний дисковый накопитель Portable Series к компьютеру. В операционной системе Macintosh будет создан значок накопителя Maxtor.

- Рисунок 5. Значок подключения внешнего дискового накопителя для Macintosh



После того, как вы щелкнете мышью на значке Maxtor, откроется следующая папка:

- Рисунок 6. Папки в Macintosh

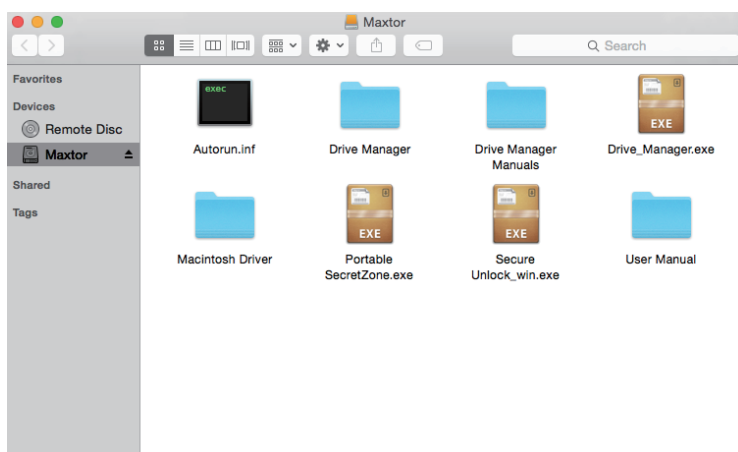

- Теперь портативный внешний дисковый накопитель Maxtor Portable Series готов к использованию. (Программное обеспечение, поставляемое в комплекте для портативного внешнего дискового накопителя S2, не поддерживает операционную систему Mac.)
- Предлагается драйвер NTFS для Mac диска, который можно использовать для записи данных в формате NTFS. Внешние дисковые накопители для Mac OS. Драйвер NTFS для Mac диска можно загрузить с веб-сайта Maxtor. (<http://maxtor.seagate.com>)

Работа с портативным дисковым накопителем Portable Series

Копирование/перемещение файлов

Теперь после завершения успешной установки нового портативного внешнего дискового накопителя Portable Series вы можете копировать или перемещать отдельные файлы или полное содержимое папок с нового портативного накопителя на компьютер и обратно.



Необходимо понимать разницу между копированием и перемещением.

Копирование: значит создать дубликаты папки или файла, в результате чего у вас имеются две копии.

Перемещение: значит взять папку или файл из одного каталога и поместить их в другой каталог.

ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ПАПКИ ИЛИ ФАЙЛА РЕЗЕРВНАЯ КОПИЯ НЕ СОХРАНЯЕТСЯ.

Копирование и вставка файлов с компьютера на портативный внешний дисковый накопитель S2
(Использование съемного диска)


Использование съемного диска

В рамках данного руководства пользователя мы создадим копию папки Temp на диске C на вашем компьютере и скопируем ее на портативный внешний дисковый накопитель Portable Series.

На рабочем столе Windows щелкните:

Пуск → Программы → Стандартные → Проводник Windows

- Рисунок 7. Путь к проводнику Windows

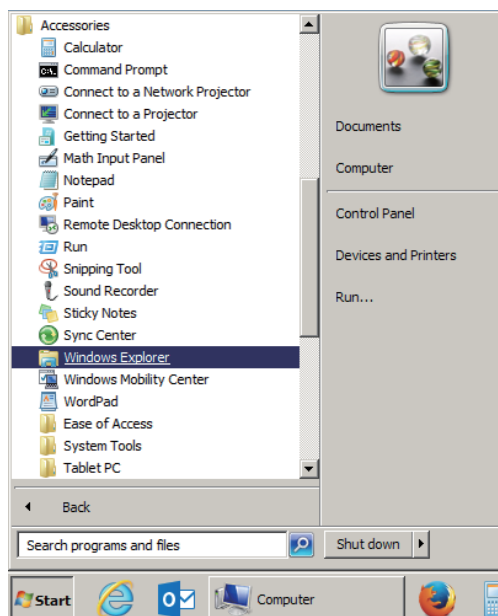

В проводнике Windows появятся буквенные обозначения дисковых накопителей: A, C, диск C является локальным жестким диском. Вероятнее всего портативный дисковый накопитель будет обозначен символом E, однако он может быть обозначен и любым другим символом дискового накопителя. В рамках данного руководства, предположим, что портативный дисковый накопитель обозначен буквой E. Также, для того, чтобы научиться копировать папки и файлы, мы скопируем папку Temp на портативный дисковый накопитель.


В окне проводника Windows:

Щелкните мышью на значке локального диска C

На правой панели окна:

Щелкните правой кнопкой мыши на значке папки Temp → Щелкните на кнопке «Копировать»


- Рисунок 8. После того, как вы щелкнете правой кнопкой мыши на файле или папке, появится еще одно меню.

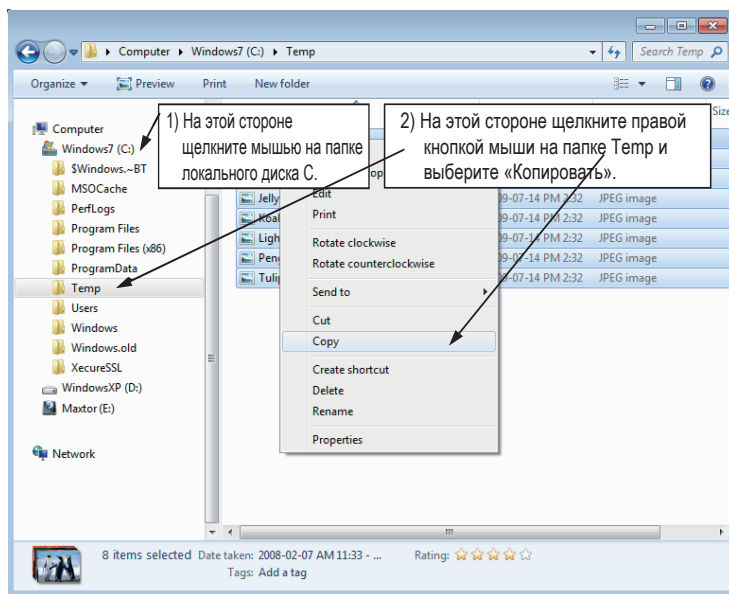

Теперь скопируем папку Temp с локального диска C на диск E Maxtor. На левой панели окна в проводнике Windows:

Щелкните правой кнопкой мыши на значке Maxtor E → Щелкните на кнопке «Вставить»

- Рисунок 9. Еще раз щелкнув правой кнопкой мыши, вы сможете вставить содержимое папки Temp на портативный накопитель.

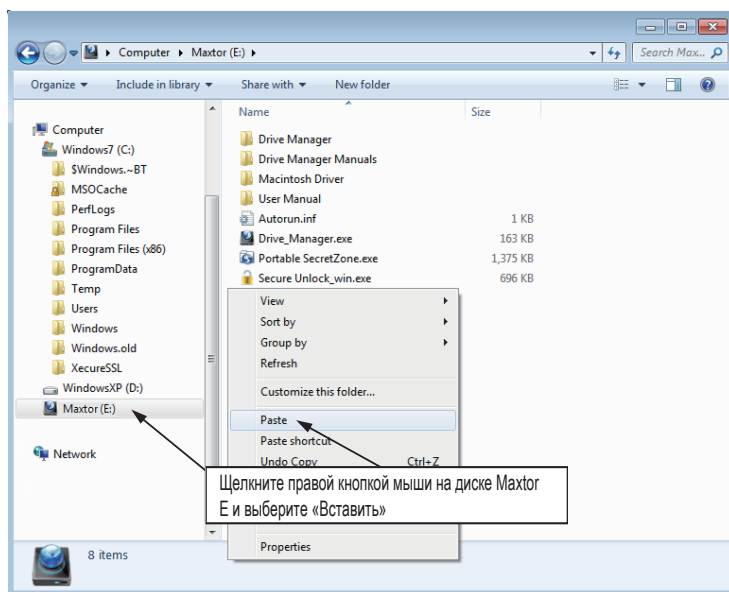


ПРИМЕЧАНИЕ : Отсоединение кабеля USB во время переноса файлов может повредить компьютер и (или) портативный внешний дисковый накопитель Portable Series. Для того, чтобы отсоединить кабель USB, подождите завершения процесса переноса файлов, а затем отсоедините кабель, используя пункт «Безопасное извлечение устройства».

Безопасное извлечение портативного дискового накопителя Portable Series

Для операционной системы Windows


Щелкните правой кнопкой мыши на значке со стрелкой в области пиктограмм панели задач в нижнем правом углу экрана.

- Рисунок 10. Панель задач расположена в нижнем правом углу экрана.

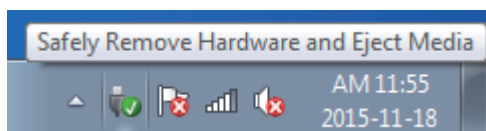

Щелкните мышью на пиктограмме «Safely Remove Hardware» («Безопасное извлечение устройства»)

- Рисунок 11. Всплывающая подсказка окна «Safely Remove Hardware» («Безопасное извлечение устройства») покажет список всех устройств, подключенных к вашему компьютеру.

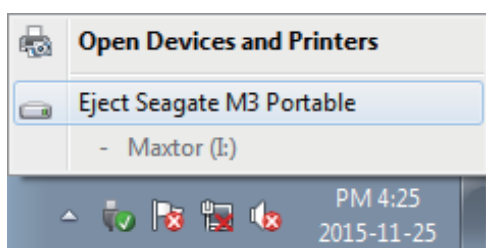

Нажмите «Извлечь устройство Maxtor Portable Series»



После появления уведомления о безопасном извлечении устройства вы можете извлечь устройство из системы.



Воспользуйтесь кнопкой безопасного извлечения в программе Drive Manager, чтобы безопасно извлечь внешний дисковый накопитель




[Кнопка безопасного извлечения]

Для операционных систем, используемых на компьютерах Macintosh

Щелкните мышью на значке внешнего дискового накопителя и выберите опцию «Eject "Maxtor"» («Извлечь "Maxtor"»).

- Рисунок 12. Для операционных систем, используемых на компьютерах Macintosh, щелкните мышью на значке USB устройства и выберите опцию «Извлечь "Maxtor"».

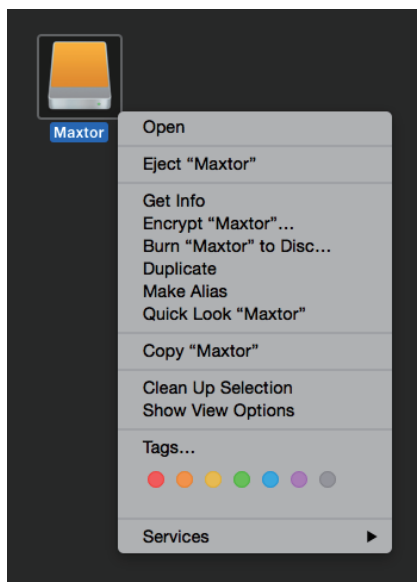

Данная процедура завершит процесс безопасного извлечения устройства. Теперь вы можете отсоединить диск от компьютера.

- ❗ Не отсоединяйте кабель USB портативного внешнего дискового накопителя Portable Series от компьютера во время перемещения файлов. Вмешательство в процесс перемещения файлов может привести к повреждению данных и (или) повредить портативный внешний дисковый накопитель Portable Series.

Программное обеспечение Portable Series


Программа Drive Manager

Drive Manager — это пакет программ для Windows, который поможет вам в использовании внешнего жесткого диска. Drive Manager включает AutoBackup (решение для резервного копирования частной информации), SecretZone (решение для защиты частной информации), внешний жесткий диск и инструменты для управления внешним жестким диском Maxtor.

Чтобы воспользоваться функциями Drive Manager, нужно установить программу на компьютер к которому подключено устройство Portable Series.

Подробная информация приведена в руководстве к Portable Series.

Установка Drive Manager

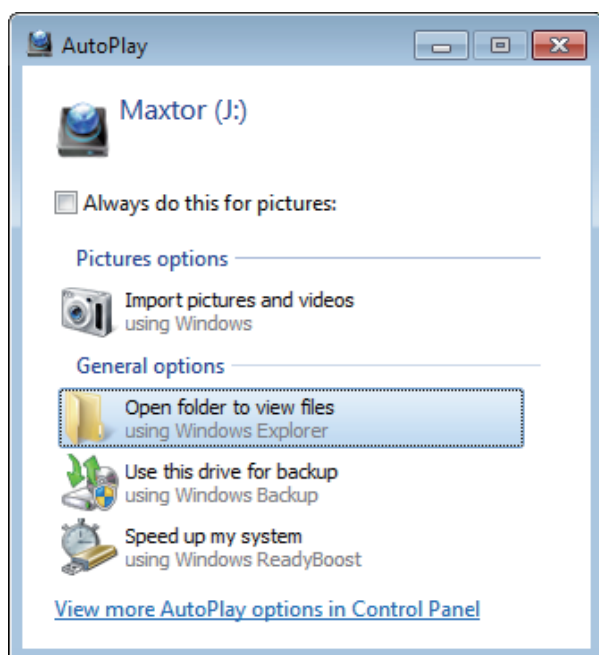


1. При подключении внешнего жесткого диска Maxtor к компьютеру автоматически появится экран установки Drive Manager.




Экран установки не появляется автоматически на операционных системах Windows Vista или Windows 7 / 8 / 10; потребуется вручную запустить файл Drive Manager.exe на внешнем жестком диске Maxtor.

2. Выберите «Run Drive Manager» («Запустить Drive Manager») на экране установки и нажмите [OK].

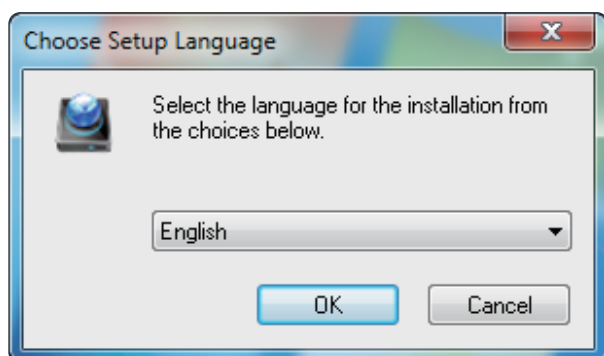


3. Выберите язык установки.

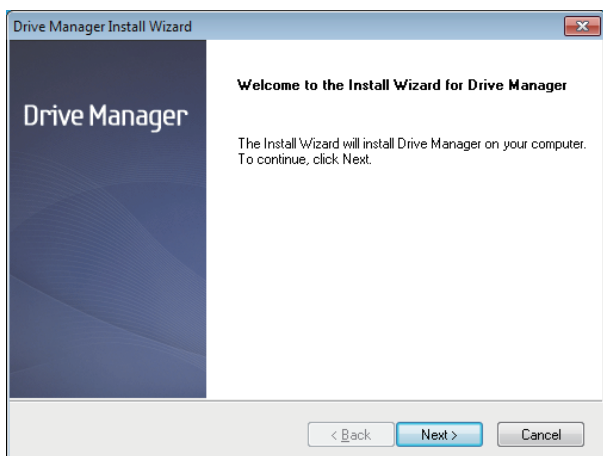


4. Когда процесс подготовки завершится, появится диалоговое окно мастера InstallShield.

5. Нажмите «Next» («Далее»).

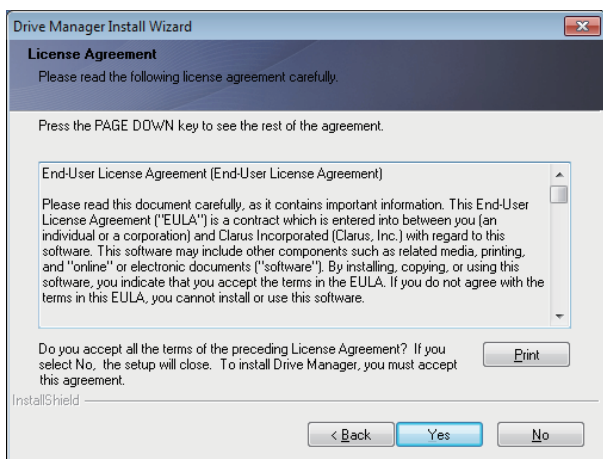


6. Появится диалоговое окно лицензионного соглашения с конечным пользователем. Внимательно прочтите соглашение. Нажмите «Yes» («Да»).

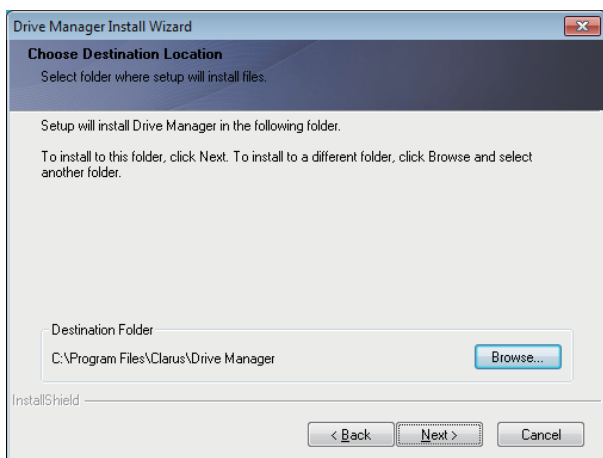


7. Появится экран выбора папки для установки Drive Manager.

8. Укажите папку для установки программы и нажмите «Next» («Далее»).

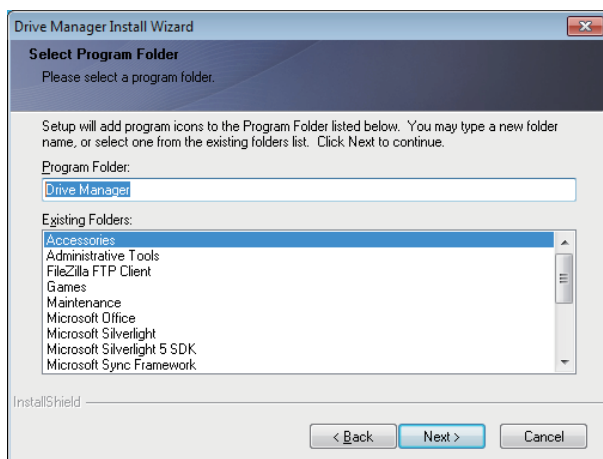

9. На экране выбора папки для установки программы выберите папку, куда будут помещены значки Drive Manager, и нажмите «Next» («Далее»).

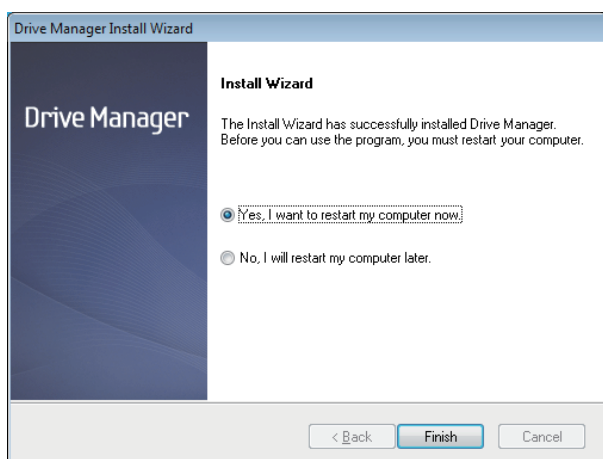

10. После установки программы можно перезагрузить компьютер.

11. Подтвердите перезагрузку системы (при желании) и нажмите «Finish» («Готово»).



Перезагрузите компьютер, когда появится приглашение, чтобы обеспечить нормальную работу Drive Manager.

Использование Drive Manager

Выберите «Пуск» (в меню Windows) → «Все программы» → «Drive Manager» → «Drive Manager».

Показанное ниже окно появится при запуске программы.



[Экран Drive Manager]

Главное окно Drive Manager включает информацию о накопителе, кнопку безопасного извлечения устройства, кнопку выполнения программы и кнопки инструментов.



[кнопка безопасного извлечения]

Нажмите «Safely Remove Hardware» («Безопасно извлечь устройство»), чтобы безопасно извлечь жесткий диск.



Некоторые модели не поддерживают эту функцию. В этом случае кнопка разблокировки будет окрашена в серый цвет.

Если резервное копирование источников с помощью AutoBackup выполняется регулярно, полная резервная копия делается только в первый раз; затем для удобства выполняется резервное копирование в реальном времени (наблюдение за данными и резервное копирование только измененных данных).

SecretZone — это решение для защиты частной информации, которое позволяет создавать и использовать зашифрованный диск на внешнем жестком диске Maxtor.

SecretZone позволяет удобно и надежно защищать важную конфиденциальную и частную информацию.



Эта функция несовместима с внешним жестким диском, который не поддерживает настройки питания.

Подробную информацию можно найти в руководстве пользователя Drive Manager, которое прилагается к изделию. Руководство пользователя Drive Manager можно также загрузить с веб-сайта Maxtor.

Устранение неисправностей

- Проверьте соединение кабеля USB.
- Проверьте, горит ли индикатор на дисковом накопителе.
- Проверьте источник питания портативного внешнего дискового накопителя Portable Series.
 - Жужжание и гудение указывает на недостаточную мощность питания.
- Если диск не распознается системой, попробуйте подсоединить его в другой порт USB.

Часто задаваемые вопросы

B1. Процесс перемещения файлов занимает слишком много времени.

O1. - USB 2.0

Медленная скорость перемещения файлов наблюдается в случае, если ваш компьютер не поддерживает USB 2.0, либо если вы не подключили портативный внешний дисковый накопитель Portable Series к порту USB 2.0. Попробуйте подключить портативный внешний дисковый накопитель Portable Series в другой порт, либо, если ваш компьютер не поддерживает USB 2.0, приобретите отдельный контроллер USB 2.0.

- USB 3.0

Чтобы использовать модель Жесткого диска на максимальной скорости, вам потребуется ПК или материнская плата, поддерживающие интерфейс USB 3.0 и кабель USB 3.0.

B2. Фактический объем памяти портативного внешнего дискового накопителя Portable Series не совпадает с объемом памяти, указанным на упаковке в технических характеристиках.

O2. Тип файловой системы, используемой данным диском, особенности разбивки жесткого диска, тип операционной системы и другие факторы могут влиять на фактический объем памяти, отображаемой вашим компьютером. (1 Мб (мегабайт)=1000000 байт, 1 Гб (гигабайт)=1000000000 байт).

B3. Я подсоединил портативный внешний дисковый накопитель, Portable Series и компьютер распознал его, но сам диск не показывается в проводнике Windows.

O3. Портативный внешний дисковый накопитель Portable Series по умолчанию отформатирован в файловой системе NTFS и будет работать нормально, когда вы подсоедините его к компьютеру. Однако, если раздел был удален или файловая система изменилась на тип, который не распознается ОС Windows, диск не появится в проводнике Windows. Попробуйте отформатировать диск в файловую систему FAT32 или NTFS. (Предостережение. Процесс форматирования удалит все данные, хранящиеся на вашем диске.)

B4. Я использую ОС Windows и не могу отформатировать диск в файловую систему FAT32.

O4. Операционные системы Windows, следующие за ОС Windows NT, имеют ограничение на объем файловой системы FAT32 до 32 Гб. Тем не менее, если вы хотите отформатировать портативный внешний дисковый накопитель Portable Series в файловую систему FAT32, то вам нужно будет загрузить утилиту для форматирования диска с нашего веб-сайта.

(Предостережение. Процесс форматирования удалит все данные, хранящиеся на вашем диске.

Рекомендуется осуществить резервное копирование данных перед началом процесса.)

B5. Мой компьютер загружается некорректно.

O5. Если вы загружаете систему с портативным внешним дисковым накопителем S2, подключенным к компьютеру, то существует возможность, что BIOS пытается загрузить систему с внешнего дискового накопителя. Измените порядок загружаемых устройств в настройках BIOS, либо отсоедините внешний дисковый накопитель от системы и затем попробуйте загрузиться снова.

B6. Я использую компьютер Mac и не могу копировать файлы.

O6. Если диск был отформатирован в файловой системе NTFS, тогда данные, хранящиеся на диске, могут использоваться в операционных системах Mac только в режиме чтения. Для использования накопителя с операционными системами Mac OS X воспользуйтесь драйвером NTFS для Mac диска или переформатируйте накопитель.

NTFS для Mac диска: см. стр. 10

Переформатирование: см. стр. 20

Приложение



ВНИМАНИЕ - РАЗБИВКА НА РАЗДЕЛЫ И ФОРМАТИРОВАНИЕ ДИСКОВОГО НАКОПИТЕЛЯ ПРИВЕДЕТ К БЕЗВОЗВРАТНОМУ УДАЛЕНИЮ ВСЕХ ФАЙЛОВ С ДИСКА. ПРОИЗВЕДИТЕ РЕЗЕРВНОЕ КОПИРОВАНИЕ ФАЙЛОВ, А ТАКЖЕ ПРОВЕРЬТЕ ИХ ЦЕЛОСТНОСТЬ И СЧИТЫВАЕМОСТЬ ПЕРЕД ТЕМ, КАК СОВЕРШИТЬ ДАННУЮ ПРОЦЕДУРУ.

Разбивка жесткого диска и изменение типа файловой системы

Существует возможность разбивки портативного внешнего дискового накопителя Portable Series и изменения типа файловой системы.

- Переформатировать в систему FAT32
- Переформатировать в систему NTFS
- Переформатировать в систему Macintosh

Процедура переформатирования в FAT32

- Используйте программу Format Utility или Drive Manager для форматирования портативного внешнего дискового накопителя Portable Series в файловую систему FAT32.

Программа Format Utility: см. веб-страницу <http://maxtor.seagate.com>

Drive Manager: см. стр. 15

Процедура переформатирования в NTFS

Далее описывается процедура форматирования в файловую систему NTFS в ОС Windows.

- Подсоедините портативный внешний дисковый накопитель Portable Series к компьютеру.
- Щелкните на кнопке «Пуск» в нижнем левом углу экрана.
- Нажмите правую кнопку мыши на значке «Мой компьютер» и затем выберите опцию «Управление».
- В средствах «Управление компьютером» выберите пункт «Управление диском».
- Нажмите правую кнопку мыши на диске, который вы хотите отформатировать, и затем выберите пункт меню «Удалить раздел».
- После того как раздел был удален, нажмите правую кнопку мыши на диске, который вы хотите отформатировать, и затем выберите пункт меню «Создать новый раздел», как показано на рисунке ниже.
- В мастере создания раздела выберите пункт «Основной раздел» и введите желаемый размер раздела.
- В меню «Файловая система» выберите «NTFS» и затем форматировать диск.

Форматирование в Macintosh

Далее описывается процедура форматирования диска в ОС Mac OS X.

- Запустите утилиту Mac OS X «Дисковая утилита».
- Откройте папку с системным диском с рабочего стола. Откройте папку «Приложения», а затем папку «Утилиты».
- Выберите файл «Дисковые утилиты».
- Выберите диск, который вы хотите переформатировать.
- Выберите меню «Удалить».
- Выберите «Расширенное меню Mac OS» в меню «Формат раздела» и нажмите кнопку «Удалить».
- После завершения процедуры форматирования диск появится на вашем рабочем столе.

Соответствие стандартам

CE (European Union/Community)

FCC (Federal Communications Commission)

C-TICK

CHINA RoHS 20

BSMI (Bureau of Standards, Metrology and Inspection)

EAC

NEMKO



Данная маркировка на продукции, аксессуарах и литературе означает, что такое изделие и его электронные компоненты (например, зарядное устройство, наушники, кабель USB) нельзя выбрасывать в конце срока службы вместе с обычными бытовыми отходами. Для предотвращения ущерба окружающей среде и здоровью людей из-за неконтролируемой утилизации отходов выбрасывайте данное изделие отдельно от других видов отходов и оказывайте содействие переработке отходов и повторному использованию ресурсов.

Потребители могут связаться с распространителем, либо с местными государственными учреждениями для получения информации о том, как и куда отправлять эту продукцию для безопасной утилизации. Для юридических лиц: свяжитесь с поставщиком и проверьте условия и сроки в договоре на покупку товара. Данное изделие и его электронные компоненты запрещается выбрасывать вместе с другими бытовыми отходами.

FCC

	IMPORTANT NOTE: FCC Caution Statement Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate this equipment.
	Regulatory Compliance IMPORTANT NOTE: FCC Compliance statement This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one of the following measures: • Reorient or relocate the receiving antenna. • Increase the separation between the equipment and receiver. • Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. • Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help. IMPORTANT NOTE: FCC Operation Guide This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. IMPORTANT NOTE: FCC Shielded cable statement This unit was tested with shielded cables on the peripheral devices. Shielded cables must be used with the unit to insure compliance.

© Seagate Technology LLC, 2016. Все права защищены. Seagate, Seagate Technology, логотип Spiral, Maxtor и логотип Maxtor являются торговыми марками или зарегистрированными торговыми марками Seagate Technology LLC или одной из ее дочерних компаний в США и (или) других странах. Все прочие торговые марки и зарегистрированные торговые марки являются собственностью своих владельцев. При указании объема накопителя один гигабайт, или ГБ, соответствует одному миллиарду байтов, а один терабайт, или ТБ, — одной тысяче миллиардов байтов. В операционной системе вашего компьютера может использоваться другой стандарт измерений и сообщений о пониженной емкости. Кроме того, определенная часть емкости используется для форматирования и других функций, так что она не пригодна для хранения данных. Числа в примерах приводятся для наглядности. Реальные числа будут сильно зависеть от различных факторов, включая размер файла, формат файла, особенности применения и используемое приложение. Экспорт или повторный экспорт оборудования или программного обеспечения, использующего шифрование, регулируется Министерством торговли США и Бюро промышленности и безопасности (дополнительные сведения см. на сайте www.bis.doc.gov). Также осуществляется контроль импорта и использования за пределами США. Фактическая скорость передачи данных может различаться в зависимости от операционной среды и других факторов. Компания Seagate оставляет за собой право менять без предварительного уведомления предложение изделий и их характеристики.

Seagate Technology LLC, 10200 S. De Anza Blvd, Cupertino, CA 95014 U.S.A.

Seagate Singapore International Headquarters Pte. Ltd., Koolhovenlaan 1, 1119 NB Schiphol-Rijk, The Netherlands