



Холодильник

Руководство пользователя

RS58K*/RS62K*

Напольное устройство



SAMSUNG

Содержание

Меры предосторожности	3
Важные знаки безопасности и меры предосторожности:	5
Символы, предупреждающие о серьезной опасности при транспортировке и установке	6
Важные замечания по установке	7
Меры предосторожности при установке	10
Важные замечания по использованию	11
Меры предосторожности при эксплуатации	16
Меры предосторожности при очистке	19
Важные замечания по утилизации	21
Дополнительные советы по надлежащему использованию	22
Советы по экономии энергии	23
Данное устройство предназначено для использования в бытовых и аналогичных условиях, например	23
Инструкция по утилизации электрического и электронного оборудования	24
 Установка	 25
Краткий обзор холодильника	25
Пошаговая установка	28
Снятие дверцы для переноса сквозь дверной проем	36
 Эксплуатация	 41
Панель функций	41
Настройки температуры	45
Особенности	46
 Обслуживание	 52
Использование и уход	52
Очистка	56
Замена деталей	57
 Устранение неисправностей	 59
Общие неисправности	59

Меры предосторожности

	<p>Символ «не для пищевой продукции» применяется в соответствие с техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности упаковки» 005/2011 и указывает на то, что упаковка данного продукта не предназначена для повторного использования и подлежит утилизации. Упаковку данного продукта запрещается использовать для хранения пищевой продукции.</p>
	<p>Символ «петля Мебиуса» указывает на возможность утилизации упаковки. Символ может быть дополнен обозначением материала упаковки в виде цифрового и/или буквенного обозначения.</p>

- Перед эксплуатацией вашего холодильника Samsung внимательно прочитайте данное руководство и убедитесь в том, что вы знаете, каким образом использовать функции устройства так, чтобы обеспечить его безопасность и эффективность.
- Люди с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями (включая детей) и лица, не имеющие достаточного опыта или знаний, не должны пользоваться данным устройством, если их действия не контролируются или если они предварительно не проинструктированы лицом, отвечающим за их безопасность.
- Данное устройство может использоваться детьми от 8 лет и старше, лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными возможностями, а также лицами с ограниченным опытом или знаниями, если над ними осуществляется контроль, либо они проинструктированы о мерах безопасности при использовании устройства и осознают возможные риски. Детям запрещается играть с устройством. Очистка и техническое обслуживание, выполняемые детьми, не должны производиться без надзора.
- Предупреждения и важные инструкции по безопасности, приведенные в данном руководстве, не распространяются на все возможные условия и ситуации, которые могут произойти. При установке, обслуживании и использовании устройства вы должны руководствоваться здравым смыслом и проявлять осторожность.

Меры предосторожности

- Поскольку данные инструкции по эксплуатации предназначены для разных моделей устройств, технические характеристики приобретенного холодильника могут немного отличаться от характеристик, описанных в руководстве, и не все предупреждающие знаки будут действительны для той или иной модели устройства. При возникновении вопросов или сомнений, обратитесь в ближайший сервисный центр или получите справку на сайте www.samsung.com.
- Используется хладагент R-600a или R-134a. Сведения о хладагенте, используемом в данном холодильнике, см. на табличке компрессора на задней стенке холодильника или на паспортной табличке внутри холодильника. Если в этом устройстве содержится воспламеняющийся газ (хладагент R-600a), обратитесь с запросом о безопасной утилизации этого изделия в уполномоченные местные органы.
- Чтобы предотвратить образование огнеопасной смеси газа и воздуха при возникновении утечки в цепи охлаждения, устанавливайте холодильник в помещении, размер которого подходит для установки холодильника с указанным объемом хладагента.
- Не включайте устройство, если оно имеет какие-либо повреждения. При возникновении сомнений относительно исправности устройства обратитесь к своему дилеру. Минимальный объем помещения, в котором устанавливается холодильник, рассчитывается таким образом, чтобы на каждый кубический метр воздуха приходилось не более 8 г хладагента R-600a. Объем хладагента, используемого в вашем устройстве, см. на паспортной табличке внутри холодильника.
- Утечка хладагента из труб может привести к ожогам или повреждению глаз. При обнаружении утечки хладагента из трубы не допускайте появления вблизи устройства источников открытого огня, уберите легковоспламеняющиеся предметы подальше от устройства и немедленно проветрите помещение.
 - В противном случае возникнет риск взрыва.



Предупреждение: опасность возгорания / легковоспламеняемые материалы

Важные знаки безопасности и меры предосторожности:

Придерживайтесь всех правил техники безопасности, приведенных в данном руководстве. В данном руководстве встречаются следующие знаки безопасности.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Потенциальная опасность или несоблюдение мер безопасности может привести к **получению серьезной травмы, повреждению имущества и/или летальному исходу.**

⚠ ВНИМАНИЕ

Потенциальная опасность или несоблюдение мер безопасности может привести к **получению серьезной травмы и/или повреждению имущества.**

ⓘ ПРИМЕЧАНИЕ

Важная информация, включающая описание различных функций и полезные советы по использованию холодильника.

Эти предупреждающие знаки предназначены для предотвращения получения травм вами и сторонними лицами.

Отнеситесь к ним с особым вниманием.

Прочитайте этот раздел и храните руководство в надежном месте для дальнейшего использования.



Меры предосторожности

Символы, предупреждающие о серьезной опасности при транспортировке и установке

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- При перевозке и установке устройства проявляйте осторожность, чтобы избежать повреждения компонентов цепи охлаждения.
 - Утечка хладагента из трубопровода может привести к повреждению глаз или к возгоранию. При обнаружении утечки не допускайте появления вблизи устройства источников открытого огня или потенциальных источников возгорания. В течение нескольких минут проветрите помещение, в котором находится устройство.
 - Хладагент R-600a является природным газом и соответствует требованиям охраны окружающей среды, однако он также легко воспламеняется. При перевозке и установке устройства проявляйте осторожность, чтобы избежать повреждения компонентов цепи охлаждения.
- При транспортировке и установке холодильника не прикасайтесь к шлангу подачи воды на задней стенке холодильника.
 - Это может привести к повреждению холодильника и невозможности использования диспенсера воды.

Важные замечания по установке

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Не устанавливайте холодильник в помещении с высокой влажностью или в местах, где холодильник может подвергнуться воздействию воды.
 - Износ изоляционных материалов электрических деталей может привести к удару током или возгоранию.
- Не устанавливайте холодильник в местах, где он может подвергнуться воздействию прямых солнечных лучей, вблизи кухонной плиты, комнатных обогревателей и других нагревательных приборов.
- Не подключайте несколько устройств к одному сетевому фильтру. Холодильник необходимо подключить к отдельной сетевой розетке с напряжением, указанным на его табличке технических данных.
 - Это позволит обеспечить максимальную эффективность работы устройства, а также избежать перегрузок в домашней цепи проводки, которые могут привести к пожару в результате перегрева проводов.
- Если розетка закреплена ненадежно, не вставляйте в нее вилку кабеля питания.
 - В противном случае возможно поражение электрическим током или возгорание.
- Не используйте кабель с трещинами или повреждениями на самом кабеле, а также на обоих его концах.
- Не сгибайте кабель питания слишком сильно и не ставьте на него тяжелые предметы.
- Не тяните и сильно не перегибайте кабель питания.
- Не перекручивайте и не завязывайте кабель питания.
- Не подвешивайте кабель питания на металлические предметы, не помещайте тяжелые предметы на кабель питания, не зажимайте его между двумя предметами, не проталкивайте за устройство.
- При перемещении холодильника следите за тем, чтобы кабель питания не попал под холодильник и не был поврежден.
 - Это может привести к пожару или поражению током.

Меры предосторожности

- Не отключайте холодильник от сети, дергая за кабель питания. Всегда беритесь крепко за вилку, после чего вытягивайте ее из розетки.
 - Повреждение кабеля питания может привести к короткому замыканию, пожару и/или поражению электрическим током.
- Не распыляйте аэрозоли вблизи холодильника.
 - Распыление аэрозолей вблизи холодильника может привести к взрыву или возгоранию.
- Не устанавливайте данное устройство рядом с нагревательными приборами или легковоспламеняющимися материалами.
- Не устанавливайте устройство в местах, где возможна утечка газа.
 - Это может привести к пожару или поражению током.
- Перед использованием холодильник необходимо должным образом установить в соответствии с указаниями данного руководства.
- Подсоедините вилку кабеля питания таким образом, чтобы кабель не натягивался и был направлен вниз.
 - При подключении вилки нижней стороной вверх может произойти повреждение кабеля питания, что может привести к пожару или поражению электрическим током.
- Следите за тем, чтобы вилка не была зажата между стеной и задней стенкой холодильника и не была повреждена.
- Храните упаковочный материал в недоступном для детей месте.
 - Надевание ребенком упаковочного пакета на голову может привести к удушению и летальному исходу.
- При установке устройства убедитесь, что к вилке имеется открытый доступ.
 - В противном случае возникнет риск поражения электрическим током или возгорания в результате утечки тока.
- Не устанавливайте устройство в местах, где оно может подвернуться воздействию влаги, жира, пыли, прямых солнечных лучей или воды (капли дождя).
 - Износ изоляционных материалов электрических деталей может привести к поражению током или возгоранию.

- При появлении в холодильнике воды или пыли отключите сетевую вилку от розетки и обратитесь в сервисный центр Samsung Electronics.
 - В противном случае существует опасность возгорания.
- Не вставайте на устройство и ничего не размещайте на нем (например, белье для стирки, зажженные свечи, зажженные сигареты, посуду, химикаты, металлические предметы и т. д.)
 - Это может привести к поражению электрическим током, возгоранию, неисправности устройства или травмам.
- Перед первым подключением устройства к сети следует удалить всю защитную пластиковую пленку.
- Следите за тем, чтобы дети не играли с упорными кольцами, которые используются для регулировки дверец, или зажимами водопроводного патрубка.
 - Ребенок может задохнуться, если проглотит уплотнительное кольцо или зажим патрубка. Храните уплотнительные кольца и зажимы патрубка в недосягаемом для детей месте.
- Холодильник должен быть безопасно заземлен.
 - Перед выполнением осмотра или ремонта любых деталей холодильника следует убедиться, что холодильник заземлен. Утечки электроэнергии могут вызвать серьезное поражение электрическим током.
- Никогда не используйте для заземления газовые трубы, телефонные линии и другие потенциальные точки притяжения молний.
 - Холодильник необходимо заземлить во избежание утечки или поражения током.
 - Это может привести к поражению током, возгоранию, взрыву или проблемам с изделием.
- Включите вилку кабеля питания в сетевую розетку. Не используйте поврежденный кабель питания, вилку или незакрепленную сетевую розетку.
 - Это может привести к пожару или поражению током.
- Если кабель питания поврежден, его необходимо сразу же заменить, обратившись к производителю или в сервисный центр.

Меры предосторожности

- Замена предохранителя холодильника должна производиться только квалифицированным специалистом или представителем обслуживающей организации.
 - Несоблюдение данного указания может привести к поражению током или травмам.
- При установке устройства убедитесь, что кабель питания не зажат и не поврежден.
- Не размещайте несколько сетевых фильтров или портативных источников питания позади устройства.

Меры предосторожности при установке

ВНИМАНИЕ

- Вокруг холодильника должно быть достаточно свободного пространства; устанавливайте холодильник на плоскую поверхность.
 - Неровное размещение холодильника может привести к снижению эффективности охлаждения и сокращению срока службы.
 - Не загораживайте вентиляционные отверстия на корпусе холодильника или в монтажных конструкциях.
- После установки и включения устройства не помещайте в него продукты в течение 2 часов.
- Мы настоятельно рекомендуем пригласить для установки устройства квалифицированного техника или представителя обслуживающей компании.
 - В противном случае возможны поражение током, пожар, взрыв, травмы или проблемы с изделием.

Важные замечания по использованию

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Не вставляйте вилку кабеля питания в розетку мокрыми руками.
 - Это может привести к поражению током.
- Не храните какие-либо предметы на холодильнике.
 - При открывании или закрывании дверцы эти предметы могут упасть, привести к травме и/или нанесению материального ущерба.
- Не вставляйте руки, ноги или металлические предметы (например, столовые приборы и т. д.) в нижнюю или заднюю часть холодильника.
 - Это может привести к травме или поражению электрическим током.
 - При контакте с острыми краями можно получить травму.
- Не касайтесь внутренних стенок морозильной камеры или хранящихся в ней продуктов мокрыми руками.
 - Это может привести к обморожению.
- Не ставьте на холодильник тару с водой.
 - При попадании воды на электрические части устройства возможны поражение током или возгорание.
- Не храните в холодильнике летучие или легковоспламеняющиеся предметы или вещества (бензол, растворитель, пропан, спирт, эфир, сжиженный газ и т. п.)
 - Данный холодильник предназначен только для хранения продуктов питания.
 - Это может привести к возгоранию или взрыву.
- Следите за тем, чтобы дети не играли с устройством.
 - Не держите пальцы вблизи зон возможного защемления. Зазор между дверцами и корпусом должен быть минимальным. Будьте осторожны при открывании дверец в присутствии детей.
- Не позволяйте детям висеть на дверцах или дверных контейнерах устройства. Это может привести к серьезным травмам.
- Не позволяйте детям залезать внутрь холодильника. Они могут оказаться заблокированными изнутри.

Меры предосторожности

- Не кладите руки под нижнюю кромку холодильника.
 - Острая кромка может стать причиной травмы.
- Не храните в холодильнике лекарственные препараты, материалы для научных исследований или чувствительные к изменению температуры материалы.
 - Не храните в холодильнике продукты, требующие строгого соблюдения температуры хранения.
- Не устанавливайте внутрь холодильной/морозильной камеры никакие электроприборы, кроме рекомендованных производителем холодильника.
- Если вы почувствовали запах лекарств или дыма, немедленно отключите вилку питания и обратитесь в сервисный центр компании Samsung Electronics.
- При появлении в холодильнике воды или пыли отключите сетевую вилку от розетки и обратитесь в сервисный центр Samsung Electronics.
 - В противном случае существует опасность возгорания.
- Не разрешайте детям становиться ногами на выдвижной отсек.
 - Крышка может сломаться, что приведет к падению.
- Всегда закрывайте дверцы холодильника, если оставляете устройство без присмотра, и не позволяйте детям залезать внутрь холодильника.
- Не позволяйте детям залезать в отсеки холодильника.
 - Это может привести к травмам или смерти в результате удушья.
- Не переполняйте холодильник продуктами.
 - При открывании дверцы продукты могут упасть, привести к травме и/или нанесению материального ущерба.
- Не распыляйте на поверхность устройства летучие вещества, например средства от насекомых.
 - Они не только наносят вред здоровью человека, но также становятся причиной удара током, возникновения пожара и неисправности изделия.
- Никогда не помещайте пальцы и другие предметы в отверстие диспенсера для воды, отверстие для сброса льда и ведерко генератора льда.
 - Это может привести к травмам или повреждению устройства.

- Не используйте и не размещайте вблизи или внутри холодильника горючие аэрозоли, легковоспламеняющиеся предметы, сухой лед, лекарства, химические вещества или другие предметы, чувствительные к изменению температуры.
- Не используйте фен для волос для сушки внутреннего пространства холодильника. Не помещайте в холодильник зажженную свечу с целью устранения неприятных запахов.
 - Это может привести к пожару или поражению током.
- Для заполнения резервуара или лотка для льда необходимо использовать только питьевую воду (минеральную или дистиллированную воду).
 - Не наливайте в резервуар чай, сок или коктейли для спортсменов, поскольку это может стать причиной неисправности холодильника.
- Не вставайте на устройство и ничего не размещайте на нем (например, белье для стирки, зажженные свечи, зажженные сигареты, посуду, химикаты, металлические предметы и т. д.) Это может привести к поражению электрическим током, возгоранию, неисправности устройства или травмам. Не ставьте на холодильник тару с водой.
 - При попадании воды на электрические части устройства возможны поражение током или возгорание.
- Не используйте для ускорения процесса размораживания механические устройства или другие средства, кроме рекомендованных производителем.
- Не допускайте повреждения контура циркуляции хладагента.
- Никогда не смотрите прямо на светодиодные УФ-лампы в течение длительного времени.
 - Ультрафиолетовые лучи могут привести к чрезмерному напряжению зрения.
- Не кладите полки нижней стороной вверх. Фиксатор полки не может функционировать в таком положении.
 - Это может стать причиной травм в результате падения стеклянной полки.
- Не держите пальцы вблизи зон возможного защемления. Зазор между дверцами и корпусом должен быть минимальным. Будьте осторожны при открывании дверец в присутствии детей.

Меры предосторожности

- При обнаружении утечки газа не допускайте появления вблизи устройства источников открытого огня или потенциальных источников возгорания. В течение нескольких минут проветрите помещение, в котором находится устройство.
 - Не прикасайтесь также к холодильнику и шнуру питания.
 - Не включайте вентилятор.
 - Возникновение искры может привести к взрыву или пожару.
- Используйте только светодиодные лампы, предоставляемые изготовителем или сотрудником сервисной службы.
- Чтобы избежать падения хранящихся в холодильнике бутылок, располагайте их вплотную друг к другу.
- Данное изделие предназначено только для хранения пищевых продуктов в домашних условиях.
- Никогда не помещайте пальцы и другие предметы в отверстие диспенсера для воды, отверстие для сброса льда и ведерко генератора льда.
 - Это может привести к травмам или повреждению устройства.
- Не пытайтесь самостоятельно выполнять ремонт, разбирать или модифицировать холодильник.
- Используйте только стандартные предохранители (не используйте медные, стальные проволочные перемычки и т. п.)
- Для выполнения ремонта или повторной установки холодильника обратитесь в ближайший сервисный центр.
 - В противном случае это может привести к поражению электрическим током, пожару, травмам или проблемам с изделием.
- Если внутренняя или наружная светодиодная лампа перестала работать, свяжитесь с ближайшим сервисным центром.
- При наличии запаха горелого или дыма, незамедлительно отключите холодильник от сети и свяжитесь с сервисным центром компании Samsung Electronics.
 - Несоблюдение данного указания может привести к пожару или поражению током.

- Перед заменой освещения внутри холодильника отсоедините сетевую вилку от розетки.
 - В противном случае возможно поражение током.
- При наличии трудностей с заменой не светодиодных ламп, обратитесь в сервисный центр Samsung.
- Если изделие оснащено светодиодной лампой, не пытайтесь снять крышку лампы или разобрать лампу самостоятельно.
 - Обратитесь в сервисный центр Samsung.
- Включите вилку кабеля питания в сетевую розетку.
- Не используйте поврежденный кабель питания, вилку или незакрепленную сетевую розетку.
 - Это может привести к пожару или поражению током.

Меры предосторожности

Меры предосторожности при эксплуатации

⚠ ВНИМАНИЕ

- Не замораживайте повторно полностью оттаявшие продукты. Не помещайте в морозильную камеру газированные или пенящиеся напитки. Не помещайте бутылки или стеклянную тару в морозильную камеру.
 - При замораживании стекло может лопнуть, что может привести к травмированию пользователя.
- Используйте только льдогенератор, поставляемый с холодильником.
- Линия подачи воды холодильника должна быть подключена к источнику питьевой воды. Для обеспечения надлежащей работы льдогенератора необходимо давление воды 20–125 фунтов на кв. дюйм (138–862 кПа). Если предполагается ваше длительное отсутствие (например, отпуск), во время которого диспенсеры для воды и льда не будут использоваться, закройте клапан подачи воды.
 - В противном случае может возникнуть течь.
- В том случае, если холодильник не будет использоваться в течение длительного периода времени (3 недели и больше), освободите холодильник, включая ведерко для льда, отключите его от сети питания, закройте клапан подачи воды, вытрите влагу с внутренних стенок, оставьте дверцы открытыми для предотвращения образования запахов и плесени.
- Для наиболее эффективного хранения продуктов необходимо соблюдать следующие рекомендации:
 - Не ставьте продукты слишком близко к вентиляционным отверстиям на задней стенке холодильника, так как они будут препятствовать свободной циркуляции воздуха в холодильной камере.
 - Перед загрузкой продуктов в холодильную камеру тщательно заверните их или положите в герметичные контейнеры.
 - Не ставьте стеклянные бутылки или газированные напитки в морозильную камеру. Они могут замерзнуть и лопнуть. Осколки от разбитых емкостей могут привести к травмам и порезам.

- Соблюдайте рекомендации по времени хранения, а также сроки годности замороженных продуктов.
- Если вы уезжаете и не планируете пользоваться холодильником менее трех недель, не отключайте его от электросети. Если же вас не будет дома более трех недель, извлеките все продукты из холодильника и лед из ведерка, отключите холодильник от сети питания, закройте клапан подачи воды, вытрите влагу с внутренних стенок и оставьте дверцы открытыми для предотвращения образования запахов и плесени.
- Не ставьте стаканы, бутылки или газированные напитки в морозильную камеру.
 - Емкость может замерзнуть и разбиться, что может привести к травме.
- Не помещайте в морозильную камеру газированные или пенящиеся напитки. Не помещайте бутылки или стеклянную тару в морозильную камеру.
 - После замерзания содержимого стекло может разбиться и причинить травмы или порчу имущества.
- Гарантии относительно обслуживания и изменений.
 - На изменения, производимые третьей стороной в отношении данного устройства, не распространяется гарантийное обслуживание. Кроме того, компания Samsung не несет ответственность за нарушения техники безопасности, возникшие в результате вмешательства третьей стороны.
- Не закрывайте расположенные внутри холодильника вентиляционные отверстия.
 - Это может привести к чрезмерному охлаждению холодильника, особенно если отверстия блокируются полиэтиленовыми пакетами. Если период охлаждения длится слишком долго, это может привести к поломке фильтра и утечке воды.
- Используйте только льдогенератор, поставляемый с холодильником.
- Удалите избыточную влагу внутри устройства и оставьте дверцы открытыми.
 - В противном случае возможно образование неприятного запаха и плесени.
- Если холодильник был отсоединен от источника питания, необходимо подождать не меньше пяти минут, прежде чем вновь вставлять вилку в розетку.

Меры предосторожности

- В том случае, если холодильник не будет использоваться в течение длительного периода времени (3 недели и больше) освободите холодильник, включая ведерко для льда, отключите его от сети питания, закройте клапан подачи воды, вытрите влагу с внутренних стенок, оставьте дверцы открытыми для предотвращения образования запахов и плесени.
- Если в холодильнике появилась вода, отключите сетевую вилку от розетки и обратитесь в сервисный центр Samsung Electronics.
- Не ударяйте и не прикладывайте значительные усилия к стеклянным поверхностям.
 - В противном случае, помимо повреждения устройства, можно получить травму осколками стекла.
- Заполняйте резервуар для воды и лотки льдогенератора только питьевой водой (водопроводной, минеральной или очищенной водой).
 - Не наливайте в резервуар чай или коктейли для спортсменов. Это может повредить холодильник.
- Берегите пальцы от защемления.
- При затоплении холодильника обратитесь в ближайший сервисный центр.
 - Возможно поражение током или возгорание.
- Не храните овощное масло в дверных отсеках холодильника. Масло может загустеть, приобрести неприятный вкус и стать непригодным для использования. Кроме того, открытые емкости могут протекать, а вытекшее масло может привести к появлению трещин на дверных отсеках. После открытия емкости с маслом лучше всего хранить его в прохладном и темном месте, например в кухонном шкафу или кладовой.
 - Примеры овощных масел: оливковое масло, кукурузное масло, масло из семян винограда и т. д.

Меры предосторожности при очистке

⚠ ВНИМАНИЕ

- Не брызгайте водой непосредственно на внутреннюю или внешнюю поверхность холодильника.
 - В противном случае возможно возгорание или поражение пользователя током.
- Не используйте фен для волос для сушки внутреннего пространства холодильника.
- Не помещайте в холодильник зажженную свечу с целью устранения неприятных запахов.
 - Это может привести к пожару или поражению током.
- Не распыляйте чистящие вещества непосредственно на дисплей.
 - Это может привести к исчезновению напечатанных букв.
- Если посторонние вещества, например вода, просочились в устройство, отключите его от сетевой розетки и обратитесь в ближайший сервисный центр.
 - Несоблюдение данного указания может привести к удару током или возгоранию.
- Для очистки контактов вилки питания от пыли или посторонних веществ используйте сухую чистую тряпку. При чистке вилки не используйте влажную ткань.
 - В противном случае возможен удар током или возгорание.
- При очистке не распыляйте воду непосредственно на устройство.
- Не используйте для чистки бензол, растворители, хлорид или отбеливатель.
 - Эти вещества могут повредить поверхность устройства или вызвать возгорание.
- Никогда не вставляйте пальцы или посторонние предметы в отверстие диспенсера.
 - Это может привести к травмам или повреждению устройства.
- Перед очисткой или обслуживанием отключите устройство из розетки.
 - Несоблюдение данного указания может привести к удару током или возгоранию.
- Для чистки холодильника используйте губку или мягкую ткань, неагрессивное моющее средство и теплую воду.

Меры предосторожности

- Не применяйте абразивные или агрессивные моющие средства, такие как аэрозоли для окон, чистящие составы, горючие жидкости, хлороводородная кислота, чистящий воск, концентрированные чистящие средства, отбеливатели и чистящие средства с содержанием нефтепродуктов на внешних поверхностях (дверь и корпус), пластиковых элементах, покрытиях дверей и корпуса, а также уплотнениях.
 - Использование указанных выше средств может привести к повреждению материалов или возникновению царапин.
- Не мойте холодные стеклянные полки или поверхности теплой водой. В результате резкого изменения температуры или удара/падения стеклянные полки или поверхности могут быть повреждены.

Важные замечания по утилизации

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Утилизируйте упаковочный материал для данного устройства в соответствии с правилами обеспечения безопасности окружающей среды.
- Перед утилизацией убедитесь, что трубы в задней части устройства не повреждены.
- Используется хладагент R-600a или R-134a. Сведения о хладагенте, используемом в данном холодильнике, см. на табличке компрессора на задней стенке холодильника или на паспортной табличке внутри холодильника. Если в этом устройстве содержится воспламеняющийся газ (хладагент R-600a), обратитесь с запросом о безопасной утилизации этого изделия в уполномоченные местные органы.
- Перед утилизацией холодильника снимите дверцы/уплотнители дверцы и защелку дверцы, чтобы маленькие дети или домашние животные не могли оказаться запертыми внутри холодильника. Следите за тем, чтобы дети не играли с устройством. Несоблюдение этого указания может привести к травмам или смерти в результате удушья.
 - Несоблюдение этого указания может привести к травмированию или смерти в результате удушья.
- В изоляционном материале используется циклопентан. Газы, входящие в состав изоляционного материала, необходимо утилизировать особым образом. Для безопасной утилизации данного изделия обратитесь в уполномоченные местные органы.
- Храните упаковочный материал в недоступном для детей месте, поскольку он представляет для них опасность.
 - Если ребенок наденет на голову пакет, это может привести к смерти вследствие удушья.

Меры предосторожности

Дополнительные советы по надлежащему использованию

- В случае отключения электроэнергии обратитесь в местную электрокомпанию и уточните, когда возобновится ее подача.
 - В большинстве случаев питание возобновляется в течение одного-двух часов. В течение такого периода температура внутри холодильника не изменится. Однако во время отключения электроэнергии рекомендуется как можно реже открывать дверцу устройства.
 - Тем не менее, если электроснабжение будет отсутствовать более 24 часов, выньте из холодильника и выбросьте все замороженные продукты.
- Холодильник может работать нестабильно (могут растаять замороженные продукты или температура в морозильном отделении может стать слишком высокой) в том случае, если он в течение длительного времени находится в месте, температура окружающего воздуха в котором постоянно значительно ниже температуры, на которую рассчитано устройство.
- Охлаждение некоторых продуктов может негативно повлиять на их свойства хранения из-за конкретных характеристик продукта.
- Данный холодильник снабжен системой удаления инея, следовательно, нет необходимости размораживать его вручную. Размораживание будет выполняться автоматически.
- Повышение температуры во время размораживания соответствует требованиям стандартов ISO. Чтобы предотвратить нежелательное повышение температуры замороженных продуктов во время размораживания устройства, заверните замороженные продукты в несколько слоев бумаги (например, в газету).
- Не замораживайте повторно полностью оттаявшие продукты.
- Температура в секциях класса «две звезды» или отделениях с обозначением в виде двух звезд (**) немного выше, чем в других отделениях морозильной камеры. Секции или отделения класса «две звезды» определяются согласно инструкции и/или комплекту поставки.

Советы по экономии энергии


- Установите устройство в прохладном сухом помещении с достаточной вентиляцией. Убедитесь, что на устройство не попадает прямой солнечный свет, и никогда не устанавливайте его около источника тепла (например, батареи).
- Для обеспечения оптимального энергопотребления рекомендуется не загораживать вентиляционные отверстия и решетки.
- Остужайте теплые продукты перед тем, как класть их в холодильник.
- Замороженные продукты необходимо размораживать в камере холодильника. Низкая температура замороженных продуктов будет способствовать охлаждению других продуктов в холодильнике.
- Когда кладете или берете продукты из холодильника, не оставляйте дверцу открытой на долгое время. Чем меньше дверца находится в открытом состоянии, тем меньше льда будет образовываться в морозильной камере.
- При установке холодильника рекомендуется оставить зазоры сзади и по бокам. Это позволит снизить энергопотребление и, соответственно, сумму счетов за электричество.
- Для наиболее рационального энергопотребления рекомендуется размещать все внутренние приспособления, например корзины, ящики, полки на исходных местах, согласно комплектации производителя.

Данное устройство предназначено для использования в бытовых и аналогичных условиях, например

- кухнях для персонала в магазинах, офисах и других рабочих условиях;
- фермах и для использования клиентами в гостиницах, мотелях и других жилых условиях;
- в номерах с предоставлением завтрака;
- организациях общественного питания и аналогичных условиях, где не предусмотрена розничная торговля.

Меры предосторожности

Инструкция по утилизации электрического и электронного оборудования



Правильная утилизация изделия (Использованное электрическое и электронное оборудование)

(Действительно для стран, использующих систему раздельного сбора отходов)

Наличие данного значка показывает, что изделие и его электронные аксессуары (например, зарядное устройство, гарнитура, кабель USB) по окончании их срока службы нельзя утилизировать вместе с другими бытовыми отходами. Во избежание нанесения вреда окружающей среде и здоровью людей при неконтролируемой утилизации, а также для обеспечения возможности переработки для повторного использования, утилизируйте изделие и его электронные аксессуары отдельно от прочих отходов.

Сведения о месте и способе утилизации изделия в соответствии с нормами природоохранного законодательства можно получить у продавца или в соответствующей государственной организации.

Бизнес-пользователи должны обратиться к своему поставщику и ознакомиться с условиями договора купли-продажи. Запрещается утилизировать изделие и его электронные аксессуары вместе с другими производственными отходами.



Установка

Для правильной установки холодильника и предотвращения опасных ситуаций внимательно следуйте всем пунктам данной инструкции.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ


- Холодильник должен использоваться исключительно по прямому назначению, описанному в данном руководстве.
- Любое техническое обслуживание должно производиться квалифицированным техническим специалистом.
- Утилизировать упаковочный материал изделия необходимо в соответствии с нормами местного законодательства.
- Во избежание поражения электрическим током перед выполнением технического обслуживания или замены деталей отключите устройство от сети питания.

Краткий обзор холодильника

Фактический внешний вид холодильника может отличаться в зависимости от модели и конкретной страны.

RS58*


Установка

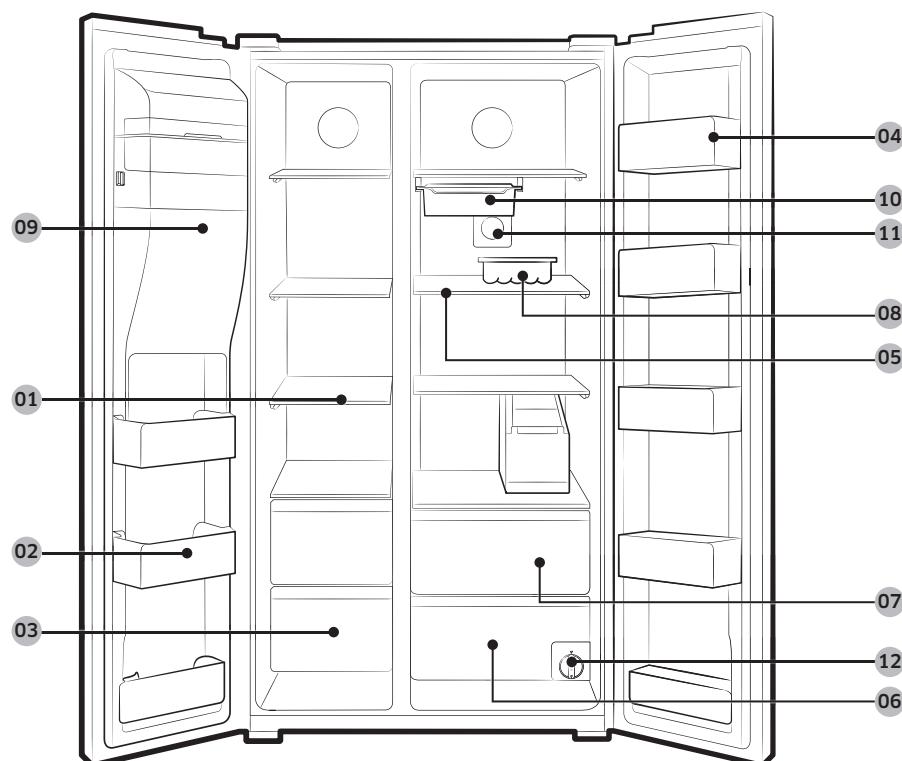

Установка

RS62*

Установка

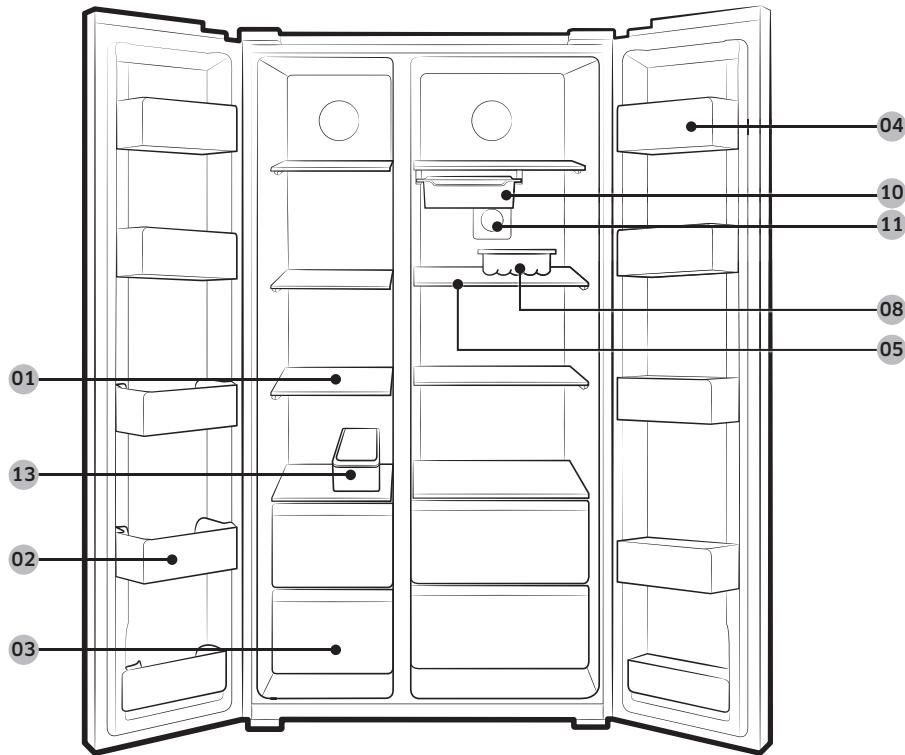

- | | | |
|-----------------------------------|---|---|
| 01 Полки морозильной камеры | 02 Универсальный лоток морозильной камеры | 03 Отсек для хранения мяса и обезвоженных продуктов |
| 04 Лоток холодильника | 05 Полки холодильника | 06 Контейнер для овощей |
| 07 Многофункциональные контейнеры | 08 Контейнер для яиц | 09 Ведерко льдогенератора ** |
| 10 Выдвижной лоток * | 11 Антибактериальный фильтр * | 12 Фильтр очистки воды ** |
| 13 Лоток для льда | | |

* Только в соответствующих моделях

** только в моделях с диспенсером

ПРИМЕЧАНИЕ

Устройство контейнера для яиц может различаться в зависимости от модели.

 **ВНИМАНИЕ**

- Не ставьте в морозильную камеру выдвижной лоток, наполненный водой. При замерзании воды выдвижной лоток может сломаться.



Установка

Пошаговая установка

ШАГ 1 Выбор места

Требования к месту расположения:

- Твердое ровное место без ковровых покрытий или настилов, которые могут затруднить вентиляцию
- Отсутствие прямых солнечных лучей
- Достаточно места для открытия и закрытия дверей
- Вдали от источников тепла
- Достаточно места для технического обслуживания и ухода
- Диапазон температур: от 5 °C до 43 °C

Эффективный диапазон температур

Холодильник создан для стабильной работы в диапазоне температур, который определяется его классом.

Класс	Обозначение	Диапазон температур в помещении (°C)	
		IEC 62552 (ISO 15502)	ISO 8561
Умеренный расширенный	SN	от +10 до +32	от +10 до +32
Умеренный	N	от +16 до +32	от +16 до +32
Субтропический	ST	от +16 до +38	от +18 до +38
Тропический	T	от +16 до +43	от +18 до +43


ПРИМЕЧАНИЕ

Эффективность охлаждения и энергопотребления холодильника может зависеть от окружающей температуры, частоты открытия/закрытия дверец и его места расположения. Рекомендуется поддерживать соответствующую температуру.




Зазор

Требования по размещению см. на рисунке и в таблице ниже.

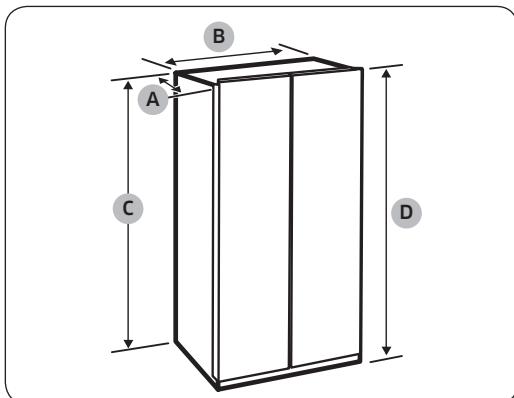

Глубина «A»	721
Ширина «B»	908
Высота «C»	1796
Общая высота «D»	1825

(единица измерения: мм)

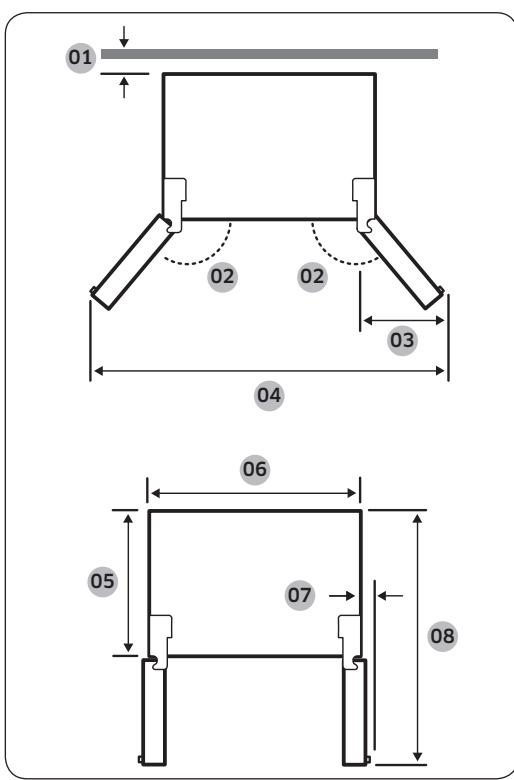

- 01 50 мм
- 02 165°
- 03 519 мм
- 04 1742 мм
- 05 610 мм
- 06 908 мм
- 07 31 мм
- 08 1345 мм


ПРИМЕЧАНИЕ

Значения, указанные в таблице выше, могут отличаться в зависимости от метода измерения.



Установка

ШАГ 2 Напольное покрытие

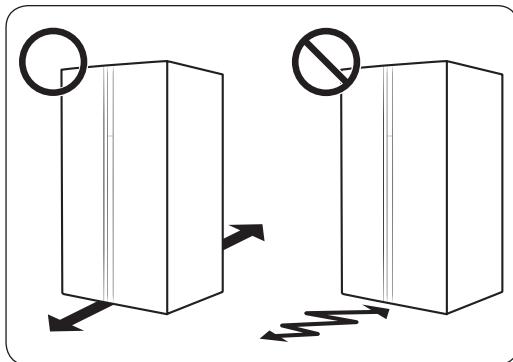

- Поверхность для установки должна выдерживать вес полностью загруженного холодильника.
- Чтобы не повредить напольное покрытие, подложите по большому куску картона под каждую ножку холодильника.
- Как только холодильник будет установлен в нужное положение, старайтесь его не двигать, чтобы не повредить пол. При необходимости воспользуйтесь толстой бумагой или тканью (например, старыми коврами) и подстелите их там, где будете двигать холодильник.

ПРИМЕЧАНИЕ

Если холодильник не проходит в дверные проемы из-за размера, см. раздел «Снятие дверцы для переноса сквозь дверной проем» в главе «Установка».




ШАГ 3 Регулировка выравнивающих ножек

⚠ ВНИМАНИЕ


- Холодильник необходимо выровнять на плоском твердом полу. Несоблюдение этого требования может привести к повреждению холодильника или к травмам.
- Выравнивание следует выполнять, пока холодильник пуст. Убедитесь, что в холодильнике нет продуктов.
- По соображениям безопасности переднюю сторону следует сделать немного выше задней.

Холодильник можно выровнять с помощью передних ножек, на которых имеются специальные винты для выравнивания (регулировочные винты). Для выравнивания следует использовать плоскую отвертку.

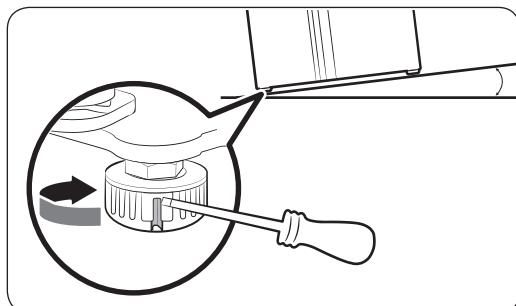

Регулировка высоты со стороны морозильной камеры.

Вставьте плоскую отвертку в регулировочный винт на передней ножке со стороны морозильной камеры. Поверните регулировочный винт по часовой стрелке, чтобы увеличить высоту, или против часовой стрелки, чтобы уменьшить.

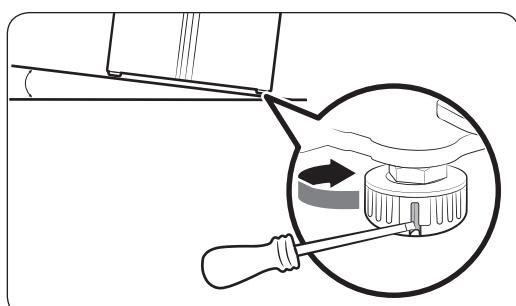

Регулировка высоты со стороны холодильной камеры.




Вставьте плоскую отвертку в регулировочный винт на передней ножке со стороны холодильной камеры. Поверните регулировочный винт по часовой стрелке, чтобы увеличить высоту, или против часовой стрелки, чтобы уменьшить.

Установка

ШАГ 4 Отрегулируйте высоту дверцы и зазор между дверцами

Регулировка высоты дверцы

Высоту дверцы можно отрегулировать с помощью зажимной гайки и гайки регулировки высоты, расположенных спереди в нижней части дверец.

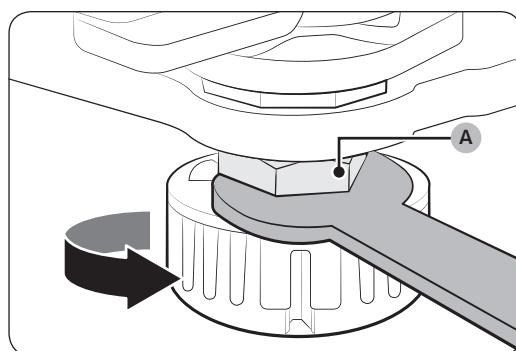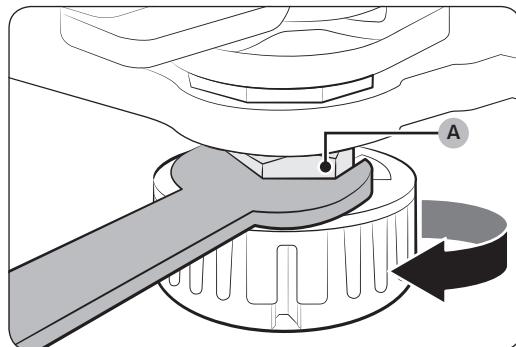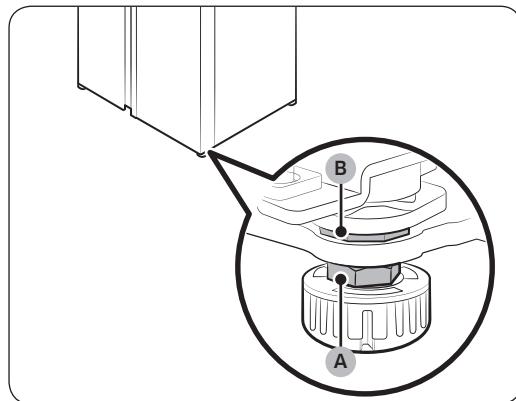


1. Откройте дверцу, которую нужно отрегулировать, и найдите две гайки (A) и (B) в ее нижней передней части.


2. С помощью гаечного ключа из комплекта поставки поверните **зажимную гайку** (A) по часовой стрелке, чтобы ослабить ее. Затем откройте дверцу и выполните следующие действия с ее внутренней стороны.
 - Чтобы поднять дверцу, поверните **гайку регулировки высоты** (B) против часовой стрелки.
 - Чтобы опустить дверцу, поверните **гайку регулировки высоты** (B) по часовой стрелке.

3. Завершив регулировку, затяните **зажимную гайку** (A), повернув ее против часовой стрелки.


Регулировка зазора между дверцей и холодильным отсеком

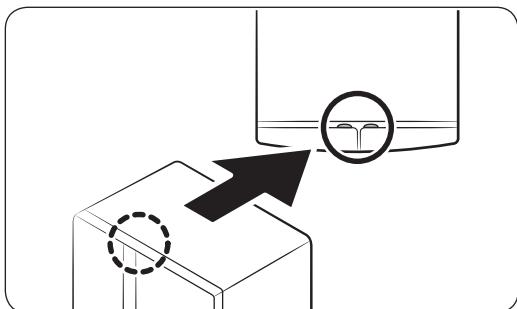

Зазор регулируется вручную с помощью **зазорного болта**, расположенного вверху с задней стороны каждой дверцы.

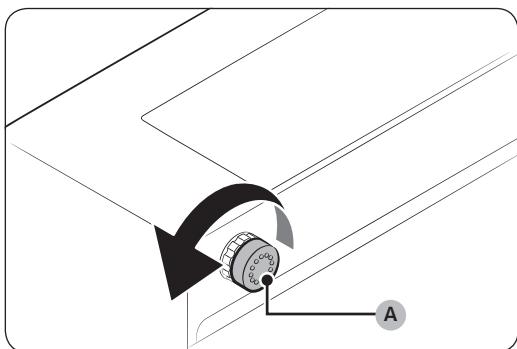

- Чтобы отрегулировать зазор, выполните следующие действия:
 - Для увеличения зазора поверните **зазорный болт (A)** по часовой стрелке.
 - Для уменьшения зазора поверните **зазорный болт (A)** против часовой стрелки.

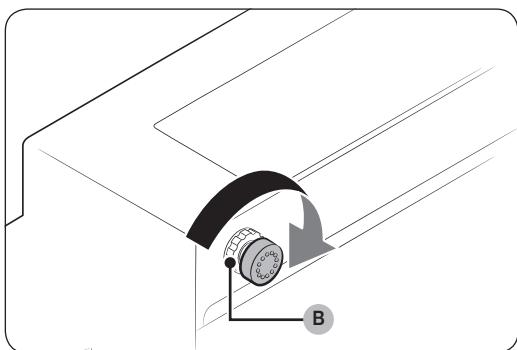

- Когда зазор будет отрегулирован, затяните **стопорную гайку (B)**, поворачивая ее по часовой стрелке.

Установка

ШАГ 5 Подключите источник воды


ВНИМАНИЕ

- Подключение к линии подачи воды должно производиться квалифицированным техническим специалистом.
- Гарантия холодильника не распространяется на подключение к линии подачи воды. Подключение к линии подачи воды пользователь выполняет за свой счет, если данная услуга не включена в розничную стоимость продукта.
- Компания Samsung не несет ответственность за подключение линии подачи воды. В случае протекания воды обратитесь к установщику линии подачи воды.

Подключение трубы холодной воды к шлангу фильтрации воды

ВНИМАНИЕ


- Шланг фильтрации воды должен быть подключен к трубе подачи холодной питьевой воды. Подключение его к трубе горячей воды может привести к неисправности системы очистки воды.

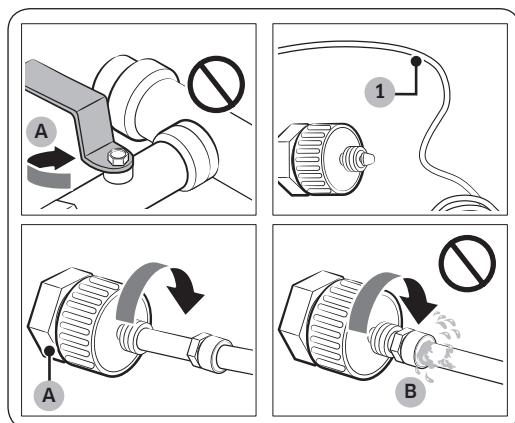

- Перекройте основную линию подачи воды.
- Не оставляйте щель.

- Перекройте подачу воды, закрыв главный кран.
- Найдите трубу (1) холодной питьевой воды.
- Следуйте инструкциям по подключению линии подачи воды.
- Выполнив подключение, откройте главный кран подачи воды и слейте через диспенсер примерно 3 литра воды. Это необходимо для удаления загрязнений, которые могут содержаться внутри трубы.

Подключение шланга фильтрации воды к линии подачи воды.

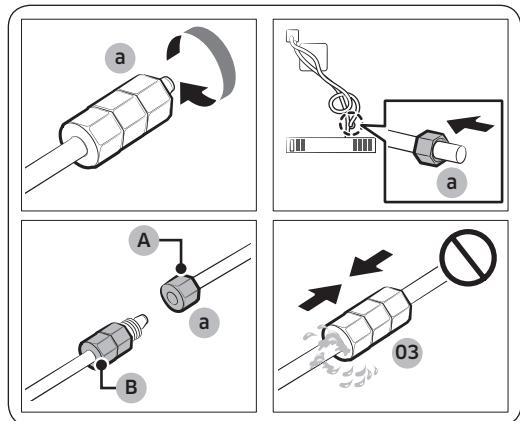

- A. Линия подачи воды из устройства
- B. Линия подачи воды из набора

1. Открутите и снимите **стяжную гайку** (а) с линии подачи воды холодильника и наденьте ее на шланг фильтрации воды.
2. Затяните **стяжную гайку** (а), чтобы соединить между собой шланг фильтрации воды и линию подачи воды.
3. Откройте главный кран подачи воды и убедитесь в отсутствии протекания.
4. Если протекания нет, слейте через диспенсер около 3 литров воды перед использованием данной функции холодильника по назначению для удаления загрязнений, которые могут содержаться внутри системы фильтрации воды.

Ремонт линии подачи воды

⚠ ВНИМАНИЕ

Ремонт линии подачи воды должен производиться квалифицированным техническим специалистом. В случае обнаружения протекания обратитесь в местный сервисный центр Samsung или к установщику линии подачи воды.

ШАГ 6 Первоначальные настройки

После выполнения следующих шагов холодильник начнет полноценно работать.

1. Подключите кабель питания к розетке, чтобы включить холодильник.
2. Откройте дверцу и проверьте, работает ли внутреннее освещение.
3. Установите самую низкую температуру и подождите около часа. После этого морозильная камера должна немного охладиться, а двигатель начнет работать без перебоев.
4. Подождите, пока температура холодильника не достигнет заданного параметра. Теперь холодильник готов к использованию.

ШАГ 7 Окончательная проверка

Когда установка будет завершена, убедитесь, что:

- холодильник подключен к сетевой розетке и правильно заземлен;
- холодильник установлен на плоской и ровной поверхности, имея необходимый зазор между ним и стеной или корпусом другого устройства;
- холодильник стоит ровно и устойчиво;
- дверца свободно открывается и закрывается, а внутреннее освещение включается автоматически при открытии.


Установка

Снятие дверцы для переноса сквозь дверной проем


Если холодильник не проходит через дверной проем по причине своего размера, следуйте приведенным ниже инструкциям.

Необходимые инструменты (не входят в комплект поставки)


Данные инструменты используются для снятия дверец.




Крестообразная
отвертка



Плоская отвертка





Торцевой гаечный ключ
(10 мм)



Шестигранный ключ
(5 мм)

Отсоединение линии подачи воды

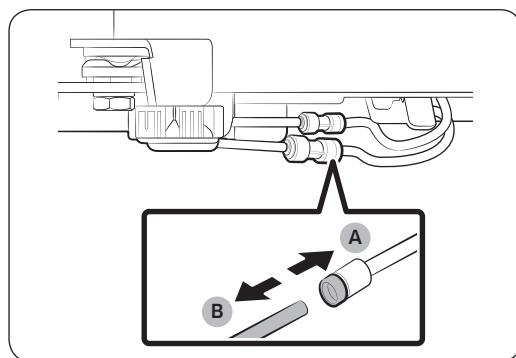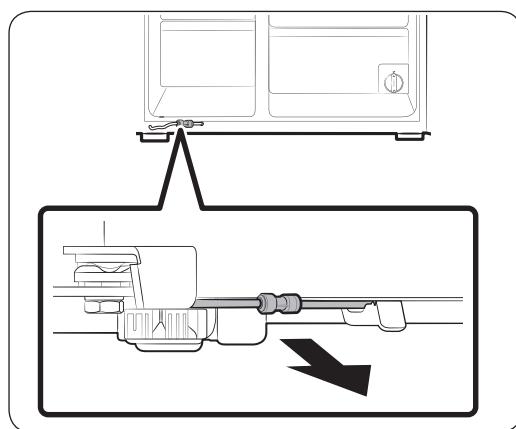

- Потяните на себя линию подачи воды, расположенную в нижней части задней стороны холодильника.

ПРИМЕЧАНИЕ

Линия подачи воды холодильника представляет собой линию циркуляции воды, соединяющую линию подачи воды из источника воды со шлангами от системы фильтрации воды холодильника.

- Для отсоединения шлангов зажмите прозрачную муфту (A) и отсоедините водяной шланг (B).


ВНИМАНИЕ

Не надавливайте на муфту слишком сильно. Она может сломаться.


Снятие дверец

ВНИМАНИЕ


Во время выполнения описанной ниже процедуры дверца может отпасть или опрокинуться и повредиться. Чтобы этого избежать, будьте особенно осторожны, выполняя данную работу.

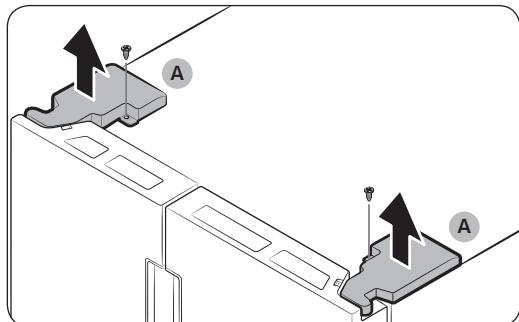

1. Отвинтите крышки петель (A) в верхней части каждой дверцы при помощи крестообразной отвертки.
2. Откройте дверцы, чтобы открутить петли и снять крышки петель. Сняв крышки, закройте дверцы.

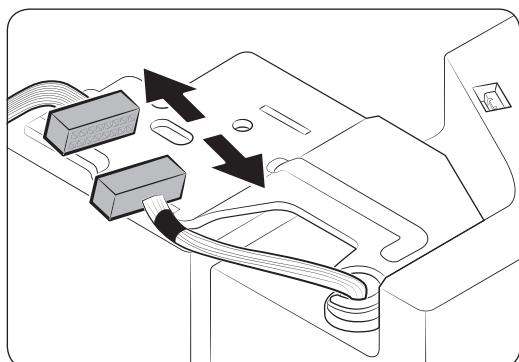


3. Отсоедините электропроводку.

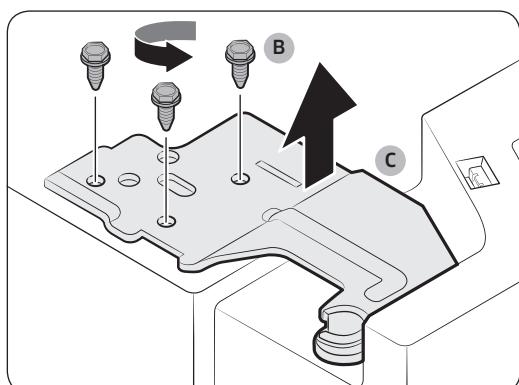

4. Отвинтите винты петель (B), прокручивая их против часовой стрелки, и снимите **верхнюю петлю** (C). Будьте осторожны, так как дверца может упасть на вас и нанести травмы.


Установка

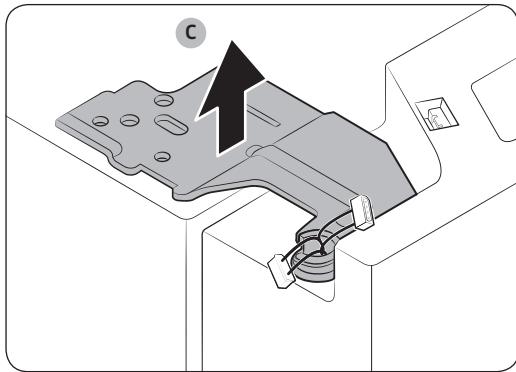

5. Снимите петли (C) с обеих сторон.
6. Осторожно приподнимите и снимите каждую дверцу. Будьте осторожны: дверца может опрокинуться или упасть.

Подсоединение шлангов подачи воды

Пронесите холодильник сквозь дверной проем, подсоедините шланги подачи воды и вставьте зажимы, прилагаемые в комплекте (2 шт.), для фиксации хомута.

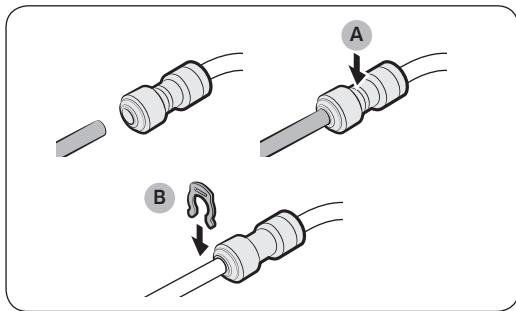

- A. Центр прозрачного хомута
- B. Зажим А (1/4") (6,35 мм)



ВНИМАНИЕ

- Убедитесь, что шланги подачи воды подсоединенены в соответствии с цветом.
- Во избежание протекания воды каждый шланг необходимо до упора вставлять в прозрачную муфту, а затем защелкивать с помощью клипсы.

Навеска дверец

ВНИМАНИЕ

- Перед навеской дверец убедитесь, что все электрические разъемы правильно соединены.
- Вначале следует навешивать дверцу морозильной камеры, а затем дверцу холодильной камеры.

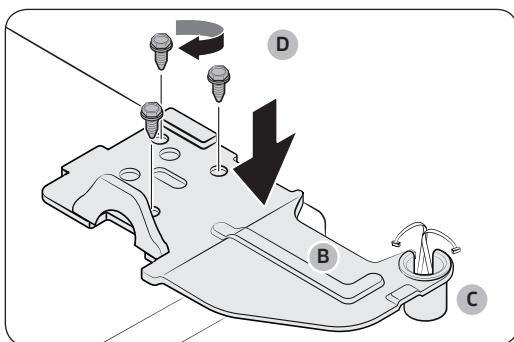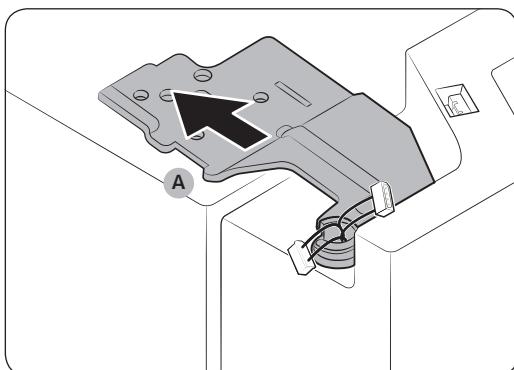


1. Придерживая дверцу морозильной камеры, навесьте ее на петлю в нижней части холодильника.

2. Вставьте **петлю (A)** в соответствующую выемку наверху холодильника.


3. Вставьте **шпиндель верхней петли (B)** в отверстие петли **(C)**. Убедитесь, что шпиндель петли расположен вертикально и полностью видны все отверстия для винтов. Затяните **винты петли (D)**, поворачивая их по часовой стрелке.

Установка

Установка

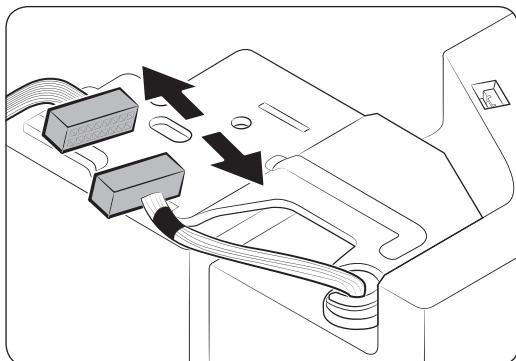


4. Подсоедините электропроводку.

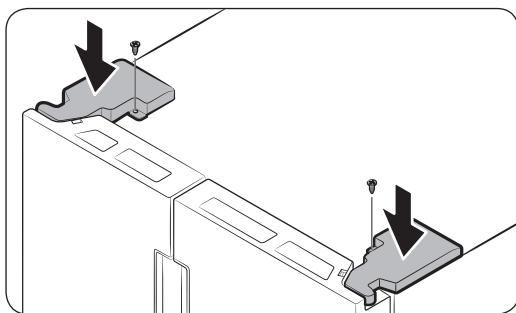

5. Вставьте крышки петель, начав с передней стороны, а затем затяните винты. На этом этапе следует использовать крестообразную отвертку.

Эксплуатация

Панель функций

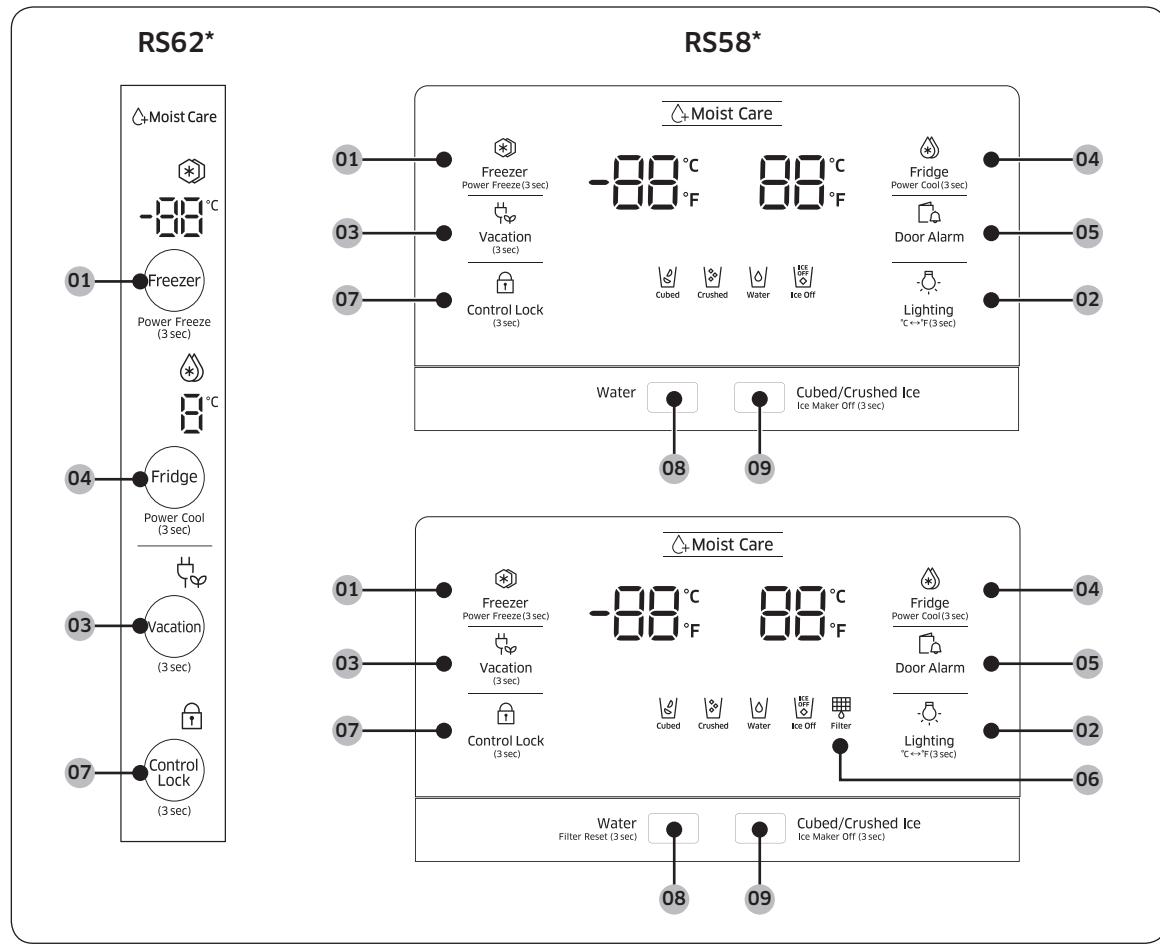

01 Freezer (Морозильная камера) / Power Freeze (Быстрое замораживание)

04 Fridge (Холодильная камера) / Power Cool (Быстрое охлаждение)

07 Control Lock (Блокировка управления)

02 Lighting (Освещение) / °C ↔°F

05 Door Alarm (Сигнал при открытой дверце)

08 Water (Вода) / Filter Reset (Сброс фильтра) *

03 Vacation (Отпуск)

06 Filter (Фильтр) *

09 Cubed/Crushed Ice (Кубики/Дробленый лед) / Ice Maker Off (Льдогенератор выкл.)



Эксплуатация

* Только в соответствующих моделях

01 Морозильная камера / Быстрое замораживание (3 сек.)

Freezer (Морозильная камера)	Кнопка Freezer (Морозильная камера) используется для установки температуры морозильной камеры или включения функции Быстрое замораживание. Доступный диапазон температур: от -15°C (5°F) до -23°C (-8°F).
Power Freeze (Быстрое замораживание)	<p>Функция Быстрое замораживание ускоряет процесс заморозки благодаря максимальной скорости вентилятора. Морозильная камера работает на полную мощность несколько часов, после чего температура возвращается к предыдущему заданному значению.</p> <ul style="list-style-type: none"> Для включения функции Быстрое замораживание нажмите кнопку Freezer (Морозильная камера) и удерживайте ее в течение 3 секунд. Начинает светиться соответствующий индикатор (*) и процесс замораживания ускорится. Для выключения этой функции нажмите кнопку Freezer (Морозильная камера) еще раз и удерживайте ее в течение 3 секунд. Температура морозильной камеры вернется к предыдущему заданному значению. Для заморозки большого количества продуктов режим Быстрое замораживание необходимо включить не менее чем за 24 часов до загрузки продуктов в морозильную камеру. <p> ПРИМЕЧАНИЕ</p> <p>Использование режима Быстрое замораживание увеличивает энергопотребление. Если вы не собираетесь использовать этот режим, выключите его и верните температуру к предыдущему заданному значению.</p>

02 Освещение / $^{\circ}\text{C} \leftrightarrow ^{\circ}\text{F}$ (3 сек.)

Кнопку **Lighting** (Освещение) можно использовать для переключения между температурными шкалами Цельсия и Фаренгейта. Чтобы переключить температурную шкалу, нажмите и удерживайте кнопку **Lighting** (Освещение) в течение 3 секунд.

03 Отпуск

Vacation (Отпуск)	<p>Кнопку Vacation (Отпуск) можно использовать для включения или выключения режима Отпуск.</p> <p>Режим Отпуск рекомендуется использовать, если вы планируете уехать в отпуск, командировку или просто не собираетесь использовать холодильник долгое время.</p> <p>Нажмите кнопку Vacation (Отпуск) и удерживайте ее в течение 3 секунд, чтобы отключить холодильник. При этом загорится соответствующий индикатор ().</p> <p> ПРИМЕЧАНИЕ</p> <p>Настоятельно рекомендуется убрать все из холодильной камеры и убедиться, что дверца закрыта.</p>
-------------------	---





04 Холодильная камера / Быстрое охлаждение (3 сек.)

Кнопка **Fridge** (Холодильная камера) служит для установки температуры в холодильной камере, а также для включения/отключения режима Быстрое охлаждение.

Fridge (Холодильная камера)	Температуру в холодильной камере можно установить вручную. Нажмите кнопку Fridge (Холодильная камера), пока не отобразится панель температуры, где вы сможете установить нужную температуру в диапазоне от 1 °C (34 °F) до 7 °C (44 °F).
Power Cool (Быстрое охлаждение)	Функция Быстрое охлаждение ускоряет процесс охлаждения за счет максимальной скорости вентилятора. Это полезно для быстрого охлаждения скоропортящихся продуктов или после того, как дверца какое-то время оставалась открытой. Холодильная камера работает на полную мощность несколько часов, после чего температура возвращается к предыдущему заданному значению. Нажмите и удерживайте кнопку Power Cool (Быстрое охлаждение) в течение 3 секунд.

05 Сигнал при открытой дверце

Door Alarm (Сигнал при открытой дверце)	Для оповещения можно установить специальный сигнал. Если любая дверца холодильника остается открытой более 2 минут, зазвучит звуковой сигнал и замигает соответствующий индикатор (⚠). По умолчанию сигнал включен. Для отключения сигнала нажмите кнопку Door Alarm (Сигнал при открытой дверце) . Для включения нажмите кнопку Door Alarm (Сигнал при открытой дверце) еще раз.
--	---

06 Фильтр

Данные о сроке службы фильтра будут сброшены, и индикатор фильтра погаснет. Значок будет мигать красным цветом в течение нескольких секунд при открывании или закрывании двери.



Эксплуатация

07 Блокировка управления (3 сек.)

Control Lock (Блокировка управления)	Для включения режима блокировки управления нажмите и удерживайте кнопку Control Lock (Блокировка управления) в течение 3 секунд. Элементы управления на дисплее будут отключены, а диспенсер не будет работать даже при нажатии соответствующего рычага. Для выключения этой функции еще раз нажмите кнопку и удерживайте ее в течение 3 секунд.
---	---

08 Вода / Сброс фильтра (3 сек.)

Кнопка **Water** (Вода) используется для получения воды или для сброса фильтра воды.

Получение воды	Нажмите Water (Вода), чтобы налить воду. В этом режиме лед не добавляется в воду.
Filter Reset (Сброс фильтра)	Когда изначально установленный фильтр очистки воды проработает около 6 месяцев (что соответствует примерно 1200 л воды), индикатор фильтра станет красным, напоминая о необходимости замены фильтра. В этом случае замените фильтр, а затем нажмите и удерживайте кнопку Filter Reset (Сброс фильтра) в течение 3 секунд. ПРИМЕЧАНИЕ В некоторых регионах в воде содержится большое количество извести. Это может привести к сокращению срока службы фильтра. В таких регионах замену фильтра очистки воды следует производить чаще, чем указано выше.


09 Кубики/Дробленый лед / Льдогенератор выкл. (3 сек.)

Cubed/Crushed Ice (Кубики/Дробленый лед)	Вы можете выбрать тип льда в меню тип льда. Нажимайте кнопку для переключения между типами льда – кубиками и дробленым льдом. Включится соответствующий индикатор.
Ice Maker Off (Льдогенератор выкл.)	Для отключения функции создания льда нажмите данную кнопку и удерживайте ее в течение 3 секунд. В этом режиме функция создания льда останется отключена, даже если вы повторно нажмете кнопку Cubed/Crushed Ice (Кубики/Дробленый лед).



Настройки температуры

Для обеспечения оптимального функционирования рекомендуем установить температуру -19°C (-2°F) для морозильной камеры и 3°C (37°F) для холодильной камеры.

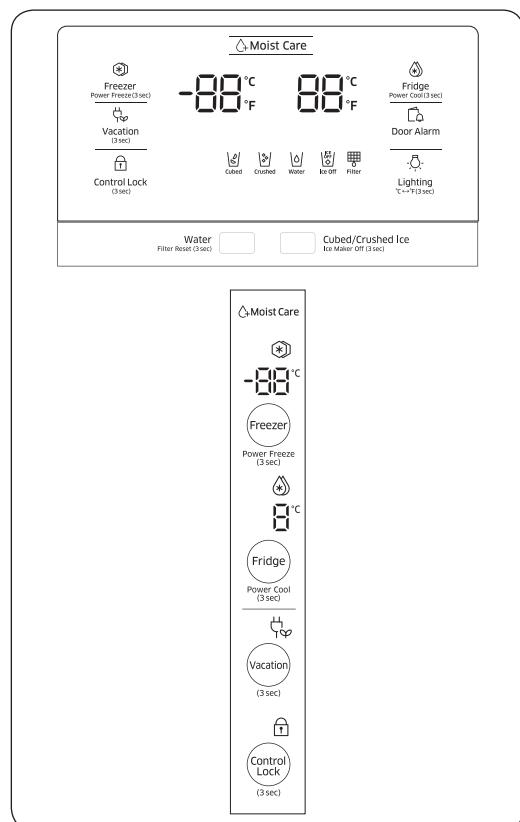

Морозильная камера

Температуру в морозильной камере можно установить в диапазоне от -23°C (-9°F) до -15°C (5°F).

Для изменения температуры нажмите кнопку **Freezer** (Морозильная камера) до тех пор, пока не будет выставлена нужная температура. Шаг изменения температуры составляет 1 деление шкалы.

- Рекомендуется: -19°C (-2°F)

ПРИМЕЧАНИЕ

Мороженое может растаять при температуре -15°C (5°F).

Холодильная камера

Температуру в холодильной камере можно установить в диапазоне от 1°C (34°F) до 7°C (44°F).

Для изменения температуры нажмите кнопку **Fridge** (Холодильная камера) до тех пор, пока не будет выставлена нужная температура. Шаг изменения температуры составляет 1 деление шкалы.

- Рекомендуется: 3°C (37°F)

Температура морозильной или холодильной камеры может повышаться при слишком частом открытии дверец или помещении внутрь большого количества продуктов. В этом случае индикатор температуры будет мигать до тех пор, пока в холодильнике не восстановятся заданные значения температуры.

ПРИМЕЧАНИЕ

Если мигание не прекращается, отключите кабель питания и спустя 10 минут снова включите холодильник.




Эксплуатация

Особенности


Данный холодильник оборудован устройствами, ориентированными на пользователя, которые позволяют максимально эффективно использовать данный прибор.

Водный диспенсер (только в соответствующих моделях)

Благодаря диспенсеру воды вы можете налить себе воду, не открывая дверцы холодильника.

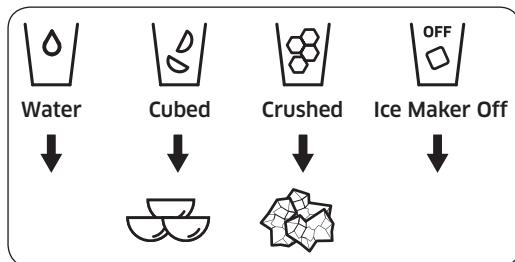

Диспенсер воды работает в трех режимах: охлажденная вода, кубики льда и дробленый лед. Если вам не нужен лед, просто нажмите кнопку **Ice Maker Off** (Льдогенератор выкл.).

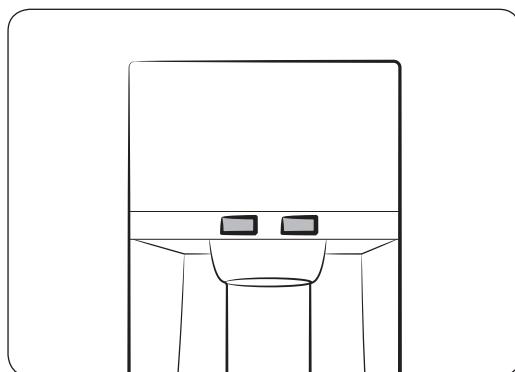




Если включена функция льдогенератора, выполните описанные ниже действия.

1. Нажмите, чтобы выбрать тип льда.
2. Поднесите стакан воды к рычагу диспенсера и нажмите его. Из диспенсера начнет сыпаться лед.
3. Нажмите, чтобы налить воду.
4. Затем поднесите стакан к рычагу диспенсера и нажмите его. Из диспенсера польется вода.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Во избежание пролива воды подождите 2 секунды, прежде чем вынимать наполненный стакан.
- Диспенсер прекратит подавать воду, если вы будете нажимать на рычаг около минуты. Чтобы налить еще воды, отпустите и снова нажмите рычаг.
- Убедитесь, что стакан находится на одной линии с диспенсером, чтобы избежать проливания воды.
- Если диспенсер не используется в течение 2–3 дней, вода из него может иметь нехарактерный вкус или запах. Это не является дефектом системы. Вылейте первые 1–2 стакана воды.

Наполнение резервуара для воды

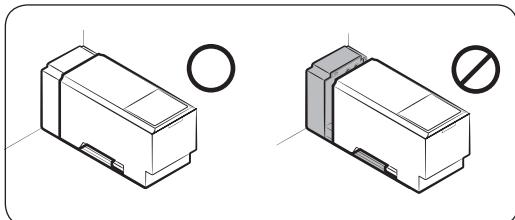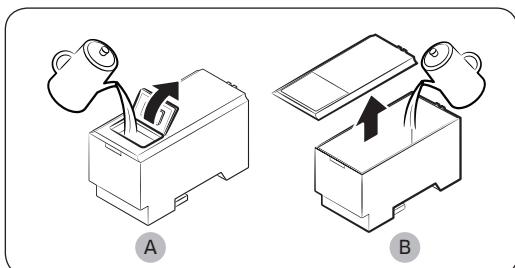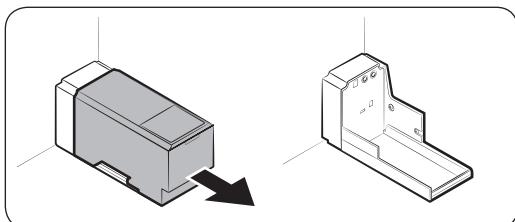

При первом использовании промойте и хорошо просушите внутреннюю часть резервуара.

- Удерживая резервуар за выступы спереди, выньте его как показано на рисунке.
- Откройте **переднюю заслонку (A)** крышки или **крышку целиком (B)**, после чего залейте в резервуар не более 5 литров воды.

⚠ ВНИМАНИЕ

Не заполняйте резервуар выше отметки максимального количества воды, иначе вода может выливаться.

- Вставьте резервуар обратно и установите его в механизм диспенсера. Убедитесь, что передняя сторона (с передней заслонкой) резервуара направлена в вашу сторону.

⚠ ВНИМАНИЕ

- Убедитесь, что резервуар плотно установлен в полке. В противном случае он может работать неправильно.
- Не оставляйте холодильник работать без установленного резервуара для воды. Это может снизить эффективность охлаждения.
- Наливайте в резервуар только питьевую воду, например минеральную или очищенную. Не используйте другие жидкости.
- Будьте особенно осторожны при перемещении с полным резервуаром. Его падение может привести к травмам.
- Не пытайтесь самостоятельно разобрать внутренний насос. Если внутренний насос поврежден или отключен от резервуара, диспенсер работать не будет.

При первом использовании

- Удерживайте рычаг диспенсера нажатым в течение 10 секунд, чтобы спустить воздух из шлангов системы подачи воды.
- Вылейте первые шесть стаканов воды, поскольку они могут содержать примеси из системы подачи воды.

Эксплуатация

Для наливания воды



Поднесите стакан под отверстие подачи воды и аккуратно нажмите им рычаг.

⚠ ВНИМАНИЕ

- Убедитесь, что стакан находится на одной линии с диспенсером, чтобы избежать проливания воды.
- Если диспенсер не используется в течение 2–3 дней, вода из него может иметь нехарактерный вкус или запах. Это не является дефектом системы. Вылейте первые 1–2 стакана воды.

Приготовление льда (только в соответствующих моделях)

Холодильник оборудован встроенным льдогенератором, который обеспечивает автоматическую подачу кубиков льда или дробленого льда по вашему выбору.

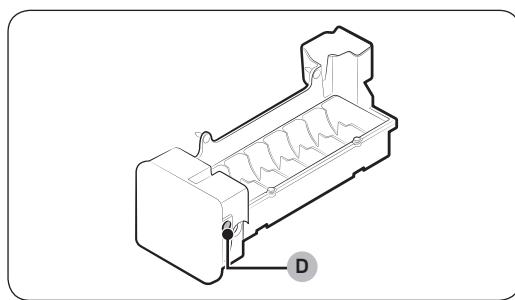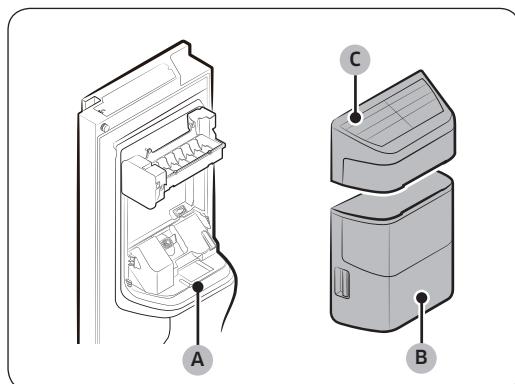

Если подачи льда не происходит, в первую очередь следует убедиться в корректности работы льдогенератора.

Проверка льдогенератора

1. Осторожно возьмите **ведерко для льда** (B) обеими руками и выньте его из **отверстия для сброса льда** (A).
2. Проверьте наличие льда в ведерке.
3. Возьмитесь за **крышку льдогенератора** (C), слегка приподнимите и снимите ее.
4. Нажмите кнопку **Проверка** (D) на боковой стенке льдогенератора. При нажатии кнопки раздается звуковой сигнал («динь-дон»).
5. Если льдогенератор работает normally, сигнал прозвучит повторно.

ⓘ ПРИМЕЧАНИЕ

Если проблема будет возникать и дальше, обратитесь в местный сервисный центр Samsung или к установщику линии подачи воды.

⚠ ВНИМАНИЕ


- Не нажмайте повторно кнопку проверки, если лоток заполнен льдом или водой. Вода может перелиться, или лед может застянуть.
- При включении холодильника после перебоев электроснабжения ведерко для льда может содержать смесь застрявших и растаявших кубиков льда, что приведет к отказу системы. Во избежание этого опорожните ведерко для льда перед включением холодильника.
- Чтобы не уронить ведерко для льда при извлечении или повторной установке, держите его обеими руками.

- Не позволяйте детям висеть на диспенсере для льда или ведерке для льда и играть с ними. В противном случае они могут получить травмы.
- Не суйте пальцы и другие предметы в отверстие диспенсера и отверстие для сброса льда. Это может привести к травмам или повреждению устройства.

ПРИМЕЧАНИЕ

- После извлечения ведерка для льда начнет мигать индикатор выключения льдогенератора ().
- Извлечение ведерка для льда не влияет на температурные и механические характеристики холодильника.
- Заявленный объем морозильной камеры рассчитывается при использовании направляющей морозильной камеры после удаления льдогенератора, контейнера для закусок и верхнего ящика.

Увеличение пространства для хранения (только в соответствующих моделях)



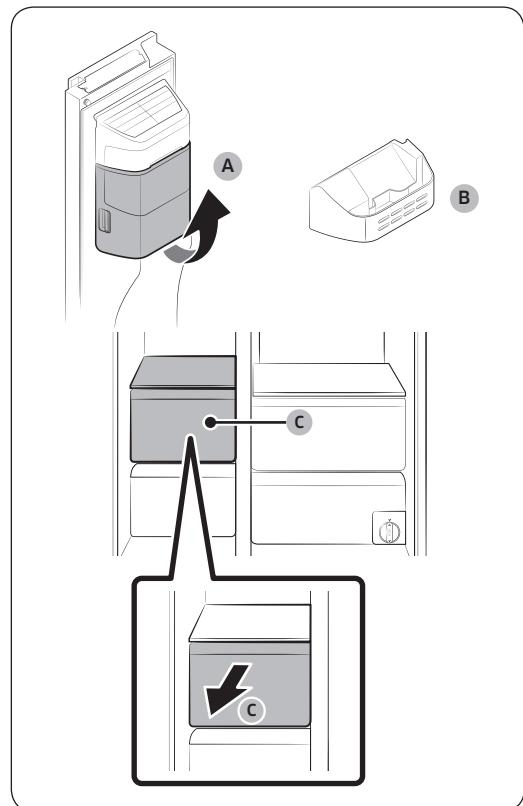


Если вы не пользуетесь льдогенератором и вам не хватает места, выньте **ведерко для льда (A)** и контейнер для закусок. Затем вставьте **лоток морозильной камеры (B)** вместо ведерка для льда. Чтобы дополнительно освободить место, извлеките **верхний ящик (C)** морозильной камеры.



Эксплуатация

Ведерко льдогенератора

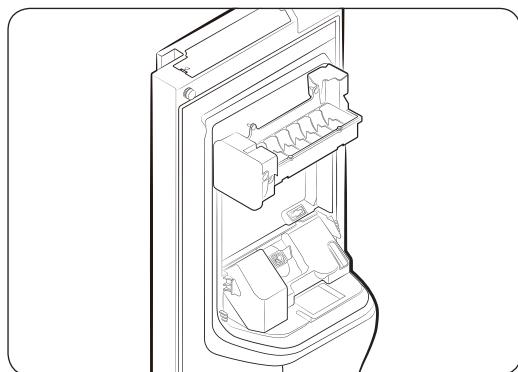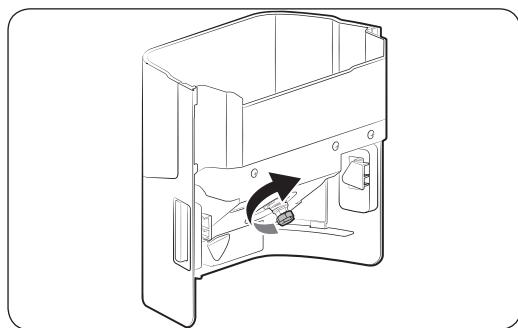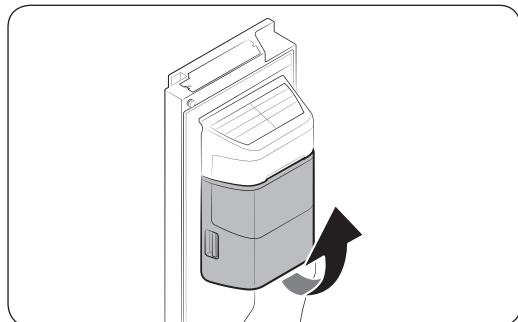

Если лед не производился в течение долгого времени, кубики льда в ведерке могут сплыться. Если подобное произойдет, выньте и опорожните ведерко для льда.

- Чтобы извлечь ведерко для льда, аккуратно приподнимите его и медленно выньте, удерживая за выступы обеими руками.
- Выньте и опорожните ведерко для льда.
- После этого поверните рычаг управления на ведерце на 90°, а затем верните ведерко в исходное положение. Чтобы правильно установить ведерко, нажмите на него до щелчка.
- Нажмите и удерживайте кнопку **Ice Maker Off** (Льдогенератор выкл.) в течение 3 секунд, чтобы сбросить данные о льдогенераторе.

ВНИМАНИЕ

- Не надавливайте на крышку ведерка слишком сильно. Крышка может сломаться.
- Не хлопайте дверцей. Вода из льдогенератора может пролиться.
- Во избежание травм в случае попадания на пол воды или льда пол необходимо протереть.
- Во избежание несчастных случаев или травм не позволяйте детям играть с диспенсером воды и льдогенератором.
- Не помещайте пальцы или другие предметы в отверстие для сброса льда. Это может привести к травмам или повреждению изделия.


ПРИМЕЧАНИЕ

- Если мигает индикатор выключения льдогенератора () , выньте и вставьте обратно ведерко для льда. Убедитесь, что ведерко установлено правильно.
- Любой звук из льдогенератора во время производства льда будет нормальным явлением.
- При открытой двери не работает ни льдогенератор, ни диспенсер воды.



Давление воды

Чтобы проверить, сколько воды поступает в лоток для льда, выполните следующие действия.

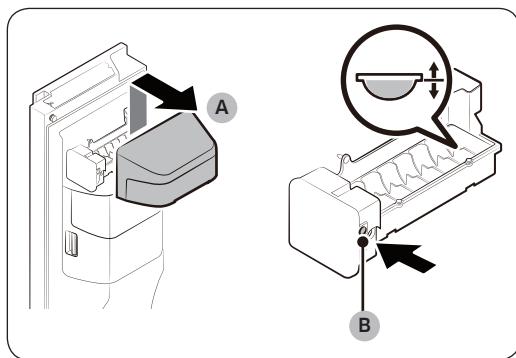


1. Осторожно приподнимите крышку льдогенератора (A), чтобы снять ее.
2. Нажмите кнопку Проверка (B) на боковой стенке льдогенератора. Нормальная продолжительность наполнения контейнера водой составляет несколько минут.
3. Если уровень воды ниже ожидаемого, проверьте давление воды в линии подачи воды на участке от источника воды. Это не является дефектом системы.

⚠ ВНИМАНИЕ

- Не нажимайте повторно кнопку Проверка, когда лоток наполнен водой. Вода может перелиться, или лед может застрять.
- Убедитесь, что ведерко для льда установлено правильно. В противном случае льдогенератор не будет работать.

Smart Eco (только в соответствующих моделях)

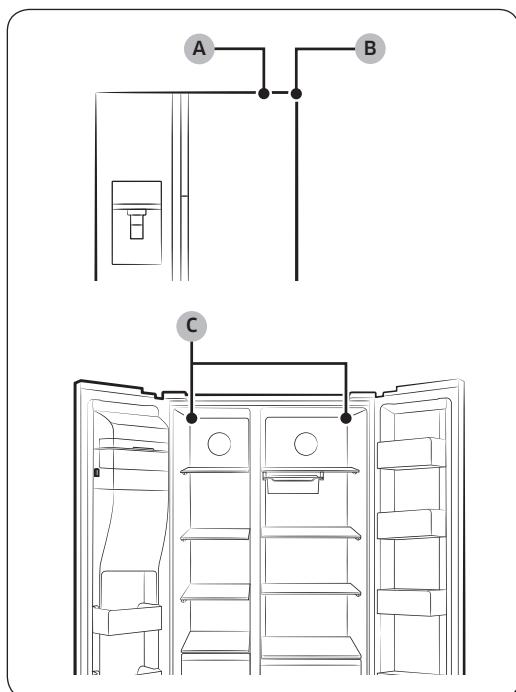


Интеллектуальная система Smart Eco управляет холодильником в соответствии с условиями работы, обеспечивая свежесть продуктов. В системе используются 4 датчика, расположенные с внутренней и внешней сторон холодильника. Эта интеллектуальная система также отслеживает режим использования устройства и состояние его работы для экономии электроэнергии.

- A. Датчик наружной температуры
- B. Датчик влажности наружного воздуха
- C. Датчики внутренней температуры


Обслуживание

Использование и уход

Полки (холодильная/морозильная камеры)

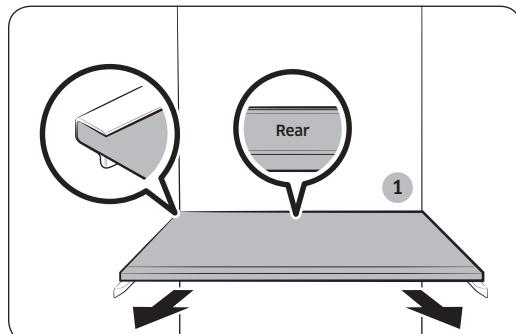


- Для того чтобы снять полку, необходимо полностью открыть соответствующую дверцу. Возьмитесь за переднюю часть полки, осторожно приподнимите и выньте ее.
- Если дверца не открывается до конца, вытащите полку вперед до половины, а затем наклоните ее, чтобы вытащить.

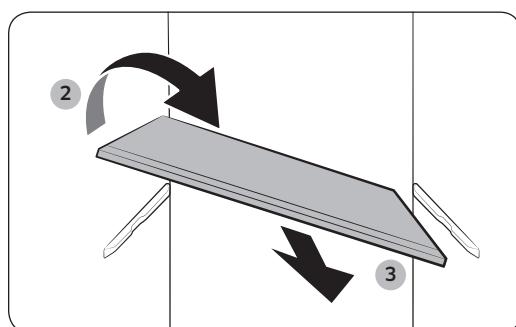

ВНИМАНИЕ

- Полку необходимо вставлять правильно. Не вставляйте ее нижней стороной вверх.
- Стеклянные емкости могут поцарапать поверхность стеклянных полок.

Извлечение полки (холодильная/морозильная камеры)

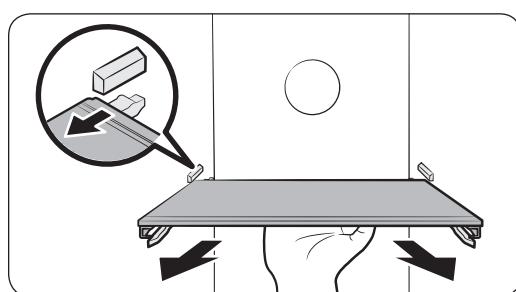


- Для извлечения полки возмитесь за ее дно, а затем аккуратно приподнимите и выньте.

ПРИМЕЧАНИЕ

При извлечении полки не беритесь за ее переднюю часть. В передней части полка не освобождается.




Боковая полка

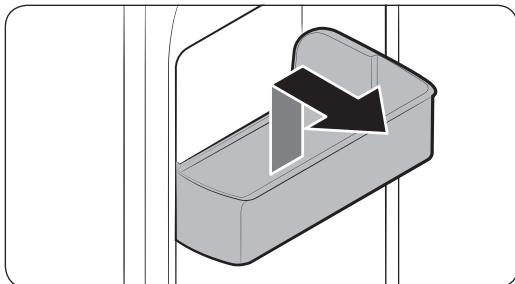

Чтобы вынуть боковую полку, возьмитесь за переднюю часть контейнера и аккуратно приподнимите, чтобы вытащить его.

Выдвижные ящики


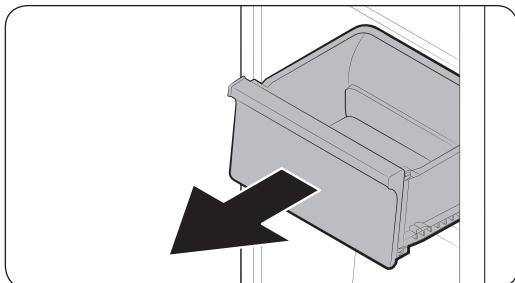


Аккуратно приподнимите переднюю часть ящика и потяните на себя.



Обслуживание

Контейнер для овощей / контейнеры для сухих продуктов

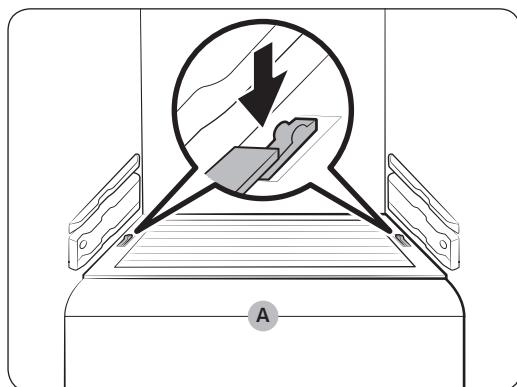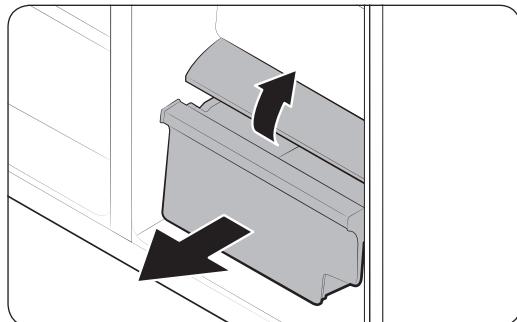

Извлечение контейнера для овощей из холодильника или контейнера для сухих продуктов из морозильной камеры.


1. Вначале вытащите расположенные рядом многофункциональные контейнеры, если необходимо.
2. Если холодильник поставляется с крышкой (A) контейнера для овощей / контейнера для сухих продуктов, снимите ее. Для этого сдвиньте ее, удерживая зажимы с любой из ее сторон.
3. Осторожно извлеките контейнер для овощей / контейнер для сухих продуктов.






Герметичный лоток (только в соответствующих моделях)

Извлечение герметичного лотка

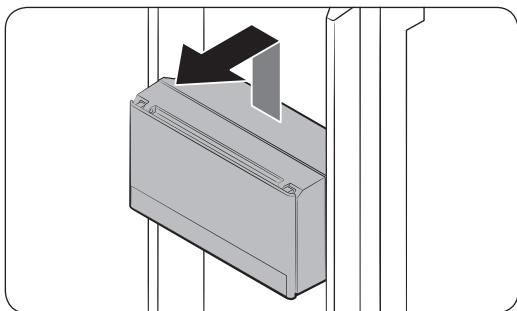


Осторожно приподнимите лоток, а затем выньте, придерживая его за дно.

Установка герметичного лотка

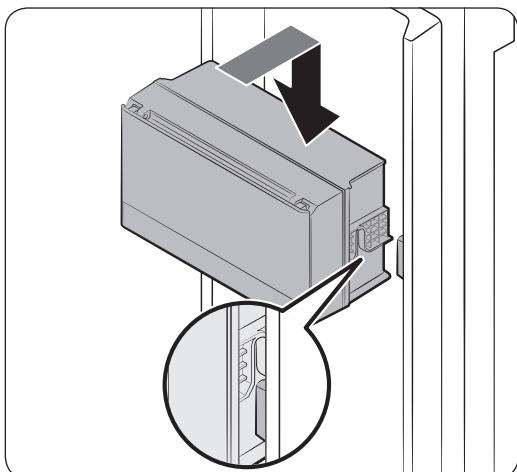

- Поднесите лоток к передней части корпуса. Затем опустите его, чтобы вставить в нужное положение.

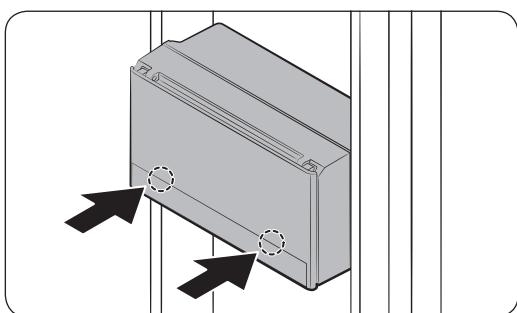

- Зафиксируйте лоток, нажав на его зажимы. Чтобы правильно установить лоток, нажмите на него до щелчка.

ВНИМАНИЕ

- Проверьте надежность крепления герметичного лотка. В противном случае при открытии и закрытии дверцы лоток может производить шум.



Обслуживание

Ведерко льдогенератора

Инструкцию по извлечению ведерка см. в главе «Диагностика» на стр. 50.

Очистка

Внутренняя и наружная часть

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Не используйте для очистки холодильника бензол, растворитель или домашние/автомобильные моющие средства (например Clorox™). Эти вещества могут повредить поверхность холодильника или вызвать возгорание.
- Не брызгайте водой на холодильник. Это может привести к поражению электрическим током.
- Не вставляйте пальцы или посторонние предметы в отверстие диспенсера.

Регулярно устраняйте сухой тканью все посторонние объекты (пыль, вода) с сетевой вилки и контактов.

1. Отключите кабель питания.
2. Внешние и внутренние поверхности холодильника вытирайте смоченной салфеткой из мягкой безворсовой ткани или бумажным полотенцем.
3. После окончания очистки протрите насухо поверхности с помощью сухой ткани или бумажных полотенец.
4. Подключите кабель питания.






Замена деталей

Фильтр очистки воды (только в соответствующих моделях)


⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Не используйте фильтры очистки воды сторонних производителей. Используйте только фильтры, поставляемые или одобренные компанией Samsung.
- Неодобренные фильтры могут протекать, что может привести к поломке холодильника и поражению электрическим током. Компания Samsung не несет ответственности за ущерб, связанный с использованием фильтров очистки воды сторонних производителей.


Индикатор фильтра (✉) загорается красным, напоминая вам о том, что нужно заменить фильтр очистки воды.

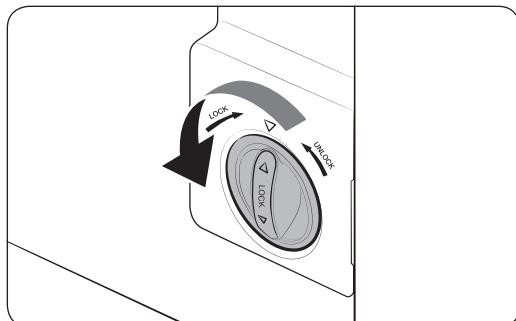

- Поверните ручку картриджа фильтра на 90 градусов против часовой стрелки. Картридж фильтра разблокируется.

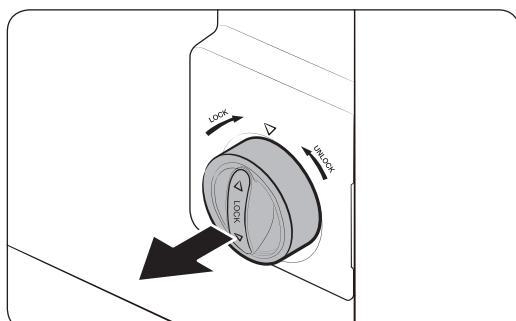


- Вытащите картридж.

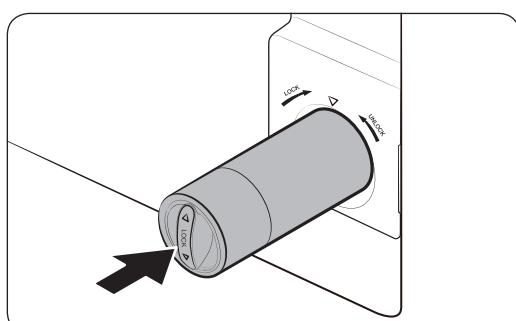

- Установите новый картридж фильтра. Используйте только фильтры, поставляемые или одобренные компанией Samsung.

Обслуживание

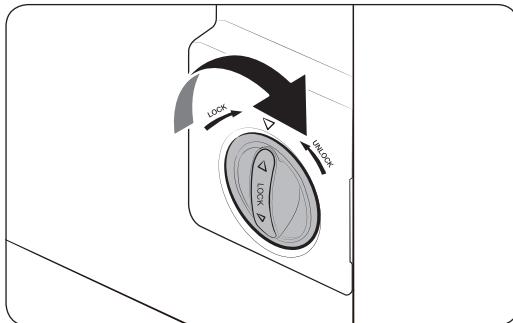

4. Поверните ручку картриджа по часовой стрелке, чтобы зафиксировать его.
5. Нажмите и удерживайте кнопку **Filter Reset** (Сброс фильтра) на панели функций в течение 3 секунд, чтобы сбросить данные о сроке службы фильтра. Индикатор фильтра (■) погаснет.
6. После замены фильтра слейте 4 литра воды для удаления загрязнений из линии подачи воды. Более подробные сведения см. в разделе «Промывка».

ПРИМЕЧАНИЕ

- После установки нового фильтра вода из диспенсера может некоторое время выливаться с резкими всплесками. Это связано с попаданием воздуха в линию подачи воды.
- В процессе замены фильтра на пол может капать вода из холодильника. В этом случае следует вытереть воду сухой тканью.

Система фильтрации воды обратного осмоса

Давление воды, подаваемой из системы подачи воды в систему фильтрации обратного осмоса, должно составлять от 35 до 120 фунтов на кв. дюйм (241–827 кПа).

Давление воды, подаваемой из системы фильтрации воды обратного осмоса в линию подачи холодной воды холодильника, должно составлять не менее 40 фунтов на кв. дюйм (276 кПа). Если давление воды ниже указанных значений, необходимо выполнить описанные ниже действия.

- Убедитесь, что осадочный фильтр системы обратного осмоса не засорен. При необходимости выполните замену фильтра.
- Наполните водой резервуар для воды в системе обратного осмоса.
- Если в холодильнике имеется фильтр очистки воды, его использование вместе с системой обратного осмоса может еще сильнее снизить давление. Извлеките фильтр очистки воды.

За дополнительной информацией об обслуживании обратитесь к квалифицированному сантехнику.

Заказ нового фильтра

Чтобы приобрести новый фильтр очистки воды, обратитесь в местный сервисный центр Samsung.

Лампы и антибактериальный фильтр

Лампы и антибактериальный фильтр не подлежат обслуживанию пользователем. Не пытайтесь самостоятельно заменить их. При необходимости их замены обратитесь в местный сервисный центр Samsung.



Устранение неисправностей

Если вы столкнетесь с внештатной ситуацией, сверьтесь с таблицей ниже и попробуйте выполнить предложенные действия.

Общие неисправности

Неисправность	Действие
Холодильник не работает или не холодит.	<ul style="list-style-type: none">Убедитесь, что шнур питания подключен правильно.Убедитесь, что регулятор температуры установлен в нужное положение. Попробуйте установить более низкую температуру.Убедитесь, что холодильник находится вдали от прямых солнечных лучей или источника тепла. Несоблюдение данного указания может снизить эффективность охлаждения.Убедитесь, что зазор между холодильником и стенами или корпусом другого устройства достаточный. Несоблюдение данного указания может снизить эффективность охлаждения.Слишком большое количество продуктов может препятствовать вентиляции холодильника. Чтобы холодильник продолжал нормально работать, не кладите в него слишком много продуктов.
Еда в холодильнике замерзает.	<ul style="list-style-type: none">Убедитесь, что регулятор температуры не установлен на самую низкую температуру. В этом случае установите более высокую или оптимальную температуру.Такое происходит, если температура окружающей среды слишком низкая. Установите более высокую температуру.Убедитесь, что продукты с наибольшим содержанием воды не стояли в самом холодном месте холодильника или около охлаждающего отверстия. В противном случае переместите продукты на другие полки холодильника.
Холодильник издает звуки.	<ul style="list-style-type: none">Убедитесь, что холодильник установлен на устойчивой и плоской поверхности.Убедитесь, что зазор между холодильником и стенами или корпусом другого устройства достаточный.Убедитесь, что внутри и под холодильником нет мусора или посторонних предметов.Холодильник может издавать тикающий звук, который возникает в результате усадки или расширения различных компонентов. Это не является дефектом системы.



Устранение неисправностей

Неисправность	Действие
Передние углы и стороны нагреваются, и на них образуется конденсат.	<ul style="list-style-type: none"> Для предотвращения образования конденсата холодильник оснащен теплостойким трубопроводом, который находится в передних углах. При повышении температуры окружающей среды эффективность данного оборудования может снизиться. Это не является дефектом системы. Убедитесь, что дверца правильно и плотно закрывается. Если оставить дверцу открытой на некоторое время, может образоваться конденсат. Конденсат на внешней поверхности холодильника может образовываться в том случае, если влажный воздух будет контактировать с прохладной поверхностью холодильника.
Льдогенератор не работает.	<ul style="list-style-type: none"> Для того чтобы холодильник приготовил лед, необходимо подождать 12 часов. Убедитесь, что льдогенератор не остановился в процессе приготовления льда. Убедитесь, что резервуар наполнен водой. Убедитесь, что в ведерке льдогенератора нет слипшихся кусков льда. В противном случае удалите весь лед из ведерка льдогенератора и повторите попытку.
Диспенсер воды не работает.	<ul style="list-style-type: none"> Проверьте, не замерз ли резервуар с водой. Если он замерз, повысьте температуру в холодильной камере. Убедитесь, что резервуар наполнен водой. Убедитесь, что резервуар установлен правильно. Убедитесь, что фильтр очистки воды установлен правильно.
Холодильник издает булькающие звуки.	<ul style="list-style-type: none"> Холодильник обычно может издавать подобные звуки во время охлаждения.
Из холодильника исходит неприятный запах.	<ul style="list-style-type: none"> Убедитесь, что в холодильнике нет испортившихся продуктов. Рекомендуется регулярно чистить холодильник и выбрасывать любые испортившиеся или подозрительные продукты. Убедитесь, что сильно пахнущие продукты хорошо упакованы.
На внутренних стенках образуется иней.	<ul style="list-style-type: none"> Убедитесь, что продукты не закрывают вентиляционные отверстия холодильника. Также очень важно равномерно распределять продукты, что способствует лучшей вентиляции. Убедитесь, что дверца правильно и плотно закрывается.
На внутренних стенках или около овощей образуется конденсат.	<ul style="list-style-type: none"> Это может произойти, если хранить продукты с высоким содержанием жидкости неприкрытыми или если дверца холодильника была некоторое время открыта. Накройте такие продукты или поместите их в закрытую тару.



Неисправность	Действие
Льдогенератор не подает лед в виде кубиков.	<p>Выполните следующую проверку:</p> <ul style="list-style-type: none">• Нажмите рычаг диспенсера воды, чтобы проверить подачу воды.• Нажмите рычаг диспенсера для льда, чтобы проверить функционирование двигателя льдогенератора.• Убедитесь, что ничто не препятствует ходу двигателя. В случае обнаружения помехи удалите ее и очистите участок размещения двигателя.• В случае если льдогенератор не использовался на протяжении длительного периода времени, в ведерке может образоваться большой кусок льда, препятствующий движению двигателя. В этом случае удалите весь лед из ведерка льдогенератора и повторите попытку получения льда.





Информация о классе энергоэффективности находится на продукте

МОДЕЛЬ	RS62K6130FG	RS62K6130S8
* Звездочки обозначают различные варианты моделей и могут заменяться цифрами (0-9) или буквами (A-Z)		
Изготовитель	SAMSUNG	SAMSUNG
Тип бытового холодильника	Холодильник с морозильным отделением*(***) типа	
Автоматическая система разморозки (No Frost)	Да	Да
Климатический класс	SN, N, ST, T	SN, N, ST, T
Класс защиты от поражения током	I	I
Полезный объем (литры)	Общий полезный объем (л)	620
	Общий объем для хранения свежих продуктов (л)	406
	Общий объем для хранения замороженных продуктов (л)	187
	27	27
Номинальное напряжение и частота (В, Гц)	220-240, 50	220-240, 50
Номинальный ток (Ампер)	3,0	3,0
Максимальная мощность осветительной лампы (Вт)	F:LED:3 R:LED:5	F:LED:3 R:LED:5
Класс энергетической эффективности	A+	A+
Потребление электроэнергии (кВт·ч /год)	430	430
Мощность замораживания (кг/24ч)	12	12
Символ маркировки самого холодного отделения	****	****
Хладагент и его масса (г)	R-600a, 90	R-600a, 90
Корректированный уровень звуковой мощности (дБА)	40	40
Вес в упаковке (кг)	117	117
Вес без упаковки (кг)	125	125
Габариты в упаковке (ШxГxВ) (мм)	974 x 776 x 1958	974 x 776 x 1958
Габариты без упаковки (ШxГxВ) (мм)	908 x 721 x 1825	908 x 721 x 1825
Адрес и наименование лаборатории	“Сужой Самсунг Электроникс Ко., Лтд”, 501, Сухонг Ист Роуд, Индастриал Парк, Сужой, Джангсу, Китай	
Характеристики энергетической эффективности определены согласно Приказу Министерства промышленности и торговли РФ от 29 Апреля 2010 г. №357		

Заметки

SAMSUNG

Подлежит использованию по
назначению в нормальных условиях
Рекомендуемый период : 7 лет

Изготовитель : Самсунг Электроникс Поланд Мануфактуринг,
64-510, Ул. Мицкевича 52, Вронки, Польша
Поставщик : ООО "Самсунг Электроникс Рус Компани",
125009 Россия, Москва, ул. Воззвиженка, 10, 4-й этаж

Связывайтесь с SAMSUNG по всему миру

Если у вас есть предложения или вопросы по продукции Samsung, обращайтесь, пожалуйста, в информационный центр компании Samsung.

Страна	Контактный центр	Веб-сайт
RUSSIA	8-800-555-55-55 (VIP care 8-800-555-55-88)	www.samsung.com/ru/support
UKRAINE	0-800-502-000	www.samsung.com/ua/support (Ukrainian) www.samsung.com/ua_ru/support (Russian)
KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500 (GSM: 7799, VIP care 7700)	www.samsung.com/kz_ru/support
UZBEKISTAN	00-800-500-55-500 (GSM: 7799)	www.samsung.com/support
BELARUS	810-800-500-55-500	www.samsung.com/support
GEORGIA	0-800-555-555	www.samsung.com/support
ARMENIA	0-800-05-555	www.samsung.com/support
AZERBAIJAN	0-88-555-55-55	www.samsung.com/support
KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500 (GSM: 9977)	www.samsung.com/support
TAJIKISTAN	8-10-800-500-55-500	www.samsung.com/support
MONGOLIA	+7-495-363-17-00	www.samsung.com/support
MOLDOVA	0-800-614-40	www.samsung.com/support



DA68-03650G-01



Тоңазытқыш

Пайдалануши нұсқаулығы

RS58K*/RS62K*

Жеке тұратын құрылғы



SAMSUNG

Мазмұны

Қауіпсіздік туралы ақпарат	3
Қауіпсіздікке қатысты маңызды белгілер және сақтық шаралары:	5
Тасымалдау және орнатуға қатысты қатаң ескертулер	6
Орнатуға қатысты қатаң ескертулер	7
Орнатуға қатысты ескертулер	10
Пайдалануға қатысты қатаң ескертулер	11
Пайдалану кезіндегі сақтық шаралар	16
Тазарту кезіндегі сақтық шаралары	19
Құрылғыны қоқысқа тастауға қатысты қатаң ескертулер	21
Құрылғыны дұрыс пайдалануға арналған қосымша көнестер	22
Куатты үнемдеу туралы көнестер	23
Бұл құрылғы үйде және сол сияқты, дүкендердегі қызметкерлерге арналған ас бөлмелерде, WEEE туралы нұсқаулар	23
	24
Орнату	25
Тоңазытқышқа жалпы шолу	25
Орнату қадамдары	28
Есікті тоңазытқышты кіргізу үшін алу	36
Іске пайдалану	41
Функция панелі	41
Температура параметрлері	45
Арнайы функциялар	46
Күтім көрсету	52
Күтіп ұстаяу	52
Тазалау	56
Ауыстыру	57
Ақаулықты түзету	59
Жалпылама ақпарат	59

Қауіпсіздік туралы ақпарат

	Символ Кедендік одақтың 005/2011 техникалық регламентіне сәйкес қолданылады және осы өнімнің қаптамасын екінші рет пайдалануға арналмағанын және жоюға жататынын көрсетеді. Осы өнімнің қаптамасын азық-түлік өнімдерін сақтау үшін пайдалануға тыйым салынады.
	Символ қаптаманы жою мүмкіндігін көрсетеді. Символ сандық код және/немесе әріп белгілері түріндегі қаптама материалының белгісімен толықтырылуы мүмкін.

- Жаңа Samsung тоңазытқышының пайдалану алдында, жаңа құрылғының қауіпсіз және тиімді түрде ұсынатын мүмкіндіктер мен функцияларды пайдалану жолдарын білептініңзге көз жеткізу үшін осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз.
- Бұл құрылғыны кембағал, сезім жүйесінің мүкістігі бар немесе ақыл-есі кем, құрылғыны қолдану тәжірибесі жоқ не қолдана білмейтін адамдар (балаларды қоса алғанда), осы құрылғыны өз қауіпсіздігін қамтамасыз ететін адамның нұсқауы немесе қадағалауы бойынша ғана пайдалана алады.
- Құрылғыны қауіпсіздік ережелерімен танысқан жасы 8-ге толған балалар мен ересектер, сондай-ақ мүмкіндіктері шектеулі немесе тәжірибесі жеткіліксіз тұлғалар, құрылғыны қауіпсіз қолдану, қатерлі жағдайлар туралы нұсқау алса немесе тиісті адамның қадағалауы бойынша пайдалана алады.
Балаларға құрылғымен ойнауға тыйым салынған. Балаларға ересектердің бақылауының тазалауға және құрылғыны жөндеуге тыйым салынған.
- Бұл пайдаланушы нұсқаулығында көрсетілген "Ескертулер" мен "Қауіпсіздік нұсқауларында", орын алуды ықтимал жағдайлар мен оқиғалардың барлығы бірдей қамтылмаған.
Құрылғыны абайлап, сақтықпен орнатуға, күтім көрсетуге, іске қосуға өзініз міндеттісіз.

Қауіпсіздік туралы ақпарат

- Себебі төменде көрсетілген іске пайдалану нұсқаулары әр түрлі құрылғыларға арналғандықтан, тоңазытқышының техникалық сипаттамасы, осы нұсқаулықта көрсетілген құрылғылардан сәл өзгеше болуы және ескерту белгілерінің барлығы бірдей сізге қатысты болмауы мүмкін. Толғандырып жүрген мәселе немесе сұрағының болса, жақын орналасқан жергілікті қызмет көрсету орталығына хабарласының немесе www.samsung.com веб-сайтынан ақпарат немесе көмек алыңыз.
- Салқындастқыш ретінде R-600a немесе R-134a пайдаланылған. Тоңазытқышында қандай тоңазытқыш сұйық қолданылғанын, құрылғының артындағы компрессордың жапсырмасынан немесе құрылғының ішіндегі техникалық ақпарат тақтайшасынан қараңыз. Құрылғыда тұтанғыш газ (R-600a салқындастқышы) қолданылса, құрылғыны дұрыс тастау үшін жергілікті уәкілдепті мекемеге хабарласының.
- Салқындастқыш сұйық ақкан жағдайда газ бен ауа аралас тұтанғыш қоспа пайда болмас үшін, құрылғы тұратын бөлменің кеңдігі, салқындастқыш сұйықтың мөлшеріне байланысты анықталады.
- Қандай да бір жері бүлінген құрылғыны ешқашан іске қоспаңыз. Егер күмәндансаның, дилерге хабарласып кеңес алыңыз. Бөлменің ауданы құрылғының ішіндегі R-600a тоңазытқыш сұйығының әр 8 граммы үшін 1 м³ болуға тиіс. Құрылғыныңдағы тоңазытқыш сұйықтың мөлшері, құрылғының ішіндегі техникалық параметр тақтайшасында көрсетілген.
- Тоңазытқыш сұйық тұтіктерден атқыласа, тұтануы немесе көзге зақым келтіруі мүмкін. Тоңазытқыш сұйық тұтіктен ақкан кезде құрылғының қасында ашық оттың болмауын қамтамасыз етіп, тұтанғыш заттарды алыс қойыңыз да, бөлмені дереу желдетіңіз.
 - Бұлай істемесеніз, өрт немесе жарылыш шығуы мүмкін.



Ескерту; Өрт қаупі бар / тұтанғыш материалдар



Қауіпсіздікке қатысты маңызды белгілер және сақтық шаралары:

Осы пайдаланушы нұсқаулығындағы барлық сақтық шараларын орындаңыз. Бұл нұсқаулықта келесі қауіпсіздік белгілері қолданылған.

⚠ ЕСКЕРТУ

Ауыр жарақат, мүлікке зақым келтіретін және/немесе өлімге әкелетін қатерлі жағдайлар не қауіпті әрекеттер.

⚠ НАЗАР САЛЫҢЫЗ

Қатты жарақат және/немесе мүлікке зиян келтіретін қатерлі жағдайлар не қауіпті әрекеттер.

🌐 ЕСКЕРТПЕ

Пайдаланушыларға тоңазытқышты түсінуге және оның пайдасын көруге көмектесетін пайдалы ақпарат.

Бұл ескерту белгілері сіз немесе басқа адамдар жарақаттанып қалуға жол бермеу үшін қажет.

Бұларды мұқият орындаңыз.

Осы бөлімді оқып болғаннан кейін, келешекте қарап жүру үшін сенімді жерге сақтап қойыңыз.



Қауіпсіздік туралы ақпарат

Тасымалдау және орнатуға қатысты қатаң ескертулер

ЕСКЕРТУ

- Құрылғыны тасымалдау және орнату барысында, салқындану жүйесінің ешбір бөлшегіне зақым келтірмеу үшін абайлау керек.
 - Тұтіктен ағып тұрған салқындардың газ жануы немесе көзге зақым келтіруі мүмкін. Егер сұйық аққаның байқасаңыз, ашық от көзінен немесе басқа да тұтандыруы мүмкін заттардан алыс ұстаныңыз да, құрылғы тұрған бөлмені бірнеше минут желдетіңіз.
 - Бұл құрылғыда шамалы мөлшерде изобутан тоңазытқыш сұйығы (R-600a) бар, бұл - қоршаған ортаға залалсыз табиғи газ болса да, тұтанғыш келетін газ. Құрылғыны тасымалдау және орнату барысында, тоңазытқыш жүйенің ешбір бөлігіне нұқсан келмес үшін абайлау керек.
- Тоңазытқышты тасымалдағанда және орнатқанда оның арт жағында орнатылған су тұтігіне қол тигізбеніз.
 - Себебі тоңазытқышқа зақым келіп, су сауытын пайдалану мүмкін болмай қалуы мүмкін.



Орнатуға қатысты қатаң ескертулер

⚠ ЕСКЕРТУ

- Тоңазытқышты ылғалды немесе құрылғыға су тиіп кетуі мүмкін жерге орнатпаңыз.
 - Электр бөлшектерінің қаптамасына нұқсан келсе, электр тогы соғуы немесе өрт шығуы мүмкін.
- Бұл тоңазытқышты күн сәулесі тұра түсетін жерге не пештің, бөлме қыздырғыштардың немесе басқа құрылғылардың қызуына тақатып қоймаңыз.
- Бірнеше ұялы розеткаға бірнеше құрылғыларды жалғамаңыз. Тоңазытқышты әрқашан кернеу параметрі, тоңазытқыштың техникалық ақпарат тақтайшасындағы кернеу параметріне сай келетін электр розеткасына тек өзін жалғау керек.
 - Сонда құрылғы тамаша жұмыс істейді және үйдегі электр желісінің жүктемесінің шамадан тыс артуына, нәтижесінде сымдар қызып, өрт шығу қатерінің орын алуына жол бермейді.
- Босап тұрған розеткаға ашаны сұқпаңыз.
 - Электр қатері орын алуы, өрт шығуы мүмкін.
- Жарылып қалған немесе ұзына бойына нұқсан келген немесе екі ұшына қатар зақым келген сымдарды қолданбаңыз.
- Қорек сымын қатты майыстырмаңыз немесе үстіне ауыр зат қоймаңыз.
- Қорек сымын ешқашан қатты тартпаңыз немесе майыстырмаңыз.
- Қуат сымын майыстырмаңыз немесе байламаңыз.
- Қорек сымын металл заттың үстіне ілменіз, қорек сымының үстіне ауыр зат қоймаңыз, қорек сымын заттардың арасына қыстырмаңыз немесе құрылғының артындағы орынға салмаңыз.
- Тоңазытқышты жылжытқан кезде, ашаны басып кетпеуге немесе бұлдіріп алмаға тырысыңыз.
 - Себебі электр қатері орын алуы немесе өрт шығуы мүмкін.

Қауіпсіздік туралы ақпарат

- Тоңазытқышты ешқашан қорек сымынан тартып ағытпаңыз. Әрқашан ашасынан мықтап ұстап, розеткадан тура тартып ағытыңыз.
 - Қорек сымына зақым келсе, қысқа түйиқталу, өрт шығуы және/не электр тогы соғуы мүмкін.
- Тоңазытқыш қасында аэрозольдарды қолданбаңыз.
 - Тоңазытқыштың қасында аэрозоль қолданса, жарылыс немесе өрт шығуы мүмкін.
- Бұл құрылғыны қыздырғыштың немесе тұтанғыш материалдың қасына орнатпаңыз.
- Бұл құрылғыны газ жылыстап шығуы мүмкін жерге орнатпаңыз.
 - Себебі электр қатері орын алуда немесе өрт шығуы мүмкін.
- Бұл тоңазытқышты қолданар алдында, осы нұсқаулықтағы нұсқауларға сай орналастырып, дұрыс жерге орнату керек.
- Қуат ашасын розеткаға сымын төмен салбыратып дұрыс жалғау керек.
 - Қуат ашасының түп жағын жоғары қаратып жалғасаңыз, қуат сымы қыылып, өрт шығуы немесе электр тогы соғуы мүмкін.
- Тоңазытқыштың артқы жағының қуат ашасын жаншып немесе бүлдіріп тастамағанын тексеріңіз.
- Орам материалдарын балалардан алыс ұстаңыз.
 - Бала орам материалдарын басына киіп алса, тұншығып мерт болуы мүмкін.
- Құрылғыны орнатқанда ашаға қол онай жететін етіп орнату керек.
 - Бұлай орнатпаған жағдайда, жылыстап шыққан электр тоғы электр немесе өрт қатеріне ұшыратуы мүмкін.
- Бұл құрылғыны ылғалды, майлы немесе шанды жерге, күн сәулесі тура түсетін немесе сулы (жанбыр тамшылары) жерге орнатпаңыз.
 - Электр бөлшектерінің қаптамасына нұқсан келсе, электр қатері пайда болуы немесе өрт шығуы мүмкін.

- Тоңазытқышқа шаң немесе су кірсе, ашасын сұрып алып, Samsung Electronics қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
 - Әйтпесе өрт шығу қаупі бар.
- Құрылғының үстіне шықпаңыз немесе зат қоймаңыз (мысалы, кір, жанып тұрған шамдар, тұтатылған шылым, ыдыстар, химикаттар, металл заттар т.с.с.).
 - Себебі электр қатері, өрт немесе құрылғыға байланысты ақау немесе жарақат алу қаупі пайда болуы мүмкін.
- Құрылғыны алғаш электр көзіне қосар алдында, барлық қорғауыш пластик таспаларын алу керек.
- Есікті реттеуге арналған серіппелі шығырықпен немесе су тұтігінің қапсырмасымен балалар ойнамау үшін, оларды байқау керек.
 - Бала есікті реттеуге арналған серіппелі шығырықты немесе су тұтігінің қапсырмасын жұтып қойса, тұншығып, мерт болатын қаупі бар.
 - Есікті реттеуге арналған серіппелі шығырықтарды немесе су тұтігінің қапсырмаларын баланың бойы жетпейтін жерде сақтаңыз.
- Тоңазытқышты қауіпсіз түрде жерге қосу керек.
 - Құрылғының кез келген бөлігін тексеруге немесе жөндеуге кіріспес бұрын, тоңазытқыштың қауіпсіз түрде жерге тұйықталғанына көз жеткізіңіз. Жылыштап шығатын электр қуаты, электр тогына қатты соғылуға әкеледі.
- Газ тұтіктерін, телефон сымдарын немесе басқа да ықтимал жарқыл тартқыштарды жерге тұйықтау мақсатында қолданбаңыз.
 - Тоңазытқышты міндетті түрде тоңазытқыштан жылыштап шыққан электр тогына соғылып қалмау немесе өрт қатерін болдырмау үшін жерге қосу керек.
 - Себебі электр қатері, өрт, жарылыс немесе құрылғыға байланысты ақау пайда болуы мүмкін.
- Ашаны розеткаға мықтап сұғыңыз. Зақым келген қуат ашасын, қорек сымын немесе қабырғадағы босап қалған розетканы пайдаланбаңыз.
 - Себебі электр қатері орын алуы немесе өрт шығуы мүмкін.

Қауіпсіздік туралы ақпарат

- Қорек сымына зақым келсе, дереу өндірушіге немесе оның уәкілетті агенттерінің біріне аудыстыру керек.
- Тоңазытқыштағы сақтандырышты білікті техник немесе қызмет көрсету компаниясы аудыстыруға тиіс.
 - Бұлай істемеген жағдайда, электр қатері пайда болуы немесе адам жарақат алуы мүмкін.
- Құрылғыны орнатқанда, қуат сымына нұқсан келмегеніне немесе оның оратылып қалмағанына көз жеткізіңіз.
- Құрылғының артқы жағына көп ашалы розеткаларды немесе алмалы қуат көздерін қоймаңыз.

Орнатуға қатысты ескертулер

НАЗАР САЛЫҢЫЗ

- Құрылғының айналасына жеткілікті орын қалдырының және оны тегіс жерге орнатыңыз.
 - Тоңазытқыштың деңгейі дұрыс болмаса, салқындану тиімділігі мен ұзақтығына әсер етуі мүмкін.
 - Құрылғының корпусындағы немесе орнату конструкцияларындағы желдеткіш санылауларды бітеменіз.
- Құрылғыны орнатып, іске қосқаннан кейін тағам салар алдында 2 сағат күтіңіз.
- Тоңазытқышты міндетті түрде білікті техник маман немесе сервис компаниясының орнатуын қатаң түрде ұсынамыз.
 - Бұлай істемеген кезде, электр қатері, өрт, жарылыс, құрылғыға байланысты ақау немесе жарақат алу қаупі пайда болуы мүмкін.

Пайдалануға қатысты қатаң ескертулер

⚠ ЕСКЕРТУ

- Қуат ашасын су қолыңызбен розеткаға сүқпаңыз.
 - Себебі электр қатері орын алуды мүмкін.
- Құрылғының үстіне зат қоймаңыз.
 - Есікті ашқанда немесе жапқанда, заттар құлап кетіп, адам жарақаттануы немесе және/не мүлікке зиян келуі мүмкін.
- Қолдарыңызды, аяқтарыңызды немесе темір заттарды (мысалы, тіс шұқығыш т.с.с.) тоңазытқыштың астынғы немесе артқы жақтарына салмаңыз.
 - Себебі электр қатері орын алуды немесе жарақат алудыңыз мүмкін.
 - Кез келген өткір қырлар жарақат алуда себеп болуды мүмкін.
- Мұздатқыш бөліктің ішкі қабырғасын немесе мұздатқыш бөліктің ішінде тұрған заттарды су қолмен ұстамаңыз.
 - Теріні қарып кетуі мүмкін.
- Су құйылған сауытты тоңазытқыштың үстіне қоймаңыз.
 - Төгіліп қалса, өрт шығуы немесе электр қатері пайда болуды мүмкін.
- Тоңазытқыштың ішіне буланғыш немесе тұтанғыш нәрсelerді немесе заттарды (бензол, сұйылтқыш, пропан газы, спирт, эфир, СГ және тағы басқа осы сияқты заттарды) сақтамаңыз.
 - Бұл тағам сақтауға ғана арналған тоңазытқыш.
 - Себебі өрт немесе жарылыс шығуы мүмкін.
- Балаларды құрылғымен ойнамас үшін қадағалап отыру керек.
 - Саусақтарыңызды "қыстыратын аумақтардан" алуды ұстаңыз. Есіктер мен корпустың арасына қажеттіне орай шамалы орын қалдырылған. Балалар жақын жерде болса, есіктерді байқап ашыңыз.
- Балаларға есікке немесе есіктің сауыттарына тартылдып тұруға рұқсат берменіз. Ауыр жарақат алуды мүмкін.
- Балаларға тоңазытқыштың ішіне кіруге рұқсат берменіз. Қамалып қалуды мүмкін.

Қауіпсіздік туралы ақпарат

- Қолыңызды құрылғының астына сұқпаңыз.
 - Өткір қырларына жарақаттанып қалуыңыз мүмкін.
- Фармацевтикалық өнімдерді, ғылыми материалдарды не температураға сезімтал заттарды тоңазытқышта сақтамаңыз.
 - Температурасын қатаң бақылап отыруды қажет ететін өнімдерді тоңазытқышта сақтамаңыз.
- Тоңазытқыш/мұздатқыштың ішіне өндіруші арнайы рүқсат етпеген электр құрылғыларын қоюға немесе қолдануға болмайды.
- Егер фармацевтикалық заттың немесе тұтіннің ісін сезсеңіз, қуат ашасын дереу ағытып, Samsung Electronics қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
- Тоңазытқышқа шаң немесе су кірсе, ашасын суырып алыңыз да, Samsung Electronics қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
 - Әйтпесе өрт шығу қаупі бар.
- Балаларға тартпаны басып кетуге рүқсат берменіз.
 - Тартпа сынып, балалар тайып құлап кетуі мүмкін.
- Тоңазытқыштың қасында болмаған кезде есігін ашық қалдырмаңыз және балаларға тоңазытқыштың ішіне кіруге жол берменіз.
- Сәбілер мен балалардың тартпаға кіруіне жол берменіз.
 - Қамалып қалып, тұншығу немесе жарақат алуға байланысты мерт болу қаупі бар.
- Тоңазытқышқа шамадан тыс көп тағам салмаңыз.
 - Есікті ашқан кезде құлап кетіп адам жарақаттанып қалуы немесе мүлікке зақым келуі мүмкін.
- Құрылғының бетіне құрт-құмырысқа жойғыш тәрізді ұшқыш спрейді шашпаңыз.
 - Адамдарға зиянды болумен қатар, электр тогы соғуы, өрт қатерін тудыруы немесе құрылғыға зақым келтіруи мүмкін.

- Су үлестіргіш тесікке, мұз науасына және мұз жасағыштың себетіне ешқашан саусақтарыныңды немесе басқа заттарды салмаңыз.
 - Адам жарақат алуы немесе мүлікке нұқсан келуі мүмкін.
- Тұтанғыш спрей, тұтанғыш заттар, құрғақ мұз, дәрі-дәрмек немесе химикат тәрізді температураға сезімтал заттарды құрылғының қасында пайдаланбаңыз немесе ішіне қоймаңыз.
- Тоңазытқыштың ішін құрғату үшін шаш кептіргішті қолданбаңыз. Тоңазытқыштың ішіне жағымсыз иісті кетіру үшін жанып тұрған шамды қоймаңыз.
 - Себебі электр қатері орын алуы немесе өрт шығуы мүмкін.
- Су сауытын, мұз науасын және мұз текшелері науасын ауыз суымен ғана (минералды немесе тазартылған сумен) толтырыңыз.
 - Сауытқа шай, сок немесе энергетикалық сусын қоймаңыз, себебі мұздатқышқа зақым келуі мүмкін.
- Құрылғының үстіне шықпаңыз немесе зат қоймаңыз (мысалы, кір, жанып тұрған шамдар, тұтатылған шылым, ыдыстар, химикаттар, металл заттар т.с.с.). Себебі электр қатері, өрт немесе құрылғыға байланысты ақау немесе жарақат алу қаупі пайда болуы мүмкін. Су құйылған сауытты құрылғының үстіне қоймаңыз.
 - Төгіліп қалса, өрт шығуы немесе электр қатері пайда болуы мүмкін.
- Жібіту үрдісін жылдамдату үшін, өндіруші ұсынған құралдардан басқа механикалық заттарды не басқа құралдарды қолданбаңыз.
- Тоңазытқыш жүйені бұлдіріп алмаңыз.
- Ультракүлгін LED шамына ешқашан ұзақ уақыт тұра қарамаңыз.
 - Себебі ультракүлгін сәулелердің әсерінен көзіңіз талығуы мүмкін.
- Тоңазытқыштың сөресін төңкеріп қоймаңыз. Сөренің тірегіші жұмыс істей алмайды.
 - Шыны сөре құлап кетіп, адам жарақат алуы мүмкін.

Қауіпсіздік туралы ақпарат

- Саусақтарыңызды "қыстыратын аумақтардан" алғыс ұстаңыз. Есіктер мен корпустың арасына қажетіне орай шамалы орын қалдырылған. Балалар жақын жерде болса, есіктерді байқап ашыңыз.
- Газ жылыстап шықанын байқасаңыз, ашық от көзінің немесе басқа да газды тұтандыруы мүмкін заттардың жоқ екенін тексерініз де, құрылғы түрған бөлмені бірнеше минут желдетіңіз.
 - Құрылғыға немесе қуат сымына қол тигізбеңіз.
 - Желдеткішті қолданбаңыз.
 - Жарқыл пайда болып, жарылысқа немесе өртке ұласуы мүмкін.
- Өндіруші немесе оның қызмет көрсету агенті жеткізген LED шамдарын ғана қолданыңыз.
- Бөтөлкелерді құлап қалмас үшін бір-біріне өте жақын орналастырып қою керек.
- Бұл тек үйде тағам сақтауға арналған құрылғы.
- Су үлестіргіш тесікке, мұз науасына және мұз жасағыштың себетіне ешқашан саусақтарыңызды немесе басқа заттарды салмаңыз.
 - Адам жарақат алуы немесе мүлікке нұқсан келуі мүмкін.
- Құрылғыны өзіңіз жөндеуге, бөлшектеуге немесе өзгертуге әрекет етпеніз.
- Стандартты сақтандырғыштан басқа сақтандырғышты (мысалы, мыс, темір сым т.б.) пайдаланбаңыз.
- Тоңазытқышты жөндеу немесе қайта орнату қажет болса, жақын жердегі сервис орталығына хабарласыңыз.
 - Бұлай істемеген кезде, электр қатері, өрт, құрылғыға байланысты ақау немесе жарақат алу қаупі пайда болуы мүмкін.
- Ішкі немесе сыртқы LED шамы жаңып кетсе, жақын жердегі қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
- Тоңазытқыштан тұтанған иіс немесе тұтін шықканы байқалса, дереу ток көзінен ағытыңыз да, Samsung Electronics қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
 - Бұлай істемесеніз, электр қатері пайда болуы немесе өрт шығуы мүмкін.

- Тоңазытқыштың ішкі шамдарын ауыстырар алдында ашаны розеткадан сұрыныңыз.
 - Себебі, электр тоғына түсу қатері бар.
- LED емес шамды ауыстыру қыынға соқса, Samsung қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
- Құрылғы LED шамдарымен жабдықталса, шамның қақпақтары мен LED шамдарын өзініз ағытпаңыз.
 - Жақын жердегі Samsung қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
- Ашаны розеткаға мықтап сұғыныңыз.
- Зақым келген ашаны, қорек сымын немесе босап қалған розетканы пайдаланбаңыз.
 - Себебі электр қатері орын алуда немесе өрт шығуы мүмкін.

Қауіпсіздік туралы ақпарат

Пайдалану кезіндегі сақтық шаралар

⚠ НАЗАР САЛЫҢЫЗ

- Мұздатылған тағамды әбден жібітіп болғаннан кейін қайта мұздатпаңыз. Мұздатқыш бөлікке газдалған немесе көпіршитін сусындарды қоймаңыз. Бөтепке немесе шыны сауыттарды мұздатқыш бөлікке қоймаңыз.
 - Ішіндегі мұздаған кезде шыны сынып, адам жарақат алуы мүмкін.
- Тоңазытқыштағы мұз жасағышты ғана пайдаланыңыз.
- Тоңазытқыштың сумен жабдықтау жүйесін тек ауыз су құбырына ғана қосыңыз. Мұз жасағыш дұрыс жұмыс жасау үшін судың қысымы 20 ~ 125 psi (138 ~ 862 кПа) болуы керек. Үйден ұзақ уақытқа кетіп бара жатсаның (мысалы, демалысқа) және су немесе мұз диспенсерлерін пайдаланбайтын болсаңыз, судың кранын жабыңыз.
 - Себебі, су ағуы мүмкін.
- Тоңазытқышты ұзақ уақыт (3 апта не бүдан көп) пайдаланбайтын болсаңыз, тоңазытқышты соның ішінде, мұз себетін босатып, ток көзінен ағытып, судың кранын жауып, ішкі қабырғалардың беттеріндегі ылғалды сүртіп, иіс және зен пайда болmas үшін есікті ашық қалдырыңыз.
- Құрылғының барынша жақсы жұмыс істеуін қамтамасыз ету үшін:
 - Тағамдарды тоңазытқыштың артқы жағындағы желдеткіш саңылауларға тым жақын қоймаңыз, себебі тоңазытқыш бөліктің ішіндегі ауаның еркін айналуына кедергі жасайды.
 - Тағамды тоңазытқышқа қояр алдында, дұрыс ораңыз немесе ауа кірмейтін сауыттарға салыңыз.
 - Мұздатқыш бөлікке шыны шөлмектерді немесе газдалған сусындарды қоймаңыз. Мұздалап, жарылып кетуі мүмкін. Сынған сусынның ыдыстары жарақат алуға себеп болуы мүмкін.
 - Мұздатылған тағамдардың ең ұзақ сақтау уақыты мен жарамдылық мерзіміне назар аударыңыз.

- Үш аптадан аз уақытқа кететін кезде тоңазытқышты тоқтан ажыратудың қажеті жоқ. Дегенмен, үш аптадан үзак уақытқа кетіп бара жатсаңыз, барлық тағамдарды және мұз себетіндегі мұзды алып, тоңазытқышты ток көзінен ағытып, судың кранын жауып, ішкі қабырғалардың беттеріндегі ылғалды сұртіп, ііс және зең пайда болмас үшін есікті ашық қалдырыңыз.
- Мұздатқыш бөлікке стакандарды немесе шөлмектерді немесе газдалған сусындарды қоймаңыз.
 - Сауыт мұздап, жарылып кетіп, адам жарақат алуы мүмкін.
- Мұздатқыш бөлікке газдалған немесе көпіршитін сусындарды қоймаңыз. Бөтелке немесе шыны сауыттарды мұздатқыш бөлікке қоймаңыз.
 - Ішіндегі мұздаған кезде шыны сынып, адам жарақат алуы немесе мулікке зиян келуі мүмкін.
- Қызмет кепілдігі және өзгерту.
 - Бұл дайын құрылғыға 3-ші тарап енгізген кез келген өзгеріске Samsung тарапынан кепілді қызмет көрсетілмейді, сондай-ақ, Samsung 3-ші тарап енгізген өзгертуден туындаған, қауіпсіздікке қайшы жағдайлар үшін жауапкершілік көтермейді.
- Тоңазытқыштың ішіндегі аяу саңылауларын бітеменіз.
 - Аяу саңылаулары бітелсе, әсіресе пластик қалтамен бітелсе, тоңазытқыш қатты салқындан кетуі мүмкін. Салқыннату циклы өте ұзаққа созылса, су сүзгісі сынып, су ағып кетуі мүмкін.
- Тоңазытқышпен бірге жеткізілген мұз жасағышты ғана пайдаланыңыз.
- Ішіндегі артық ылғалды сұртіңіз де, есіктерін ашық қалдырыңыз.
 - Әйтпесе, жағымсыз ііс, зең пайда болуы мүмкін.
- Тоңазытқыш электр желісінен ағытылып қалса, қайта қосар алдында кемінде бес минут күтіңіз.

Қауіпсіздік туралы ақпарат

- Ұзақ демалысқа кетуді жоспарласаңыз немесе тоңазытқышты ұзақ уақыт (3 апта не бұдан көп) пайдаланбайтын болсаңыз, тоңазытқышты соның ішінде, мұз себетін босатып, ашасын ток көзінен ағытып, судың кранын жауып, ішкі қабырғалардың беттеріндегі ылғалды сүртіп, иіс және зен пайда болмас үшін есіктерді ашық қалдырыңыз.
- Тоңазытқыш су болып қалса, ашасын розеткадан сұрырып, Samsung Electronics қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
- Шыны беттің ешқайсысын соқпаңыз немесе оған шамадан тыс көп күш салмаңыз.
 - Сынған шыны адамға зақым және/немесе мүлікке зақым келтіруі мүмкін.
- Су сауыты мен мұз текшесінің науаларын ауыз суымен ғана толтырыңыз (кран суы, минералды су немесе тазартылған су).
 - Сауытқа шай немесе спорт сусындарын құйманыз. Себебі тоңазытқышқа зақым келтіруі мүмкін.
- Саусақтарыңыз қыстырылып қалмау үшін абай болыңыз.
- Құрылғыны су басып кетсе, дереу электр желісінен ағытыңыз да, жақындағы қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
 - Өрт шығуы немесе электр қатері орын алуды мүмкін.
- Тоңазытқыштың есігіндегі себеттерде өсімдік майын сақтауға болмайды. Май қатты қоюланып, дәмі булінуі және оны пайдалану қындауы мүмкін. Сонымен қатар, ашық ыдыстан май ағып, ол есіктегі себеттің жарылуына себеп болуды мүмкін. Майдың ыдысын ашқаннан кейін ыдысты шкаф немесе шолан сияқты салқын әрі қараңғы жерде сақтаған дұрыс.
 - Өсімдік майларының түрлері: зәйтүн майы, жүгері майы, жүзім дәнінің майы, т. б.

Тазарту кезіндегі сақтық шаралары

⚠ НАЗАР САЛЫҢЫЗ

- Тоңазытқыштың ішкі немесе сыртқы бетіне су шашпаңыз.
 - Электр қатері орын алуды немесе өрт шығуы мүмкін.
- Тоңазытқыштың ішін құрғату үшін шаш кептіргішті қолданбаңыз.
- Тоңазытқыштың ішіндегі жағымсыз істі кетіру үшін жаңып тұрған шам қоймаңыз.
 - Себебі электр қатері орын алуды немесе өрт шығуы мүмкін.
- Тазалағыш құралдарды бейнебетке тұра шашпаңыз.
 - Бейнебетке басылған қаріппер түсіп қалуды мүмкін.
- Құрылғыға су тәрізді бөгде зат кіріп кетсе, ашасын розеткадан суырып, ең жақын қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
 - Бұлай істемесеніз, электр қатері немесе өрт пайда болуды мүмкін.
- Қуат ашасының істікшелеріндегі бөгде затты немесе шанды тазалау үшін таза, құрғақ шүберекті пайдаланыңыз. Ашаны тазалаған кезде су немесе дымқыл шүберекті қолданбаңыз.
 - Себебі өрт шығуы немесе электр тогы соғуды мүмкін.
- Құрылғыға тұра су шашып тазалауға болмайды.
- Бензол, сұйылтқыш немесе Clorox, хлоридті пайдаланып тазаламаңыз.
 - Себебі бұндағы заттар құрылғының беткі қаптамасын бұлдіруі және өрт шығаруды мүмкін.
- Үлестіргіш тесікке ешқашан саусақтарыныңды немесе басқа заттарды сұқпаңыз.
 - Адам жарақат алуды немесе мүлікке нұқсан келуі мүмкін.
- Тазалау немесе күтім көрсету жұмыстарын іске асырмай тұрып, құрылғыны розеткадан ағытыңыз.
 - Бұлай істемесеніз, электр қатері немесе өрт пайда болуды мүмкін.
- Тоңазытқышты тазалау үшін таза жөкені немесе жұмсақ шүберекті және жылды су араластырылған жұмсақ тазартқыш құралды пайдаланыңыз.

Қауіпсіздік туралы ақпарат

- Терезе жуатын бүріккіш, қырғыш тазартқыш құралдар, тұтанғыш сұйықтықтар, хлорлы сутек қышқылы, тазартқыш балауыз, қойылтылған жуғыш заттар, ағартқыштар сияқты түрпілі немесе қатты тазартқыштарды немесе құрамында мұнай өнімдері бар тазартқыш құралдарды тоңазытқыштың сыртын (есіктері мен корпусы), пластмасса бөлшектерін, есігі мен ішкі төсемдерін және тығыздағыштарын тазалау үшін пайдалануға болмайды.
 - Олар материалға сызат түсіруі немесе бұлдіруі мүмкін.
- Шыны сөрелерді немесе қақпақтарды сұық күйінде жылы сумен жууға болмайды. Шыны сөрелер мен қақпақтардың температурасы күрт өзгерсе немесе соғылса немесе түсіп кетсе, сынып кетуі мүмкін.



Құрылғыны қоқысқа тастауға қатысты қатаң ескертулер

⚠ ЕСКЕРТУ

- Бұл құрылғының орам материалдарын қоршаған ортаға зиян келтірмейтін етіп тастау керек.
- Құрылғыны қоқысқа тастар алдында, артқы түтіктерінің ешбіріне зақым келмегеніне көз жеткізіңіз.
- Салқындақтыш ретінде R-600a немесе R-134a пайдаланылған. Тоңазытқышыныңда қандай тоңазытқыш сұйық қолданылғанын, құрылғының артындағы компрессордың жапсырмасынан немесе құрылғының ішіндегі техникалық ақпарат тақтайшасынан қараңыз. Бұл тоңазытқышта тұтанғыш газ (R-600a салқындақтышы) бар болса, өнімді қауіпсіз етіп тастау үшін жергілікті уәкілетті мекемеге хабарласыңыз.
- Бұл тоңазытқышты тастаған кезде, кішкене балалар немесе жануарлар қамалып қалмас үшін тоңазытқыштың есігін/есігінің тығыздығышын және есігінің бекітпесін ағытып алыңыз. Балаларды құрылғымен ойнамас үшін қадағалап отыру керек. Бала ішіне қамалып қалса, жарақат алуы немесе тұншығып мерт болуы мүмкін.
 - Бала қамалып қалса, жарақат алуы және тұншығып мерт болуы мүмкін.
- Оқшаулау үшін циклопентан қолданылған. Оқшаулау материалындағы газды тастау үшін арнайы қоқысқа тастау шарасын орындау керек. Осы құрылғыны қоршаған ортаға залал тигізбейтін етіп тастау үшін жергілікті уәкілетті мекемеге хабарласыңыз.
- Орам материалдарының барлығын балалардың қолы жетпейтін жерде ұстаныз, себебі орам материалдары балалар үшін қауіпті болуы мүмкін.
 - Бала басына қалтаны киіп алса, тұншығып қалуы мүмкін.



Қауіпсіздік туралы ақпарат

Құрылғыны дұрыс пайдалануға арналған қосымша көңес

- Ток сөніп қалған жағдайда, жергілікті электрмен жабдықтау компаниясына қонырау шалып, электр тогының қанша уақыт болмайтынын сұраңыз.
 - Ток бір немесе екі сағат ішінде қалпына келсе, тоңазытқыш температурасына әсер етпейді. Дегенмен, ток сөніп түрған кезде тоңазытқыштың есігін барынша аз ашу керек.
 - Ток 24 сағаттан көп сөнсе, мұздатылған тағамдардың барлығын алыңыз да, тастаңыз.
- Құрылғыны температурасы бұл құрылғы жұмыс істейтін ортандың температурасынан үнемі төмен болатын жерге ұзақ уақыт қойсаңыз, тоңазытқыш бір қалыпты (мұздатылған тағам еріп кетуі немесе мұздатылған тағам бөлігіндегі температура тым төмендеп кетуі) жұмыс істемеуі мүмкін.
- Тағамдардың кей түрлерін тоңазытып сақтаған кезде, тағам сапасына қарай дұрыс сақталмауы мүмкін.
- Құрылғыныңға мұз қатпайды, басқаша айтқанда, құрылғының мұзыны қолдан жібітудің қажеті жоқ. Бұл әрекет автоматты түрде орындалады.
- Жібіту кезінде температураның көтерілуі ISO талаптарына сай келеді. Құрылғыны жібіту барысында тоңазытқыш ішіндегі мұздатылған тағам температурасының жоғарылап кетуін қаламасаңыз, мұздатылған тағамды бірнеше қабат газетке ораңыз.
- Мұздатылған тағамды әбден жібітіп болғаннан кейін қайта мұздатпаңыз.
- Екі жұлдыз таңбасы салынған бөлімнің (бөлімдердің) немесе екі жұлдыз белгісі бар (※*) бөліктің (бөліктердің) температурасы, басқа мұздатқыш бөлікке (бөліктерге) қарағанда сәл жоғарырақ. Екі жұлдызы бар бөлім (бөлімдер) немесе бөлік (бөліктер) құрылғыны жеткізген кездегі нұсқауларға және/немесе жағдайларға сай келеді.





Қуатты үнемдеу туралы кеңес

- Құрылғыны салқын, құрғақ, жеткілікті түрде желдетілетін жерге орнатыңыз. Құрылғыны күн сәулесі тура түсетін және қызу көздерінен (мысалы, батарея) жылу тура келетін жерге қоймаңыз.
- Қуатты пайдалану тиімділігін сақтау үшін саңылаулар мен торларды бітемеуді ұсынамыз.
- Жылы тағамды тоңазытқыш ішіне қояр алдында салқындастыныз.
- Мұздатылған тағамды тоңазытқышқа қойып жібітіңіз. Содан кейін мұздатылған тағамдардың төмен температурасын, тоңазытқыштағы тағамды салқындату үшін қолдануға болады.
- Тағам салғанда немесе алған кезде, тоңазытқыштың есігін өте ұзақ ашпаңыз. Есікті неғұрлым аз ашсаңыз, мұздатқышқа барынша аз мұз қатады.
- Тоңазытқышты орнатқан кезде артқы жағы мен бүйір жақтарынан орын қалдыруды ұсынамыз. Бұл қуатты аз пайдаланып, электр қуаты төлемдерін азайтуға көмектеседі.
- Қуатты барынша тиімді пайдалану үшін себеттер, тартпалар, сөрелер тәрізді ішкі керек-жарақтардың барлығын өндіруші көрсеткен жерлерге қойыңыз.

Бұл құрылғы үйде және сол сияқты, дүкендердегі қызметкерлерге арналған ас бөлмелерде,

- кеңселерде және басқа жұмыс орындарында пайдалануға арналған;
- ферма үйлерінде, қонақ үйдің қонақтары және басқа тұрғында жерлерде;
- төсек және таңғы аспен жабдықтайдын жерлерде;
- қоғамдық тағам орындарында және сол сияқты бөлшек сауда жасамайтын жерлерде.

Қауіпсіздік туралы ақпарат

WEEE туралы нұсқаулар



Өнімді дұрыс тастау (Қолданыс мерзімі аяқталған электр және электроника құрылғысы)

(Жеке қоқысқа тастау жүйесін пайдаланатын елдерге қатысты)

Өнімдегі, оның керек-жарақтарындағы немесе ілеспе кітапшасындағы белгі, осы өнім мен оның электроникалық керек-жарақтарын (мысалы, зарядтағыш құралы, құлаққабы, USB сымы), қолданыс мерзімі аяқталғаннан кейін басқа тұрмыстық қалдықтармен бірге тастамау керек дегенді білдіреді. Қалдық дұрыс тасталмаған жағдайда қоршаған орта немесе адамдардың денсаулығына келетін зиянның алдын алуға және материалдық ресурстарды қайтадан қажетке жаратуға өз үлесінізді қосу үшін бұндай заттарды басқа қоқыс түрлерінен бөлектеп, қалдық өнімдерді қайта өндеуден өткізетін жерге апарып тапсырыңыз.

Тұрмыстық құрылғыны қолданушылар, осы заттарды қоршаған ортаға залапсыз түрде қайта өндеуден өткізу үшін осы құрылғыны қайда апарып тапсыру, қалай тапсыру туралы егжей-тегжейлі ақпаратты, осы өнімді сатып алған бөлшек сауда орталығына немесе жергілікті мекемеге хабарласып алуына болады.

Коммерциялық мақсатта қолданушылар, өз жабдықтаушыларына хабарласып, сатып алу келісім-шартының талаптарымен танысусы керек. Осы өнім мен оның электроникалық керек-жарақтарын басқа да коммерциялық өнімдердің қалдықтарымен араластырып тастауға болмайды.



Орнату

Бұл тоқазытқышты дұрыс орнату және қолданбай тұрып оқыс жағдайларға жол бермеу үшін осы нұсқауларды мұқият орындаңыз.


⚠️ ЕСКЕРТУ

- Тоқазытқышты осы пайдаланушы нұсқаулығында көрсетілген мақсатта ғана қолданыңыз.
- Кез келген қызмет көрсете жұмысын білікті техник ғана орындауға тиіс.
- Құрылғының орам материалын жергілікті ережелерге сәйкес қоқысқа тастаңыз.
- Электр тогы соқпас үшін қызмет көрсете немесе ауыстыру алдында қуат сымын ағытыңыз.

Тоқазытқышқа жалпы шолу

Тоқазытқышының нақты түрі үлгіге және елге байланысты өзгешелеу болуы мүмкін.

RS58*

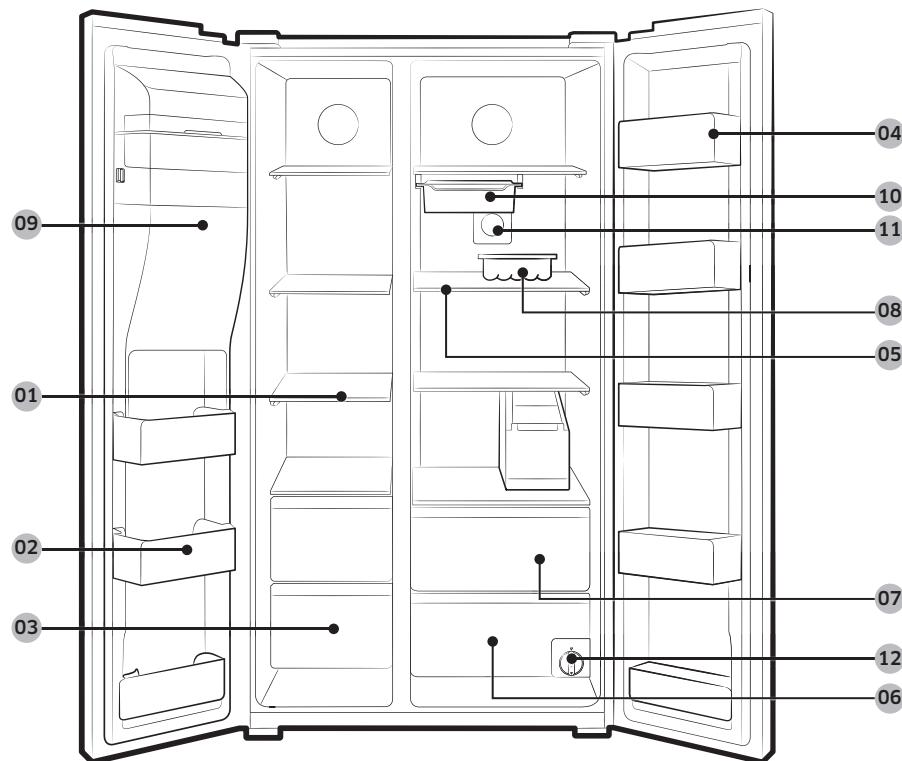


Орнату



Орнату

RS62*

Орнату

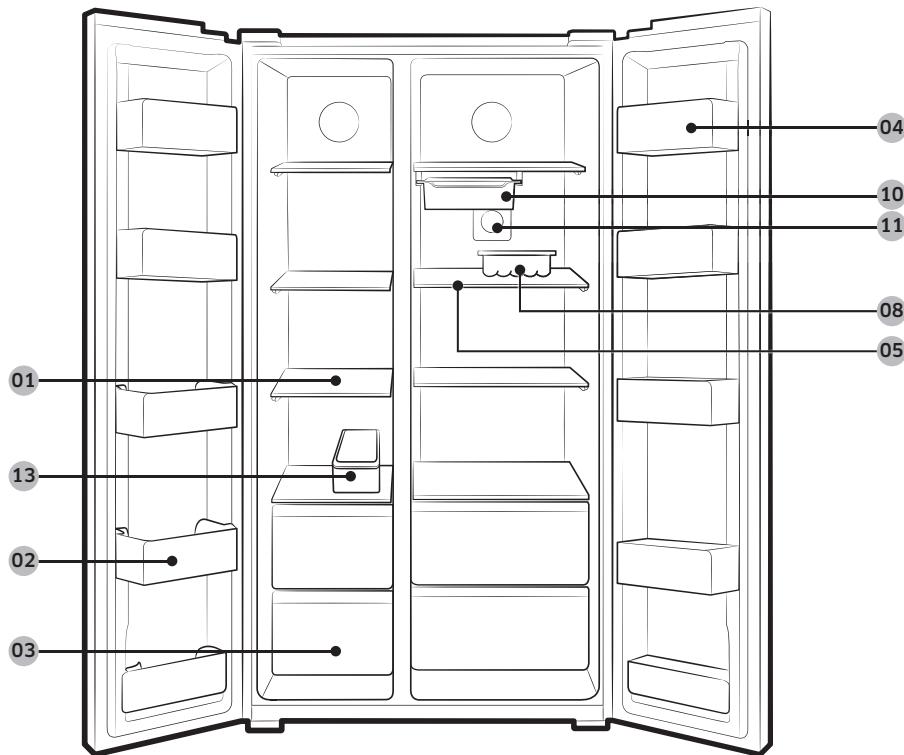

- | | | |
|---|---|--|
| 01 Мұздатқыштың сөрелері | 02 Көп мақсатта пайдаланылатын мұздатқыш бөлгіші | 03 Құрғақ тағам және ет сақтауға арналған сауыт |
| 04 Тоңазытқыштың сауыты | 05 Тоңазытқыштың сөрелері | 06 Кекөніс сауыты |
| 07 Көп мақсатта пайдаланылатын сауыт | 08 Жұмыртқа салғыш | 09 Мұз жасағыш ** |
| 10 Жылжымалы науа * | 11 Бактерияға қарсы сүзгі * | 12 Су сүзгіci ** |
| 13 Мұз науасы | | |

* Қолжетімді үлгілерде ғана

** Диспенсері бар үлгілер ғана

ЕСКЕРТПЕ

Жұмыртқа салғыштың дизайны үлгі түріне қарай әр түрлі болуы мүмкін.

НАЗАР САЛЫҢЫЗ

- Су толтырылған жылжымалы науаны мұздатқышқа қоймаңыз. Су қатып, жылжымалы науа сынып қалады.



Орнату

Орнату қадамдары

ҚАДАМ: 1 Орнататын жерді таңдаңыз

Орнататын жерге қойылатын талаптар:

- Кілем төсмелеген қатты, тегіс, аяу айналымына кедергі келтірмейтін жер
- Күннің көзі тұра түспелтін жер
- Есікті ашуға және жабуға ынғайлыш орын
- Қызу көзінен алыс
- Жөндеу және қызмет көрсетуге ынғайлыш орын
- Температура ауқымы: 5 °C және 43 °C арасында

Тиімді температура ауқымы

Тоңазытқыш өз класы үшін көрсетілген температура ауқымында қалыпты жұмыс істеуге сәйкес жасалған.

Санаты	Таңба	Қоршаған орта температурасының ауқымы (°C)	
		IEC 62552 (ISO 15502)	ISO 8561
Көбейтілген температура	SN	+10 бастап +32 дейін	+10 бастап +32 дейін
Температура	N	+16 бастап +32 дейін	+16 бастап +32 дейін
Субтропикалық	ST	+16 бастап +38 дейін	+18 бастап +38 дейін
Тропикалық	T	+16 бастап +43 дейін	+18 бастап +43 дейін

ЕСКЕРТПЕ


Тоңазытқыштың салқындану қарқыны мен пайдаланатын қуат мөлшеріне қоршаған ортаның температурасы, есікті ашу жиілігі және тоңазытқыштың орналасқан орны әсер етуі мүмкін. Температура параметрлерін тиісінше реттеуді ұсынамыз.






Бос орын

Орнату кезінде қалдыратын бос орынды тәмендегі суреттер мен кестеден қаранды.

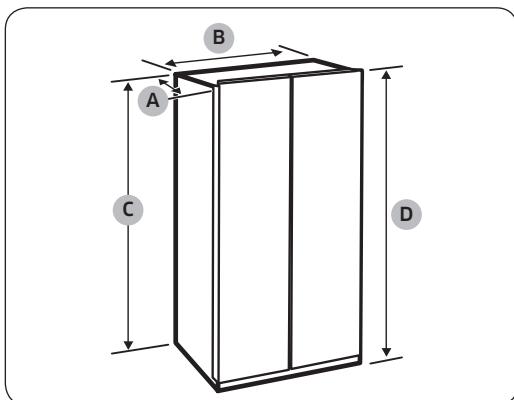

"A" тереңдігі	721
"B" ені	908
"C" биіктігі	1796
"D" жалпы биіктігі	1825

(өлшем бірлігі: мм)

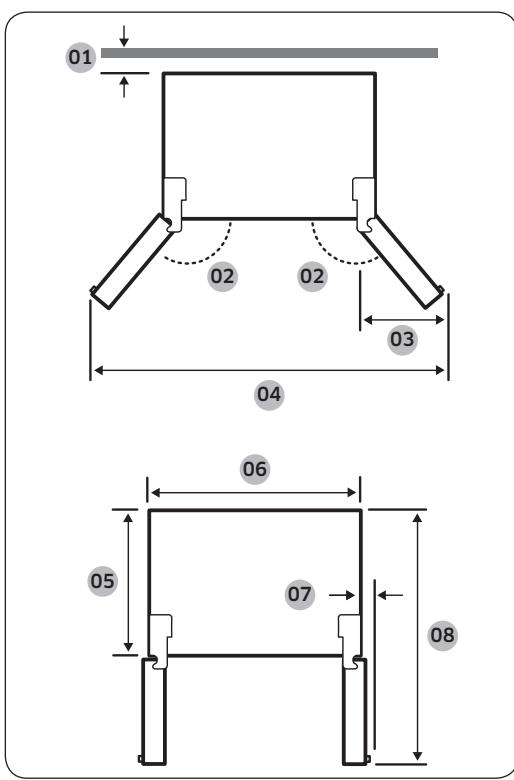


- 01 50 мм
- 02 165°
- 03 519 мм
- 04 1742 мм
- 05 610 мм
- 06 908 мм
- 07 31 мм
- 08 1345 мм

ЕСКЕРТПЕ

Жоғарыдағы кестеде берілген өлшемдер, өлшеу тәсіліне қарай өзгеруі мүмкін.

Орнату

ҚАДАМ: 2 Еден

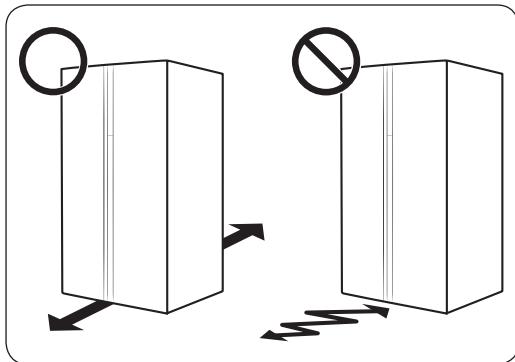

- Тоңазытқыш орнатылатын бет толық толтырылған тоңазытқышты көтере алуы керек.
- Еденді қорғау үшін тоңазытқыштың әр тірегінің астына үлкен картон тәсеке керек.
- Тоңазытқышты тұрақты тұратын жеріне орнатқаннан кейін, еденді қорғау үшін, егер қажет болмаса орнынан қозғамаңыз. Жылжыту керек болса, жылжытатын жолға қалың қағаз немесе ескі кілем тәрізді зат төсөңіз.

ЕСКЕРТПЕ



Тоңазытқышты өлшемі сәйкес келмей кіреберістен өткізе алмасаңыз, Орнату бөліміндегі Есікті тоңазытқышты кіргізу үшін алу тармағын қараңыз.

ҚАДАМ: 3 Денгейі реттегіш тіректерді ретке келтіріңіз

⚠ НАЗАР САЛЫҢЫЗ

- Тоқазытқышты тегіс, қатты еденге қойып денгейін реттеу керек. Бұлай істемегендे тоқазытқышқа зақым келуі немесе адам жарақат алуы мүмкін.
- Тоқазытқыштың денгейін тоқазытқыш бос тұрған кезде реттеу керек. Тоқазытқыштың ішінде ешбір тағам жоқ екеніне көз жеткізіңіз.
- Қауіпсіз болу үшін алдыңғы тіректерін артқы тіректерден сәл биіктетіңіз.

Тоқазытқыштың денгейін реттеу үшін, денгейді реттеуге арналған арнайы бұрандасы (денгейлеліші) бар алдыңғы тіректерін қолдануға болады. Денгейді реттеу үшін жалпақ басты бұранда бұрағышты пайдаланыңыз.

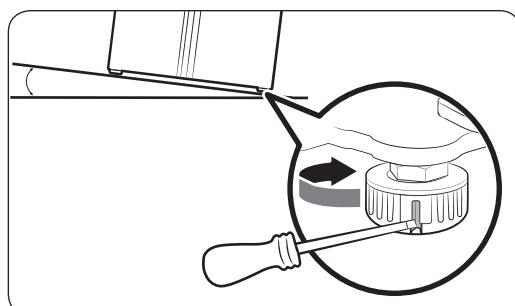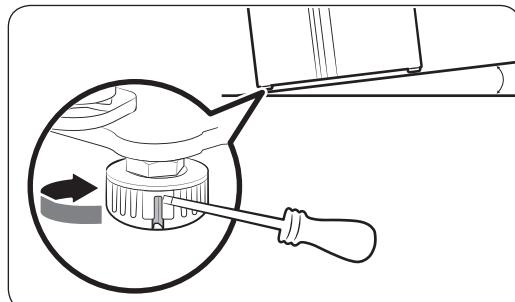

Мұздатқыш жақтың биіктігін реттеу үшін:

Жалпақ үшты бұранда бұрағышты мұздатқыш жақтағы алдыңғы тіректің денгейлелішіне салыңыз. Биіктету үшін денгейлелішті сағат тілінің бағытымен, төмендету үшін сағат тілінің бағытына қарсы бұраңыз.

Тоқазытқыш жақтың биіктігін реттеу үшін:




Жалпақ үшты бұранда бұрағышты тоқазытқыш жақтағы алдыңғы тіректің денгейлелішіне салыңыз. Биіктету үшін денгейлелішті сағат тілінің бағытымен, төмендету үшін сағат тілінің бағытына қарсы бұраңыз.

Орнату

ҚАДАМ: 4 Есіктің биіктігін, сонымен қатар, есіктің саңылауын реттеңіз


Есіктің биіктігін реттеу үшін:

Есіктің биіктігін әр есіктің алдыңғы астыңғы жағындағы қапсырма болтты және биіктік болтын пайдаланып реттеуге болады.

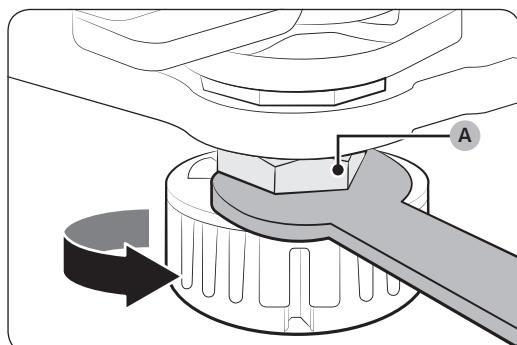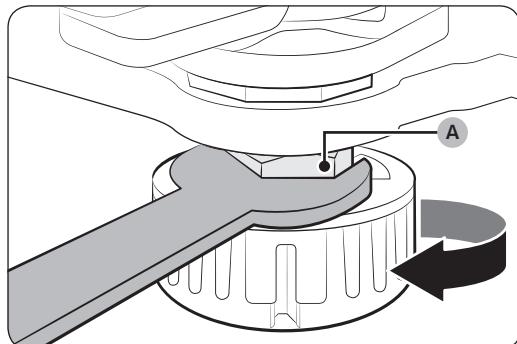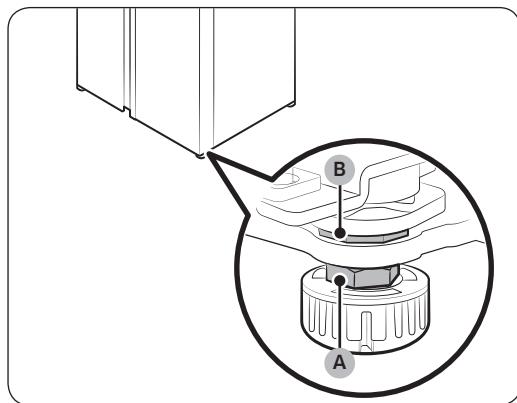


1. Есікті реттегінде келсе ашыңыз да, есіктің алдыңғы астыңғы жағынан екі (A) және (B) болттарын табыңыз.
2. Жинақпен берілген гайка кілтін пайдаланып, қапсырма болтты (A) сағат тілімен бұрап босатыңыз. Содан кейін есікті ашыңыз да, есіктің ішкі жағында мына әрекеттерді орындаңыз:
 - Есікті биіктеті үшін **биіктік болтын (B)** сағат тілінің бағытына қарсы бұраныз.
 - Есікті төмендешу үшін **биіктік болтын (B)** сағат тілінің бағытымен бұраныз.
3. Болғаннан кейін қапсырма болтты (A) сағат тілінің бағытына қарсы бұрап қатайтыңыз.

Есік пен тоңазытқыш корпусының арасындағы саңылауды реттеу

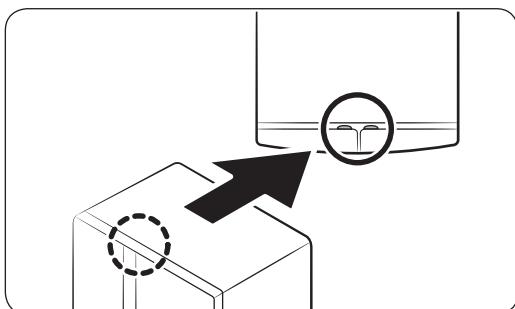


Саңылауды әр есіктің үстінгі артқы жағындағы **саңылау болтын** пайдаланып, қолмен реттеуге болады.

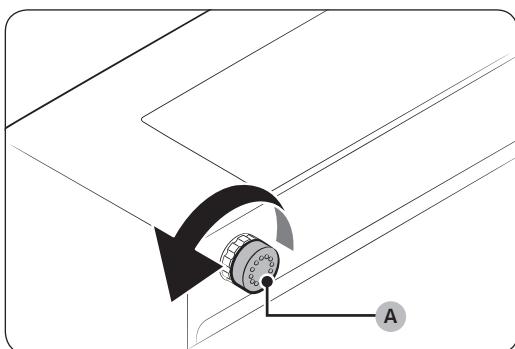

1. Саңылауды реттеу үшін келесі әрекеттерді орындаңыз:
 - Саңылауды реттеу үшін **саңылау болтын** (A) сағат тілінің бағытымен бұраңыз.
 - Саңылауды тарылту үшін **саңылау болтын** (A) сағат тілінің бағытына қарсы бұраңыз.

2. Саңылау реттелгеннен кейін **бекіту болтын** (B) сағат тілінің бағытымен бұрап қатайтыңыз.

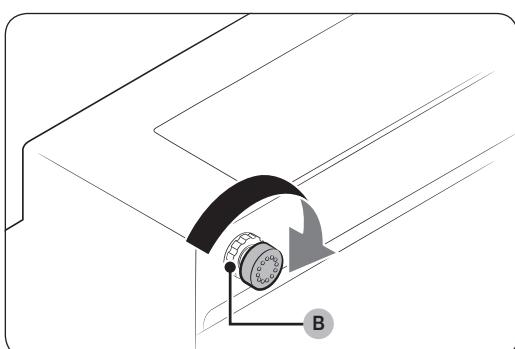

Орнату

ҚАДАМ: 5 Су жүйесіне қосыңыз


⚠ НАЗАР САЛЫҢЫЗ

- Су жүйесіне қосу жұмысын білікті техник орындауга тиіс.
- Тоңазытқышының кепілдігіне су жүйесіне қосу кірмейді. Егер су жүйесіне қосу бөлшек сауда орталығы ұсынған бағаға кірмесе, су жүйесіне қосу ақысын өзініз төлейсіз.
- Samsung су жүйесіне қосу бойынша ешбір жауапкершілік көтермейді. Су ағып кетсе, су жүйесін орнатқан техникке хабарласыңыз.

Суық су құбырын су сүзетін түтікке жалғау

⚠ НАЗАР САЛЫҢЫЗ

- Су сүзетін түтіктің суық ауыз су құбырына қосылғанына көз жеткізіңіз. Үйстық су құбырына қосылса, тазалағыш дұрыс жұмыс істемеуі мүмкін.

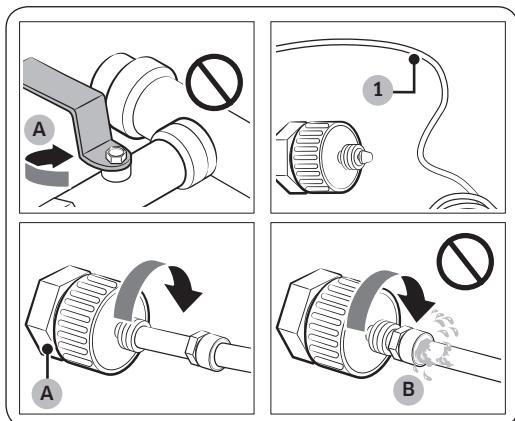


A. Негізгі сұмен жабдықтау түтігін жабыңыз

B. Ешбір саңылаусыз

- Судың негізгі кранын жабу арқылы суды тоқтатыңыз.
- Суық ауыз **су құбырының (1)** орналасқан орнын табыңыз.
- Су түтіктерін орнату нұсқауларын орындал, су түтігін орнатыңыз.
- Орнатып болғаннан кейін судың негізгі кранын ашып, шамамен 3 литр су ағызыңыз. Бұл құбыр ішіндегі ластықты тазалау үшін қажет.

Су сүзетін түтікті су жүйесіне орнату үшін

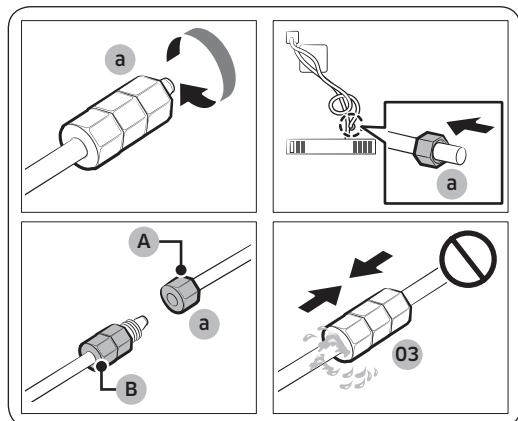

- A. Құрылғыдағы су түтігі
B. Жинақтағы су түтігі

Сүмен жабдықтау жүйесін жөндеу үшін

⚠ НАЗАР САЛЫҢЫЗ

Сүмен жабдықтау жүйесін білікті маман жөндеуге тиіс. Су ақса жергілікті Samsung қызмет көрсету орталығына немесе су жүйесін орнатушыға хабарласыңыз.

ҚАДАМ: 6 Бастапқы параметрлер

Келесі қадамдарды орындағаннан кейін, тоңазытқыш толық іске қосуға дайын.

1. Тоңазытқышты іске қосу үшін қуат сымын қабырғадағы розеткаға жалғаңыз.
2. Есікті ашыңыз да, ішкі жарық шамының жанатын-жанбайтынын тексеріңіз.
3. Температуралы ең суық температураға қойып, шамамен бір сағат күтіңіз. Содан кейін, мұздатқыш шамалы салқындейді да, қозғалтқыш қалыпты жұмыс істейді.
4. Тоңазытқыш орнатылған температураға жеткенше күтіңіз. Енді тоңазытқыш пайдалануға дайын.

ҚАДАМ: 7 Соңғы тексеру

Орнатып болғаннан кейін келесіні тексеріңіз:

- Тоңазытқыштың электр көзіне қосылғанын және жерге дұрыс түйішталғанын.
- Тоңазытқыштың қабырғадан немесе шкафтан жеткілікті қашықтықта, тегіс, орнықты жерге қойылғанын.
- Тоңазытқыштың орнықты екенін және еденге орнықты қойылғанын.
- Есіктің еркін ашылып-жабылатынын және есік ашылғанда ішкі жарық шамының автоматты түрде жанатынын.


Орнату

Есікті тоңазытқышты кіргізу үшін алу


Тоңазытқышты өлшеміне қарай кіреберістен өткізе алмасаңыз, мына нұсқауларды орындаңыз:

Саймандар қажет (жинақта кірмейді)


Бұл саймандар есіктерді алу үшін қажет.




Phillips бұранда
бұрағышы



Жалпақ ұшты бұранда
бұрағыш





Қырлы кілт (10 мм)



Әмбебап кілт (5 мм)

Сумен жабдықтау жүйесін ағыту

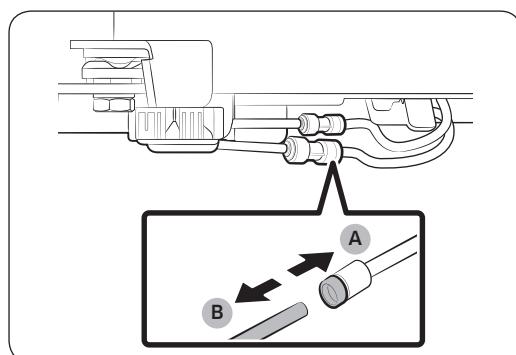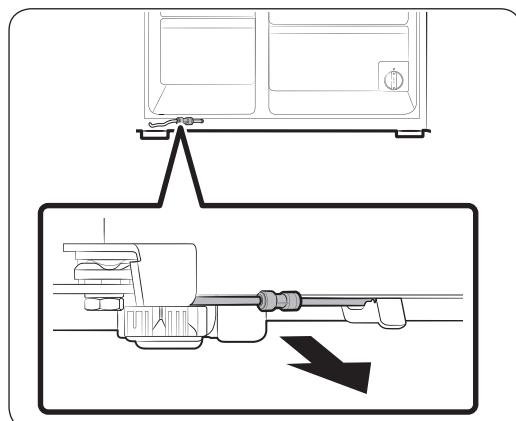

1. Тоңазытқыштың астынғы артқы жағынан су түтігін алға қарай тартып шығарыңыз.

ЕСКЕРТПЕ

Тоңазытқыштың су жүйесі - сумен жабдықтау көзіне қосылған су құбыры мен тоңазытқыштың су сүзетін түтіктерін өзара қосатын су айналымының жүйесі болып табылады.

2. Түтіктерді ағыту үшін **мөлдір жалғастырғышты (A)** басып ұстап тұрып, **су түтігін (B)** ағытыңыз.




НАЗАР САЛЫҢЫЗ

Жалғастырғышқа қатты салмақ салмаңыз. Сынып кетуі мүмкін.

Есіктерді ағытып алыңыз


⚠ НАЗАР САЛЫҢЫЗ

Бұл қадамдардың кез келгенінде есік құлап немесе аударылып кетіп, оған зақым келуі мүмкін. Оқыс жағдайға жол бермеу үшін осы қадамдарды орындау барысында өте сақ болыңыз.

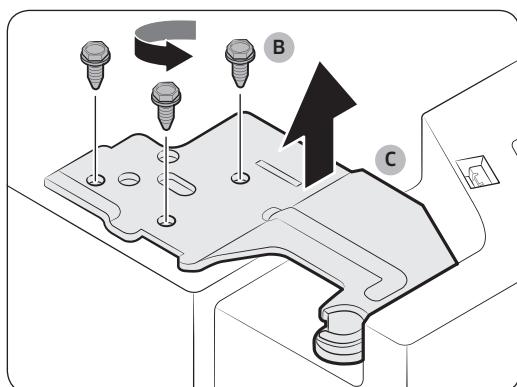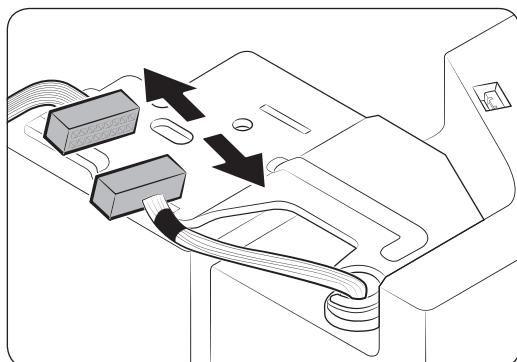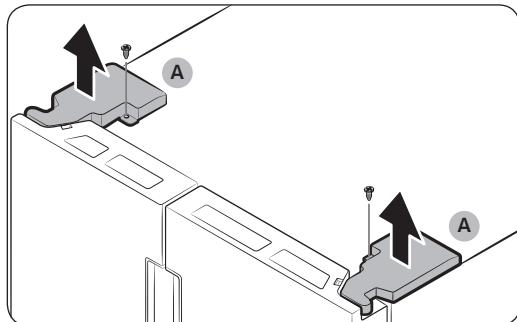

1. Өр есіктің үстінгі жағындағы **топса қақпақтарын (A)** ағыту үшін әмбебап бұранда бұрағышты пайдаланыңыз.
2. Топсаларды босату үшін есіктерді ашыңыз және топсаның қақпақтарын алыңыз. Қақпақтар алынғаннан кейін есіктерді жабыңыз.
3. Электр сымдарын ағытыңыз.
4. Топса бұрандаларын (B) сағат тілінің бағытына қарсы бұрап, үстінгі топсаны (C) алыңыз. Есік құлап, жарақаттап кетпес үшін абай болыңыз.


Орнату

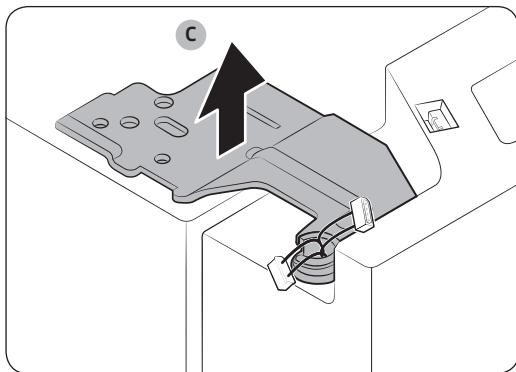

5. Екі жақтың топсаларын (С) алыңыз.
6. Есіктерді баппен, бірінен кейін бірін жоғары көтеріңіз. Есік құлап немесе аударылып кетпеу үшін абай болыңыз.

Су түтіктерін қайта жалғаңыз

Тоңазытқышты есіктен өткізгеннен кейін су түтіктерін қайта жалғап, жалғастырғышты қатайту үшін жинақпен бірге берілген (x2) қапсырмаларды пайдаланыңыз.

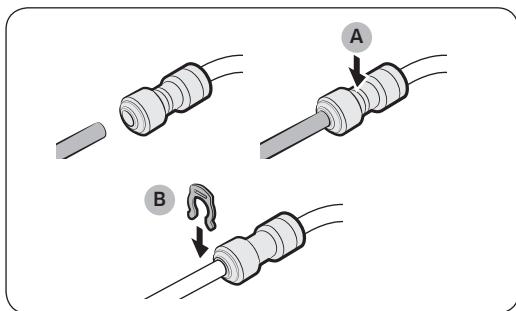

- A. Мәлдір жалғастырғыштың ортасы
- B. А қапсырмасы (1/4") (6,35 мм)



НАЗАР САЛЫНЫЗ

- Су түтіктерінің сәйкес келетін түстерге қосылғанына көз жеткізіңіз.
- Су ағуға жол бермеу үшін судың әр түтігін мәлдір жалғастырғыштың ортасына мықтап енгізіп, содан кейін қапсырмамен бекіту керек.

Есіктерді қайта салыңыз

⚠ НАЗАР САЛЫҢЫЗ

- Есіктерді қайта салу алдында барлық электр қосылымдарының дұрыс қосылғанына көз жеткізіңіз.
- Мұздатқыштың есігін тоңазытқыштың есігін салмай тұрып орнату керек.

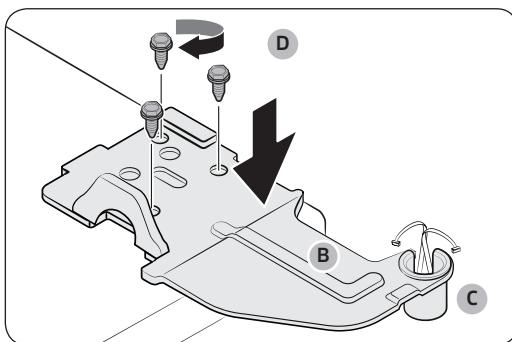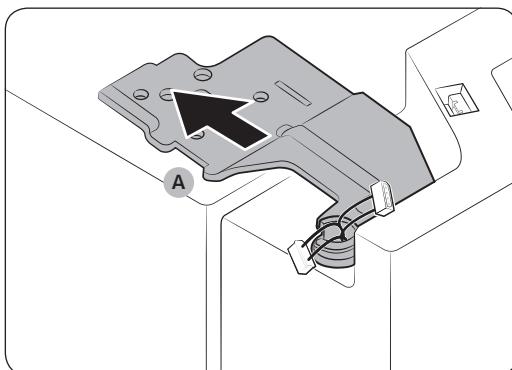

1. Мұздатқыштың есігін ұстап тұрып, тоңазытқыштың астынғы жағындағы топсаға салыңыз.


2. Үстіңгі жағындағы топсаның ұясына **топсаны (A)** салыңыз.

3. Үстіңгі топсаның білікшесін (**B**) топса саңылауына (**C**) салыңыз. Топсаның білікшесі барлық бүранда саңылаулары көрінетіндей түзу көрініп тұрганына көз жеткізіңіз. Содан кейін, **топсаның бүрандаларын (D)** сағат тілінің бағытымен бүрап қатайтыңыз.




Орнату

Ornatu

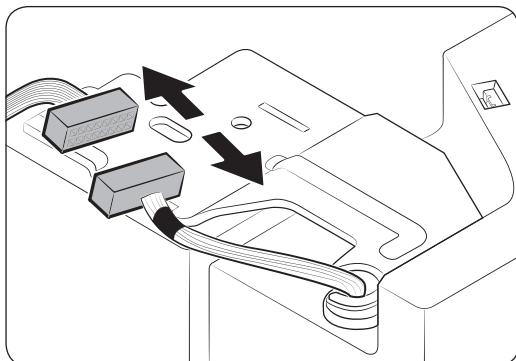

4. Электр сымдарын жалғаңыз.

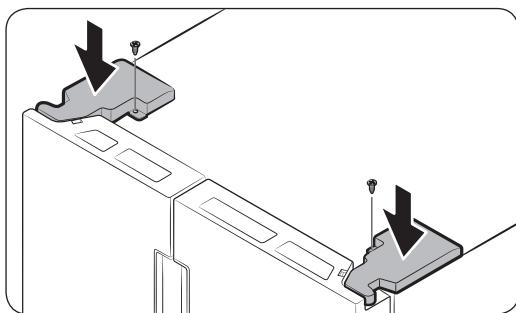


5. Өуелі топса қақпақтарының алдыңғы жақтарын қаратып салып, содан кейін бұрандаларын қатайтыңыз. Бұл қадамда әмбебап бұранда бұрағышты пайдаланыңыз.



Іске пайдалану

Функция панелі

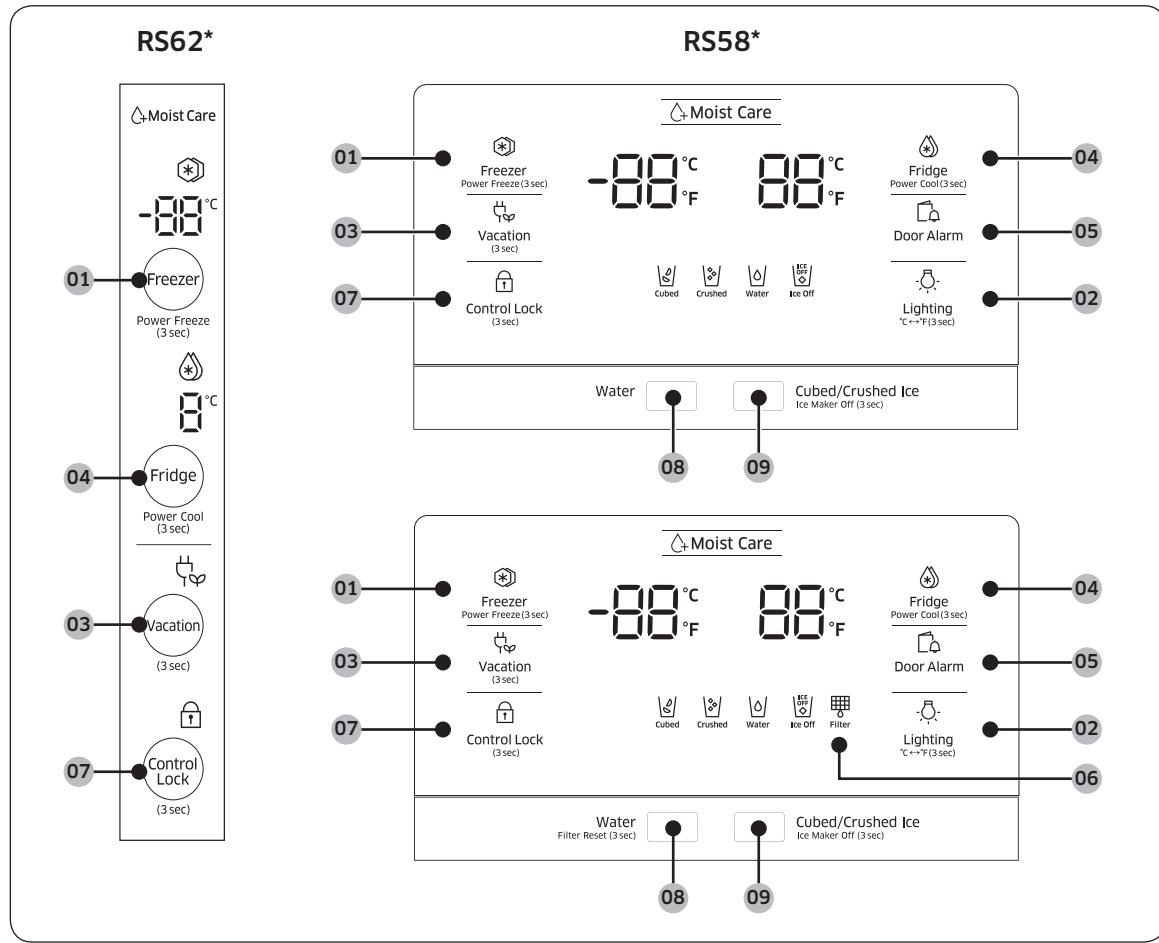

01 Freezer (Мұздатқыш) /
Power Freeze (Қарқынды
мұздату)

04 Fridge (Тоназытқыш) /
Power Cool (Қарқынды
салқынду)

07 Control Lock (Басқару
панелінің бекітпесі)

02 Lighting (Жарықтандыру) /
 $^{\circ}\text{C} \leftrightarrow ^{\circ}\text{F}$

05 Door Alarm (Есіктің сигналы)

08 Water (Су) /
Filter Reset (Сүзгіні бастапқы
қалпына қою) *

03 Vacation (Демалыс)

06 Filter (Сүзгі) *

09 Cubed/Crushed Ice
(Мұз текшелері/Мұз
қиыршықтары) /
Ice Maker Off (Мұз
жасағышты сөндіру)



Іске пайдалану

* Қолжетімді үлгілерде ғана

01 Мұздатқыш / Қарқынды мұздату (3 сек)

Freezer (Мұздатқыш)	<p>Freezer (Мұздатқыш) түймесін мұздатқыш температурасын орнату немесе Қарқынды мұздату функциясын қосу үшін пайдалануға болады. Қолжетімді температуралар: -15 °C (5 °F) және -23 °C (-8 °F) аралығында.</p>
Power Freeze (Қарқынды мұздату)	<p>Қарқынды мұздату функциясы желдеткішті ең үлкен жылдамдыққа қойып, мұздатуды тездедеті. Мұздатқыш бірнеше сағат ең үлкен жылдамдықта жұмыс істеп тұрады да, содан кейін алдыңғы температураға қайтады.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Қарқынды мұздату функциясын қосу үшін Freezer (Мұздатқыш) түймесін 3 секунд басып ұстап тұрыңыз. Тиісті индикатор (жанады да, тоқазытқыш мұздату үдерісін жеделдетеді. • Сөндіру үшін Freezer (Мұздатқыш) түймесін қайта 3 секунд басып ұстап тұрыңыз. Мұздатқыш алдыңғы температура параметріне қайтады. • Көп мөлшердегі тағамды мұздату үшін, тағамды мұздатқышқа салу алдында, Қарқынды мұздату функциясын кемінде 24 сағат қосыңыз. <p> ЕСКЕРТПЕ</p> <p>Қарқынды мұздату функциясын қолданғанда, пайдаланылатын қуат мөлшері артады. Функцияны пайдаланғыңыз келмese, сөндіріңіз де, алдыңғы температураға қайтарыңыз.</p>

02 Жарықтандыру / °C ↔°F (3 сек)

Lighting (Жарықтандыру) түймесімен температура түрін Цельсий және Фаренгейт арасында ауыстыруға болады. Температура түрін қосу үшін, **Lighting (Жарықтандыру)** түймесін 3 секунд басып, қазіргі температура түрін өзгертиңіз.

03 Демалыс

Vacation (Демалыс)	<p>Vacation (Демалыс) түймесін Демалыс режимін қосу/сөндіру үшін пайдалануға болады.</p> <p>Демалысқа немесе іс-сапарға бара жатсаныз немесе тоқазытқышты ұзақ уақыт пайдаланғыңыз келмese, Демалыс режимін қолданыңыз. Тоқазытқышты сөндіріп, Демалыс индикаторын (қосулған күйде қалдыру үшін Vacation (Демалыс) түйmesін 3 секунд басыңыз.</p> <p> ЕСКЕРТПЕ</p> <p>Тоқазытқыш бөлікті босатып, есіктің жабық түрғанын тексеруді қатаң түрде үсынамыз.</p>
-------------------------------	--





04 Тоңазытқыш / Қарқынды салқындану (3 сек)

Fridge (Тоңазытқыш) түймесін тоңазытқыш температурасын орнату немесе Қарқынды салқындану функциясын қосу/сөндіру үшін пайдалануға болады.

Fridge (Тоңазытқыш)	Тоңазытқыш үшін салқындану температурасын қолдан реттеуге болады. Температура жолағын шарлау және 1 °C (34 °F) және 7 °C (44 °F) аралығындағы қажетті температуралы таңдау үшін Fridge (Тоңазытқыш) түймесін басуды жалғастырыңыз.
Power Cool (Қарқынды салқындану)	Қарқынды салқындану функциясы желдеткішті ең үлкен жылдамдыққа қойып, салқындануды тездетеңі. Бұл жылдам бұзылатын тағамдарды немесе есікті біраз уақыт ашық қалдырғаннан кейін тағамдарды жылдам салқындану үшін пайдалы функция. Тоңазытқыш бірнеше сағат ең үлкен жылдамдықта жұмыс істеп тұрады да, содан кейін алдыңғы температураға қайтады. Power Cool (Қарқынды салқындану) түймесін басып 3 секунд үстап тұрыңыз.

05 Есіктің сигналы

Door Alarm (Есіктің сигналы)	Сигналды ескерту беретін етіп орнатуға болады. Есік 2 минуттан артық ашық қалса, сигнал естіледі де, ескерту индикаторы () қатар жыптылықтайды. Зауыттан сигнал қосулы күйде келеді. Сигналды сөндіру үшін Door Alarm (Есіктің сигналы) түймесін басыңыз. Қосу үшін Door Alarm (Есіктің сигналы) түймесін қайта басыңыз.
---	---

06 Сұзгі

Сұзгінің қолданыс уақыты бастапқы қалпына қойылады және сұзгінің индикаторы сөнеді. Есікті ашып-жапқанда, белгі бірнеше секунд қызыл түспен жыптылықтайды.

Іске пайдалану



Іске пайдалану

07 Басқару панелінің бекітпесі (3 сек)

Control Lock (Басқару панелінің бекітпесі)	Басқару панелінің бекітпесі режимін қосу үшін Control Lock (Басқару панелінің бекітпесі) түймесін 3 секунд басыңыз. Дисплейдегі басқару құралдары бұғатталады және диспенсер тиісті тұтқасын бассаңыз да жұмыс істемейді. Сөндіру үшін тағы 3 секунд басып ұстап тұрыңыз.
---	--

08 Cy / Сұзгіні бастапқы қалпына қою (3 сек)

Water (Cy) түймесін диспенсерден су алу немесе су сұзгісін бастапқы қалпына қою үшін пайдалануға болады.

Диспенсерден су алу	Диспенсерден су алу үшін Water (Cy) түймесін басыңыз. Бұл режимде ешбір мұз алынбайды.
Filter Reset (Сұзгіні бастапқы қалпына қою)	Бастапқы су сұзгісін шамамен 6 ай пайдаланғаннан кейін (шамамен 300 галлон), сұзгінің индикаторы қызыл түске өзгеріп, сұзгіні ауыстыру керек екенін ескертеді. Мұндай жағдайда сұзгіні ауыстырып, Filter Reset (Сұзгіні бастапқы қалпына қою) түймесін 3 секунд басыңыз.  ЕСКЕРТПЕ Кейір өнірлердің сүйнде әк өте көп мөлшерде болады. Бұл сұзгінің қолданыс уақытын қысқартуы мүмкін. Мұндай жерлерде, су сұзгісін жоғарыда көрсетілгеннен жиі ауыстыру керек.


09 Мұз текшелері/Мұз қыыршықтары / Мұз жасағышты сөндіру (3 сек)

Cubed/Crushed Ice (Мұз текшелері/Мұз қыыршықтары)	Мұз түрі таңдауға болады. Мұз текшелері мен мұз қыыршықтары арасын ауыстыру үшін түймені басыңыз. Тиісті индикатор жанады.
Ice Maker Off (Мұз жасағышты сөндіру)	Мұз жасау функциясын сөндіру үшін 3 секунд басып ұстап тұрыңыз. Бұл режимде Cubed/Crushed Ice (Мұз текшелері/Мұз қыыршықтары) түймесін басып тұрсаңыз да, мұз жасау сөнеді.



Температура параметрлері

Оңтайлы жұмыс істеуін қамтамасыз ету үшін мұздатқышқа -19°C (-2°F) және тоңазытқышқа 3°C (37°F) температуралы орнатуды ұсынамыз.

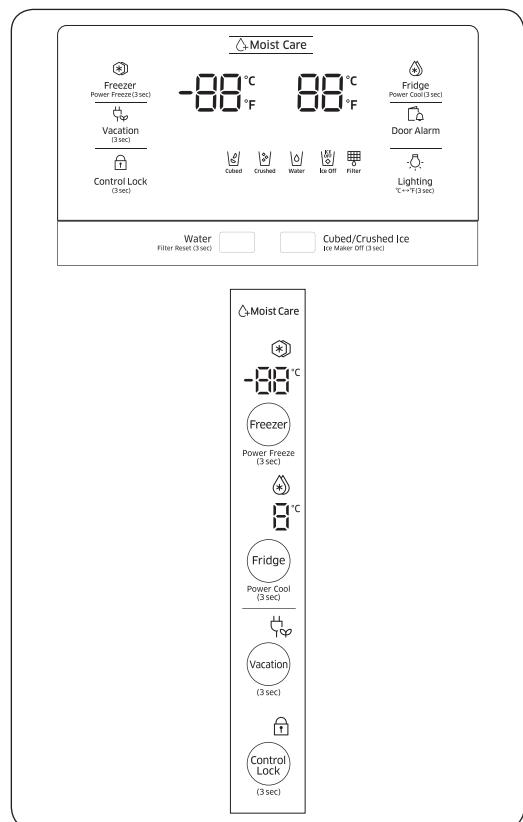

Мұздатқыш

Мұздатқыштың температурасын -23°C (-9°F) және -15°C (5°F) аралығына реттеуге болады.

Температуралы өзгерту үшін **Freezer**

(Мұздатқыш) түймесін қажетті температура таңдалғанша басыңыз. Температура 1 қадам бірлігімен өзгереді.

- Ұсынылады: -19°C (-2°F)

ЕСКЕРТПЕ

Балмұздак -15°C (5°F) градуста еруі мүмкін.

Тоңазытқыш

Тоңазытқыштың температурасы 1°C (34°F) және 7°C (44°F) аралығына реттеуге болады.

Температуралы өзгерту үшін **Fridge**

(Тоңазытқыш) түймесін қажетті температура таңдалғанша басыңыз. Температура 1 қадам бірлігімен өзгереді.

- Ұсынылады: 3°C (37°F)

Іске пайдалану

Есікті өте жиі ашқанда немесе тоңазытқышқа көп мөлшерде тағам салғанда, мұздатқыштың немесе тоңазытқыштың температурасы жоғарылауы мүмкін. Бұндай жағдайда температура дисплейі тоңазытқыш көрсетілген температура параметрлеріне оралғанша жыпылықтайды.

ЕСКЕРТПЕ

Жыпылықтау тоқтамаса, қуат сымын ағытып, тоңазытқышты 10 минуттан кейін қайта іске қосыңыз.


Іске пайдалану

Арнайы функциялар


Тоңазытқыш пайдаланушының қажетіне жаратуға арналған, пайдаланушыға арналған құралдардан тұрады.

Су сауыты (қол жетімді үлгілерде ғана)

Су сауытын қолдану арқылы тоңазытқыштың есігін ашпай-ақ, салқын су құйып алуға болады.

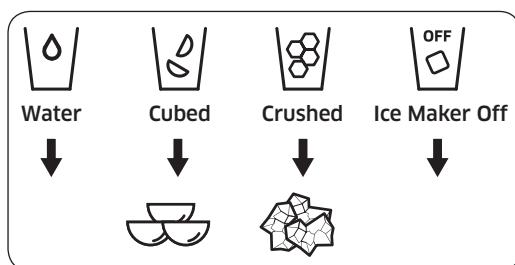

Су диспенсері негізінен 3 опция ұсынады:
Салқындағы су, мұз текшелері және мұз қиыршықтары. Диспенсерден мұз алғыныз келмесе, **Ice Maker Off** (Мұз жасағышты сөндіру) түймесін басыңыз.

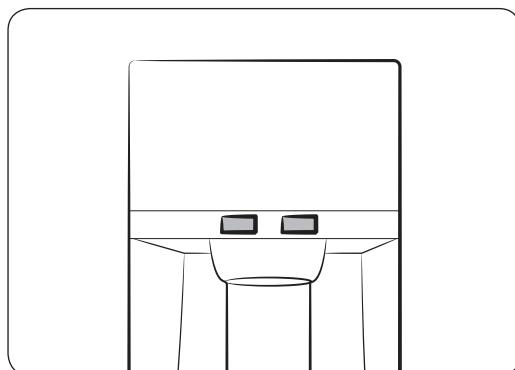




Мұз жасағыш қосулы түрғанда,

1. Мұздың түрін таңдау үшін басыңыз.
2. Су құятын стаканды диспенсер тұтқасына қойып, оны басыңыз. Диспенсерден мұз үлестіріледі.
3. Суды таңдау үшін басыңыз.
4. Содан кейін стаканды диспенсер тұтқасына қойып, оны басыңыз. Диспенсерден су үлестіріледі.

ЕСКЕРТПЕ

- Диспенсер үлестіріп болғаннан кейін, су шашырамас үшін стаканды алардан бұрын 2 секунд күтіңіз.
- Диспенсер тұтқасын шамамен 1 минут басып тұрсаныз, диспенсер үлестіруін тоқтатады. Көбірек су алу үшін тұтқаны босатып, содан кейін қайта итеріңіз.
- Су алып жатқанда шашырап кетпеу үшін стаканның диспенсерге дұрыс қойылғанына көз жеткізіңіз.
- Су диспенсерін 2-3 күн пайдаланбасаңыз, алынған судан біртурлі ііс шығуы немесе дәм сөзілуі мүмкін. Бұл жүйенің ақауы емес. Бастапқы 1-2 стакан суды төгіп тастаңыз.

Су сауытын толтыру

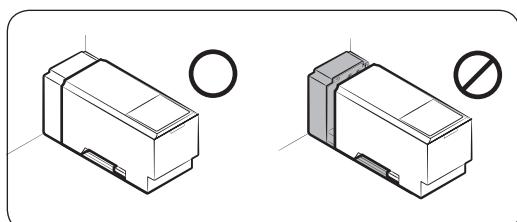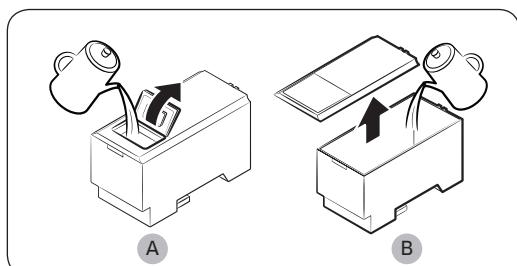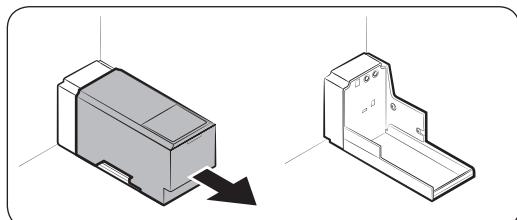

⚠ НАЗАР САЛЫҢЫЗ

- Су сауытының сөреге сиятынына көз жеткізіңіз. Басқа жағдайда су сауыты дұрыс жұмыс істемеүі мүмкін.
- Тоңазытқышты су сауытын салмай қолданбаңыз. Бұл салқыннату қарқының төмендетуі мүмкін.
- Сауытқа минералды су немесе тазартылған су төрізді ауыз сүйін ғана құйыңыз. Басқа сүйікшілдік пайдаланбаңыз.
- Толы сауытты жылжытқан кезде байқаңыз. Сауытты құлатып алсаңыз, жарақат алуыңыз мүмкін.
- Ішкі сорғыны өзіңіз бөлшектеуге әрекет етпеніз. Ішкі сорғыға зақым келсе немесе су сауыттан ағытылып қалса, диспенсер жұмыс істемейді.

Бірінші рет пайдалану

- Сумен жабдықтау жүйесінің түтіктеріндегі ауаны шығару үшін диспенсердің түтқасын 10 секунд басыңыз.
- Сумен жабдықтау жүйесін тазарту үшін бастапқы алты стакан суды пайдаланбай төгіңіз.

Іске пайдалану

Су төгу үшін


Су шүмегінің астына стакан қойып, стаканыңызben су диспенсерінің тұтқасын абайлап итеріңіз.

⚠ НАЗАР САЛЫҢЫЗ

- Су алып жатқанда шашырап кетпеу үшін стаканның диспенсерге дұрыс қойылғанына көз жеткізіңіз.
- Су диспенсерін 2-3 күн пайдаланбасаңыз, алынған судан біртүрлі іс шығуы немесе дәм сезілуі мүмкін. Бұл жүйенің ақауы емес. Бастапқы 1-2 стакан суды төгіп тастаңыз.

Мұз жасау (қол жетімді үлгілерде ғана)

Бұл тоңазытқыш сүзгіден өткізілген судан жасалған мұз текшелерін немесе ұсақталған мұздарды рахаттана пайдалану үшін автоматты мұз жасағышпен жабдықталған.

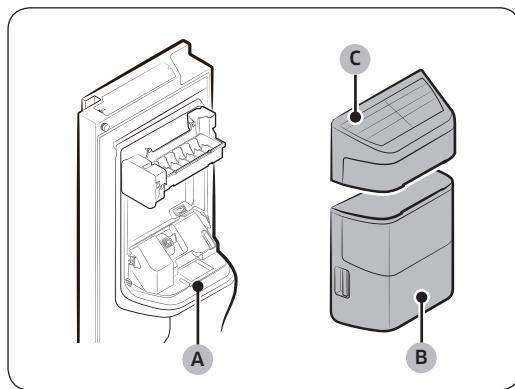


Диспенсерден мұз берілмесе, мұз жасағыштың мұзды дұрыс жасап тұрганына көз жеткізіңіз.

Мұз жасағышты тексеру үшін

- Мұз себетін (B)** екі қолыңызben абайлап ұстап тұрып, **мұз науасынан (A)** алыңыз.
- Мұз себетіндегі мұз мөлшерінің дұрыс екенін тексеріңіз.
- Содан кейін **мұз себетінің қақпағын (C)** ұстап тұрып, шамалы көтеріп алыңыз.
- Мұз жасағыштың бүйіріндегі **Сынақ (D)** түймесін басыңыз. Түймені басқан кезде сигнал (дин-дон) естіледі.
- Мұз жасағыш дұрыс жұмыс істеп тұrsa, тағы сигнал естіледі.

█ ЕСКЕРТПЕ

Бұл белгі жалғасса, су желісін орнатушыға немесе жергілікті Samsung қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

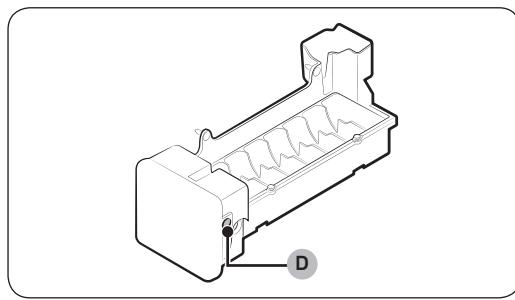

⚠ НАЗАР САЛЫҢЫЗ

- Ная мұзға немесе суға толы тұрса, түймені үздіксіз баспаңыз. Су төгілуі немесе мұз кептелуі мүмкін.
- Ток сөніп қалғаннан кейін тоңазытқыш қайта токқа қосылғанда, мұз себетінде еріген мұз берілген мұз текшелері тұруы және бұл жүйенің дұрыс жұмыс істемеуіне әкелуі мүмкін. Мұндай жағдайдың алдын алу үшін тоңазытқышты пайдалану алдында мұз себетін босатыңыз.
- Мұз себетін құлатып алмау үшін, мұз себетін қос қолыңызben алып-салыңыз.
- Балаларға мұз себетіне немесе мұз диспенсеріне тартылып тұруға немесе олармен ойнауға жол берменіз. Балалар бір жерлерін ауыртып алуы мүмкін.




- Диспенсер саңылауына немесе мұз науасына саусақтарынызды немесе басқа заттарды салмаңыз. Себебі, адамды жаракттауы немесе мүлкік зақым келтіруі мүмкін.

ЕСКЕРТПЕ

- Мұз себетін алсаңыз, Мұз жасағыш сөндірүлі () индикаторы жыптылықтайды.
- Мұз сауытын алу - тоңазытқыштың термо және механикалық жұмыстарына ешбір әсер етпейді.
- Мұздатқыштың мұздату нұсқаулығындағы көрсетілген көлемі, мұз жасағышты, тісбасар сауытын және үстіңгі тартпаны алған кезде есептеліп берілген.

Сақтау орнын көңейтү үшін (қолжетімді үлгілерге ғана қатысты)

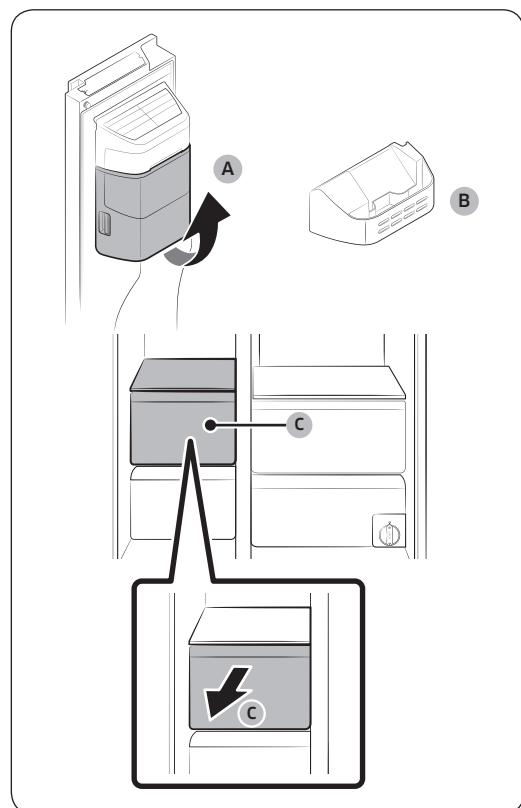




Мұз жасағышты қолданбасаңыз және көбірек орын қажет етсөніз, **мұз себеті (A)** мен тісбасар сауытын алыңыз. Содан кейін **мұздатқыштың бағыттағышын (B)** мұз себетінің орнына кіргізіңіз. Орынды тағы көңейтү түсу үшін мұздатқыштың үстіңгі тартпасын **(C)** алыңыз.

Іске пайдалану



Іске пайдалану

Мұз жасағыштың сауыты

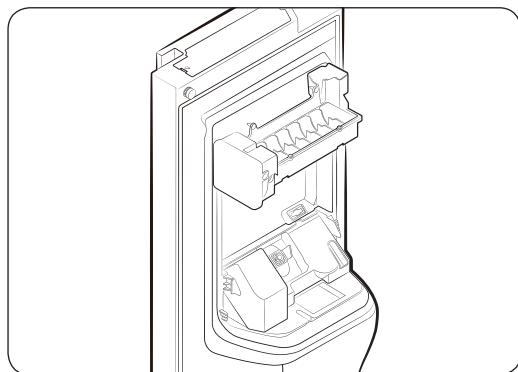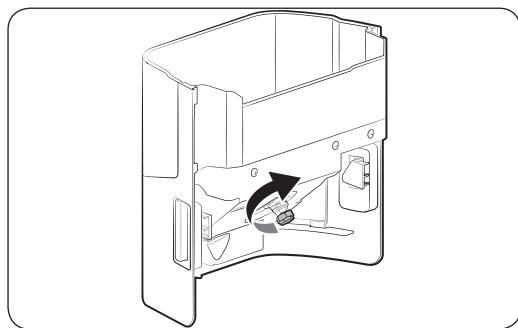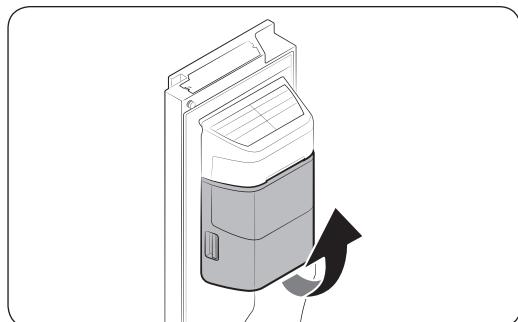

Іске пайдалану

Диспенсерден ұзақ уақыт мұз алмасаңыз, мұз сауытындағы мұздар бір-біріне жабысып қалуы мүмкін. Мұндай жағдайда мұз себетін алыңыз және босатыңыз.

1. Мұз себетін алу үшін оны баппен көтеріп, тұтқаларын еki қолыңызбен ұстап тұрып баяу тартыңыз.
2. Мұз себетін алыңыз және босатыңыз.
3. Болғаннан кейін мұз себетінің артқы жағындағы тұтқаны 90° градусқа бұрап, содан кейін себетті қайта орнына қойыңыз. Себетті сырт еткен дыбыс естілгенше ішке қарай мықтап итеріңіз.
4. Мұз жасағышты бастапқы қалпына қою үшін **Ice Maker Off (Мұз жасағышты сөндіру)** түймесін 3 секунд басыңыз.

НАЗАР САЛЫҢЫЗ

- Себеттің қақпағына қатты салмақ салмаңыз. Сынып қалуы мүмкін.
- Есікті қатты жаппаңыз. Мұз жасағышқа су төгілгі мүмкін.
- Жарақат алуға жол бермеу үшін еденге төгілген суды не мұзды тазалаңыз.
- Жарақат алу немесе оқыс жағдайға жол бермеу үшін балаларға су диспенсерімен не мұз жасағышпен ойнауға жол берменіз.
- Қолыңызды немесе басқа затты мұз науасына салмаңыз. Жарақат алуға әкелуі немесе мүлікке зақым келтіруі мүмкін.

ЕСКЕРТПЕ


- Мұз жасағыш сөндірүлі () индикаторы жыптылықтаса, мұз жасағыш себетті алып, қайта салыңыз. Қайта дұрыс салынғанын тексеріңіз.
- Мұз жасағыштан мұз жасау барысында естілетін кез келген дыбыс қалыпты болып саналады.
- Есік ашық түрғанда мұз жасағыш та, су диспенсері де жұмыс істемейді.





Судың қысымы

Мұз науасына қанша су құйылатынын тексергіңіз келсе, мына қадамдарды орындаңыз:

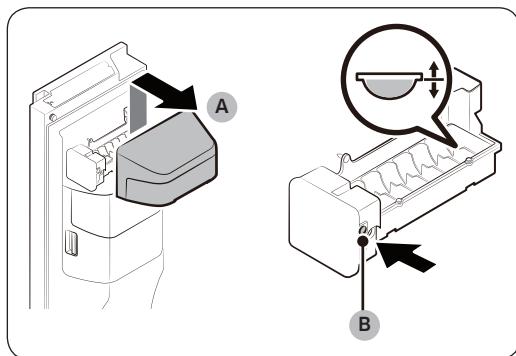


- Мұз жасағыштың қақпағын (A) алу үшін баппен көтеріңіз.**
- Мұз жасағыштың бүйіріндегі Сынақ (B) түймесін басыңыз. Әдетте, мұз текшелерінің сауыты бірнеше минут ішінде суға толады.**
- Судың деңгейі күткендегіден төмен болса, сумен жабдықтау құбырындағы судың қысымын тексеріңіз. Бұл жүйенің ақауы емес.**

⚠ НАЗАР САЛЫҢЫЗ

- Ная мұзға немесе суға толы тұрса, **Сынақ** қайта-қайта баспаңыз. Су төгілуі немесе мұз кептелуі мүмкін.
- Мұз жасағыштың себетінің дұрыс орнатылғанына көз жеткізіңіз. Дұрыс орнатылмаса, мұз жасағыш жұмыс істемейді.

Samsung Eco (қол жетімді үлгілерде ғана)

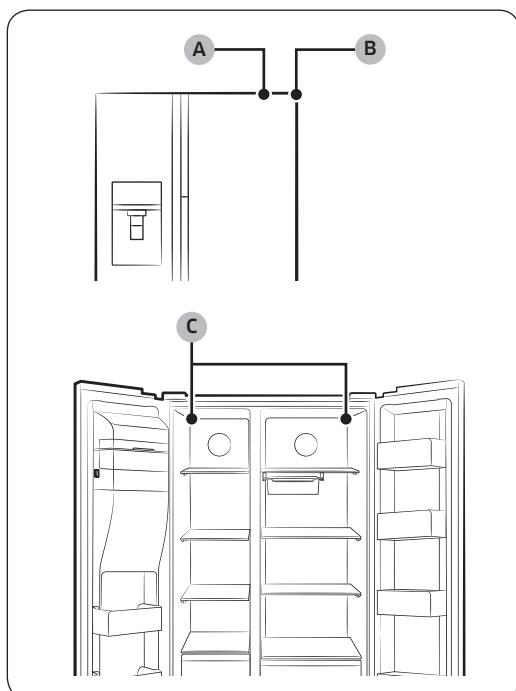

Smart Eco жүйесі тағамды жаңа қалпы сақтау үшін тоңазытқыштың ішкі және сыртқы жақтарына орнатылған 4 сенсорды пайдаланып, қоршаған орта жағдайын ескере отырып тоңазытқышты ақылды басқарады. Бұл смарт жүйе қуатты ұттымды пайдалану үшін тоңазытқышты қолдану трендтері мен іске пайдалану қүйін бақылайды.


- Сыртқы температура сенсоры
- Сыртқы ылғалдылық сенсоры
- Ішкі температура сенсорлары




Күтім көрсету

Күтіп ұстая

Сөрелер (тоңазытқыш/мұздатқыш)

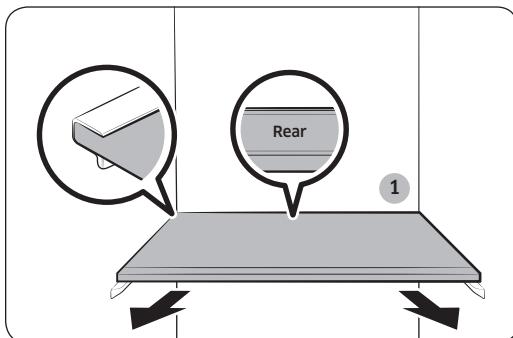


- Сөрені алу үшін тиісті есікті шегіне дейін ашыңыз. Сөренің алдыңғы жағын ұстап тұрып, баппен көтеріп сырғытып шығарыңыз.
- Есік шегіне дейін ашылмаса, сөрені алға қарай жартылай сырғытып шығарып, аударып алыңыз.

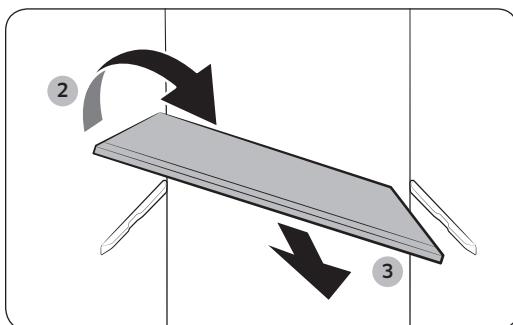

НАЗАР САЛЫНЫЗ

- Сөрені дұрыс салу керек. Төмен қаратып салмаңыз.
- Шыны сауыттар шыны сөрелердің бетін сыйзып кетуі мүмкін.

Ная-сөрені жылжыту (тоңазытқыш/мұздатқыш)

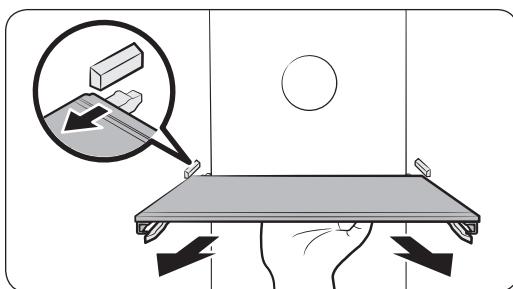

- Сөрені алу үшін сөренің астыңғы жағын ұстап тұрып, баппен көтеріңіз де, тартыңыз.


ЕСКЕРТПЕ

Тартып шығару үшін сөренің алдыңғы жағын ұстамаңыз. Сөренің алдыңғы жағы босамайды.






Есік сауыты

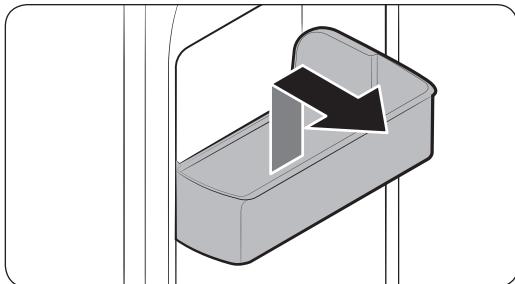

Есіктің сауытын алу үшін сауыттың алдыңғы жақтарын ұстап тұрып, баппен көтеріп алыңыз.

Тартпалар

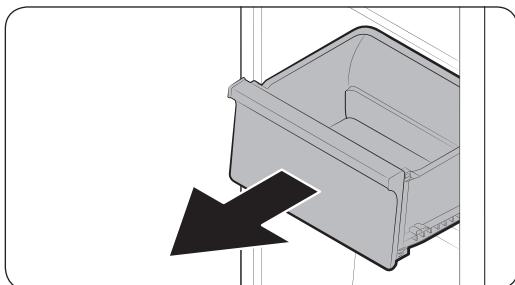



Тартпаның алдыңғы жағын баппен көтеріп, сырғытып шығарыңыз.

Күтім көрсету



Күтім көрсету

Көкөніс сауыты / Құрғақ зат сауыты

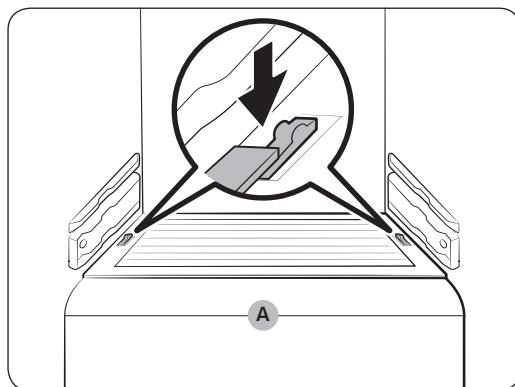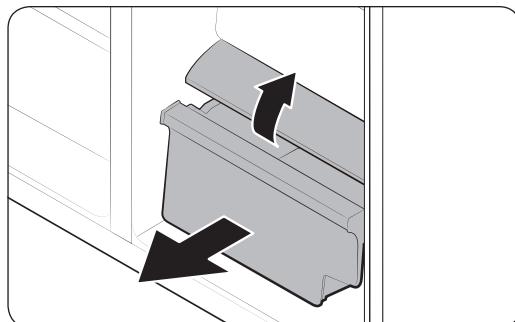

Тоңазытқыштан көкөніс сауытын немесе мұздатқыштан құрғақ зат сауытын алу үшін

1. Әуелі айналасындағы әр түрлі мақсатта пайдалануға арналған сауыттарды қажетіне қарай алыңыз.


2. Тоңазытқышыңыз көкөніс/құрғақ зат сауытына арналған қақпақпен (A) жабдықталса, қақпақты алыңыз. Бұл үшін қақпақтың екі жағындағы қапсырмаларды басып тұрып, қақпақты сырғытып шығарыңыз.
3. Көкөніс/құрғақ зат сауытын баппен тартып шығарыңыз.






Тұмшалағыш бөлік (қол жетімді үлгілерде ғана)

Тұмшалағыш бөлікті алыңыз

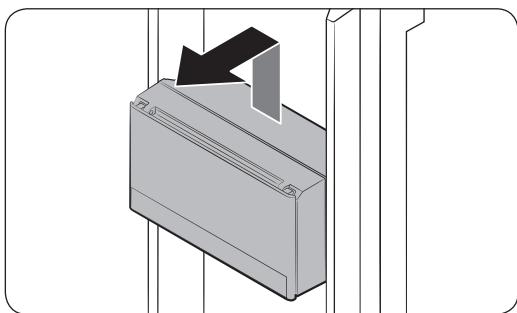


Бөлікті баппен жоғары көтеріп, астыңғы жағын ұстап тұрып алға қарай тартыңыз.

Тұмшалағыш бөлікті қайта салу

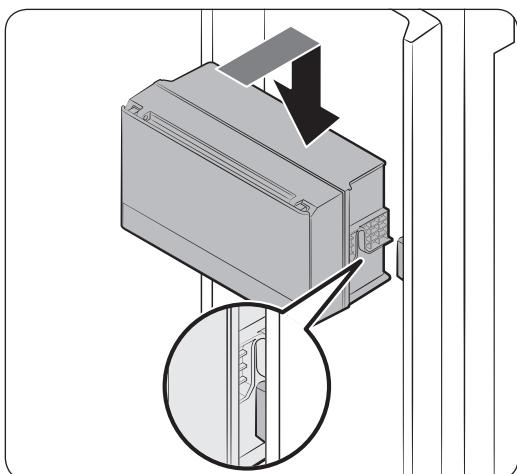

1. Бөлікті корпустың алдыңғы жағына салыңыз.
Содан кейін тәмендете отырып салыңыз.

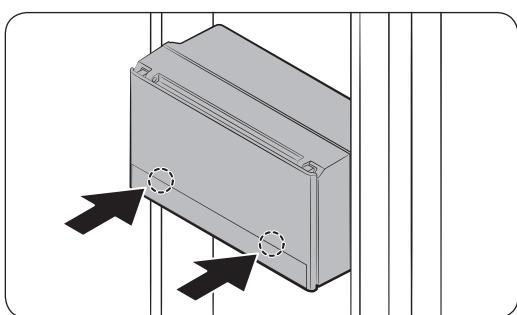

2. Бөлікті бекіту үшін екі қапсырмасын басыңыз.
Бөлік дұрыс бекітілгенде, сырт еткен дыбыс естисіз.

НАЗАР САЛЫҢЫЗ

- Тұмшалағыш бөліктің мүқият бекітілгеніне көз жеткізіңіз. Әйтпесе, бөлік есікті ашып-жапқанда шуылдың пайда болуына әкелуі мүмкін.

Күтім көрсету



Күтім көрсету

Мұз жасағыштың сауыты

Мұз жасағыш себетті алу үшін **50**-беттегі Диагностика тармағын қараңыз.

Тазалау

Ішкі және сыртқы жағы

ЕСКЕРТУ

- Тазалау үшін бензол, сүйилтқыш немесе Clorox™ тәрізді үй/машина тазалағыш затты пайдаланбаңыз. Бұлар тоңазытқыштың беткі қаптамасын бұлдіруі және өрт шығаруы мүмкін.
- Тоңазытқыштың бетіне суды тұра шашланыңыз. Электр тогы соғуы мүмкін.
- Диспенсер тесігіне саусақтарыңызды немесе басқа заттарды сұқпаңыз.

Қуат ашасының ағытпаларынан және түйіспелерден шаң немесе су тәрізді бөлде заттардың барлығын тазалау үшін құргақ шүберекті пайдаланыңыз.

1. Қуат сымын ағытыңыз.
2. Тоңазытқыштың ішкі және сыртқы бетін тазалау үшін дымқыл, жұмсақ, мамыры жоқ шүберекті немесе қағаз сұлгіні пайдаланыңыз.
3. Болғаннан кейін құргақ шүберекпен не қағаз сұлгімен мұқият құрғатыңыз.
4. Қуат сымын қосыңыз.




Ауыстыру

Су сүзгісі (қолжетімді үлгілерде ғана)


⚠ ЕСКЕРТУ

- Үшінші тарап жасаған су сүзгілерін пайдаланбаңыз. Samsung тарапынан берілген немесе рұқсат етілген сүзгілерді ғана қолданыңыз.
- Рұқсат етілмеген сүзгілерді пайдаланса, су ағуы және тоңазытқышты зақымдауы, электр тогы соғуға себеп болуы мүмкін. Samsung үшінші тарап жасаған су сүзгілерін қолдану салдарынан болған зақым үшін ешбір жаупакершілік көтермейді.


Су сүзгісін ауыстыратын үақыт болғанда, сүзгі индикаторы (■) осыны ескерту үшін қызыл түске өзгереді.

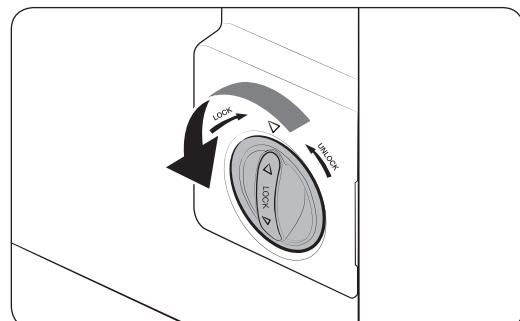

1. Сүзгі картриджін сағат тілінің бағытына қарсы 90 градусқа бұраңыз. Сүзгі картриджі ағытылады.

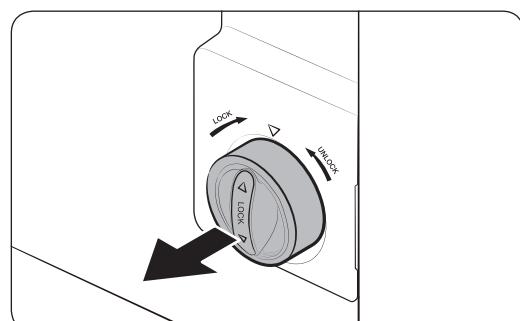


2. Картриджді тартып шығарыңыз.

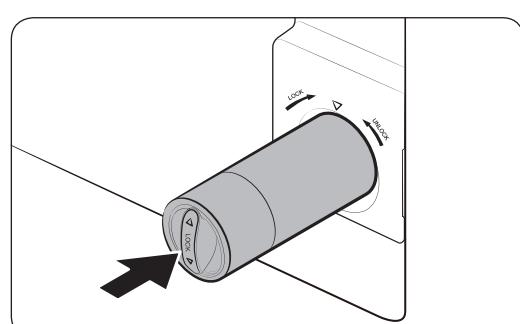

3. Жаңа сүзгі картриджін салыңыз. Samsung тарапынан берілген немесе рұқсат етілген сүзгілерді ғана қолданыңыз.



Күтім көрсету

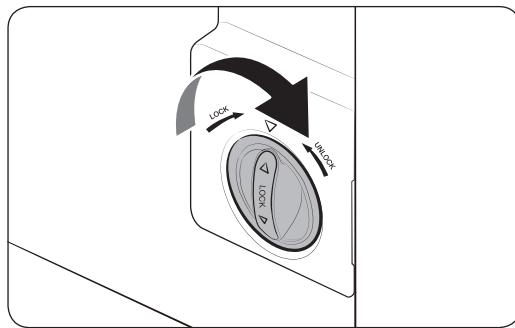

4. Картридж түймешесін бекіту үшін сағат тілінің бағытымен бұраңыз.
5. Сүзгіні қолдану интервалын қайта орнату үшін **Filter Reset** (Сүзгіні бастапқы қалпына қою) түймесін 3 секунд басып тұрыңыз. Сүзгі индикаторы () сөнеді.
6. Ауыстырып болғаннан кейін, су тұтігіндегі қоқыстарды шаю үшін 4 литр су ағызыңыз. Қосымша ақпаратты Шаю тармағынан қараңыз.

ЕСКЕРТПЕ

- Жаңадан орнатылған сүзгі су диспенсерінен су ытқып кетуге себеп болуы мүмкін. Бұл су желісіне ауаының кіріп кетуіне байланысты.
- Ауыстыру кезінде тоңазытқыштан еденге су тамшылап кетуі мүмкін. Бұндай жағдайда құрғақ шүберекпен сүртіңіз.

Су сүзудің кері осмос жүйесі

Су құбырынан кері осмос су сүзу жүйесіне келетін судың қысымы 35 psi және 120 psi (241 кПа және 827 кПа) болуға тиісті.

Кері осмос су сүзу жүйесінен тоңазытқыштың суық су тұтігіне баратын судың қысымы кемінде 40 psi (276 кПа) болуға тиіс. Судың қысымы көрсетілген деңгейден төмен болса:

- Кері осмос жүйесіндегі шөлінді сүзгісінің бітеліп қалмаганын тексеріңіз. Қажет болса сүзгіні ауыстырыңыз.
- Кері осмос жүйесіндегі су сауытын суға толтырыңыз.
- Егер тоңазытқыштың су сүзгісі бар болса, кері осмос жүйесімен қатар пайдаланған кезде, судың қысымын одан сайын төмендетуі мүмкін. Су сүзгісін алыңыз.

Ақпарат алу немесе сервис үшін уәкілдепті сантехникке хабарласыңыз.

Жаңа сүзгі тапсыры

Жаңа су сүзгісін сатып алу үшін жергілікті Samsung қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

Шамдар және бактерияға қарсы сүзгі

Шамдар мен бактерияға қарсы сүзгіге пайдаланушы күтім көрсете алмайды. Өзініз ауыстыруға әрекеттенбеніз. Ауыстыру үшін жергілікті Samsung қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.





Ақаулықты түзету

Тоңазытқышқа қатысты түсінікіз жағдайға кез болсаңыз, өуелі тәмендегі кестені қарап, ұсыныстарды қолданып көріңіз.

Жалпылама ақпарат

Белгісі	Әрекет
Жұмыс істемейді немесе салқындарапайды.	<ul style="list-style-type: none"> Қуат сымының дұрыс қосылып тұрғанына көз жеткізіңіз. Температура тетігінің дұрыс орнатылғанына көз жеткізіңіз. Тәменірек температурага қойыңыз. Тоңазытқышты тұра түсетін күн көзінен немесе қызу көзінен алысқа қойыңыз. Бұл нұсқау орындалмаса, салқындату қарқынына әсер етуі мүмкін. Тоңазытқыш пен артқы және бүйір жақ қабыргалардың немесе шкаф арасында жеткілікті орын болуын қамтамасыз етіңіз. Бұл нұсқау орындалмаса, салқындату қарқынына әсер етуі мүмкін. Тағам өте көп салынса, тоңазытқыштың желдетуін бөгейді. Тоңазытқыштың қалыпты жұмыс істеуін қамтамасыз ету үшін оған көп тағам салмаңыз.
Тоңазытқыштың ішіндегі тағам мұздайды.	<ul style="list-style-type: none"> Температуралың ең тәменгі температурага қойылғанын тексеріңіз. Солай болса, жоғары оңтайлы температурага қойыңыз. Ортаның температурасы тым тәмен болса осындај жағдай орын алады. Жоғарырақ температуралы орнатыңыз. Құрамында суы көп тағамның тоңазытқыштың ең суық жеріне немесе салқындату саңылауына жақын қойылғанын тексеріңіз. Осылай болса, тағамды тоңазытқыштың басқа сөрелеріне ауыстырыңыз.
Шұыл шығады.	<ul style="list-style-type: none"> Тоңазытқыштың орнықты, тегіс жерге қойылғанына көз жеткізіңіз. Тоңазытқыш пен артқы және бүйір жақ қабыргалардың немесе шкаф арасында жеткілікті орын болуын қамтамасыз етіңіз. Тоңазытқыштың ішкі немесе астыңғы жағын қоқыстан немесе бөгде заттардан таза ұстаңыз. Тоңазытқыштың ішкі жағынан сырылдаған дыбыс естілуі мүмкін, бұл түрлі керек-жарақтардың тартылуына немесе ісінуіне байланысты. Бұл жүйенің ақауы емес.

Ақаулықты түзету



Ақаулықты түзету

Белгісі	Әрекет
Алдыңғы бұрыштары мен бүйір жақтары жылып, оларға конденсат тұруы мүмкін.	<ul style="list-style-type: none"> Конденсаттың пайда болуына жол бермеу үшін тоңазытқыштың алдыңғы бұрыштарына қызуға тәзімді түтіктер орнатылған. Бұл құрылғы ортаның температурасы жоғарыласа дұрыс жұмыс істемеуі мүмкін. Бұл жүйенің ақауы емес. Есіктің дұрыс жабылып тұрғанына көз жеткізіңіз. Есікті біраз уақыт ашық қалдырган кезде конденсат пайда болуы мүмкін. Ұлғалды ауа тоңазытқыштың салқын бетіне тиғенде, тоңазытқыштың сыртқы бетіне конденсат тұруы мүмкін.
Мұздатқыш мұз жасамайды.	<ul style="list-style-type: none"> Тоңазытқыш мұз жасағанша 12 сағат күтіңіз керек. Мұз жасағыштың мұз жасап тұрғанда тоқтап қалмағанына көз жеткізіңіз. Су сауытында су бар екеніне көз жеткізіңіз. Мұз жасағыштың сауытына мұз кептеліп қалмағанын тексеріңіз. Бұндай жағдайда, мұз жасағыш сауытты босатып, қайта көріңіз.
Су диспенсері жұмыс істемей түр.	<ul style="list-style-type: none"> Су сауытының қатып қалғанын тексеріңіз. Солай болса, тоңазытқыштың жоғарырақ температурасын таңдаңыз. Су сауытында су бар екеніне көз жеткізіңіз. Су сауытының дұрыс орнатылғанына көз жеткізіңіз. Су сүзгісінің дұрыс орнатылғанына көз жеткізіңіз.
Көпіршіктеніп жатқан тәрізді дыбысы естіледі.	<ul style="list-style-type: none"> Салқындану кезінде тоңазытқыштан осындағы дыбыс шығады, бұл қалыпты жағдай.
Тоңазытқыштың ішінен жағымсыз ііс шығады.	<ul style="list-style-type: none"> Бұзылып кеткен тағамның бар-жоғын тексеріңіз. Тоңазытқышты уақытылы тазалап, бұзылған немесе күмән тудыратын тағам болса, алайып тастауды ұсынамыз. Іісі қатты шығатын тағамды ауа өткізбейтін етіл ораныз.
Ішкі қабырғаларға қырау қатады.	<ul style="list-style-type: none"> Тоңазытқыш саңылауларын ешбір тағам бітеп тастамағанына көз жеткізіңіз. Желдету үшін тағамдарды біркелкі таратып қою да маңызды. Есіктің дұрыс жабылып тұрғанына көз жеткізіңіз.
Ішкі қабырғаларда немесе көкөністердің айналасында конденсат пайда болады.	<ul style="list-style-type: none"> Бұл жағдай құрамында сусы өте көп тағамның бетін жаппай сақтағанда немесе есікті біраз уақыт ашық қалдырганда орын алады. Тағамның беті жабық немесе берік сауыттарға салынғанына көз жеткізіңіз.





Белгісі	Әрекет
Мұз жасағыштан мұз текшелері берілмей жатыр.	<p>Келесіні тексеріңіз:</p> <ul style="list-style-type: none"> Су берілімін тексеру үшін су диспенсерінің тұтқасын итеріңіз. Мұз жасағыштың қозғалтқышының дұрыс жұмыс істеп тұрганын тексеру үшін мұз диспенсерінің тұтқасын итеріңіз. Қозғалтқыштың жұмыс істеуіне кедергі жасап тұрган нәрсенің баржоғын тексеріңіз. Кедергі бар болса, оларды алып, қозғалтқыштың айналасын тазартыңыз. Мұз жасағыш ұзақ уақыт бойы қолданылмаса, мұз жасағыштың сауытына мұз кептеліп, қозғалтқыштың дұрыс жұмыс істеуіне кедергі жасап тұруы мүмкін. Бұндай жағдайда, мұз жасағыш сауытты босатып, диспенсерден қайта мұз алып көріңіз.

Жадынама

Жадынама

SAMSUNG WORLD WIDE байланыс орталығына хабарласыңыз
Samsung өнімдеріне қатысты сұрақтарыңыз немесе айтатын пікіріңіз бар болса, SAMSUNG
тұтынушыларға қолдау көрсету орталығына хабарласыңыз.

Ел	Байланыс орталығы	Веб-сайт
RUSSIA	8-800-555-55-55 (VIP care 8-800-555-55-88)	www.samsung.com/ru/support
UKRAINE	0-800-502-000	www.samsung.com/ua/support (Ukrainian) www.samsung.com/ua_ru/support (Russian)
KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500 (GSM: 7799, VIP care 7700)	www.samsung.com/kz_ru/support
UZBEKISTAN	00-800-500-55-500 (GSM: 7799)	www.samsung.com/support
BELARUS	810-800-500-55-500	www.samsung.com/support
GEORGIA	0-800-555-555	www.samsung.com/support
ARMENIA	0-800-05-555	www.samsung.com/support
AZERBAIJAN	0-88-555-55-55	www.samsung.com/support
KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500 (GSM: 9977)	www.samsung.com/support
TAJIKISTAN	8-10-800-500-55-500	www.samsung.com/support
MONGOLIA	+7-495-363-17-00	www.samsung.com/support
MOLDOVA	0-800-614-40	www.samsung.com/support



DA68-03650G-01



Muzlatgich

Foydalanuvchi qo'llanmasi

RS58K*/RS62K*

Avtonom tik turuvchi jihoz



SAMSUNG

Mundarija

Texnika xavfsizligi bo'yicha ma'lumotlar	3
Muhim xavfsizlik belgilari va ehtiyyot choralari:	5
Tashish va joylashuvdag'i jiddiy ogohlantirish belgilari	6
O'rnatish bo'yicha jiddiy ogohlantirishlar	7
O'rnatish bo'yicha ehtiyyotkorlik choralari	11
Foydalanish bo'yicha jiddiy ogohlantirishlar	12
Foydalanish bo'yicha ehtiyyotkorlik choralari	17
Tozalash paytida ehtiyyotkorlik choralari	20
Chiqitga chiqarish bo'yicha jiddiy ogohlantirishlar	22
To'g'ri foydalanish uchun qo'shimcha maslahatlar	23
Elektr tokini tejash bo'yicha maslahatlar	24
Bu qurilma uy sharoitida va	25
IEEJ haqidagi ko'rsatmalar	25
O'rnatish	26
Muzlatgichni ko'zdan kechirish	26
O'rnatish ketma-ketligi	28
Kirish uchun eshikni olib tashlash	36
Ishlatish amallari	41
Funksiyalar paneli	41
Harorat sozlamalari	45
Maxsus xususiyatlar	46
Xizmat ko'rsatish	52
Tashish va parvarishlash	52
Tozalash	56
Qismlarni almashtirish	57
Nosozliklarni bartaraf qilish	59
Umumiy	59

Texnika xavfsizligi bo'yicha ma'lumotlar

Texnika xavfsizligi bo'yicha ma'lumotlar

- Yangi Samsung muzlatgichingizdan foydalanishga kirishishdan avval, iltimos, ushbu yangi moslamadan xavfsiz va samarali foydalanishni ta'minlash maqsadida xususiyat va funksiyalarni bilishingizni ta'minlash uchun ushbu qo'llanmani yaxshilab o'qib chiqing.
- Bu muzlatgich kamerasi jismoniy, hissiy yoki aqliy qobiliyatlari cheklangan yoki bilimlari va tajribalari yetarli bo'limgan shaxslar (jumladan, bolalar), toki ular ushbu muzlatgich kameradan foydalanishda nazorat qilinmasalar yoki ularning xavfsizliklari uchun javobgar shaxs ularga ushbu jihozdan foydalanish haqida ko'rsatmalar bermagan bo'lsa, foydalanishlari uchun mo'ljallanmagan.
- Agar ular nazorat ostida bo'lsalar yoki ularga xavfsizlik uchun javobgar shaxs tomonidan ushbu mashinadan foydalanish to'g'risida ko'rsatmalar berilgan bo'lsa, bu qurilmadan 8 yoki undan kattaroq yoshdagи bolalar, jismoniy yoki aqliy qobiliyatlari cheklangan yoki bilimi va tajribasi yetarli bo'limgan shaxslar foydalanishlari mumkin.
Balalarga qurilma bilan o'ynash ta'qiqlanadi. Tozalash va texnik xizmat ko'rsatishni bolalar nazoratsiz amalga oshirmasligi kerak.
- Ushbu qo'llanmadagi Ogohlantirishlar va Muhim xavfsizlik ko'rsatmalari yuzaga kelish ehtimoli bo'lgan hamma shartlar va vaziyatlarni ham qamrab olmaydi.
Umumiy ehtiyyotkorlik choralarini ko'rish va moslamangizni o'rnatish, xizmat ko'rsatish va ishlatalish paytida ehtiyyot bo'lishingizda o'zingiz mas'ul hisoblanasiz.
- Bu yerda bayon qilingan foydalanish bo'yicha ko'rsatmalar turli modellarga taalluqli bo'lganligi uchun muzlatgichingizning xususiyatlari ushbu qo'llanmada keltirilgan xususiyatlardan bir oz farq qilishi mumkin.
Agar biron-bir savolningiz yoki bu borada tashvishlaringiz bo'lsa, sizga yaqin joylashgan xizmat ko'rsatuvchi markaziga murojaat qiling yoki tegishli yordam va kerakli ma'lumotlarni ushbu saytdan oling: www.samsung.com.

Texnika xavfsizligi bo'yicha ma'lumotlar

- Sovutish moddasi sifatida R-600a yoki R-134a ishlataladi. Ushbu muzlatgichda qaysi sovutish moddasi ishlatilayotganini ko'rish uchun jihozning orqa tarafidagi kompressor yorlig'i yoki muzlatgich ichidagi pasport yozuvlarini tekshirib ko'ring. Agar bu mahsulotda o't oluvchi gaz (R-600a sovutish moddasi) bo'lsa, uni xavfsiz qayta ishlashga topshirish borasida mahalliy idoraga murojaat qiling.
- Muzlatish tizimidan modda oqib chiqish holatlari yuzaga kelsa, yonuvchan gaz-havo aralashmasining hosil bo'lishi oldini olish uchun jihoz joylashtirilishi mumkin bo'lgan xonaning o'lchami foydalanilgan sovitish kimyoviy moddasi miqdoriga bog'liq bo'lishi kerak.
- Jihozda har qanday shikastlanish holatlari aniqlansa, uni yoqmang. Agar shubhangiz bo'lsa, dilerga murojaat qiling. Jihozga quyilgan har 8 gramm R-600a sovutish moddasi uchun xonada 1 m^3 joy bo'lishi kerak. Jihozingizdagi sovitish kimyoviy moddasi miqdori uning ichidagi identifikasiya yorlig'ida ko'rsatilgan.
- Naychalardan otilib chiqayotgan sovitish kimyoviy moddasi yonib ketishi yoki ko'zni jarohatlashi mumkin. Naychadan muzlatish moddasi oqayotganda uning yaqinida olov yonib turishiga yo'l qo'y mang, har qanday yonuvchan narsani mahsulot oldidan nariga oling va zudlik bilan xonani shamollating.
 - Ushbu talablarga rioya qilmaslik yong'inni yoki portlashni yuzaga keltirishi mumkin.



Ogohlantirish; Yong'in xavfi / yonuvchan materiallar

Muhim xavfsizlik belgilari va ehtiyot choralari:

Qo'llanmadagi barcha xavfsizlik yo'riqnomalariga amal qiling. Bu qo'llanmada quyidagi xavfsizlik belgilari ishlatalgan.

⚠ OGOHLANTIRISH

Ehtiyotsizlik bilan muomala qilish yoki ehtiyot choralariga amal qilmaslik jiddiy jarohat olish, mulkka zarar yetishi va/yoki o'limga olib kelishi mumkin.

⚠ DIQQAT

Ehtiyotsizlik bilan muomala qilish yoki ehtiyot choralariga amal qilmaslik jiddiy jarohat olish va/yoki mulkka zarar yetishiga olib kelishi mumkin.

✉ IZOH

Muzlatgichi ishlashini tushunish yoki undan manfaat ko'rish uchun foydali ma'lumot.

Ushbu ogohlantiruvchi belgilar jihozdan foydalanishda o'zingiz va boshqalar jarohatlanishining oldini olish uchun bu yerda qayd etilgan.

Iltimos, ularga diqqat bilan amal qiling.

Ushbu bo'limni o'qib chiqqandan keyin keyinchalik undan ma'lumot olish uchun uni ishonchli joyda saqlang.

Texnika xavfsizligi bo'yicha ma'lumotlar

Tashish va joylashuvdagi jiddiy ogohlantirish belgilari

⚠ OGOLANTIRISH

- Moslamani bir joydan ikkinchi joyga tashish va so'ng o'rnatishda jihoz sovitish tizimining hech bir joyi shikastlanmaganligini tekshirish borasida ehtiyot choralar ko'rilishi lozim.
 - Naychalardan oqib chiqayotgan sovitish moddasi yonib ketishi yoki ko'zni jarohatlashi mumkin. Agar suyuqlik oqishi aniqlansa, ochiq olovdan yoki yonishi ehtimoliga ega narsalardan darhol uzoqlashing va jihoz turgan xonani bir necha daqiqa shamollating.
 - Ushbu jihoz tarkibida kam miqdordagi izobutan (R-600a) muzlatish moddasi bor, u atrof-muhitga mutlaqo zarar yetkazmaydigan tabiiy gazdir, biroq u ham yonuvchan. Muzlatgich kamerasini bir joydan ikkinchi joyga tashish va so'ng o'rnatishda jihoz sovitish zanjirining hech bir joyi shikastlanmaganligini tekshirish borasida ehtiyot choralar ko'rilishi lozim.
- Muzlatgichni tashish yoki o'rnatish chog'ida orqa tomonidagi suv shlangiga tegmang.
 - Bunda muzlatgichga zarar yetib, suv dispensori ishlamay qolishi mumkin.

O'rnatish bo'yicha jiddiy ogohlantirishlar

⚠ OGOHLANTIRISH

- Muzlatgichni nam yoki unga suv tegishi mumkin bo'lgan joylarga o'rnatmang.
 - Elektr qismlaridagi qoplamaning shikastlanishi elektr toki urishiga yoki yong'inga sabab bo'lishi mumkin.
- Ushbu muzlatgichni bevosita quyosh nuri ostiga yoki plita, uy isitgichi va shu kabi boshqa issiqlik chiqazadigan jihozlar oldiga joylashtirmang.
- Bir qancha jihozni bitta elektr quvvat tarmog'iga ulangan bir necha rozetkalar uyasiga ulamang. Muzlatgich har doim alohida elektr rozetkasiga ulangan holda turishi va undagi quvvat kuchlanishi zavod taxtachasida qayd etilgan kuchlanishga mos kelishi kerak.
 - Bu yuqori darajada xizmat ko'rsatish samaradorligini ta'minlaydi hamda uydagi elektr quvvat zanjirlarining ortiqcha yuklanishi oldini oladi. Yuklanish o'z o'rnidida simlarning qizib ketishiga va natijada yong'in chiqish xavfini tug'dirishiga olib kelishi mumkin.
- Agar devordagi rozetka bo'shab qolgan bo'lsa, unga elektr quvvat vilkasini tiqmang.
 - Chunki yong'in chiqishi yoki elektr toki urish xavfi mavjud.
- Uzunligi bo'ylab yoki ikki uchida shikastlangan yoki shilingan joylarga ega kabeldan foydalanmang.
- Elektr quvvat kabelini bukmang yoki uning ustiga og'ir buyumlarni joylashtirmang.
- Elektr kabelini tortmang yoki haddan ziyod bukmang.
- Elektr kabelini buramang yoki tugmang.
- Elektr kabelini metal narsalarga ildirmang, ustiga og'ir narsani qo'y mang, narsalar orasiga kiritmang yoki jihoz orqasidagi joyga tiqmang.
- Muzlatgichni boshqa joyga ko'chirish vaqtida jihozni o'zining elektr kabeli ustidan surish yoki kabelning shikastlanishidan ehtiyyot bo'ling.
 - Bu elektr toki urishi yoki yong'in chiqishiga sabab bo'lishi mumkin.

Texnika xavfsizligi bo'yicha ma'lumotlar

- Hech qachon sovitgichingizni simidan tortib rozetkadan ajratmang. Doimo vilkani mahkam ushlab rozetkadan qiyshaytirmsandan tortib ajrating.
 - Elektr simining shikastlanishi qisqa tutashuv, yong'in va/yoki elektr toki urishiga sabab bo'lishi mumkin.
- Muzlatgich yaqinida aerozol ishlatmang.
 - Muzlatgich yaqinida aerozol ishlatsa, portlashi yoki yong'in chiqishi mumkin.
- Jihozni isitgich va yonuvchi material yoniga o'rnatmang.
- Gaz chiqishi mumkin bo'lgan joylar oldiga ushbu jihozni o'rnatmang.
 - Bu elektr toki urishi yoki yong'in chiqishiga sabab bo'lishi mumkin.
- Ushbu muzlatgichdan foydalanishni boshlashdan avval uni ko'satmalarga muvofiq tegishli ravishda joylashtirish va o'rnatish shart.
- Elektr vilkani elektr manbasiga to'g'ri holatda ulang va kabel pastga osilib turishi kerak.
 - Agar vilka yuqori qismi pastga qaragan holda ulansa, kabel qirqilib ketishi va yong'inga yoki elektr tokdan zarba olishga sabab bo'lishi mumkin.
- Elektr kabeli vilkasi muzlatgichning orqa tomonida qisib qolmagani yoki shikastlanmaganiga ishonch hosil qiling.
- O'rama materiallarni bolalar qo'li yetmaydigan joyda saqlang.
 - O'rama materiallarni bolalar boshiga kiyib olib havo yetishmasdan bo'g'ilib qolib o'limga sabab bo'lish xavfi bor.
- O'rnatgandan keyin vilkadan oson foydalanish uchun muzlatgich kamerani qulay joylashtirish kerak.
 - Ushbu talabga amal qilmaslik elektr toki chiqib ketishi sababli elektr toki urishi yoki yong'inga olib kelishi mumkin.

- Ushbu muzlatgichni nam, yog'li yoki chang bosgan joylar, to'g'ridan-to'g'ri quyosh va suv (masalan, yomg'ir tomchilari ostiga) ta'siri ostidagi joylarga o'rnatmang.
 - Elektr qismlaridagi qoplamaning shikastlanishi elektr toki urishiga yoki yong'inga sabab bo'lishi mumkin.
- Agar muzlatgichda chang yoki suv hosil bo'lsa, elektr quvvat vilkasini elektr quvvat manbaidan uzing va Samsung Electronics xizmat ko'rsatuvchi markaziga murojaat qiling.
 - Aks holda yong'in chiqish xavfi paydo bo'ladi.
- Jihoz ustiga chiqmang yoki (yuvilgan kir, yoqilgan sham, yoqilgan sigaret, idishlar, kimyoviy reaktivlar, metall buyumlar singari) narsalarni qo'y mang.
 - Bu tok urishi, yong'in, portlash, mahsulot bilan bog'liq muammolar yoki jarohatga sabab bo'lishi mumkin.
- Mahsulotni rozetkaga joylashtirib ishga tushirishdan avval barcha himoya plastik selofanlarni olib tashlappingiz kerak.
- Bolalar eshik sozlanishi uchun qo'llaniladigan prujinali halqalar yoki suv naycha xomutlarini o'yamasliklarini nazorat qilinishi kerak.
 - Bolaning prujinali halqalar yoki suv naycha xomutlarini yutib yuborish natijasida bo'g'lib qolib o'limga sabab bo'lish xavfi mavjud. Prujinali halqalar yoki suv naycha xomutlarini bolalarning qo'li yetmaydigan joyda saqlang.
- Muzlatgich xavfsiz yerga ulanishi shart.
 - Moslamani ko'zdan kechirish yoki tuzatishga harakat qilganingizda doimo uning yerga ulanganligiga ishonch hosil qiling. Ochiq elektr toki qattiq elektr zarbasiga sabab bo'lishi mumkin.

Texnika xavfsizligi bo'yicha ma'lumotlar

- Gaz quvurlari, telefon liniyalari yoki boshqa uchqun chiqazishga qodir sim chiviqlardan ushbu jihozni yerga ular uchun foydalanmang.
 - Muzlatgichdag'i elektr kuchlanishining ochiqligi natijasida elektr quvvatning har qanday ochiq holatini yuzaga kelishi yoki elektr quvvatidan zarba olishning oldini olish uchun uni yerga ulab qo'yishingiz zarur.
 - Bu tok urishi, yong'in, portlash yoki mahsulot bilan bog'liq muammolarga sabab bo'lishi mumkin.
- Elektr quvvati vilkasini devordagi rozetkaga tijing. Shikastlangan elektr quvvati vilkasi, elektr kabeli yoki liqillab turgan rozetkadan foydalanmang.
 - Bu elektr toki urishi yoki yong'in chiqishiga sabab bo'lishi mumkin.
- Agar elektr kabeli shikastlangan bo'lsa, uni ishlab chiqaruvchisi yoki xizmat agenti darhol almashtirib berishi shart.
- Muzlatgich saqlagichini faqat malakali texnik yoki texnik xizmat ko'rsatuvchi tashkilot almashtirishi kerak.
 - Ushbu talabga rioya qilmaslik elektr quvvatidan zarba olish yoki jarohatlanishga sabab bo'lishi mumkin.
- Jihozni joylashtirishda elektr shnuri ilinib yoki shikastlanib qolmasin.
- Troyniklar yoki ko'chma elektr manbalarini jihozning orqa tomoniga joylashtirmang.

O'rnatish bo'yicha ehtiyyotkorlik choralar

⚠ DIQQAT

- Muzlatgich atrofida yetarlicha bo'shliq qoldiring va uni tekis joyga o'rnating.
 - Muzlatgich tekis turmasa, sovitish samaradorligi va chidamliligi kamayishi mumkin.
 - Moslama to'sig'idagi yoki ramasidagi ventilyatsiya qismini to'siqlarsiz ochiq holda saqlang.
- Moslamani o'rnatib yoqqandan so'ng ichiga oziq-ovqat joylashtirishdan oldin 2 soat ishlagan holda qoldiring.
- Muzlatgichni malakali mutaxassis yoki xizmat ko'rsatish kompaniyasi tarafidan o'rnatilishini qattiq tavsiya qilamiz.
 - Ushbu talabga rioya qilmaslik elektr quvvatidan zarba olish, yong'in chiqishi, portlash, mahsulotga tegishli muammolar yuzaga kelishi yoki shaxsiy jarohatlanishga sabab bo'lishi mumkin.

Texnika xavfsizligi bo'yicha ma'lumotlar

Foydalanish bo'yicha jiddiy ogohlantirishlar

⚠ OGOHLANTIRISH

- Vilkani rozetkaga nam qo'llaringiz bilan ushlamang.
 - Bu elektr toki urishiga sabab bo'lishi mumkin.
- Muzlatgich kamerasi ustiga narsalar qo'y mang.
 - Muzlatgich kamerasi eshigini ochganingizda yoki yopganingizda uning ustidagi narsalar tushib ketishi va shaxsiy jarohatlanishga va/yoki moddiy zararga sabab bo'lishi mumkin.
- Muzlatgich osti yoki orqasiga qo'l, oyoq yoki (ovqatlanish tayoqchalari va shu kabi) metall buyumlarni tiqmang.
 - Bu elektr toki urishi yoki jarohatlanishga olib kelishi mumkin.
 - O'tkir uchli narsalar shaxsiy jarohatlanishga sabab bo'lishi mumkin.
- Muzlatgich kameraning ichki devorlariga yoki muzlatgich kameraga joylashtirilgan mahsulotlarga nam qo'llaringiz bilan tegmang.
 - Bu sovuq urishga olib kelishi mumkin.
- Suv to'ldirilgan idishni muzlatgich ustiga qo'y mang.
 - Agar suv to'kilib ketsa, elektr tokidan zarba olishingiz yoki yong'in chiqishiga sabab bo'lishi mumkin.
- Uchuvchan yoki yonuvchan buyumlar yoki moddalarni (benzol, suyultirgichlar, propan gazi, spirt, efir, suyultirilgan gaz va shunga o'xshash boshqa narsalarni) muzlatgichda saqlamang.
 - Muzlatgich faqat oziq-ovqat mahsulotlarini saqlash uchun mo'ljallangan.
 - Bu elektr toki urishi, yong'in yoki portlashga olib kelishi mumkin.
- Bolalar jihoz bilan o'ynamasligini ta'minlash uchun nazorat ostida bo'lishi lozim.
 - Barmoqlaringizni "qisib qoladigan" joylardan uzoqroq tuting. eshiklar orasidagi bo'sh joylar va shkaf ataylab kichik qilingan. Bolalar yaqin atrofda bo'lganda eshikni ochishda ehtiyyot bo'ling.

- Bolalar muzlatgich eshigiga yoki eshik sandiqchasiga osilishiga yo'q olyang. Bunday qilish jiddiy jarohatga sabab bo'lishi mumkin.
- Bolalarning muzlatgich ichiga kirib olishlariga yo'l qo'ymang. Ichida qamalib qolishlari mumkin.
- Qo'llaringizni moslamaning ostki qismiga tiqmang.
 - O'tkir uchli narsalar shaxsiy jarohatlanishga sabab bo'lishi mumkin.
- Muzlatgichda farmatsevtika mahsulotlari, ilmiy tadqiqot ashyolari yoki haroratga sezgir mahsulotlarni saqlamang.
 - Muayyan harorat nazoratini qat'iy talab qiluvchi mahsulotlarni muzlatgichda saqlamang.
- Agar ishlab chiqaruvchi tavsiya qilgan bo'lmasa, muzlatkich/muzxona ichiga elektr jihozlarini joylashtirmang yoki ulardan foydalanmang.
- Agar dori yoki tutun hidini sezib qolsangiz, zudlik bilan elektr quvvati vilkasini sug'urib oling va Samsung Electronics xizmati markaziga murojaat qiling.
- Agar muzlatgich ichiga chang yoki suv kirsa, elektr manbasiga ularash kabeli vilkasini rozetkadan sug'uring va Samsung Electronics xizmat markaziga murojaat qiling.
 - Aks holda yong'in chiqish xavfi paydo bo'ladi.
- Bolalarga tortmalari ustiga chiqishga yo'l qo'ymang.
 - Tortmalari sinib ular sirpanib yiqilishlari mumkin.
- Muzlatgich eshiklarini muzlatgichdan foydalanmayotgan vaqtida ochiq qoldirib ketmang va bolalarni uning ichiga kirib olishlariga yo'l qo'ymang.
- Chaqaloqlar va bolalarning tortma ichiga kirib olishlariga yo'l qo'ymang.
 - Bu qamalib qolish natijasida bo'g'ilib o'lish yoki tan jarohati olishga sabab bo'lishi mumkin.
- Muzlatgichni oziq-ovqat bilan to'ldirib tashlamang.
 - Muzlatgich eshigini ochganingizda uning ichidagi narsalar tushib ketishi va shaxsiy jarohatlanishga va/yoki moddiy zararga sabab bo'lishi mumkin.

Texnika xavfsizligi bo'yicha ma'lumotlar

- Jihoz yuzasiga hasharotlarga qarshi vosita kabi uchuvchan moddalarni sepmang.
 - Insonga zararli hisoblanishi bilan bir qatorda bu vosita elektr toki urishi, yong'in chiqishiga sabab bo'lishi yoki mahsulot bilan tegishli muammolarni yuzaga keltirishi mumkin.
- Suv dispenseri teshigiga, muz tarnovi yoki muz tayyorlagich chelagiga barmoqlaringizni yoki boshqa buyumlarni tiqmang.
 - Bu shaxsiy tan jarohati olish yoki moddiy zarar ko'rishga sabab bo'lishi mumkin.
- Haroratga nisbatan sezgir bo'lgan moddalar, masalan, yonuvchan aerozollar, yonuvchan buyumlar, quruq muz, dori vositalari yoki kimyoviy moddalardan muzlatgich yaqinida foydalanmang yoki ularni muzlatgich yaqini yoki ichiga qo'y mang.
- Muzlatgich ichini quritish maqsadida sochni quritish jihozidan foydalanmang. Yomon hidlarni ketkazish uchun muzlatgich ichiga yonib turgan shamni qo'y mang.
 - Bu elektr toki urishi yoki yong'in chiqishiga sabab bo'lishi mumkin.
- Suv baki, muz patnisi va suv kubiklarini faqat ichimlik suvi (mineral suv yoki tozalangan suv) bilan to'ldiring.
 - Suv bakini choy, sharbat yoki sport ichimligi bilan to'ldirmang, bu muzlatkichni shikastlashi mumkin.
- Jihoz ustiga chiqmang yoki (yuvilgan kir, yoqilgan sham, yoqilgan sigaret, idishlar, kimyoviy reaktivlar, metall buyumlar singari) narsalarni qo'y mang. Bu tok urishi, yong'in, portlash, mahsulot bilan bog'liq muammolar yoki jarohatga sabab bo'lishi mumkin. Suv to'ldirilgan idishni qurilma ustiga qo'y mang.
 - Agar suv to'kilib ketsa, elektr tokidan zarba olishingiz yoki yong'in chiqishiga sabab bo'lishi mumkin.

- Muz erishi jarayonini tezlashtirish uchun ishlab chiqaruvchi tavsiya qilganlaridan o'zga mexanik qurilmalar va boshqa vositalardan foydalanmang.
- Sovitish kimyoviy muddasining aylanish sxemasiga zarar yetkazmang.
- Hech qachon ultrabinafshali elektr diod chirog'iga uzoq vaqt tikilib turmang.
 - Bu ultrabinafsha nurlari sababli ko'zning charchashiga olib kelishi mumkin.
- Muzxona polkasini teskarisiga qo'y mang. Polka probkasi ishlamasligi mumkin.
 - Bu shisha polkaning tushib ketishi tufayli shaxsning jarohatlanishiga olib kelishi mumkin.
- Barmoqlaringizni "qisib qoladigan" joylardan uzoqroq tuting. eshiklar orasidagi bo'sh joylar va shkaf ataylab kichik qilingan. Bolalar yaqin atrofda bo'lganda eshikni ochishda ehtiyyot bo'ling.
- Gaz chiqishi aniqlangan hollarda har qanday ochiq olov yoki uchqun chiqazuvchi manbalardan uzoqlashing va jihoz turgan xonani bir necha daqiqa shamollating.
 - Qurilma yoki elektr kabeliga tugmang.
 - Shamollatgichdan foydalanmang.
 - Uchqun portlash yoki yong'in chiqishiga sabab bo'lishi mumkin.
- Faqat ishlab chiqaruvchi yoki xizmat ko'rsatuvchi xodim bergen LED lampalaridan foydalaning.
- Shisha idishlari tushib ketmasligi uchun, muzlatgich ichida ular bir-biriga zinch joylashtirilishi kerak.
- Ushbu muzlatgich faqat uy muhitida oziq-ovqat mahsulotlarini saqlash uchungina mo'ljallangan.

Texnika xavfsizligi bo'yicha ma'lumotlar

- Suv dispenseri teshigiga, muz tarnovi yoki muz tayyorlagich chelagiga barmoqlaringizni yoki boshqa buyumlarni tiqmang.
 - Bu shaxsiy tan jarohati olish yoki moddiy zarar ko'rishga sabab bo'lishi mumkin.
- Muzlatgichni o'zboshimcha tuzatish, qismlarga ajratish yoki o'zgartirish kiritishga harakat qilmang.
- Standart saqlagichdan boshqa (mis, p'olat sim va h.k.z. singari) saqlagichlardan foydalanmang.
- Agar muzlatgichingizni tuzatish yoki boshqatdan o'rnatish kerak bo'lsa, yaqin oradagi xizmat markaziga murojaat qiling.
 - Ushbu talabga amal qilmaslik elektr toki urishi, yong'in chiqishi, mahsulotning ishlashi bilan bog'liq muammolar yoki shikastlanishga olib kelishi mumkin.
- Agar ichki yoki tashqi LED chiroqlari kuygan bo'lsa, yaqin atrofdagi xizmat markaziga murojaat qiling.
- Agar muzlatgichdan kuygan hid chiqsa yoki tutun paydo bo'lsa uni rozetkadan ajrating va darhol hududingizdagি Samsung Electronics xizmat markaziga murojaat qiling.
 - Ushbu talabga rioya qilmaslik elektr quvvatidan zarba olish yoki tan jarohat olish xavfini tug'diradi.
- Muzlatgichning ichki lampochkasini almashtirishdan oldin elektr quvvati vilkasini rozetkadan tortib chiqarib oling.
 - Aks holda elektr tokidan zarba olish xavfi mavjud.
- Agar siz LED bo'limgan chiroqni almashtirishda qiyinchilikka duch kelayotgan bo'sangiz, Samsung xizmat markaziga murojaat qiling.
- Agar mahsulotlar LED lampa bilan jihozlangan bo'lsa, lampa qopqog'i va LED lampani o'zboshimchalik bilan bo'shatib olmang.
 - Samsung xizmat markaziga murojaat qiling.
- Elektr quvvati vilkasini devordagi rozetkaga tijqing.

- Shikastlangan elektr quvvati vilkasi, elektr kabeli yoki liqillab turgan rozetkadan foydalanmang.
 - Bu elektr toki urishi yoki yong'in chiqishiga sabab bo'lishi mumkin.

Foydalanish bo'yicha ehtiyyotkorlik choralari

DIQQAT

- To'liq erib bo'lgan oziq-ovqat mahsulotlarini qayta muzlatmang. Muzlatkich bo'lmasiga gazlangan yoki vijillovchi ichimliklarni qo'y mang. Shisha yoki shisha idishlarni muzlatgich kameraga qo'y mang.
 - Shisha ichidagi suyuqlik muzlaganda u chil-chil sinib, shaxsiy jarohat yetkazishi mumkin.
- Faqat muzlatgich bilan birga berilgan muz tayyorlagichdan foydalaning.
- Muzlatgichga faqat ichimlik suvini ulang. Muz tayyorlagich to'g'ri ishlashi uchun suv bosimi $20 \sim 125$ psi ($138 \sim 862$ kPa) bo'lishi kerak. Agar uzoq vaqt uyda bo'lmasangiz (masalan, ta'tilda bo'lsangiz), va suv yoki muz dispenserini ishlatmaydigan bo'lsangiz, suv klapanini yopib qo'ying.
 - Aks holda, suv sizib chiqishi mumkin.
- Agar muzlatgichni uzoq vaqt (3 haftadan ortiq) ishlatmaydigan bo'lsangiz, uning ichini bo'shatib, muz chelagini olib qo'ying, keyin tokdan ajratib, suvni yoping, ichki devorlaridagi namni artib tashlang va hid chiqmasligi va mog'or bosmasligi uchun eshiklarini ochiq qoldiring.
- Mahsulotdan samarali foydalanish uchun:
 - Oziq-ovqat mahsulotlarini jihozning orqa tarafidagi havo teshiklariga yaqin qo'y mang, chunki bu muzlatgich ichida havo bemalol aylanishiga to'sqinlik qilishi mumkin.
 - Oziq-ovqat mahsulotlarini muzlatgichga joylashtirishdan avval tegishli tarzda o'rang yoki germetik idishlarga soling.
 - Muzxonada shisha, butilka yoki gazlangan ichimliklarni joylashtirmang. Ular muzlab qolib yorilishi mumkin. Ichimliklarning yorilgan idishlari jarohat yetkazishi mumkin.

Texnika xavfsizligi bo'yicha ma'lumotlar

- Muzlatilgan mahsulotlarning eng ko'p saqlash vaqt va yaroqlilik muddatlariga amal qiling.
- Agar uch haftadan kam muddatga ketsangiz, uni tokdan ajratib qo'yish shart emas. Ammo uch haftadan uzoqroq muddatga ketsangiz, oziq-ovqat mahsulotlarini va muz chelagidagi muzni chiqarib tashlab, muzlatgichni tokdan ajrating, suvni yoping, ichki devorlaridagi namni artib tashlang va hid chiqmasligi va mog'or bosmasligi uchun eshiklarini ochiq qoldiring.
- Muzxonada shisha, butilka yoki gazlangan ichimliklarni joylashtirmang.
 - Konteyner muzlashi va sinishi, bu esa jarohatlanishga olib kelishi mumkin.
- Muzlatkich bo'lmasiga gazlangan yoki vijillovchi ichimliklarni qo'y mang. Shisha yoki shisha idishlarni muzlatgich kameraga qo'y mang.
 - Shisha ichidagi suyuqlik muzlaganda u chil-chil sinib, shaxsiy tan jarohati yoki mulkka zarar yetkazishi mumkin.
- Xizmat kafolati va modifikatsiya.
 - Ushbu mukammal jihozga 3-shaxslar tomonidan kiritilgan o'zgartirishlar va modifikatsiyalar na Samsung xizmat ko'rsatish kafolati bilan qoplanadi va na Samsung ushbu kiritilgan o'zgartirishlar natijasida yuzaga kelgan xavfsizlik muammolari va shikastlanishlarga majburiyatni o'z bo'yniga oladi.
- Muzlatgich ichidagi havo yo'llarini to'sib qo'y mang.
 - Agar havo almashtirish tirqishlari ayniqsa plastik paketlar bilan to'sib qo'yilsa, muzlatigich ortiqcha sovub ketishi mumkin. Agar ushbu sovitish davri haddan tashqari uzoq vaqt davom etsa, suv filtri buzilishi va suvning chiqib ketishiga sabab bo'lishi mumkin.
- Faqat muzlatgichning o'zida mavjud muz qurilmasidan foydalaning.
- Ichkaridagi oshiqcha namlikni artib oling va eshiklarni ochiq qoldiring.
 - Aks holda hid va mog'or paydo bo'lishi mumkin.

- Agar muzlatgich elektr ta'minotidan uzilgan bo'lsa, uni qayta ulash uchun kamida besh daqqa kutishingiz kerak bo'ladi.
- Agar ta'til rejalashtirgan bo'lsangiz yoki muzlatgichni uzoq vaqt (3 haftadan ortiq) ishlatmaydigan bo'lsangiz, uning ichini bo'shatib, muz chelagini olib qo'ying, keyin tokdan ajratib, suvni yoping, ichki devorlaridagi namni artib tashlang va hid chiqmasligi va mog'or bosmasligi uchun eshiklarini ochiq qoldiring.
- Muzlatgichga suv tekkanda elektr quvvati vilkasini chiqarib oling va Samsung Electronics xizmat markaziga murojaat qiling.
- Har qanday shishali yuzaga zarba bermang yoki qattiq kuch ishlatmang.
 - Singan shisha odamga jarohat va/yoki mulkka zarar yetkazishi mumkin.
- Suv idishi va muz bo'laklari shakl beruvchilarni faqat ichimlik suvi bilan to'ldiring (vodoprovod suvi, mineral suv yoki tozalangan suv).
 - Suv bakini choy yoki energetik ichimliklar bilan to'ldirmang. Bu muzlatgichni shikastlashi mumkin.
- Barmoqlaringizning tiqilib qolmasligi uchun ehtiyyot bo'ling.
- Agar muzlatgichingiz suv bilan to'lib qolgan bo'lsa, yaqin atrofdagi xizmat markaziga murojaat qiling.
 - Elektr quvvatidan zarba olish yoki yong'in chiqishi xavfi mavjud.
- Muzlatgich eshidigidagi savatlarda sabzavot yog'ini saqlamang. Yog' qotib qolib, ta'mi o'zgarishi va ishlatish qiyin bo'lib qolishi mumkin. Bundan tashqari, ochiq idishdan yog' sizib chiqishi va eshik savatining yorilishiga olib kelishi mumkin. Yog' idishini ochgandan so'ng uni salqin va soya joyda, masalan, shkaf yoki bufetda saqlagan ma'qul.
 - Sabzavot yog'iga misol: zaytun yog'i, makkajo'xori yog'i, uzum yog'i va hokazo.

Texnika xavfsizligi bo'yicha ma'lumotlar

Tozalash paytida ehtiyyotkorlik choralar

⚠ DIQQAT

- Muzlatgich ichiga yoki tashqi qismiga bevosita suv sepmang.
 - Yong'in chiqishi yoki elektr tokidan zarba olish xavfi mavjud.
- Muzlatgich ichini quritish maqsadida sochni quritish jihozidan foydalanmang.
- Yoqimsiz hidlarni ketkazish uchun yoqilgan shamni muzlatgich ichiga joylashtirmang.
 - Bu elektr toki urishi yoki yong'in chiqishiga sabab bo'lishi mumkin.
- Displayga to'g'ridan-to'g'ri tozalash vositalarini sepmang.
 - Displaydagi chop qilingan harflar o'chib ketishi mumkin.
- Jihoz ichiga suv kabi o'zga moddalar tushgan bo'lsa, elektr quvvat vilkasini elektr quvvat manbaidan uzing va manzilingizga yaqin joylashgan xizmat ko'satuvchi xodimga murojaat qiling.
 - Ushbu talabga rioya qilmaslik elektr quvvatidan zarba olish yoki yong'in chiqish xavfini tug'diradi.
- Vilka uchlaridan begona narsalarni yoki changni tozalab tashlash uchun toza, quruq matodan foydalaning. Vilkani tozalayotganda ho'l yoki nam lattadan foydalanmang.
 - Aks holda elektr tokidan zarba olish yoki yong'in chiqish xavfi mavjud.
- Jihozni unga to'g'ridan-to'g'ri suv sepish bilan tozalamang.
- Tozalash uchun benzin, suyultirgich yoki matolarni oqartirgichda, xlordan foydalanmang.
 - Ular jihoz yuzasini shikastlashi va yong'inga olib kelishi mumkin.
- Dispenser teshigiga hech qachon barmoqlaringizni tiqmang.
 - Bu shaxsiy tan jarohati olish yoki moddiy zarar ko'rishga sabab bo'lishi mumkin.

- Tozalashdan yoki xizmat ko'rsatishdan avval moslamani rozetkadan ajrating.
 - Ushbu talabga rioya qilmaslik elektr quvvatidan zarba olish yoki yong'in chiqish xavfini tug'diradi.
- Muzlatkichni tozalash uchun toza gubka yoki yumshoq latta bilan iliq suvda yumshoq yuvish vositasi ishlating.
- Abraziv yoki dag'al tozalash vositalari, masalan, oyna tozalagich, tozalovchi birikma, yonuvchan suyuqliklar, xlorid kislota, tozalovchi mum, to'yintirilgan vositalar, oqartirgich, tarkibida neft bo'lgan tozalash vositalarini tashqi sirtni (eshiklar va korpus), plastik qismlari, eshik va ichki tomoni va qistirmalarni yuvishda ishlatmang.
 - Bular materialni tirnashi yoki shikast yetkazishi mumkin.
- Shisha tokchalar yoki qopqoqlar sovuq bo'lgan holatida issiq suv bilan yuvmang. Shisha tokchalar va qopqoqlar haroratning keskin o'zgarishida yoki urib yuborilsa yoki tushib ketsa, sinishi mumkin.

Texnika xavfsizligi bo'yicha ma'lumotlar

Chiqitga chiqarish bo'yicha jiddiy ogohlantirishlar

⚠ OGOHLANTIRISH

- Ushbu jihozning o'rama materiallarini atrof-muhitga zararsiz tarzda chiqitga chiqaring.
- Chiqitga chiqazishdan oldin jihoz orqa tarafidagi naychalardan birortasi ham shikastlanmaganligini ta'minlang.
- Sovutish moddasi sifatida R-600a yoki R-134a ishlatiladi. Ushbu muzlatgichda qaysi sovutish moddasi ishlatilayotganini ko'rish uchun jihozning orqa tarafidagi kompressor yorlig'i yoki muzlatgich ichidagi pasport yozuvlarini tekshirib ko'ring. Agar ushbu mahsulotda o't oluvchi gaz (R-600a sovutish moddasi) bo'lsa, uni xavfsiz qayta ishlashga topshirish borasida mahalliy idoraga murojaat qiling.
- Ushbu yoki boshqa muzlatgichni chiqitga chiqarganda eshik/eshik zichlagichlari, zulfinlarini kichik yoshdagi bolalar yoki jonivorlar ichiga qamalib qolmasligi uchun olib tashlang. Bolalar jihoz bilan o'ynamasligini ta'minlash uchun nazorat ostida bo'lishi lozim. Agar bola ichkarida qamalib qolsa, jarohatlanishi va nafas ololmay o'lib qolishi mumkin.
 - Agar bola ichkarida qamalib qolsa, jarohatlanishi va nafas ololmay o'lib qolishi mumkin.
- Izolyatsiya uchun siklopentandan foydalilanigan. Izolyatsion materiallardagi gazlar maxsus yo'l bilan chiqitga chiqazishni talab qiladi. Ushbu mahsulotni atrof muhitga zararsiz tarzda chiqitga chiqazish uchun mahalliy hokimiyat idoralariga murojaat qiling.
- Barcha o'rama materiallarini bolalar qo'li yetmaydigan joyga qo'ying, chunki o'rama materiallar bolalar uchun xavfli.
 - Agar yosh bola paketni boshiga kiyib olsa nafas yetishmay bo'g'ilib qolishi mumkin.

To'g'ri foydalanish uchun qo'shimcha maslahatlar

- Agar elektr quvvati ta'minotida uzilish yuz bergan bo'lsa, elektr ta'minoti tarmog'ining mahalliy idorasiga qo'ng'iroq qilib, uzilish qancha davom etishi mumkinligini so'rab biling.
 - Bir yoki ikki soat ichida bartaraf etiladigan uzilishlar muzlatgichdagi harorat ko'rsatkichlariga ta'sir qilmaydi. Biroq, jihoz elektr toki bilan ta'minlanmayotgan vaqtida, uning eshigini kamroq ochib-yoping.
 - Agar elektr quvvat uzilishi 24 soatdan ko'p davom etadigan bo'lsa, barcha muzlatilgan oziq-ovqat mahsulotlarini chiqarib oling.
- Agar muzlatgich uzoq vaqt davomida moslama ishlashga moslashgan haroratdan yuqoriroq bo'lgan joyda turib qolsa muzlatgich bir maromda ishlamasligi mumkn (muzlatilgan narsalar erishi, yoki muzlatilgan oziq-ovqat bo'lmasi ichidagi harorat ilib ketishi mumkin).
- Muayyan oziq-ovqatlar past darajada saqlanishi o'z xususiyatiga ko'ra saqlanishga yomon ta'sir ko'rsatishi mumkin.
- Muzlatgichingizda yaxlash bo'lmaydi, ya'ni uni qo'lda eritishga hojat yo'q. Eritish avtomatik tarzda amalga oshiriladi.
- Muzni eritish vaqtida harorat ko'tarilishi ISO talablariga muvofiq keladi. Agar muzlatgich kamerasining erish vaqtida muzlatilgan oziq-ovqat mahsulotlari haroratining ko'tarilishi oldini olmoqchi bo'lsangiz, muzlatilgan oziq-ovqat mahsulotlarini bir necha qavat gazetaga o'rang.
- To'liq erib bo'lgan oziq-ovqat mahsulotlarini qayta muzlatmang.
- Ikki yulduzli ramzga (**) ega bo'lgan ikki yulduzli bo'lim (bo'limlar) yoki bo'lma (bo'lmalari) harorati boshqa muzxona bo'lmasiga (bo'lmalari) nisbatan bir oz yuqoriroq hisoblanadi. Ikki yulduzli bo'lim(lar) yoki bo'lma(lar) yetkazib berilgan ko'rsatma va/ yoki shartga asoslanadi.

Texnika xavfsizligi bo'yicha ma'lumotlar

Elektr tokini tejash bo'yicha maslahatlar

- Muzlatgichni mos havo almashinuviga ega bo'lgan salqin, quruq xonaga o'rnatning. Uning to'g'ridan-to'g'ri quyosh nurlari ta'siri ostida qolmasligiga ishonch hosil qiling va issiqlik manbalari (masalan, radiator) yaqiniga o'rnatmang.
- Energiyani sarflash samaradorligini ta'minlash maqsadida havo yo'llari va panjaralarini to'sib qo'ymaslik tavsiya qilinadi.
- Issiq ovqat mahsulotini muzlatgichga joylashtirishdan avval uning sovushini poylang.
- Muzlatgichdagi muzlatilgan ovqatni eritishga qo'ying. So'ngra muzlatgichdagi ovqatni sovitish uchun sovitilgan mahsulotlarning past haroratidan foydalanishingiz mumkin.
- Ovqatni joylashtirish yoki chiqarish vaqtida jihoz eshigini uzoq vaqt olib turmang. Eshik qancha kamroq vaqt ochiq bo'lsa, muzxona ichida shuncha kam qirov yig'iladi.
- Muzlatgichni orqa va yon taraflarda bo'shliq qoldirib o'rnatish tavsiya etiladi. Bu elektr tok iste'molini kamaytiradi va natijada elektr tok uchun xaratatlaringiz ham kamayadi.
- Elektr tokdan samarali tarzda foydalanish uchun savatchalar, surilma qutilar, polkalar kabi barcha ichki moslamalarni ishlab chiqaruvchi tomonidan ta'minlangan o'rinda saqlang.

Bu qurilma uy sharoitida va

- do'konlardagi oshxona hududlari, ofislar va boshqa ish muhitlari;
- fermer xo'jaliklarida va mehmonxonalar, motellar va boshqa turar-joy muhitlaridagi mijozlar tomonidan;
- uxlash va nonushta turidagi muhitlarda;
- umumiyligida ovqatlanish va shunga o'xshash chakana savdo uchun qo'llanilmaydigan boshqa joylarda foydalanish uchun mo'ljallangan.

IEEJ haqidagi ko'rsatmalar



Ushbu mahsulotni to'g'ri chiqitga chiqarish (ishlatilgan elektr va elektronika jahozi)

(Chiqindilarni ajratgan holda yig'ish tizimiga ega bo'lgan mamlakatlarga tegishli)

Mahsulot, aksessuarlar yoki adabiyot ustidagi tamg'a mahsulot va uning elektron aksessuarlari (masalan, zaryadlash vositasi, go'shak, USB-kabel) ishlatilib bo'lgandan so'ng boshqa ro'zg'or chiqindilari bilan bir joyga qo'yilmasligi kerakligini ko'rsatadi. Chiqindilarni nazoratsiz qayta ishlashdan atrof muhit va inson salomatligiga zarar yetishi oldini olish uchun ushbu narsalarni boshqa chiqindi turlaridan ajrating va moddiy resurslardan barqaror qayta foydalanishni rag'batlantirish uchun ularni mas'uliyat bilan qayta ishlang.

Uyda foydalanuvchilar ekologik jihatdan xavfsiz tarzda qayta foydalanish uchun ushbu qurilmalarni qayerda va qanday topshirish mumkinligi to'grisida ma'lumotlar olish uchun o'zлari ushbu mahsulotni xarid qilgan chakana sotuvchiga yoki mahalliy hokimiyyat idorasiga murojaat qilishlari kerak.

Biznes bilan shug'ullanuvchilar foydalanuvchilar ta'minotchilari bilan bog'lanishi va xarid shartnomasi qoidalari va shartlari bilan tanishishi kerak. Ushbu mahsulot va uning elektron aksessuarlarini qayta ishslash uchun boshqa sanoat chiqindilari bilan aralashtirib yuborish mumkin emas.

O'rnatish

Ushbu muzlatgichni to'g'ri o'rnatish va foydalanishdan oldin baxtsiz hodisaning oldini olish uchun ushbu ko'rsatmalarga yaxshilab amal qiling.


⚠ OGOLANTIRISH

- Ushbu jihozdan faqat ushbu qo'llanmada bayon qilingan maqsadlardagina foydalaning.
- Har qanday xizmat malakali mutaxassis tomonidan amalga oshirilishi shart.
- Mahsulotning qadoqlash materiallarini mahalliy qoidalarga muvofiq chiqitga chiqaring.
- Texnik xizmat ko'rsatish yoki biror qismini almashtirishdan oldin tok urmasligi uchun tokdan ajratib qo'ying.


Muzlatgichni ko'zdan kechirish

Muzlatgichning asl ko'rinishi modelga yoki mamlakatga qarab farq qilishi mumkin.

RS58*

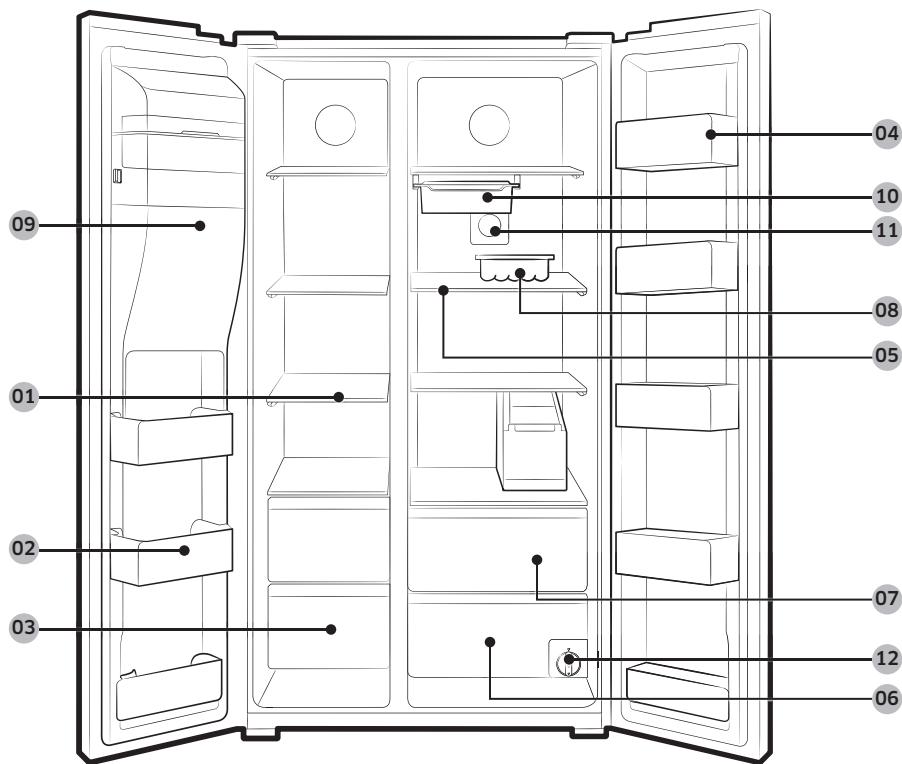

RS62*

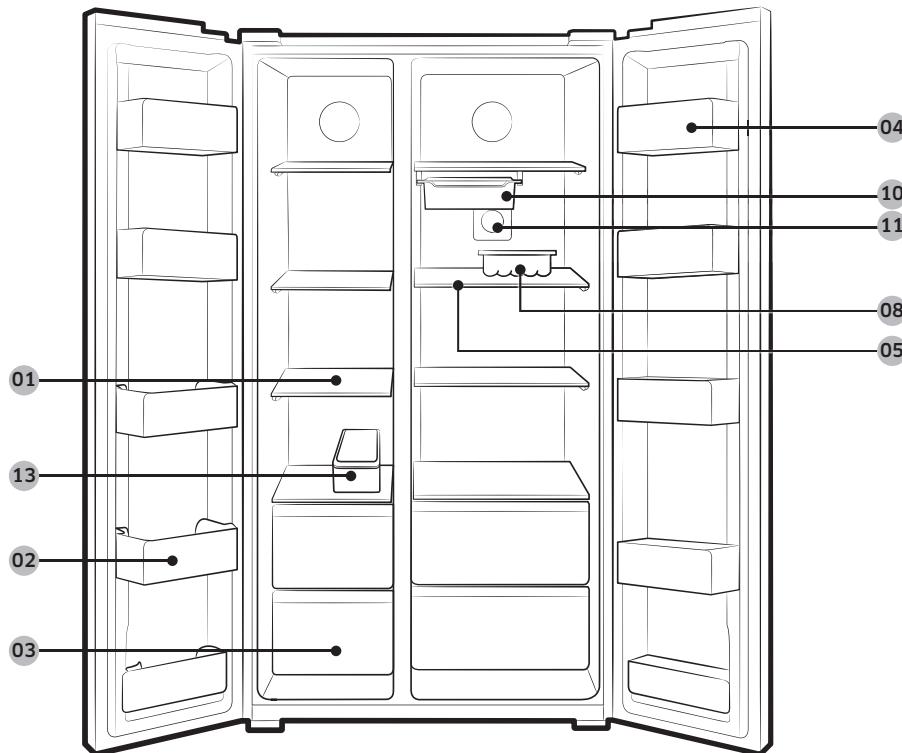

01 Muzxona javonlari

02 Ko'p funksiyali muzxona to'ri

03 Quruq taom va go'sht saqlash idishi

04 Muzlatgich to'sig'i

05 Muzlatgich javonlari

06 Sabzavot savati

07 Ko'p vazifali savat

08 Tuxumdon

09 Muz tayyorlagich chelagi **

10 Harakatlanuvchi patnis *

11 Antibakterial filtr *

12 Suv filtri **

13 Muz patnisi

* Faqat tegishli modellarda

** Faqat dispenserli modellarda

IZOH

Tuxum konteynerining ko'rinishiga modeliga qarab turlicha bo'lishi mumkin.

DIQQAT

- Harakatlanuvchi patnisiga suv quyilgan bo'lsa, muzxonaga qo'y mang. Suv muzlab, harakatlanuvchi patnis sinadi.

O'rnatish

O'rnatish ketma-ketligi

1-qadam O'rnatish joyini tanlash

Joy bo'yicha talablar:

- Qattiq, tekis, havo aylanishiga to'siqlik qiladigan gilam yoki boshqa narsa to'shalmagan joy
- Quyosh nurlari tushmaydigan
- Eshikni ochish va yopish uchun tegishli bo'shliqqa ega
- Issiqlik manbaidan uzoqda joylashgan joy
- Xizmat ko'rsatish va ta'mirlash xonasi
- Harorat oralig'i: 5 °C - 43 °C

Samarali harorat diapazoni

Muzlatgich o'z sinf reytingida ko'rastilgan harorat diapazonida normal ishlashga mo'ljallangan.


Sinf	Belgi	Xona harorati diapazoni (°C)	
		IEC 62552 (ISO 15502)	ISO 8561
Kengaytirilgan mo'tadil	SN	+10 dan +32 gacha	+10 dan +32 gacha
O'rtacha	N	+16 dan +32 gacha	+16 dan +32 gacha
Subtropik	ST	+16 dan +38 gacha	+18 dan +38 gacha
Tropik	T	+16 dan +43 gacha	+18 dan +43 gacha

IZOH

Sovutish samarasi va elektr quvvati iste'moli atrofdagi harorat, eshik ochilishining takrorlanishi tufayli va joylashgan joyiga qarab o'zgarishi mumkin. Harorat sozlamalarini tegishli ravishda sozlashingizni tavsiya qilamiz.


Oraliq bo'shlqlari

O'rnatish uchun kerakli bo'shliq talablari bo'yicha quyidagi rasm va jadvalga qarang.

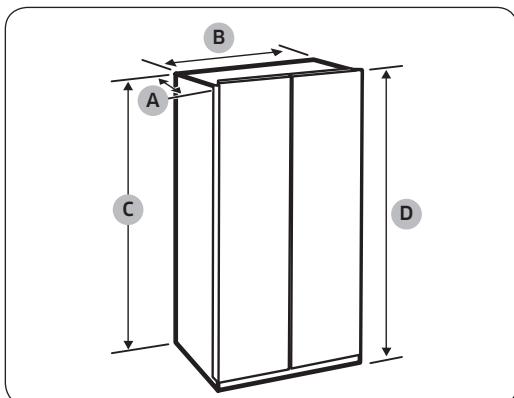

"A" chuqurlik	721
"B" kengligi	908
"C" balandligi	1796
"D" umumiy balandligi	1825

(o'lchov birligi: mm)

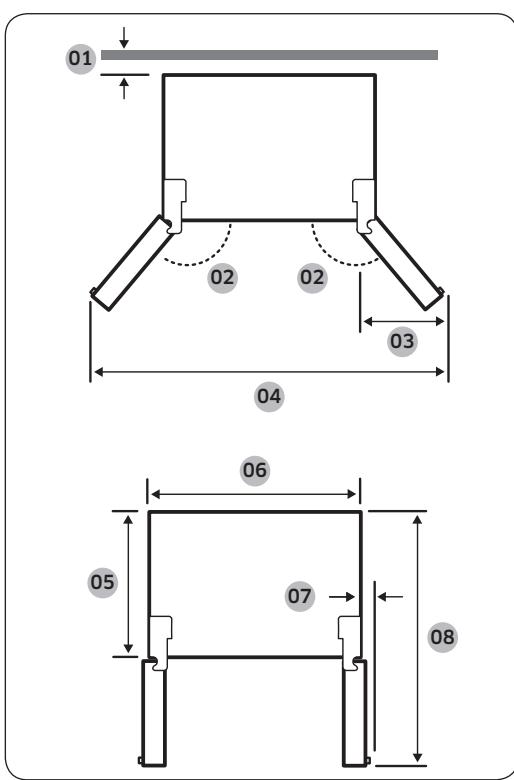


- 01 50 mm
- 02 165°
- 03 519 mm
- 04 1742 mm
- 05 610 mm
- 06 908 mm
- 07 31 mm
- 08 1345 mm

IZOH

O'lchash usuliga qarab, yuqoridagi jadvalda keltirilgan o'lchovlar farqlanishi mumkin.

O'rnatish

2-qadam Pol

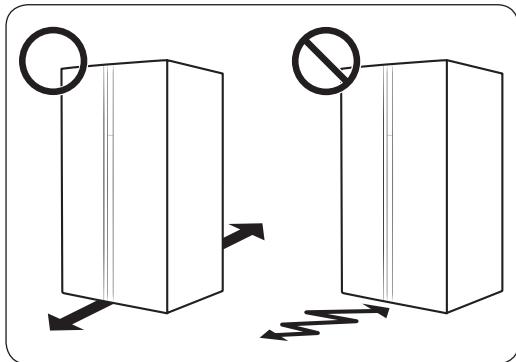

- Muzlatgich o'rnatiladigan yuza to'liq yuklangan muzlatgichni ko'tarishga mo'ljallangan bo'lishi shart.
- Polni himoya qilish maqsadida, muzlatgichning har bir oyog'i ostiga katta karton qog'ozini qo'yib chiqing.
- Muzlatgich o'zining doimiy turadigan joyiga joylashtirilgandan so'ng, polni chizib olmaslik maqsadida, uni keraksiz harakatlantirmang. Agar kerak bo'lsa, surish paytida ostiga qalin qog'oz yoki eski gilamcha to'shang.

IZOH


Agar muzlatgich eshikka sig'masa, O'rnatish bobidagi Kirish uchun eshikni olib tashlash bo'limini ko'ring.

3-qadam Darajani to'g'irlash oyoqlarini sozlash

DIQQAT


- Muzlatgich tekis, qattiq polda tik o'rnatilishi kerak. Aks holda, muzlatgichga zarar yetishi yoki tan jarohati olishingiz mumkin.
- Tekis joylashtirayotganda, muzlatgich bo'sh bo'lishi kerak. Muzlatgich ichida oziq-ovqat mahsulotlari qolmagan bo'lsin.
- Xavfsizlik nuqtai nazaridan, muzlatgichning old tarafini orqa tarafiga nisbatan bir oz balandroq qiling.

Muzlatgichning old oyoqlaridan foydalanib tekislang, ularda maxsus burama (tekislagich) mavjud. Tekislash uchun minusli buragich ishlating.

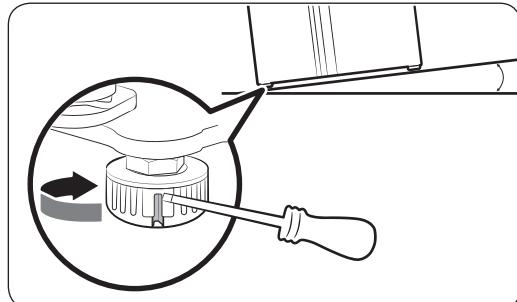

Muzxona tomonining balandligini to'g'irlash:

Muzxona tomonidagi old oyog'ining tekislagichiga minusli buragichni tijqing. Ko'tarish uchun tekislagichni soat mili yo'nalishida burang, tushirish uchun esa soat miliga teskari yo'nalishda burang.

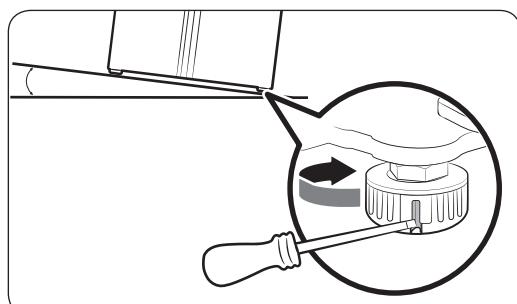

Muzlatgich tomonining balandligini to'g'irlash:




Muzlatgich tomonidagi old oyog'ining tekislagichiga minusli buragichni tijqing. Ko'tarish uchun tekislagichni soat mili yo'nalishida burang, tushirish uchun esa soat miliga teskari yo'nalishda burang.

O'rnatish

4-qadam Eshik balandligi bilan birga oralig'ini ham to'g'irlang

Eshik balandligini to'g'irlash uchun

Eshik balandligini eshik tagidagi qisqichli gayka va balandlik gaykasi orqali rostlash mumkin.

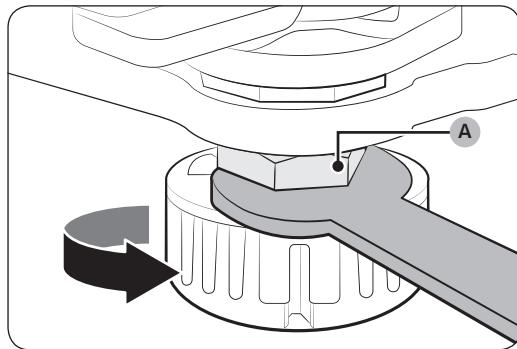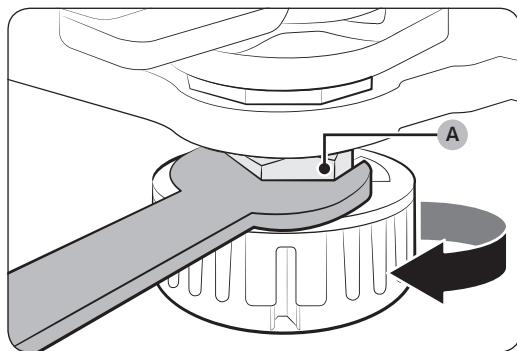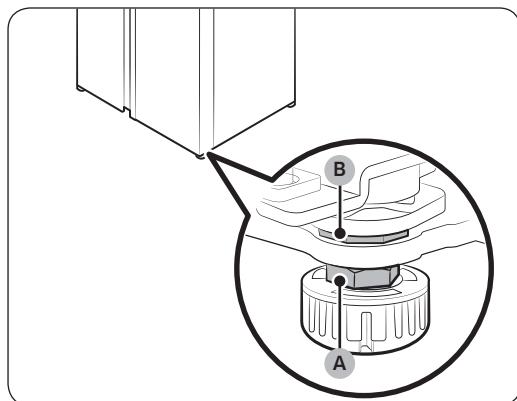


- Rostlanadigan eshikni ochib, old tomonidagi tagida ikkita (A) va (B) gaykalarni toping.

- Komplektda kelgan klyuch bilan (A) qisqichli boltni bo'shatish uchun soat mili yo'nalishida burang. Keyin eshikni ochib, ichida quyidagilarni bajaring.


- Eshikni ko'tarish uchun **balandlik** gaykasini (B) soatga teskari yo'nalishda burang.
- Eshikni tushirish uchun **balandlik** gaykasini (B) soat yo'nalishida burang.

- Tugatgach, **qisqichli gaykani** (A) soatga teskari yo'nalishda burab qotiring.


Eshik va muzlatgich bloki orasidagi oraliqni to'g'rilash

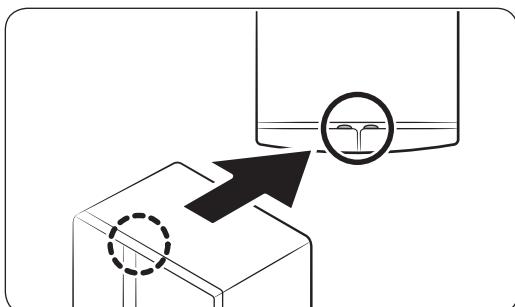

Oraliqni qo'lda rostlash uchun har bir eshikning tepe orqa tomonidagi **oraliq boltini** ishlating.

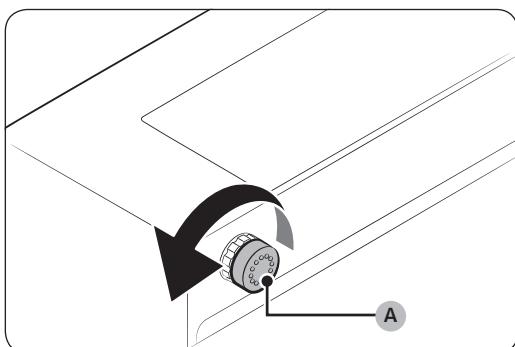

1. Oraliqni rostlash uchun quyidagilarni bajaring:
 - Oraliqni kengaytirish uchun **oraliq boltini** (A) soat yo'nalishida burang.
 - Oraliqni toraytirish uchun **oraliq boltini** (A) soatga teskari yo'nalishda burang.

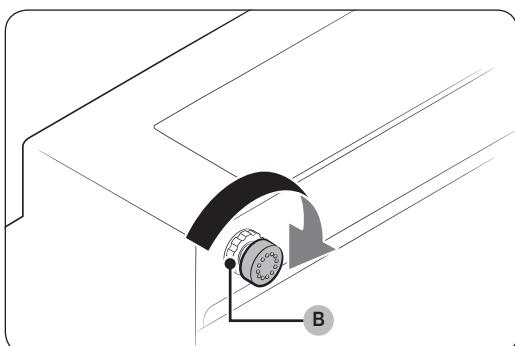

2. Oraliq to'g'rilangach, **qulflash gaykasini** (B) soat yo'nalishida burash orgali qotiring.

O'rnatish

5-qadam Suv manbasiga ulash


DIQQAT

- Vodoprovod ulashni malakali texnik bajarishi kerak.
- Muzlatgich kafolatiga vodoprovod o'rnatish kirmaydi. Vodoprovodni o'rnatish haqi sotuvchining narxiga kirmaydigan bo'lsa, uni o'zingiz to'laysiz.
- Samsung vodoprovod o'rnatishga javobgarlikni o'z zimmasiga olmaydi. Agar suv sizib chiqsa, vodoprovodni o'rnatgan shaxsga murojaat qiling.

Sovuq suv quvurini filtrlash shlangiga ulash uchun

DIQQAT

- Suvni filtrlash shlangi sovuq ichimlik suvi keladigan quvurga ulanishi kerak. Issiq suv quvuriga ulansa, tozalash moslamasi noto'g'ri ishlashi mumkin.

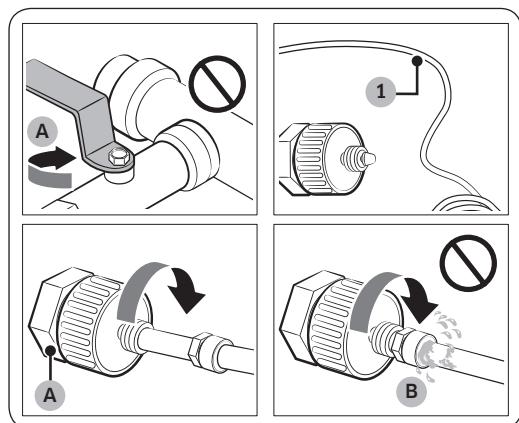


A. Asosiy suv quvurini yoping

B. Tirqish bo'lmasin

1. Asosiy suv klapanini yopish orqali suv ta'minotini o'chiring.
2. Sovuq ichimlik suvi quvurini (1) toping.
3. Suv quvuriga ulash uchun Vodoprovodni o'rnatish ko'rsatmalariga amal qiling.
4. Ulab bo'lgandan so'ng asosiy suv klapanini ochib, 3 litrcha svuni chiqaring. Shunda quvur ichidagi g'uborlar tozalanadi.

Suvni filrlash shlangini vodoprovodga ulash uchun

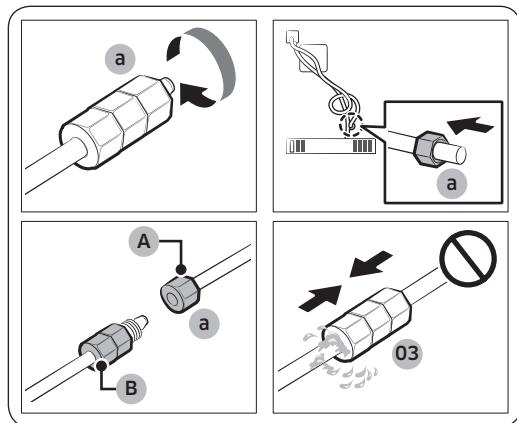

- A. Blokdan kelayotgan vodoprovod
B. To'plamdan kelayotgan vodoprovod

Vodoprovodni ta'mirlash uchun

⚠ DIQQAT

Vodoprovod malakali texnik tomonidan ta'mirlanishi lozim. Suv sizib chiqayotgan bo'lsa, mahalliy Samsung xizmat ko'rsatish markazi yoki vodoprovodni o'rnatgan shaxsga murojaat qiling.

6-qadam Birlamchi sozlamalar

Quyidagi qadamlarni bajarganingizdan so'ng, muzlatgich to'liq ishlashni boshlashi kerak.

1. Muzlatgichni yoqish uchun vilkani rozetkaga taping.
2. Eshigini oching va ichki chirog'i yonganligini tekshiring.
3. Haroratni eng sovuq darajaga qo'ying va bir soatcha kuting. Muzxona bir oz muzlaydi va muzlatgich motori ravon ishlab ketadi.
4. Muzlatgich belgilangan haroratga yetguniga qadar kuting. Endi muzlatgich foydalanishga tayyor.

7-qadam So'nggi tekshirish

O'rnatish nihoyasiga yetgandan so'ng, quyidagilarni tekshiring:

- Muzlatgich rozetkaga tinqilganligini va tegishli ravishda yerga ulanganligini.
- Muzlatgich bir tekis joyda o'rnatilganligini devordan yoki o'zidan yetarlicha bo'sh joy qolganligini.
- Muzlatgich bir tekis joylashganligini va polda mustahkam turishini.
- Eshik erkin ochilib yopilishini, eshik ochilganda ichki chiroq avtomatik tarzda yonayotganligini.


O'rnatish

Kirish uchun eshikni olib tashlash


Agar muzlatgich eshikka sig'masa, quyidagilarni bajaring:

Kerakli asboblar (to'plamda yo'q)


Bu asboblar eshiklarni olib tashlashda ishlataladi.




Plyusli buragich



Minusli buragich





Halqasimon klyuch
(10 mm)



Olti yoqli klyuch
(5 mm)

Vodoprovoddan ajrating

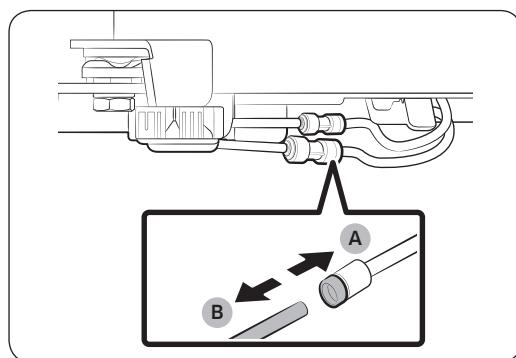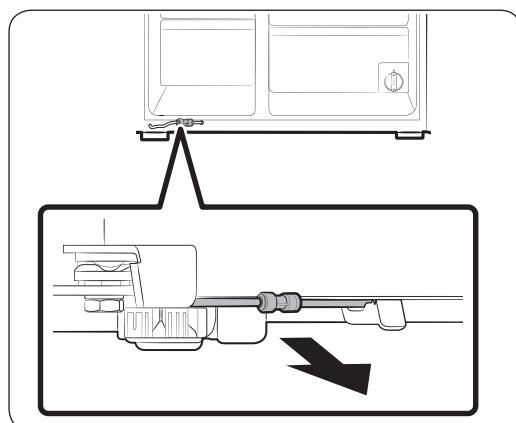

- Muzlatgichning orqa pastki qismidan vodoprovodi old tarafga torting.

IZOH

Muzlatgichning vodoprovodi bu suv ta'minoti quvurini muzlatgichning suvni filrlash tizimiga ulaydigan tizimdir.

- Shlanglarni ajratish uchun (A) shaffof muftani bosib turib, (B) suv shlangini ajratib oling.


DIQQAT

Muftaga qattiq kuch ishlatmang. Sinib ketishi mumkin.


Eshiklarni chiqarib olish

⚠ DIQQAT


Buning jarayonida eshik tushib ketishi yoki unga shikast yetishi mumkin. Baxtsiz hodisaning oldini olish uchun bu bosqichlarni bajarayotganda, juda ehtiyyot bo'ling.

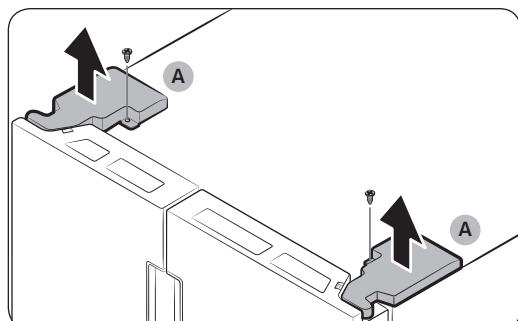

1. Plyusli buragich bilan har bir eshik tepasidagi **oshiq-moshiq qopqog'**ini (A) bo'shating.
2. Oshiq-moshiqni bo'shatib, qopqog'ini olib tashlash uchun eshikni ochib qo'ying. Qopqoqlar olib tashlangach, eshiklarni yoping.

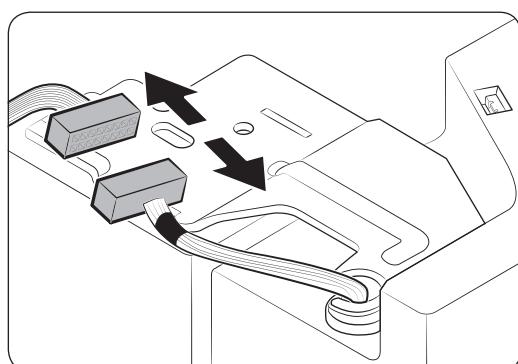


3. Elektr simlarini ajrating.

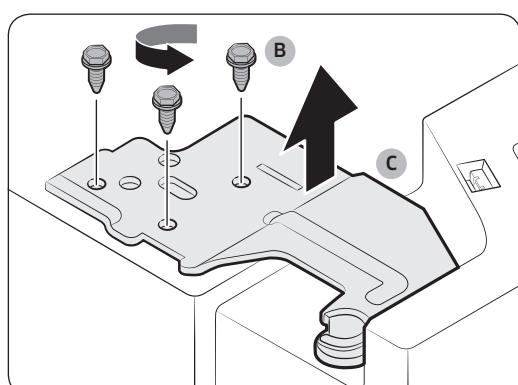


4. Oshiq-moshiq burama mixlarini (B) soat miliga teskari yo'nalishda bo'shatib, **yuqori oshiq-moshiqni** (C) chiqarib oling. Ehtiyyot bo'ling, eshik ustingizga tushib ketib, tan jarohati yetkazishi mumkin.

O'rnatish

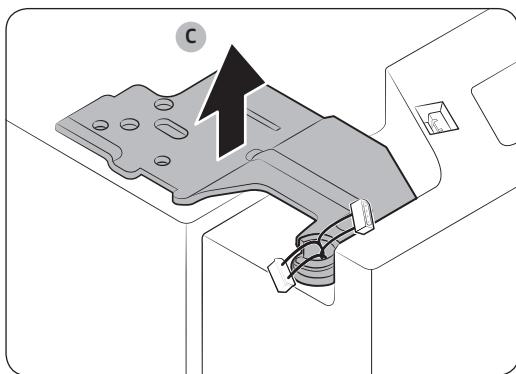

Suv shlanglarini qayta ulang

Muzlatgich kirish joyidan o'tgach, suv shlanglarini qayta ulang va muftani qotirish uchun to'plamda kelgan qisqichlarni (x2) kiritib qo'ying.

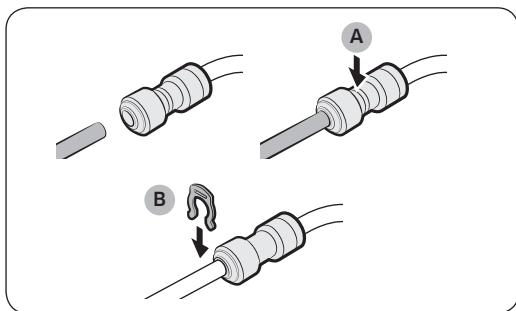

- A. Shaffof mufta markazi
- B. A qisqichi (1/4") (6,35 mm)

5. Ikkala tarafagi oshiq-moshiqlarni (C) chiqarib oling.
6. Eshiklarni bitta-bittalab sekin ko'tarib, chiqarib oling. Ehtiyyot bo'ling, eshik tushib ketishi yoki ag'darilishi mumkin.



DIQQAT

- Suv shlanglari bir-biriga mos rangdagilari bilan ulansin.
- Suv sizib chiqmasligi uchun suv shlangini shaffof muftaning o'rtasigacha tiziqib, keyin halqa bilan siqib qo'yilishi kerak.

Eshiklarni qayta qo'yish

DIQQAT


- Eshiklarni joyiga qo'yishdan oldin barcha elektr simlari tegishlicha ulanganiga ishonch hosil qiling.
- Muzxona eshididan oldin muzlatgich eshigini joylashtirish kerak.

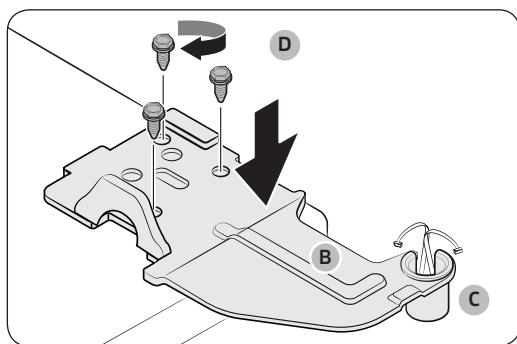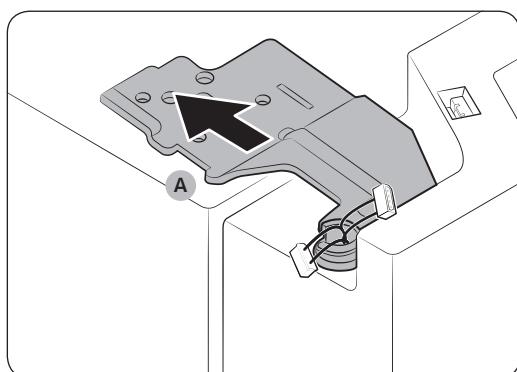


1. Muzxona eshigini ushlab turib, muzlatgich ning ostidagi oshiq-moshiqqa iling.

2. Tepa qismida (A) oshiq-moshiqni uyasiga soling.

3. Yuqori oshiq-moshiq o'qini (B) oshiq-moshiq teshigiga (C) kirgizing. Oshiq-moshiq o'qi to'g'ri tursin, shunda burama teshiklari to'liq ko'rindan. Keyin oshiq-moshiq burama mixlarini (D) soat yo'nalishida burang.

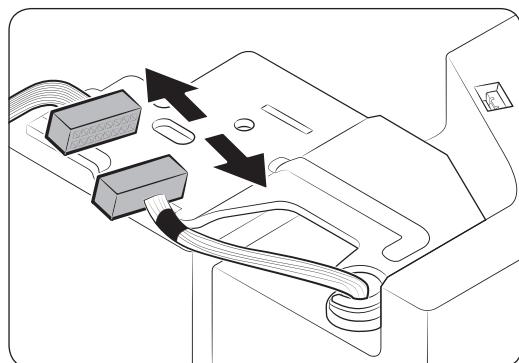


4. Elektr simlarini ulang.

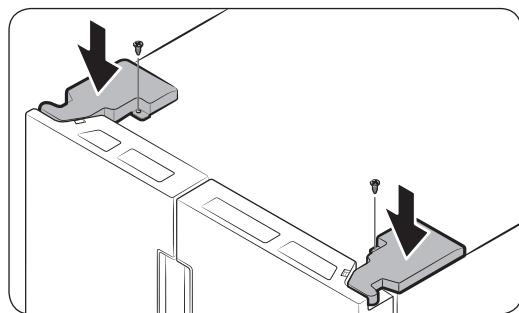

5. Oshiq-moshiq qopqoqlarini old tarafidan boshlab kiriting, keyin burama mixlarni qotiring. Buning uchun plyusli buragich ishlating.

Ishlatish amallari

Funksiyalar paneli

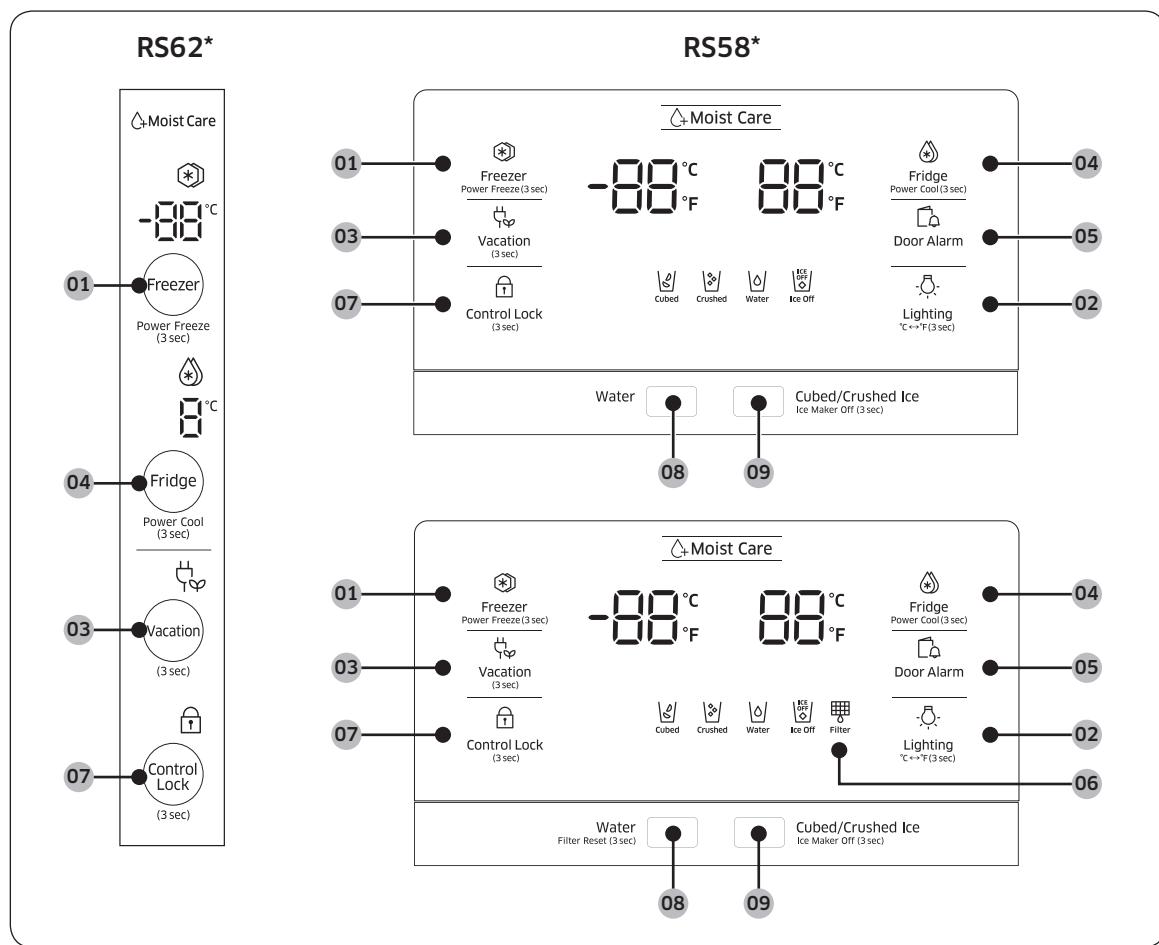

01 Freezer (Muzxona) /
Power Freeze (Kuchli
muzlatish)

04 Fridge (Sovutgich) / Power
Cool (Kuchli sovitish)

07 Control Lock (Tugma qulfi)

02 Lighting (Yoritish) /
 $^{\circ}\text{C} \leftrightarrow ^{\circ}\text{F}$

05 Door Alarm (Eshik signali)

08 Water (Suv) /
Filter Reset (Filtni qayta
boslash) *

03 Vacation (Ta'til)

06 Filter (Filtr) *

09 Cubed/Crushed Ice (Kub/
Mayda muz) /
Ice Maker Off (Muz
tayyorlagich o'chiq)

* Faqat tegishli modellarda



Ishlatish amallari

01 Muzxona / Kuchli muzlatish (3 son)

Freezer (Muzxona)	Freezer (Muzxona) tugmasi bilan muzxona haroratini qo'yish yoki Kuchli muzlatish funksiyasini yoqish mumkin. Mavjud harorat oralig'i -15°C (5°F) va -23°C (-8°F).
Power Freeze (Kuchli muzlatish)	<p>Kuchli muzlatish rejimida ventilyator maksimal tezlikda aylanib, muzlatish jarayonini tezlashtiradi. Muzxona bir necha soat davomida maksimal tezlikda ishlaydi va avvalgi haroratga qaytadi.</p> <ul style="list-style-type: none"> Kuchli muzlatish rejimini yoqish uchun Freezer (Muzxona) tugmasini 3 soniya davomida bosib turing. Tegishli chiroq (✳) yonadi va muzlatgich muzlatish jarayonini siz uchun tezlashtiradi. O'chirish uchun Freezer (Muzxona) tugmasini yana 3 soniya davomida bosib turing. Muzxona avvalgi o'rnatilgan haroratga qaytadi. Katta miqdordagi oziq-ovqatni muzlatish uchun Kuchli muzlatish rejimini oziq-ovqatni muzxonaga solishdan kamida 24 soat oldin yoqib qo'yish lozim. <p> IZOH</p> <p>Kuchli muzlatish rejimidan foydalanganda, quvvat iste'moli oshadi. Agar sizda undan foydalanish zarurati bo'lmasa uni o'chirib avvalgi haroratga qaytarishga unutmang.</p>

02 Yoritish / $^{\circ}\text{C} \leftrightarrow ^{\circ}\text{F}$ (3 son)

Lighting (Yoritish) tugmasi yordamida haroratni Selsiy va Farengeytga almashtirish mumkin. Harorat shkalasin almashtirish uchun **Lighting (Yoritish)** tugmasini 3 soniya bosib turing.

03 Ta'til

Vacation (Ta'til)	<p>Vacation (Ta'til) tugmasi yordamida Ta'til rejimini yoqish yoki o'chirish mumkin.</p> <p>Agar siz ta'tilga yoki ish yuzasidan safarga ketsangiz yoki muzlatgichdan uzoq muddat davomida foydalanmoqchi bo'lmasangiz, Ta'til funksiyasidan foydalaning. Muzlatgich ishlashini to'xtatish uchun Vacation (Ta'til) tugmasini 3 soniya bosib turing, Ta'til indikatori (✉) yonadi.</p> <p> IZOH</p> <p>Muzlatgich bo'lmasi bo'shatilgan va eshigi yopilganligiga ishonch hosil qilish qattiq tavsiya qilinadi.</p>
-------------------	--





04 Sovutgich / Kuchli sovitish (3 son)

Fridge (Sovutgich) tugmasi bilan sovutgich haroratini qo'yish yoki Kuchli sovitish funksiyasini yoqish/o'chirish mumkin.

Fridge (Sovutgich)	Sovutgichning sovitish haroratini qo'lda sozlashingiz mumkin. Harorat variantlarini ko'rish uchun Fridge (Sovutgich) tugmasini qayta-qayta bosib, 1 °C (34 °F) va 7 °C (44 °F) o'rtaida kerakli haroratni tanlang.
Power Cool (Kuchli sovitish)	Kuchli sovitish rejimida ventilyator maksimal tezlikda aylanib, sovitish jarayonini tezlashtiradi. Bu tez buziladigan taomni tezda sovitishda yoki muzlatgich eshigi biroz vaqt ochiq qolganida ishlatiladi. Muzlatgich bir necha soat davomida maksimal tezlikda ishlaydi va avvalgi haroratga qaytadi. Power Cool (Kuchli sovitish) tugmasini 3 soniya bosib turing.

05 Eshik signali

Door Alarm (Eshik signali)	Siz eslatma uchun signalni o'rnatishingiz mumkin. Agar eshik 2 daqiqadan uzoqroq vaqt ochiq qolsa, signal chalinib, indikatori (⚠) o'chib-yonadi. Signal zavodda suket bo'yicha yoqib qo'yiladi. Signalni o'chirish uchun Door Alarm (Eshik signali) tugmasini bosing. Yoqish uchun Door Alarm (Eshik signali) tugmasini qayta bosing.
-------------------------------	--

06 Filtr

Filtrning ishlash muddati qayta qo'yiladi va filtr indikatori o'chadi. Eshik ochib-yopilganida tasvircha bir necha soniya davomida qizil rangda o'chib-yonadi.





Ishlatish amallari

07 Tugma qulfi (3 son)

Control Lock (Tugma qulfi)	Tugma qulfi xususiyatini yoqish uchun Control Lock (Tugma qulfi) tugmasini 3 soniya bosib turing. Displeydagi tugmalar o'chadi va dastak bosilgan taqdirda ham dispenser ishlamaydi. O'chirib qo'yish uchun tugmani yana 3 soniya davomida bosib turing.
-------------------------------	---

08 Suv / Filtrni qayta boshlash (3 son)

Water (Suv) tugmasi yordamida suv chiqarish yoki suv filtrini qayta boshlash mumkin.

Chiqarish	Water (Suv) tugmasini bosib, suv chiqaring. Bu rejimda muz chiqarilmaydi.
Filter Reset (Filtrni qayta boshlash)	Original suv filtrini 6 oy (taxminan 300 gallon) ishlatgach, Filtr indikatori qizaradi, bu filtrni almashtirish kerakligini bildiradi. Bu holda filtrni almashtirib, Filter reset (Filtrni qayta boshlash) tugmasini 3 soniya bosib turing. IZOH Ayrim mintaqalarda suv tarkibida ohak nisbatan ko'p bo'ladi. Bu holda filtrning ishslash muddati qisqarishi mumkin. Bunday joylarda suv filtrini yuqorida ko'rsatilganidan qisqaroq muddatda almashtirib turish kerak.


09 Kub/Mayda muz / Muz tayyorlagich o'chiq (3 son)

Cubed/Crushed Ice (Kub/Mayda muz)	Muz turi tanlash mumkin. Tugmani bosib, muz turini almashtiring. Tegishli chiroq yonadi.
Ice Maker Off (Muz tayyorlagich o'chiq)	Muz tayyorlashni o'chirish uchun 3 soniya bosib turing. Bu rejimda Cubed/Crushed Ice (Kub/Mayda muz) tugmasini bossangiz ham muz tayyorlanmaydi.



Harorat sozlamalari

Optimal samaradorlikka erishish uchun haroratni muzxonada -19°C (-2°F) darajaga,sovutgichda 3°C (37°F) darajaga qo'yishni maslahat beramiz.

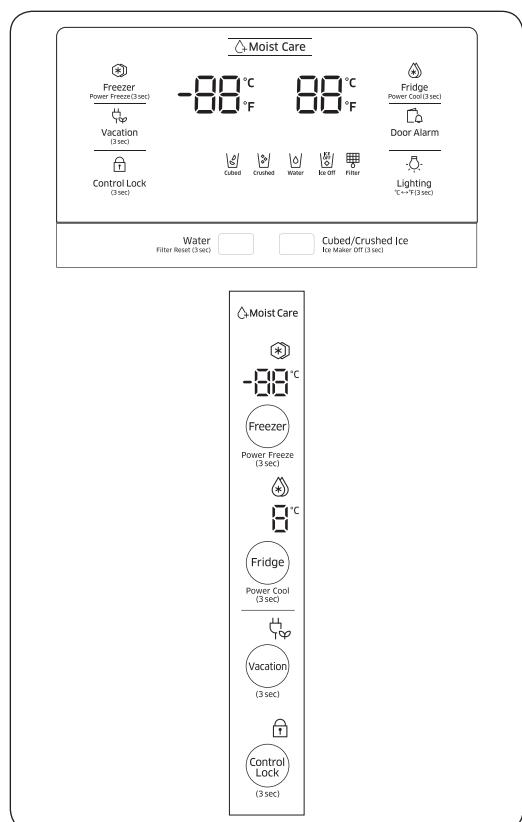

Muzxona

Muzxona haroratini -23°C (-9°F) va -15°C (5°F) oralig'ida o'zgartirish mumkin.

Haroratni o'zgartirish uchun kerakli harorat tanlangunicha **Freezer (Muzxona)** tugmasini bosib turing. Harorat 1 birlikda o'zgaradi.

- Tavsiya etiladi: -19°C (-2°F)

IZOH

Muzqaymoq -15°C (5°F) darajada erishi mumkin.

Sovutgich

Sovutgich haroratini 1°C (34°F) va 7°C (44°F) oralig'ida o'zgartirish mumkin.

Haroratni o'zgartirish uchun kerakli harorat tanlangunicha **Fridge (Sovutgich)** tugmasini takror bosing. Harorat 1 birlikda o'zgaradi.

- Tavsiya etiladi: 3°C (37°F)

Eshikni tez-tez ochib tursangiz yoki muzlatgichiga katta miqdordagi oziq-ovqat qo'yilsa, muzxona yoki sovutgich harorati ko'tarilishi mumkin. Bu holda, belgilangan haroratga yetguniga qadar harorat displayei miltillab turadi.

IZOH

Miltillash to'xtamasa, tokdan ajrating va 10 daqiqadan so'ng muzlatgichni yoqing.




Ishlatish amallari

Maxsus xususiyatlar


Muzlatgichda sizga manfaat keltiruvchi qulay moslamalar bor.

Suv uzatjichi (faqat tegishli modellarda)

Suv dispenseri yordamida muzlatgich eshigini ochmay turib osongina muzday suv olishingiz mumkin.

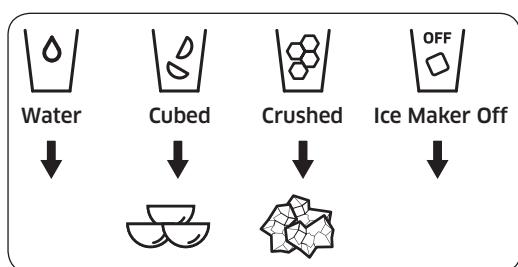

Suv dispenseri asosan 3 variantni taklif etadi: yaxna suv, kub shaklidagi muz va mayda muz. Muz chiqarishni istamasangiz, **Ice Maker Off** (Muz tayyorlagich o'chiq) tugmasini bosing.

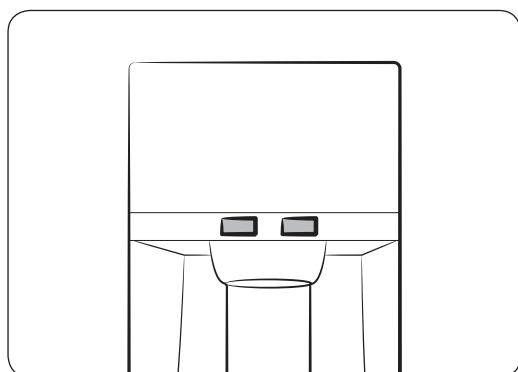

Muz tayyorlagich yoqib qo'yilganida,




1. Muz turini tanlash uchun bosing.
2. Dispenser dastagiga stakan qo'yib, itaring. Dispenserdan muz tushadi.
3. Suvni tanlash uchun bosing.
4. Keyin dispenser dastagiga stakan qo'yib, itaring. Dispenserdan suv tushadi.

IZOH

- To'kilmasligi uchun suv quyilgan stakanni olishdan oldin 2 soniya kutib turing.
- Dispenser dastagini 1 daqiqacha bosib tursangiz, quyishdan to'xtaydi. Ko'proq suv olish uchun dastakni qo'yib yuborib, yana bosing.
- Muz sochilib ketishi oldini olish uchun stakan uzatgichga to'g'rilanganiga ishonch hosil qiling.
- Agar siz suv dispenseridan 2-3 kun davomida foydalanmasangiz, suvda g'alati hid yoki ta'm bo'lishi mumkin. Bu tizimdagи xatolik emas. Birinchi 1-2 stakan suvni to'kib tashlang.



Suv idishini to'ldirish uchun

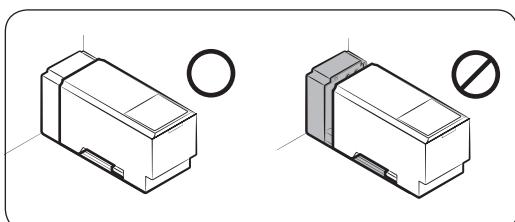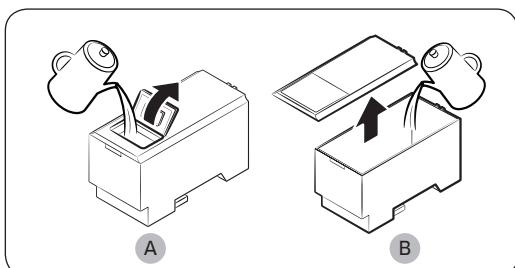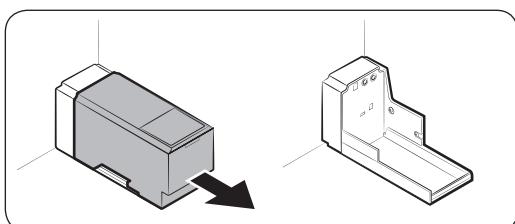

Birinchi marotaba foydalanilganda suv idishining ichki qismini yuving va yaxshilab arting.

- Idishning oldidagi ikkala tutadigan joyidan ushlang va ko'satilgandek tortib chiqaring.
- Qopqoqning old eshikchasini (A) oching yoki butun qopqoqni (B) oching va ko'pi bilan 5 litr suv quying.

⚠ DIQQAT

Suv maksimal chizig'idan oshib ketmasin. Suv to'kilib ketadi.

- Suv idishini joyiga joylashtiring va dispenser mexanizmiga yaxshilab joylashsin. Idishning old tarafi (old qopqoqchasi bilan) old tarafga qarab turishiga ishonch hosil qiling.

⚠ DIQQAT

- Suv idishi javoniga yaxshilab joylashganligiga ishonch hosil qiling. Aks holda suv idishi yaxshilab ishlamasligi mumkin.
- Muzlatgichni suv idishi joylashtirilmagan holda ishlatmang. Bu sovitish quvvatini zaiflashtirishi mumkin.
- Idishni faqat mineral yoki tozalangan suv kabi ichimlik suvidan foydalaning. Boshqa suyuqliklardan foydalamang.
- To'ldirilgan idishni ehtiyyotkorlik bilan harakarlantiring. Agar idish tushib ketsa jarohat yetkazishi mumkin.
- Ichki nasosni o'zboshimchalik bilan yechishga harakat qilmang. Agar ichki nasos shikastlangan bo'lса yoki uzilib qolgan bo'lса, dispenser ishlamaydi.

Birinchi marta foydalanilganda

- Suv yetkazish tizimi shlanglaridan havo chiqib ketishi uchun dispenser dastagini 10 soniya davomida bosib turing.
- Suv yetkazish tizimidagi bo'lishi mumkin bo'lgan iflos narsalarni chiqarib tashlash uchun birinchi olti stakan suvni to'kib tashlang.

Ishlatish amallari

Suvni uzatish uchun



Stakaningizni suv chiqish joyi tagiga qo'ying va stakan bilan avaylab suv uzatgich dastagini itaring.

⚠ DIQQAT

- Muz sochilib ketishi oldini olish uchun stakan uzatgichga to'g'rilanganiga ishonch hosil qiling.
- Agar siz suv dispenseridan 2-3 kun davomida foydalanmasangiz, suvda g'alati hid yoki ta'm bo'lishi mumkin. Bu tizimdag'i xatolik emas. Birinchi 1-2 stakan suvni to'kib tashlang.

Muz hosil qilgich (faqat tegishli modellarda)

Muzlatgich ichiga muz tayyorlagich o'rnatilgan, shu sababli siz filtrlangan suvga kub shaklidagi yoki mayda muz solib, bahra olishingiz mumkin.

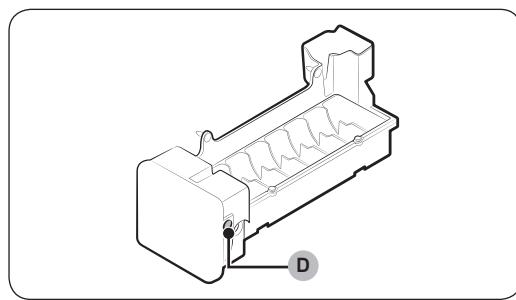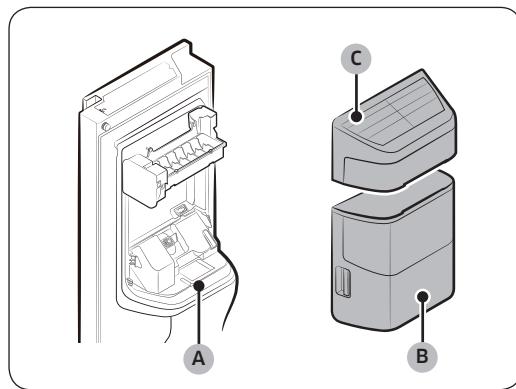

Agar muz chiqmasa, muz tayyorlagich to'g'ri ishlayotganini tekshirib ko'ring.

Muz tayyorlagichni tekshirish

- Ikkala qo'lingiz bilan (B) muz tayyorlagich chelagini ohista ushlab, (A) muz tarnovidan chiqarib oling.
- Muz tayyorlagich chelagida muz borligini tekshiring.
- Keyin (C) muz tayyorlagich qopqog'ini ushlab, ozgina ko'taring va chiqarib oling.
- Muz tayyorlagichning yon tomonidagi Sinash (D) tugmasini bosing. Tugma bosilganida jarang (ding-dong) eshitiladi.
- Muz tayyorlagich to'g'ri ishlayotgan bo'lsa, yana bitta jarang eshitiladi.

IZOH

Agar muammo yechilmasa, vodoprovodni o'rnatgan shaxs yoki mahalliy Samsung xizmat ko'rsatish markaziga murojaat qiling.

⚠ DIQQAT


- Muz patnisi muz yoki suv bilan to'lganida tugmani takroran bosmang. Suv toshib ketishi yoki muz tiqilib qolishi mumkin.
- Tok o'chib-yonadigan bo'lsa, tizimning noto'g'ri ishlashi oqibatida muz tayyorlagich chelagida erigan va yopishib qolgan muzlar bo'lishi mumkin. Buning oldini olish uchun muzlatgichni ishlatishdan oldin muz tayyorlagich chelagini bo'shating.
- Muz tayyorlagich chelagini olish yoki joyiga qo'yishda tushib ketmasligi uchun ikki qo'llab ushlang.

- Bolalar muz dispenseri yoki muz tayyorlagich chelagiga osilmasin va o'ynamasin. Jarohatlanishi mumkin.
- Dispenser teshigi yoki muz tarnoviga barmog'ingizni yoki boshqa jismnlarni tiqmang. Jarohat olish yoki mulkka zarar yetishi mumkin.

IZOH

- Muz tayyorlagich chelagini chiqarib olsangiz, Muz tayyorlagich o'chiq indikatori (✉) o'chib-yonadi.
- Muz tayyorlagich chelagini chiqarish muzlatgichning termal va mexanik ishlashiga hech qanday ta'sir ko'rsatmaydi.
- Muzxonaning xarakteristikada ko'rsatilgan jami sig'imi muz tayyorlagich, gazak qutisi va yuqori tortma olib tashlanganidan so'ng qolgan sig'imga asoslangan.

Ko'proq joy bo'shatish (faqat tegishli modellarda)



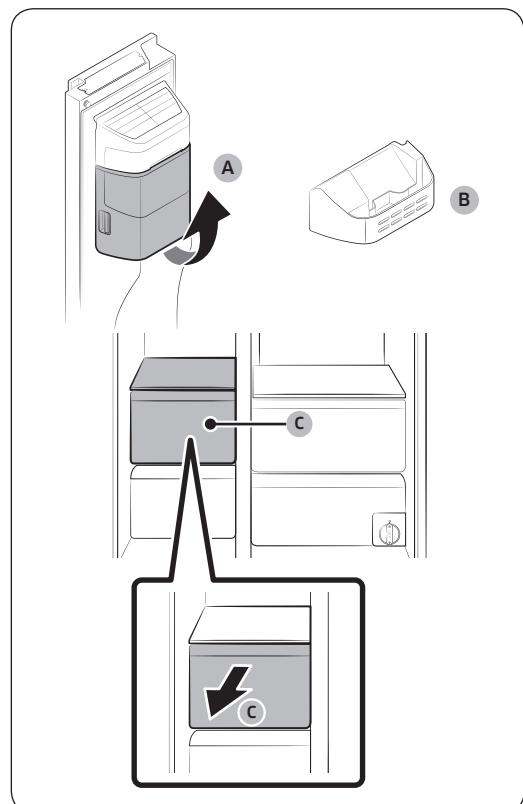


Agar muz tayyorlagichdan foydalanmasangiz va ko'proq joy kerak bo'lsa, **muz tayyorlagich chelagi (A)** va gazak qutisini olib tashlang. Keyin muz tayyorlagich chelagi o'rninga (B) **muzxona yo'naltirgichini** kriting. Ko'proq joy bo'shatish uchun muzxonaning **yuqori tortmasini (C)** olib tashlang.



Ishlatish amallari

Muz tayyorlagich chelagi

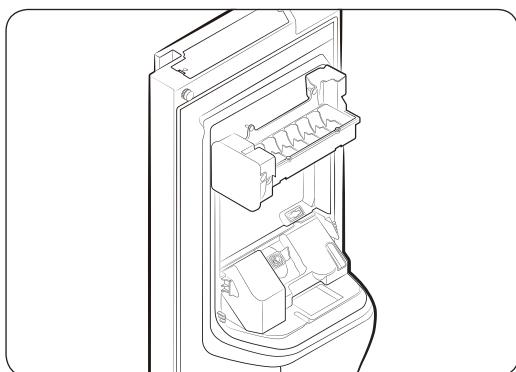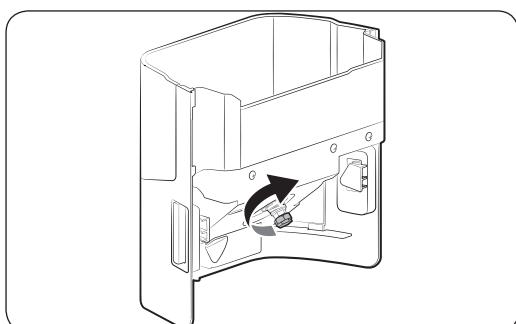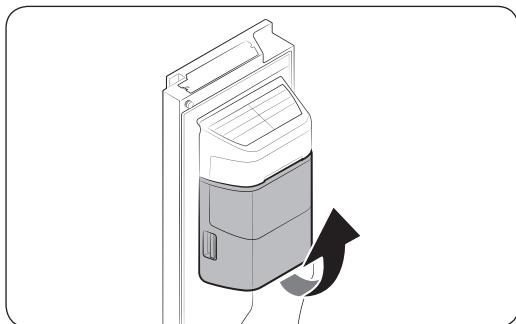

Ishlatish amallari

Agar uzoq vaqt davomida muz chiqarmasangiz, chelak ichida muzlar bir-biriga yopishib qolishi mumkin. Bu holda muz tayyorlagich chelagini chiqarib olib, bo'shating.

1. Muz tayyorlagich chelagini chiqarib olish uchun tutqichini ikki qo'llab ushlab, ozgina ko'taring va sekin chiqarib oling.
2. Muz tayyorlagich chelagini chiqarib olib, bo'shating.
3. Bo'shatib bo'lgach, chelak orqasidagi dastani 90° burang, keyin chelakni joyiga qaytarib qo'ying. Chelakni to'g'ri joylashtiring, shiq etgan tovush chiqishi kerak.
4. Muz tayyorlagichni qayta boshlash uchun **Ice Maker Off** (Muz tayyorlagich o'chiq) tugmasini 3 soniya bosib turing.

DIQQAT

- Chelak qopqog'iga nisbatan qattiq kuch ishlatmang. Qopqoq sinishi mumkin.
- Eshigini qattiq yopmang. Muz tayyorlagich ustiga suv to'kilishi mumkin.
- Jarohat olmaslik uchun polga to'kilgan muz yoki suvni tozalab oling.
- Noxush hodisa yoki jarohatning oldini olish uchun bolalar suv dispenseri yoki muz tayyorlagich bilan o'ynashiga yo'l qo'y mang.
- Muz tarnovi ichiga qo'lingizni yoki buyumlarni tiqmang. Oqibatda jarohat olish yoki jihozga zarar yetishi mumkin.


IZOH

- Muz tayyorlagich o'chiq indikatori () o'chib-yonadi, muz tayyorlagich chelagini chiqarib olib, qaytadan qo'ying. Joyiga to'g'ri joylashtirilsin.
- Muz tayyorlash jarayonida muz tayyorlagichdan har qanday tovush chiqishi normal holat.
- Eshik ochiqligida muz tayyorlagich ham, suv dispenseri ham ishlamaydi.



Suv bosimi

Muz patnisiga qancha suv kirishini tekshirmoqchi bo'lsangiz, quyidagi bosqichlarni bajaring.

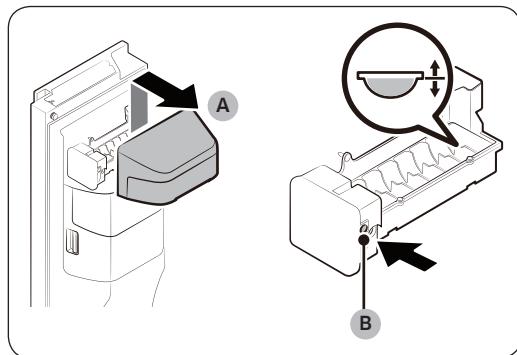


- 1.** Muz tayyorlagich qopqog'ini (A) sekin ko'tarib, chiqaring oling.
- 2.** Muz tayyorlagichning yon tomonidagi Sinash (B) tugmasini bosing. Odatda muz idishi bir necha daqiqada suv bilan to'ladi.
- 3.** Agar suv darajasi kutilganidan kam bo'lsa, suv manbasidan kelgan suv bosimini tekshiring. Bu tizimdagи xatolik emas.

⚠ DIQQAT

- Patnis suv bilan to'lganida **Sinov** tugmasini takroran bosmang. Suv toshib ketishi yoki muz tijilib qolishi mumkin.
- Muz tayyorlagich chelagi to'g'ri kiritilgan bo'lsin. Aks holda muz tayyorlagich ishlamaydi.

Smart Eco (faqat tegishli modellarda)

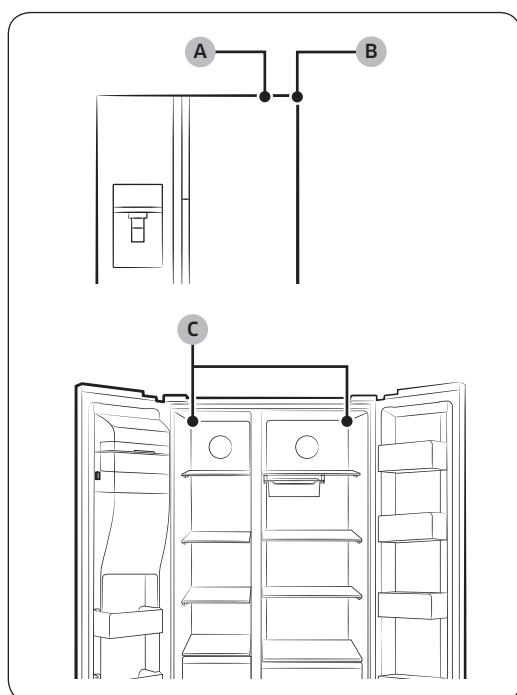



Smart Eco tizimi atrof-muhitni hisobga olgan holda muzlatgichni boshqaradi, bunda muzlatgichning ichki va tashqi tomonida joylashgan 4 ta sezgich ishlatiladi. Bu aqlii tizim quvvat sarfini kamaytirish maqsadida foydalanish uslubini va ishslash holatini ham kuzatadi.

- A.** Tashqi harorat sezgichi
- B.** Tashqi namlik sezgichi
- C.** Ichki harorat sezgichi

Xizmat ko'rsatish

Tashish va parvarishlash

Javonlar (sovutgich/muzxona)

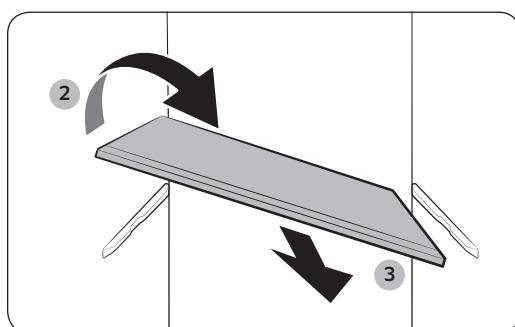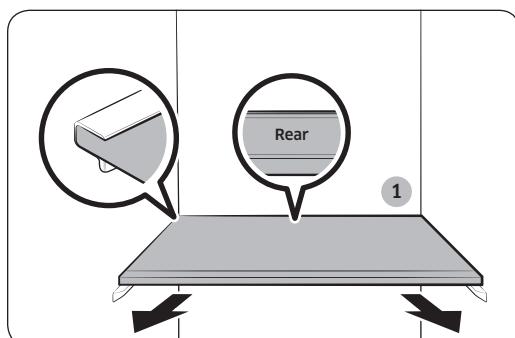


- Javonni chiqarib olish uchun tegishli eshikni lang oching. Javonni old tomonidan ushlab, sekin ko'taring va chiqarib oling.
- Agar eshik to'liq ochilmasa, javonni yarmigacha oldinga surib chiqarib, ag'darib chiqarib oling.

DIQQAT

- Javon to'g'ri kiritilishi kerak. Oyog'ini osmondan qilib kirtmang.
- Shisha idishlar shisha javon yuzasini tirlashi mumkin.

Patnis javonini ko'chirish (muzlatgich/muzxona)

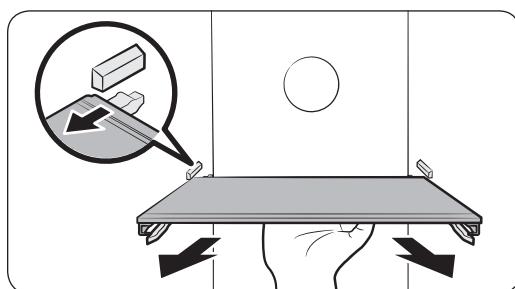


- Javonni chiqarib olish uchun tagidan ushlab, sekin ko'taring va chiqaring oling.

IZOH


Javonni tortib chiqarish uchun old tomonidan ushlamang. Javon old tomonidan bo'shamaydi.

Eshik zulfini

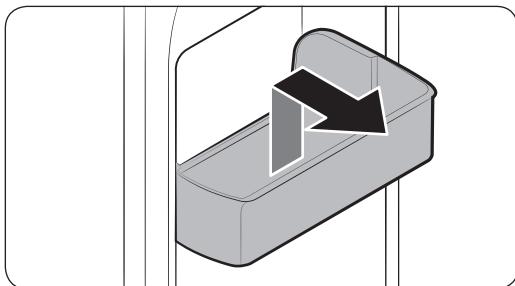

Eshik zulfinini olish uchun savatning old tomonini ushlab, ohista ko'tarib chiqaring.

Tortmalar


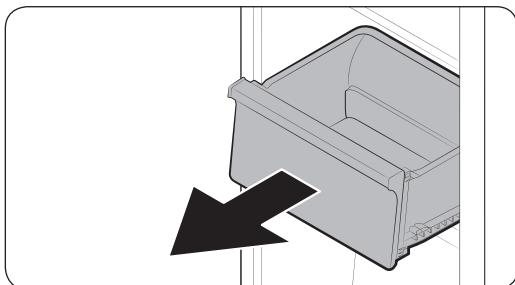


Tortmani oldi tarafidan ohista ko'tarib, surib chiqaring.



Xizmat ko'rsatish

Sabzavot savati / Quritish savati

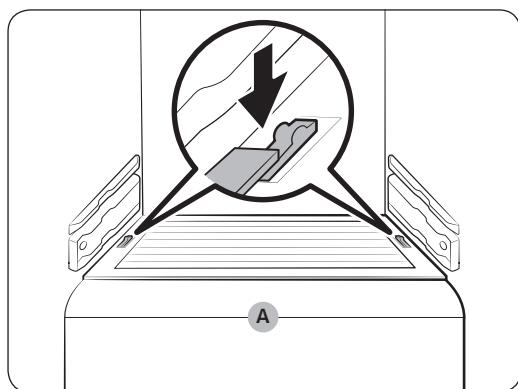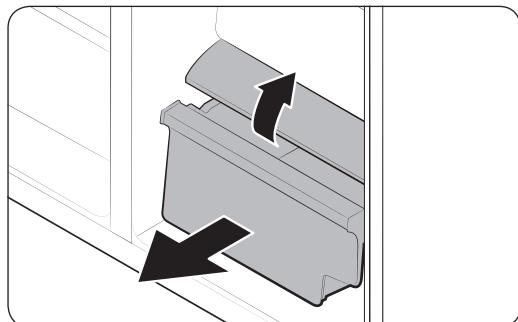

Sabzavot savatini sovutgichdan yoki quritish savatini muzxonadan olish.


1. Avval, zarur bo'lsa atrofidagi ko'p vazifali savatlarni olib tashlang.

2. Agar muzlatgichda sabzavot/quritish savati uchun qopqoq (A) bor bo'lsa, uni olib tashlang. Buning uchun qopqoqning ikkala tomonidagi qulog'ini pastga bosib, chiqarib oling.
3. Sabzavot/quritish savatini sekingina chiqarib oling.





Zichlash to'sig'i (faqat tegishli modellarda)

Zichlash to'sig'ini olib tashlash

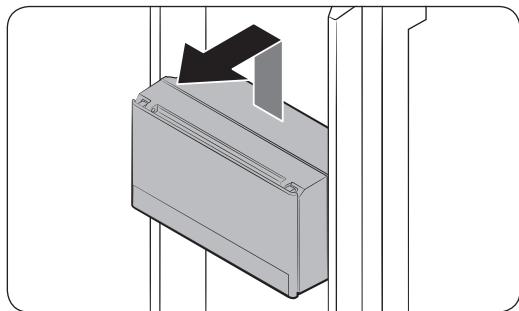

To'siqni sekin ko'tarib, tagidan ushlagan holda old tomonga torting.

Zichlash to'sig'ini joyiga qo'yish

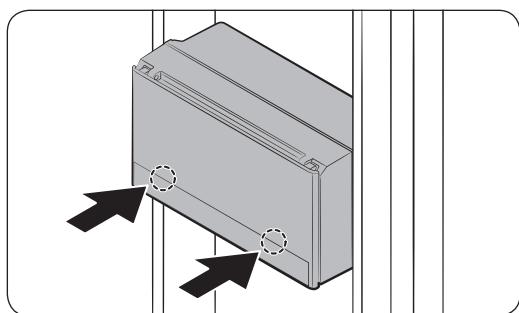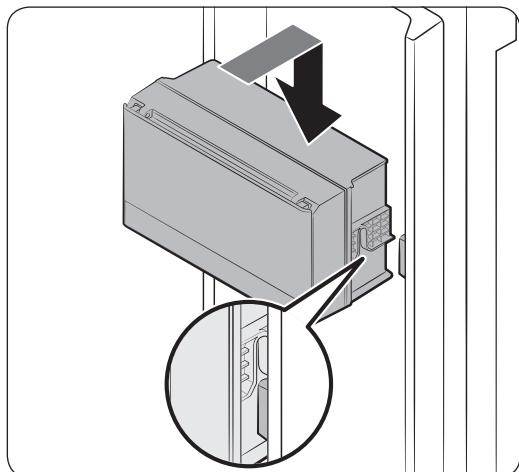

1. To'siqni korpus oldiga qo'ying. Keyin uni pasaytirgan holda kirkizing.

2. To'siqni qulflash uchun ikkala ilgakni bosing. To'siq qulflanganida shiq etgan tovush eshitiladi.

⚠ DIQQAT

- Zichlash to'sig'i mahkam qulflansin. Aks holda eshikni ochib-yopganda to'siqdan shovqin chiqadi.



Xizmat ko'rsatish

Muz tayyorlagich chelagi

Muz tayyorlagich chelagini chiqarib olish uchun **50**-betdagi Diagnostika bo'limini ko'ring.

Tozalash

Ichi va tashqarisi

OGOHLANTIRISH

- Tozalash uchun benzin, suyultirgich yoki uy/avtomobil uchun mo'ljallangan Clorox™ kabi vositalardan foydalanmang. Ular muzlatgich yuzasini shikastlashi va yong'inga olib kelishi mumkin.
- Muzlatgich ustiga suv sepmang. Bu elektr zarbasiga olib kelishi mumkin.
- Dispenser teshigiga barmoqlaringizni tiqmang.

Simlar, mahkamlanadigan qismlar yoki kontakt nuqtalaridan chang yoki suv kabi begona narsalarni tozalash uchun doimo quruq matodan foydalaning.

1. Elektr shnurini rozetkadan sug'uring.
2. Muzlatgichning ichki va tashqi qismini artish uchun namlangan tuksiz mato yoki qog'ozli sochiqdan foydalaning.
3. Tozalab bo'lgandan so'ng, quruq mato yoki qog'oz sochiqdan foydalaning.
4. Elektr shnurini tiqing.




Qismlarni almashtirish

Suv filtri (faqat tegishli modellarda)


⚠ OGOHLANTIRISH

- O'zinkidan boshqa suv filtrlarini ishlatsang. Faqat Samsung ishlab chiqargan yoki tasdiqlagan filtrlarni ishlating.
- Tasdiqlanmagan filtrlar suvni sizdirib, tok urishi natijasida muzlatgichga zarar yetkazishi mumkin. Boshqa filtrlarni ishlashdan kelib chiqadigan zararga Samsung javobgar bo'lmaydi.


Suv filtrini almashtirish vaqtি kelganida, sizga eslatish uchun filtr indikatori (☒) qizil tusga kiradi.

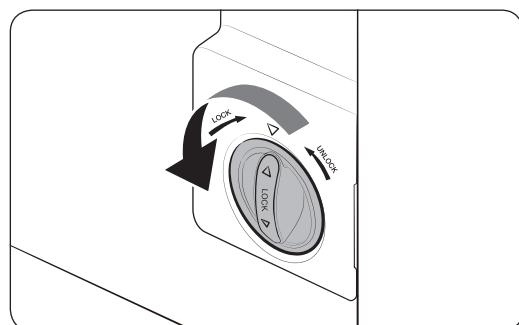

1. Filtr kartrijining murvatini soatga teskarī yo'nalishda 90 darajaga burang. Filtr kartriji bo'shaydi.

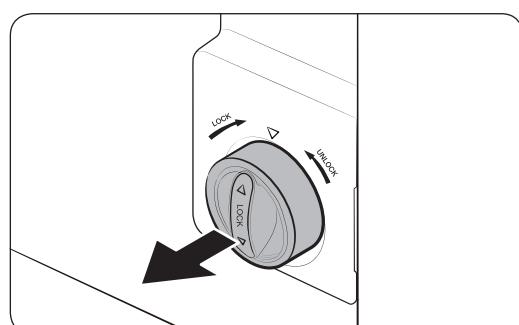


2. Kartrijni tortib chiqaring.

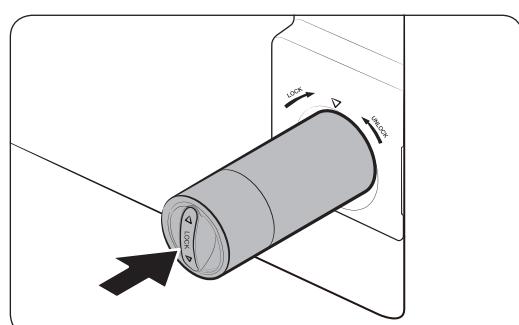

3. Yangi filtr kartrijini soling. Faqat Samsung ishlab chiqargan yoki tasdiqlagan filtrlarni ishlating.

Xizmat ko'rsatish

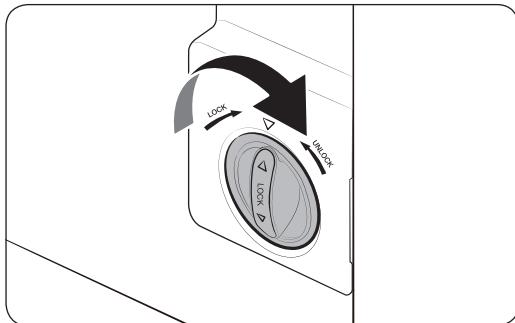

4. Kartrij murvatini soat yo'nalishida burab, joyiga mahkamlang.
5. Filtrning ishslash muddatini qayta qo'yish uchun funksiyalar panelidagi **Filter Reset** (**Filtrni qayta boshlash**) tugmasini 3 soniya bosib turing. Filtr indikatori (▣) o'chadi.
6. Almashtirish nihoyasiga yetgach, vodoprovoddan g'uborlarni yuvib yuborish uchun 4 litrcha suvni o'tkazib yuboring. Batafsil ma'lumot uchun Yuvib yuborish bo'limini ko'ring.

IZOH

- Yangi o'rnatilgan filtr tufayli dispenserdan suv otilib chiqishi mumkin. Chunki vodoprovodga havo kirgan bo'ladi.
- Almashtirish jarayonida muzlatgichdan polga suv tomishi mumkin. Bu holda quruq latta bilan artib oling.

Teskari osmosli suvni filtrlash tizimi

Teskari osmosli suvni filtrlash tizimiga keladigan suv bosimi 35 psi va 120 psi (241 kPa va 827 kPa) orasida bo'lishi lozim.

Teskari osmosli suvni filtrlash tizimidan muzlatgichning sovuq suv tizimiga ketadigan suv bosimi kamida 40 psi (276 kPa) bo'lishi lozim. Agar suv bosimi keltirib o'tilganidan past bo'lsa:

- Teskari osmosli tizimdagagi cho'kindi filtri tiqilib qolgan bo'lishi mumkin, tekshirib ko'ring. Zarur bo'lsa, filtrni almashtiring.
- Teskari osmosli tizimdagagi suv idishini to'ldiring.
- Muzlatgichda suv filtri bor bo'lsa, uni teskari osmosli tizim bilan birgalikda ishlatilganida, u suv bosimini yanada pasaytirishi mumkin. Suv filtrini olib tashlang.

Ko'proq ma'lumot yoki xizmat ko'rsatish uchun litsenziyalı santexnik mutaxassisiga murojaat qiling.

Yangi filtrga buyurtma berish

Yangi suv filtrini sotib olish uchun mahalliy Samsung xizmat ko'rsatish markaziga murojaat qiling.

Chiroqlar va bakteriyaga qarshi filtrlar

Chiroqlar va bakteriyaga qarshi filtrlarni foydalanuvchi tomonidan almashtirishga ruxsat berilmagan. Ularni o'zingiz almashtirishga urinmang. Ularni almashtirish uchun mahalliy Samsung xizmat markaziga murojaat qiling.

Nosozliklarni bartaraf qilish

Agar muzlatgich bilan g'ayrioddiy vaziyat yuz bersa, avval quyidagi jadvalga qarang va tavsiyalarni bajarib ko'ring.

Umumiy

Alomat	Harakat
Ishlamayapti yoki sovutmayapti.	<ul style="list-style-type: none"> Elektr simi tegishli ravishda ulanganligiga ishonch hosil qiling. Harorat to'g'ri o'rnatilganligiga ishonch hosil qiling. Pastroq harorat qo'yib ko'ring. Muzlatgichning quyosh nurlari yoki issiqlik manbaidan uzoqroq bol'ishini ta'minlang. Shunday qilmasangiz, sovutish samarasiga ta'sir bo'ladi. Muzlatgichning yonlari va orqa tarafida devordan yoki xonadan yetarlicha bo'sh joy borligiga ishonch hosil qiling. Shunday qilmasangiz, sovutish samarasiga ta'sir bo'ladi. Juda ko'p oziq-ovqat joylashtirsangiz, muzlatgichda havo aylanishini to'sib qo'yishi mumkin. Muzlatgichning normal ishlashini ta'minlash uchun ichiga juda ko'p oziq-ovqat qo'y mang.
Muzlatgich ichidagi oziq-ovqat muzlab qolmoqda.	<ul style="list-style-type: none"> Harorat eng past darajaga o'rnatilib qolmaganmikan, tekshirib ko'ring. Bu holda, balandroq yoki optimal haroratga o'zgartiring. Bu holat agar atrofdagi harorat juda past bo'lsa ham yuz berishi mumkin. Balandroq haroratga qo'ying. Ko'proq suyuqligi bor oziq-ovqat muzlatgichning eng sovuq qismiga yoki sovuq havo haydaydigan ventilyator oldiga turib qolmaganligini tekshiring. Agar shunday bo'lsa, uni muzlatgichning boshqa javoniga ko'chiring.
Shovqin chiqarmoqda.	<ul style="list-style-type: none"> Muzlatgich barqaror, tekis joyda o'rnatilganligiga ishonch hosil qiling. Muzlatgichning yonlari va orqa tarafida devordan yoki xonadan yetarlicha bo'sh joy borligiga ishonch hosil qiling. Muzlatgich ichida yoki ostida kir narsalar yoki begona narsalarni saqlamang. Muzlatgich ichidagi anjomlar bir-biriga tekkanida yoki kengayganida, tiqillagan tovush chiqishi mumkin. Bu tizimdagи xatolik emas.



Nosozliklarni bartaraf qilish

Alomat	Harakat
Old burchaklari va yonlari isib kondensat hosil qilmoqda.	<ul style="list-style-type: none"> Kondensat hosil bo'llishining oldini olish maqsadida, old burchaklarda issiqlikka bardosh beruvchi naychalar o'rnatilgan. Agar atrofdagi harorat oshsa, ushbu qurilma samarali ishlamasligi mumkin. Bu tizimdagi xatolik emas. Eshiklar to'g'ri yopilayotganligiga ishonch hosil qiling. Eshikni biroz vaqt ochiq qoldirsangiz, kondensat hosil bo'lishi mumkin. Kondensat muzlatgichning tashqi yuzasida ham hosil bo'lishi mumkin, buning sababi nam havo muzlatgichning muzdek yuzasiga tekkanidan bo'lishi mumkin.
Muz hosil qilgich muz hosil qilmayapti.	<ul style="list-style-type: none"> Muzlatgich muz hosil qilish uchun 12 soat kutishingiz kerak. Muz hosil qilayotganda, muz hosil qilgich to'xtab qolmaganligiga ishonch hosil qiling. Suv idishi suv bilan to'ldirilganligiga ishonch hosil qiling. Muz tayyorlagich chelagida muzlar bir-biriga yopishib qolgan bo'lishi mumkin. Bu holda, chelakni bo'shatib, qayta urinib ko'ring.
Suv dispenseri ishlamay qolsa.	<ul style="list-style-type: none"> Suv idishi muzlab qolmaganligini tekshiring. Agar muzlab qolgan bo'lsa, muzlatgichning yuqoriq haroratini tanlang. Suv idishi suv bilan to'ldirilganligiga ishonch hosil qiling. Suv idishi to'g'ri o'rnatilganligiga ishonch hosil qiling. Filtr to'g'ri o'rnatilganligiga ishonch hosil qiling.
Shildirab oqayotgan tovush eshitilmoqda.	<ul style="list-style-type: none"> Muzlatgich sovutish paytida shunday ovoz chiqaradi, bu normal holat hisoblanadi.
Muzlatgich ichidan badbo'y hid chiqmoqda.	<ul style="list-style-type: none"> Aynigan taomlar yo'qligini tekshiring. Muzlatgichni tez-tez tozalab turishingizni va har qanday aynigan yoki shubhali oziq-ovqatlarni chiqarib tashlappingizni maslahat beramiz. Hidi qattiq chiqadigan oziq-ovqatlarni yaxshilab o'rashni unutmang.
Ichki devorlarda qirov hosil bo'lmoqda.	<ul style="list-style-type: none"> Muzlatgichning havo chiqadigan teshiklari oziq-ovqat bilan to'silib qolmaganligiga ishonch hosil qiling. Shuningdek, havo aylanishi bir tekis bo'lishi uchun oziq-ovqatlarni to'g'ri qo'yish muhim hisoblanadi. Eshiklar to'g'ri yopilayotganligiga ishonch hosil qiling.
Ichki devorlarida yoki sabzavotlarning atroflarida kondensat hosil bo'lmoqda.	<ul style="list-style-type: none"> Bunga sabab, katta miqdorda suvgaga ega oziq-ovqat usti yopilmagan holda saqlanishi yoki muzlatgich eshigi bir muddat ochiq qolgan bo'lishi mumkin. Oziq-ovqat usti yopilgan yoki qopqog'i yopiladigan idishda saqlanishiga ishonch hosil qiling.





Alomat	Harakat
Muz tayyorlagich to'rtburchak muz hosil qilmaydi.	<p>Quyidagilarni tekshirib ko'ring:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Suv ta'minotini tekshirish uchun suv dispenseri dastagini itaring. • Muz tayyorlagichdagi aylantirish mexanizmi ishlayotganini tekshirish uchun muz dispenseri dastagini itaring. • Aylantirish mexanizmiga bironta jism xalaqit berayotgan bo'lishi mumkin. Bu holda, jismni olib tashlab, mexanizm atrofini tozalang. • Muz tayyorlagich uzoq vaqt ishlatilmaga bo'lsa, chelakda muz yig'ilib qolib, aylantirish mexanizmining to'g'ri ishlashiga xalaqit beradi. Bu holda, muz tayyorlagich chelagini chiqarib olib, bo'shating va muz chiqarishga harakat qiling.



Eslatma

Eslatma

Butun dunyo bo'ylab SAMSUNG bilan bog'laning

Agar Samsung mahsulotlari to'g'risida savol yoki fikrlaringiz bo'lsa, SAMSUNG kompaniyasining xarididlarga xizmat ko'rsatish markaziga murojaat qiling.

Mamlakat	Aloqa markazi	Veb-sayt
RUSSIA	8-800-555-55-55 (VIP care 8-800-555-55-88)	www.samsung.com/ru/support
UKRAINE	0-800-502-000	www.samsung.com/ua/support (Ukrainian) www.samsung.com/ua_ru/support (Russian)
KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500 (GSM: 7799, VIP care 7700)	www.samsung.com/kz_ru/support
UZBEKISTAN	00-800-500-55-500 (GSM: 7799)	www.samsung.com/support
BELARUS	810-800-500-55-500	www.samsung.com/support
GEORGIA	0-800-555-555	www.samsung.com/support
ARMENIA	0-800-05-555	www.samsung.com/support
AZERBAIJAN	0-88-555-55-55	www.samsung.com/support
KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500 (GSM: 9977)	www.samsung.com/support
TAJIKISTAN	8-10-800-500-55-500	www.samsung.com/support
MONGOLIA	+7-495-363-17-00	www.samsung.com/support
MOLDOVA	0-800-614-40	www.samsung.com/support



DA68-03650G-01