



HARPER

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



**КОМБИНИРОВАННОЕ УСТРОЙСТВО БЛЮТУС-
ГАРНИТУРА ПЛЮС АВТОМОБИЛЬНАЯ ЗАРЯДКА**

НВТ-1723

БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА ВЫБОР ПРОДУКЦИИ HARPER.


Благодарим Вас за выбор продукции Harper. Перед началом использования ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации и сохраните ее на случай возникновения вопросов по обслуживанию устройства.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. Не разбирайте устройство самостоятельно, это может привести к неисправностям в работе.
2. В случае возникновения неполадок обращайтесь в авторизованный сервисный центр.
3. Не оставляйте устройство и аксессуары без присмотра. Храните их вне пределов досягаемости детей и домашних животных. Мелкие детали устройства могут стать причиной удушья.
4. Устройство предназначено для эксплуатации в нормальных климатических условиях. Экстремальные климатические условия (температура ниже 0°C или выше 45°C, крайне высокий уровень влажности) могут стать причиной неполадок и вывести из строя электронные компоненты устройства.
5. Оберегайте устройство от влаги, не трогайте его мокрыми руками.

6. Мигание индикатора в непосредственной близости от глаз может быть опасным для зрения. Не подносите светящийся индикатор близко к глазам.

ВНЕШНИЙ ВИД

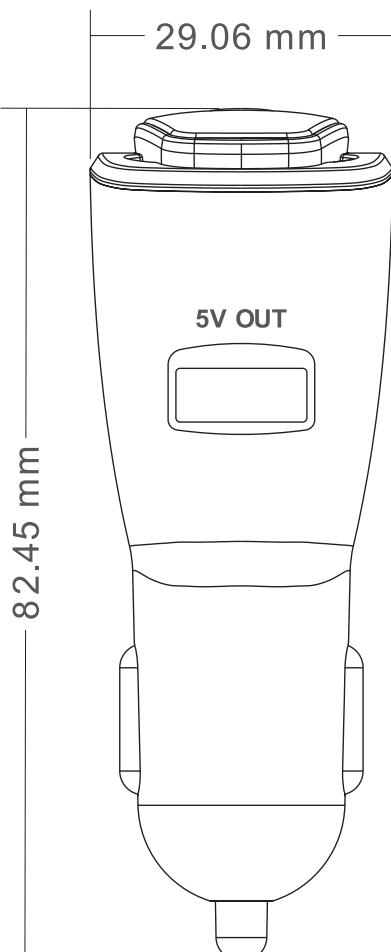

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Версия блютус: V4.1
- Максимальная рабочая дистанция: 10 м (открытое пространство)
- Диаметр динамика: ф10 мм
- Выходная мощность: 0.01 Вт
- Импеданс: 16 Ом
- Чувствительность динамика: 107(+/-3dB)
- Частотный диапазон: 80Hz-18KHz
- Габаритные размеры микрофона: d-4 mm x1.5mm
- Чувствительность микрофона: -42dB
- Время работы в режиме разговора: 4 ч
- Время работы в дежурном режиме: 100 ч
- Напряжение питания для автомобильной зарядки: -12-24V
- Выходная мощность автомобильной зарядки: 5V==2.4A, 12W
- Питание блютус гарнитуры: Встроенная литиевая батарея 3.7V - 40mAh
- Метод зарядки: электроконтакты, магнитное удержание

2. ОСОБЕННОСТИ

- Автоматическое включение/выключение
- Автозарядка с магнитным удержанием блютус-гарнитуры на зарядке
- Автоматическое выключение блютус-гарнитуры в течении 10 минут после потери связи с мобильным устройством
- Автоматический ответ на входящий звонок и автоматическое окончание звонка
- Автоматическое восстановление связи блютус с мобильным устройством
- Многоточечное подключение : подключение блютус гарнитуры к двум мобильным устройствам одновременно
- Автомобильная зарядка с током заряда 2,4 А для быстрой и безопасной зарядки
- Высокоэффективная схема защиты.
- Интеллектуальная идентификация выходного тока для быстрой зарядки мобильных устройств

3. ФУНКЦИИ

1. Блютус гарнитура

1) Кнопка «○»: Нажать и удерживать в течении 3 секунд чтобы включить; Нажать и удерживать в течении 5 секунд чтобы войти в режим сопряжения с мобильным устройством.



2) Кнопка «○»: Нажать и удерживать в течении 3 секунд чтобы выключить.

3) Кнопка «○»: Режим разговора, короткое нажатие для ответа/ окончания разговора; Режим музыки,короткое нажатие для включения воспроизведения музыки/ включения режима паузы (play/pause).

4) Кнопка «○»: LED индикатор красного/синего цвета.



2. Автомобильная зарядка

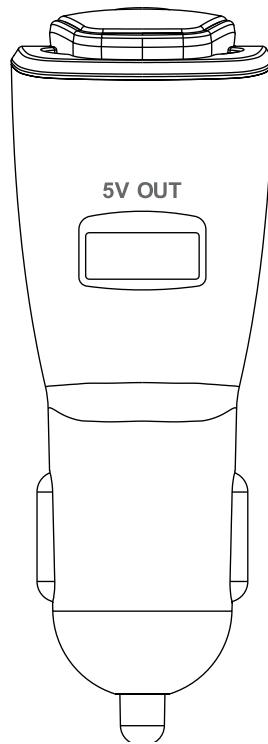

1) Выход 5V : USB выход 5V=2.4A для зарядки мобильных устройств.

2) Электроконтакты : выход 5V=0.5A для зарядки блютус-гарнитуры.

4. ПОРЯДОК РАБОТЫ

■ Зарядка

Установите автомобильную зарядку в разъём автоприкуривателя вашего автомобиля. Индикатор блютус-гарнитуры замигает красным когда устройство заряжается и изменится на синий, когда заряд батареи полный.

■ Включение

Нажмите и удерживайте кнопку «» в течении 3 секунд для включения блютус-гарнитуры; блютус-гарнитура включится автоматически при установке на автомобильную зарядку.

■ Выключение

Нажмите и удерживайте кнопку «» в течении 3 секунд для выключения блютус-гарнитуры; если блютус-гарнитура не установлен на зарядку и отсутствует блютус соединение с каким-либо устройством, он выключится автоматически по истечении 10 минут.

■ Сопряжение

Шаг 1 : Нажать и удерживать кнопку «» в течении 5 секунд для включения блютус-гарнитура в режим сопряжения. Индикатор устройства замигает красным и синим цветом попеременно.

Шаг 2 : откройте на вашем мобильном устройстве поиск блютус устройств , найдите блютус устройство “HBT-1723” и кликните на него

чтобы произвести сопряжение с блютус-гарнитуроам.

Шаг 3 : Удостоверьтесь что сопряжение прошло успешно. Индикатор устройства начнет медленно мигать синим цветом.

■ Сопряжение со вторым мобильным устройством

Шаг 1: Сделайте сопряжение с первым мобильным устройством ,затем выключите блютус-гарнитуру.

Шаг 2: Нажмите и удерживайте кнопку «» в течении 5 секунд чтобы войти в режим сопряжения блютус-гарнитуры. Индикатор блютус-гарнитуры начнет мигать попеременно красным и синим цветом.

Шаг 3: Включите второе мобильное устройство и откройте на нем поиск блютус устройств , найдите блютус устройство “HBT-1723” и кликните на него чтобы произвести сопряжение с блютус-гарнитурой.

Шаг 4: Включите первое мобильное устройство , найдите в списке подключенных ранее блютус устройств “HBT-1723” и кликните по нему чтобы подсоединиться к блютус-гарнитуре.

Шаг 5 : При подсоединении двух мобильных устройств к блютус-гарнитуре, вы можете отвечать на входящий телефонный звонок поступивший на любое из этих мобильных устройств.

■ Режим проигрывания музыки

- 1) Блютус режим: Блютус-гарнитура будет проигрывать музыку с вашего мобильного устройства через блютус соединение.
- 2) Нажмите кнопку «» для начала воспроизведения музыки. Повторное нажатие – режим паузы при проигрывании.

■ Функция Хандсфри

Нажмите кнопку «» для ответа на входящий звонок или для окончания разговора когда блютус-гарнитура находится не на зарядке.

Когда блютус-гарнитура находится на зарядке, просто снимите его с зарядки чтобы ответить на входящий звонок и установите обратно на зарядку чтобы автоматически закончить разговор.

■ Функция быстрой зарядки

Автомобильная зарядка с автоматической регулировкой тока зарядки . Максимальный ток зарядки 2.4А может быстро зарядить любое мобильное устройство (напр. смартфон, планшет, ПК и т.п.) Устройство имеет схему защиты от перегрузки по току для защиты бортовой системы вашего автомобиля.

5. НАПОМИНАНИЕ:

Пожалуйста, зарядите блютус-гарнитура в течении не менее 2-х часов перед первым использованием.

Блютус-гарнитура содержит встроенную аккумуляторную батарею. Не забывайте поддерживать минимальный заряд батареи если вы не собираетесь использовать блютус гарнитура в течении длительного времени.

Если вы не можете установить или восстановить блютус соединение, перезагрузите ваш смартфон или компьютер и попробуйте опять.

В случае если некоторые мобильные устройства (напр. смартфон, планшет, ПК и т.п.) не могут установить нормальное блютус соединение с блютус-гарнитурой вследствии устаревшего программного обеспечения (драйверов устройств) или устаревшего или несовместимого “железа”, пожалуйста используйте другие мобильные устройства для создания успешного блютус соединения.

6. УСТРАНЕНИЕ ВОЗМОЖНЫХ ПРОБЛЕМ:

Проверьте правильность соединения блютус гарнитуры с мобильным устройством. Индикатор замигает красным и синим попеременно в режиме сопряжения и будет мигать медленно синим когда блютус гарнитура подсоединенна (сопряжен).

Проверьте что батарея блютус -гарнитуры заряжена. Индикатор блютус гарнитуры быстро замигает красным если бата=рея имеет низкий заряд.

Зарядите батарею блютус гарнитуры если индикатор никак не мигает.

Сделайте повторное соединение блютус-гарнитуры когда мобильное устройство (смартфон) находится в спящем режиме

Примечание.

В соответствии с постоянным усовершенствованием технических характеристик и дизайна, возможно внесение изменений без предварительного уведомления.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- 1) 1 x Комбинированное устройство блютус гарнитура плюс автомобильная зарядка
- 2) 1 x Руководство по эксплуатации
- 3) 1 x Гарантийный талон

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ



Данное устройство разработано и изготовлено из высококачественных материалов и компонентов, которые могут быть переработаны и использованы повторно. Данный символ означает, что электрическое и электронное оборудование после окончания использования должно быть утилизировано отдельно от бытовых отходов.



HARPER

Пайдалану бойынша
нұсқаулық



БЛЮЕТУТ-ҚҰЛАҚҚАП ПЕН АВТОМОБИЛЬ АРҚЫЛЫ
ЗАРЯДТАУЫШТАН ТҮРАТЫН ҚҰРАМА ҚҰРЫЛҒЫ


НВТ-1723

«Harper» компаниясының өнімін таңдағаныңыз үшін алғыс білдіреміз. Құрылғыны бірінші рет қолданар алдында пайдалану бойынша нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз және қызмет көрсету бойынша сұрақтар туындаған жағдайда оған жүгіну үшін сақтап қойыңыз.

СЫРТҚЫ ТҮРІ

САҚТАҚ ШАРАЛАРЫ

1. Құрылғыны өз бетінізше бөлшектеменіз, себебі құрылғының жұмысында ақау пайда болуы мүмкін. 2. Ақау пайда болған жағдайда авторландырылған сервис орталығына жүгініңіз.
3. Құрылғы мен аксессуарларды қараусыз қалдырмаңыз. Оларды балалардың қолы жетпейтін жерде және жануарлардан алыс жерде сақтаңыз. Құрылғының ұсақ бөлшектерінен тұншығу қаупі бар.
4. Құрылғы қалыпты температуралық режимде пайдалануға арналған. Тәмен температуралық режим (0оС тәмен немесе 45оС жоғары температура, ылғалдылық деңгейі өтеп жоғары) ақауларға себеп болуы мүмкін және құрылғының электронды компоненттерін істен шығаруы мүмкін.
5. Құрылғыны ылғалдан сақтаңыз, оны сулы қолыңызбен ұстамаңыз.
6. Индикатордың көзінізге қайта-қайта жыпылықтауы көру қабілетіне қауіпті болуы мүмкін. Жыпылықтаған индикаторды көзінізге жақындарапңыз.

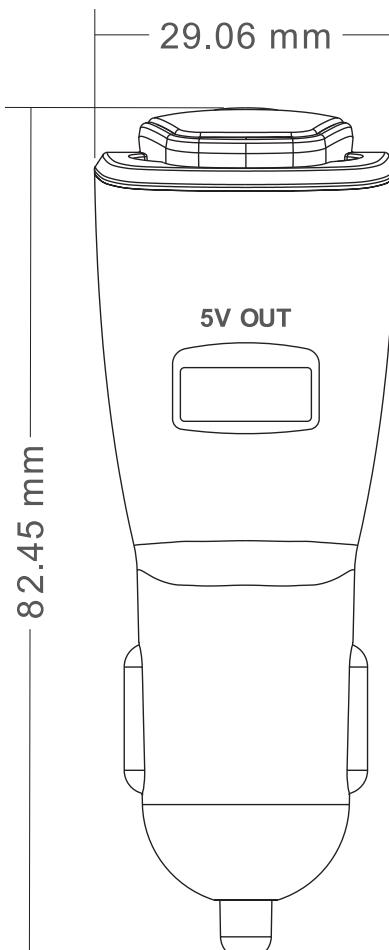

1. ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

- Bluetooth нұсқасы: V4.1
- Әрекет ету радиусы: 10м (ашық кеңістікте)
- Динамиктің диаметрі: ф10 мм
- Шығыс қуаты: 0.01 Вт
- Кедергілер: 16 Ом
- Динамиктің сезімталдылығы: 107(+/-3dB)
- Жиілік диапазоны: 80Hz-18KHz
- Микрофонның өлшемдері: d-4 mm x1.5mm
- М и к р о ф о н н ы ң сезімталдылығы: -42dB
- Сәйлесу режимінде жұмыс істеу уақыты: 4 сағат
- Күту режимінде 100 сағатқа дейін жұмыс істейді
- Автомобилдік зарядтау құрылғысының қуат көзі кернеуі: 12-24V
- Автомобилдік зарядтау құрылғысының шығыс қуаты: 5V==2.4A 12W
- Bluetooth-құлаққаптың қуат көзі: кірістірілген литий батарея 3.7V - 40mAh
- Зарядтау тәсілі: электр байланыс, магнитті байланыс

2. ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ

- Автоматты түрде қосу/өшіру.
- Bluetooth-құлаққапты магнит арқылы жабыстыру тәсілімен автоматты түрде зарядтау
- Мобильді құрылғымен байланыс үзілген сәттен бастап 10 минуттың ішінде Bluetooth-құлаққап автоматты түрде өшеді.
- Қоңырау соғылған кезде құрылғы автоматты түрде қосылады және сәйлесіп болғаннан кейін автоматты түрде өшеді.
- Bluetooth мобильді құрылғылармен автоматты түрде байланыс орнатады.
- Бірнеше құрылғыға қосылу: Bluetooth-құлаққап екі мобильді құрылғыға қатар қосылуы мүмкін.
- 2,4 А автомобильді зарядтау құрылғысы жылдам әрі қауіпсіз зарядтайты.
- Тиімді қорғау жүйесімен жабдықталған.
- Мобильді құрылғыны жылдам зарядтау үшін ток интеллектуалды түрде сәйкестендіріледі.

3. ФУНКЦИЯЛАР

1. Bluetooth-құлаққап



1) «°» түймешігі: құрылғыны қосу үшін түймешікті басып, 3 секунд ұстап тұрыңыз; Мобильді құрылғымен үйлесімділік режиміне қосылу үшін түймешікті басып, 5 секунд ұстап тұрыңыз.

2) «°» түймешігі: құрылғыны өшіру үшін түймешікті басып, 3 секунд ұстап тұрыңыз.

3) «°» түймешігі: Сейлесу режимі, қонырау соғылған кезде жауап қайтару/сейлесуді аяқтау үшін түймешікті жылдам басыңыз; Музыка режимі, музыканы туындару/пауза режиміне аудысу(play/ pause) үшін түймешікті жылдам басыңыз.

4) «°» түймешігі: қызыл/көк түсті LED индикатор.

2. Автомобиль арқылы зарядтауыш

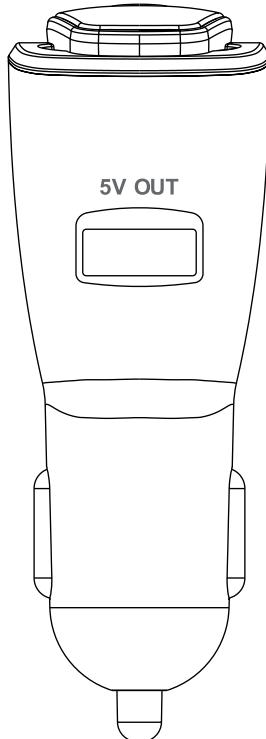

1) Шығыс ұяшығы 5V: USB шығыс ұяшығы 5V=2.4A мобильді құрылғыларды зарядтайды

2) Электр байланыс: шығыс ұяшығы 5V=0.5A Bluetooth-құлаққапты зарядтайды

ЖҰМЫС ИСТЕУ ТӘРТІБІ

■ Зарядтау

Автомашинаның темекі тұтандырғышына зарядтау құрылғысын қосыңыз. Bluetooth-құлаққаптың индикаторы құрылғы зарядталған кезде қызыл түспен жыптылықтайды, құрылғы толық зарядталған кезде индикатор көк түспен жыптылықтай бастайды.

■ Қосу

Bluetooth-құлаққапты қосу үшін «^o» түймешігін басып, 3 секунд ұстап тұрыңыз; Bluetooth-құлаққапты автомобиль арқылы зарядтауышқа орнатқан кезде ол автоматты түрде қосылады.

■ Өшіру

Bluetooth-құлаққапты өшіру үшін «^o» түймешігін басып, 3 секунд ұстап тұрыңыз; Егер Bluetooth-құлаққап зарядтау құрылғысына қосылмаса, 10 минуттан кейін автоматты түрде өшеді.

■ Үйлесімділік

1-қадам: Bluetooth-құлаққап үйлесімділік режиміне ауысу үшін «^o» түймешігін басып, 5 секунд ұстап тұрыңыз. Құрылғының индикаторы қызыл және көк түспен кезек-кезек жыптылықтайды.

2-қадам : мобилді құрылғыдан Bluetooth құрылғысын іздеу функциясын қосыңыз да “HBT-1723” Bluetooth-құрылғысын табыңыз, содан соң аталған құрылғылар бір-

бірімен байланыс орнату керек.

3-қадам: Құрылғылар бір-бірімен байланыс орнатқанына көз жеткізіңіз. Индикатор көк түспен жыптылықтайды.

■ Екінші мобилді құрылғымен үйлесімділік

1-қадам: Бірінші мобилді құрылғымен байланыс орнатыңыз, содан соң Bluetooth-құлаққапты өшіріңіз.

2-қадам: Bluetooth-құлаққап үйлесімділік режиміне ауысу үшін «^o» түймешігін басып, 5 секунд ұстап тұрыңыз. Bluetooth-құлаққаптың индикаторы қызыл және көк түспен кезек-кезек жыптылықтайды.

3-қадам: Екінші мобилді құрылғыны қосыңыз, содан соң “HB-1723” Bluetooth құрылғыны табыңыз да Bluetooth-құлаққаппен байланыс орнатыңыз.

4-қадам: Бірінші мобилді құрылғыны қосыңыз, бұрын қосылған құрылғылардың ішінен “HB-1723” Bluetooth құрылғысын табыңыз да сол құрылғыға қосылыңыз.

5-қадам : Bluetooth-құлаққапқа екі мобилді құрылғы қосылған кезде кез-келген мобилді құрылғыға соғылған қоңырауларға жауап қайтаруға болады.

■ Музыка туындау режимі

1. Bluetooth режим: Bluetooth-құлаққап арқылы мобилді

Құрылғыдан музыка тыңдауға болады.

2. Музыка тыңдау үшін «» түймешігін басыңыз. Түймешікті қайта басқан кезде пауза режиміне ауысады.

■ Хандсфри функциясы

Соғылған қонырауға жауап қайтару немесе Bluetooth-құлаққап арқылы сәйлесуді аяқтау үшін «» түймешігін басыңыз.

Bluetooth-құлаққап зарядталған кезде соғылған қонырауға жауап қайтару үшін оны зарядынан алыңыз, сәйлесуді автоматты түрдө аяқтау үшін зарядтауға қайта қойыңыз.

■ Жылдам зарядтау функциясы

Зарядтау тогы реттелетін автомобилдік зарядтауыш. Ең жоғарғы ток - 2.4А. Құрылғы кез келген мобиЛЬДІ құрылғыны (смартфон, планшет, дербес компьютер және т.б.) жылдам зарядтайты.

5. ЕСКЕРТУ

Bluetooth-құлаққапты алғашқы рет қолданатын кезде кемінде 2 сағат зарядтаңыз.

Bluetooth-құлаққап кірістірілген аккумуляторлы батареямен жабдықталған. Егер Bluetooth-құлаққапты үзак уақыт қолданбайтын болсаңыз, батарея

зарядын ең тәменгі деңгейде ұстап тұрыңыз.

Егер Bluetooth арқылы байланыс орната алмасаңыз, смартфоныңызды немесе компьютеріңізді қайта жүктеніз.

Егер кейбір мобиЛЬДІ құрылғылар (смартфон, планшет, дербес компьютер және т.б.) бағдарламалық жасақтаманың ескіруі (құрылғының драйвері) немесе құрылғының өзі ескіру салдарынан Bluetooth-құлаққаппен байланыс орната алмаса, онда өзге мобиЛЬДІ құрылғыларды таңдаңыз.

6. АҚАУЛАРДЫ ЖОЮ

Bluetooth-құлаққап пен мобиЛЬДІ құрылғының байланысын тексеріңіз. Үйлесімділік режимінде индикатор қызыл және көк түспен кезек-кезек жыптылықтайты, Bluetooth-құлаққап мобиЛЬДІ құрылғымен үйлесімділік орнаған кезде индикатор көк түспен жыптылықтайты.

Bluetooth-құлаққаптың зарядын тексеріңіз. Bluetooth-құлаққаптың индикаторы заряды тәмен болса, индикатор қызыл түспен жанады.

Bluetooth-құлаққаптың индикаторы жанбай тұрса, батареяны зарядтаңыз.

МобиЛЬДІ құрылғы (смартфон) «Ұйқы» режимінде тұрған кезде Bluetooth-құлаққапты қайта қосыңыз.

ЖИНАҚТАМА

- 1) 1 x Bluetooth-құлаққап пен автомобиль арқылы зарядтауыштан тұратын құрама құрылғы
- 2) 1 x Пайдалану бойынша нұсқаулық
- 3) 1 x Кепілдік талоны

Ескерту.

Құрылғының техникалық сипаттамалары мен дизайнның жетілдірілуіне байланысты алдын ала хабарламай өзгерістер енгізілуі мүмкін.

КӨДЕГЕ ЖАРАТУ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ



Бұл құрылғы, қайта өндөліп, көдеге жаратуға болатын, жоғары сапалы материалдар мен компоненттерден жасалған. Мына нышан, электр және электрондық жабдық қолданып болғаннан кейін тұрмыстық қалдықтардан бөлек өндөліп, оны көдеге жаратуға болады дегенді білдіреді.

Производитель: Харпер Интернэшнл Трейдин Лимитед 15Ф, Радио Сити, 505 Хэннесси Роуд, Коувэй Бэй, Гонконг, КНР. Сделано в КНР. Товар сертифицирован в соответствии с «Законом о защите прав потребителей». Срок службы изделия – 2 года. Гарантийный срок – 1 год. Гарантийное обслуживание осуществляется согласно прилагаемому гарантийному талону. Гарантийный талон и руководство по эксплуатации являются неотъемлемыми частями данного изделия. Дополнительную информацию о товаре и данные авторизованного сервисного центра вы можете узнать на сайте www.harper.ru

Өндіруші:Харпер Интернэшнл Трейдин Лимитед 15Ф, Радио Сити, 505 Хэннесси Роуд, Коувэй Бэй, Гонконг, КХР КХР жасалған. Тауар «Тұтынуышлардың құқырын қорғау туралы» Занға сыйкес сертификаттапған. Қызмет көрсету мерзімі – 2 жыл. Кепілдік мерзімі – 1 жыл. Кепілдік қызмет көрсету кепілдік талонына сәйкес жүргізіледі. Кепілдік талоны мен пайдалану бойынша нұсқаулық бұл өнімнің ажырамас белгі болып табылады. Тауар тұрағы қосымша ақпаратты және авторландырылған сервис орталықтарының деректерін www.harper.ru сайтынан біле аласыз.



www.harper.ru