

HYUNDAI

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

МАГНИТОЛА

Модели:

H-PAS140

H-PAS160



Уважаемые покупатели!

Перед установкой и подключением цифрового приемника
внимательно прочитайте данное руководство.

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Благодарим Вас за приобретение магнитолы HYUNDAI. Перед началом эксплуатации магнитолы просим Вас внимательно прочитать все руководство, особенно обращая внимание на раздел «Правила эксплуатации и техники безопасности», а затем сохранить руководство для использования в дальнейшем.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Правила эксплуатации и техники безопасности.....	3
Комплектация	4
Устройство магнитолы	4
Зарядка батареи	4
Настройка часов и будильника	5
Основные операции.....	5
Чистка и уход.....	7
Безопасная утилизация.....	7
Технические характеристики.....	7


ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ И ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

- Магнитола предназначена исключительно для использования в быту и должна быть использована только по прямому назначению.
- Извлеките прибор из упаковки и убедитесь в его целостности и отсутствии повреждений. Уберите упаковочные материалы (пластиковые пакеты и скрепки) подальше от детей.
- Следите, чтобы кабели не соприкасался с горячими или острыми предметами.
- Не используйте прибор в условиях повышенной влажности или рядом с водой. Запрещается погружать прибор в воду или другие жидкости, а также разбрызгивать на него воду или другие жидкости.
- Необходимо следить, чтобы прибор не попадал под дождь. Попадание воды внутрь корпуса может привести к поражению электрическим током. Если это произошло, немедленно отключите его от источника питания и обратитесь в сервисный центр для проверки работоспособности.
- Не оставляйте прибор под воздействием прямых солнечных лучей или вблизи источников тепла.
- Запрещается (даже в отключенном состоянии) подвергать прибор воздействию слишком высоких или низких температур (выше 45°C или ниже 0°C), так как это может привести к повреждению внутренних элементов устройства. Рабочая температура прибора составляет от +5°C до +35°C.
- Не устанавливайте прибор в непосредственной близости от источников открытого огня или емкостей с водой.
- Не рекомендуется использовать магнитолу во время грозы, т.к. это может привести к появлению неисправностей в работе прибора и создает опасность поражения электрическим током.
- Чтобы гарантировать достаточную вентиляцию и нормальную работу прибора, никогда не накрывайте его тканью или другим материа-
- лом, так как недостаточная вентиляция может вызвать перегрев и/или сокращение срока службы изделия.
- Не размещайте устройство под воздействием электромагнитного излучения, рядом с источниками тепла (включая различную аппаратуру, например, усилители) и в местах скопления пыли.
- Не позволяйте детям помещать посторонние предметы в вентиляционные и другие отверстия.
- Берегите прибор от падений и ударов. Установливайте прибор на ровной и устойчивой поверхности.
- Храните магнитолу вне доступа малолетних детей. Не разрешайте детям играть с прибором.
- Запрещается разбирать прибор во избежание поражения электрическим током. Попытки самостоятельного ремонта могут привести к выходу прибора из строя или поражению электрическим током, а также снимают прибор с гарантийного обслуживания.
- Если прибор нуждается в ремонте, обращайтесь исключительно в авторизованные сервисные центры.
- Следует обратиться в сервисный центр в следующих случаях:
 - внутрь магнитолы попали посторонние предметы, либо на нее пролилась жидкость;
 - магнитола попала под дождь;
 - прибор упал и был поврежден;
 - магнитола работает некорректно, в ее работе появились существенные изменения.
 - В приборе нет частей, которые должен обслуживать пользователь.
 - Запрещается бросать аккумуляторную батарею магнитолы в огонь или выбрасывать с обычными бытовыми отходами. Узнайте в местных органах власти, как правильно утилизировать батареи и элементы питания.
 - Несоблюдение перечисленных требований по эксплуатации и хранению лишает вас гарантий-

ного обслуживания.

- Производитель не несет ответственности за какие-либо повреждения, возникшие вследствие неправильного использования прибора или несоблюдения мер предосторожности и безопасности.

СХЕМА УСТРОЙСТВА

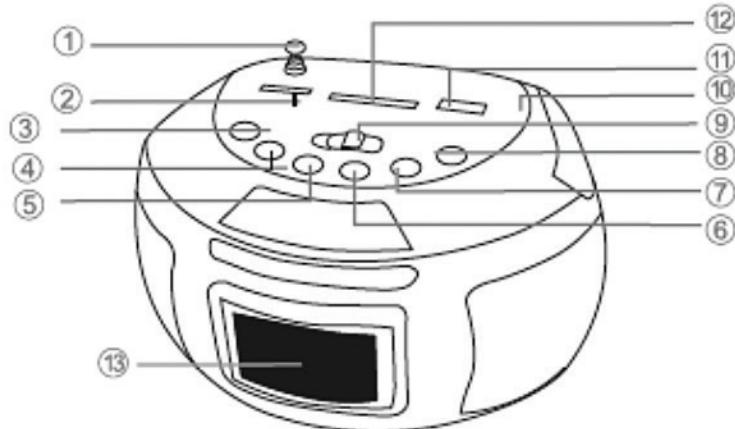

1. Телескопическая антенна
2. TF Разъем для подключения карты памяти TF
3. ►|| Кнопка начала воспроизведения/паузы / автоматического поиска радиостанций
4. V- Кнопка уменьшения громкости звука
5. I◀ Кнопка перехода к предыдущему аудиофайлу / предыдущей радиостанции
6. ▶|| Кнопка перехода к следующему аудиофайлу / следующей радиостанции
7. V+ Кнопка увеличения громкости звука
8. М Кнопка выбора режима: Bluetooth, FM-радио, AUX, USB, TF
9. OFF/AUTO/ON Переключатель питания
10. Ручка для переноски
11. USB Разъем для подключения накопителей USB
12. SD Разъем для подключения карты памяти SD
13. ЖК-дисплей

ЗАРЯДКА БАТАРЕИ

- Магнитола работает от встроенной аккумуляторной литий-ионной батареи.
- Перед первым использованием прибора требуется зарядить батарею.
- Подключите мини-разъем входящего в комплект USB-кабеля к разъему AUX DC 5V на задней стенке магнитолы, а обычный USB разъем кабеля – к USB порту компьютера

или к переходнику для зарядки от обычной электрической розетки.

- Батарею магнитолы можно заряжать независимо от того, включена магнитола или нет. Тем не менее, рекомендуется заряжать батарею, когда прибор выключен.
- Во время зарядки батареи горит индикатор зарядки. Для полной зарядки батареи необхо-

димо от 4 до 6 часов. Когда батарея полностью зарядится, индикатор погаснет. После этого можно отсоединить магнитолу от компьютера или розетки и отнести ее в любое место, где вы намереваетесь ее использовать.

- Время работы от полностью заряженной батареи определяется интенсивностью работы прибора. Например, прослушивание громкой музыки с большим содержанием низких частот требует больше энергии по сравнению с прослушиванием обычной речи.

кнопку **►II**, чтобы начало мигать значение минут. Установите нужное значение минут кнопками **◀◀ ▶▶**.

Когда подойдет установленное время будильника, три раза прозвучит сигнал будильника длительностью 20 секунд.

При желании вместо сигналов будильника можно установить включение музыки с накопителя USB (если он установлен в магнитолу), карты памяти (если она установлена) или радио в нужное время. Для этого, в режиме настройки времени будильника, нажмите кнопку **V+**. Рядом с индикатором должен отобразиться еще один индикатор - .

НАСТРОЙКА ЧАСОВ И БУДИЛЬНИКА

Индикация часов, календаря и будильника

Переведите переключатель питания в положение **AUTO**, чтобы на дисплее отобразились дата, текущее время, а также время и режим включения будильника.

Настройка часов

В режиме индикации часов, календаря и будильника, последовательно нажимая кнопку **►II**, выберите параметр, который нужно изменить (год, месяц, число, часы, минуты), значение выбранного параметра будет мигать на дисплее. Измените значение кнопками **◀◀ ▶▶**, затем нажмите кнопку **►II** для сохранения установленного значения.

По умолчанию используется 24-часовой формат времени. Чтобы изменить формат на 12-часовой, нажмите кнопку **M**. При 12-часовом формате в правом углу также отображается индикатор **AM** или **PM**.

Настройка будильника

В режиме индикации часов, календаря и будильника нажмите и удерживайте кнопку **►II**, чтобы перейти в режим настройки будильника. На дисплее должен загореться индикатор , при этом значения часов будет мигать. Установите нужное значение часов кнопками **◀◀ ▶▶**. Затем нажмите

ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ

Включение и выключение

Переведите переключатель питания в положение **ON**, чтобы включить магнитолу. Прибор начнет воспроизведение с накопителя или карты памяти в зависимости от того, что установлено. Если ни накопитель, ни карта памяти не установлены, магнитола начнет работать в режиме радиоприемника.

Выбор режима

Последовательно нажмите кнопку **M**, чтобы изменять режимы магнитолы: FM-радио, USB/SD, AUX, Bluetooth.

Регулировка громкости

Регулируйте громкость звука кнопками **V+/V-**.

Прослушивание радио

Выдвиньте телескопическую антенну на всю длину.

Последовательно нажимая кнопку **M**, переведите магнитолу в режим FM-радио.

Нажмите кнопку **►II**, чтобы начать автоматический поиск и сохранение радиостанций.

Когда поиск завершится, переключайтесь по сохраненным радиостанциям кнопками **◀◀ ▶▶**.

Чтобы искать радиостанции вручную, нажмите и удерживайте кнопку **◀◀** или **▶▶**.

Для улучшения приема регулируйте положение и угол телескопической антенны.

Просмотр текущего времени

В любом режиме нажмите и удерживайте кнопку **▶▶**, чтобы проверить время и дату. Текущее время и дата отобразятся на дисплее, и через несколько секунд восстановится индикация текущего режима.

Прослушивание музыки с накопителей и карт памяти

Если к магнитоле подключен накопитель USB или установлена карта памяти SD, то после включения прибора воспроизведение музыки, сохраненной на накопителе или карте памяти, начнется автоматически.

В режиме воспроизведения на дисплее отображается время и номер файла.

Нажмайте кнопку **◀◀** или **▶▶**, чтобы переходить к предыдущему или следующему файлу.

Воспроизведение с внешнего источника

К входу AUX магнитолы можно подключить внешний источник звука (компьютер, мобильный телефон, плеер и т.п.), чтобы прослушивать его с помощью динамиков магнитолы.

Для этого соедините аудиокабелем разъем AUX магнитолы и аудиовыход подключаемого устройства, затем последовательно нажимая кнопку M, выберите режим AUX, тогда загорится индикатор AUX.

Включите внешний источник и начните воспроизведение. Звук будет подаваться на динамики магнитолы. Отрегулируйте громкость внешнего источника (не устанавливайте громкость на слишком высоком уровне, чтобы избежать искажения звука). Вы также можете регулировать громкость кнопками V+/V- магнитолы.

Для управления воспроизведением используйте кнопки управления внешнего источника звука.

ЧИСТКА И УХОД

Протирайте поверхности магнитолы чистой и сухой тканью.

При наличии устойчивых пятен, можно слегка смочить ткань.

Запрещается использовать для очистки прибора спирт, бензин и другие агрессивные вещества, т.к. это может привести к повреждению пластика или покрытия.

БЕЗОПАСНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ



Ваше устройство спроектировано и изготовлено из высококачественных материалов и компонентов, которые можно утилизировать и использовать повторно.

Если товар имеет символ с зачеркнутым мусорным ящиком на колесах, это означает, что товар соответствует Европейской директиве 2002/96/EC.

Ознакомьтесь с местной системой раздельного сбора электрических и электронных товаров. Соблюдайте местные правила.

Утилизируйте старые устройства отдельно от бытовых отходов. Правильная утилизация вашего товара позволит предотвратить возможные отрицательные последствия для окружающей среды и человеческого здоровья.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания: 3.7 В

Батареи питания: Ионно-литиевая батарея аккумуляторного типа, 600 мАч

Время полной зарядки батареи: 4-6ч

Максимальная потребляемая мощность: 6 Вт

Аудио система: стерео

Максимальная выходная мощность: 2 x 3 Вт

АЧХ по напряжению: 80 – 18 кГц

Отношение сигнал/шум: не менее 70 дБ

Диапазон принимаемых частот FM: 87.5-108 МГц

Нагрузочная способность USB разъёма: 5В/500мА

Максимальный поддерживаемый объём накопителя USB/SD: 32 Гб

Поддерживаемые форматы: MP3

Условия эксплуатации:

Температура воздуха: от 50С до +350С

Атмосферное давление: 760 ± 30 мм рт. ст

Относительная влажность воздуха: от 20 до 80%

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн, комплектацию и технические характеристики прибора без предварительного уведомления.



Уважаемые покупатели!

Обратите внимание, что технические характеристики, дизайн и алгоритмы работы устройства могут быть изменены без предварительного уведомления! Все иллюстрации, приведенные в данной инструкции, являются схематическими изображениями объектов и могут отличаться от их реального внешнего вида.

Изготовитель устанавливает срок службы изделия 2 года.

Изготовитель: Topstar Electronics Co., Ltd, 529000, Block A, Shilingli,
2nd Gangkou Road, Jiangmen, Guangdong, Китай



Гарантийный срок 12 месяцев

Дистрибьютор: ООО "Хаскел", 105187, г. Москва, улица Щербаковская, дом 53, корпус 15.
Licensed by Hyundai Corporation, Korea



(Утилизация отходов производства электрического и электронного оборудования)

Символ зачеркнутой мусорной корзины говорит о том, что после завершения срока эксплуатации данное изделие нельзя выбрасывать вместе с обычным хозяйственным мусором. Для предотвращения вреда окружающей среде и здоровью людей от неконтролируемой ликвидации отходов, не выбрасывайте данное изделие вместе с обычным мусором и утилизируйте его с ответственностью, необходимой для повторного использования материальных ресурсов. Частным лицам для получения информации о правилах утилизации на их территории необходимо связаться с отделом утилизации отходов местного органа управления.