

AKAI

BLUETOOTH НАУШНИКИ
С МИКРОФОНОМ

HD-123B
HD-123F
HD-123R
HD-123W



МИКРОФОН



РЕГУЛИРОВКА
ГРОМКОСТИ



УПРАВЛЕНИЕ
ВЫЗОВАМИ



КАЧЕСТВЕННЫЙ
СТЕРЕО ЗВУК



СКЛАДНАЯ
КОНСТРУКЦИЯ

Руководство по эксплуатации

Информация по безопасности

Пожалуйста, прочтите следующую информацию, прежде чем использовать наушники. Чтобы избежать электронных помех, выключите наушники в том месте, где использование электронных продуктов запрещено.

Гражданская авиация

Выключите наушники после посадки в самолет и не используйте их во время полета, чтобы избежать помех для систем связи гражданской авиации.

Медицинское оборудование

Не используйте наушники в больнице или вблизи медицинского оборудования без разрешения. Если вы используете индивидуальное медицинское оборудование, такое как, кардиостимулятор, пожалуйста, обратитесь к производителю оборудования или получите информацию у вашего лечащего врача.

Сервисное обслуживание


В случае внесения изменений в конструкцию наушников, пользователь лишается гарантии. Перед первым использованием наушников полностью зарядите аккумуляторную батарею. Раз в месяц разряжайте и полностью заряжайте батарею, для продления ее срока службы.

Комплект поставки:

1. Кабель USB / MicroUSB
2. Кабель аудио 3,5 мм
3. Руководство по эксплуатации
4. Гарантийный талон

ВНИМАНИЕ! Пожалуйста, внимательно прочитайте инструкцию перед использованием и сохранить её для использования в будущем.

Органы управления

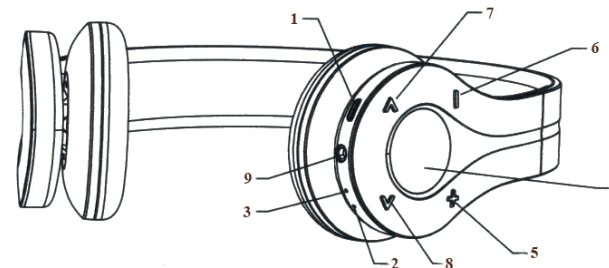

1. Разъем Micro USB
2. Микрофон
3. Светодиодный индикатор
4. Многофункциональный переключатель.
Включение / Выключение / Режим сопряжения
Воспроизведение / Пауза / Ответ на вызов
Завершение вызова
5. Кнопка Увеличение громкости
6. Кнопка Уменьшение громкости
7. Кнопка Предыдущий трек
8. Кнопка Следующий трек
9. Разъем аудио 3,5 мм

Характеристики

Параметры динамиков:		Дальность приема	до 10 метров (360°)
Диаметр	40 мм	Несущая частота	2402 - 2480 МГц
Сопротивление	32 Ω	Частотный диапазон	20 - 20000 Гц
Чувствительность	114 дБ (при 1 кГц)	Отношение Сигнал/Шум	- 85 дБ
Максимальная выходная мощность	20 мВт	Время непрерывной работы	до 10 часов
Диапазон воспроизводимых частот	20 - 20000 Гц	Время работы в режиме ожидания	до 300 часов
Параметры Микрофона:			
Направленность	всенаправленный		
Чувствительность	- 42 ± 3 dB		
Сопротивление	≤ 2.2 Ω		
Частотный диапазон	30 - 6000 Гц		
Параметры Батареи:			
Напряжение/Емкость	3.7V / 320 mAh		
Время зарядки	2 - 3 часа		
Интерфейс для подзарядки	Micro USB		
Протокол Bluetooth:	RDA, версия 3.0		

3

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

1. Основные функции

Операция	Состояние светодиодного индикатора
Включение	Светодиодный индикатор светится синим цветом
Выключение	Светодиодный индикатор мигает синим цветом 3 раза
Сопряжение	Светодиодный индикатор мигает красным и синим цветом попеременно
Режим ожидания	Светодиодный индикатор светится синим цветом
Входящий звонок	Светодиодный индикатор мигает синим цветом непрерывно
Разряженная батарея	Светодиодный индикатор мигает красным цветом 2 раза каждые 2 секунды
Зарядка батареи	Светодиодный индикатор светится красным цветом при зарядке батареи
	Светодиодный индикатор светится синим цветом, когда батарея заряжена

4

2. Основные кнопки управления

Включение

Когда питание наушников отключено, нажмите и удерживайте многофункциональный переключатель в течение 2 секунд. Светодиодный индикатор мигнет синим цветом и прозвучит звуковой сигнал. Питание наушников включено. В рабочем состоянии светодиодный индикатор периодически мигает синим цветом.

Выключение

Нажмите и удерживайте многофункциональный переключатель в течение 3 секунд. Светодиодный индикатор мигнет синим цветом 3 раза и прозвучит звуковой сигнал. Питание наушников отключено.

Регулировка громкости

При каждом нажатии на кнопки «+» или «-», происходит изменение громкости звука на один уровень. Когда уровень громкости достигает максимального или минимального значения, прозвучит звуковой сигнал.

Воспроизведение/Пауза

Во время проигрывания музыки кратковременно нажмите на многофункциональный переключатель, включится режим паузы. Для возобновления воспроизведения, повторно кратковременно нажмите многофункциональный переключатель.

Переключение композиций

В режиме прослушивания музыки Вы можете переключать композиции с помощью кнопок «и». Кратковременное нажатие на кнопку «-» предыдущий трек, кратковременное нажатие на кнопку «+» – следующий трек.

5

Ответ на вызов

Во время вызова с телефона кратковременно нажмите на многофункциональный переключатель, чтобы ответить на телефонный звонок.

Завершение вызова

После окончания разговора по телефону кратковременно нажмите на многофункциональный переключатель, чтобы завершить телефонный звонок.

Перевод вызова

Во время телефонного разговора нажмите и удерживайте в течение 2 секунд кнопку многофункционального переключателя, вызов переключится с наушников на мобильный телефон. Нажмите и удерживайте в течение 2 секунд кнопку многофункционального переключателя еще раз, вызов переключится с мобильного телефона на наушники.

Сопряжение с мобильным телефоном или другим устройством

Когда питание наушников отключено, нажмите и удерживайте многофункциональный переключатель в течение 7 секунд, чтобы войти в режим сопряжения. Прозвучит звуковой сигнал, и светодиодный индикатор будет мигать красным и синим цветом попеременно.

Активируйте на своем телефоне или другом устройстве функцию Bluetooth и включите режим поиска. Из списка найденных устройств выберите устройство наушники "HD-123" для их подключения. Если в мобильном телефоне высветится напоминание о необходимости ввести PIN-код, следуйте инструкциям и введите "0000". Наушники могут быть использованы для прослушивания музыки с мобильного телефона, ответа на входящий телефонный звонок, отклонения вызова и т.д.

ВНИМАНИЕ!

1. Полностью зарядите аккумуляторную батарею наушников перед первым использованием.
2. Не допускайте попадания влаги внутрь наушников. Держите в наушники в сухом месте.
3. Пожалуйста, всегда используйте оригинальную аккумуляторную батарею.
4. Заряжайте аккумуляторную батарею хотя бы раз в месяц, даже если вы не пользуетесь наушниками.

Срок службы наушников - 2 года.

Изготовлено по лицензии
«АКАЙ ЮНИВЕРСАЛ ИНДАСТРИЗ ЛИМИТЕД».

www.akai.ru

Сделано в Китае

Отклонить вызов

Во время вызова с телефона нажмите и удерживайте в течение 2 секунд кнопку многофункционального переключателя для отклонения вызова.

Индикация заряда батареи

Когда наушники подключены к устройствам компании Apple (использующих операционную систему iOS) - индикация состояния батареи питания для наушников отобразится в правом верхнем углу.

Зарядка батареи питания

При низком уровне заряда батареи необходимо произвести зарядку батареи питания наушников с помощью кабеля USB/MicroUSB, входящего в комплект поставки от зарядного устройства или компьютера. Светодиодный индикатор светится красным цветом при зарядке батареи и синим цветом, когда батарея заряжена.

Соединение по линейному входу (разъем аудио 3,5мм)

Соедините кабелем аудио 3,5 мм наушники с аудио плеером или другим устройством имеющим аналогичный выход для прослушивания музыки при линейном соединении. Телефонный вызов не может быть осуществлен в данном режиме.

Примечание:

Вы можете прослушивать музыку в этом режиме только при включенных наушниках.

Информация об изготовителе

SHENZHEN FUXINKO ELECTRONIC TECHNOLOGY CO., LTD
No.17th, Lingbei 5th Road, Fenghuang 1st Industrial Area, Fuyong Town, Bao'an District, Shenzhen.

Шеньчжень Фуксинко Электроник Технолоджи Ко., Лтд. 17, Лингбэй 5-я Роуд, Фенгхуанг 1-я Идастриал Ареа, Фуенг Таун, Баоянг Дистрикт, Шеньчжень, Китай.

Информация об импортере

QUASAR LTD.
43, Postysheva Str., Vladivostok, Primorsky Region, Russia.

ООО «КВАЗАР», Российская Федерация,
Приморский край, г. Владивосток, ул. Постышева, 43.

6

7

8