

AKAI HD-125BS HD-125D

BLUETOOTH НАУШНИКИ
С МИКРОФОНОМ



МИКРОФОН



РЕГУЛИРОВКА
ГРОМКОСТИ



УПРАВЛЕНИЕ
ВЫЗОВАМИ



КАЧЕСТВЕННЫЙ
СТЕРЕО ЗВУК



СКЛАДНАЯ
КОНСТРУКЦИЯ

Руководство по эксплуатации

Информация по безопасности

Пожалуйста, прочтите следующую информацию, прежде чем использовать наушники. Чтобы избежать электронных помех, выключите наушники в том месте, где использование электронных продуктов запрещено.

Гражданская авиация

Выключите наушники после посадки в самолет и не используйте их во время полета, чтобы избежать помех для систем связи гражданской авиации.

Медицинское оборудование

Не используйте наушники в больнице или вблизи медицинского оборудования без разрешения. Если вы используете индивидуальное медицинское оборудование, такое как, кардиостимулятор, пожалуйста, обратитесь к производителю оборудования или получите информацию у вашего лечащего врача.


Сервисное обслуживание

В случае внесения изменений в конструкцию наушников, пользователь лишается гарантии. Перед первым использованием наушников полностью зарядите аккумуляторную батарею. Раз в месяц разряжайте и полностью заряжайте батарею, для продления ее срока службы.

Комплект поставки:

1. Кабель USB / MicroUSB
2. Кабель аудио 3,5 мм
3. Руководство по эксплуатации
4. Гарантийный талон

ВНИМАНИЕ! Пожалуйста, внимательно прочитайте инструкцию перед использованием и сохранить её для использования в будущем.

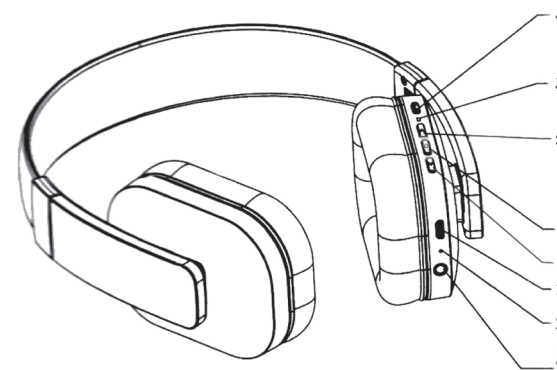

Органы управления

1. Разъем Micro USB
2. Микрофон
3. Светодиодный индикатор
4. Многофункциональный переключатель.
Режим сопряжения / Воспроизведение / Пауза
Ответ на вызов / Завершение вызова
5. Кнопка Увеличение громкости / Следующий трек
Отклонение вызова
6. Включение / Выключение
7. Разъем аудио 3,5 мм
8. Кнопка Уменьшение громкости / Предыдущий трек
Перевод вызова

Характеристики

Параметры динамиков:		Дальность приема	до 10 метров (360°)
Диаметр	40 мм	Несущая частота	2402 - 2480 МГц
Сопротивление	32 Ω	Частотный диапазон	20 - 20000 Гц
Чувствительность	118 дБ (при 1 кГц)	Отношение Сигнал/Шум	- 85 дБ
Максимальная выходная мощность	30 мВт	Время непрерывной работы	до 14 часов
Диапазон воспроизводимых частот	20 - 20000 Гц	Время работы в режиме ожидания	до 500 часов
Параметры Микрофона:			
Направленность	всенаправленный		
Чувствительность	- 42 ± 3 дБ		
Сопротивление	≤ 2,2 Ω		
Частотный диапазон	30 - 6000 Гц		
Параметры Батареи:			
Напряжение/Емкость	3.7V / 320 mAh		
Время зарядки	2 - 3 часа		
Интерфейс для подзарядки	Micro USB		
Протокол Bluetooth:	RDA, версия 4.0		

3

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

1. Основные функции

Операция	Состояние светодиодного индикатора
Включение	Светодиодный индикатор мигает синим цветом 2 раза
Выключение	Светодиодный индикатор мигает красным цветом 2 раза
Сопряжение	Светодиодный индикатор мигает красным и синим цветом попеременно
Режим ожидания	Светодиодный индикатор мигает синим цветом 3 раза в течение 5 секунд
Входящий звонок	Светодиодный индикатор мигает синим цветом непрерывно
Разряженная батарея	Светодиодный индикатор мигает красным цветом 2 раза каждые 2 секунды
Зарядка батареи	Светодиодный индикатор светится красным цветом при зарядке батареи
	Светодиодный индикатор светится синим цветом, когда батарея заряжена

4

2. Основные кнопки управления

Включение

Когда питание наушников отключено, нажмите и удерживайте кнопку 6 в течение 3 секунд. Светодиодный индикатор мигнет синим цветом 2 раза и прозвучит звуковой сигнал. Питание наушников включено. В рабочем состоянии светодиодный индикатор периодически мигает синим цветом.

Выключение

Нажмите и удерживайте кнопку 6 в течение 3 секунд. Светодиодный индикатор мигнет красным цветом 2 раза и прозвучит звуковой сигнал. Питание наушников отключено.

Регулировка громкости

При каждом кратковременном нажатии на кнопки » (5) или « (8), происходит изменение громкости звука на один уровень. Когда уровень громкости достигает максимального или минимального значения, прозвучит звуковой сигнал.

Воспроизведение/Пауза

Во время проигрывания музыки кратковременно нажмите на многофункциональный переключатель (4), включится режим паузы. Для возобновления воспроизведения, повторно кратковременно нажмите многофункциональный переключатель (4).

Переключение композиций

В режиме прослушивания музыки Вы можете переключать композиции с помощью кнопок « (8) и » (5). Нажатие с удержанием на кнопку « (8) – предыдущий трек, нажатие с удержанием на кнопку » (5) – следующий трек.

5

Ответ на вызов

Во время вызова с телефона кратковременно нажмите на многофункциональный переключатель (4), чтобы ответить на телефонный звонок.

Завершение вызова

После окончания разговора по телефону кратковременно нажмите на многофункциональный переключатель (4), чтобы завершить телефонный звонок.

Перевод вызова

Во время телефонного разговора нажмите и удерживайте в течение 2 секунд кнопку » (5), вызов переключится с наушников на мобильный телефон. Нажмите и удерживайте в течение 2 секунд кнопку » (5) еще раз, вызов переключится с мобильного телефона на наушники.

Функция отключения звука при телефонном разговоре

Вы можете отключить микрофон во время телефонного разговора нажав и удерживая в течение 2 секунд кнопку « (8). Для включения микрофона нажмите и удерживайте в течение 2 секунд кнопку « (8) снова.

Индикация заряда батареи

Когда наушники подключены к устройствам компании Apple (использующих операционную систему iOS) - индикация состояния батареи питания для наушников отобразится в правом верхнем углу.

Зарядка батареи питания

При низком уровне заряда батареи необходимо произвести зарядку батареи питания наушников с помощью кабеля USB/MicroUSB, входящего в комплект поставки от зарядного устройства или компьютера. Светодиодный индикатор светится красным цветом при зарядке батареи и синим цветом, когда батарея заряжена.

включении питания наушников, сопряжение с выбранным устройством произойдет автоматически. Наушники могут быть использованы для прослушивания музыки с мобильного телефона, ответа на входящий телефонный звонок, набора последнего набранного номера и т.д. Для сопряжения с другим мобильным телефоном или устройством, нажмите и удерживайте многофункциональный переключатель (4) в течение 3 секунд, при этом произойдет отсоединение от предыдущего мобильного телефона или устройства и наушники войдут в первоначальный режим сопряжения.

Отклонить вызов

Во время вызова с телефона нажмите и удерживайте в течение 2 секунд кнопку » (5), для отклонения вызова.

Повторный набор последнего номера

Если гарнитура сопряжена с сотовым телефоном, Вы можете вызвать последний набранный телефонный номер с помощью двойного нажатия на многофункциональный переключатель (4).

Перевод вызова.

Во время телефонного разговора нажмите и удерживайте в течение 2 секунд кнопку » (5), вызов переключится с наушников на мобильный телефон. Нажмите и удерживайте в течение 2 секунд кнопку » (5) еще раз, вызов переключится с мобильного телефона на наушники.

Соединение по линейному входу (разъем аудио 3,5мм)

Соедините кабелем аудио 3,5 мм наушники с аудио плеером или другим устройством, имеющим аналогичный выход для прослушивания музыки при линейном соединении. Телефонный вызов не может быть осуществлен в данном режиме.

Сопряжение с мобильным телефоном или другим устройством

Когда питание наушников отключено, нажмите и удерживайте кнопку (6) в течение 3 секунд, чтобы включить питание и войти в первоначальный режим сопряжения. При этом прозвучит звуковой сигнал, и светодиодный индикатор будет мигать красным и синим цветом попеременно.

Активируйте на своем телефоне или другом устройстве функцию Bluetooth и включите режим поиска. Из списка найденных устройств выберите устройство наушники "HD125" для их подключения. Если в мобильном телефоне высветится напоминание о необходимости ввести PIN-код, следуйте инструкциям и введите "0000". При выключении и повторном

ВНИМАНИЕ!

1. Полностью зарядите наушники перед первым использованием.
2. Не допускайте попадания влаги внутрь наушников. Держите в наушники в сухом месте.
3. Пожалуйста, всегда используйте оригинальную аккумуляторную батарею.
4. Заряжайте аккумуляторную батарею хотя бы раз в месяц, даже если вы не пользуетесь наушниками.

Изготовлено по лицензии

«АКАЙ ЮНИВЕРСАЛ ИНДАСТРИЗ ЛИМИТЕД».

6

7

8