



HARPER

РУКОВОДСТВО ПО
ЭКСПЛУАТАЦИИ



Bluetooth стерео наушники с
микрофоном
HB-402

Благодарим Вас за выбор продукции Harper. Перед началом использования ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации и сохраните ее на случай возникновения вопросов по обслуживанию устройства.

Данное изделие оснащено удобными наушниками, выполненными из высококачественного материала, которые обеспечивают отличное звучание.

В данном руководстве представлено краткое описание функций или элементов управления гарнитуры. Перед началом использования внимательно прочитайте данное руководство.

4. Устройство предназначено для эксплуатации в нормальных климатических условиях. Экстремальные климатические условия (температура ниже 0°C или выше 45°C, крайне высокий уровень влажности) могут стать причиной неполадок и вывести из строя электронные компоненты устройства.
5. Оберегайте устройство от влаги, не трогайте его мокрыми руками.
6. Мигание индикатора в непосредственной близости от глаз может быть опасным для зрения. Не подносите светящийся индикатор близко к глазам.
7. Не пользуйтесь наушниками в грозу.
8. Прослушивание музыки на максимальной громкости может привести к повреждению слуха.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ.

1. Не разбирайте устройство самостоятельно, это может привести к неисправностям в работе.
2. В случае возникновения неполадок обращайтесь в авторизованный сервисный центр.
3. Не оставляйте устройство и аксессуары без присмотра. Храните их вне пределов досягаемости детей и домашних животных. Мелкие детали устройства могут стать причиной удушья.

1. ВНЕШНИЙ ВИД УСТРОЙСТВА



USB кабель



Аудиокабель 3,5 мм



2. ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ КНОПОК

Включение / синхронизация

Держите кнопку нажатой в течение 2 секунд, индикатор начнет мигать синим с периодичностью 2 секунды (устройство включено). Повторное нажатие кнопки в течение 2 секунд, введет устройство в режим синхронизации (мигание индикатора попеременно красным и синим). Режим синхронизации выключится автоматически, если в течение 5 минут не произойдет подключения Bluetooth.

Для выключения устройства удерживайте кнопку в течение 4 секунд, при этом красный индикатор мигнет один раз и прозвучит звуковое уведомление.

Воспроизведение, Пауза, Ответ на вызов, Завершение вызова

Для того, чтобы ответить на звонок, нажмите кнопку коротко один раз при поступлении вызова.

Для того, чтобы завершить звонок, нажмите кнопку коротко один раз во время разговора.

Для того чтобы отклонить входящий звонок, нажмите и удерживайте кнопку в течение двух секунд при поступлении вызова.

Для того, чтобы повторно набрать последний исходящий номер, на-

жмите кнопку дважды.

В режиме прослушивания музыки для начала воспроизведения или паузы в воспроизведении нажмите на кнопку один раз.

Если в момент воспроизведения музыки поступает входящий звонок, музыка выключается автоматически. После завершения звонка воспроизведение музыки возобновится автоматически.

 Предыдущая песня, увеличение громкости

Для перехода к предыдущей песне в режиме воспроизведения музыки нажмите однократно на кнопку.

Короткое нажатие кнопки приведет к увеличению громкости на одно деление. Удерживайте кнопку нажатой для дальнейшего увеличения громкости. Когда уровень громкости достигнет максимума, вы услышите голосовую подсказку.

 Следующая песня/ уменьшение громкости

Нажмите однократно кнопку для перехода к следующей песне.

Короткое нажатие кнопки приведет к уменьшению громкости на одно деление. Удерживайте кнопку нажатой для дальнейшего уменьшения громкости.

3. ГОЛОСОВЫЕ ОПОВЕЩЕНИЯ

Голосовое оповещение	Статус устройства
Bluetooth is turned on	Bluetooth включен
Bluetooth enter pairing mode	Bluetooth в режиме синхронизации
Bluetooth is connected	Произошло подключение к устройству через Bluetooth
Volume max	Достигнут максимальный уровень звука
Bluetooth is turned off	Bluetooth выключен
Battery low	Низкий заряд батареи

4. ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПО BLUETOOTH К ДВУМ ТЕЛЕФОНАМ ОДНОВРЕМЕННО.

- 1) Включите режим Bluetooth на телефоне 1.
- 2) Включите режим Bluetooth на устройстве и произведите синхронизацию с телефоном 1.
- 3) Нажмите и удерживайте нажатой кнопку выключения на устройстве в течение 2.5 секунд. Соединение с телефоном 1 прервется и начнется автоматический поиск новых устройств.
- 4) Включите режим Bluetooth на телефоне 2 и произведите синхронизацию с устройством «HB-402». При необходимости введите пароль «0000».
- 5) Выключите устройство, а затем

снова включите. Будет произведена автоматическая синхронизация с обоими телефонами, дважды прозвучит соответствующее голосовое уведомление.

Обратите внимание на то, что при одновременном двойном подключении двух телефонов по Bluetooth некоторые функции телефонов могут не работать.

5. ПОДКЛЮЧЕНИЕ BLUETOOTH НАУШНИКОВ К ПЕРСОНАЛЬНОМУ КОМПЬЮТЕРУ

Для начала важно убедиться в том, что ваша система поддерживает Bluetooth подключение, у вас установлены самые свежие драйверы (уточнить можно у вашего производителя ПК), а также сам Bluetooth активирован и включен.

Windows 8.1:

- 1) Нажмите на кнопку  + С, справа должно появиться меню

(Также вы можете поместить указатель мыши в верхний правый угол экрана, это даст аналогичный эффект).

- 2) Выберите в меню пункт «**Параметры**»
- 3) Выберите в меню пункт «**Изменение параметров компьютера**»
- 4) Выберите в меню пункт «**Компьютер и устройства**»
- 5) Выберите в меню пункт «**Bluetooth**»
- 6) Переместите ползунок в положение ВКЛ, чтобы активировать **Bluetooth**, если он выключен.
- 7) Зажмите кнопку включения в ваших наушниках Harper HB-400 примерно на 6-7 секунд. Через 3 секунды наушники включатся, и вы услышите фразу: Bluetooth is turned on (Блютус включен) (при этом светодиод будет мигать только синим цветом), затем еще через 3-4 секунды вы услышите фразу: Bluetooth is in pairing mode (Блютус ищет устройства для подключения), при этом светодиод будет по-переменно мигать то синим, то красным.

Именно в этом состоянии возможно подключение к ПК.

В других системах подключение проходит по тому же принципу.


Windows 7:

- 1) Зажмите кнопку включения в ваших наушниках Harper HB-402 примерно на 6-7 секунд. Через 3 секунды наушники включатся, и вы услышите фразу: Bluetooth is turned on (Блютус включен) (при этом светодиод будет мигать только синим цветом), затем еще через 3-4 секунды вы услышите фразу: Bluetooth is in pairing mode (Блютус ищет устройства для подключения), при этом светодиод будет по-переменно мигать то синим, то красным.

Именно в этом состоянии возможно подключение к ПК.

- 2) Войдите в Панель Управления, далее в «Оборудование и Звук», далее выберите в категории «Устройства и принтеры» пункт «Добавление устройства Bluetooth».

Система будет осуществлять поиск доступных устройств. Результат будет выглядеть вот так:

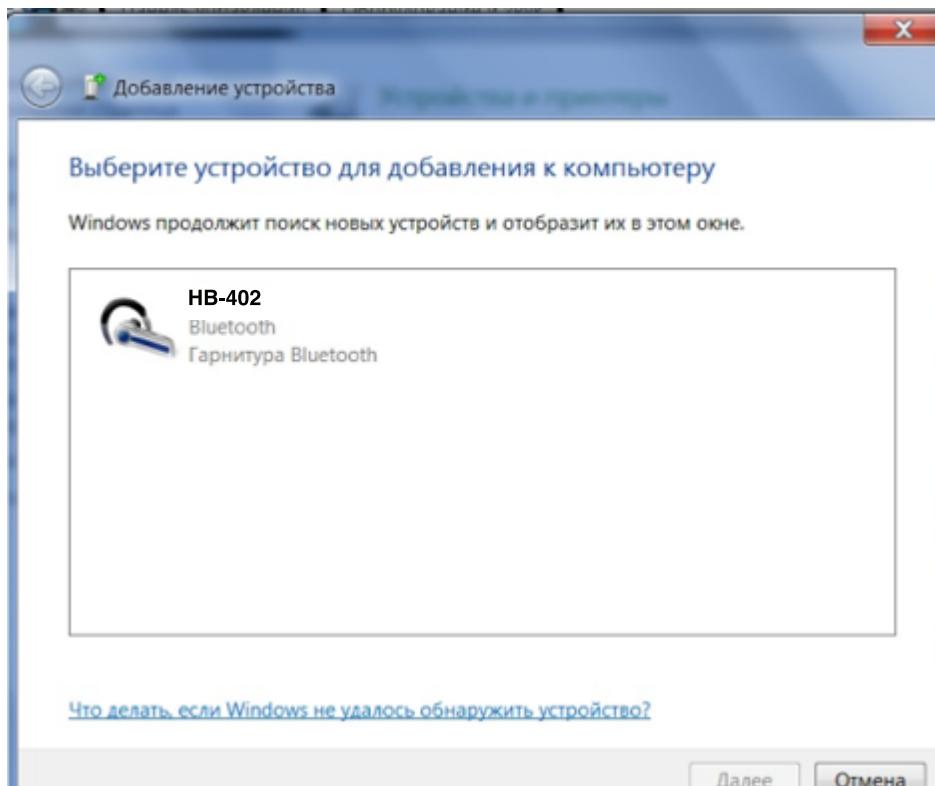


Выберите HB-402 и нажмите Далее, чтобы осуществить подключение к нему.

Если после подключения звук продолжает идти на колонки ПК, откройте Настройки звука и назначьте Наушники устройством воспроизведения по умолчанию.


Apple OS X:

- 1) Нажмите значок Bluetooth  в строке меню в верхней части экрана
- 2) Зажмите кнопку включения в ваших наушниках Harper HB-402 примерно на 6-7 секунд. Через 3 секунды наушники включатся, и вы услышите фразу: Bluetooth is turned on (Блютус включен) (при этом светодиод будет мигать только синим цветом), затем еще через 3-4 секунды вы услышите фразу: Bluetooth is in pairing mode (Блютус ищет устройства для подключения), при этом светодиод будет по-переменно мигать то синим, то красным.
- 3) В списке выберите HB-402 и нажмите «Создать пару».
- 4) Подключение завершено

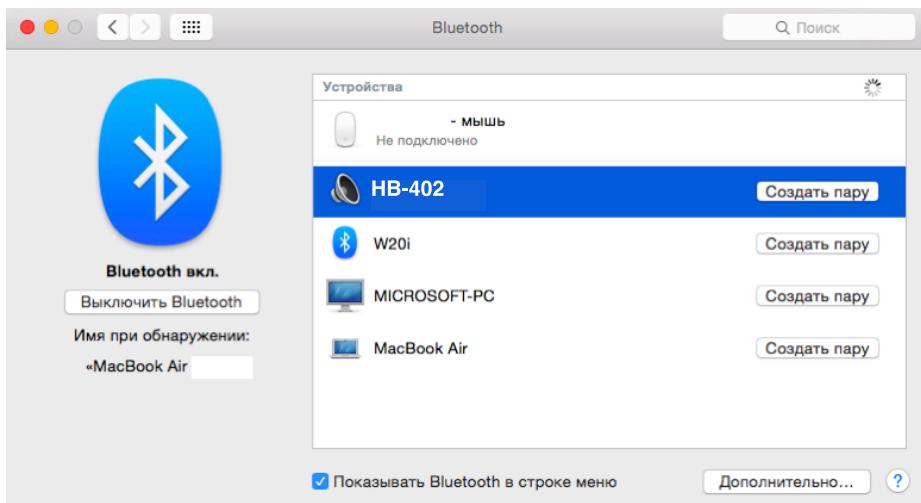

6. ИЗОБРАЖЕНИЕ ЗАРЯДА БАТАРЕИ НА ЭКРАНЕ ТЕЛЕФОНА

При подключении наушников через Bluetooth к телефону модели iPhone объем заряда в батарее наушников будет показан на дисплее телефона.

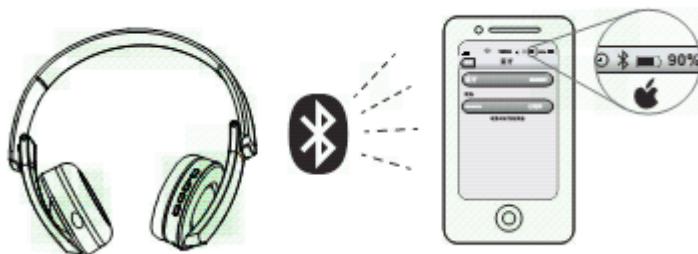

Состояние устройства	Цвет индикатора
Включение	синий индикатор мигает три раза
Выключение	Красный индикатор мигает 2 секунды
Режим синхронизации	красный и синий индикаторы мигают поочередно
Нет соединения	синий индикатор мигает один раз в 12 секунд
Есть соединение	синий индикатор мигает один раз в 6 секунд
Воспроизведение музыки	голубой индикатор мигает один раз каждые 6 секунд
Низкий заряд батареи	красный индикатор мигает один раз каждые 60 секунд звучит голосовое оповещение
Зарядка	красный индикатор горит все время, пока устройство заряжается синий индикатор горит, когда зарядка полностью завершена.

7. ЗАРЯДКА НАУШНИКОВ

Наушники оборудованы встроенной и подзаряжаемой батареей. Помните, что для работы с устройством в первый раз необходимо полностью зарядить батарею.

- Подсоедините зарядное устройство к зарядному порту
- Вставьте вилку зарядного устройства в стандартную розетку. Включение красного индикатора говорит о том, что идет зарядка.
- Когда красный индикатор погаснет, батарея будет полностью заряжена. Отсоедините зарядное устройство от наушников и вытащите вилку из розетки.
- Со временем емкость батареи будет уменьшаться, это нормально.
- Не звоните и не отвечайте на звонки в случае, если батарея заряжается. Для того, чтобы принять звонок необходимо отключить наушники от зарядного устройства.
- В случае низкого заряда в батарее, будет мигать красный индикатор, и вы услышите голосовое оповещение.

Если одновременно поступают два вызова, то ответить вы сможете только на вызов с основного телефона.

8. ПОДКЛЮЧЕНИЕ АУДИОКАБЕЛЯ

Вставьте один конец аудиокабеля в линейный аудиовход, а другой конец вставьте в аудиоустройство (mp3) или компьютер, и можете прослушивать музыку.

9. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ УСТРОЙСТВА:

- Версия bluetooth - 4.0
- Возможность синхронизации с телефонами и компьютерами, колонками и другими устройствами с функцией Bluetooth
- Радиус действия -10 метров
- Время работы в режиме ожидания - до 100 часов
- Время работы в режиме прослушивания музыки / разговора по телефону - до 10 часов
- Время зарядки - 4 часа
- Потребляемый ток - DC 5 В
- Рабочее напряжение - 3.7 В
- Чувствительность - 96 дБ ± 3 дБ
- Сопротивление: 32 Ом
- Частотный диапазон – 20 Гц~20 кГц

9. КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- Bluetooth стерео наушники с микрофоном – 1шт.
- USB кабель для зарядки – 1шт.
- Аудио кабель 3,5мм – 1шт.
- Чехол – 1шт.
- Руководство по эксплуатации – 1шт.
- Гарантийный талон – 1шт.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ



ПРИМЕЧАНИЕ.

В соответствии с постоянным усовершенствованием технических характеристик и дизайна , возможно внесение изменений без предварительного уведомления.

Данное устройство разработано и изготовлено из высококачественных материалов и компонентов, которые могут быть переработаны и использованы повторно. Данный символ означает, что электрическое и электронное оборудование после окончания использования должно быть утилизировано отдельно от бытовых отходов.

HB-402

Микрофоны бар Bluetooth стерео құлаққабы

Пайдалану бойынша нұсқаулық

«Harper» компаниясының өнімін таңдағаныңыз үшін алғыс білдіреміз. Құлаққапты қолданар алдында пайдалану бойынша нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз және құрылғыға қызмет көрсету бойынша сұрақтар туындаған жағдайда оған жүгіну үшін сақтап қойыңыз.

Құрылғы жоғары сапалы материалдан жасалған сапалы дыбыстыруды қамтамасыз ететін ынғайлыш құлаққаппен жабдықталған.

Осы нұсқаулықта құрылғының негізгі функциялары мен басқару элементтері қысқаша сипатталған. Құрылғыны пайдалана алдында осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз.

САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ

1. Құрылғыны өз бетінізше бөлшектеменіз, себебі ақаулардың пайда болу қаупі бар.
2. Ақау пайда болған жағдайда авторландырылған сервис орталығына жүгініңіз.
3. Құрылғы мен аксессуарларды қараусыз қалдырмаңыз. Оларды балалардың қолы жетпейтін жерде және жануарлардан алыс жерде сақтаңыз. Құрылғының

ұсақ бөлшектерінен тұншығу қаупі бар.

4. Құрылғы қалыпты температуралық режимде пайдалануға арналған. Тәмен температуралық режим (0оС тәмен немесе 45оС жоғары температура, ылғалдылық деңгейі өте жоғары) ақауларға себеп болуы мүмкін және құрылғының электронды компоненттерін істен шығаруы мүмкін.
5. Құрылғыны ылғалдан сақтаңыз, оны сулы қолыңызбен ұстамаңыз.
6. Индикатордың жыпылықтауы кезге кері өсерін тигізу мүмкін. Жыпылықтап тұрған индикаторды кезге жақын ұстамаңыз.
7. Құлаққапты найзағайлы ауа райында қолданбаңыз.
8. Құлаққаппен музыканы қатты тыңдау есту мүшелерін закымдауы мүмкін.

Ескерту.

Құрылғының техникалық сипаттамалары мен дизайнның жетілдірілуіне байланысты алдын ала хабарламай өзгерістер енгізілуі мүмкін.

1. ҚҰРЫЛҒЫНЫҢ СЫРТҚЫ ТҮРІ



USB кабель



Аудиокабель 3,5 мм



2. ТҮЙМЕШІКТЕРДІҢ НЕГІЗГІ ФУНКЦИЯЛАРЫ

Қосу / сәкестендіру (синхронизация) түймешігі

Құрылғыны қосу үшін түймешікті басып, 2 секунд ұстап тұрыңыз, индикатор көк түспен жанады да әрбір 10 секундта жыпылықтап тұрады (құрылғы қосулы). Түймешікті 2 секундқа қайта басқан кезде құрылғы синхронизация режиміне ауысады (индикатор қызыл және көк түспен кезек-кеzek жыпылықтайды). Егер Bluetooth 5 минуттың ішінде қосылmasa, синхронизация режимін автоматты тұрде өшеді

Құрылғыны өшіру үшін түймешікті 3 секунд ұстап тұрыңыз, сол кезде индикатор қызыл түспен бір рет жыпылықтайды да дыбыстық хабарлама естіледі

Туыннату, Пауза, Шақыруларға қабылдау/аяқтау

Қонырау соғылған кезде оған жауап беру үшін түймешікті жай ғана бір рет басыңыз.

Телефонмен сөйлесуді аяқтау үшін сөйлесу кезінде түймешікті жай ғана бір рет басыңыз.

Соғылған қонырауды қабылдамау үшін түймешікті басып, 2 секунд ұстап тұрыңыз.

Құрылғыны қосу үшін түймешікті басып, 2 секунд ұстап тұрыңыз, индикатор көк түспен жанады да әрбір 10 секундта жыпылықтап тұрады (құрылғы қосулы).

Музыка тыңдау режимінде музыканы туыннату немесе тоқтату үшін түймешікті бір рет басыңыз.

Егер музыка тыңдау кезінде қонырау соғылса, музыка тоқтайды. Қонырауға жауап бергеннен кейін музыка автоматты тұрде қайта туыннатылады.

Алдыңғы өлең, дыбыс қаттылығын ұлғайту

Музыка туыннату режимінде алдыңғы өлеңге ауысу үшін түймешікті бір рет басыңыз.

Түймешікті жай ғана басқан кезде дыбыс қаттылығы бір деңгейге ұлғаяды.

Дыбыс қаттылығын ұлғайту үшін түймешікті басып тұрыңыз. Дыбыс қаттылығы ең жоғарғы деңгейге көтерілген кезде дыбыстық ескерту естіледі.

**—/» Келесі өлең/ дыбыс
қаттылығын тәмендету**

Дыбыс қаттылығын одан әрі тәмендету үшін түймешікті басып тұрыңыз

Келесі өлеңге аудиосу үшін түймешікті бір рет басыңыз.

Түймешікті жай ғана басқан кезде дыбыс қаттылығы бір деңгейге тәмендетеді.

3. ДЫБЫСТЫҚ ХАБАРЛАМАЛАР

Дыбыстық хабарлама	Құрылғының мәртебесі
Bluetooth is on	Bluetooth қосылды
Bluetooth is in pairing mode	Bluetooth синхронизация режимінде
Bluetooth is connected	Құрылғыға Bluetooth арқылы қосылды
Volume max	Ең жоғарғы дыбыс деңгейі орнатылды
Bluetooth is off	Bluetooth өшірүлі
Battery low	Батарея заряды тәмен

4. BLUETOOTH АРҚЫЛЫ ЕКІ ТЕЛЕФОНДЫ ҚАТАР ҚОСУ

- 1 1-ші телефонның Bluetooth режимін қосыңыз.
 - 2) Құрылғыға Bluetooth режимін қосыңыз, содан соң 1-ші телефонмен сәйкестендіріңіз (синхронизация).
 - 3) Өшіру түймешігін 2.5 секунд басып, ұстап тұрыңыз. Телефон 1 қосылу үзіледі де, жаңа құрылғыны іздеу автоматты түрде қосылады.
 - 4) Телефон 2-ге Bluetooth режимін қосыңыз, содан соң «НВ-402» құрылғысымен сәйкестендіріңіз. Қажет болған жағдайда «0000» құпиясөзін енгізіңіз.
 - 5) Құрылғыны өшіріп, қайта қосыңыз. Автоматты түрде екі телефонмен сәйкестендіріледі (синхронизация), екі рет дыбыстық хабарлама жасалады.
- Bluetooth арқылы екі телефон қатар қосылған кезде телефонның кейбір функциялары жұмыс істемейтіндігіне назар аударыңыз.

5. Bluetooth құлаққабын дербес компьютерге қосу

Ен алдымен Сіздің жүйеніз Bluetooth қызметін қолдайтынын анықтау керек, заманауи драйверлердің орнатылғанына (дербес компьютерді өндірушіден анықтауға болады), сондай-ақ Bluetooth белсендірлгеніне және қосылғанына көз жеткізу керек.

Windows 8.1:

- 1)  + С түймешігін басыңыз, оң жақта мәзір шығады.

(Сондай-ақ тінтуір жүгірткісін экранның жоғарғы оң жағына апарыңыз, бұл да жоғарыдағы әсерді береді.
- 2) Мәзірден “Параметры” бөлімін таңдаңыз.
- 3) Мәзірден “ Изменение параметров компьютера ” бөлімін таңдаңыз.
- 4) Мәзірден “ Компьютер и устройства ” бөлімін таңдаңыз.
- 5) Мәзірден “ Bluetooth ” бөлімін таңдаңыз.
- 6) Егер Bluetooth өшірүлі болса, оны белсендірү үшін жүгірткіні ҚОСУ күйіне аудыстырыңыз.

- 7) Harper HB-402 құлаққабының қосу түймешігін 6-7 секунд ұстап тұрыңыз. 3 секундтан кейін құлаққап қосылады, Bluetooth is turned on (Блютус қосылды) деген сөйлем дыбысталады (осы кезде жарық диодты индикатор көк түспен жаңады), содан соң 3-4 секундтан кейін Bluetooth is in pairing mode (Блютус үйлесімді құрылғыны іздеуде) деген сөйлем дыбысталады, сол кезде жарық диодты индикатор көк және қызыл түспен кезек-кезек жыптылықтайды.

Дәл осы кезде дербес компьютерді қосуға болады.

Өзге жүйелерде де құлаққап осы принцип бойынша қосылады.

Windows 7:


- 1) Harper HB-402 құлаққабының қосу түймешігін 6-7 секунд ұстап тұрыңыз. 3 секундтан

кейін құлаққап қосылады, Bluetooth is turned on (Блютус қосылды) деген сөйлем дыбысталады (осы кезде жарық диодты индикатор көк түспен жаңады), содан соң 3-4 секундтан кейін Bluetooth is in pairing mode (Блютус үйлесімді құрылғыны іздеуде) деген сөйлем дыбысталады, сол кезде жарық диодты индикатор көк және қызыл түспен кезек-кезек жыптылықтайды.

Дәл осы кезде дербес компьютерді қосуға болады.

- 2) “Панель Управления” мәзіріне кіріңіз, содан соң “Оборудование и Звук”, содан кейін “Устройства и принтеры” белімінен “Добавление устройства Bluetooth” мәзірін таңдаңыз.

Жүйе қолжетімді құрылғыларды іздей бастайды. Нәтижесі мынадай:

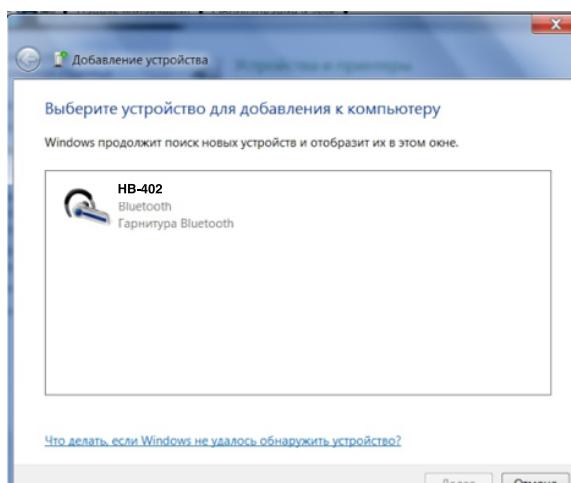

HB-402 таңдаңыз, оған қосылу үшін Далее басыңыз.

Егер қосылу жүзеге асырылғаннан кейін дыбыс дербес компьютердің үндөткіштерінен шықса, **Настройки звука** мәзірін таңдап, баптауларды «Құлаққап» мәзіріне ауыстырыңыз.


Apple OS X:

Экранның жоғарғы жағындағы мәзірден Bluetooth белгісін таңдаңыз.

Harper HB-402 құлаққабының


қосу түймешігін 6-7 секунд ұстап тұрыңыз. З секундтан кейін құлаққап қосылады, Bluetooth is turned on (Блютус қосылды) деген сөйлем дыбысталады (осы кезде жарық диодты индикатор кек түспен жанады), содан соң 3-4 секундтан кейін Bluetooth is in pairing mode (Блютус үйлесімді құрылғыны іздеуде) деген сөйлем дыбысталады, сол кезде жарық диодты индикатор кек және қызыл түспен кеzek-кезек жыптылықтайды.

- 3) Тізімнен HB-402 таңдаңыз да «Создать пару» белгісін басыңыз.
- 4) Құрылғы қосылды.

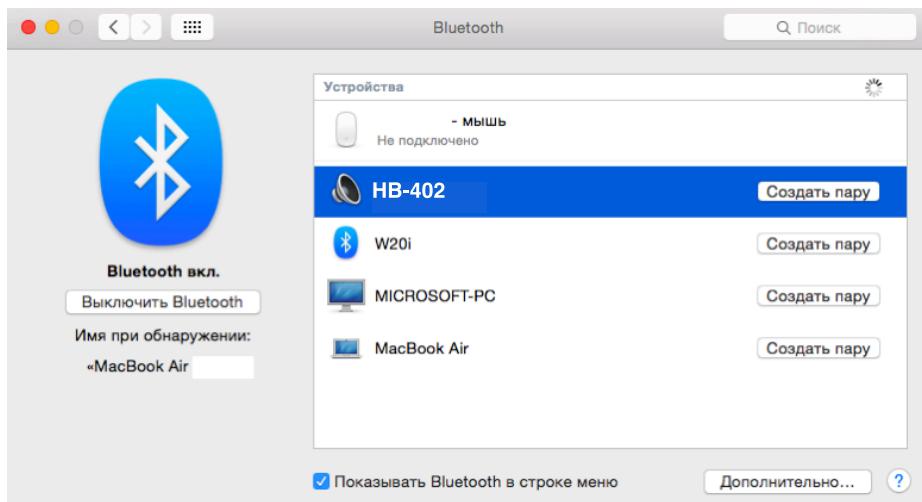

6. ТЕЛЕФОН ЭКРАНЫНДА БАТАРЕЯ ЗАРЯДЫНЫҢ ДЕНГЕЙІН КӨРСЕТУ

Құлаққап Bluetooth арқылы iPhone телефондарына қосылған кезде заряд дәңгейі телефонның дисплейінде көрінеді.

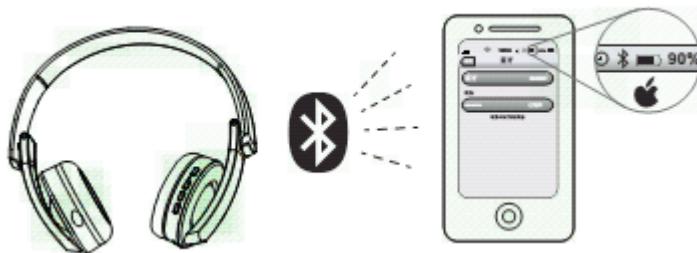

Құрылғының жай-күйі	индиқатордың түсі
Қосулы	индиқатор көк түспен үш рет жыптылықтайды
Өшірулі	индиқатор қызыл түспен 2 секунд жыптылықтайды
Сәйкестендіру (синхронизация) режимі	индиқатор қызыл және көк түспен ке-зек-кезек
Қосылу жоқ	индиқатор көк түспен 12 секундта бір рет
Қосылу бар	индиқатор көк түспен 6 секундта бір рет
Музыка туындауда	индиқатор көгілдір түспен 6 секундта бір рет жыптылықтайды
Батарея заряды төмен	индиқатор қызыл түспен әрбір 60 секундта рет дыбыстық хабарлама шығарады
Құрылғы зарядталуда	құрылғы зарядталған кезде индиқатор қызыл түспен жанады, заряд аяқталған кезде индиқатор көк түспен жанады.

8. ҚҰЛАҚҚАПТЫ ЗАРЯДТАУ

Құлаққап кірістірлген және қайта зарядталатын батареямен жабдықталған. Құрылғымен бірінші рет жұмыс істейтін кезде батареяны толық зарядтау керек екендігін есте сақтаңыз.

Зарядтау құрылғысын зарядтау портына қосыңыз.

Зарядтау құрылғысының ашасын стандартты розеткаға қосыңыз. Индикатор қызыл түспен жанса, құлаққаптың зарядталып жатқанын білдіреді.

Қызыл индикатор өшкен кезде, батарея толық зарядталғанын білдіреді. Зарядтау құрылғысын құлаққаптан ажыратыңыз да ашаны розеткадан шығарыңыз.

Уақыт өткен сайын батареяның сыйымдылығы азаяды, бұл қалыпты жағдай.

Батарея зарядталып жатқан кезде телефон соқпаңыз және кіріс қонырауларына жауап берменіз. Кіріс қонырауларына жауап беру үшін зарядтау құрылғысын өшіріңіз.

Батарея заряды тәмендеген жағдайда, индикатор қызыл түспен жанады және дыбыстық хабарлама беріледі.

Егер екі кіріс қонырауы қатар соғылса, онда негізгі телефонға

соғылған нөмірге жауап берे аласыз.

9. АУДИОКАБЕЛЬДІ ҚОСУ

Аудиокабельдің бір ұшын аудио кіріс ұяшығына қосыңыз, ал екінші ұшын аудиоқұрылғыға (mp3) немесе компьютерге қосып, музика тыңдай аласыз.

10. ҚҰРЫЛҒЫНЫҢ ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ:

- Bluetooth нұсқасы - 4.0
- Bluetooth функциясы бар телефондармен, компьютерлермен, үндектіштермен және басқа да құрылтылармен сәйкестендіру (синхронизация) мүмкіндігі бар.
- Әрекет ету радиусы - 10 метр
- Күту режимінде жұмыс істей уақыты - 100 сағатқа дейін
- Музика тыңдау/телефонмен сөйлесу режимінде жұмыс істей уақыты - 10 сағатқа дейін
- Зарядталу уақыты - 4 сағат
- Тұтыну қуаты - DC 5 В
- Жұмыс кернеуі - 3.7 В
- Сезімталдылығы - 113 дБ ± 3 дБ
- Жиілік диапазоны – 20 Гц~20 кГц

11. ЖИНАКТАМА:

- Микрофоны бар Bluetooth стерео құлаққап – 1 дана;
- USB кабель – 1 дана;
- Аудио кабель 3,5мм – 1 дана;
- Тыстық қап – 1 дана;
- Пайдалану бойынша нұсқаулық – 1 дана;
- Кепілдік талоны – 1 дана.

Ескерту.

Құрылғының техникалық сипаттамалары мен дизайнының жетілдірілуіне байланысты алдын ала хабарламай өзгерістер енгізуі мүмкін.

Кәдеге жарату туралы ақпарат



Бұл құрылғы, қайта өндөліп, кәдеге жаратуға болатын, жоғары сапалы материалдар мен компоненттерден жасалған. Мына ныншан, электр және электрондық жабдық қолданып болғаннан кейін тұрмыстық қалдықтардан бөлек өндөліп, оны кәдеге жаратуға болады дегенді білдіреді.



Производитель:

Харпер Интернэшнл Трейдин Лимитед
15Ф, Радио Сити, 505 Хэннесси Роуд,
Козвэй Бэй, Гонконг, КНР.
Сделано в КНР.

Товар сертифицирован в соответствии с
«Законом о защите прав потребителей».

Срок службы изделия – 3 года.

Гарантийный срок – 1 год.

Гарантийное обслуживание осуществляется согласно прилагаемому гарантийному талону.

Гарантийный талон и руководство по эксплуатации являются неотъемлемыми частями данного изделия.

Дополнительную информацию о товаре и данные авторизованного сервисного центра вы можете узнать на сайте www.iharper.ru

Өндіруші:

Харпер Интернэшнл Трейдин Лимитед
15Ф, Радио Сити, 505 Хэннесси Роуд,
Козвэй Бэй, Гонконг, КХР

КХР жасалған

Тауар «Тұтынушылардың құқығын қорғау туралы» Заңға сәйкес сертификатталған.

Қызымет көрсету мерзімі – 3 жыл.

Кепілдік мерзімі – 1 жыл.

Кепілді қызымет көрсету кепілдік талонына сәйкес жүргізіледі.

Кепілдік талоны мен пайдалану бойынша нұсқаулық бұл енімнің ажырамас белігі болып табылады.

Тауар туралы қосымша ақпаратты және авторландырылған сервис орталықтарының деректерін www.iharper.ru сайтынан біле аласыз.

