



HT-D943V

Мультимедийная акустическая система



РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Раздельный дизайн вывода акустических каналов для высококачественной аудиопередачи.

Независимая настройка реверберации для профессионального звучания вокала функции караоке.

Высококачественные компоненты и высокотехнологичная сборка для идеального баланса внешнего вида и звучания.



Характеристики

Двухканальная акустическая система
Поддержка Bluetooth 4.2
FM тюнер
USB проигрыватель
Линейный вход
Цифровое караоке
Разъем питания 5 В/1 А
LED дисплей
Регулировка уровня яркости и цвета подсветки
Функция отключения подсветки
Эквалайзер
Настройка высоких/низких частот
Установка приоритета микрофона
Эквалайзер звучания микрофона
Контроль вывода звука с микрофона:
- отсечение посторонних шумов
- корректировка тональности
- модулирование голоса
- реверберация
- отсрочка прохождения сигнала
- функция эхо


Спецификации

Питание: 220-240 В, ~50 Гц
Выходная мощность: 2x40 Вт
Частотный диапазон: 40 Гц-20 кГц

Производитель: ООО «Амбер», 238750, Россия,
Калининградская обл., г. Советск, Кали-
нинградское шоссе, 50
ТУ 26.40.31-001-10773826-2017




Пульт ДУ

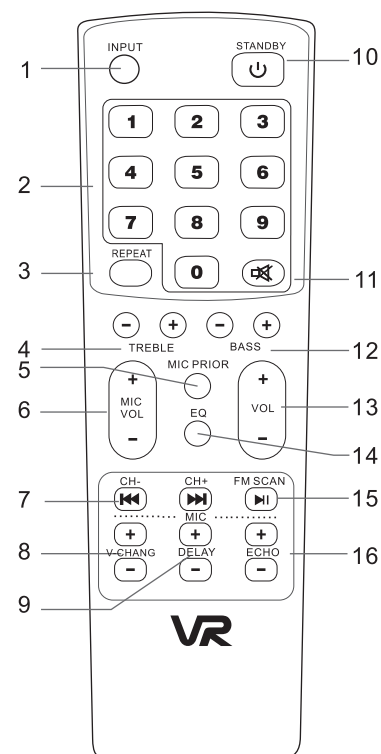


1. Выбор источника сигнала
2. Нумерованные кнопки
3. Выбор режима повтора
4. Корректировка высоких частот
5. Установка приоритета микрофона
6. Корректировка громкости микрофона
7. Переход к предыдущему/последующему элементу (треку)
8. Модулирование голоса
9. Корректировка отсрочки эха
10. Сетевая кнопка
11. Отключение звука
12. Корректировка низких частот
13. Корректировка громкости
14. Эквалайзер
15. Пуск/пауза
16. Корректировка реверберации

Рабочий диапазон расстояний пульта ДУ
Инфракрасный приемник




Примечание:
Убедитесь в отсутствии препятствий между
пультом ДУ и ИК приемником сигнала.

Панель управления

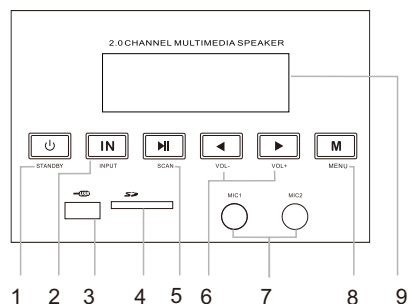

1. Режим ожидания
2. Выбор источника сигнала
3. Разъем USB
4. Разъем SD
5. Воспроизведение/Пауза
6. Переход к предыдущему/последующему треку/разделу. Настройка уровня функции
7. Разъемы микрофонов MIC1 и MIC2
8. Вызов меню
9. Дисплей

Панель подключений

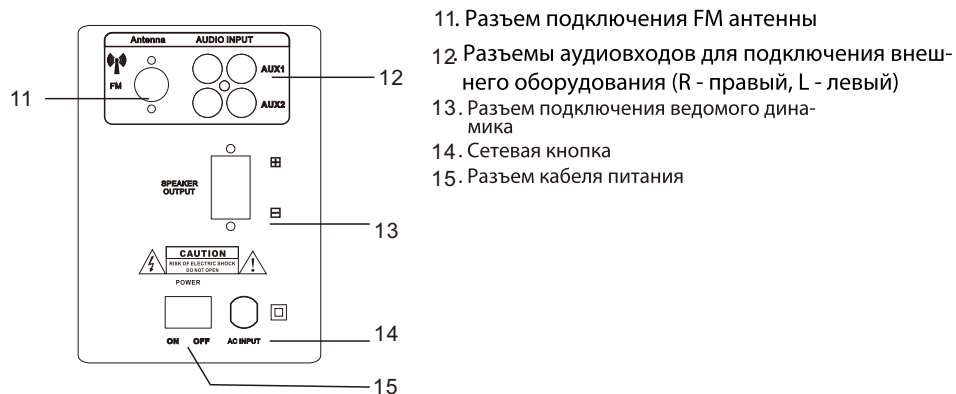

11. Разъем подключения FM антенны
12. Разъемы аудиовходов для подключения внешнего оборудования (R - правый, L - левый)
13. Разъем подключения ведомого динамика
14. Сетевая кнопка
15. Разъем кабеля питания

Основные функции

1. Включение устройства
Нажмите кнопку Power/Input на несколько секунд для выхода из ждущего режима. Последовательно нажимайте кнопку для переключения между доступными источниками сигнала (BT (bluetooth) - Line (линейный) - FM).
2. Пуск/Пауза (в FM режиме нажмите и удерживайте кнопку для автоматического поиска радиостанций).
3. Регулятор громкости/Вызов меню
Последовательно нажимайте кнопку для смены разделов меню: bass volume (низкие частоты), treble volume (высокие частоты), IU MIC (громкость микрофона), EC MIC (глубина реверберации), DL MIC (отсрочка звучания), LED light mode (выбор режима подсветки), BR light (уровень яркости подсветки). Вращение регулятора позволяет скорректировать уровень громкости микрофона.
4. Используйте кнопку PREVIOUS/NEXT для перехода к предыдущей/последующим композициям.
5. Используйте разъем USB на панели управления для подключения внешних носителей, а также для питания смартфонов (5 В, 1 А).

FM радио


1. Используя кнопку Power выберите источник сигнала FM.
2. Нажмите и удерживайте кнопку PLAY/PAUSE для автоматического поиска радиостанций. Используйте кнопки PREVIOUS/NEXT для переключения между найденными радиостанциями.
3. Выполните настройку положения антенны для оптимального приема.

Bluetooth соединение

1. Выберите источник сигнала Bluetooth при помощи кнопки Input на панели управления устройства.
2. Откройте настройки bluetooth соединения на подключаемом устройстве (смартфон, планшет и т.п.). Из списка доступных устройств выберите акустическую систему HT-D943V.
3. Установите приложение Speaker Pro на смартфон для управления системой с внешнего устройства: воспроизведение, подсветка, воспроизведение через USB, настройка bluetooth соединения и эквалайзер.

Основное меню приложения:

1. Воспроизведение музыки посредством bluetooth
2. Воспроизведение через USB
3. Будильник
4. FM радио
5. Управление bluetooth соединением
6. Отключение вывода звука
7. Эквалайзер, настройка громкости



1. Воспроизведение музыки посредством Bluetooth

Нажмите  для перехода к меню управления воспроизведением музыки. Нажмите Picks songs to play (Выбор песен для воспроизведения), выберите композицию для воспроизведения, нажмите Done (Готово) для возврата в предыдущий раздел. Из данного раздела вы также можете управлять пуском и приостановкой воспроизведения, ускоренным воспроизведением вперед/назад, настройкой громкости и порядка повтора воспроизведения. Для возврата в основное меню нажмите Back (Возврат).

2. Воспроизведение через USB

Подключите внешний источник сигнала к USB разъему. Нажмите  для перехода к списку доступных треков. Выберите композицию для воспроизведения, нажмите PLAY. Вам будут доступны следующие настройки воспроизведения: пуск/пауза, ускоренное воспроизведение вперед/назад, контроль громкости. Для возврата к списку композиций нажмите List (Список). Для возврата в основное меню нажмите Back (Возврат).

4. FM радио

Нажмите  для входа в режим приема радиосигнала, выполните поиск доступных радиостанций при помощи кнопки SCAN. Вы также можете воспользоваться функцией тюнера радиочастот - для этого нажмите кнопку TUNER и выполните подстройку в диапазоне 87.5~108.0 мГц.

4. Будильник

Используйте слайдер AUTO MUSIC для включения/выключения функции будильника. После активации функции установите время начала и окончания воспроизведения звука, а также установите до трех различных значений времени для будильника.



(1)

(2)

(3)

(4)