

Инструкция по прошивке ENOT J240


Шаг 1 Скачайте и разархивируем файлы на ПК.

Все доступные прошивки вы можете найти по данному [адресу](#)


Шаг 2 Включите планшет.

Шаг 3 Подключите планшет к ПК с помощью кабеля USB/microUSB в разъём HOST (Поставляется в комплекте).

Шаг 4 Открываем папку “Enot_J240_Android 4...” Запустите программу для прошивки «RKBatchTool»

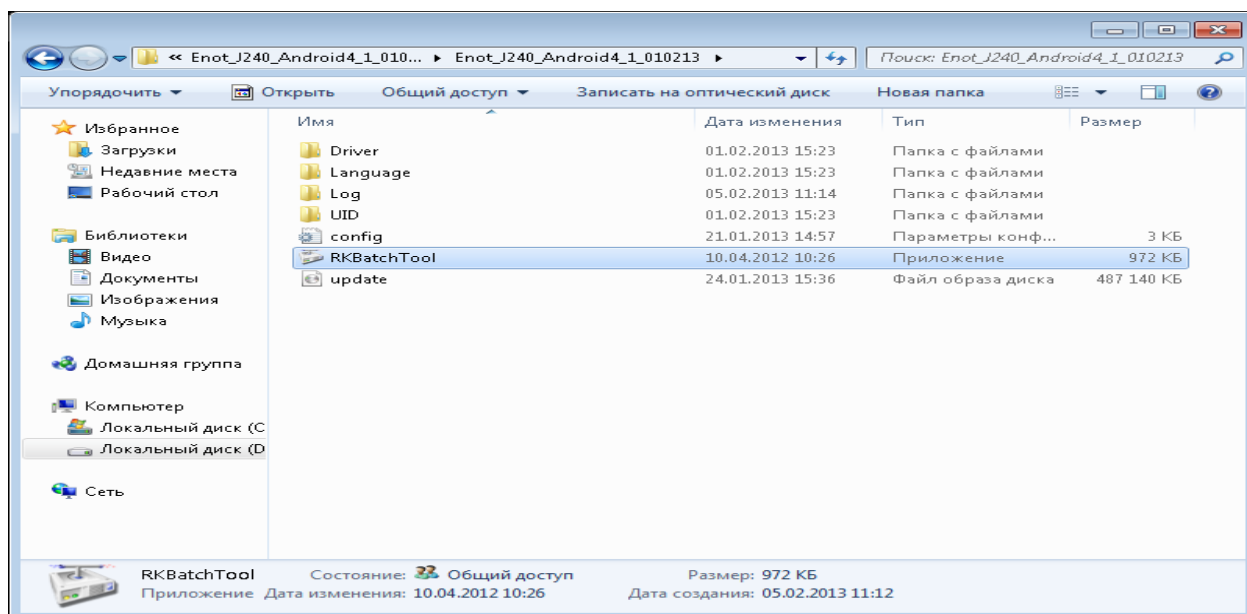


Шаг 5 Нажмите на Кнопку «Переключить»

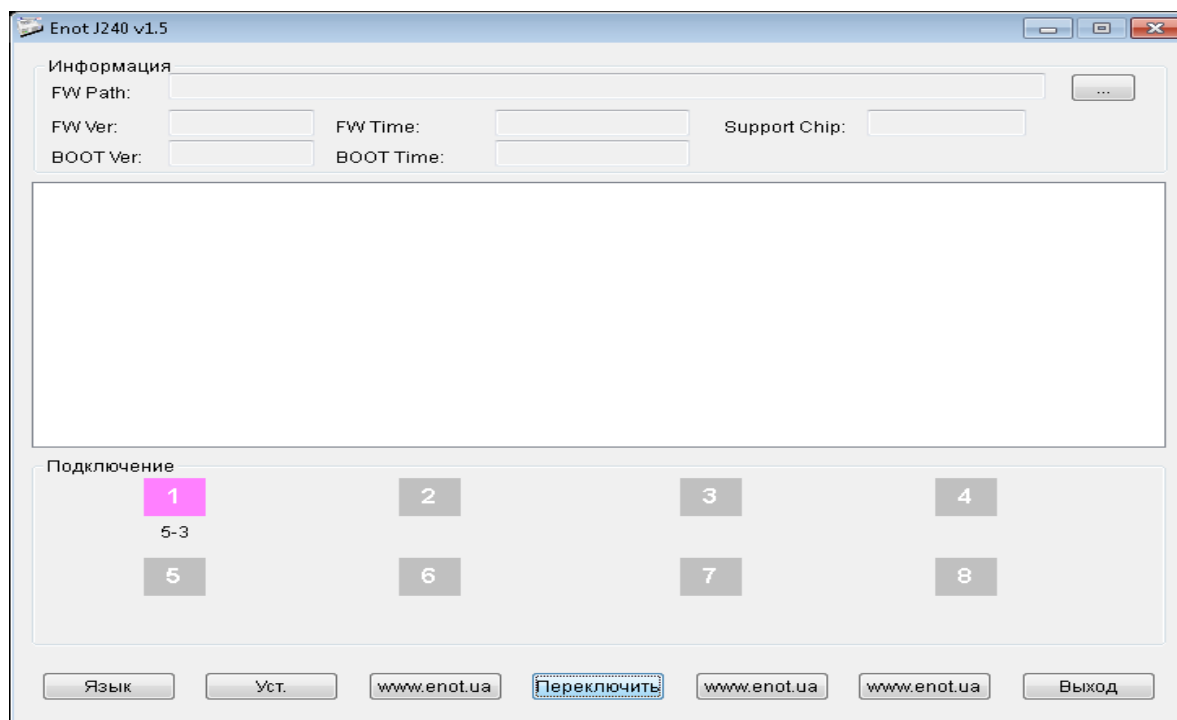


Шаг 6 Откройте диспетчер устройств (Правой кнопкой по иконке мой компьютер, далее


управление, после выберите диспетчер устройств),

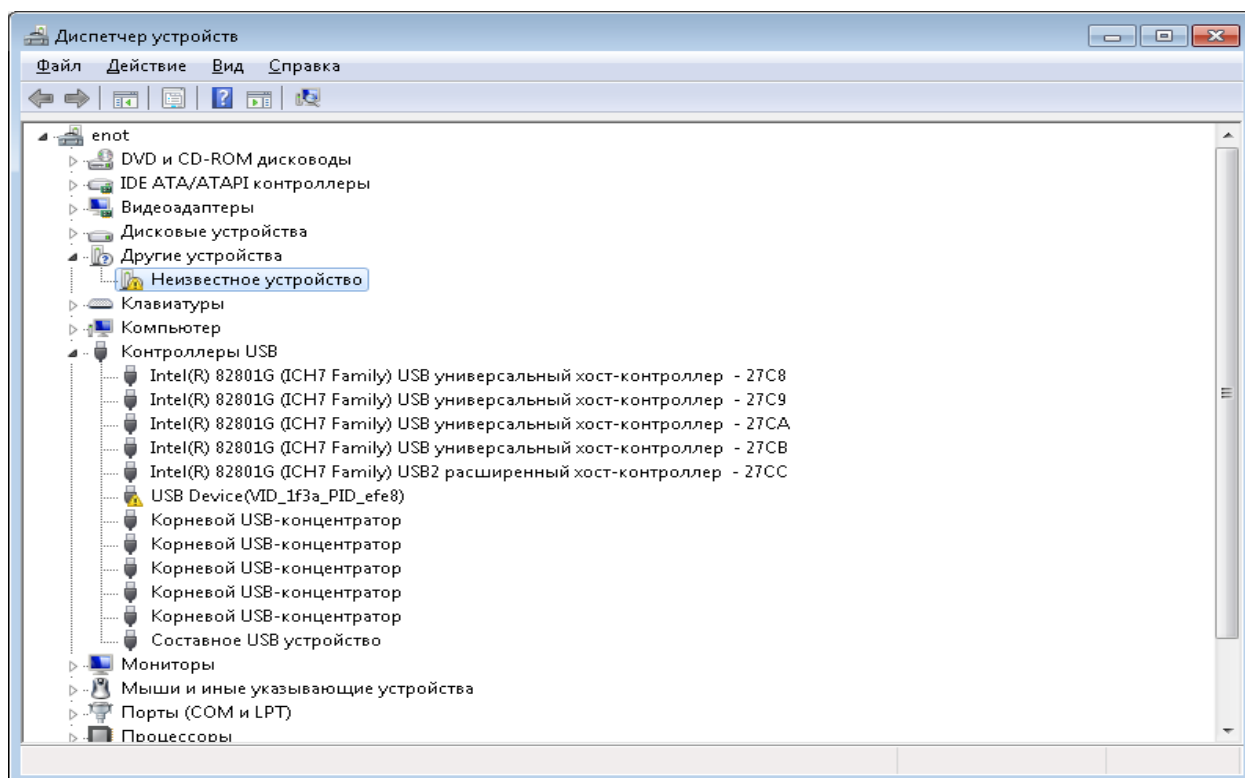


нажмите на новое устройство и выберите **«Обновить драйвер»**.

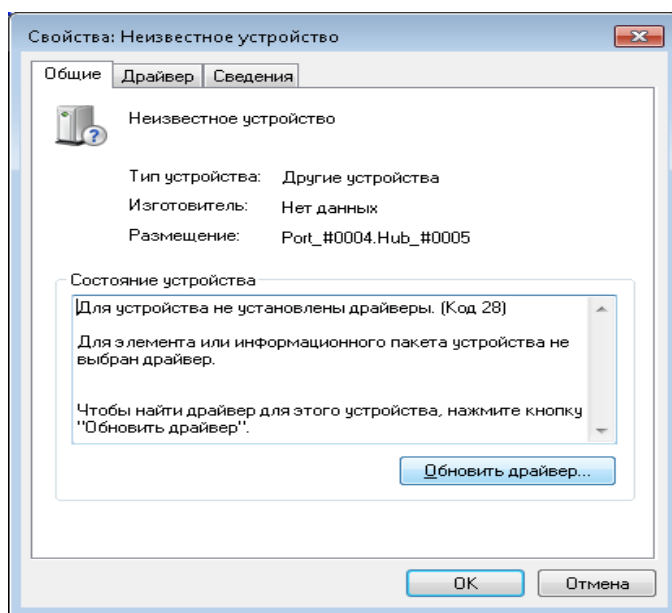


Шаг 7 Укажите путь к папке **«Driver»** и выберите в данной папке файл соответствующий вашей операционной системе.

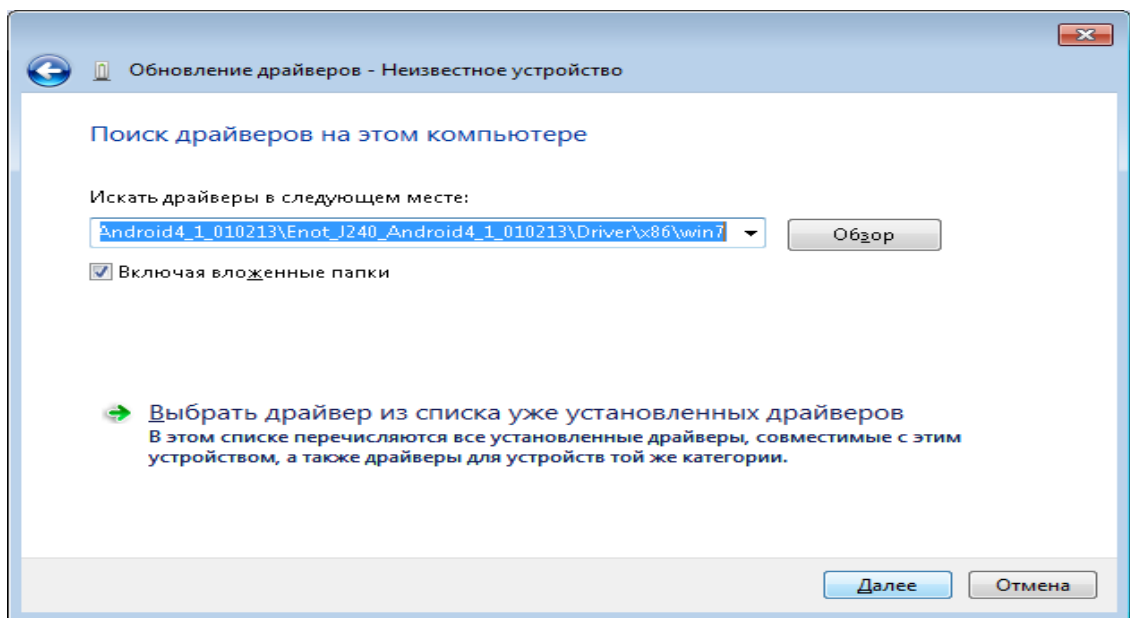


Шаг 8 В новом меню выберите «**Все равно установить драйвер**»

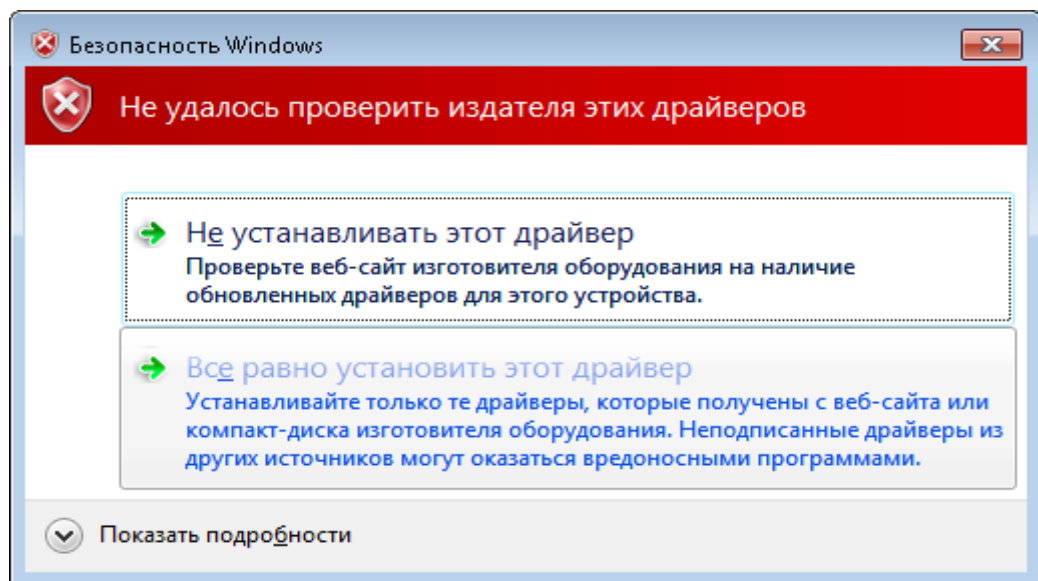


Успешная установка драйвера.

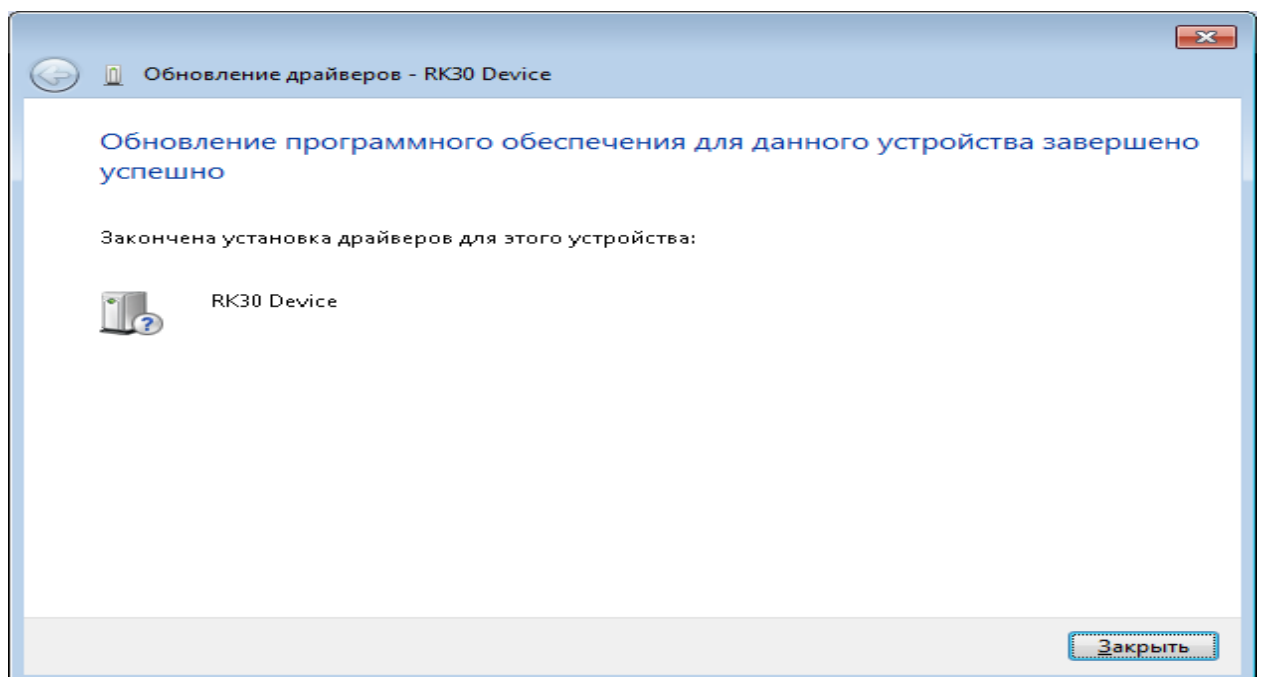


Шаг 9 В окне прошивки увидите что в 1-й области поменялся цвет на зеленый.

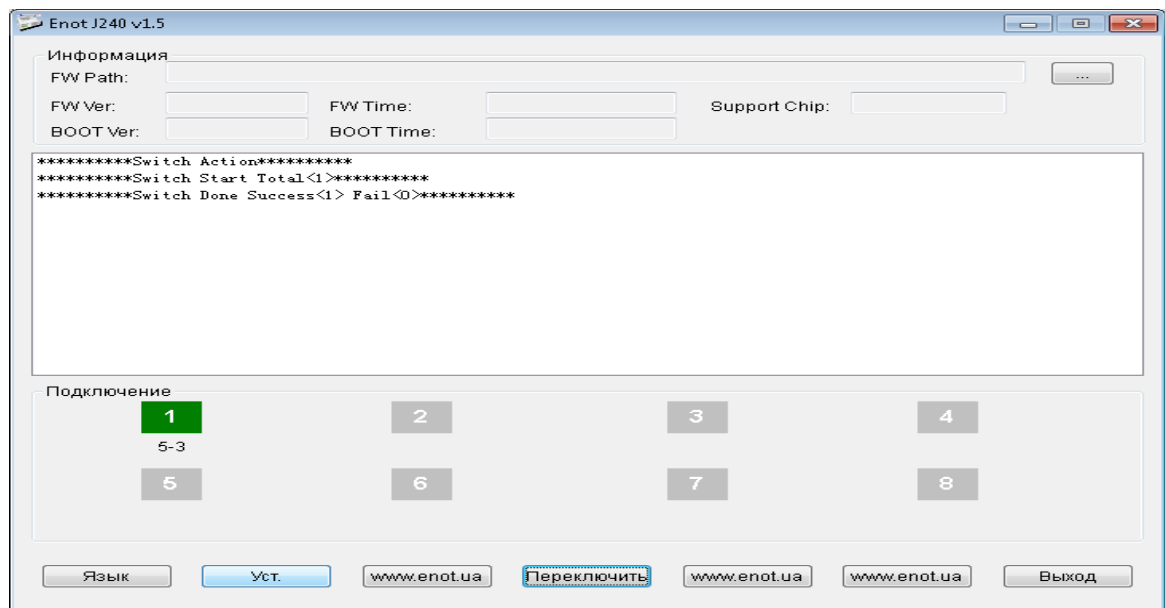


Шаг 10 Выберите файл для прошивки «Update.img»

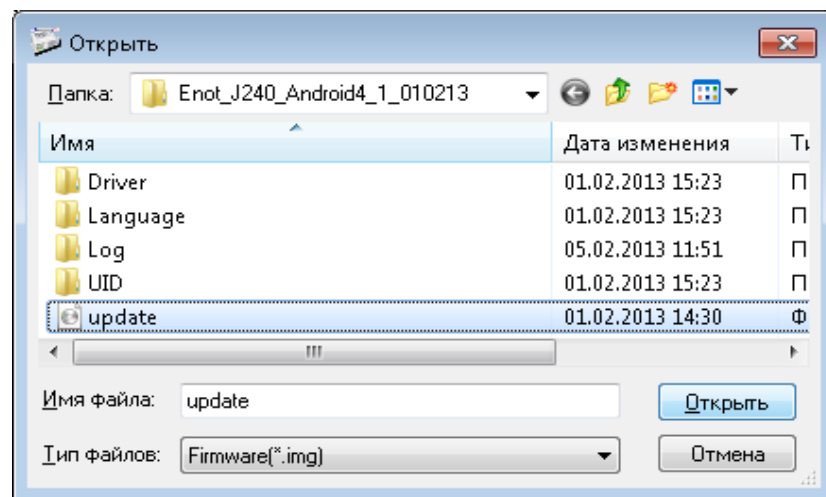

Шаг 11 После того как Вы добавили файл нажмите кнопку «Установить»

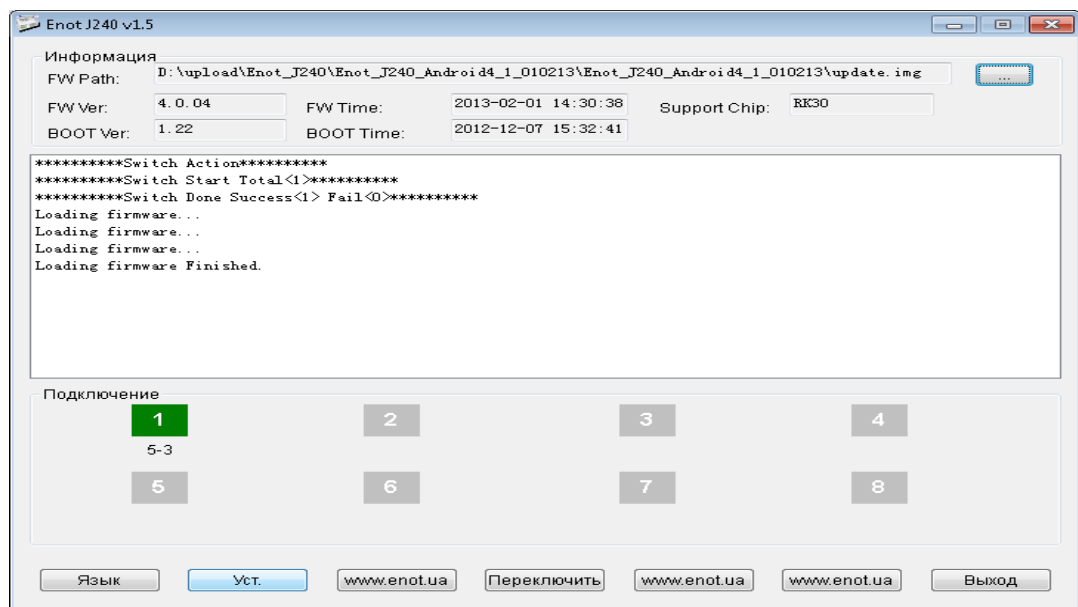

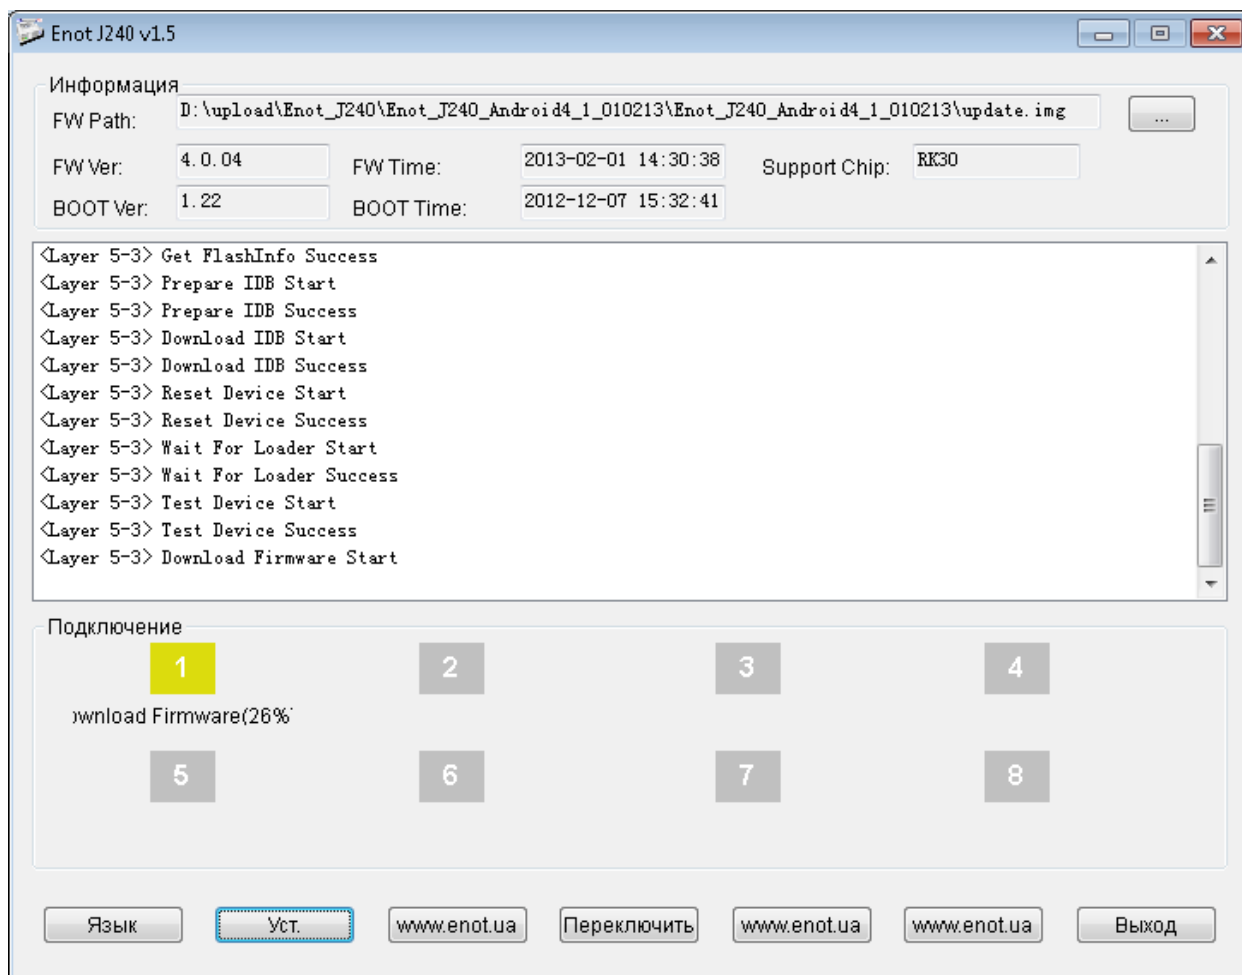

Шаг 12 Ожидайте завершение установки прошивки.

Шаг 13 После нажмите кнопку «**Выход**»

Если у Вас возникли вопросы, вы всегда можете задать их [здесь](#).