


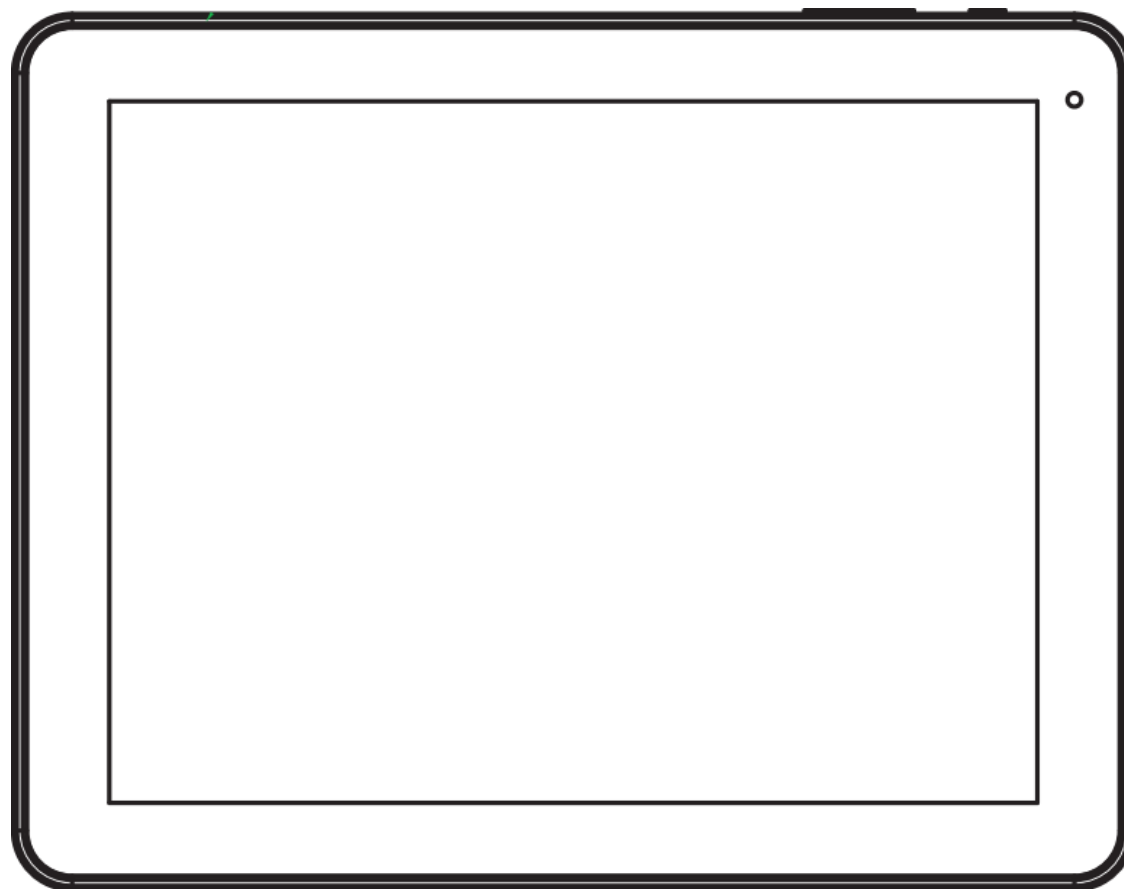

Инструкция по эксплуатации планшета MD1

Возможности планшета

Интернет-подключение

Наслаждайтесь Вашими любимыми сайтами

Электронная почта

Будьте на связи со своими друзьями и родными

Просмотр видео на YouTube

Смотрите видео популярного видео-ресурса

Читайте любимые книги

Загружайте тысячи книг

Загружайте тысячи приложений для Android

Игры программы и многое другое ждет Вас в Play Маркете

Подключайтесь к беспроводному интернету

Скоростное Wi-Fi-подключение 802, 11 b / g / n

HDMI-выход для подключения к телевизору

Наслаждайтесь изображением с планшета на экране телевизора

Наслаждайтесь Вашим медиа, где бы вы ни находились

Просматривайте медиа файлы различных форматов на Вашем портативном девайсе

Слот для micro SD-карт

Увеличивайте память Вашего планшета до 32Гб


Встроенная камера

Удобная фронтальная и тыльная камера

Просматривайте высококачественные HD-видео в 1080 пикселей

Для этого подключите устройство HDMI-кабель (Тип А до типа С). Качество Вашего видео будет зависеть от качества самого видео и уровню интернет-подключения.

Описание прибора

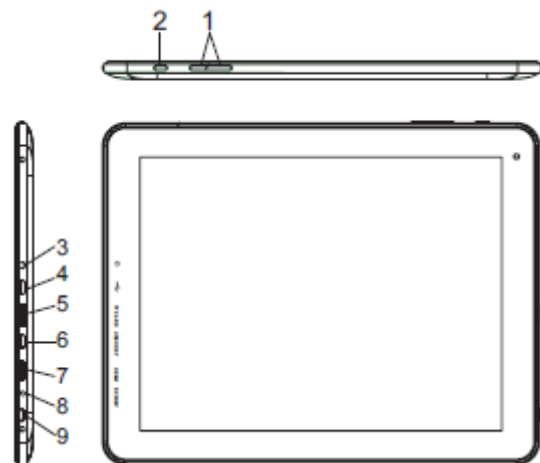

1. Регулировка громкости

Нажмите для регулировки громкости

2. Кнопка" Домой"

Нажмите для возврата на главную страницу

3. Разъем для наушников

Разъем для подключения наушников

4. Порт USB OTG

Подключите устройство к компьютеру через USB-кабель для передачи данных (например, музыки, видео, фотографий и других файлов)

5. Слот для TF-карт

Слот для подключения microSD-карт

6. USB – интерфейс

Интерфейс для подключения к планшету USB девайсов

7. Порт HDMI

Для подключения к телевизору

8. DC-вход в 9В

Для подсоединения к адаптеру поставленного в комплекте с другими аксессуарами.

9. Кнопка" Power"

Нажмите для включения планшета или перехода в режим ожидания. Нажмите и удерживайте для включения Power Off меню.

Основные операции


Включение / выключение планшета

Включение планшета:

Нажмите и удерживайте кнопку "Power", пока LCD-экран не включится. Дождитесь появления домашней страницы. Теперь планшет готов к использованию.

Выключение планшета

1. Нажмите и удерживайте кнопку "Power", пока на дисплее не появится под - меню.

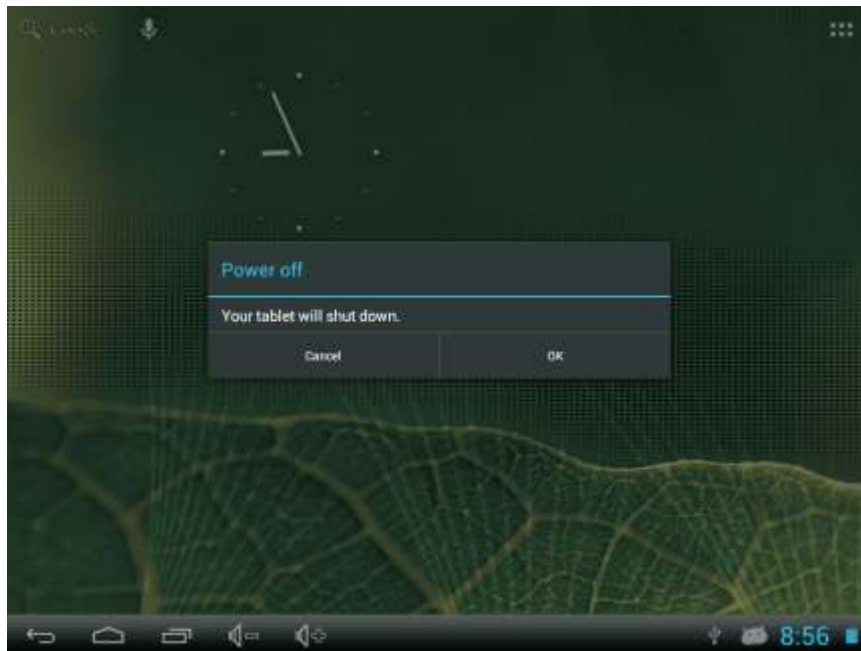

2. Нажмите OK для отключения планшета.

Блокировка / разблокировка экрана (режим ожидания)


Для энергосбережения переведите устройство в режим ожидания. Для этого кратко нажмите на кнопку "Power", чтобы выключить экран. Нажмите на кнопку "Power" повторно для выхода из режима ожидания.

! Для того чтобы сохранить заряд батареи, настройте автоблокировки экрана (от 15 сек до 30 мин). Эту опцию можно включить в Настройки.

Основные операции

разблокировка экрана


Для того чтобы включить выключенный экран его нужно разблокировать. Чтобы разблокировать экран, следует протянуть блок вдоль экрана в сторону.

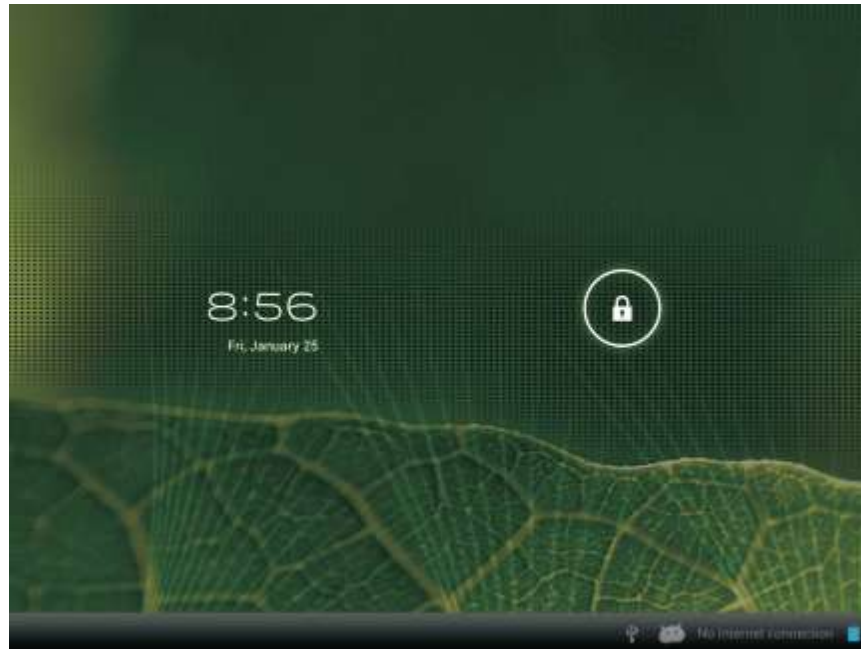

Настройки приложений

Для того, чтобы открыть приложение, нажмите на его иконку на рабочем столе или в разделе "Все приложения", откуда вы можете выносить иконки наиболее часто используемых приложений на рабочий стол для быстрого доступа.

Раздел "Все приложения":

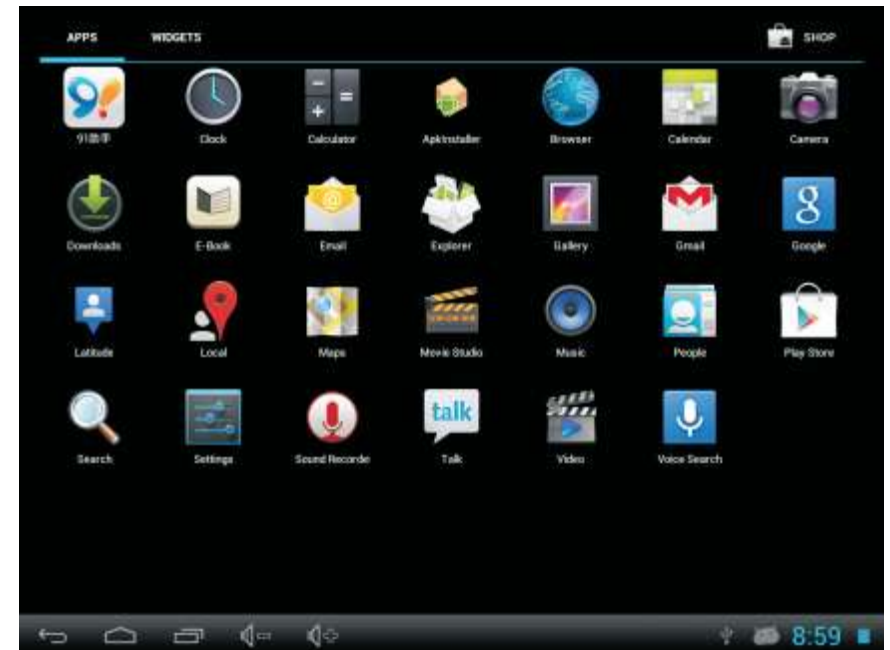

! Представленная выше иллюстрация экрана является произвольно выбранным примером. Вы можете настроить иконки на Ваш вкус.

Настройки приложений

Приложения, установленные по умолчанию

Для Вашего удобства некоторые приложения были установлены на планшет по умолчанию.

Среди них такие приложения, как:



Веб - браузер

Просматривайте веб-страницы



Калькулятор

Совершайте простые математические расчеты



Камера

Делайте фотографии и снимайте видео с помощью Фронтальной камеры.



Электронная почта

Проверяйте свой имейл



Аудио проигрыватель

Слушайте музыку



Настройки

Изменяйте настройки планшетов на Ваш вкус

Настройки приложений

Установка приложений

Вы можете загружать приложения на Ваш планшет через Play Маркет, веб-браузер или иным образом.

Подключение к сети Wi-Fi

О подключении устройства к сети Wi-Fi свидетельствует индикатор на экране.



Уведомление о появлении новой точки доступа



Подключение к сети Wi-Fi установлено (волны свидетельствуют об уровне сигнала)

Не выявлено никакой точки доступа функцию Wi-Fi отключено.

1. Включите Wi-Fi, если она выключена.

Для подключения к сети Wi-Fi, следует:

а) Перейти на рабочий стол, нажав "Домой".

б) Открыть раздел Настройки путем перехода к разделу "Все приложения" и там нажать кнопку "Настройки".

в) Открыть меню 'Беспроводные сети ', в котором протянуты переключатель на " On ".



Когда функция Wi-Fi включена, на экране появляется перечень возможных подключений к сети Wi-Fi.


! Обнаружив знакомую точку доступа, планшет автоматически осуществляет подключение к ней. В том случае, если действующая точка доступа не отображается в списке, следует провести повторный поиск существующих подключений. Для поиска подключений перейдите в меню и нажмите 'Поиск'.

2. Для этого выберите нужную точку доступа в списке.

Нажмите 'Подключиться' для осуществления подключения.

В случае если точка доступа защищена паролем, (о чем свидетельствует изображение замочка), нажмите в поле ввода и введите пароль. Для осуществления подключения нажмите 'Подключиться'.

или для настройки подключения Вам следует обратиться к инструкции по эксплуатации.

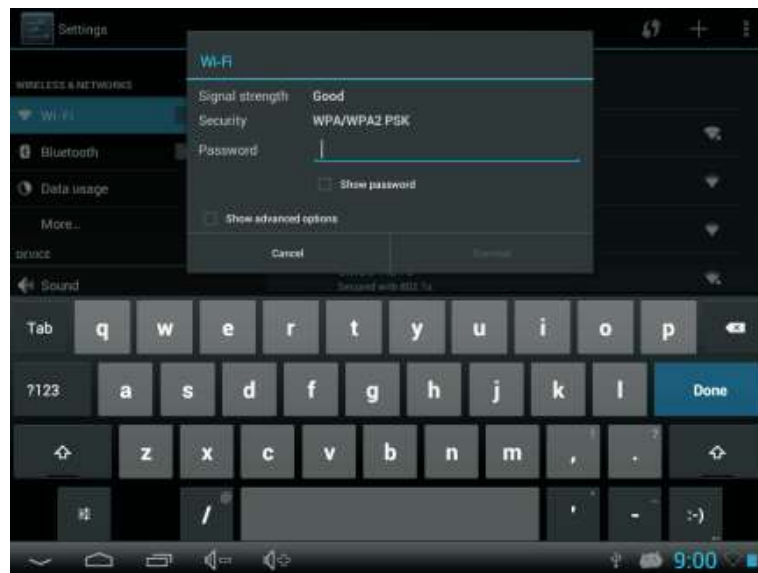

При удачном подключении к сети Wi-Fi в индикатор в нижнем углу экрана выявит уровень сигнала.



! В случае, если Вам не удастся осуществить подключение к сети Wi-Fi или если устройство не отражает имеющиеся точки доступа,

Bluetooth


Функции Bluetooth:

1. Функция Bluetooth позволяет осуществлять передачу данных между двумя девайсами. Вы можете передавать данные на другой компьютер, мобильный телефон, или КПК.
2. Синхронизация девайса с ноутбуком, КПК или мобильным телефоном и передавайте данные через Bluetooth подключения.
3. Вы можете пересылать визитку с Вашими контактными данными на КПК или ноутбук.
4. Bluetooth соединения позволяет подсоединить к планшету клавиатуру, мышку или джойстик.

Настройки Bluetooth

1. Для включения Bluetooth перейдите в Настройки -> Bluetooth-настройки, перейдите в раздел Bluetooth.
2. Устанавливайте и меняйте название для Вашего Bluetooth.
3. Осуществляйте поиск новых подключений путем нажатия на название Вашего Bluetooth. Оптимальное время выполнения поиска - 120 сек.

4. Выполните поиск имеющихся подключений путем активации функции поиска.
5. По осуществлению поиска на экране появится список всех имеющихся подключений.

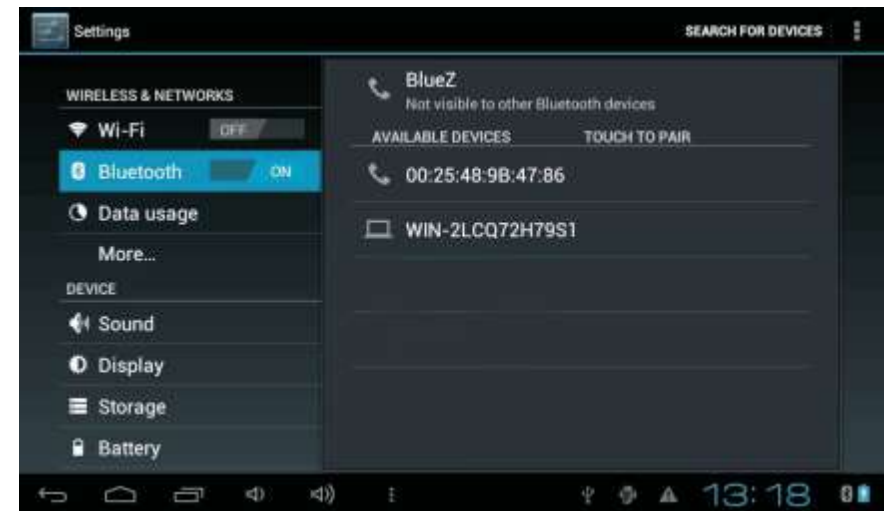

Нажмите для активации функции Bluetooth, что дает возможность другим пользователям к вам подключаться.

: Нажмите для поиска.

Системные подключения


Подключение к компьютеру

Подключение планшета к компьютеру для передачи данных можно осуществить следующим образом:

1. Подключите планшет к компьютеру через USB-кабель: в разъем подключите к скоростному порту USB 2.0 на планшете, а больше - к USB-порту компьютера.
2. Когда планшет будет подсоединено к компьютеру, подтвердите подключение на экране планшета.



3. Используйте планшет в качестве USB-накопителя путем передачи данных между девайсом и компьютером.

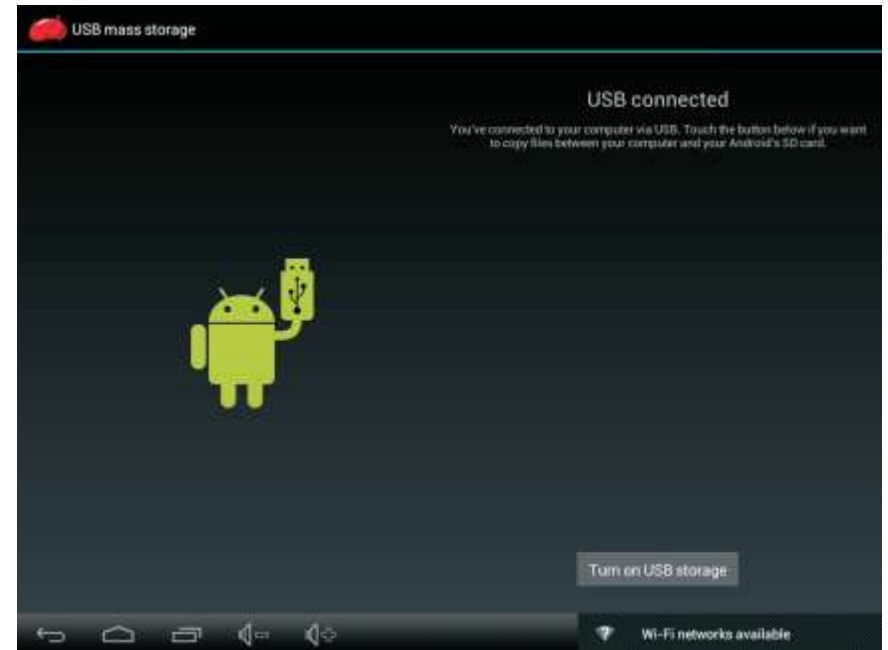

Подключение планшета к телевизору можно осуществить следующим образом:

1. Подключите меньший конец кабеля HDMI к соответствующему разъему на планшете.
2. Подключите больший конец кабеля к HDMI-разъему на телевизоре.
3. Включите телевизор и установите экранный режим согласно настройками планшета.

! В случае возникновения вопросов по настройке экранного режима на телевизоре обратитесь к инструкции по эксплуатации к телевизору. В случае, если подключение осуществлено, но не работает звук, следует перейти в раздел HDMI-настроек и изменить звуковые параметры.

Характеристики:

Процессор	Rock chip 1ГГц dual core Cortex A10
RAM	1Гб DDR3
Память	16Гб встроенной флэш-памяти слот для micro SD карт (более 32Гб)
Экран	9,7" TF LCD (1024x768) сенсорный экран
Wi-Fi	IEEE 802.11 b / g / n
Bluetooth	V4.0
Видеоразъем	mini HDMI типа C (1080пикс и 720пикс)
Аудиоразъем	разъем для наушников 3,5 мм
PC интерфейс	высокоскоростной порт USB 2.0
Дополнительные характеристики	Встроенный микрофон Фронтальная камера (2Мп) тыльная камера (2Мп)2x1W динамик
Операционная система	Android 4.1
Батарея	Литий -полимерный Аккумулятор Адаптер (DC 9В, 2А)