

Plantronics Explorer 50

Руководство пользователя

Комплект поставки


Введение	3
Комплект поставки	4
Общие сведения о гарнитуре	5
Будьте осторожны!	5
Сопряжение и зарядка	6
СОПРЯЖЕНИЕ С УСТРОЙСТВОМ	6
Активация режима сопряжения	6
Используйте два телефона	6
Повторное подключение	6
Charge	6
Регулировка	7
Основная информация	8
Ответ/завершение вызова	8
Регулировка громкости	8
Отключение звука	8
Голосовой набор (функция телефона)	8
Характеристики	9
Поддержка	10

Введение


Поздравляем с приобретением нового продукта от компании Plantronics. В данном руководстве содержатся инструкции по установке и эксплуатации Explorer 50 headset.

Перед установкой и использованием устройства прочтите важную информацию о мерах безопасности в Инструкциях по безопасности.

Комплект поставки

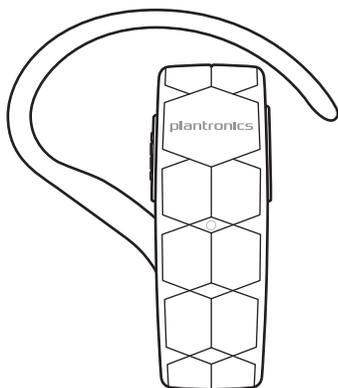


Выбор



Зарядный USB-кабель

ПРИМЕЧАНИЕ *Содержимое комплекта поставки зависит от изделия.*

Общие сведения о гарнитуре

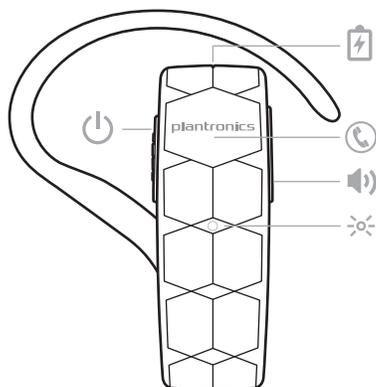

-
- | | |
|---|--|
|  | Порт для зарядки |
|  | Кнопка вызова |
|  | Кнопка регулировки громкости: переключение между настройками громкости |
|  | Световой индикатор гарнитуры (индикаторная подсветка) |
|  | Кнопка питания |
-

Будьте осторожны!


Перед использованием гарнитуры прочтите руководство по безопасной работе для получения важных сведений о безопасности, зарядке, аккумуляторе и нормативных требованиях.

Сопряжение и зарядка

СОПРЯЖЕНИЕ С УСТРОЙСТВОМ

Будьте осторожны! Ознакомьтесь с отдельно прилагаемой инструкцией по безопасности, чтобы узнать важную информацию о мерах предосторожности.

- 1 Наденьте гарнитуру и включите ее. При первом включении гарнитура начнет процесс сопряжения. Вы услышите "pairing" и индикатор гарнитуры мигнет red and blue.

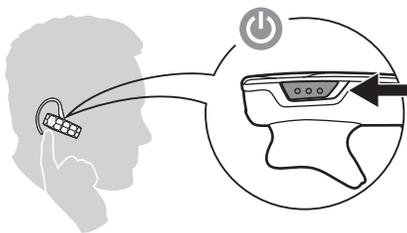

- 2 Активировать Bluetooth® на телефоне и выполнить поиск новых устройств.
 - iPhone Настройки > Bluetooth > Вкл.*
 - Android™ Настройки > Bluetooth: Вкл. > Поиск устройств*

ПРИМЕЧАНИЕ *Меню различных устройств могут отличаться друг от друга.

- 3 Выберите "PLT_E50".
При необходимости в качестве пароля введите четыре нуля (0000) или разрешите установить соединение.

После удачного сопряжения вы услышите "pairing successful" ("сопряжение успешно завершено").

Активация режима сопряжения

Нажмите кнопку вызова ☎ и удерживайте ее, пока индикатор не замигает красным и синим и не раздастся уведомление "pairing" ("сопряжение").

Используйте два телефона

Технология Multipoint позволяет выполнить сопряжение со вторым телефоном и принимать вызовы с обоих телефонов. Информация о сопряжении второго или нового телефона приведена в разделе «Активация режима сопряжения».

Повторное подключение






Гарнитура Bluetooth имеет диапазон действия до 10 метров. При потере подключения попытка повторного подключения выполняется автоматически. Если гарнитуре не удастся восстановить соединение, нажмите кнопку вызова ☎ или вручную подключите гарнитуру с помощью меню Bluetooth-устройств на телефоне.

Charge


Your new headset has enough power to pair and make a few calls. It takes 2 hours to fully charge the headset; the indicator light 🔌 turns off once charging is complete.

Регулировка

Гарнитуру можно носить на правом или левом ухе. Чтобы отрегулировать положение, поверните ушной крючок соответствующим образом.

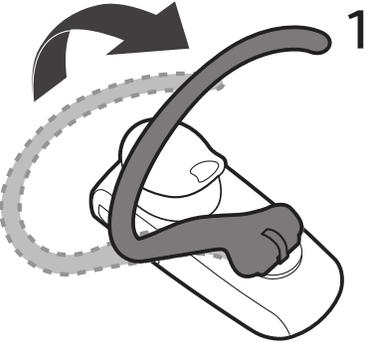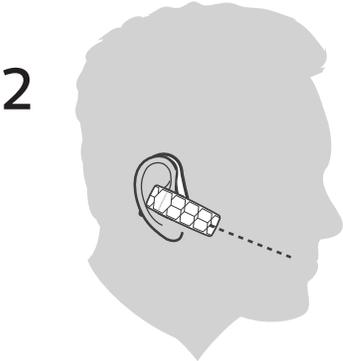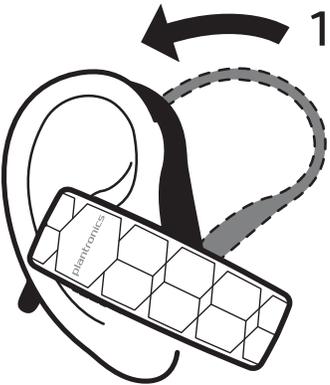

Основная информация

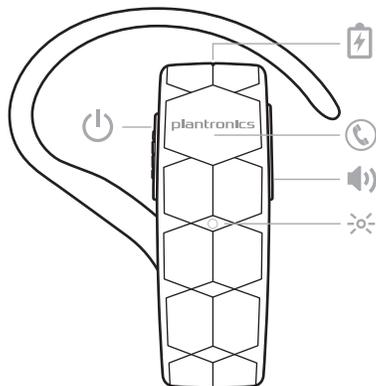

Ответ/завершение
вызова

Нажмите кнопку вызова ☎.

Регулировка громкости

Нажмите кнопку регулировки громкости 🔊 для переключения между предустановленными режимами.

Отключение звука

Во время вызова нажмите кнопку регулировки громкости 🔊 и удерживайте ее в течение 2 секунд. Вы услышите уведомление "mute on" ("звук выключен") или "mute off" ("звук включен").

Голосовой набор
(функция телефона)

Если на вашем смартфоне есть функция голосового набора, удерживайте кнопку вызова ☎ в течение 2 секунд, пока не услышите запрос.

Характеристики

Время работы в режиме разговора	до 11 часов
Время работы в режиме ожидания	до 12 дней
Рабочее расстояние (дальность действия)	до 10 метров, класс II
Вес гарнитуры	10 г
Разъем для подзарядки	Зарядка через порт микро-USB
Тип аккумулятора	незаменяемый литий-ионный полимерный аккумулятор
Время зарядки (максимальное)	2 часа для полной зарядки
Требования к электропитанию	5 В пост. тока, 180 мА
Версия Bluetooth	Bluetooth v3.0
Профили Bluetooth	Hands-Free (HFP) Profile 1.6 и Headset (HSP) Profile 1.2; Advanced Audio Distribution Profile (A2DP)
Рабочая температура	0 °C – 50 °C (32 °F – 122 °F)
Температура хранения	-40 °C – 85 °C (-40 °F – 185 °F)
Температура зарядки	0 °C – 40 °C (32 °F – 104 °F)

Поддержка

EN Тел.: 0800 410014	FI Тел.: 0800 117095	NO Тел.: 80011336
AR Тел.: +44 (0)1793 842443*	FR Тел.: 0800 945770	PL Тел.: +44 (0)1793 842443*
CS Тел.: +44 (0)1793 842443*	GA Тел.: 1800 551 896	PT Тел.: 0800 84 45 17
DA Тел.: 80 88 46 10	HE Тел.: +44 (0)1793 842443*	RO Тел.: +44 (0)1793 842443*
DE Deutschland 0800 9323 400 Österreich 0800 242 500 Schweiz 0800 932 340	HU Тел.: +44 (0)1793 842443*	RU Тел.: 8-800-100-64-14 Тел.: +44 (0)1793 842443*
EL Тел.: +44 (0)1793 842443*	IT Тел.: 800 950934	SV Тел.: 0200 21 46 81
ES Тел.: 900 803 666	NL NL 0800 7526876 BE 0800 39202 LUX 800 24870	TR Тел.: +44 (0)1793 842443*

**Поддержка на английском языке*

Информацию о безопасности см. в отдельном буклете "Инструкция по безопасности"
Условия ограниченной гарантии сроком на 2 года: plantronics.com/warranty

ТРЕБУЕТСЯ ПОМОЩЬ?

plantronics.com/support

plantronics®
Simply Smarter Communications™

Plantronics BV
South Point, Building C
Scorpius 140
2132 LR Hoofddorp, Netherlands

© 2015 Plantronics, Inc., 2012. Все права защищены. Bluetooth является зарегистрированным товарным знаком Bluetooth SIG, Inc. и используется компанией Plantronics по лицензии. Все остальные торговые знаки являются собственностью соответствующих компаний.

203761-24 (02.15)