



***Руководство пользователя***  
***User guide***

Благодарим Вас за выбор Bluetooth стерео-гарнитуры “Ritmix”.  
Прежде всего, проверьте, все ли включено в комплект поставки,  
и внимательно прочтите данную инструкцию для правильного  
использования.

#### **КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:**


- Bluetooth стерео-гарнитура RH-411BTN
- Руководство пользователя
- Батарея
- Наушники

Внимание! Реализация некоторых функций зависит от сопряженного  
Bluetooth устройства. Пожалуйста, сверьтесь с инструкцией к Вашему  
Bluetooth устройству.

#### **СХЕМА УСТРОЙСТВА:**



## **ЗАМЕНА БАТАРЕИ:**



При недостаточном заряде батареи световой индикатор мигает красным цветом.

## **ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ:**

1. Включение: нажмите и удерживайте клавишу 3 в течение 4-5 секунд, гарнитура включится после 3 синих вспышек и звукового сигнала.
2. Выключение: нажмите и удерживайте клавишу 3 в течение 5-6 секунд, пока не услышите звуковой сигнал, световой индикатор погаснет.

## **СОПРЯЖЕНИЕ:**

1. Убедитесь, что гарнитура выключена. Чтобы войти в режим сопряжения, нажмите и удерживайте клавишу 3 в течение 4-5 секунд, пока световой индикатор не замигает красным и синим цветом.
2. Следуя руководству пользователя телефона или другого Bluetooth устройства, выполните процедуру сопряжения с гарнитурой. Пароль: «8888».

Если гарнитура не будет соединена с другим устройством в течение 60 секунд, она выйдет из режима сопряжения, индикатор будет мигать синим цветом.

## **УПРАВЛЕНИЕ ЗВОНКАМИ:**

### **Ответ на входящий вызов**

При входящем вызове, при этом световой индикатор часто мигает синим цветом, нажмите клавишу 3, чтобы ответить на звонок. Во время разговора индикатор будет продолжать мигать синим.

### **Отклонение входящего вызова**

При поступлении входящего вызова, вы услышите сигнал вызова, нажмите клавишу 2 два раза подряд, чтобы отклонить вызов.

### **Перевод звонка**

Ответив на звонок клавишей 3 гарнитуры, вы можете переадресовать принятый вызов на телефон, дважды быстро нажав клавишу 3.

Ответив на звонок клавишей ответа на вызов на клавиатуре телефона, вы можете переадресовать принятый вызов на гарнитуру, дважды быстро нажав клавишу 3.

### **Завершение вызова**

Когда разговор закончен, нажмите клавишу 3 для завершения вызова. Гарнитура перейдет в режим ожидания, световой индикатор будет мигать синим цветом.

### **Повторный набор последнего номера**

Когда гарнитура находится в режиме ожидания, нажмите дважды клавишу 3 для набора последнего номера. Во время разговора световой индикатор будет мигать синим цветом.

### **Регулировка громкости**

Во время разговора вы можете регулировать уровень громкости клавишами гарнитуры. Нажмите клавишу 1, чтобы увеличить громкости, или клавишу 2, чтобы убавить громкость.

Также вы можете регулировать громкость клавишами телефона.

## **УПРАВЛЕНИЕ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕМ:**

Увеличение громкости: клавиша 1

Уменьшение громкости: клавиша 2

Пауза/воспроизведение: клавиша 3

Стоп: нажмите дважды клавишу 1

Воспроизведение предыдущего трека:

нажмите и удерживайте клавишу 2 в течение 4-5 секунд

Воспроизведение следующего трека:

нажмите и удерживайте клавишу 1 в течение 4-5 секунд

## **ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ МЕЖДУ ПРОСЛУШИВАЕМ МУЗЫКИ И ЗВОНКАМИ:**

Если во время прослушивания музыки поступает вызов, воспроизведение трека будет приостановлено, и вы услышите сигнал вызова. Чтобы ответить на звонок, нажмите клавишу 3. После завершения вызова проигрывание трека продолжится автоматически.

## **ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:**

Bluetooth: V2.0, class 2 с поддержкой HSP, HFP, A2DP, AVRCP

Частотный диапазон: 2.4ГГц – 2.483ГГц

Время работы в режиме ожидания: до 180 ч

Время работы в режиме разговора или прослушивания музыки: до 14 ч

Рабочий диапазон: до 20 м

Батарея: AAA/LR03, 1.5В

Размер: 73.6 × 22 × 25.8 мм

Масса: 15 г.

Рабочая температура: -10°C ~ 55°C

Температура хранения: -20°C ~ 60°C

Рабочая влажность: 10% ~ 90%

Технические характеристики и руководство пользователя могут быть изменены без предварительного уведомления.


Thank you for purchasing Bluetooth stereo headset "Ritmix". First of all, please check to find everything in your package and carefully study the user guide to know the function details.

**PACKING LIST:**


- Bluetooth stereo headset RH-411BTH
- User guide
- Battery
- Earphones

Attention! Some functions are up to paired Bluetooth device. Please refer to manual of your device for more information.

**PRODUCT VIEW:**

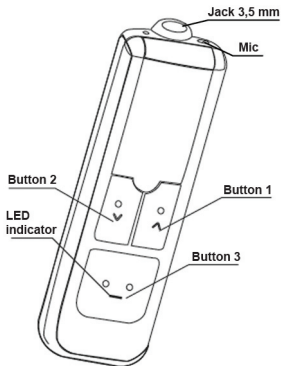

## **BATTERY REPLACEMENT:**



When low battery, indicator shows slow red flash instead of slow blue flash.

## **POWER ON/OFF:**

1. Power on: press and hold the button 3 for 4-5 seconds, the power will turn on after the indicator flashes blue 3 times fast with 1 voice of «Du-».
2. Power off: press and hold the button 3 for 5-6 seconds until you hear a voice of «Du-Bi-», no light on indicator when power off.

## **PARING:**

1. When headset is power off, press and hold the function button 3 for 4-5 seconds until you see indicator shows two color flash (blue and red) to get pairing mode.
  2. Initiate the pairing process on your mobile phone (Please refer to your phone manual for more information). Pin-code: «8888».
- If headset is not paired within 60 seconds, it will get out of pairing mode and only flashes blue.

## **CALLS CONTROL:**

### **Answer call**

When incoming call, headset will ring and indicator shows fast blue flash, press function button 3 to answer the call. While answering the call, indicator keeps blue flash.

### **Reject call**

When incoming call, you can hear the ringing sound from your headset, press button 2 twice quickly to refuse the call.

### **Transfer call**

When you answering the call with the headset, press the button 3 twice quickly then the call will be transferred to your mobile phone.

When you answering the call with mobile phone, press the button 3 twice quickly then the call will be transferred to your headset.

### **End call**

When talking is over, press button 3 to end call. After ending call, indicator keeps slow blue flash in standby mode.

### **Redial last number**

Under standby mode, press and hold function button 3 twice to redial, indicator keeps blue flash when talking.

### **Adjust volume**

When talking, you can adjust volume by button 1 or button 2. Press the button 1 to increase volume and press the button 2 to decrease volume.

When talking, you can adjust headset volume remotely by mobile phone's volume key.



**MUSIC CONTROL:**

Increase volume: button 1

Decrease volume: button 2

Play/pause: button 3

Stop: press button 1 twice

Previous track: press and hold button 2 for 4-5 seconds

Next track: press and hold button 1 for 4-5 seconds

**TRANSFERRING BETWEEN INCOMING CALL AND MUSIC PLAYING:**

When the mobile is playing music, if there is an incoming call, the music will be interrupted and comes the ringing sound, press the button 3 to receive the call. When the call is end, the music will play automatically.

**SPECIFICATION:**

Bluetooth: V2.0, class 2 supported HSP, HFP, A2DP, AVRCP

Frequency band: 2.4GHz – 2.483GHz

Standby time: up to 180 hours

Music/talking time: up to 14 hours

Working range: up to 20 m

Battery: AAA/LR03, 1.5V

Size: 73.6 × 22 × 25.8 mm

Weight: 15 g

Operating temperature: -10°C ~ 55°C

Storage temperature: -20°C ~ 60°C

Operating moisture: 10% ~ 90%

Specification and user guide are subjects to be changed without prior notice.



[WWW.RITMIXRUSSIA.RU](http://WWW.RITMIXRUSSIA.RU)