

Поздравляем с приобретением AIR MOUSE UM-517KB! Это устройство совмещает в себе беспроводную клавиатуру и сенсорную панель (touchpad) для работы с ANDROID TV BOX, компьютером и другими устройствами.



Для того, чтобы начать работу, откройте крышку на задней стороне корпуса, извлеките USB-приёмник и подключите его к порту USB вашего ANDROID TV BOX или компьютера.

Затем переведите переключатель на левой боковой стороне в положение "On". Устройство готово к работе!

Режимы работы

Переключение режимов производится нажатием на специальную клавишу.



- Сенсорная панель

В этом режиме вы можете перемещать курсор, двигая пальцем по экрану.



- Клавиатура

Набирайте текст быстро и привычно.



Жесты сенсорной панели

1. Для прокрутки окон влево-вправо удерживайте левый палец на месте, проводя правым влево и вправо по сенсорной панели.



2. Для прокрутки окна вверх-вниз удерживайте левый палец на месте, проводя правым вверх или вниз.



3. Для того, чтобы увеличить или уменьшить изображение, пользуйтесь привычными жестами, как на изображениях ниже.



Включение кириллической раскладки в Android


Если после подключения UM-517KB к устройству на базе ОС Android и у вас не получается изменить раскладку на кириллицу, сделайте следующее:

1. Установите бесплатное приложение **Russian Keyboard** от разработчика GameWarrior.




2. Откройте окно настройки приложения, щёлкнув по его значку на рабочем столе (если окно настройки не открылось автоматически).


3. Выберите пункт "Аппаратная клавиатура".

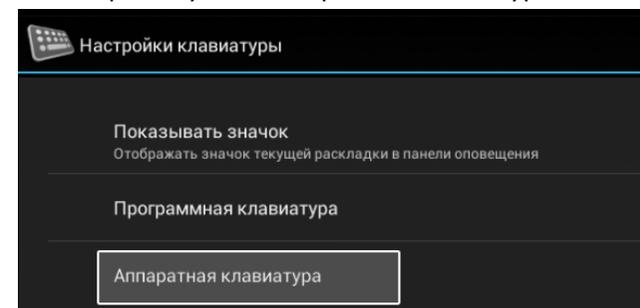


4. Перейдите в "Выбор раскладки".

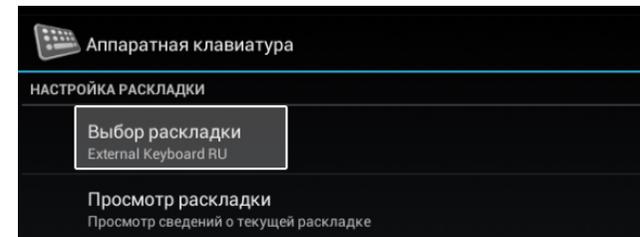


5. Выберите "External Keyboard RU".

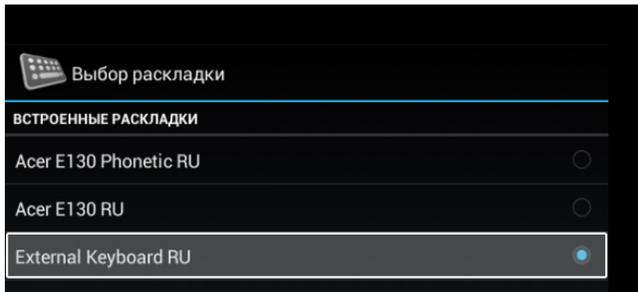

6. В настройках системы выберите пункт "Язык и ввод".

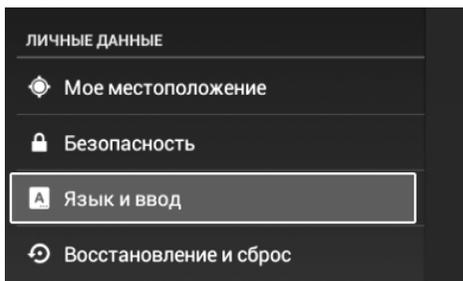

7. Поставьте галочку рядом с пунктом "Russian Keyboard".

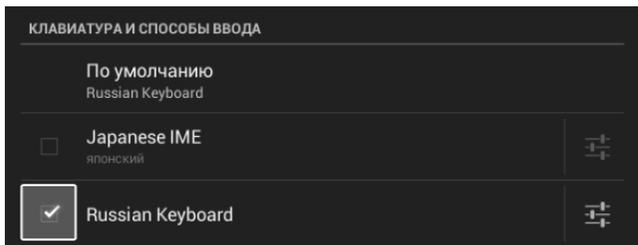


8. Нажмите "OK".

9. Теперь необходимо активировать клавиатуру.

Откройте какое-нибудь приложение, предусматривающее ввод текста (например, браузер, список контактов или текстовый редактор) и переместите курсор в поле ввода так, чтобы открылась экранная клавиатура.

Нажмите на кнопку с изображением клавиатуры в правом нижнем углу экрана.

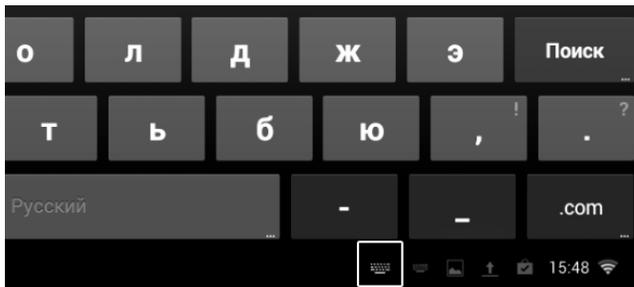

10. Выберите "Russian Keyboard".

Существуют и другие приложения, способные решить эту задачу. Ссылки на них, а также инструкции по их настройке, вы можете найти на сайте upvel.ru.

Обратите внимание:

- Для того, чтобы вызвать альтернативное значение кнопки (отмеченное оранжевым), нажмите её одновременно с кнопкой **#123ABC**.
- Если световой индикатор начинает мигать, это означает, что заряд аккумулятора подходит к концу и вам необходимо зарядить устройство. Подключите его к USB-порту телевизора или компьютера, используя MicroUSB-порт с боковой стороны пульта, и дождитесь, пока индикатор не начнёт светиться непрерывно.

Технические характеристики:

Частота сигнала - 2,4 ГГц

Поддержка ОС - Android, Windows, Mac OS, Linux

Интерфейс - USB 2.0

Питание - внутренний аккумулятор Li-Ion

Размер - 140x69x11 мм

Вес - 84 грамма

Комплект поставки:

- Пульт UM-517KB
- Инструкция
- USB приемник 2.4 ГГц
- Гарантийный талон

По любым вопросам, связанным с устройством ввода **UM-517KB**, вы можете обратиться в службу технической поддержки компании Upvel: support@upvel.ru

Телефоны:

для Москвы **8 (495) 952-52-43**,

для регионов **8 (800) 555-52-43**

UPVEL

Los Angeles, CA USA

UPVEL is registered Trademark

Designed in USA / Made in China