



Утюги бытовые электрические
«Фея»



«Фея» мод. 207

«Фея» мод.214

«Фея» мод.224

«Фея» мод. 242

«Фея» мод.264

«Фея» мод.319

БЕЛ

Прасы побытавыя электрычныя «Фея»
КІРАЎНІЦТВА ПА ЭКСПЛУАТАЦЫІ8-14

КАЗ

Түрмистық, электрлік «Фея» үтіктері
ҚОЛДАНУ БОЙЫНША НҰСҚАУЛЫҚ15-21

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

Электроутюг бытовой (далее УТЮГ) «Фея» предназначен для глажения тканей и изделий из них в бытовых условиях.



**Перед использованием УТЮГА внимательно
ознакомьтесь с данным руководством.**

ВНИМАНИЮ ПОКУПАТЕЛЯ

При покупке утюга продавец в присутствии покупателя проверяет комплектность, отсутствие внешних механических повреждений и работоспособность путем пробного включения.

При покупке УТЮГА покупатель проверяет наличие гарантитных талонов, заверенных штампом магазина и подписью продавца с указанием даты продажи.

После продажи УТЮГА претензии по его некомплектности не принимаются.


При утере руководство по эксплуатации не возобновляется.

УТЮГ, приобретенный в холодный период времени, во избежание выхода из строя электрооборудования, до включения в сеть необходимо выдержать не менее трех часов при комнатной температуре.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

<u>Утюг</u>	<u>1 шт.</u>
<u>Мерный стаканчик для залива воды</u>	<u>1 шт.</u>
<u>Руководство по эксплуатации</u>	<u>1 шт.</u>
<u>Потребительская тара (упаковочная коробка)</u>	<u>1 шт.</u>

ОПИСАНИЕ*

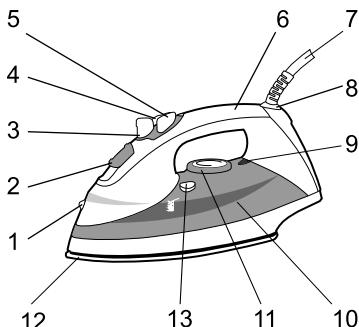

1. Разбрзыватель
2. Отверстие (с крышкой**) резервуара для воды
3. Регулятор пара
4. Кнопка управления разбрзывателем**
5. Кнопка управления подачей пара**
6. Ручка
7. Шнур питания
8. Втулка шнура
9. Индикатор работы
10. Резервуар для воды
11. Регулятор температуры
12. Подошва
13. Кнопка системы самоочистки**

* изображение утюга может отличаться от внешнего вида Вашего утюга в зависимости от модели

** может не входить в конструкцию некоторых моделей

МЕРЫ ПРЕДОСТОРЖНОСТИ

- Проверьте УТЮГ на наличие внешних повреждений. Если у Вас возникли сомнения в работоспособности УТЮГА, обратитесь в ближайший сервисный центр.
- Упаковочные материалы могут быть потенциально опасны для детей и должны быть убраны в специально отведенное место.
- Для включения УТЮГА розетка с заземлением обязательна. Используйте удлинители только двухполюсного типа 10A с заземляющим проводом.
- Неправильное подключение УТЮГА может привести к его полному отказу.
- УТЮГ предназначен для глажения тканей и изделий из них в бытовых условиях. Любое другое использование считается недопустимым и, следовательно, опасным. Ответственность за любой ущерб, вызванный неправильным использованием прибора, несет лицо, использующее его таким образом.
- Не используйте одновременно несколько энергоемких приборов (в том числе УТЮГ). Это может привести к неполадкам в электрической сети жилых помещений.
- При отключении УТЮГА необходимо браться и тянуть за вилку, а не за шнур питания.
- При использовании УТЮГА с него необходимо снять (развернуть) полностью шнур питания.
- Если Вам необходимо отойти, пусть даже на короткое время, всегда отключайте УТЮГ от сети и устанавливайте его в вертикальное положение.
- Не оставляйте включенный УТЮГ без присмотра.
- Выключайте УТЮГ при заливании и выливании воды из резервуара. При чистке УТЮГА и (или) его некорректной работе немедленно удалите вилку из розетки.
- Не наполняйте резервуар, если УТЮГ подключен к сети.
- Не погружайте УТЮГ и (или) шнур питания в воду.
- Во время работы подошва УТЮГА может быть сильно нагрета, поэтому:
 - не прикасайтесь к нагретой подошве УТЮГА;
 - не убирайте УТЮГ до его охлаждения;
 - держите УТЮГ подальше от детей.
- Не прикасайтесь к прибору мокрыми (или влажными) руками.
- Не оставляйте работающий УТЮГ вблизи легковоспламеняющихся предметов.
- Не допускайте касания шнура питания горячими поверхностями и (или) подошвой УТЮГА. По окончании использования УТЮГА вилку необходимо удалить из розетки.
- Перед использованием УТЮГА, пожалуйста, убедитесь в том, что дети находятся на безопасном расстоянии.
- Для того, чтобы исключить повреждение подошвы, устанавливайте УТЮГ вертикально на пяту.
- В случае повреждения УТЮГА не используйте его. Если УТЮГ поврежден и (или) не работает, необходимо обратиться в ближайший сервисный центр.
- При эксплуатации УТЮГА устанавливайте его только на устойчивую горизонтальную поверхность, чтобы избежать опрокидывания прибора.
- Если Вы используете гладильную доску, убедитесь в надежности опоры.
- В случае износа шнура питания, его необходимо заменить на абсолютно идентичный шнур в специализированной сервисной службе, чтобы исключить возможные риски и опасности причинения вреда здоровью и имуществу, так как для его замены потребуются специальные инструменты. Список сервисных центров прилагается.
- В случае падения УТЮГА не пользуйтесь им без проверки у специалиста, так как внешне невидимые повреждения могут создать угрозу Вашей безопасности.
- Тестиовать и ремонтировать УТЮГ необходимо только в сервисном центре, так как при устранении недостатков необходимо использовать специальный инструмент. Не пытайтесь открыть УТЮГ самостоятельно. В случае подозрений на дефект, пожалуйста, обратитесь в ближайший сервисный центр.
- Конструкция УТЮГА предусматривает использование водопроводной воды. Настоятельно советуем не использовать воду из батарей отопления, талую воду из холодильника, воду из конденсационных сушильных машин и различные водоумягчители.
- При утере руководство по эксплуатации не возобновляется и такой УТЮГ снимается с гарантии.

ПЕРВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УТЮГА

Некоторые элементы УТЮГА могут быть покрыты технологической смазкой. При первом включении УТЮГА может образовываться небольшое количество дыма и слышаться легкое потрескивание пластмассы.

Перед первым использованием УТЮГА, пожалуйста, удалите липкие этикетки или транспортную защитную пленку с подошвы и протрите подошву мягким тампоном, смоченным в теплой воде, затем протрите подошву насухо мягкой тряпкой.

При чистке подошвы убедитесь, что УТЮГ отключен от электрической сети.

ВЫБОР ТЕМПЕРАТУРЫ

Обратите внимание на символы на одежде.

Символ на одежде	Тип ткани	Рекомендуемый режим работы утюга
	синтетика	● Низкая температура
	шелк, шерсть	●● Средняя температура
	хлопок, лен	●●● Высокая температура
	Производитель не рекомендует гладить такие изделия	

- Убедитесь, что УТЮГ не подключен к электрической сети.
- Установите УТЮГ на пяту.
- Регулятором температуры выберите необходимый режим глажения.
- Вставьте вилку в розетку.
- При установке вилки в розетку загорается индикатор работы. Во время горения индикатора УТЮГ готовится к работе. Как только индикатор работы погаснет, УТЮГ готов к использованию.

ВЫБОР ТЕМПЕРАТУРЫ ГЛАЖЕНИЯ И РЕЖИМА ПОДАЧИ ПАРА

Подошва УТЮГА быстрее нагревается, чем остывает. Рекомендуется гладить ткани в следующем порядке: переходя от низкой к более высокой температуре: сначала синтетические ткани, затем шелковые и шерстяные, наконец хлопчатобумажные и льняные. При понижении температуры глажения подождите некоторое время (пока индикатор температуры снова не загорится), чтобы не скечь тонкую ткань слишком горячим УТЮГОМ. При глажении изделий из неоднородной ткани, установите регулятор температуры в положение, соответствующее самой низкой температуре глажения (см. таблицу на стр. 3).

НАПОЛНЕНИЕ РЕЗЕРВУАРА

- Проверьте, включен ли УТЮГ (вилка шнура питания должна быть вынута из розетки).
- Переместите регулятор пара в положение «0».
- Поднимите УТЮГ под углом для более удобного заливания воды.
- Налейте воду в резервуар, используя мерную емкость.
- Не наливайте воду выше отметки «MAX».

ГЛАЖЕНИЕ БЕЗ ПАРА

- Установите регулятор температуры в положение «•», регулятор пара в положение «0».
- Вставьте вилку в розетку.
- Установите регулятором температуры необходимую температуру глажения.
- Индикатор работы показывает, что УТЮГ нагревается, как только он погас, УТЮГ готов к работе.

ГЛАЖЕНИЕ С ПАРОМ

- Установите УТЮГ вертикально.
- Визуально проверьте наличие воды в резервуаре. Если воды мало или она отсутствует, долейте.
- Вставьте вилку в розетку.
- Выберите регулятором температуры необходимую температуру, согласно международному символу на этикетке.
- Индикатор работы показывает, что УТЮГ нагревается, как только он погас, УТЮГ готов к работе.
- Установите регулятор пара в необходимую Вам позицию и подождите несколько секунд,
- Можете начинать гладить.

ПАРОВОЙ УДАР*

- Установите регулятор температуры в положение «••» или «•••».
- Нажмите на кнопку управления подачей пара. Для избежания выливания воды через отверстия в подошве не нажимайте на кнопку управления подачей пара более 5 секунд.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАЗБРЫЗГИВАТЕЛЯ*

- Убедитесь, что в резервуаре есть вода.
- Нажмите кнопку управления разбрызгивателем. При медленном нажатии образуется плотный поток, при быстром нажатии образуется редкий поток.



**Для того, чтобы избежать пятен на шелковых тканях
разбрызгиватель не использовать.**

ФУНКЦИЯ САМООЧИСТКИ*

- 1.Наполните резервуар для воды до максимальной отметки, затем закройте крышку.
- 2.Подключите УТЮГ к сети питания.
- 3.Установите терморегулятор в максимальное положение.
- 4.Держа УТЮГ горизонтально над раковиной, установите регулятор подачи пара в максимальное положение, нажмите и удерживайте кнопку управления подачей пара (нажмите на кнопку самоочистки*).
- 5.Выходящие из сопел пар, и кипящая вода удалят загрязнения. При этом рекомендуется покачивать УТЮГ вперед-назад.
- 6.При сильном загрязнении УТЮГА рекомендуется повторить цикл самоочистки.
- 7.Чтобы высушить и прочистить подошву утюга прогладьте кусок ненужной ткани.
- 8.Отключите УТЮГ от электросети.

* при наличии в конструкции Вашего утюга

ФУНКЦИЯ КАПЛЯ-СТОП*

Предотвращает протекание воды на одежду. Можно гладить деликатные ткани при низкой температуре, не беспокоясь о появлении пятен воды на одежду.

* при наличии в конструкции Вашего утюга

УХОД И ЧИСТКА

Перед любыми операциями по уходу, чистке и (или) хранению убедитесь, что:

- УТЮГ отключен;
- подошва остыла.

Рекомендуется регулярно чистить подошву УТЮГА, проводя по ней влажным мягким тампоном, пока она еще теплая.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Наименование возможных неисправностей	Вероятная причина	Метод устранения
Утюг включен в сеть, но подошва не нагревается.	Неправильное подключение Регулятор температуры установлен на позиции минимум.	Проверьте исправность шнура питания, вилки и розетки электросети. Установить регулятор нагрева в рекомендуемое положение.
Незначительная количества или отсутствие пара.	Резервуар пуст. Утюг недостаточно нагрет. Отложение накипи в утюге.	Наполните резервуар водой. Установите температуру гладжения, подходящую для гладжения с паром. Установите утюг вертикально и не начинайте гладжения, пока не погаснет индикатор.
Вода протекает через отверстия в подошве.	Выбранная температура недостаточна для выработки пара. Утюг недостаточно нагрет для использования пара. Слишком сильная подача пара. Утюг хранился в горизонтальном положении, резервуар не был опорожнен, ручка управления не была установлена в положение «без пара».	Установите ручку регулятора температуры на отметку максимум. Подождите, пока сигнальная лампочка погаснет. Уменьшите подачу пара.
Поцарапанная или поврежденная подошва.	Утюг стоял в горизонтальном положении на металлической подставке.	Всегда ставьте утюг на пятую опору.

В остальных случаях прибор необходимо сдавать в ремонтную мастерскую

СЕРИЙНЫЙ НОМЕР

Серийный номер указан на изделии (см.табличку с обратной стороны изделия).

Образец серийного номера:

2010 02 0123

год изготовления

месяц изготовления

порядковый номер изделия

ТРАНСПОРТИРОВКА, ХРАНЕНИЕ И УТИЛИЗАЦИЯ

1. Транспортировка утюга может производиться всеми видами открытых и закрытых транспортных средств, обеспечивающих сохранность груза, в соответствии с правилами перевозки на данном виде транспорта. Способы укладки утюга на транспортирующем средстве должны исключать возможность его перемещения во время движения
- .2. Отключите УТЮГ, Установите УТЮГ на пяту и дайте ему остить. Вылейте воду из резервуара. Храните УТЮГ в вертикальном положении, установив его на чистую поверхность.
3. Храните прибор в сухом прохладном месте, недоступном для детей.



4. Прибор должен быть утилизирован отдельно от бытовых отходов, в соответствии с правилами по утилизации отходов в Вашем регионе.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ*

Параметры		Фея 207	Фея 214	Фея 224	Фея 242	Фея 264	Фея 319
Подключение к сети переменного тока, В/Гц		220/50					
Класс защиты от поражения электрическим током		I					
Режим работы		продолжительный					
Расход электроэнергии , не более, кВт·час		2,0	2,0	1,8	2,0	2,2	1,8
Глажение		+	+	+	+	+	+
Разбрызгивание		+	+	+	+	+	-
Отпаривание		+	+	+	+	+	+
Паровой удар		-	+	+	+	+	-
Вертикальное отпаривание		-	+	+	+	+	-
Система самоочистки		-	-	+	+	+	-
Капля-стоп		-	-	+	-	-	-
Масса, кг, не более	без упаковки и принадлежностей	0,7	0,7	1,2	1,1	1,2	0,6
	с упаковкой и принадлежностями	0,8	0,9	1,3	1,2	1,3	0,8
Габаритные размеры, мм, не более	длина ширина высота	255 105 120	255 105 120	300 120 150	290 130 160	310 140 160	258 105 125

* Изготовитель оставляет за собой право на внесение в изделие не отраженных в настоящем руководстве технических изменений, не оказывающих существенного влияния на работоспособность изделия и основные его функции.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

- Изготовитель устанавливает гарантийный срок в течение 12 месяцев с момента продажи при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации и ухода, предусмотренных настоящим руководством.
- Срок службы изделия 3 года.
- При обнаружении производственных дефектов УТЮГА потребителю следует обратиться в мастерскую гарантийного ремонта, а в случае ее отсутствия в магазин, продавший УТЮГ.
- Неисправности, обнаруженные потребителем в УТЮГЕ в течение гарантийного срока, устраняются бесплатно (через гарантийные мастерские).
- При отсутствии на гарантийных талонах даты продажи, заверенной печатью магазина, срок гарантии исчисляется с даты изготовления УТЮГА.
- Приобретая УТЮГ, проверьте наличие в руководстве по эксплуатации гарантийных талонов, дающих право на бесплатный ремонт УТЮГА во время гарантийного срока. Утеря гарантийного талона лишает права на гарантийный ремонт.
- Гарантийный талон может быть изъят только механиком предприятия, осуществляющего гарантийный ремонт, и только при наличии дефектов в вашем УТЮГЕ. Требуйте расписки механика предприятия об изъятии на корешке гарантийного талона.

Изготовитель не несет ответственности в случае выхода УТЮГА из строя в период гарантийного срока, если это вызвано:

- Несоблюдением потребителем правил эксплуатации и ухода, предусмотренных настоящим руководством.
- Небрежным хранением и транспортировкой УТЮГА как потребителем, так и торгующей организацией.
- Использованием УТЮГА не по назначению или эксплуатацией его предприятиями и организациями в коммерческих целях.

А также:

- При отсутствии свидетельства о приемке и гарантийных талонов.
- При самостоятельной разборке УТЮГА потребителем.

*Выполнение гарантийных обязательств предприятия изготовителя производит
«Технический центр «Фея» ОАО «Торговый дом «Воткинский завод»*

*427430, Удмуртская Республика, г. Воткинск, Главпочтамт, а/я 21, тел. (34145) 2-98-40,
e-mail: service@topol.ru*

АГУЛЬНЫЯ ЎКАЗАННІ

Электрапрас побытавы (далей ПРАС) "Фея" прызначаны для прасавання тканін і вырабаў з іх у побытавых умовах.



Перад выкарыстаннем ПРАСА ўважліва азнаёмцеся з дадзеным кіраўніцтвам.

УВАЗЕ ПАКУПНІКА

Пры куплі праса прадавец у прысутнасці пакупніка правярае камплектнасць, адсутнасць вонкавых механічных пашкоджанняў і працаздольнасць шляхам выпрабавальнага ўключэння.

Пры куплі ПРАСА пакупнік правярае наяўнасць гарантыйных талонаў, запэўненых штампам крамы і подпісам прадаўца з указаннем даты продажу.

Пасля продажу ПРАСА прэтэнзіі па яго некамплектнасці не прымаюцца.


Пры згубе кіраўніцтва па эксплуатацыі не аднаўляецца.

ПРАС, набыты ў халодны перыяд часу, у пазбяганне выйсця з ладу электраабсталявання, да ўключэння ў сетку неабходна вытрымачь не менш за трох гадзін пры пакаёвой тэмпературе.

КАМПЛЕКТАЦЫЯ

Праса	1 шт.
Мерная шклянчака для запіва вады	1 шт.
Кіраўніцтва па эксплуатацыі	1 шт.
Спажывецкая тара (пакавальная скрынка)	1 шт.

АПІСАННЕ*

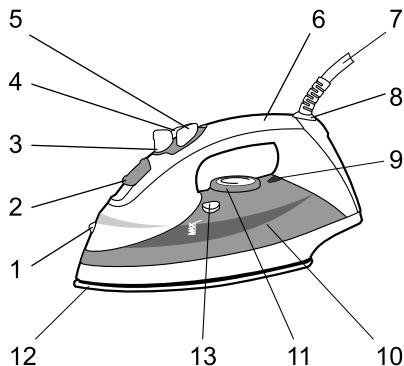

1. Распырсквальник
2. Адтуліна (з вечкам**) рэзервуара для вады
3. Рэгулятар пары
4. Кнопка кіравання распырсквальникам
5. Кнопка кіравання падачай пары
6. Ручка
7. Шнур сілкавання
8. Утулка шнура
9. Індыкатар працы
10. Рэзервуар для вады
11. Рэгулятар тэмпературы
12. Падшва
13. Кнопка сістэмы самачысткі**

* малюнак праса можа адрознівацца ад вонкавага выгляду Вашага праса ў залежнасці ад мадэлі

** можа не ўваходзіць у канструкцыю некаторых мадэляў

МЕРЫ ЗАСЦЯРОГІ

- Праверце ПРАС на наяўнасць вонкавых пашкоджанняў. Калі ў Вас з'явіліся сумненні ў працаздольнасці ПРАСА, звярнітесь ў найблізкі сэрвісны цэнтр.
- Пакавальныя матэрыялы могуць быць патэнцыйна небяспечныя для дзяцей і павінны быць прыбраны ў адмыслова адведзенасці месца.
- Для ўключэння ПРАСА разетка з заземленнем абавязковая. Выкарыстоўвайце падаўжалынікі толькі двухполюснага тыпу 10A з заземляльным провадам.
- Няправільнае падлучэнне ПРАСА можа прывесці да яго поўнай адмовы.
- ПРАС прызначаны для прасавання тканін і вырабаў з іх у побытовых умовах. Любое іншае выкарыстанне лічыцца недапушчальным і, такім чынам, небяспечным. Адказнасць за любую шкоду, якая выклікана няправільным выкарыстаннем прыбора, нясе асоба, якая выкарыстоўвае яго такім чынам.
- Не выкарыстоўвайце адначасова некалькі энерграёмістых прыбораў (у тым ліку ПРАС). Эта можа прывесці да непададзку электрычнай сетцы жылых памяшканняў.
- Пры адключэнні ПРАСА неабходна брацца і цягнучы за відэлец, а не за шнур сілкавання.
- Пры выкарыстанні ПРАСА з яго неабходна зняць (разгарнуць) цалкам шнур сілкавання.
- Калі Вам неабходна адысці, хай нават на кароткі час, заўсёды адключайце ПРАС ад сеткі і ўсталёўвайце яго ў вертыкальнае становішча.
- Не пакідайце ўключаны ПРАС без нагляду.
- Выключайце ПРАС пры запісанні і выльвянні вады з рэзервуара. Пры чыстцы ПРАСА і (ци) яго некарэктнай працы неадкладна выдалице відэлец з разеткі.
- Не напаўняйце рэзервуар, калі ПРАС падлучаны да сеткі.
- Не апускайце ПРАС і (ци) шнур сілкавання ў воду.
- Падчас працы падэшва ПРАСА можа быць моцна нагрэта, таму:
 - не датыкайтесь да нагрэтай падэшвы ПРАСА;
 - не прыбірайце ПРАС да яго астуджэння;
 - трymаеце ПРАС далей ад дзяцей.
- Не датыкайтесь да прыбора мокрымі (ци вільготнымі) рукамі.
- Не пакідайце ПРАС, які працуе зблізу лёгкаузаральных предметаў.
- Не дапушчайце дотыку да шнура сілкавання гарачымі паверхнямі і (ци) падэшвой ПРАСА. Па канчатку выкарыстання ПРАСА відэлец неабходна выдалиць з разеткі.
- Перад выкарыстаннем ПРАСА, калі ласка, пераканаецца ў тым, што дзецы знаходзяцца на бяспечнай адлегласці.
- Для таго, каб выключыць пашкоджанне падэшвы, усталёўвайце ПРАС вертыкальна на пяту.
- Пры эксплуатацыі ПРАСА ўсталёўвайце яго толькі на ўстойлівую гарызантальную паверхню, каб пазбегнучы перакульвання прыбора. Калі Вы выкарыстоўваце прасавальню дошку, пераканаецца ў надзеянасці апоры.
- У выпадку пашкоджання ПРАСА не выкарыстоўвайце яго. Калі ПРАС пашкоджаны і (ци) не працуе, неабходна звярнуцца ў найблізкі сэрвісны цэнтр.
- У выпадку зносу шнура сілкавання, яго неабходна замяніць на абсалютна ідэнтычны шнур у спэцыялізаванай сэрвіснай службе, каб выключыць магчымыя рызыкі і небяспекі пашкодзіць здароўе і маёмысьць, бо для яго замены запатрабуюцца адмысловыя прылады. Спіс сэрвісных цэнтраў прыкладаецца.
- У выпадку падзення ПРАСА не карыстацца ім без праверкі ў адмыслоўца, бо вонкава нябачныя пашкоджанні могуць стварыць пагрозу Вашай бяспекі.
- Тэставаць і рамантаваць ПРАС неабходна толькі ў сэрвісных цэнтрах, бо пры ўхіленні недахопаў неабходна выкарыстоўваць адмысловыя прылады. Не спрабуйце адкрыць ПРАС самастойна. У выпадку падазронані на дэфект, калі ласка, звернечеся ў найблізкі сэрвісны цэнтр.
- Канструкцыя ПРАСА прадугледжвае выкарыстанне вадаправоднай вады. Настойліва рэйм не выкарыстоўваць ваду з батарэй ацяплення, адталую ваду з халадзільніка, ваду з кандэнсацыйных сушыльных машын і розныя водазмякчальнікі.
- Пры згубе кіраўніцтва па эксплуатацыі не аднаўляеца і такі ПРАС здымаетца з гарантый.

ПЕРШАЕ ВЫКАРЫСТАННЕ ПРАСА

- Некаторыя элементы ПРАСА могуць быць пакрыты тэхналагічнай змазкай. Пры першым уключэнні ПРАСА можа ўтварацца невялікая колькасць дыму і чуцца лёгкае патрэсванне пластмасы.
- Перад першым выкарыстаннем ПРАСА, калі ласка, выдаліце ліпкія этикеткі ці транспартную ахоўную плёнку з падэшвы і пратрыце падэшву мяккім тампонам, змочаным у цёплай вадзе, затым пратрыце падэшву насуха мяккай анучай.
- Пры чыстцы падэшвы пераканаецся, што ПРАС адключаны ад электрычнай сеткі.

ВЫБАР ТЭМПЕРАТУРЫ

Зверніце ўвагу на знакі на адзенні.

Знак на адзенні	Тып тканіны	Рекомендуемый режим работы утюга
	Сінтэтыка	● нізкая тэмпература
	шоўк, поўсць	●● сярэдняя тэмпература
	бавоўна, лён	●●● высокая тэмпература
	Вытворца не рэкамендуе прасаваць такія вырабы	

- Пераканаецся, што ПРАС не падлучаны да электрычнай сеткі.
- Усталюеце ПРАС на пяту.
- Рэгулятарам тэмпературы абырыце неабходны рэжым прасавання.
- Устаўце відэлец у разетку.
- Пры ўсталёўцы відэльца ў разетку загараеца індыкатар працы. Падчас гарэння індыкатара ПРАС рыхтуеца да працы. Як толькі індыкатар працы загасне, ПРАС готовы да выкарыстання.

ВЫБАР ТЭМПЕРАТУРЫ ПРАСАВАННЯ І РЭЖЫМУ ПАДАЧЫ ПАРЫ

Падэшва ПРАСА хутчэй награваеца, чым астывае. Рэкамендуеца прасаваць тканіны ў наступным парадку: пераходзячы ад нізкай да больш высокай тэмпературы: спачатку сінтэтычныя тканіны, затым шаўковыя і ваўнянныя, нарэшце баваўнянныя і лыннянныя. Пры панікэнні тэмпературы прасавання пачакайце некаторы час (пакуль індыкатар тэмпературы зноў не загарыцца), каб не спаліць тонкую тканіну занадта гарачым ПРАСАМ. Пры прасаванні вырабаў з неаднастайной тканіны, усталюеце рэгулятар тэмпературы ў становішча, якое адпавядзе самай нізкай тэмпературы прасавання (см. табліцу на стар. 9).

НАПАЎНЕННЕ РЭЗЕРВУАРА

- Праверце, ці ўключаны ПРАС (відэлец шнура сілкавання павінен быць выняты з разеткі).
- Перамесціце рэгулятар пары ў становішча "0".
- Падыміце ПРАС пад кутом для зручнейшага залівання вады.
- Наліце ваду ў рэзервуар, выкарыстоўваючы мерную ёмістасць.
- Не налівайце ваду вышэй адзнакі "MAX".

ПРАСАВАННЕ БЕЗ ПАРЫ

- Усталюеце рэгулятар тэмпературы ў становішча «•», рэгулятар пары ў становішча «0».
- Устаўце відэлец у разетку.
- Усталюеце рэгулятарам тэмпературы неабходную тэмпературу прасавання.
- Індыкатар працы паказвае, што ПРАС награваеца, як толькі ён загас, ПРАС гатовы да працы.

ПРАСАВАННЕ З ПАРАЙ

- Усталюеце ПРАС вертыкальна.
- Візуальна праверце наяўнасць вады ў рэзервуары. Калі вады мала ці яна адсутнічае, даліце.
- Устаўце відэлец у разетку.
- Абярыце рэгулятарам тэмпературы неабходную тэмпературу, паводле міжнароднага знака на этыкетцы.
- Індыкатар працы паказвае, што ПРАС награваеца, як толькі ён загас, ПРАС гатовы да працы.
- Усталюеце рэгулятар пары ў неабходную Вам пазіцыю і пачакайце некалькі секунд.
- Можаце пачынаць прасаваць.

ПАРАВЫ ЎДАР*

- Усталюеце рэгулятар тэмпературы ў становішча «•» ці «••».
- Націсніце на кнопкі кіравання падачай пары. Для пазбягання вылівання вады праз адтуліны ў падэшве не націскайце на кнопкі кіравання падачай пары даўжэй за 5 секунд.

ВІКАРЫСТАННЕ РАСПЫРСКВАЛЬНИКА*

- Пераканаецся, што ў рэзервуары ёсьць вада.
- Націсніце кнопкі кіравання распырсквальнікам. Пры павольным націску ўтворыцца шчыльны струмень, пры хуткім націску ўтворыцца рэдкі струмень.



**Для таго, каб пазбегнуць плям на шаўковых тканінах
распырсквальнік не выкарыстоўваць.**

ФУНКЦЫЯ САМАЧЫСТКІ*

1. Напоўніце рэзервуар для вады да максімальнай адзнакі, затым зачыніце вечка.
2. Падлучыце ПРАС да сеткі сілкавання.
3. Усталюеце тэрмарэгулятар у максімальнае становішча.
4. Трымаючи ПРАС гарызантальна над ракавінай, усталюеце рэгулятар падачы пары ў максімальнае становішча, націсніце і ўтрымлівайце кнопкі кіравання падачай пары (націсніце на кнопкі самачысткі)*.
5. Пара, якая выходзіць з соплаў, і кіпячая вада выдаляць забруджванні. Пры гэтым рэкамендуецца калыхаць ПРАС наперад-назад.
6. Пры моцным забруджванні ПРАСА рэкамендуецца паўтарыць цыкл самачысткі.
7. Каб высушыць і прачысціць падэшву праса прагладзьце кавалак непатрэбнай тканіны.
8. Адключыце ПРАС ад электрасеткі.

* Пры наяўнасці ў канструкцыі Вашага праса

ДОГЛЯД І ЧЫСТКА

Перад любымі аперацыямі па доглядзе, чыстцы і (ци) захоўванню пераканаецся, што:

- ПРАС адключаны;
- падэшва астыла.

Рэкамендуецца рэгулярна чысціць падэшву ПРАСА, праводзячы па ёй вільготным мяккім тампонам, пакуль яна яшчэ цёплая.

МАГЧЫМЫЯ ПРАБЛЕМЫ І МЕТАДЫ ІХ ЎСТРАНЕННЯ

Найменаванне магчымых няспраўнасцяў	Верагодная прычына	Метад устранення
Прас уключаны ў сетку, але падэшва не награваеца.	Няправільнае падключэнне . Рэгулятар тэмпературы усталяваны на пазіцыі мінімум.	Праверце спраўнасць шнура харчавання, відэльцы і разеткі электрасеткі. Усталяваць рэгулятар нагрэзу ў рэкамендуючы становішча.
Нязначная колькасць або адсутніцтва пары.	Пусты рэзервуар. Недастаткова нагрэты прас. Адклад шумавіння ў прасе.	Напоўніце рэзервуар водой. Усталюйце тэмпературу прасавання, прыдатную для прасавання з парай. Усталюйце прасаванне з парай. Усталюйце прасаванне з парай.
Вада працякае праз адтуліны ў падэшве.	Выбраная тэмпература недастатковая для выпрацоўкі пары. Прас недастатковая нагрэты для выкарыстання пары. Занадта моцная падача пары. Прас захоўваўся ў гарызантальным становішчы, рэзервуар ня быў спарожнены, ручка кіравання не была ўстаноўлена ў становішча «без пары».	Усталюйце ручку рэгулятара тэмпературы на адзнаку (max). Пачакайце, пакуль сігналная лямпачка згасне. Паменшыце падачу пары.
Падрапаная або пашкоджаная падэшва.	Прас стаяў у гарызантальным становішчы на металічнай падставе.	Зайсёды стаўце прас на пятку -апору.

У астатніх выпадках прыбор неабходна здаваць у рамонтную майстэрню

СЕРЫЙНЫ НУМАР

Серыйны нумар паказаны на вырабе (гл. таблічку з зваротнага боку вырабы).

Прыклад серыйнага нумара:

2010 02 0123

год вырабу _____
месяц вырабу _____
парядковы нумар вырабы _____

ТРАНСПАРЦІОЎКА, ЗАХОЎВАННЕ І ЎТЫЛІЗАЦЫЯ

1. Транспарціоўка праса можа вырабляцца ўсімі відамі адкрытых і закрытых транспартных сродкаў, якія забяспечваюць захаванасць грузу, у адпаведнасці з правіламі перавозкі на дадзеным выглядзе транспорту. Спосабы ўкладкі праса на транспортны сродак павінны выключаць магчымасць яго перамяшчэння падчас руху.
 2. Перад захоўваннем пераканайцесь, што прыбор адключаны ад электрасеткі і цалкам астыў.
 3. Захоўвайце прыбор у сухім прахалодным месцы, недаступным для дзеяй.



4. Прыбор павінен быць утылізаваны асобна ад бытавых адходаў, у адпаведнасці з правіламі па ўтылізацыі адходаў у Вашым рэгіёне.

ТЭХНИЧНЫЯ ХАРАКТАРЫСТЫКІ*

Параметры		Фея 207	Фея 214	Фея 224	Фея 242	Фея 264	Фея 319
Падлучэнне да сеткі зменнага току, В/Гц		220/50					
Клас абароны ад паразы эл. токам		I					
Рэжым працы		продолжительный					
Выдатак электраэнергii , не больш за, кВт·гадзіну		2,0	2,0	1,8	2,0	2,2	1,8
Прасаванне		+	+	+	+	+	+
Распырскванне		+	+	+	+	+	-
Параванне		+	+	+	+	+	+
Парафы ўдар		-	+	+	+	+	-
Вертыкальнае параванне		-	+	+	+	+	-
Сістэма самачысткi		-	-	+	+	+	-
Кропля-стоп		-	-	+	-	-	-
Маса, кг, не больш за	без пакавання і прыладдзя	0,7	0,7	1,2	1,1	1,2	0,6
	з пакаваннем і прыладдзем	0,8	0,9	1,3	1,2	1,3	0,8
Габарытныя памеры, мм, не больш за		даўжыня шырыня вышыня	255 105 120	255 105 120	300 120 150	290 130 160	310 140 160
							258 105 125

* Вытворца пакідае за сабой права на занясенне ў выраб не адлюстраваных у сапраўдным кірауніцтве тэхнічных змен, якія не аказваюць істотнага упływu на працаздольнасць выраба і асноўныя яго функцыі.

ГАРАНТЫІ ВЫТВОРЦЫ

- Вытворца гарантую нармальнью працу ПРАСА на працягу 12 месяцаў з моманту яго продажу пры ўмове выканання спажыўцом правілаў эксплуатацыі і сыходу, прадугледжаных сапраўдным кіраўніцтвам.
- Тэрмін службы выраба 3 гадоў.
- Пры выяўленні вытворчых дэфектаў ПРАСА спажыўцу трэба звярнуцца ў майстэрню гарантыйнага рамонту, а ў выпадку яе адсутнасці ў краму, якая прадала ПРАСА.
- Няспраўнасці, выяўленыя спажыўцом у ПРАСЕ на працягу гарантыйнага тэрміна, ухіляюцца бясплатна (праз гарантыйныя майстэрні).
- Пры адсутнасці на гарантыйных талонах даты продажу, запэўненым друкам крамы, тэрмін гарантый вылічаецца з даты выпуску ПРАСА.
- Набываючы ПРАСА, праверце наяўнасць у кіраўніцтве па эксплуатацыі гарантыйных талонаў, якія даюць права на бясплатны рамонт ПРАСА падчас гарантыйнага тэрміна. Згуба гарантыйнага талона пазбяўляе права на гарантыйны рамонт.
- Гарантыйны талон можа быць выняты толькі механікам прадпрыемства, які здзяйсняе гарантыйны рамонт, і толькі пры наяўнасці дэфектаў у вашым ПРАСЕ. Патрабуйце распіскі механіка прадпрыемства пра вынятак на карэнъчыку гарантыйнага талона.

Вытворца не нясе адказнасці ў выпадку выйсця з ладу ў перыяд гарантыйнага тэрміна, калі гэта выклікана:

- Невыканнем спажыўцом правіл эксплуатацыі і догляду, прадугледжаных сапраўдным кіраўніцтвам.
- Нядбайным захоўваннем і транспартаваннем ПРАСА як спажыўцом, так і гандлёвой арганізацыяй.
- Выкарыстаннем ПРАСА не па прызначэнні ці эксплуатацыі яго прадпрыемствамі і арганізацыямі.

А так сама:

- Пры адсутнасці сведчання пра прыёмку і гарантыйных талонаў.
- Пры самастойнай разборцы ПРАСА спажыўцом.

ЖАЛПЫ НҰСҚАУЛАР

Тұрмыстық, әллектрлік «Фея» үтігі (өрі қарай YTICK) маталар мен олардан тұрмыстық жағдайда жасалған бұйымдарды үтіктеуге арналған.



YTICKTІ қолданбас бұрын осы нұсқаулықпен мұқият танысыңыз.

САТЫП АЛУШЫНЫҢ НАЗАРЫНА

Үтікті сатып алу барысында сатушы сатып алушының қатысуымен оның кешендік түгелдігін, ішкі механикалық зақымдардың жоқтығын және синақтық қосу арқылы жұмысқа қабілеттілігін тексереді.

YTICKTІ сатып алу барысында сатушы дүкеннің мөрімен және сату күні көрсетілген сатушының қолымен расталатын кепілдік түбіртегінің болуын тексереді.


YTICK сатылғаннан кейін оның кешендігіне қатысты наразылық талаптар қабылданбайды.

Суық мезгілде сатылып алынған YTICKTІ оның электрлік құралдарының істен шығуын болдырмас үшін желіге қосқанша бөлме температурасында кемінде екі сағат ұстай керек.

КЕШЕНДЕЛУИ

Үтік	1 дана.
Су құттын өлшеуіш стакан	1 дана.
Колдану бойынша нұсқаулық	1 дана.
Тұтынуышылық ыдыс (қаптамалық қорап)	1 дана.

СИПАТЫ*

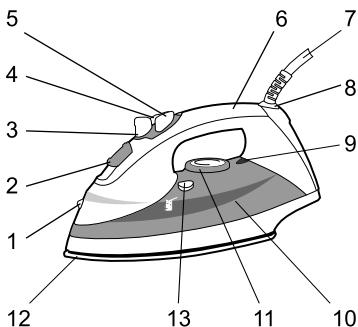

1. Бүріккіш
2. Суга арналған қазандықтың (қақпақты***) санылауы
3. Буды реттеуіш
4. Бүріккішті басқару түймесі
5. Будың беріліп басқару түймесі
6. Тұтқа
7. Қорек тоқсымы
8. Тоқсым төлкегі
9. Жұмыс индикаторы
10. Суга арналған қазандық
11. Температуралы реттеуіш
12. Табан
13. Өзіндік тазарту жүйесін түймесі**

* үтіктің бейнесі үлгіге байланысты Сіздің үтігіңіздің сырт келбеттінен өзгеше болуы мүмкін

** кей үлгілердің құрылымына кірмейі мүмкін

ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ

- YTIKTIH іштей закымдарының жоқ екендігіне көз жеткізін. Егер Сізде YTIKTIH жұмысқа қабілетті екендігіне байланысты күмән пайда болса, онда жақын мандағы қызмет көрсету орталығына жүгінің.
- Қапталған материалдардың балаларға әлеуетті қауіп болуы мүмкін және осыған байланысты арнайы оқшауланған орынға қойылуы керек.
- YTIKTI қосу үшін жайсыздандырылған розетка болуы керек. Тек екі белдемді 10A түрлі, жайсыздандырылған тоқсымды ұзартқыш кабельдерді пайдаланыңыз.
- Дұрыс қосылмаған YTIKTER оның толық істен шығуына екеліп соғады.
- YTIK маталар мен олардан тұрмыстық жағдайда жасалған бўйымдарды ўтикеуге арналған. Кез-келген басқа мақсаттық қолданыс рұқсатталмаған, сәйкесінше қауіпті болып табылады. Қуралды дұрыс пайдаланбау нәтижесінде болған кез-келген шығын үшін жауапкершілік ті бұл құралды қолданушы өз мойнына алады.
- Бір мезгілде бірнеше электр қуатын кеп көлемде тұтынатын қуралдарды қоспаңыз (соның ішінде YTIK). Бұл тұрғын ғимараттардың электрлік желілерінде ақаудың пайда болуына екеліп соғады.
- YTIKTI желіден ажыртау барысында тоқсымды емес, ашаны тарту керек.
- YTIKTI қолдану барысында одан қорек тоқсымын толық алу (шешу) керек.
- Егер Сізге шамалы уақытқа кету қажет болса, YTIKTI үнемі желіден ажыратыңыз және оны тік қалыпта орналастырыңыз.
- YTIKTI қосулы құйде қараусыз қалдырмаңыз.
- Қазандықтан су шашыраса немесе төгілсе YTIKTI сөндірін. YTIKTI тазарту барысында және (немесе) оның жұмысы қалыпсыз болса ашаны розеткадан сұрыныңыз.
- YTIK желіге қосулы тұрса, қазандықты толтыруға болмайды.
- YTIKTI және (немесе) тоқсымды суға салмаңыз.
- Жұмыс барысында YTIKTI қатты қызыу мүмкін, сондықтан:
 - YTIKTI қызған табанына жанаспаныңыз;
 - YTIKTI салқындағанша жинаманыңыз;
 - YTIKTI балалардан алшак ұстаныңыз.
- Құралға су (немесе дымқыл) қолмен жанаспаныңыз.
- Қосулы тұрган YTIKTI тез тұтанағын заттардың жаңында қалдырмаңыз.
- Қорек тоқсымының қызған беттерге және (немесе) YTIK табанына жанасуына жол берменіз. YTIKTI қолдану аяқталғаннан кейін ашаны розеткадан сұрыу керек.
- YTIKTI пайдаланбас бұрын балалардың қауіпсіз қашықтықта екендігіне көз жеткізуінде етінеміз.
- Табандардың зақымдануын болдырmas үшін YTIKTI өкшесіне, тік қалыпта қойыныңыз.
- YTIKTI қолданған кезде оны тек тұрақты көлденең қабатқа орнатыңыз, сонда қуралдың аударылып кетуінен қоранаңыз. Егер Сіз ўтикеу тақтайын қолданатын болсаңыз, тіреудің беріктілігіне көз жеткізіңіз.
- YTIK бұзылған болса оны пайдаланбаңыз. Егер YTIK зақымданған және (немесе) жұмыс істемейтін болса жақын мандағы қызмет көрсету орталығына жүгініңіз.
- Қорек тоқсымы тозған жағдайда оны дәл сондай түпнұсқалық тоқсыммен қызмет көрсету орталықтарында айырбастау керек, бұл денсаулық пен мүлікке келуі мүмкін қауіпті болдырмайды, себебі оның алмасырылуы үшін арнайы құралдар қажет. Қызмет көрсету орталықтарының тізімі қосымшаланған.
- YTIK құлаган болса оны маман тексермегенше пайдаланбаңыз, себебі ішінде болуы мүмкін көрінбейтін зақымдар Сіздің қауіпсіздігінеге нұқсан келтіруі мүмкін.
- YTIKTI тек қызмет көрсету орталығындаған тестілеп, жөндеу керек, себебі ақауларды жою барысында арнайы құралдар мен жабдықтар қолданылады. YTIKTI өз еркінзебен белшектеуге тырыспаның. Ақаулы деген күмәніңіз болатын болса, етінеміз, жақын қызмет көрсету орталығына жүгініңіз.
- YTIKTIH құрылымы сүткізгіштік судың қолданылуын білдіреді. Жылу батареяларынан алынатын суды, тонаэтықтыстан ерітілген суды, тұндырыш кептіргіш машиналардың сүйін және түрлі су жұмсақтыштарды қолданбаган абзал.
- Қолдану бойынша нұқсаулық жоғалған болса ол жаңартылмайды және мұндай YTIKTEH кепілдік алынып тасталады.

YTIKTI ALFAŞ Pайдалану

- YTICKTІН кейбір бөлшектері технологиялық жақпалаармен жабындалған болуы мүмкін. YTICKTІ алғаш қосқан кезде шамалы тутін пайда болып, пластмассаның жарылған дыбысы естілуі мүмкін.
- YTICKTІ алғаш қолдану барысында өтінеміз, оның табанынан жабысқақ заттаңбаларды немесе тасымалдық қорғаушы үлбріді сыйдырып тастаңыз және табанды сулы жұмсак шүберекпен сұртіңіз, содан соң сұлгімен құргатыңыз.
- Табанды тазарту барысында YTICKTІ электрлік желіден ажыратылғандығына көз жеткізіңіз.

ТЕМПЕРАТУРАНЫ ТАНДАУ

Киімдегі таңбаларга назар аударыңыз.

Киімдегі таңба	Матаның түрі	Үтіктің ұсынылған жұмыс тәртібінде
	Синтетика	● тәмен температура
	жібек, жун	●● орта температура
	мақта, зығыр	●●● высокая температура
	Өндіруші мұнданың бүйімдердің үтіктемеген азсал деп нұсқайды	

- YTICKTІ желіге қосылмағандығына көз жеткізіңіз.
- YTICKTІ өкшесімен орналастырыңыз.
- Температура реттеуішімен қажетті үтіктеу тәртібін таңдап алыңыз.
- Ашаны тоқ көзіне қосыңыз.
- Ашаны тоқ сезіне қосу барысында жұмыс индикаторы жанады. Индикатор жанып тұрған кезде YTICKTІ жұмысқа дайындалады. Жұмыс индикаторы сөнегінен кейін YTICKTІ қолданысқа дайын.

YTICKTEU TEMPERATURASЫН ЖӘНЕ БУ БЕРУ ТӘРТІБІН ТАНДАУ

YTICKTІ табаны суныға қарағанда тез қызыады. Маталарды тәмендегі қалыппен үтіктеу керек: тәменгі температурадан неғұрлым жоғары температурага өту керек: алдымен синтетикалық маталарды, содан соң жібек және жүн маталар, соңында мақта және зығыр маталар. Үтіктеу температурасы тәмендеген кезде (температура индикаторы қайта жанғанша) шамалы уақыт күте тұрыңыз, бұл YTICKTІн матаны қүйдіріп алуға жол бермейді. Бір текті емес матаны үтіктеу барысында температура реттеуішін ең тәменгі үтіктеу температурасына қалыптастырыңыз (15 беттегі кестені қараңыз).

ҚАЗАНДЫҚТЫ ТОЛТЫРУ

- YTICKTІ қосулы екендігін тексерініз (қорек тоқсымының ашасы розеткадан ажыратылған болуы керек).
- Бұды реттеуішті «0» қалпына келтіріңіз.
- Су құю ыңғайлы болу үшін YTICKTІ бұрыштап, еңкейтіп ұстаңыз.
- Өлшеуші стақанды пайдалана отырып қазандыққа су толтырыңыз.
- «MAX» белгісінен жоғары мөлшерде су құйманыз.

БУСЫЗ ҮТИКТЕУ

- Температура реттеуішін «» қалпына келтіріңіз, бу реттеуішін «0» қалпына келтіріңіз.
- Ашаны тоқ көзіне қосыңыз.
- Температуранны реттеуішпен қажетті үтіктеу температурасын қалыптастырыңыз.
- Жұмыс индикаторы ҮТИКТІң қызғандығын білдіреді, ол сөнгенде ҮТИК жұмысқа дайын.

БУМЕН ҮТИКТЕУ

- ҮТИКТІ тік орналастырыңыз.
- Қазандықтағы суды тексеріңіз. Егер су аз болса немесе су болмаса толтырыңыз.
- Ашаны тоқ көзіне қосыңыз.
- Температура реттеуішімен заттаңбадағы халықаралық белгіге сай қажетті температураны таңдал алыңыз.
- Жұмыс индикаторы ҮТИКТІң қызғандығын білдіреді, ол сөнгенде ҮТИК жұмысқа дайын.
- Буды реттеуішті Сізге қажетті қалыпқа келтіріңіз және бірнеше секунд күте тұрыңыз.
- Үтіктеуді бастауга болады.

БУЛЫҚ СОҚҚЫ*

- Температура реттеуішін «» қалпына келтіріңіз немесе бу реттеуішін «» қалпына келтіріңіз.
- Будың берілуін басқару түймесін басыңыз Табандағы саңылаулардан судың ағуына жол бермес үшін бу беруді реттеу түймесін 5 секунд бойы басып тұрыңыз.

БҮРІККІШТІ ҚОЛДАНУ*

- Қазандықта судың бар екендігіне көз жеткізіңіз.
- Бүріккішті басқару түймесін басыңыз. Жай басу кезінде баяу ағыс пайда болады, тез басу кезінде екпінді ағыс пайда болады.



**Жібек мatalарда дақтың пайда болуына жол бермес үшін
бүріккішті пайдаланбаңыз.**

ӨЗІНДІК ТАЗАРТУ ҚЫЗМЕТИ*

- 1.Суға арналған қазандықты максималды белгіге дейін сумен толтырыңыз, содан соң қақпақты жабыңыз.
- 2.ҮТИКТІ қорек желісіне қосыңыз.
- 3.Жылуды реттеуішті максималды температурага қалыптастырыңыз.
- 4.ҮТИКТІ шұңғышланың үстінде көлденен ұстап тұрыңыз, бу берудің реттеуішін максималды қалыпқа келтіріңіз, басыңыз және бу беруді реттеу түймесін басыңыз (өзіндік тазарту түймесін басыңыз)*.
- 5.Саңылаулардан шығатын бу және қайнаган су ластануларды кетіреді. Бұл кездे ҮТИКТІ алға-артқа шайқаңыз.
- 6.ҮТИК қатты ластанған болса өзіндік тазарту ауысымын қайталау керек.
- 7.Үтіктің табанын кептіріп, тазарту үшін қажет емес матада кесегін үтіктең жіберіңіз.
- 8.ҮТИКТІ желіден ажыратыңыз.

* Сіздің үтіктің құрылымында болса

ТАМШЫ-СТОП ҚЫЗМЕТИ*

Тамшы-стоп қызметі судың күмгө тамуның алдын алады. Дегдарлы мatalарды төмөн температурада күмгде су дагының пайда болатындығына қарамастан үтіктеуге болады.

* Сіздің үтіктің құрылымында болса

КҮТУ ЖӘНЕ ТАЗАРТУ

Күту, тазарту және (немесе) сақтау бойынша атқарылатын кез-келген әрекеттер алдында мыналарға көз жеткізіңіз:

- YTIK сөндірүлі;
- табан сұйды.

YTIKТІҢ табанын жылы кезінде жұмсақ, ылғалды шүберекпен сұрту арқылы үнемі тазалап отыру керек.

ЫҚТИМАЛ АҚАУЛАР МЕН ОЛАРДЫ ШЕШЕУ АМАЛДАРЫ

Ықтимал ақаулардың атаулары	Ықтимал себептері	Шешу амалдары
Үтік желіге қосылған, бірақ табаны қыздырылбайды.	Дұрыс қосылмаған. Температураны реттеуіш минимум қалпында.	Қуаттау сымының, ашаның және электр желісін розеткасының жарамдылығын тексеріңіз. Қыздыруды реттеуішті тиісті қалыпқа келтіріңіз.
Бу аз немесе жоқ,	Су ыдысы бос. Үтік жеткілікті қыздырылмаған. Үтікте қақ пайда болған.	Ыдысты суға толтырыңыз. Бумен үтіктеуге шақ келетін температураның қалыптастырының, үтіктің орналастырының және индикатор сөнбейінше үтіктеуді бастамаңыз.
Су табандагы тесік арқылы агады.	Таңдалған температура бушығу үшін жеткілікіз. Үтік буды пайдалану үшін жеткілікті қыздырылмаған. Бу өте қатты беріледі. Үтік тік қалпында сақталған, ыдыс төңкөрілген, басқару тұтқасы «бұсызы» қалпына орналастырылмаған.	Температураны реттеу сабын (max) қалпына келтіріңіз. Дабылдық шам сөнгөншебе күтіңіз. Бу беруді кемітіңіз.
Табаны сыйылған немесе зақымданған.	Үтік металл табанда тік түрган.	Үтікті үнемі арнағы табанға қойыңыз.

Басқа жағдайларда жабдықты жөндеу шеберханасына тапсыру керек.

ТОПТАМАЛЫҚ НӨМІРІ

Топтамалық нөмірі жабдықта көрсетілген (жабдықтың артындағы кестені қараңыз).

Топтамалық нөмірдің улгісі:
 Дайындалған жылы _____
 Дайындалған айы _____
 Жабдықтың реттік нөмірі _____

2010 02 0123

ТАСЫМАЛДАУ, САҚТАУ ЖӘНЕ ЖОЮ

- YTІКТІН жүктің тұтастығын қамтамасыз ете алаты, көліктің сол түрімен тасымалдау ережелеріне сай тасымалдауды ашық және жабық көлік құралдарының барлық түрлерімен тасуға болады. Тасымалдаушы құралға YTІКТІН орналастыру әдісі тасымалдау барысында олардың қозғалуына жол бермеуі керек.
- Сақтау алдында жабдықтың электр желісінен ажыратылғандығына және толық сүйгандығына көз жеткізіңіз.
- Жабдықты салқын, балалардың қолы жетпейтін құргақ жерде сақтаңыз.



4. Жабдықты тұрмыстық қалдықтардан жеке, Сіздің аймақтағы қалдықтарды лактыру талаптарына сай жою керек.

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАР*

Сипаттық шамалар	Фея 207	Фея 214	Фея 224	Фея 242	Фея 264	Фея 319
Аудиоспалы тоқ желісіне қосу, В/Гц	220/50					
Электр тоғы соққысынан қорғаныс класы	I					
Жұмыс тәртібі		продолжительный				
Электрлік қуат шығыны, артық емес, кВт·сағ.	2,0	2,0	1,8	2,0	2,2	1,8
Үтіктеу	+	+	+	+	+	+
Бұрку	+	+	+	+	+	-
Булау	+	+	+	+	+	+
Бұлық соққы	-	+	+	+	+	-
Тік булау	-	+	+	+	+	-
Өзіндік тазарту жүйесі	-	-	+	+	+	-
Тамшы-стоп	-	-	+	-	-	-
Салмағы, кг, артық емес	қаптама мен жабдықтарсыз	0,7	0,7	1,2	1,1	1,2
	қаптамамен және жабдықтармен	0,8	0,9	1,3	1,2	1,3
Көлемдік пішіндер, мм., артық емес	ұзындығы ені бйіктігі	255 105 120	255 105 120	300 120 150	290 130 160	310 140 160
						258 105 125

* Дайындаушы бұйымға осы нұсқаулықтарда қарастырылмаған, құралдың жұмысқа қабілеттілігіне әсер етпейтін техникалық өзгерістер енгізу құқығына ие.

ДАЙЫНДАУШЫНЫҢ КЕПІЛДІКТЕРИ

- Зауыт YTIK сатылған күннен бастап тұтынушы пайдалану талаптары мен осы нұсқаулықта қарастырылған күті шарттарын орындағанда 12 ай бойы кінәратсыз жұмыс жасайтындығына кепілдік береді.
- Бұйымның қызмет мерзімі – 3 жыл.
- YTIKTІH өндірістік ақаулары анықталған жағдайда тұтынушы жөндөу шеберханасына жүгінуге міндетті, ал ол болмаған жағдайда үтікті сатқан дүкенге жүгінуге болады.
- Кепілдік мерзімі бойына тұтынушы анықтаған YTIKTІH ақаулары ақысыз жөнделеді (кеңілдік шеберханалары арқылы).
- Кепілдік түбіртектерінде дүкеннің мәрімен расталған сату күні болмаған жағдайда кепілдік мерзімі YTIK шығарылған күннен бастап есептеледі.
- YTIKTІ сатып ала отырып қолдану бойынша нұсқаулықта кепілдік мерзімі бойы үтіктің тегін жөнделуіне құқық беретін түбіртектің болуын тексерініз. Кепілдік түбіртегін жоғалту кепілдік жөндеу құқығынан айырады.
- Кепілдік түбіртегін кеплдік жөндеу жұмыстарын атаратын механик қана, Сіздің YTIKTE ақау болған кезде талап ете алады. Кәсіпорын маханигінен түбіртекті алғандығы туралы мұқабага қол қояын талап етініз.

Бұйым, төмөндегі жағдайлардың себебінен кепілдік мерзімінің кезеңінде істен шыққан жағдайда, дайындауши оған жаупты болмайды:

- Тұтынушы осы нұсқаулықтағы қолдану ережелері мен күті талаптарын сақтамаған жағдайда.
 - Тұтынушы немесе сатушы ұйымдар YTIKTІ ұқыпсыз пайдаланса және тасымалдаса.
 - YTIKTER мақсатсыз пайдаланылса, кәсіпорындар мен ұйымдар қолданса.
- Сондай-ак:
- Қабылдау туралы күелік болмаса және кепілдік түбіртегі болмаса;
 - Тұтынушы YTIKTІ өз еркімен бөлшектейтін болса.

*Выполнение гарантийных обязательств предприятия изготовителя производит
«Технический центр «Фея» ОАО «Торговый дом «Воткинский завод»*

*427430, Удмуртская Республика, г. Воткиск, Главпочтамт, а/я 21, тел. (34145) 2-98-40,
e-mail: service@topol.ru*

www.feya-bt.ru

Получить более подробную информацию о работе сервисных центров Вы сможете, посетив
официальный сайт ОАО «Торговый дом «Воткинский завод»: www.feya-bt.ru

Произведено по заказу ОАО «Торговый дом «Воткинский завод»
Страна-изготовитель: КНР.

Юридический адрес: ОАО «Торговый дом «Воткинский завод», 427430, Россия, Удмуртская Республика, г. Воткинск, ул. Декабристов, д. 8.



ОАО Торговый дом
“ВОТКИНСКИЙ ЗАВОД”